uvex

2022



protecting people

protecting people – unsere Mission

uvex schützt die Menschen und den Planeten

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kund:innen,

unsere Mission protecting people ist aktueller denn je! Unsere Verpflichtung, die Menschen zu schützen, beinhaltet ebenso die Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt. Als Familienunternehmen steht die Nachhaltigkeit unseres Denkens und Handelns seit Jahren im Vordergrund.

Wir haben uns in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales ehrgeizige Ziele gesetzt. In unseren Werken arbeiten wir intensiv an der Steigerung der Energieeffizienz und setzen alles daran, schon bald CO_2-neutral zu werden. Wir kombinieren den hohen Qualitätsanspruch an unsere Produkte mit der Entwicklung von Recyclingkonzepten und dem Einsatz von biobasierten Materialien. Die Langlebigkeit und die hohe Standzeit unserer Produkte trägt zur Abfallvermeidung bei und schont Ressourcen. Unter dem Motto protecting planet präsentieren wir erstmalig ein komplettes Produktsystem umweltfreundlicher Produkte. Zudem beschäftigen wir uns schon heute mit den Fragen einer zukünftigen Kreislaufwirtschaft und werden auch hier mittelfristig innovative Lösungsansätze anbieten.

Wir setzen den Nachhaltigkeitsgedanken umfassend um: Neben neuen, zum Großteil kunststofffreien Verpackungen ist auch dieser Katalog aus 100 Prozent Recyclingpapier hergestellt, das mit dem Umweltgütesiegel Blauer Engel ausgezeichnet ist.

Wir arbeiten jeden Tag daran, Sie von unseren innovativen Produkt- und Serviceleistungen zu begeistern und Ihnen die größtmögliche Sicherheit am Arbeitsplatz zu bieten. Wir möchten auch zukünftig Ihr kompetenter und vertrauensvoller Partner in allen Fragen rund um die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter:innen sein und gemeinsam mit Ihnen die Verantwortung für die Menschen und den Planeten übernehmen.

Die Geschäftsführung der
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG

Stefan Brück (CEO)
Stefan Wehner
Martin Leusmann



Martin Leusmann



Stefan Brück (CEO)



Stefan Wehner

uvex ist der innovative

nachhaltige Markensystemanbieter

mit internationaler Herstellerkompetenz. Wir verfügen über ein länderübergreifendes hochqualifiziertes Netzwerk an strategischen Partnern, sowohl im Sourcing- als auch im Vertriebsbereich, um die unterschiedlichsten Markt- und Kundenanforderungen mit unserem gesamten Produkt- und Serviceportfolio abzudecken. Wir bekennen uns langfristig zu CO_2 neutralem Wachstum und entwickeln Produkt- und Servicekonzepte gemäß dem Prinzip „Circular Economy“.

Digitale Transformation

unterstützt unsere bestehenden Kernkompetenzen, schafft zusätzlichen Kundennutzen, ermöglicht die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und leistet einen Beitrag zur Sicherung der zukünftigen wirtschaftlichen Erfolge. Zukunftsorientierte Methoden, digitale Werkzeuge und Prozesse verbessern die Kollaboration mit Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten/Partnern.

Innovation

Unter Einbeziehung der Erwartungen unserer Kunden und der Nutzung innovativer Produktions- und Verfahrenstechniken entwickeln, produzieren und vertreiben wir Arbeitsschutz- und arbeitsunterstützende Produkte mit höchstem Anspruch an Qualität, Funktionalität und Innovation. Mit einem umfassenden Servicekonzept verfolgen wir das Ziel, unseren weltweiten Kunden einen messbaren Mehrwert zu generieren.

Qualität

Als Hersteller haben wir einen sehr hohen Qualitätsanspruch an unsere Produkte und Dienstleistungen. „made in uvex“ ist für unsere Kunden ein Qualitätsversprechen, auf das sie sich verlassen können. Wir wollen Ökonomie, Ökologie und gesellschaftliches Engagement in Einklang bringen. Um dies zu erreichen, haben wir uns anspruchsvolle Standards für unsere Produktionsstätten und Produkte gesetzt, die auch von unseren Netzwerkpartnern mitgetragen werden.

Marke

Die Marke uvex ist unsere Zukunft. Wir setzen alles daran, dass unsere Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter die definierten Markenwerte permanent erleben und aus der Kraft der Marke (uvex safety und uvex sports) ihre eigenen Erfolge generieren.

Protecting people

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Den Menschen in seinem Arbeits- und Berufsumfeld zu schützen und zu unterstützen ist unser erklärtes Unternehmensziel. Unseren eigenen Mitarbeitern bieten wir professionelle Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten in einem international, zunehmend digital aufgestellten Unternehmen.

Unser Ziel ist das
Siegerpodest.



uvex

protecting planet

Das uvex-Nachhaltigkeitslabel:
ein Versprechen für Mensch und Umwelt



„Wir schützen Menschen in Beruf, Sport und Freizeit – und das seit 1926. protecting people ist unsere Mission.

protecting planet ist die konsequente Weiterführung dieses Auftrags, wenn es um den verantwortungsvollen Umgang mit Mensch, Gesellschaft und Natur geht.

Mit protecting planet haben wir ein Label ins Leben gerufen, das maximale Transparenz und Information über unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten bietet:
Vom ressourcen-schonenden Produkt über innovative Maßnahmen in unseren eigenen Werken bis hin zum gesellschaftlichen Engagement und sozialen Projekt."

Michael Winter, Geschäftsführender Gesellschafter uvex group



protecting people steht als Mission hinter allen Marken der uvex group. Das Ziel ist, den Menschen mit den eigenen Produkten genau den Schutz zu bieten, den sie brauchen. „Schutz“ definiert uvex dabei aber nicht nur im Sinne der körperlichen Unversehrtheit, sondern bezieht sich auf das ganzheitliche Umfeld im sozialen, ökologischen und ökonomischen Kontext. Aus protecting people leitet sich deshalb das eigene Versprechen zum Schutz der Gesellschaft und der Umwelt in Form des gruppenweiten Konzepts **protecting planet** ab.

Diese Philosophie wird in verschiedensten Unternehmensbereichen der uvex group von innen heraus gelebt und in alle Prozesse integriert – denn nur so lässt sich das Versprechen für mehr Nachhaltigkeit auch glaubhaft nach außen kommunizieren. Deshalb prüft, bewertet und optimiert uvex ganzheitlich alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette, an deren Ende das möglichst nachhaltigste Produkt steht.

Beispiele für das neue Label protecting planet:

protecting planet
by reducing CO_2 emissions

uvex reduziert auf unterschiedlichsten Ebenen die eigenen CO_2-Emissionen. So bezieht die uvex group innerhalb Deutschlands ausschließlich **Ökostrom und Ökogas**. Produziert werden die innovativen Produkte und Services für den Weltmarkt in den eigenen Werken, viele davon in Deutschland und Europa. Das sichert zum einen **hohe Qualität**, zum anderen setzt uvex auf **kurze Transportwege**. Mit regelmäßigen **Nachhaltigkeitsaktivitäten** in ihren Produktionsstätten leistet die uvex group einen wichtigen Beitrag, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.

protecting planet
by creating durable products

uvex zeichnet eine **messbar höhere Produktqualität** im Vergleich zum Wettbewerb aus. Ein Beispiel sind die **innovativen Brillencoatings**. Dank der **langen Haltbarkeit** und der **längeren Standzeit** müssen dementsprechend seltener neue Produkte nachgekauft werden. Das spart nicht nur langfristig Geld, sondern schont vor allem wertvolle Ressourcen und verursacht weniger Abfall.

protecting planet
by using bio-based material

uvex sieht in **pflanzen- und biobasierten Materialien** die Zukunft. Deshalb finden schon heute zum Beispiel biobasiertes HDPE (High Density Polyethylen) aus Zuckerrohr, Lavalan (gepresste Wolle), Prolan (gepresste bayrische Schafswolle), Rapsöl-basierte PU-Schäume, Bambusfasern und biobasiertes Polyamid aus Rizinusöl in den unterschiedlichsten Produkten Verwendung.

protecting planet
by using environmentally-friendly packaging

Umweltfreundliche Verpackungen sind Teil der **Nachhaltigkeitsstrategie** innerhalb der uvex group. So kommen **klimaneutrale und 100 %-recycelbare Verpackungen**, teilweise sogar pflanzenbasiert in Form von Graskarton, zum Einsatz. Gras- und Steinpapier sowie recycelte Verpackungsfolie und Beutel aus **nachwachsenden Rohstoffen** wie zum Beispiel Tencel sind weitere Beispiele.

Das uvex-Nachhaltigkeitslabel **protecting planet** ist sowohl auf Produkten und deren Verpackungen, als auch beispielsweise an Messeständen oder in Katalogen der uvex group zu finden. Auf diese Weise will uvex nicht nur das eigene Engagement in diesen Bereichen der Nachhaltigkeit betonen und die Erfüllung des Versprechens belegen, sondern auch für ein ökologisches und soziales Wirtschaften sensibilisieren und eine positive Entwicklung weiter vorantreiben.

uvex

uvex profisystem construction

Die Herausforderungen in der Bauindustrie sind vielfältig: Von vorbereitenden Baustellenarbeiten über Hoch- und Tiefbau bis zu Bauinstallation und Innenausbau. Dabei kommt es auf das perfekte Zusammenspiel der einzelnen Gewerke an – genauso wie auf die perfekt zusammengestellte Schutzausrüstung.







uvex hat für die Bauindustrie über 150 innovative PSA-Produkte entwickelt und ausgewählt, die auf die besonderen Anforderungen in der Bauindustrie ausgerichtet sind. Das uvex profisystem construction deckt mit über 12 Gewerken alle Einsatzbereiche optimal ab und bietet für den Träger höchste Sicherheit, Funktionalität und Tragekomfort.



uvex Arbeitsschutz-Shop für Profis

Das komplette PSA-Sortiment mit vielen weiteren Produkten speziell für die Bauindustrie finden Sie im uvex Arbeitsschutz-Shop für Businesskunden:

uvex-safety-shop.de



Professioneller Schutz für Bauprofis

Extremer Lärm? Gefährlicher Funkenflug? Schädliche Altlasten? uvex hat für jeden Einsatz die passende Lösung – und schützt professionell von Kopf bis Fuß. Die Arbeitssicherheitsexperten von uvex kennen die Anforderungen der Bauindustrie genau und beraten kompetent bei der Auswahl der richtigen PSA.

construction

Alle mit diesem Symbol gekenn-zeichneten Produkte eignen sich besonders für den Einsatz in der Bauindustrie.

Mobilität mit Sicherheit

Mit wegweisendem Arbeitsschutz von uvex

Die Automobilindustrie ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Europa. uvex bietet hochwertige und innovative Arbeitsschutz-Lösungen von Kopf bis Fuß: Schon heute schützen wir mit unseren PSA-Produkten über 1 Million Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Automobilbranche auf der ganzen Welt.







uvex als zuverlässiger Premiumpartner

- jahrzehntelange Erfahrung in der Automobilindustrie
- Kooperation in Forschung und Entwicklung (zukünftige Projekte/gemeinsame Entwicklungen)
- Laborunterstützung (Chemical Expert System – CES)
- fachliche Unterstützung vor Ort (z. B. Arbeitsplatzbegehungen)



Professionelle Branchen-Lösungen

uvex bietet branchenspezifische PSA-Produkte und Services für die Automobilbranche.

Um mehr über unser umfassendes Angebot zu erfahren, einfach den QR-Code scannen!

Für die mobile Zukunft gerüstet

Sichere E-Mobilität mit uvex PSA-Lösungen

Das Thema Elektromobilität ist eines der zentralen Aufgabenfelder in der Automobilindustrie. uvex bietet spezielle Arbeitsschutz-Lösungen, etwa für die Fertigung von leistungsstarken Batterien, um das Produktionsteam im Arbeitsalltag zuverlässig vor Gefahren von Hochspannung oder Störlichtbögen zu schützen.



Zuverlässiger Arbeitsschutz mit uvex

- ganzheitliche Komplettlösungen für den Hochvoltbereich und ESD-Arbeitsplätze
- attraktives Design mit hoher Trageakzeptanz der PSA
- permanenter Austausch mit Kunden für die Entwicklung individueller PSA-Lösungen



Unsere Experten sind für Sie da

Sie möchten mehr über uvex Arbeitsschutz-Lösungen für die Automobilbranche erfahren?

Nehmen Sie einfach über den QR-Code Kontakt zu unserem Experten-Team auf!

uvex

#gemeinsamprotectingpeople

Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf uvex
Auf Grundlage der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts haben wir passende Produkte zur Eindämmung der Pandemie entwickelt und bestehende Produkte aus unserem Portfolio vermehrt angeboten:



uvex silv-Air Atemschutzmasken
- Schutzklassen FFP1, FFP2, FFP3
- erstklassiger Tragekomfort
- geringer Atemwiderstand
- sichere Versorgung, durch Kapazitätenausbau und langfristige Lieferverträge mit uvex Partnern

uvex silv-Air Atemschutzmasken finden Sie ab Seite 150.



uvex Bügelbrille mit Mund-Nasen-Maske (MNM)
- für Hygienekonzepte in der Industrie konzipiert
- Set aus Bügelbrille uvex pheos und eigens entwickelter Mund-Nasen-Maske
- doppelt genähte Maske kann praktisch als Aufbewahrungsbeutel der Schutzbrille verwendet werden



uvex Vollsichtbrillen
Empfehlung für bestmöglichen Augenschutz vor Viren:
- Vollsichtbrillen mit mindestens Rahmenkennzeichnung 3 (Flüssigkeiten/Tropfen/Spritzer)
- noch besser mit Kennzeichnung 4 (Staub, Größe >5) und/oder 5 (Gase und Feinstaub, Größe <5).

uvex Vollsichtbrillen finden Sie ab Seite 58.



uvex Overalls
Gerade im medizinischen und pharmazeutischen Bereich müssen die Mitarbeiter ihren gesamten Körper schützen. Daher ist ein Ganzkörperschutz enorm wichtig. Eine Vielzahl der uvex Einwegoveralls erfüllen die Norm DIN EN 14126 und somit die Leistungsanforderungen gegen Infektionserreger.

uvex Overalls finden Sie ab Seite 168.



Das uvex Hygienekonzept

Ganz im Sinne unseres Leitmotivs #gemeinsamprotectingpeople wurden umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen bei uvex intern aufgestellt, mithilfe derer wir sowohl den Mitarbeitern zuhause als auch im Betrieb ein sicheres und gesundes Arbeiten ermöglichen.

Krisenstab
Um die COVID-19 Situation stetig fachgerecht bewerten zu können, gründete uvex einen Krisenstab aus Mitgliedern aller Unternehmensbereiche.

Digitale Informationen
Das uvex Intranet stellt unser internes Hygienekonzept, informative Videos und wichtige Gesundheitstipps bereit. Zudem haben wir für unsere Mitarbeiter und deren Angehörige ein Sorgentelefon eingerichtet.

Mobiles Arbeiten
uvex hat Homeoffice-Arbeitsplätze mit erforderlicher Hardware ausgestattet und digitale Tools entsprechend weiterentwickelt. Die Möglichkeit zum Homeoffice soll zukünftig als fester Bestandteil in das uvex Arbeitsmodell integriert werden.

Responsible Care
An unseren Standorten wurden an allen Eingängen Fiebermess-Stationen angebracht und überall steht Desinfektionsmittel bereit. Zusätzlich wurde das Reinigungsintervall der Räumlichkeiten erhöht. Und jeder Mitarbeiter erhielt ein Set aus Einweg- und Mehrwegmasken.

uvex Hygieneschutzhandschuhe
made in Germany treffen auf Schweizer Technologie
uvex phynomic silv-air und uvex phynomic silv-air grip Schutzhandschuhe:
- minimieren das Risiko einer von Gegenständen ausgehenden Kontaktinfektion innerhalb von fünf Minuten
- revolutionäre Textil-Technologie HEIQ VIROBLOCK by CHT hemmt die Ausbreitung von Bakterien und Viren und inaktiviert bis zu 99,9 % der Mikroorganismen[1]
- erhöhter Grip in trockener Umgebung durch transparente Mikro-Benoppung an den Hauptkontaktstellen der uvex phynomic silv-air grip Schutzhandschuhe

ORIGINAL SEHR GUT dermatest® dermatest-garantie.de



uvex exvi Händedesinfektion
- gebrauchsfertiges, alkoholfreies Präparat zur hygienischen Händedesinfektion
- sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch getestet
- anwendbar in allen Bereichen der Hygiene, gut hautverträglich und enthält Aloe Vera
- 100ml perfekte hautverträgliche Hygiene zum mitführen

uvex exvi Händedesinfektion	
Art.-Nr.	9972140
Inhalt	100 ml
Bestelleinheit	42 ST

[1] Prüfung und Bestätigung der antiviralen Wirksamkeit in einem unabhängigen und akkreditierten externen Labor nach ISO 18184

uvex

Elektronische Beschaffung mit uvex

Schnellere Abwicklung. Weniger Kosten.



Wir beliefern Sie mit elektronischen Katalogen

Statisch:
- BMEcat 1.2
- BMEcat 2005
- Ariba cif-cat
- Coupa csv-cat
- eCat csv
- Ariba xlsx-cat

Dynamisch:
- OCI
- Punchout Level 1 & 2


Erhalten Sie sämtliche Nachrichten per EDI
- Bestellungen
- Auftragsbestätigung
- Lieferavis
- Rechnung

Über sämtliche EDI-Kommunikationswege
- SMTP
- HTTPS
- HTTP
- FTP
- SFTP
- OFTP
- X.400

In allen gängigen EDI Nachrichtenformaten
- EDIFACT
- OpenTRANS
- xCML
- IDOC
- XML
- CSV
- VDA
- xCBL
- ASCII

Digitale Bestellprozesse (E-Procurement) vereinfachen die Abwicklung im Einkauf, sparen Zeit und reduzieren Kosten.

Nutzen Sie E-Procurement mit uvex:
- via E-Procurement-Software, z. B. SAP Ariba oder Onventis
- über E-Marktplätze wie Mercateo und Simple System
- per Direktanbindung von ERP-Systemen wie SAP und Navision
- oder ganz einfach über den uvex Online-Shop

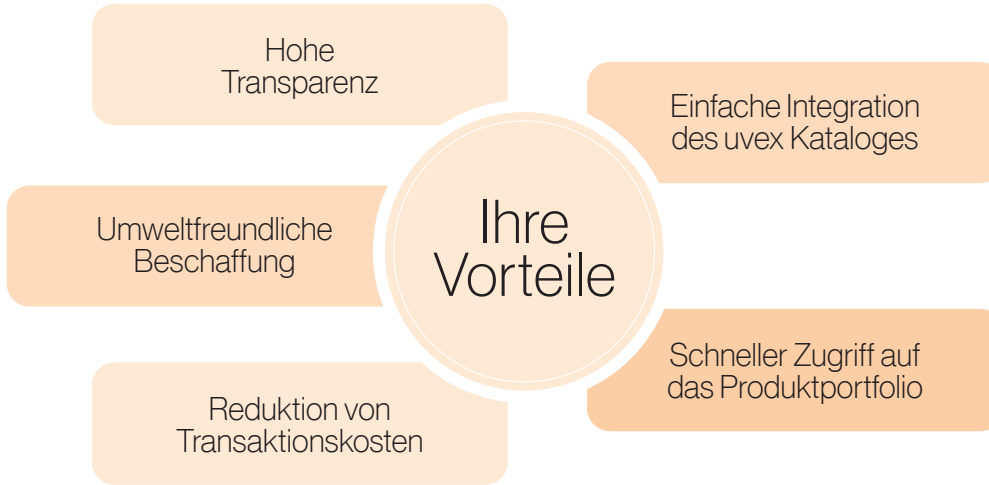

Weitere Informationen finden Sie unter **uvex-safety.com/de/e-procurement** (oder durch Scannen des QR Codes).

Digitale Lösungen zahlen sich aus

Für Ihren Erfolg im E-Commerce





uvex bietet optimale Lösungen für Ihre digitalen Verkaufskanäle.

Profitieren Sie von unseren umfangreichen elektronischen Services:

- Elektronischer uvex Katalog
- Elektronischer Datenaustausch
- Produktangaben in 7 Sprachen
- Loadbee Premium Marken Content
- Lagerbestand / Verfügbarkeitsauskunft
- Mediendatenbank
- Commerce Connector
- uvex Händlerfinder

Weitere Informationen finden Sie unter
uvex-safety.com/de/haendlerservice
(oder durch Scannen des QR Codes).

uvex

Ausgezeichnet.
In Innovation und Design.

uvex hat als Marke weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Zahlreiche nationale und internationale Preise belegen erstklassige Leistungen.

Zur **Marke des Jahrhunderts** ist uvex von den Deutschen Standards gekürt worden – und steht damit unter anderem im Jahr 2016 mit einer innovativen Schutzbrille für eine ganze Produktgattung.



Als eines der innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand ist uvex gleich mehrfach mit dem **Qualitätssiegel TOP 100** ausgezeichnet worden.

Die Schutzbrille uvex pheos cx2 wurde 2018 mit dem **German Innovation Award** ausgezeichnet – dieser Innovationspreis hat den Menschen im Fokus, dessen Zukunft mit Hilfe der prämierten Produkte positiv beeinflusst werden soll.

Renommierte Designpreise wie der **German Design Award,** der **red dot design award** oder der **iF product design award** bestätigen den uvex Produkten, dass höchste Funktionalität auch gut aussehen kann.



2020
Qualität, Design und Bedienkomfort:
uvex i-5
uvex megasonic

2018
Qualität, Design und Funktionalität:
uvex x-fit pro

2017
Qualität, Design, Funktionalität und Ergonomie:
uvex suXXeed

2016/2017
Innovation, Qualität, Design, Funktionalität und Ergonomie:
uvex 2



Bestes Produkt 2018:
uvex x-fit pro

Bestes Produkt 2017:
uvex 2

Beste Workwear-Marke 2017:
uvex workwear
uvex suXXeed





Winner 2020: uvex 1 business

Winner 2019: uvex 1 sport
uvex suXXeed Kollektion

Nominee 2019: uvex x-fit pro
uvex x-fit

Winner 2018: uvex pheos cx2
uvex sportsline

Winner 2017: uvex handwerk profisystem metal

Special 2016: uvex 2 VIBRAM (6502, 6503)



Winner 2018: uvex pheos cx2

German Innovation Award 2018

GERMAN INNOVATION AWARD '18

reddot winner 2020



Winner 2020: uvex i-5
uvex megasonic
uvex 1 G2 (6846, 6849)

Winner 2018: uvex 1 sport

Winner 2016: uvex pheos cx2



Winner 2020: uvex 1 G2 (6846, 6849)

Winner 2018: uvex x-fit pro
uvex x-fit
uvex 1 sport

Gold 2016: uvex 2 VIBRAM (6502, 6503)



Winner 2020: uvex megasonic

Winner 2018: uvex perfexxion

Winner 2017: uvex pheos cx2

Gold 2016: uvex pheos Helmsystem



uvex safety + uvex sports. Eine Marke. Eine Mission.

uvex Produkte schützen Menschen bei der Arbeit ebenso wie beim Sport und in der Freizeit. Als Partner des internationalen Spitzensports rüstet uvex weltweit über 1.000 Top-Athleten aus, zum Beispiel mit Skibrillen, Reit- oder Radsporthelmen.

Der Know-how-Transfer zwischen uvex safety und uvex sports macht unsere Produkte noch sicherer, funktionaler und komfortabler – die beiden Produktsparten profitieren gegenseitig von der Zusammenarbeit.

Das zeigt sich beispielsweise bei der Coatingtechnologie supravision, die bei uvex safety und uvex sports gleichermaßen eingesetzt wird. Die einzigartige Beschichtung sorgt für maximale Beschlagfreiheit bei Sport- und Schutzbrillen und ermöglicht Spitzenleistungen im Sport oder im Beruf.



Schutzbrillen

uvex

protecting planet


Um die eigene Mission für mehr Nachhaltigkeit sichtbar zu machen, hat uvex das Label **protecting planet** etabliert.

protecting planet ist für uvex mehr als ein Label. Basierend auf dem Markenclaim **protecting people** wird es zu einem Versprechen, die drei Nachhaltigkeitssäulen **Ökologie**, **Ökonomie** und **Soziales** in allen Unternehmensbereichen verantwortungsbewusst in alle Handlungen einzubeziehen.

Deshalb prüft, bewertet und optimiert uvex ganzheitlich alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette, an deren Ende das möglichst nachhaltigste Produkt steht.



uvex i-guard planet

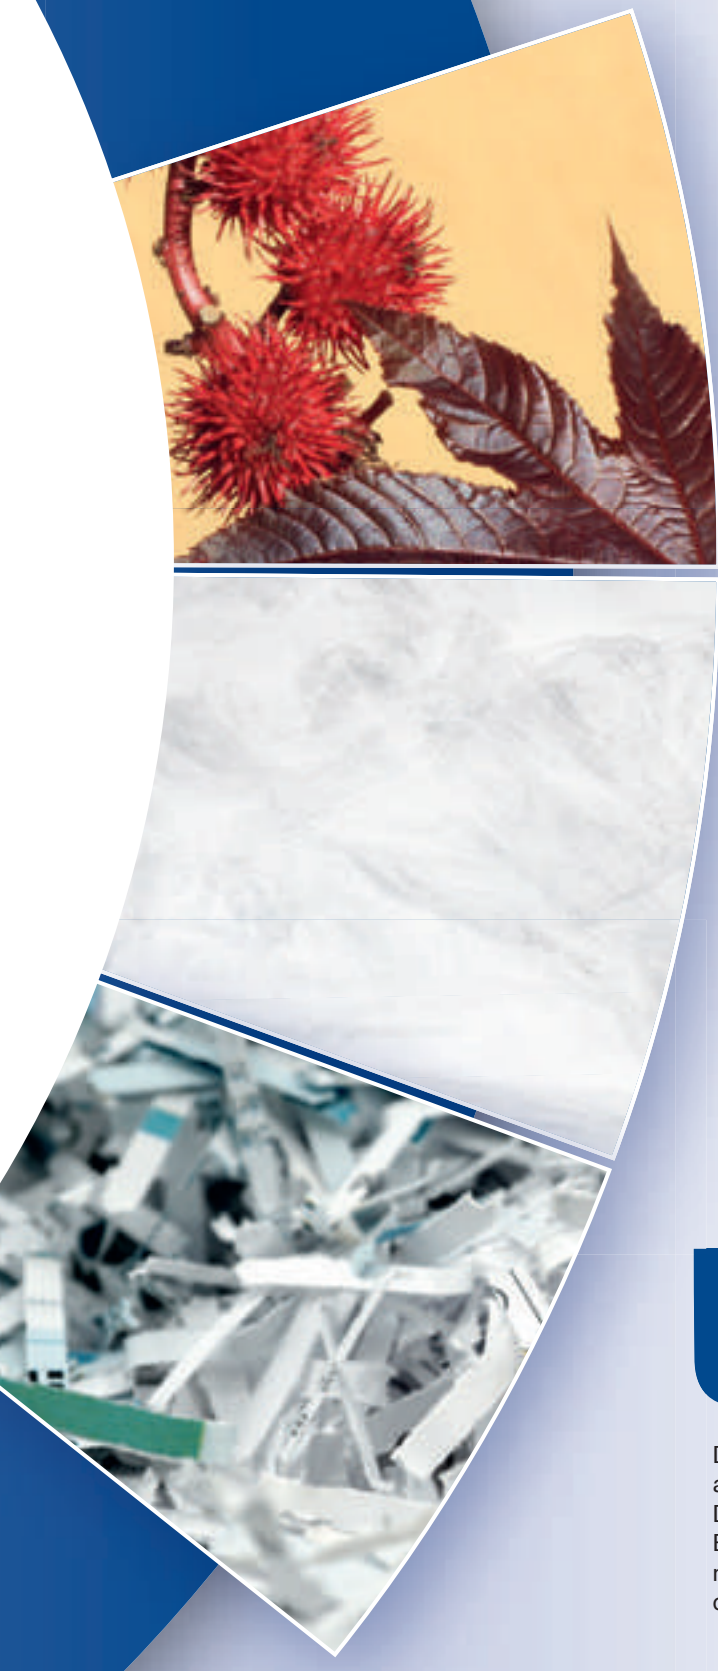

Ein wichtiger Bestandteil des Produktsystems **planet series** ist die **uvex i-guard planet.**

protecting planet

by using recycled material // by using bio-based material

Die Scheibe und die Bügel der Brille sind zu 39 Prozent aus biobasiertem Material. uvex setzt hierbei als Basis auf den nachwachsenden Rohstoff der Rizinuspflanze und verwendet Energie aus Biomasse. Die weiche Gesichtsauflage der guard-Variante besteht zu mehr als 35 Prozent aus recyceltem Granulat, das aus Produktionsabfällen stammt.

protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Die Folien der verwendeten Polyesterbeutel bestehen bis zu 70 Prozent aus Rezyklat, das aus Produktionsabfällen gewonnen wird. Alle Kartonagen sind aus über 90 Prozent recyceltem Papier.

protecting planet

by reducing waste

Das benötigte Papier für die beiliegenden Gebrauchsanweisungen konnte um 30 Prozent verringert werden. Die Erhöhung der Verpackungseinheit von 5 auf 10 Brillen sorgte für eine zusätzliche Reduktion von benötigtem Pappmaterial und verursacht gleichzeitig deutlich weniger Abfall.

Innovative Schutzbrillen – made in Germany

uvex Augenschutz Kompetenzzentrum

Innovative Schutzbrillen für höchste Qualitätsansprüche

Im bayerischen Fürth entwickelt und produziert uvex erstklassige und hoch funktionale Bügel-, Vollsicht-, Korrektions- und Laserschutzbrillen. Das nach ISO 9001:2015 und ISO 50001:2011 zertifizierte Werk setzt dabei auf modernste Technik und strategische Partnerschaften – die beste Basis für zukunftsorientierte Technologien und Produkte.



uvex Schutzbrillen übertreffen deutlich alle Anforderungen der geltenden Normen. Denn gut ist uns nicht gut genug.

Perfektion ist bei uvex Standard

Im uvex Test Center wird jede Arbeitsschutzbrille umfassend geprüft: Neben nationalen und internationalen Normen erfüllt jede Schutzbrille zusätzlich die anspruchsvolle uvex Norm, z.B. im Hinblick auf Funktionalität, Ergonomie, Langlebigkeit und Tragekomfort.

Innovative Beschichtungstechnologien zählen zu den Kernkompetenzen von uvex: So übertrifft die verbesserte Universalbeschichtung uvex supravision excellence die Antibeschlag-Anforderungen der Norm EN 168 um das 4-fache.

Neue uvex Produkt-Highlights



Das innovative Highlight:
Die uvex pure-fit ist dank zukunftsweisender Fertigungsstechnologie zu 100 % recyclebar.



Das verantwortungsvolle Highlight:
Die Materialien und das vielseitige Schutzbrillenkonzept der uvex i-range sind besonders nachhaltig.



Das sportliche Highlight:
Die uvex suXXeed verbindet sportives Design mit maximaler Funktionalität.

Mehr Infos zu unseren Neuheiten finden Sie auf den Seiten 30/31, 32/33 und 34/35.

Beste Sicht für maximale Sicherheit

uvex Beschichtungskompetenz

Auf die Beschichtung kommt es an

Beschlagene, zerkratzte oder verschmutzte Scheiben erhöhen das Unfallrisiko im Arbeitsalltag deutlich. uvex steht seit Jahrzehnten für innovative Beschichtungstechnologien: In unserem Fürther Kompetenzzentrum entwickeln und produzieren wir kratzfeste und beschlagfreie Brillenscheiben für jeden Einsatzbereich.



Die innovative Beschichtungstechnologie macht uvex Schutzbrillen zu zuverlässigen Begleitern im Arbeitsalltag – bei jedem Einsatz.

Innovativer Herstellungsprozess

Herkömmliche Schutzbrillen kombinieren Beschlagfreiheit und Kratzfestigkeit auf beiden Scheibenseiten: Das schränkt die Kratzfestigkeit ein, der Antibeschlag-Effekt wird durch regelmäßiges Reinigen reduziert. Im Gegensatz zu konventionellen Verfahren können bei uvex die Scheiben während des Produktionsprozesses beidseitig unterschiedlich beschichtet werden.

Einwandfreie Sicht in jeder Situation

Die Scheibenaußenseite wird bei uvex mit einer extrem kratzfesten, chemikalienbeständigen und reinigungsfreundlichen Beschichtung versehen, die Innenseite mit einem höchst langlebigen Antibeschlag-Effekt – für beste Sicht und maximale Sicherheit in jeder Situation.

Ebenso verfügbar sind Scheiben, welche beidseitig mit einer extrem kratzfesten bzw. Antibeschlag-Beschichtung versehen sind – je nach Arbeitsumfeld.

uvex supravision excellence – next level performance

uvex hat seine bewährte Beschichtungstechnologie uvex supravision excellence nochmals verbessert: Alle Scheiben bieten nun im Hinblick auf die AF-Zeit die doppelte Performance und übertreffen somit die Anforderungen der Norm EN 168 um das 4-fache.

uvex

trocken 0 % LF



Jetzt mit doppelter AF Performance



15 % LF

25 % LF

35 % LF

uvex supravision excellence

Innenseite	**Performance**	Außenseite
▲▲▲▲	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲▲△	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

- exzellente Kombination unterschiedlicher Beschichtungseigenschaften auf einer Scheibe: Einzigartige, permanente Antibeschlag-Beschichtung auf der Innenseite und extrem kratzfeste Beschichtung auf der Außenseite sorgen für maximale Effizienz
- extrem kratzfeste und chemikalienbeständige Außenseite mit Easy-to-Clean Effekt für beste Reinigbarkeit
- sehr lange beschlagfrei auf der Innenseite
- Antibeschlageffekt wäscht sich auch nach mehrmaliger Reinigung nicht aus
- bestens geeignet für ein breites Spektrum an Arbeitsplätzen

kalt –20 °C

-10 °C

-5 °C



uvex supravision plus

Innenseite	**Performance**	Außenseite
▲▲▲▲	Beschlagfreiheit	▲▲▲▲
▲▲▲△	Kratzfestigkeit	▲▲▲△

- beidseitig sehr lange beschlagfrei und kratzfest
- Antibeschlageffekt wäscht sich auch nach mehrmaliger Reinigung nicht aus
- für Arbeitsbereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit und/oder häufigen Temperaturschwankungen

QR-Code scannen für weitere Informationen.
uvex-safety.com/de/antifog

Finden Sie Ihre optimale Beschichtung

1. Wählen Sie auf der **horizontalen Temperatur-Achse** die **Gradzahl** Ihres Arbeitsplatzes.
2. Definieren Sie die **Luftfeuchtigkeit** der Umgebung in Prozent und suchen Sie den Wert auf der **diagonalen Achse**.
3. Bestimmen Sie den **Verschmutzungsgrad** auf der **vertikalen Achse**.
4. Verbinden Sie diese drei Punkte zu einem Dreieck.
5. Der **flächenmäßig größte Anteil** in diesem Dreieck zeigt Ihnen das für Ihre Anwendung **passende Coating**.

Beschichtungstechnologie
Core Coatings

schmutzig



100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

+6 °C
+12 °C
+23 °C
+35 °C

60 % LF
70 % LF
100 % LF

uvex supravision sapphire

Innenseite	**Performance**	Außenseite
△△△△	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲▲▲	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲


- beidseitig extrem kratzfest und chemikalienbeständig
- beste Reinigbarkeit dank Easy-to-Clean Effekt
- für grobe, staubige und/oder schmutzige Arbeitsumgebungen



heiß +35 °C



sauber



nass 100 % LF

LF = Luftfeuchtigkeit

uvex

Beschichtungstechnologie

Special Coatings



QR-Code scannen für weitere Informationen.
uvex-safety.com/de/antifog

uvex supravision extreme

Innenseite	**Performance**	Außenseite
▲▲▲▲	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲△△	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

Innenseite:
- dauerhafter, nicht auswaschbarer Antibeschlageffekt
- bildet bei Feuchtigkeit einen dünnen Wasserfilm ohne Beeinträchtigung der Sicht

Außenseite:
- extrem kratzfest, chemikalienbeständig und reinigungsfreundlich

Anwendungsbereich:
- bei hoher Beschlagbelastung und erhöhter Verschmutzung

uvex supravision ETC (extreme temperature conditions)

Innenseite	**Performance**	Außenseite
▲▲▲▲	Beschlagfreiheit	▲▲▲▲
▲▲△△	Kratzfestigkeit	▲▲△△

Innen- und Außenseite:
- dauerhafter, nicht auswaschbarer Antibeschlageffekt
- bildet bei Feuchtigkeit einen dünnen Wasserfilm ohne Beeinträchtigung der Sicht

Anwendungsbereich:
- bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder häufigen Temperaturschwankungen

uvex supravision clean

Innenseite	**Performance**	Außenseite
▲▲▲△	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲▲△	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

Speziell für den Gesundheits-Sektor entwickelt. Mit uvex supravision clean beschichtete Scheiben sind autoklavierbar.

Innenseite:
- lange beschlagfrei
- hält min. 20 Autoklavierzyklen

Außenseite:
- extrem kratzfest, chemikalienbeständig und reinigungsfreundlich

Anwendungsbereich:
- in sauberer, trockener Umgebung

uvex supravision variomatic

Innenseite	**Performance**	Außenseite
▲▲▲△	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲▲△	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

Selbsttönende, auf UV-Strahlung reagierende Beschichtung. Mit langer Beschlagfreiheit innen und extrem hoher Kratzfestigkeit außen.

Selbsttönende Beschichtung:
- automatisches Abdunkeln innerhalb von 10 Sek. und Aufhellen innerhalb von 30 Sek.

Anwendungsbereich:
- bei häufigem Wechsel zwischen In- und Outdoor bzw. hell und dunkel

uvex supravision infradur

Innenseite	**Performance**	Außenseite
△△△△	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲▲▲	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

Speziell für den Schweißerschutz entwickelt. Beidseitig extrem hohe Kratzfestigkeit. Minimiert das Einbrennen von Schweißfunken.

Anwendungsbereich:
- bei Schweißerarbeiten in sehr schmutziger, trockener Umgebung mit kaum Beschlagbelastung

uvex supravision infradur plus


Innenseite	**Performance**	Außenseite
▲▲▲▲	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲▲△	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

Speziell für den Schweißerschutz entwickelt. Vereint die Vorteile sehr langer Beschlagfreiheit auf der Innenseite und extrem hohe Kratzfestigkeit auf der Außenseite. Minimiert das Einbrennen von Schweißfunken.

Anwendungsbereich:
- bei Schweißerarbeiten in bedingt schmutziger Umgebung und möglicher Beschlagbelastung

Kennzeichnung und Normen

Kennzeichnung auf Sichtscheiben
gemäß EN 166

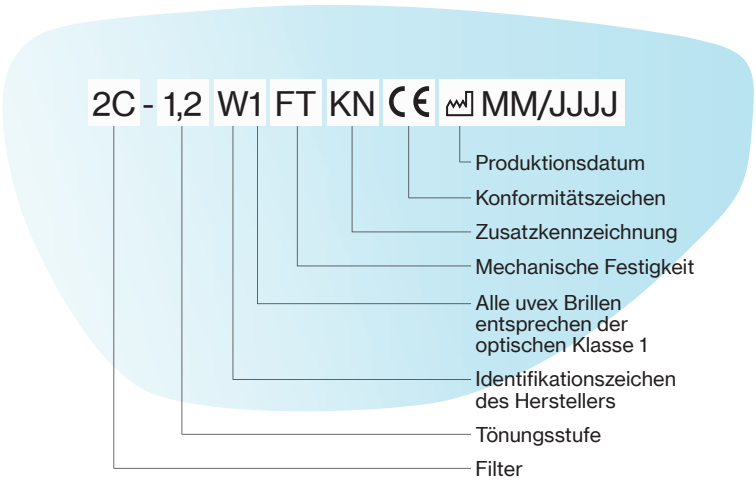

Filter

2	UV-Schutzfilter (EN 170)
2C/3	UV-Schutzfilter mit Farberkennung (EN 170)
4	IR-Schutzfilter (EN 171)
5	Sonnenschutzfilter für gewerblichen Gebrauch (EN 172)
6	Sonnenschutzfilter mit Infrarotanforderung

Tönungsstufen

AR	**1,2** (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %)
farblos	**1,2** (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %)
amber	**1,2** (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %)
CBR65	**1,4** (Lichttransmissionsgrad 58,1–80 %)
Silberspiegel 53 %	**1,7** (Lichttransmissionsgrad 43,2–58,1 %)
grau 23 %	**2,5** (Lichttransmissionsgrad 17,8–29,1 %)
polavision	**3,1** (Lichttransmissionsgrad 8–17,8 %)
grau 14 %	**3,1** (Lichttransmissionsgrad 8–17,8 %)
Silberspiegel 12 %	**3,1** (Lichttransmissionsgrad 8–17,8 %)


Mechanische Festigkeit

ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	erhöhte Festigkeit
F	Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h)
B	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h)
A	Stoß mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h)
T	getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C / +55 °C)

Zusatzkennzeichnungen

K	Oberflächenbeständigkeit gegen Beschädigung durch kleine Teilchen nach EN 168 (Kratzfestigkeit)
N	Beständigkeit gegen Beschlagen nach EN 168
8	Schutz gegen Störlichtbogen
9	Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper

Kennzeichnung auf Tragkörper
gemäß EN 166

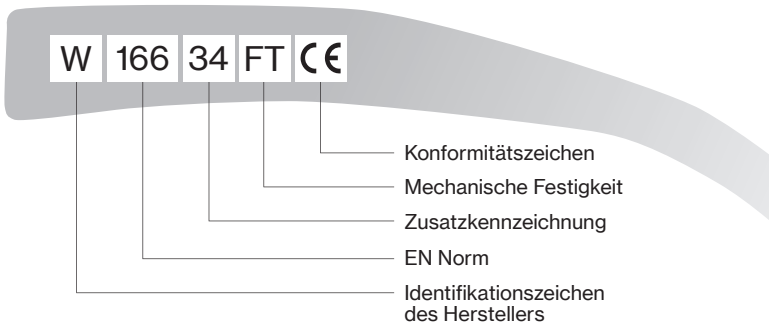

Zusatzkennzeichnungen

ohne	allgemeine Verwendung
3	Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer)
4	Schutz gegen Grobstaub mit einer Korngröße >5 µm
5	Schutz gegen Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Feinstaub mit einer Korngröße <5 µm
8	Schutz gegen Störlichtbogen
9	Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper

Mechanische Festigkeit

ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	erhöhte Festigkeit
F	Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h)
B	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h)
A	Stoß mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h)
T	getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C / +55 °C)



uvex

Scheibentönung

Für jede Anforderung die richtige Lösung



FARBLOS
Schutz: UV400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 91%
Norm: EN 166, EN 170

Schutz vor **mechanischen Gefährdungen ohne Blendung**



AMBER
Schutz: UV400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 88 %
Norm: EN 166, EN 170

Schutz vor **mechanischen Gefährdungen ohne Blendung, mit Kontraststeigerung**



CBR65
Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-1,4
Transmission: ca. 65 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz, **der entspanntes, konzentriertes Sehen** bietet

uvex i-5 (S. 37),
uvex sportstyle (S. 41),
uvex pheos cx2 (S. 42),
uvex super f OTG (S. 57),
uvex pheos cx2 sonic (S. 60),
uvex ultravision (S. 64)



AR (entspiegelt)
Schutz: UV400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 96,5 %
Norm: EN 166, EN 170

Bester Schutz bei **Spiegelungen und Reflexionen** mit hoher Transmission

uvex sportstyle (S. 41),
uvex i-3, uvex i-3 s (S. 46, 47)

Tönung mit Blendschutz nicht notwendig ←

74–100 % Transmission

58–80 % Transmission

Scheibentönungen



BRAUN

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-2,5
Transmission: ca. 20 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung** und **kontraststeigernder Wirkung**



POLAVISION

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: ca. 14 %
Norm: EN 166, EN 172

Reduzierung von störenden Oberflächenreflexionen durch **Filterung von Streulicht**

uvex polavision (S. 53)

Tönung mit Kontraststeigerung empfohlen



SILBERSPIEGEL 53 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-1,7
Transmission: ca. 53 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz bei **wechselnden Lichtverhältnissen**

uvex pheos/
uvex pheos s (S. 44, 45)
uvex i-works (S. 48)



SILBERSPIEGEL 12 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: ca. 12 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **extremer** künstlicher oder natürlicher **Blendung** mit **Signalfarberkennung**

uvex i-3 (S. 46)
uvex pheos cx2 (S. 42)
uvex sportstyle (S. 41)



GRAU 23 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-2,5
Transmission: ca. 23 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**



GRAU 14 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: ca. 14 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**

uvex pheos cx2 (S. 42)

Tönung mit Kontraststeigerung nicht notwendig

Tönung mit Blendschutz empfohlen

43–58 %
Transmission

18–29 %
Transmission

8–18 %
Transmission

uvex

uvex UV400

100 % UV-Schutz. 100 % Sicherheit. 100 % uvex.

Die Normvorgabe für Schutzbrillen gemäß EN166/170 sieht einen UV-Schutz bis 380 nm vor. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen: Das reicht nicht aus. Auch die WHO (World Health Organization) empfiehlt einen UV-Schutz bis 400 nm.

Die Empfehlung der WHO für einen UV400 Schutz hat klare Gründe. Die äußeren Gewebe des Auges, Hornhaut und Linse absorbieren vollständig das UV Licht. Hier bewirkt UVB Licht die hauptsächliche Schädigung des Erbgutes, jedoch entwickelt UVA eine höhere Tiefenwirkung, thermische Schäden sowie die Verstärkung von UVB-Effekten.

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß


uvex UV400 – bei jeder uvex Schutzbrille inklusive
Ob klare oder getönte Scheibe: Bei allen uvex Schutzbrillen gehört der effektive UV-Schutz uvex UV400 zur „Serienausstattung“ – genauso wie angenehmer Tragekomfort, sportliches Design und Scheibenbeschichtungen der Extraklasse.

Auch ohne Sonne – UV-Strahlen belasten das Auge
Das Auge ist bei Arbeitseinsätzen im Freien regelmäßig schädlicher UV-Strahlung ausgesetzt – selbst bei bewölktem Himmel. Die Folge: Bei unzureichendem Schutz drohen gefährlichen Langzeitschäden wie Verletzung der Hornhaut, Grauer Star und Erblindung. Fehlender Schutz begünstigt zudem verstärkt die Zellalterung des empfindlichen Hautgewebes um das Auge und die Tumorbildung.



100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung

Für das Auge und die umliegende Haut

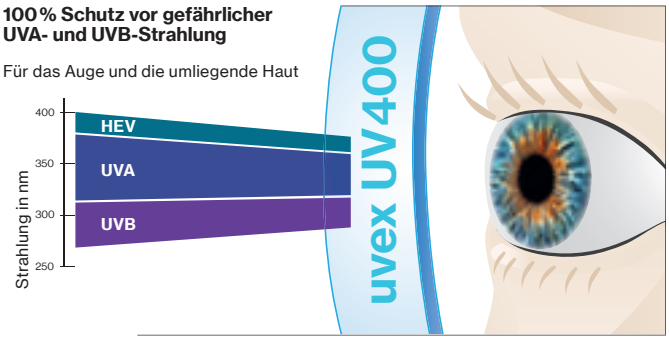

uvex UV400 schützt zu 100 % vor UVA- und UVB-Strahlung sowie vor hochenergetischem sichtbaren Licht (HEV) bis zu 400 nm Wellenlänge.

uvex UV400 filtert nicht nur den gesamten Teil der UVA-Strahlen (20 % verbleiben bei der 380 nm Scheibe), sondern vermindert darüber hinaus auch vollständig thermisch bedingte Zellveränderungen, wodurch dieser Faktor im Anteil für die gesamte Zellschädigung im Bereich von 380 bis 400 nm um das 10-fache ansteigt. Zusätzlich wird auch der ebenfalls für die Netzhaut schädliche aggressive Blaulichtanteil (HEV) um 15 % vermindert.

uvex Schutzbrillen,
100 % Sicherheit.




uvex CBR65

Ermüdungsfreies und entspanntes Sehen

Präventiver Schutz gegen Blaulicht
Die Eigenschaften der uvex CBR65-Scheibentechnologie unterscheidet sich nochmal deutlich von uvex UV400.

Und filtert den energiereichen Blaulichtanteil HEV (High Energy Visible Light) – der im Bereich von 380 nm bis 450 nm speziell die Netzhaut belastet, um bis zu 50 %. Über dem Bereich von 450 nm werden nur 60–70 % des Lichtes zur Netzhaut zugelassen.

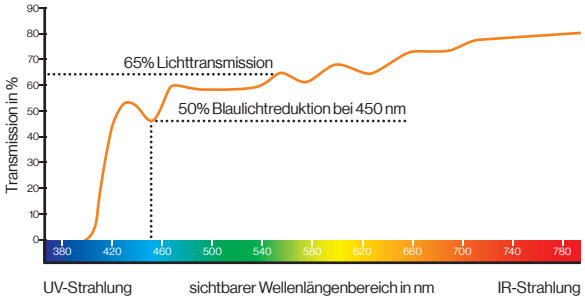

Die Belastung des Auges durch Blaulicht ist bedingt durch intensive Mediennutzung (PC, Smartphone, Tablet, LED-TV, etc.) und der Umstellung von Glühbirne auf LED enorm angestiegen. Dies kann kurzfristig zu Überanstrengung, Kopfschmerzen oder Konzentrationsstörungen und langfristig zu einem erhöhten Risiko altersbedingter Makuladegeneration führen.

uvex CBR65 schützt das Auge zuverlässig vor gesundheitlichen Risiken – und die „innere Uhr“ des Menschen wird nicht gestört.

Contrast

Kontrast-Steigerung
Für ein spürbar kontrastreiches und angenehmes Sehen – selbst bei diffusem Licht.

Bluelight reduction

Blaulichtreduzierung
Blaues Licht wird an extrem hellen Arbeitsplätzen um bis zu 50 % reduziert.

Relaxed vision

Relaxtes Sehen
Geringere Ermüdung der Augen auch bei längeren Einsätzen – entspanntes Sehen für mehr Aufmerksamkeit und Konzentration.

65 % transmission

Leichte Tönung
Optimaler Schutz vor Blendung – für hohe visuelle Anforderungen bei extrem hellem Kunstlicht und natürlichem Licht.

reddot award 2016 winner

Mehr Informationen auf uvex-safety.com/de/CBR65


9183064


9193064


9198064


9169164



9309064



9301064


	uvex i-5 CBR65	uvex sportstyle CBR65	uvex pheos cx2 CBR65	uvex super f OTG CBR65	uvex pheos cx2 sonic CBR65	uvex ultravision CBR65
Art.-Nr.	9183064	9193064	9198064	9169164	9309064	9301064
Ausführung	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision extreme Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision extreme Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiß, schwarz	weiß, schwarz	weiß, schwarz	schwarz, weiß	weiß, schwarz	grau transparent
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Scheibe	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE
Gewicht	29 g	23 g	28 g	39 g	34 g	131 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	8 ST	10 ST	4 ST

uvex

sustainable. flexible. safe.



uvex i-guard
zusätzlicher Schutz vor Flüssigkeiten, Partikeln und Schmutz durch hochflexiblen Rahmen, welcher sich jeder Gesichtsform druckfrei anpasst (Kennzeichnung 3 und 4 nach EN 166)

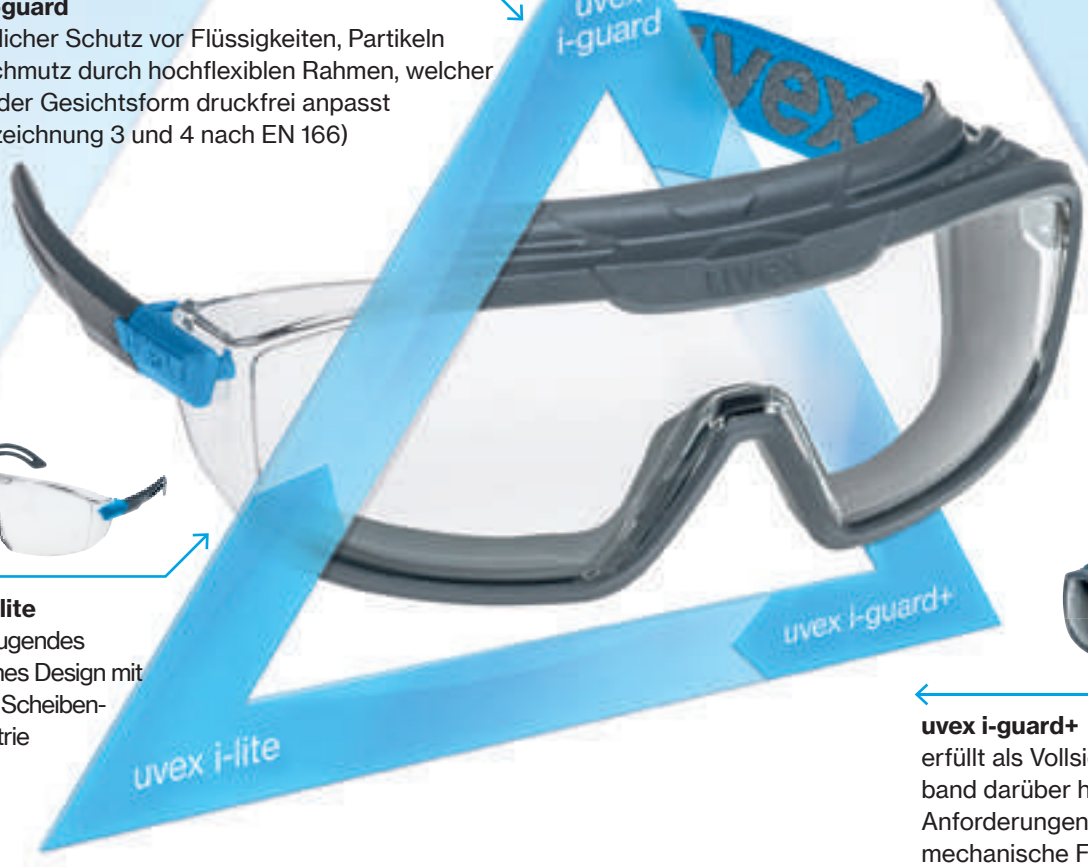

uvex i-lite
überzeugendes modernes Design mit flacher Scheiben-geometrie



uvex i-guard+
erfüllt als Vollsichtbrille mit Kopfband darüber hinaus gehende Anforderungen sowie erhöhte mechanische Festigkeit

uvex i-range

Die uvex i-range ist unser neues 3in1-Schutzbrillen Sortiment, welches eine flexible Auswahl des passenden Produkts für nahezu jeden Risiko- und Arbeitsbereich ermöglicht.



x-tended sideshield
für zusätzlichen Seitenschutz



Flaches Scheibendesign
für uneingeschränktes Sichtfeld



Mit bewährter **uvex supravision Beschichtungstechnologie** und UV400-Schutz



Verarbeitung recycelter und biobasierter Materialien zur Schonung von Ressourcen und Umwelt



Ergonomisch geformte Bügel
für perfekte Passform und sicheren Sitz ohne Druckstellen



3-stufige Bügelneigungs-verstellung für individuelle Anpassung



Weiche, flexible Gesichtsauflage
aus nachhaltigen Materialien für universelle Passform



uvex i-guard+ kit ist individuell anpassbar für jeden Einsatz dank flexiblem Austausch von Bügel und Kopfband

Bügelbrillen

uvex i-range

uvex i-range planet
nachhaltig gefertigte Modelle aus recyceltem, biobasiertem Material


9143295


9143265


9143281


9143296


9143266


9143282


9143297


9143267


9143283

uvex i-range

- vielseitiges 3in1-Schutzbrillensortiment, welches eine flexible Auswahl für nahezu jeden Arbeitsbereich ermöglicht
- großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich
- mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- ergonomisch geformte Bügel sorgen für sicheren Sitz ohne Druckstellen
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei
- uvex i-guard: weiche, flexible Gesichtsauflage, die sich dem Träger anpasst und so optimalen Schutz und Komfort bietet. Schützt auch vor Flüssigkeiten und Grobstaub (Kennzeichnung 3 und 4)
- uvex i-guard+: obige Eigenschaften zusammen mit erhöhter mechanischer Festigkeit
- uvex i-guard+ kit: dank flexiblem Austausch von Bügel und Kopfband, kann die Brille je nach Gefährdung am Arbeitsplatz als Bügelbrille oder Vollsichtbrille getragen werden

QR-Code scannen für weitere Informationen.
uvex-safety.com/de/irange

uvex i-range	uvex i-lite	uvex i-lite planet	uvex i-lite	uvex i-guard	uvex i-guard planet	uvex i-guard
Art.-Nr.	9143265	9143295	9143281	9143266	9143296	9143282
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
			Sonnenschutz			Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, türkis	anthrazit, lime	anthrazit, blau	anthrazit, türkis	anthrazit, lime
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Scheibe	PC farblos	PA farblos, biobasiert	PC grau 23%	PC farblos	PA farblos, biobasiert	PC grau 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Gewicht	32 g	32 g	32 g	48 g	48 g	48 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	8 ST	8 ST	8 ST

uvex i-range	uvex i-guard+	uvex i-guard+ planet	uvex i-guard+	uvex i-guard+ kit
Art.-Nr.	9143267	9143297	9143283	9143300
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
			Sonnenschutz	
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, türkis	anthrazit, lime	anthrazit, blau
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23%	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Gewicht	50 g	50 g	50 g	56 g
Bestellmengenschritte	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST

Mehr Informationen zu den nachhaltigen i-range Modellen auf Seite 18/19.

MADE IN GERMANY

uvex

stylish. safe. sustainable.

Designed to recycle
Durch eine neuartige Produktionstechnologie kann die uvex pure-fit vollautomatisiert, aus nur einem Material und ohne zusätzliche Montage hergestellt werden.

Sie besteht komplett aus Polycarbonat und ist somit – genau wie die Produktverpackung – zu 100 % recyclebar.

Damit ist die uvex pure-fit eine extrem nachhaltige Lösung.

Nicht nur innovativ sondern auch komfortabel: Diese Schutzbrille zeichnet sich durch extreme Leichtigkeit aus. Die flexiblen Bügel passen sich perfekt jeder Kopfform an und sorgen für einen sicheren Halt.

Die uvex pure-fit gibt es in zwei verschiedenen Varianten: unbeschichtet und natürlich auch als beschichtete Version mit der bewährten uvex supravision Beschichtungstechnologie.




uvex pure-fit



Rahmenloses und innovatives Scheibendesign für beste, uneingeschränkte Sicht



Flexible Bügel für perfekte Passform und sicheren Halt ohne Druckstellen



Mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie oder unbeschichtet – aber immer mit UV400-Schutz

uvex

Bügelbrillen

uvex pure-fit

QR-Code scannen für weitere Informationen.
uvex-safety.com/de/purefit

x-tended sideshield für zusätzlichen Seitenschutz



reduced to the max – sortenreine, ultraleichte Schutzbrille aus Polycarbonat mit nur 19 Gramm



100% recyclebar



9145014



9145265

uvex pure-fit

- reduced to the max – sortenreine, ultraleichte Schutzbrille mit innovativem Bügelkonzept und nur 19 Gramm Gewicht
- rahmenloses Scheibendesign für ein weites Sichtfeld
- x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich
- flexible Bügel ermöglichen perfekte Passform und sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex pure-fit		
Art.-Nr.	9145014	9145265
Ausführung	unbeschichtet	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	transparent	transparent
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	19 g	19 g
Bestellmengenschritte	75 ST	75 ST

protecting planet

by creating recyclable products

MADE IN GERMANY



strong.
sporty.
functional.

eXXtrem cooler Look
dynamisches, ansprechendes Rahmendesign

maXXimaler Komfort
ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden für komfortablen und sicheren Halt



fleXXible Nasenauflage
für rutschsicheren und druckfreien Sitz

eXXzellente Sicht
dank bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie und UV400-Schutz

uvex suXXeed

eXXtra Schutz
vor Partikeln, Schmutz und Staub bietet der optionale Zusatzrahmen



Bügelbrillen
uvex suXXeed

uvex suXXeed schützt Sie den ganzen Arbeitstag und in nahezu jeder Situation.

Der dynamische Look, die perfekt abschließende Rahmengeometrie und die angenehm sitzenden Bügel lassen keine Wünsche offen – Trageakzeptanz, Komfort und Schutz sind garantiert.

Selbst bei starken körperlichen Tätigkeiten und schweißtreibenden Arbeiten, bleibt die uvex suXXeed wo sie sein soll: vor Ihren Augen, zu Ihrem Schutz. Die weiche, flexible Nasenauflage sorgt für einen angenehmen, rutschsicheren Halt.

Sollten Sie noch mehr Schutz vor Staub und Schmutz benötigen, können Sie einfach die uvex suXXeed mittels eines Zusatzrahmens upgraden.



9181265



9181180



9181281



Zubehör: 9181001
Zusatzrahmen für uvex suXXeed

QR-Code scannen für weitere Informationen.
uvex-safety.com/de/suxxeed-brille

uvex suXXeed

- sportliche Schutzbrille mit dynamischem Design, das anspricht
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- metallfrei

uvex suXXeed		uvex suXXeed guard		Zusatzrahmen
Art.-Nr.	9181265	9181180	9181281	9181001
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence inkl. Zusatzrahmen	uvex supravision excellence Sonnenschutz	Zusatzrahmen für uvex suXXeed
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, blau	anthrazit, lime	schwarz
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23%	
	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Gewicht	27 g	32 g	27 g	5 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	20 ST

MADE IN GERMANY

uvex

uvex i-5

detailed – modern – trusted

Maximale Sicherheit durch innovatives, modernes Design: Mit ihrem x-tended eyeshield und sideshield schützt die uvex i-5 das Auge besonders zuverlässig – in jeder Situation. Durchdachte Features gewährleisten auch bei längeren Einsätzen erstklassigen Tragekomfort.



reddot winner 2020

PLUS X AWARD
2020 | Ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Bedienkomfort
www.plusxaward.de

3-Stufen Inklination
für einfache Anpassung an jede Gesichtsform




x-tended sideshield
für optimalen Schutz des seitlichen Augenraums



x-tended eyeshield
für mehr Schutz vor Partikeln, Staub und Schmutz





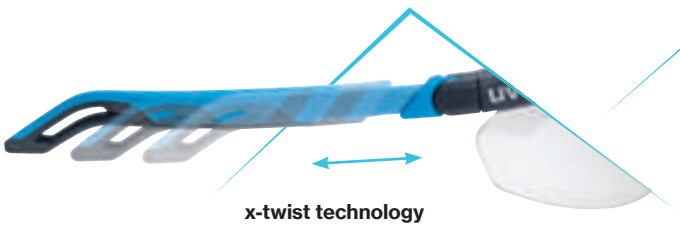

x-twist technology
für flexibles, bequemes Anpassen an jede Kopfform

uvex supravision
Beschichtungstechnologie



Weiche, flexible Nasenauflage
für druckfreien Tragekomfort und rutschfesten Halt

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex i-5 · uvex i-5 guard



9183065
9183415
9183265




9183180



9183064



9183281

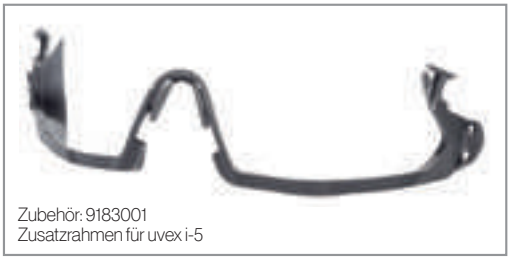

Zubehör: 9183001
Zusatzrahmen für uvex i-5

Weitere Infos finden Sie unter
uvex-safety.com/de/i5
(oder durch scannen des QR Codes.)

uvex i-5

- sportliche Premium-Schutzbrille mit einer Vielzahl an Features und Anpassungsmöglichkeiten
- x-tended eyeshield: Soft-Seal-Rahmen-Technologie umschließt die Stirn und bietet Schutz vor eindringenden Partikeln
- x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich
- ergonomisch geformte Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungs- und Längenverstellung ermöglichen ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- metallfrei

reddot winner 2020

PLUS X AWARD
2020 | Ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Bedienkomfort
www.plusxaward.de

uvex i-5				uvex i-5 guard			Zusatzrahmen
Art.-Nr.	9183065	9183265	9183415	9183180	9183064	9183281	9183001
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence inkl. Zusatzrahmen	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz	Zusatzrahmen für uvex i-5
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, blau	anthrazit, blau	anthrazit, blau	weiß, schwarz	anthrazit, lime	anthrazit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC CBR65	PC grau 23%	
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Gewicht	29 g	29 g	29 g	35 g	29 g	29 g	6 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	20 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex x-fit pro · uvex x-fit pro guard



9199005



9199247



9199245



9199680



9199240



9199277



9199276

uvex x-fit pro

- funktionale, modulare Schutzbrille mit umfangreichem Zubehör
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- Anpassung an jede Kopf- und Gesichtsform durch den uvex Comfort Slider - mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht individuelle, komfortable Trageposition
- modulares System ermöglicht Anbringen von funktionellem Zubehör, das die Einsatzfähigkeit erhöht
- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- metallfrei

DESIGN AWARD 2018

PLUS X AWARD
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT DES JAHRES 2018

PLUS X AWARD
2018 ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Funktionalität

uvex x-fit pro				uvex x-fit pro guard	
Art.-Nr.	9199005	9199247	9199245	9199680	9199240
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence ohne Slider	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence ohne Slider, inkl. Zusatzrahmen	uvex supravision excellence kontraststeigernd
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiß, anthrazit	blau, anthrazit	blau, anthrazit	blau, anthrazit	gelb, anthrazit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC amber
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	28 g	24 g	28 g	30 g	28 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex x-fit pro		
Art.-Nr.	9199277	9199276
Ausführung	uvex supravision excellence Sonnenschutz, ohne Slider	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit, hellgrau	anthrazit, hellgrau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau 23%	PC grau 23%
	UV400	UV400
	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	24 g	28 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex x-fit · uvex x-fit guard



9199285
9199085



9199265



9199123



9199180



9199286



9199280



Zubehör: 9958024
Comfor Slider für uvex x-fit und uvex x-fit pro



Zubehör: 9199001
Zusatzrahmen für uvex x-fit und uvex x-fit pro



Zubehör: 9958023
Kopfband für uvex x-fit und uvex x-fit pro



Zubehör: 9999100
mini LED light für uvex x-fit und uvex x-fit pro

uvex x-fit

- klassische Schutzbrille mit gut abschließender Passform und diversen Erweiterungsmöglichkeiten
- rahmenloses Scheibendesign für ein weites Sichtfeld
- optionaler Comfort Slider bietet Anpassung an jede Kopf- und Gesichtsform - mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht individuelle, komfortable Trageposition
- modulares System ermöglicht Anbringen von funktionellem Zubehör, das die Einsatzfähigkeit erhöht
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- metallfrei

DESIGN AWARD 2018

uvex x-fit					uvex x-fit guard		
Art.-Nr.	9199085	9199285	9199265	9199123	9199180	9199286	9199280
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence inkl. Zusatzrahmen	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	grau transluzent W 166 FT CE	grau transluzent W 166 FT CE	blau transluzent W 166 FT CE	pink transluzent W 166 FT CE	grau transluzent W 166 FT CE	grau transluzent W 166 FT CE	grau transluzent W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400	PC farblos UV400	PC farblos UV400	PC farblos UV400	PC farblos UV400	PC amber UV400	PC grau 23 % UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	23 g	23 g	23 g	23 g	29 g	23 g	23 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

	uvex Comfort Slider	Zusatzrahmen	uvex x-fit pro Kopfband	uvex mini LED light
Art.-Nr.	9958024	9199001	9958023	9999100
Ausführung	zum Anbringen an uvex x-fit und x-fit pro Bügel	Zusatzrahmen für uvex x-fit und uvex x-fit pro	zum Montieren an uvex x-fit und x-fit pro, metallfrei	inkl. 2 Adapter (links und rechts) 4 Knopfzellen Typ L736F,
Farbe	anthrazit	schwarz	schwarz	Adapter+Gehäuse: schwarz Licht: weiß
Bestelleinheit/ Bestellmengenschritte	BTL	20 ST	10 ST	ST
Inhalt	5 Paar			

MADE IN GERMANY

uvex

uvex Schutzbrillen

Ideal auch für schmale Gesichter

So individuell wie die Gesichter der Menschen, so unterschiedlich sind auch die Geometrien unserer Brillen. Diese Auswahl aus unserem Sortiment ist unter anderem ideal für schmale Gesichter geeignet.

Durch ihre optimale Passform und teilweise auch durch ihre Anpassbarkeit sitzen diese Schutzbrillen unterschiedlichen Kopfformen perfekt. Die Augen werden so jederzeit bestens vor Partikeln, Funken oder Staub geschützt.

uvex hat für jede Anforderung
die optimale Schutzbrille –
auch für schmale
Kopf- und Gesichtsformen.

uvex Bügelbrillen:


uvex i-3 s 9190


uvex pheos s 9192


uvex sportstyle 9193


uvex i-works 9194


uvex pheos cx2 9198


uvex x-fit 9199

uvex Vollsichtbrillen:


uvex i-guard+ 9143



uvex pheos s guard 9192



uvex carbonvision 9307



uvex pheos cx2 sonic 9309



Bügelbrillen
uvex sportstyle


9193080


9193265


9193415


9193376


9193838


9193064


9193280


9193885


9193880

uvex sportstyle

- sportliche, leichte Schutzbrille mit konturierter Scheibe für hervorragende Passform bei schmalen wie breiteren Gesichtern
- Kombination aus weicher Polsterung im Stirnbereich und ergonomisch geformten Bügeln mit weichen Bügelenden sorgt für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, verstellbare Nasenauflage ermöglicht Anpassung der Brille an den Träger und sorgt für angenehmen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

uvex sportstyle					
Art.-Nr.	9193080	9193265	9193415	9193376	9193838
Ausführung	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme	uvex supravision AR
	Oil & Gas				superentspiegelte Scheiben
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, grau	schwarz, lime	anthrazit, blau	schwarz, petrol	schwarz, blau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE
Gewicht	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex sportstyle				
Art.-Nr.	9193064	9193280	9193885	9193880
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	innenseitig beschlagfrei	uvex supravision variomatic
	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Sonnenschutz, Silberspiegel	selbsttönende Scheiben
Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiß, schwarz	weiß, schwarz	schwarz, grau	schwarz, anthrazit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC CBR65	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau	PC leicht grün
	UV400	UV400	UV400	UV400
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	23 g	23 g	23 g	23 g
Bestellmengenschritte/	10 ST	10 ST	10 ST	ST
Bestelleinheit				

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen

uvex pheos cx2



9198275
9198257



9198258



9198261
9198256



9198285



9198064



9198237



9198230



9198885

uvex pheos cx2

- sportliche Schutzbrille mit hoher Trageakzeptanz
- x-tended eyeshield: Soft-Seal-Rahmen-Technologie umschließt die Stirn und bietet Schutz vor eindringenden Partikeln
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei



▶ **Auch als Vollsichtbrille verfügbar (siehe Seite 60)**

uvex pheos cx2					
Art.-Nr.	9198275	9198257	9198258	9198256	9198261
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, grau	blau, grau	rot, grau	schwarz, hellblau	schwarz, hellblau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex pheos cx2					
Art.-Nr.	9198285	9198064	9198237	9198230	9198885
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	innenseitig beschlagfrei
	kontraststeigernd	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Sonnenschutz, Silberspiegel
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, gelb	weiß, schwarz	weiß, schwarz	weiß, schwarz	blau, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC amber	PC CBR65	PC grau 23 %	PC grau 14%	PC Silberspiegel grau
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

MADE IN GERMANY


Schutzbrillen – passend zu Ihrer Corporate Identity

Augenschutz mit “Persönlichkeit”

Für einen unverwechselbaren Auftritt Ihres Teams: uvex Schutzbrillen bieten vielseitige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung – von der Bedruckung Ihres Firmenlogos auf dem Bügel bis hin zu Fassungen in Ihrer Unternehmensfarbe. So können Sie Ihre Schutzausrüstung perfekt auf Ihre Corporate Identity abstimmen.


Fassung in Firmenfarbe

„Ihre“ Brille auf den ersten Blick: die Fassung wird in Ihrer Firmenfarbe gestaltet.

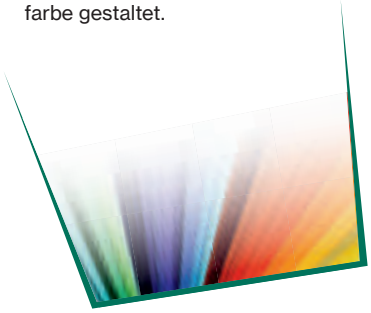


Insert im Bügel

Dezent und individuell ist das Einbringen Ihres Firmennamens in der Weichkomponente des Bügels.

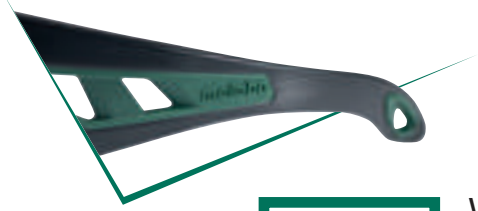

Tampondruck auf dem Bügel (1- bis 4-farbig)

Für den farbigen Logodruck auf dem Bügel empfiehlt sich das direkte Tampondruckverfahren.

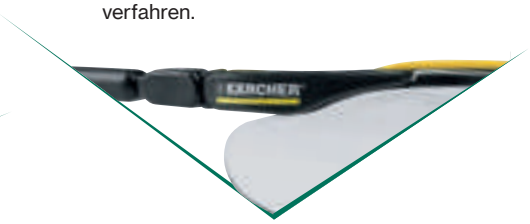


Wie individuell darf’s sein?

Wir beraten Sie gern persönlich über die technischen Möglichkeiten zur Individualisierung unserer Schutzbrillen. Nutzen Sie auch unseren Online Produktkonfigurator unter

www.uvex-safety.de/konfigurator

(oder QR-Code scannen).
Hier können Sie das gewünschte Brillenmodell online auswählen und gestalten.

Bitte beachten Sie folgende Mindestbestellmengen:
Tampondruck ab 500 Stück
Kombination vorhandener Halbteile (Scheibe und Bügel) ab 2.500 Stück (mit und ohne Tampondruck)
Insert/eigene Firmenfarbe/individuelles Kopfband/ Lasergravur ab 5.000 Stück
Individuelles Zubehör auf Anfrage

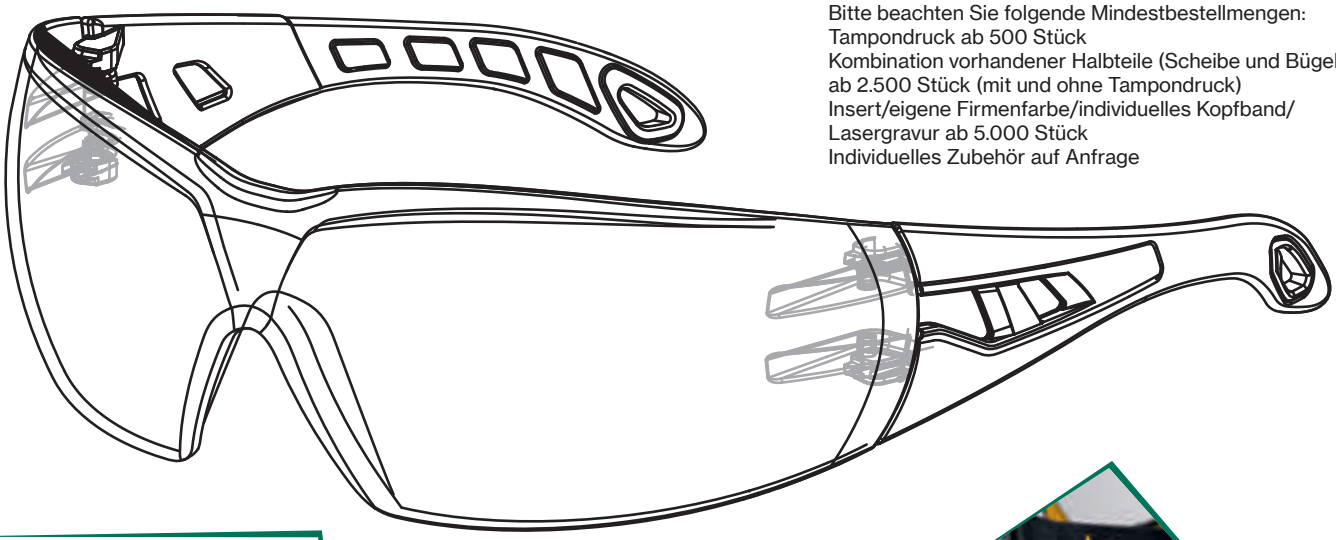



Individuelles Zubehör

Lassen Sie z. B. Brillenetuis mit Ihrem Logo bedrucken.



Lasergravur auf Scheibe

Auch mit individueller Lasergravur behält die Schutzbrille zu 100 % ihre Funktionalität.



Bestickung Kopfband

Brillen-Kopfbänder lassen sich individuell mit Ihrem Firmenlogo besticken.

uvex

Bügelbrillen

uvex pheos · uvex pheos guard


9192080


9192485


9192385



9192180


9192225


9192415


9192281
9192285


9192215


9192280


9192881

uvex pheos

- sportliche, zeitlose Schutzbrille; rahmenlos für ein extragroßes Sichtfeld
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- optionales Kopfband hält die Brille bei anspruchsvollen Arbeiten in Position
- als Standardgröße oder schmale Variante erhältlich
- passend für uvex IES
- metallfrei

product design award 2012

German Design Award WINNER 2013

uvex pheos				uvex pheos CB		
Art.-Nr.	9192080	9192225	9192215	9192485	9192415	9192280
Ausführung	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße
	Oil & Gas			"Asian fit" gem. Prüfkopf 2M, ISO 18526-4:2020		
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, grau	schwarz, grün	hellgrau, grau	schwarz, grau	anthrazit, blau	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g	30 g	29 g	29 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex pheos					uvex pheos guard
Art.-Nr.	9192385	9192285	9192281	9192881	9192180
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	innenseitig beschlagfrei	uvex supravision extreme
	Standardgröße, kontraststeigernd	Standardgröße, Sonnenschutz	Standardgröße, Sonnenschutz	Standardgröße, Sonnenschutz, Silberspiegel	Standardgröße, inkl. Zusatzrahmen und Kopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, gelb	schwarz, grau	schwarz, grau	hellgrau, grau	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC amber	PC grau 23 %	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g	29 g	46 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex pheos s · uvex pheos s guard


9192725


9192785


9192282



9192745


9192283


9192891



9192680




Zubehör: 9192001 / 9192002
Zusatzrahmen uvex pheos / uvex pheos s



Zubehör: 9958020
Kopfband uvex pheos / uvex pheos s

	uvex pheos s						uvex pheos s guard
Art.-Nr.	9192725	9192785	9192282	9192745	9192283	9192891	9192680
Ausführung	uvex supravision excellence schmale Variante	uvex supravision excellence schmale Variante	uvex supravision extreme schmale Variante	uvex supravision excellence schmale Variante, Sonnenschutz	uvex supravision extreme schmale Variante, Sonnenschutz	innenseitig beschlagfrei schmale Variante, Sonnenschutz	uvex supravision extreme schmale Variante inkl. Zusatzrahmen und Kopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiß, grün W 166 FT CE	anthrazit, grau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE	weiß, orange W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE	hellgrau, grau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC Silberspiegel grau UV400 5-1,7 W1 FTN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	45 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

Zubehör			
Art.-Nr.	9192001	9192002	9958020
Ausführung	Zusatzrahmen für uvex pheos Standardgröße	Zusatzrahmen für uvex pheos s schmale Variante	Kopfband für uvex pheos und uvex pheos s
Farbe	schwarz	schwarz	grau, schwarz
Bestellmengenschritte	20 ST	20 ST	10 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen

uvex i-3 · uvex i-3 guard



9190270
9190275



9190175



9190280

9190180



9190838
9190839



9190181


9190281



9190885



9190880

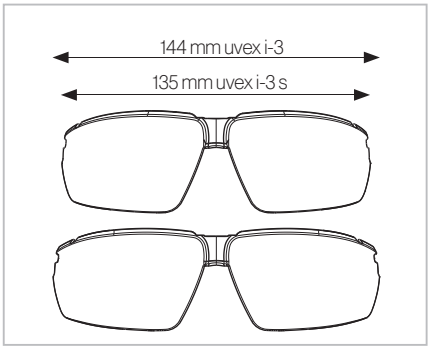

uvex i-3

- individuell einstellbare, multifunktionale Premium-Schutzbrille
- Kombination aus weicher Polsterung im Stirnbereich und ergonomisch geformten Bügeln mit weichen Bügelenden sorgt für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- weiche, verstellbare Nasenauflage ermöglicht Anpassung der Brille an den Träger und sorgt für angenehmen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- erhältlich als Standardgröße oder schmale Variante
- metallfrei

German Design Award
SPECIAL MENTION 2013

uvex i-3					uvex i-3 guard
Art.-Nr.	9190270	9190175	9190275	9190280	9190180
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße
		Oil & Gas			inkl. Zusatzrahmen
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	anthrazit, blau	schwarz, hellgrau	anthrazit, blau	schwarz, hellgrau	anthrazit, blau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	30 g	30 g	30 g	30 g	36 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex i-3						
Art.-Nr.	9190839	9190838	9190181	9190281	9190885	9190880
Ausführung	uvex supravision AR	uvex supravision AR	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	innenseitig beschlagfrei	uvex supravision variomatic
	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße
	superentspiegelte	superentspiegelte	Sonnenschutz, Oil & Gas	Sonnenschutz	Sonnenschutz,	selbsttönende
	Scheiben	Scheiben			Silberspiegel	Scheiben
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, blau	schwarz, blau	schwarz, hellgrau	schwarz, hellgrau	schwarz, hellgrau	schwarz, anthrazit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau	PC leicht grün
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	10 ST	ST	10 ST	10 ST	10 ST	ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex i-3 s · uvex i-3 s guard



9190065



9190080



9190075



9190680



9190039



9190085



9190086



Zubehör: 9190001
Zusatzrahmen für uvex i-3 und uvex i-3 s



Zubehör: 9958009
Brillenkordel für uvex i-3 und uvex i-3 s

uvex i-3 s				uvex i-3 s guard
Art.-Nr.	9190065	9190080	9190075	9190680
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	schmale Variante	schmale Variante	schmale Variante	schmale Variante
		Oil & Gas		inkl. Zusatzrahmen
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, grau	schwarz, grau	anthrazit, lime	anthrazit, blau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g	35 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex i-3 s				Zubehör	
Art.-Nr.	9190039	9190085	9190086	9190001	9958009
Ausführung	uvex supravision AR	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	Zusatzrahmen für uvex i-3	Brillenkordel für uvex i-3
	schmale Variante	schmale Variante	schmale Variante	und uvex i-3 s	und uvex i-3 s
	superentspiegelte Scheiben	kontraststeigernd	Sonnenschutz		
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172		
Tragkörper	schwarz, blau	anthrazit, gelb	blau, grau	schwarz	anthrazit, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE		
Scheibe	PC farblos	PC amber	PC grau 23 %		
	UV400	UV400	UV400		
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE		
Gewicht	29 g	29 g	29 g	6 g	–
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	20 ST	10 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen

uvex i-works



9194171



9194175



9194365



9194270



9194885

uvex i-works

- sportliche, robuste Schutzbrille, verfügbar mit verschiedenen Scheibentönungen
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- passend für uvex IES
- metallfrei

uvex i-works					
Art.-Nr.	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz	innenseitig beschlagfrei Silberspiegel
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, grün	schwarz, gelb	anthrazit, grau	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC amber	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Gewicht	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex astrospec 2.0


9164065


9164187


9164285


9164275


9164276


9164220


9164246

uvex astrospec 2.0

- klassische Schutzbrille mit flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld
- ergonomisch geformte Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungsverstellung ermöglichen individuelle Anpassung der Brille, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

reddot award 2014
winner

uvex astrospec 2.0					uvex astrospec 2.0 CB		
Art.-Nr.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164276	9164220	9164246
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme "Asian fit" gem. Prüfkopf 2M, ISO 18526-4:2020	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau, hellblau	schwarz, grau	schwarz, lime	anthrazit, petrol	blau, hellblau	schwarz, gelb	neonorange, schwarz
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC amber	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	42 g	42 g	42 g	42 g	43 g	42 g	42 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen

uvex super g



9172085



9172110
9172210



9172265



9172220



9172281

uvex super g

- sportliche, mit 18 g extrem leichte Schutzbrille mit innovativem Bügelkonzept für hohen Tragekomfort
- flexible Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex super g						
Art.-Nr.	9172085	9172110	9172210	9172265	9172220	9172281
Ersatzscheibe	–	–	9172255	9172255	–	–
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	grau-metallic, schwarz	farblos, grau	farblos, grau	navy blue, weiß	grau-metallic, schwarz	anthrazit, lime
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC amber	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex super fit



9178065
9178265



9178185



9178415



9178315



9178500



9178385



9178286

uvex super fit

- sportliche, leichte Schutzbrille mit schlanken, flachen Bügeln, die hohe Kompatibilität mit anderer PSA ermöglichen
- Kombination aus weicher Polsterung im Stirnbereich und ergonomisch geformten Bügeln mit weichen Bügelenden sorgt für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, verstellbare Nasenauflage ermöglicht Anpassung der Brille an den Träger und sorgt für angenehmen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

uvex super fit					
Art.-Nr.	9178065	9178185	9178415	9178265	9178315
Ersatzscheibe	–	–	–	9172255	9172255
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	navy blue, weiß	schwarz, weiß	weiß, grau	navy blue, weiß	weiß, lime
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	21 g	21 g	21 g	21 g	21 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex super fit			
Art.-Nr.	9178500	9178385	9178286
Ersatzscheibe	–	–	–
Ausführung	uvex supravision CR autoklavierbar (20 Zyklen)	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiß, hellblau	schwarz, weiß	schwarz, weiß
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC amber	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	21 g	21 g	21 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen

uvex i-vo



9160065
9160265



9160185
9160285



9160275



9160520



9160076



9160120

uvex i-vo

- funktionale Schutzbrille mit einer Vielzahl an Features und Anpassungsmöglichkeiten
- Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungs- und Längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung der Brille, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- weiche Bügelenden bieten druckfreien Komfort und stabilen, rutschfesten Halt
- weiche, flexible Nasenauflage sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

uvex i-vo				
Art.-Nr.	9160065	9160185	9160285	9160265
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, orange	blau, grau	blau, grau	blau, orange
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	33 g	33 g	33 g	33 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

Art.-Nr.	9160275	9160520	9160076	9160120
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
	EN 166, EN 170	kontraststeigernd	Sonnenschutz	mit Kopfband
Norm	schwarz, grau	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	W 166 FT CE	blau, orange	schwarz, grau	blau, grau
	PC farblos	W 166 FT CE	W 166 FT CE	–
Scheibe	UV400	PC amber	PC grau 23 %	PC farblos
	2C-1,2 W1 FTKN CE	UV400	UV400	UV400
	33 g	2C-1,2 W1 FTK CE	5-2,5 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN 166 F CE
Gewicht	5 ST	33 g	33 g	32 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex polavision · uvex skyguard NT



9231960

uvex polavision

- sportliche Zweischeibenbrille mit Polarisationsfilter
- uvex polavision Technologie schützt vor Reflexionen und optischen Irritationen im Freien und entlastet so die Augen, z. B. bei spiegelnden Oberflächen wie Wasser oder Glas
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

uvex polavision	
Art.-Nr.	9231960
Ausführung	beidseitig kratzfest
	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, weiß
	W 166 F CE
Scheibe	PC grau 14 %
	UV400
	5-3,1 W1 F CE
Gewicht	25 g
Bestelleinheit	ST



9175275



9175260
9175160



9175261

MADE IN GERMANY

uvex skyguard NT

- robuste Schutzbrille für Rundumschutz inklusive Schutz gegen Flüssigkeiten und Grobstaub (Kennzeichnung 3 und 4)
- weiche, flexible Gesichtsauflage passt sich dem Träger an und bietet Schutz und Komfort
- Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungs- und Längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung der Brille, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- weiche Bügelenden bieten druckfreien Komfort und stabilen, rutschfesten Halt (außer 9175275)
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

uvex skyguard NT				
Art.-Nr.	9175275	9175260	9175160	9175261
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
				Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	grau, orange	blau, grau	blau, grau	blau, grau
	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Gewicht	42 g	44 g	44 g	44 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex

Bügelbrillen

uvex cybric · uvex meteor · uvex futura



9188075
9188175



9188076

uvex cybric

- funktionale Zweischeibenbrille
- Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungs- und Längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung der Brille, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- weiche Bügelenden bieten druckfreien Komfort und stabilen, rutschfesten Halt
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

	uvex cybric		
Art.-Nr.	9188075	9188175	9188076
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, orange	schwarz, orange	schwarz, orange
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 F CE	5-2,5 W1 F CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST



9134005
9134002



9180015
9180125

uvex meteor

- klassische Zweischeibenbrille mit flacher Bauweise und guter Abdeckung
- längenverstellbare Bügel mit weichen Bügelenden bieten anpassungsfähigen, druckfreien Komfort und stabilen, rutschfesten Halt
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – beidseitig kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex meteor		
Art.-Nr.	9134005	9134002
Ausführung	uvex supravision sapphire	unbeschichtet
	Scheibe 56 mm	Scheibe 56 mm
	Stegweite 15 mm	Stegweite 15 mm
Norm	EN 166, EN 170	EN 166
Tragkörper	grau transparent	grau transparent
	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	HG farblos
	UV400	UV330
	2-1,2 W1 FK	W1 S
Gewicht	28 g	44 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST

uvex futura

- robuste Zweischeibenbrille mit hervorragender, dicht abschließender Passform
- Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungs- und Längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung der Brille, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

uvex futura		
Art.-Nr.	9180015	9180125
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	braun	braun
	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FK CE	2C-1,2 W1 FKN CE
Gewicht	49 g	49 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic



9159005
9159105



9159118

uvex winner

- klassische, randlose Metallbrille
- weiche Bügelenden sorgen für sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, verstellbare Nasenauflage sorgt für komfortablen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit UV400 - 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

uvex winner			
Art.-Nr.	9159005	9159105	9159118
Ausführung	beidseitig kratzfest	kratzfest, beschlagfrei	kratzfest, beschlagfrei Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	gun	gun	gun
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST



9155005

MADE IN GERMANY

uvex mercury

- klassische Metallbrille mit flachem Design zum einfachen Verstauen
- weiche Bügelenden sorgen für sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, verstellbare Nasenauflage sorgt für komfortablen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – beidseitig kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

uvex mercury	
Art.-Nr.	9155005
Ausführung	uvex supravision sapphire
	Scheibe 54 mm
	Stegweite 19 mm
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	stahlblau
	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos
	UV400
	2C-1,2 W1 FK CE
Gewicht	30 g
Bestellmengenschritte	5 ST



9137005

MADE IN GERMANY

uvex ceramic

- klassische Zweischeibenbrille, besonders geeignet für schmale Kopf- und Gesichtsformen
- weiche Bügelenden sorgen für sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – beidseitig kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

uvex ceramic	
Art.-Nr.	9137005
Ausführung	uvex supravision sapphire
	Scheibe 49 mm
	Stegweite 20 mm
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau, schwarz
	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos
	UV400
	2C-1,2 W1 FK CE
Gewicht	23 g
Bestellmengenschritte	5 ST

uvex

Überbrillen

uvex 9161 · uvex super OTG



9161014



9161005
9161305

uvex 9161

- robuste Überbrille für Brillenträger mit flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld
- Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungs- und Längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung der Brille, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten (außer 9161014)
- weiche Bügelenden bieten druckfreien Komfort und stabilen, rutschfesten Halt (außer 9161014)
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex 9161			
Art.-Nr.	9161014	9161005	9161305
Ausführung	ohne Beschichtung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	farblos	blau, schwarz	blau, schwarz
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FK CE	2C-1,2 W1 FKN CE
Gewicht	51 g	46 g	46 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST



9169065
9169260



9169080



9169081

uvex super OTG

- klassische Überbrille für Brillenträger mit innovativem Bügelkonzept für perfekten Halt und flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld
- flexible Bügel mit weichen Bügelenden für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex super OTG				
Art.-Nr.	9169065	9169080	9169260	9169081
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
				Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau, hellgrau	schwarz, hellgrau	blau, hellgrau	schwarz, hellgrau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE
Gewicht	37 g	37 g	37 g	37 g
Bestellmengenschritte	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST

MADE IN GERMANY

Überbrillen

uvex super f OTG



9169585
9169261



9169500



9169164



9169586



9169850



9169615

uvex super f OTG

- klassische Überbrille für Brillenträger mit flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld, designt für maximale Trageakzeptanz
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

uvex super f OTG							
Art.-Nr.	9169585	9169261	9169500	9169164	9169586	9169850	9169615
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision clean autoklavierbar (20 Zyklen)	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision sapphire Sonnenschutz	uvex supravision variomatic	uvex supravision sapphire blaulichtblockend bis 525 nm
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, weiß	schwarz, weiß	weiß, hellblau	schwarz, weiß	schwarz, weiß	schwarz, weiß	schwarz, weiß
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC CBR65	PC grau 23 %	PC leicht grün	PC orange
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV525
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE	2-1,2 W1 FTKN CE	2-1,4 W1 FTK CE
Gewicht	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	ST	8 ST

MADE IN GERMANY

uvex

uvex megasonic

Visionäre Technologien im Blick



Mit ihrem revolutionären Scheibendesign und dem damit verbundenen unbegrenzten Sichtfeld sorgt die uvex megasonic jederzeit für beste Sicht – selbst unter schwierigen Bedingungen. Ihr sportives, ergonomisches Design und die angenehmen Trageeigenschaften machen sie zum zuverlässigen Begleiter im Arbeitsalltag.

reddot winner 2020

pro-K award 2020

PLUS X AWARD 2020 | Ausgezeichnet für: High Quality, Design, Bedienkomfort, www.plusxaward.de

Rahmenloses und innovatives Scheibendesign
für beste, uneingeschränkte Sicht



x-frame design
für flexible Anpassung an jedes Gesicht



Ergonomische Gesichtsauflage
für perfekte Passform und höchsten Komfort





Mit Korrektionsbrille kombinierbar
durch das einzigartige Rahmendesign



uvex supravision
Beschichtungstechnologie



Extra breites Kopfband
für optimalen Halt und zusätzlichen Tragekomfort

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex megasonic



9320415
9320265



9320281

Weitere Infos finden Sie unter
uvex-safety.com/de/megasonic
(oder durch scannen des QR Codes.)

uvex megasonic

- funktionale Vollsichtbrille im Skibrillendesign mit Panoramasichtfeld
- einzigartiges, rahmenloses Scheibendesign mit maximal optimiertem Sichtfeld für bessere Wahrnehmung von Gefahrenstellen und erhöhte Sicherheit
- weiche, adaptive Gesichtsauflage bietet universelle Passform für unterschiedliche Kopf- und Gesichtsformen sowie dichten Sitz ohne Druckstellen
- großzügiges Innenvolumen und Aussparungen für Brillenbügel ermöglichen angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- 30 mm breites, längenverstellbares Textil-Kopfband für optimalen Halt und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben und Kopfbänder können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

reddot winner 2020

pro-K award 2020

PLUS X AWARD 2020 Ausgezeichnet für: High Quality Design Bedienkomfort

uvex megasonic			
Art.-Nr.	9320265	9320415	9320281
Ersatzscheibe	9320255	-	9320257
Ersatzkopfband	9320011	9320011	9320012
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, blau	anthrazit, lime
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Gewicht	96 g	96 g	96 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex pheos cx2 sonic



9309275



9309064



9309286

uvex pheos cx2 sonic

- sportliche, kompakte sowie extrem leichte Vollsichtbrille
- sehr weiche und flexible, ergonomische Gesichtsauflage für individuelle Passform und höchsten Tragekomfort
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- sehr leichtes, längenverstellbares Textilkopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex pheos cx2 sonic			
Art.-Nr.	9309275	9309064	9309286
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
		Sonnenschutz	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiß, schwarz	weiß, schwarz	weiß, schwarz
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Scheibe	PC farblos	PC CBR65	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Gewicht	34 g	34 g	34 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST

MADE IN GERMANY

uvex

uvex academy
Industrieller Augenschutz





Praxisorientiertes Grundlagenseminar zum Einsatz von PSA für den Augenschutz.

- Vermittlung der Grundlagen für die Einsatzgebiete persönlicher Schutzausrüstung im Augenschutz, wie z. B. Schutzprodukte gegen mechanische Gefährdung, Chemikalien, Strahlung (z. B. Schweißerschutz) und Spezialeinsatzgebiete
- Demonstration und Bewertung der Gefahren, die von mechanischen Bearbeitungsschritten, infraroter und ultravioletter Strahlung (z. B. bei Schweißprozessen oder Chemikalien) ausgehen, anhand von Fallbeispielen
- Beurteilung der Risiken an Arbeitsplätzen bezüglich Augenverletzungen
- Erläuterung der Möglichkeiten, wie diesen Risiken arbeitsplatzspezifisch und effizient begegnet werden kann
- Umfassende Darstellung der Anforderungen an industriellen Augenschutz, Normung, Einsatzgebiete, Risikobewertung und Pflege von Augenschutzprodukten
- Information über die Einstufung der Schutzprodukte anhand ihrer Kennzeichnung und die Einsatzgebiete der verschiedenen Schutzausrüstungen

Zielgruppe
Mitarbeiter eines Unternehmens, die für die betriebliche Arbeitssicherheit der Beschäftigten verantwortlich sind, z. B. Sicherheitsfachkräfte und Facheinkäufer.







Weitere Informationen und Anmeldung unter **uvex-academy.de,** telefonisch unter **+49 911 9736-1710** oder unter **academy@uvex.de**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex

uvex CR

Autoklavierbarer Augenschutz, der mehr kann.



Innovative Beschichtungstechnologie – Erste autoklavierbare Schutzbrille mit Antifog-Effekt

Professioneller Arbeitsschutz in Labors, Kliniken, Reinräumen oder in der Lebensmittelproduktion: Für besondere Anforderungen hat uvex die erste autoklavierbare Schutzbrille mit beschlagfreier Beschichtung entwickelt.
Von der superleichten Bügelbrille bis zur Vollsichtbrille mit weiter Panoramasicht: uvex CR bietet für jeden Einsatzbereich die optimale Schutzbrille – speziell für die mehrfache Sterilisation im Autoklaven (20 mal 20 Minuten bei max. 121°C) konzipiert.

uvex CR – professioneller Augenschutz und perfekte Hygiene.



9178500

uvex super fit CR

- sportliche, leichte Schutzbrille mit schlanken, flachen Bügeln, die hohe Kompatibilität mit anderer PSA ermöglichen
- Kombination aus weicher Polsterung im Stirnbereich und ergonomisch geformten Bügeln mit weichen Bügelenden sorgt für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, verstellbare Nasenauflage ermöglicht Anpassung der Brille an den Träger und sorgt für angenehmen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

uvex super fit CR	
Art.-Nr.	9178500
Ausführung	uvex supravision clean
	autoklavierbar (20 Zyklen)
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiß, hellblau
	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos
	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	21 g
Bestellmengenschritte	10 ST



9169500

uvex super f OTG CR

- klassische Überbrille für Brillenträger mit flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld, designt für maximale Trageakzeptanz
- weiche Bügelenden sorgen für komfortable, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

uvex super f OTG CR	
Art.-Nr.	9169500
Ausführung	uvex supravision clean
	autoklavierbar (20 Zyklen)
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiß, hellblau
	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos
	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	39 g
Bestellmengenschritte	8 ST



9302500

uvex ultrasonic CR

- funktionale Vollsichtbrille mit Panoramascheibe für ein breites Einsatzspektrum
- weiche, flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
- großzügiges Innenvolumen ermöglicht angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- längenverstellbares Silikon-Kopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravison Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

uvex ultrasonic CR	
Art.-Nr.	9302500
Ersatzscheibe	9302259
Ausführung	uvex supravision clean
	autoklavierbar (20 Zyklen)
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	transparent, weiß
	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE
Gewicht	95 g
Bestellmengenschritte	4 ST

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex ultrasonic



9302245



9302285



9302275



9302601



9302600


9302500



9302286

uvex ultrasonic

- funktionale Vollsichtbrille mit Panoramascheibe für ein breites Einsatzspektrum
- weiche, flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
- großzügiges Innenvolumen ermöglicht angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- längenverstellbares Textil- oder Silikon-Kopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

uvex ultrasonic				
Art.-Nr.	9302245	9302285	9302275	9302601
Ersatzscheibe	9302255	9302255	–	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme reduzierte Ventilation
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau, orange	schwarz, grau	anthrazit, lime	schwarz, rot
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Gewicht	83 g	83 g	83 g	95 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

uvex ultrasonic			
Art.-Nr.	9302600	9302500	9302286
Ersatzscheibe	–	9302259	9302256
Ausführung	uvex supravision extreme reduzierte Ventilation	uvex supravision clean autoklavierbar (20 Zyklen)	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau, grau	transparent, weiß	schwarz, grau
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400	PC grau, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE
Gewicht	95 g	95 g	83 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Vollsichtbrillen

uvex ultravision



9301714



9301906



9301716



9301424

Hinweis:
CA-Scheiben passen nicht in PC-Modelle und umgekehrt.

uvex ultravision

- klassische Vollsichtbrille für ein breites Einsatzspektrum
- flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
- großzügiges Innenvolumen und Aussparungen für Brillenbügel ermöglichen angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- längenverstellbares Textil- oder Neopren-Kopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- auch mit Celluloseacetat-Scheibe mit innenseitiger Antibeschlagwirkung und UV380-Schutz erhältlich
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

uvex ultravision				
Art.-Nr.	9301714	9301906	9301716	9301424
Ersatzscheibe	9300517	9300956	9300517	9300517
Ausführung	innenseitig beschlagfrei	innenseitig beschlagfrei	innenseitig beschlagfrei	innenseitig beschlagfrei
		breites Nasenteil, besonders gut geeignet in Verbindung mit Staubmasken	mit Schaumstoffauflage	mit Neoprene-Kopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent	grau transparent	grau transparent	grau transparent
	W 166 34 F CE	W 166 3 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos	CA farblos	CA farblos	CA farblos
	UV380	UV380	UV380	UV380
	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE
Gewicht	116 g	130 g	118 g	108 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex ultravision



9301605



9301116



9301105



9301626



9301813



9301815



9301613



9301633



9301064

uvex ultravision					
Art.-Nr.	9301605	9301116	9301105	9301626	9301813
Ersatzscheibe	–	–	9301255	9301255	9301255
Ersatzfolien	–	–	–	–	9300316
Ausführung	uvex supravision plus	uvex supravision plus mit Schaumstoffauflage Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence mit Schaumstoffauflage	uvex supravision excellence mit Abreißfolien, 2 Stück Ersatzfolien: 9300316
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent W 166 34 BT CE	grau transparent W 166 34 BT CE	grau transparent W 166 34 BT CE	grau transparent W 166 34 BT CE	grau transparent W 166 34 BT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE
Gewicht	131 g	134 g	131 g	134 g	126 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

Art.-Nr.	9301815	9301613	9301633	9301064
Ersatzscheibe	9301255	9301255	9301255	–
Ersatzfolien	–	–	–	–
Ausführung	uvex supravision excellence Lüftung oben geschlossen	uvex supravision excellence geschlossene Ventilation (gasdicht)	uvex supravision excellence geschlossene Ventilation (gasdicht) hitzebeständiges Rahmenmaterial	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	grau transparent W 166 34 BT CE	gelb W 166 345 BT CE	rot W 166 345 BT CE	grau transparent W 166 34 BT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 BTKN CE
Gewicht	131 g	133 g	133 g	131 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Vollsichtbrillen

uvex ultravision faceguard · uvex Vollsichtbrillen mit Helmhalterung



9301555
Vollsichtbrille: 9301105



9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- Kombination Vollsichtbrille mit Mundschutz
- Schutz für Augen und Gesicht
- 9301555 bzw. 9301318: Klappmechanismus ermöglicht flexible Handhabung während des Einsatzes z.B. Kommunikation, Trinken, etc.

	Vollsichtbrille mit Mundschutz	Mundschutz	Mundschutz
Art.-Nr.	9301555	9301317	9301318
Ausführung	Vollsichtbrille mit uvex supravision excellence (9301105) mit Mundschutz (9301318)	für alle Modelle 9301 mit PC-Scheibe ohne Brille unbeschichtet	für alle Modelle 9301 mit PC-Scheibe ohne Brille unbeschichtet
Norm	EN 166, EN 170	–	–
Tragkörper	grau transparent	transparent	transparent
	W 166 34 BT CE	CE	CE
Scheibe	PC farblos	–	–
	UV400	–	–
	2C-1,2 W1 BTKN CE	–	–
Gewicht	212 g	64 g	81 g
Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	4 ST	ST	ST



9302510



9301544



9924010

uvex ultrasonic und uvex ultravision mit Helmhalterung

- Vollsichtbrillen zur Kombination mit Helm und Gehörschutzkapseln uvex K1H oder uvex K2H (Gehörschutzkapseln sind nicht im Lieferumfang enthalten)
- zur Montage der uvex ultrasonic oder der uvex ultravision ohne Gehörschutzkapseln sind zusätzliche Adapter (Art.-Nr. 9924010) erforderlich

	uvex ultrasonic mit Helmhalterung	uvex ultravision mit Helmhalterung	Adapter
Art.-Nr.	9302510	9301544	9924010
Ausführung	uvex supravision extreme reduzierte Ventilation	innenseitig beschlagfrei	Adapter für die Montage ohne Helmkapseln
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Tragkörper	blau, grau	grau transparent	
	W 166 34 B CE	W 166 34 F CE	
Scheibe	PC farblos	CA farblos	
	UV400	UV380	
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 FN CE	
Gewicht	121 g	132 g	–
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST
Inhalt	–	–	je 1 Paar

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405



9307375



9307365

uvex carbonvision

- klassische, leichte Vollsichtbrille
- weiche, flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- längenverstellbares Textil- oder Neopren-Kopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex carbonvision		
Art.-Nr.	9307375	9307365
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme mit Neoprene-Kopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, grau	schwarz, grau
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Gewicht	46 g	51 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST



9305714

9305514



9405714

uvex 9305

- klassische Vollsichtbrille
- flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
- Innenvolumen bietet genug Platz zum Tragen über Korrektionsbrille
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- längenverstellbares Textil- oder Gummikopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- Celluloseacetat-Scheibe mit innenseitiger Antibeschlagwirkung und UV380-Schutz
- metallfrei

uvex 9305		
Art.-Nr.	9305514	9305714
Ausführung	innenseitig beschlagfrei mit Gummikopfband	innenseitig beschlagfrei mit Textilkopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent	grau transparent
	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos	CA farblos
	UV380	UV380
	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE
Gewicht	95 g	91 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST

uvex 9405

- klassische Vollsichtbrille
- flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
- Innenvolumen bietet genug Platz zum Tragen über Korrektionsbrille
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- längenverstellbares Textil-Kopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- Celluloseacetat-Scheibe mit innenseitiger Antibeschlagwirkung und UV380-Schutz
- metallfrei

uvex 9405	
Art.-Nr.	9405714
Ersatzscheibe	9400517
Ausführung	innenseitig beschlagfrei
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent
	W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos
	UV380
	2C-1,2 W1 FN CE
Gewicht	84 g
Bestellmengenschritte	4 ST

MADE IN GERMANY

Schweißerschutz

Eine völlig neue Generation von Schweißerschutzbrillen – mit grau getönter Scheibe und unterschiedlichen Schutzstufen. Die innovative Technologie schützt zuverlässig vor UV- und Infrarotstrahlung und ermöglicht eine perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern.

Die spezielle uvex infradur plus Beschichtung verhindert durch ihren „Antifog-Effekt“ das Beschlagen der Scheibeninnenseite – die extrem kratzfeste Beschichtung der Außenseite minimiert das Einbrennen von Schweißerfunken.

Gleichzeitig überzeugen die Schweißerschutzbrillen durch perfekte Passform und höchsten Tragekomfort: Denn nur ein Augenschutz, der angenehm sitzt, wird auch dauerhaft bei der Arbeit getragen.

Hinweis: Bitte nicht beim Elektroschweißen einsetzen!



Alle Artikel mit Kunststoffscheiben, die wir zum Schweißen anbieten, schützen vor UV- und IR-Strahlung sowie vor Blendung.

Sie bieten keinen ausreichenden Schutz vor Laserstrahlung!

Sicherheit und kompetente Beratung zur Auswahl von Laserschutzbrillen erhalten Sie von unseren Spezialisten.

laservision

Erreichbar unter
Telefon +49 (0)911 973681-00.

uvex-laservision.de



Schweißerschutzstufen und empfohlene Verwendung nach EN 169

Schutzstufe	Verwendung
1,7	Für Schweißerhelfer, gegen UV-Strahlung und helles Streulicht
2	Leichte Brennschneidearbeiten
3	Flammenentrosten, Brennschneiden, Leichtmetallschweißen
4	Schweißen und Hartlöten bis 70 Ltr. Acetyl/Std., Brennschneiden mit bis 900 Ltr. Sauerstoff/Std., Stahl- und Graugusschweißen, Leichtmetallschweißen
5	Schweißen und Hartlöten mit 70 bis 200 Ltr. Acetyl/Std., Brennschneiden mit 2.000 bis 4.000 Ltr. Sauerstoff/Std.
6	Schweißen und Hartlöten mit 200 bis 800 Ltr. Acetyl/Std., Brennschneiden mit 2.000 bis 4.000 Ltr. Sauerstoff/Std.

Schweißerschutz

uvex i-5 · uvex futura



9183041



9183043



9183045

uvex i-5

- sportliche Premium-Schweißerschutzbrille mit einer Vielzahl an Features und Anpassungsmöglichkeiten
- x-tended eyeshield: Soft-Seal-Rahmen-Technologie umschließt die Stirn und bietet Schutz vor eindringenden Partikeln
- x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich
- ergonomisch geformte Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungs- und Längenverstellung ermöglichen ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infradur Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- metallfrei

uvex i-5			
Art.-Nr.	9183041	9183043	9183045
Ausführung	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Schweißerschutzstufe 1,7	Schweißerschutzstufe 3	Schweißerschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST



9180145

uvex futura

- robuste Zweischeiben-Schweißerschutzbrille mit hervorragender, dicht abschließender Passform
- Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungs- und Längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung der Brille, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infradur Beschichtungstechnologie – beidseitig kratzfeste Scheibe
- IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

uvex futura	
Art.-Nr.	9180145
Ausführung	uvex infradur
	Schweißerschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün
	W 166 F CE
Scheibe	PC grau
	UV400 + IR
	5 W1 FTK CE
Gewicht	49 g
Bestellmengenschritte	10 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Schweißerschutz

uvex super f OTG · uvex megasonic · uvex ultrasonic



9169541



9169543



9169545

uvex super f OTG

- klassische Schweißer-Überbrille für Brillenträger mit flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld, designt für maximale Trageakzeptanz
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infradur Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

uvex super f OTG			
Art.-Nr.	9169541	9169543	9169545
Ausführung	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Schweißerschutzstufe 1,7	Schweißerschutzstufe 3	Schweißerschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Gewicht	39 g	39 g	39 g
Bestellmengenschritte	8 ST	8 ST	8 ST



9320045



9302045

uvex megasonic

- funktionale Schweißer-Vollsichtbrille im Skibrillendesign mit Panoramasichtfeld
- einzigartiges, rahmenloses Scheibendesign mit maximal optimiertem Sichtfeld für bessere Wahrnehmung von Gefahrenstellen und erhöhte Sicherheit
- weiche, adaptive Gesichtsauflage bietet universelle Passform für unterschiedliche Kopf- und Gesichtsformen sowie dichten Sitz ohne Druckstellen
- großzügiges Innenvolumen und Aussparungen für Brillenbügel ermöglichen angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- 30 mm breites, längenverstellbares Textil-Kopfband für optimalen Halt und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infradur Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex megasonic	
Art.-Nr.	9320045
Ausführung	uvex infradur plus
	Schweißerschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz
	W 166 34 BT CE
Scheibe	PC grau
	UV400 + IR
	5 W1 BTKN CE
Gewicht	96 g
Bestellmengenschritte	4 ST

uvex ultrasonic

- funktionale Schweißer-Vollsichtbrille mit Panorama- und Flip-up Scheibe für ein breites Einsatzspektrum
- weiche, flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
- großzügiges Innenvolumen ermöglicht angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- längenverstellbares Textil-Kopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infradur Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

uvex ultrasonic	
Art.-Nr.	9302045
Ersatzscheibe flip-up	9302085
Ausführung	uvex supravision excellence
	mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
Norm	EN 166, EN 169, EN 170
Tragkörper	schwarz, grün
	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE
Zusatzscheibe	PC grau, UV400 + IR
	uvex infradur, 5 W1 CE
	Schweißerschutzstufe 5
Gewicht	123 g
Bestellmengenschritte	4 ST

MADE IN GERMANY



9970005

uvex Brillenreinigungsstation

- inklusive
  2 x 9971000
  1 x 9972103
  1 x 9973101

Kunststoffpumpe
- für uvex Reinigungsfluid 9972103

uvex Reinigungsfluid
- 500 ml Reinigungsfluid für alle uvex Brillenscheiben geeignet

Reinigungspapier
- Ersatzpackung silikonfreies Reinigungspapier
- ca. 760 Blatt
- antistatisch
- für alle uvex Brillenscheiben geeignet

Magnetwandhalterung
- zum einfachen Anbringen der uvex Reinigungsstation (9970005)

uvex Brillenreinigungsstation	
Art.-Nr.	9970005
Bestelleinheit	ST

Kunststoffpumpe	
Art.-Nr.	9973101
Bestelleinheit	ST

uvex Reinigungsfluid	
Art.-Nr.	9972103
Inhalt	500 ml
Bestelleinheit	ST

Reinigungspapier	
Art.-Nr.	9971000
Bestelleinheit	ST

Magnetwandhalterung	
Art.-Nr.	9963004
Bestelleinheit	ST



9972101

uvex Reinigungsfluid

- 500 ml Reinigungsfluid für alle uvex Brillenscheiben geeignet
- Hinweis: passt nicht in die Reinigungsstationen (9970005 und 9970002)

uvex Reinigungsfluid	
Art.-Nr.	9972101
Inhalt	500 ml
Bestelleinheit	ST

- Hinweis:
  Ersatzteile für 9970002

uvex Reinigungsfluid	
Art.-Nr.	9972100
Inhalt	500 ml
Bestelleinheit	ST

Kunststoffpumpe	
Art.-Nr.	9973100
Bestelleinheit	ST

Ersatzteile nur für uvex Reinigungsstation 9970002



9963000

uvex Feucht-reinigungstücher

- 100 Stück in Kartonbox
- einzeln verpackt
- silikonfrei
- nicht antistatisch
- für alle uvex Brillenscheiben geeignet

uvex Feuchtreinigungstücher	
Art.-Nr.	9963000
Bestelleinheit	ST



9972130

uvex Mikrofasertuch

- zum Putzen für alle uvex Brillenscheiben geeignet

uvex Mikrofasertuch	
Art.-Nr.	9972130
Bestelleinheit	BTL
Inhalt	5 ST



9957503

uvex Display

- mit integriertem Spiegel
- für vier Bügel- und eine Vollsichtbrille

uvex Display	
Art.-Nr.	9957503
Bestelleinheit	ST

Zubehör

Aufbewahrung



9954600

uvex Brillenetui

- extrem robustes Hartschalenetui zum Schutz vor äußeren Einwirkungen
- weich eingebettete Innenseite
- mit Gürtelschlaufe
- praktischer Karabinerhaken
- speziell für gekrümmte Bügelbrillen geeignet (z.B. uvex i-vo)



9954500

uvex Brillenetui

- robustes Etui
- zusätzlicher Platz für Ersatzscheibe
- verstärkter Reißverschluss
- mit Gürtelschlaufe
- für alle uvex Bügelbrillen geeignet



9954501

uvex Brillenetui

- großes und robustes Brillenetui
- zusätzlicher Platz für Ersatzscheibe
- mit Gürtelschlaufe
- für alle uvex Bügel- und Vollsichtbrillen geeignet

uvex Brillenetui			
Art.-Nr.	9954600	9954500	9954501
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST



6118002

uvex Brillenetui

- flexibles Etui aus robustem Nylonmaterial
- Klettverschluss individuell einstellbar
- durch seitlich angebrachten Reißverschluss erweiterbar
- mit Gürtelschlaufe
- für alle uvex Bügelbrillen geeignet



9954355

uvex Mikrofaserbeutel

- eleganter Mikrofaserbeutel
- für alle uvex Bügelbrillen geeignet



9954360

uvex Mikrofaserbeutel

- eleganter Mikrofaserbeutel
- für alle uvex Vollsicht- und Überbrillen geeignet

	uvex Brillenetui	uvex Mikrofaserbeutel	
Art.-Nr.	6118002	9954355	9954360
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST



9954326

uvex Tragetasche

- mit flexibel einstellbaren Einlegefächern (per Klettverschluss)
- mit längenverstellbarem Schultergurt
- Bügelbrillenkapazität: 12 Stk. (3x4)
- auch für Vollsichtbrillen geeignet

uvex Tragetasche	
Art.-Nr.	9954326
Bestelleinheit	ST



9957502

uvex SECU Box

- Aufbewahrungsbox zur Wandmontage
- für Bügel- und Vollsichtbrillen:
  2 Vollsichtbrillen oder
  3 Bügelbrillen oder
  1 Vollsicht- und 2 Bügelbrillen

uvex SECU Box	
Art.-Nr.	9957502
Bestelleinheit	ST

Zubehör

uvex Brillenkordeln · uvex Kopfbänder



9958017

uvex Brillenkordel

- individuelle Weitenregulierung
- für Kompatibilität mit den uvex Modellen bitte Übersicht auf S. 74 beachten

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9958017
Bestellmengenschritte	10 ST




9959002

uvex Brillenkordel

- für alle uvex Bügelbrillen geeignet

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9959002
Bestellmengenschritte	10 ST

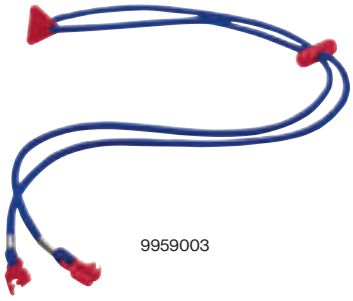

9959003

uvex Brillenkordel

- individuelle Weitenregulierung
- für Kompatibilität mit den uvex Modellen bitte Übersicht auf S. 74 beachtenn

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9959003
Bestellmengenschritte	10 ST



9959004

uvex Brillenkordel

- individuelle Weitenregulierung
- metallfrei
- für Kompatibilität mit den uvex Modellen bitte Übersicht auf S. 74 beachten

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9959004
Bestellmengenschritte	10 ST



9958020

uvex pheos Kopfband

- Kopfband für die Modelle uvex pheos und uvex pheos s
- individuelle Weitenregulierung
- metallfrei
- sh. Seite 44, 45

uvex pheos Kopfband	
Art.-Nr.	9958020
Bestellmengenschritte	10 ST



9958023

uvex x-fit Kopfband

- Kopfband für die Modelle uvex x-fit und uvex x-fit pro
- individuelle Weitenregulierung
- metallfrei
- sh. Seite 38, 39

uvex x-fit / uvex x-fit pro Kopfband	
Art.-Nr.	9958023
Bestellmengenschritte	10 ST

uvex

Kordel-Etui-Matrix

Modell	Name	Kordeln / Bänder							Etuis						
		 9958017	 9958020 (pheos/ pheos s)	 9958009 (i-3/ i-3 s)	 9959003	 9959004	 9959002	 9958023 (x-fit family)	 9954600	 9954500	 9954501	 6118002	 9954355	 9954360	 9957502 SECU-Box
9134	uvex meteor	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	
9137	uvex ceramic	■	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9143	uvex i-lite	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	
9143	uvex i-guard	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	□	■	■	
9143	uvex i-guard+	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	■	■	
9145	uvex pure-fit	■	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	
9155	uvex mercury	■	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	
9159	uvex winner	■	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9160	uvex i-vo	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	
9161	uvex 9161	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	
9164	uvex astrospec 2.0	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	
9169	uvex super OTG	■	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	
9169	uvex super f OTG	■	□	□	□	□	■	□	□	■	■	□	■	■	
9172	uvex super g	■	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9175	uvex skyguard NT	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	□	■	■	
9175	uvex skyguard NT (9175275)	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	□	■	■	
9178	uvex super fit	■	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9180	uvex futura	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9181	uvex suXXeed	■	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9183	uvex i-5	■	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9188	uvex cybric	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	
9190	uvex i-3 / i-3 s	■	□	■	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9192	uvex pheos / pheos s	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	
9192	uvex pheos guard / s	□	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	
9193	uvex sportstyle	■	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9194	uvex i-works	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	
9198	uvex pheos cx2	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9199	uvex x-fit	■	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9199	uvex x-fit pro	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9231	uvex polavision	■	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9301	uvex ultravision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	
9302	uvex ultrasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	
9305	uvex 9305	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	
9307	uvex carbonvision	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	
9309	uvex pheos cx2 sonic	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	
9320	uvex megasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	
9405	uvex 9405	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	

2 Vollsichtbrillen oder 3-4 Bügelbrillen oder 1 Vollsicht + 2 Bügel

■ kompatibel □ nicht kompatibel

Anwendungsempfehlungen

Immer die ideale Lösung

Mechanische Gefährdung Chemische Gefährdung Strahlengefährdung

Arbeitsbereich	Brillenmodell	Scheibenmaterial	Scheibentönung	Beschichtung
Feinmechanische Arbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision AR (entspiegelt) uvex supravision excellence
Leichte Montagearbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence
Schleifarbeiten Winkelschleifen	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Dreh- und Fräsarbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence
Staubarbeiten	Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Gussputzarbeiten	Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Land- und Forstarbeiten	Bügelbrille	PC	farblos amber grau 23 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laborarbeiten	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC CA	farblos	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Säure- und Galvanische Arbeiten	Vollsichtbrille	PC CA	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Punktschweißen Löten Autogenschweißen Brennschneiden Schweißerhelfer Metallgießen Arbeiten am Schmelzofen	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC	Schweißerschutz	uvex infradur uvex infradur plus
Arbeiten im Freien (Sonnenblendung / Kraftfahrer)	Bügelbrille	PC	grau braun Silberspiegel	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Offshoring / Maritim	Bügelbrille	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Starke Beleuchtung Blendung	Bügelbrille	PC	CBR65 Silberspiegel 53 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Mischlicht	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision AR (entspiegelt)
Sterile Arbeitsumgebung	Bügelbrille Überbrille	PC	farblos	uvex supravision CR
Oil & Gas	Bügelbrille Überbrille Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision plus
Werksbesucher	Bügelbrille Überbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire unbeschichtet

uvex

Schutzbrillen

Schnellübersicht

Modell	Name	Produkt	Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Silberspiegel, innenseitig beschlagfrei	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA innenseitig beschlagfrei	beidseitig kratzfest	kratzfest + beschlagfrei	unbeschichtet	Seite
9134	uvex meteor	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	■														■	54
9137	uvex ceramic	Metall-Bügelbrille	5 Stück	■															55
9143	uvex i-lite	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück			■													31
9143	uvex i-guard	Kunststoffbügelbrille	8 Stück			■													31
9143	uvex i-guard+	Vollsichtbrille	8 Stück			■													31
9145	uvex pure-fit	Kunststoff-Bügelbrille	75 Stück			■												■	33
9155	uvex mercury	Metall-Bügelbrille	5 Stück	■															55
9159	uvex winner	Metall-Bügelbrille	5 Stück													■	■		55
9160	uvex i-vo	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■	■	■													52
9161	uvex 9161	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	■	■													■	56
9164	uvex astrospec 2.0 / astrospec 2.0 CB	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■	■	■	■												49
9169	uvex super OTG	Kunststoff-Bügelbrille	8 Stück	■		■													56
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille	8 Stück	■		■													57
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille	ST									■							57
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille UV525	8 Stück	■															57
9169	uvex super f OTG CR	Kunststoff-Bügelbrille	8 Stück						■										62
9169	uvex super f OTG	Schweißer-Bügelbrille	8 Stück											■					70
9172	uvex super g	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■	■	■													50
9172	uvex super g	Ersatzscheiben	10 Stück			■													50
9175	uvex skyguard NT	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück			■	■												53
9178	uvex super fit	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■	■	■		■											51
9178	uvex super fit CR	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück						■										62
9178	uvex super fit	Ersatzscheiben	10 Stück			■													51
9180	uvex futura	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■	■														54
9180	uvex futura	Schweißer-Bügelbrille	10 Stück										■						69
9181	uvex suXXeed	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück			■													35
9181	uvex suXXeed	Zusatzrahmen	20 Stück																35
9183	uvex i-5	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■		■		■											37
9183	uvex i-5	Zusatzrahmen	20 Stück																37
9183	uvex i-5	Schweißer-Bügelbrille	10 Stück											■					69
9188	uvex cybric	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■	■														54
9190	uvex i-3/uvex i-3s/uvex i-3guard/uvex i-3s guard	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■	■	■				■	■								46/47
9190	uvex i-3	Kunststoff-Bügelbrille	ST							■		■							46
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Zusatzrahmen	20 Stück																47
9192	uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück		■	■	■	■			■								44/45
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	uvex pheos Kopfbandvariante	10 Stück				■												44/45
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Zusatzrahmen	20 Stück																45
9193	uvex sportstyle	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück		■	■	■	■		■	■								41
9193	uvex sportstyle	Kunststoff-Bügelbrille	ST									■							41
9194	uvex i-works	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück			■					■								48
9198	uvex pheos cx2	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■		■	■				■								42
9199	uvex x-fit/uvex x-fit guard	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■		■													39
9199	uvex x-fit pro/uvex x-fit pro guard	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■		■													38
9199	uvex x-fit pro (ohne Slider)	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück			■													38
9199	uvex x-fit/uvex x-fit pro	Zusatzrahmen	20 Stück																39
9231	uvex polavision	Kunststoff-Bügelbrille	ST													■			53

Modell	Name	Produkt	Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Silberspiegel, innenseitig beschlagfrei	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA innenseitig beschlagfrei	beidseitig kratzfest	kratzfest + beschlagfrei	unbeschichtet	Seite
9301	uvex ultravision	Vollsichtbrille	4 Stück		■	■									■				64/65
9301	uvex ultravision	Ersatzscheiben	4 Stück		■										■				64/65
9300	uvex ultravision	Ersatzfolien	10 Stück																65
9301	uvex ultravision faceguard	Vollsichtbrille	4 Stück			■													66
9301	uvex ultravision	Vollsichtbrille mit Helmhalterung	4 Stück												■				66
9301	uvex ultravision	Mundschutz	ST															■	66
9302	uvex ultrasonic	Vollsichtbrille	4 Stück			■	■												63
9302	uvex ultrasonic	Ersatzscheiben	4 Stück			■													63
9302	uvex ultrasonic	Vollsichtbrille mit Helmhalterung	4 Stück				■												66
9302	uvex ultrasonic CR	Vollsichtbrille	4 Stück						■										62
9302	uvex ultrasonic flip-up	Schweißer-Vollsichtbrille	4 Stück			■							■						70
9302	uvex ultrasonic flip-up	Ersatzscheiben	4 Stück			■							■						70
9305	uvex 9305	Vollsichtbrille	4 Stück												■				67
9307	uvex carbonvision	Vollsichtbrille	10 Stück				■												67
9309	uvex pheos cx2 sonic	Vollsichtbrille	10 Stück				■												60
9320	uvex megasonic	Vollsichtbrille	4 Stück			■		■											59
9320	uvex megasonic	Ersatzscheiben	4 Stück			■													59
9320	uvex megasonic	Kopfband	4 Stück																59
9320	uvex megasonic	Schweißer-Vollsichtbrille	4 Stück											■					70
9405	uvex 9405	Vollsichtbrille	4 Stück												■				67
9405	uvex 9405	Ersatzscheiben	4 Stück												■				67
6118		Brillenetui	10 Stück																72
9972		Mikrofasertuch	10 Stück																71
9954		Brillenetuis	10 Stück																72
9954		Tragetasche	ST																72
9954		Mikrofaserbeutel	10 Stück																72
9957		Display	ST																71
9957		SECU-Box	ST																72
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Comfort Slider	BTL (inkl. 5 Paar)																39
9958		Brillenkordel	10 Stück																73
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Kopfband	10 Stück																73
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Kopfband	10 Stück																73
9959		Brillenkordel	10 Stück																73
9963		Feuchtreinigungstücher	ST																71
9970		Brillenreinigungsstation	ST																71
9971		Ersatzpackung Reinigungspapier	ST																71
9972		Reinigungsfluid	ST																71
9973		Kunststoffpumpe	ST																71
9999	uvex x-fit/x-fit pro	uvex LED mini light inkl. Adapter (links und rechts)	ST																39

uvex

laservision

Wir bei laservision, als integraler Teil von uvex, schützen mit unseren Produkten eines der empfindlichsten Organe – das menschliche Auge – vor Laserstrahlung. Dies seit 35 Jahren mit Engagement, Kundenorientierung und Innovationskraft – weltweit und normgerecht. Ob in der Industrie, Forschung und Entwicklung oder im Medizin-Bereich, ob als Brille, Fenster, Vorhang/ Rollo oder Stellwand - laservision Laserschutzprodukte stehen für Qualität, Sicherheit und Schutz - gemäß der DNA und dem Claim der uvex safety group – „protecting people“!

Produktportfolio

- Laserschutzbrillen aus Kunststoff, Glas oder mit reflektierender Schicht
- Patientenschutz, Lupenbrillen, IPL-Brillen
- Laserschutzfenster aus Glas und Kunststoff
- Aktive Laserschutzfenster
- Großflächiger Laserschutz wie: Vorhänge, Rollos, Stellwände, Roll-Ups
- Laserschutz für optische Tische



laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefon: +49 911 9736-8100
E-Mail: info@lvg.com · uvex-laservision.de



Gehörschutz

uvex

Gehörschutz

Ganz Ohr beim Thema Sicherheit

Lärmschwerhörigkeit hält seit Jahren eine Spitzenposition unter den anerkannten Berufskrankheiten. Lärmschwerhörigkeit entsteht meist schleichend und ohne Schmerzen. Die Gefahr für das Gehör und die Notwendigkeit, den Hörsinn zu schützen, werden oft zu spät erkannt.

Erst der von Schwerhörigkeit Betroffene weiß um die Bedeutung eines guten Hörvermögens – dieses zu schützen und zu erhalten, muss höchste Priorität haben.

Was ist eigentlich Lärm?

Lärm ist nicht nur lauter Schall, der das Gehör schädigt, auch Geräusche, die als störend und belastend empfunden werden, sind Lärm.

So können beispielsweise ein Uhrenticken oder ein tropfender Wasserhahn die Konzentration beeinträchtigen.

Welche Folgen hat Lärm?

Tag und Nacht ist unser Gehör im Einsatz. Das Gehör hat keine Pausen und kann nicht „abgeschaltet“ werden. Täglich sind wir Lärm ausgesetzt, sei es der Lärm am Arbeitsplatz, der Straßenverkehrslärm oder ein Konzertbesuch in der Freizeit, unser Gehör wird stark beansprucht.

Diese tägliche Belastung unserer Ohren kann bis hin zu einer Lärmschwerhörigkeit führen. Doch nicht nur unser Gehör ist betroffen, Lärm bedeutet Stress für den gesamten menschlichen Organismus. Lärm wirkt sich unterbewusst auf den gesamten Körper aus, dies kann zu Konzentrationsstörungen, Magen-Darm-Erkrankungen, erhöhtem Bluthochdruck bis hin zu einem erhöhtem Herzinfarktrisiko führen.

Gesundheitsschädliche Auswirkungen von schädlichem Lärm

Folgend wird die Zeit dargestellt, die eine Person ohne das Tragen von Gehörschutz gesundheitsschädlichem Lärm pro Tag maximal ausgesetzt werden kann.

85 dB	8 Stunden	103 dB	7,5 Minuten
88 dB	4 Stunden	106 dB	4 Minuten
91 dB	2 Stunden	109 dB	2 Minuten
94 dB	1 Stunde	112 dB	1 Minute
97 dB	30 Minuten	115 dB	30 Sekunden
100 dB	15 Minuten		





Tests und Prüfungen

Alle uvex Gehörschutzprodukte entsprechen in Übereinstimmung mit den gegenwärtigen Gesetzgebungen der EU der CE Norm und sind nach den geltenden Europäischen Normen getestet.

Kontinuierliche Qualitätssicherungen durch die ISO 9001/2015,I ISO 14001:2015 ISO 45001.

Maßgebliche DIN EN Normen sind:

- EN 352: Teil 1 – Kapselgehörschützer
- EN 352: Teil 2 – Gehörschutzstöpsel
- EN 352: Teil 3 – Helmkapselgehörschützer
- EN 352: Teil 4 – Pegelabhängige Kapselgehörschützer
- EN 352: Teil 6 – Kapselgehörschützer mit Kommunikationseinrichtung
- EN 352: Teil 8 – Audiokapselgehörschützer für Unterhaltungszwecke

Signalerkennung

In einem von der Berufsgenossenschaft implementierten Berechnungsverfahren können Gehörschutzprodukte als besonders geeignet für die Verwendung in speziellen Einsatzbereichen kategorisiert werden.

Diese Bemerkungen sind wie folgt definiert:

S Signalhören im Gleisoberbau möglich
V Signalhören beim Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr möglich
W Warnsignalhören allgemein, informationshaltige Geräusche und Sprachverständlichkeit erfüllt
X Extrem flachdämmender Gehörschutz
E Signalhören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer im Eisenbahnbetrieb möglich
E_1: sehr gut geeignet (besonders mit Hörminderung)
E_2: gut geeignet
E_3: bedingt geeignet



Dämmwerte Abkürzungen , Erklärungen


SNR	Single Number Rating / Durchschnittliche Dämmleistung
f/Hz	Frequenz, in der Einheit Hertz
(MA) Mean Attenuation	mittlere Dämmung
(SD) Standard Deviation	Standardabweichung
(APV) Assumed Protection Value	Vorraussichtlicher Dämmwert
HML Wert	H : Dämmleistung bei hohen Frequenzen
	M : Dämmleistung bei mittleren Frequenzen
	L : Dämmleistung bei niedrigen Frequenzen

uvex

Gehörschutz

Größe und Passform

Der Gehörgang des Menschen ist unterschiedlich, fast vergleichbar wie ein Fingerabdruck. Deshalb ist es um so wichtiger, dass die richtige Größe und Passform ausgewählt wird. uvex bietet ein komplettes Gehörschutz Sortiment um auf die verschiedenen Anforderungen eingehen zu können.

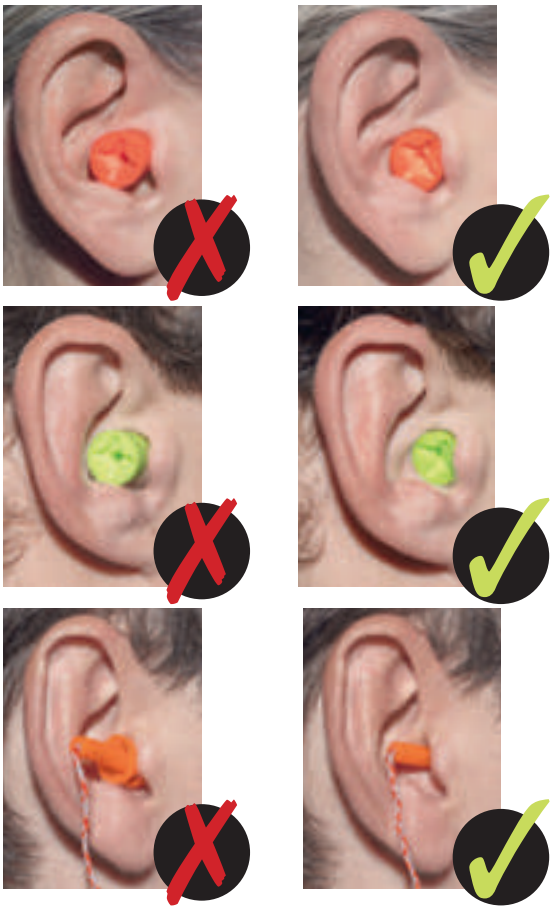


Eine falsche Größenauswahl kann zu enormen Dämmwertverlust und unangenehmen Tragegefühl führen.

- Ein zu groß gewählter Gehörschutzstöpsel sitzt ggfs. nicht tief genug im Gehörgang und kann dadurch seine angegebene Dämmleistung nicht erzielen. Zudem führt es zu einem unangenehmen Tragegefühl.
- Ein zu klein gewählter Gehörschutzstöpsel mag zwar angenehm im Tragegefühl sein, jedoch kann es zur Leckage führen und dadurch wiederum keine volle Dämmleistung erzielen.
- Runde Gehörschutzstöpsel dichten einen ovalen Gehörgang möglicherweise nicht vollständig ab, in diesem Fall greifen Sie auf unseren Gehörschutzsortiment uvex xact-fit zu.

Am besten testen Sie immer zwei Größen. Mit unserem uvex com4-fit und uvex x-fit decken wir den Großteil der unterschiedlichen Gehörgange ab.

Achten Sie auf unsere Größenangaben



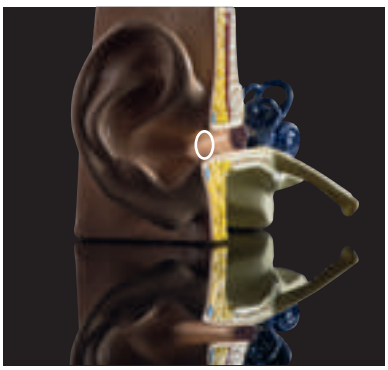

Gehörgangsquerschnitt hat eine ovale Form

An Gehörschutz kann sich jeder gewöhnen, es kommt nur auf die richtige Auswahl an.

- Tragedauer
- Lärmsituation
- Gehörschutzstöpsel entsprechend der Gehörgangsgröße auswählen
- Hitzearbeitsplätze möglichst keine GH Kapsel
- Passgenauigkeit (Brillenträger)
- Bei Gehörschutz Kapsel auf das Gewicht achten
- Handhabung (schmutzige Hände, Handschuhträger, Handicap)
- Kompatibilität zu anderer PSA (Helm, Brille, Atemschutz)

Richtig ausgewählter Gehörschutz kann im Lärm sogar als angenehm empfunden werden!

Gehörschutz

Verschiedene Situationen, unterschiedliche Ohren

Einzigartiges Design auch im Inneren des Stöpsels


uvex xtra-fit — L

uvex x-fit — M, L

uvex com4-fit — S

uvex hi-com — S, M

uvex xact-fit — M, L

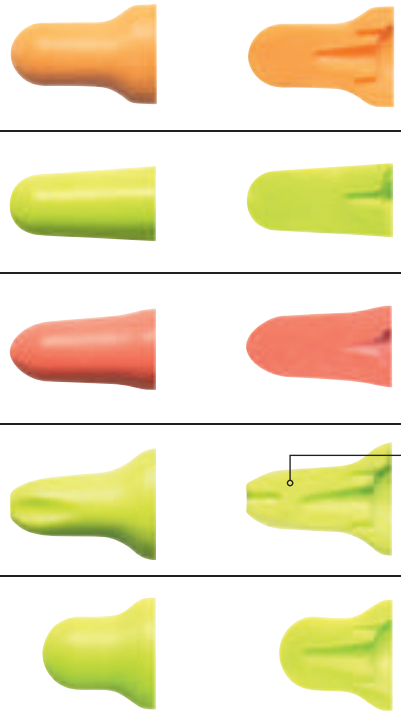


- Hochentwickelte Aussparung für langen Tragekomfort
- Designt um den Druck im Gehörgang zu minimieren
- Gripbereich für einfaches Handling

Vordefinierte Dämmzone für kontrollierte Lärmreduzierung, dadurch exzellentes Sprachverständnis und gute Kommunikation

Gehörschutz für jede Situation

uvex Gehörschutz gibt es in vielen unterschiedlichen Varianten und ist für verschiedene Situationen geeignet. Wenn Sie sich oft an Orten aufhalten, an denen eine starke Lärmbelastung herrscht, brauchen Sie eine effektive Dämmung.

Wenn Sie durch Maschinenlärm oder im Büro gestört werden, möchten Sie den Lärm abschirmen, aber sich dabei nicht isoliert fühlen. Mit der richtigen Dämmung wird schädlicher oder irritierender Lärm isoliert, dennoch bleiben wichtige Alarmsignale hörbar und die Sprachwahrnehmung bleibt erhalten.

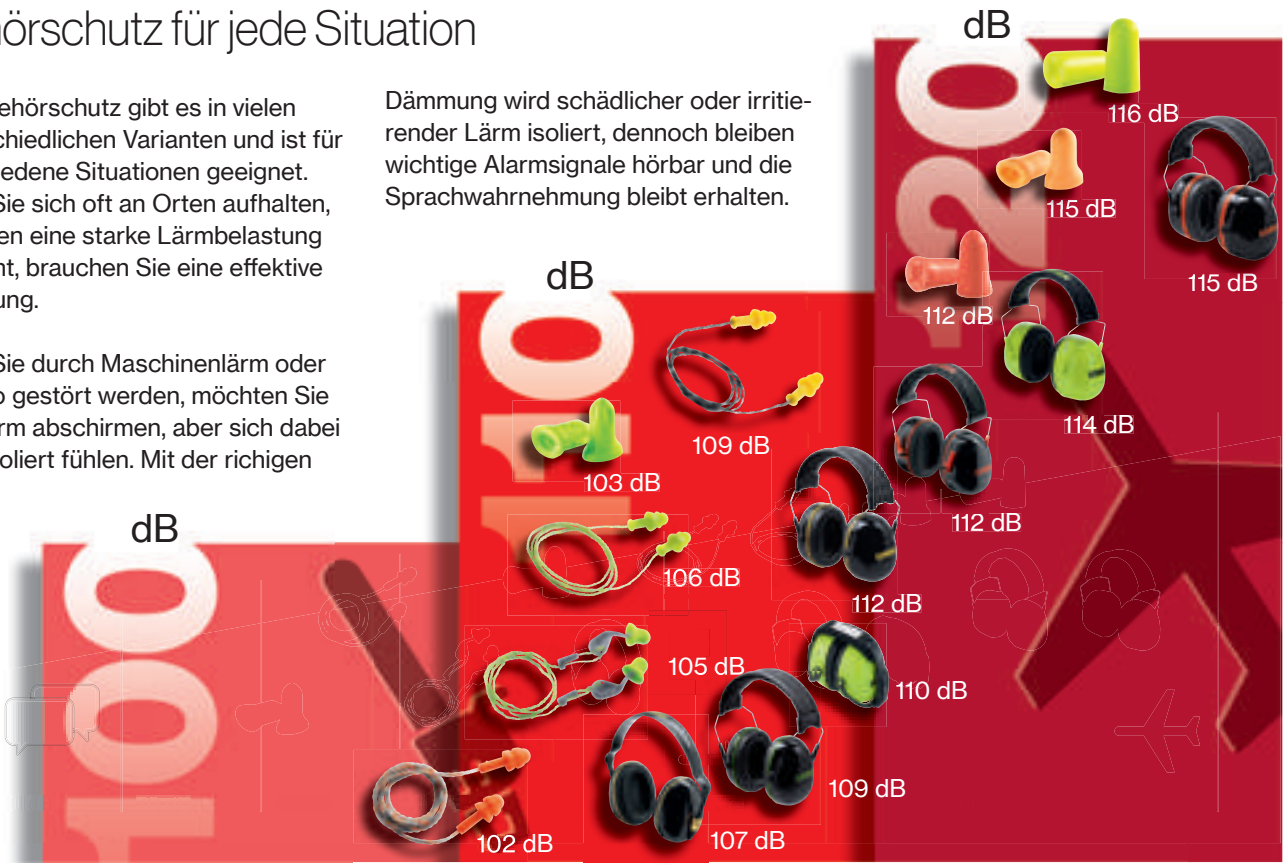

uvex

Gehörschutz

uvex xact-fit Familie

Es war nie einfacher Gehörschutzstöpsel zu benutzen



Kein Rollen notwendig, somit auch mit schmutzigen Händen oder Handschuhen einsetzbar

Einfaches, schnelles und richtiges Einsetzen

Ergonomisch geformte Stiele für einfaches Einsetzen und optimalen Komfort

Moderate Dämmleistung für eine exzellente Sprachwahrnehmung und Kommunikation

Durch die Kennzeichnung am Stiel ist eine richtige und wiederholbare Position im Gehörgang gegeben

Ersatzstöpsel für eine wirtschaftliche und umweltbewusste Wahl

Sitzt auf Grund der Geometrie in den meisten Gehörgängen sicher und komfortabel

Die uvex xact-fit Familie




uvex xact-fit
Katalog Seite 90



uvex xact-fit detec
Katalog Seite 92




uvex xact-fit multi
Katalog Seite 90

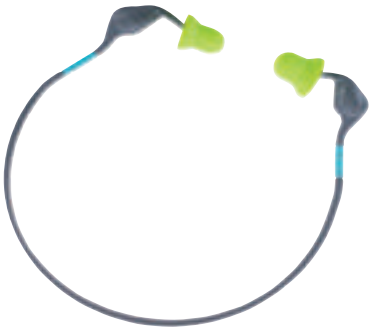

uvex xact-band
Katalog Seite 94

uvex xact-fit – Intelligente Ergonomie

Tragekomfort in einer neuen Dimension

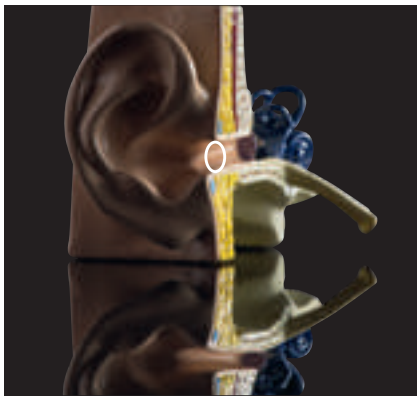


Gehörgangsquerschnitt hat eine ovale Form


Die ergonomisch geformten Stiele für das linke und rechte Ohr erhöhen den Tragekomfort und vereinfachen das Einsetzen und Herausnehmen der Stöpsel.

Zudem sorgen sie für ein auffälliges und aus der Entfernung sichtbares Design, das die Überwachung der Verwendung hinsichtlich der Tragevorschriften erleichtert.






Optimale Anpassung
Die oval geformten Schaumstoffstöpsel passen sich optimal dem Gehörgang an – für noch mehr Tragekomfort



Ergonomische Daumenmulde
Die ergonomische Daumenmulde für einfaches Handling und richtiges Einsetzen der Stöpsel




Längenverstellbare Kordel

uvex

Gehörschutz

Einweg-Gehörschutzstöpsel

uvex hi-com
Einzigartiges Design – auch im Inneren

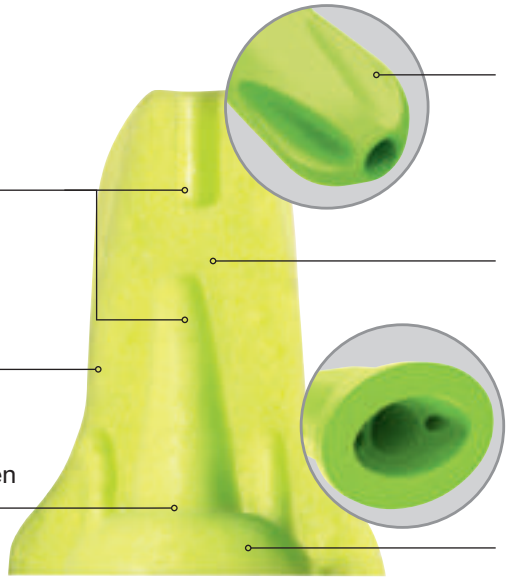

SNR 24 dB S M

construction



2112100
2112095



2112106



2112095
Tisch-Spenderbox



2112101

uvex hi-com

- niedrigdämmernder Gehörschutzstöpsel mit exzellenter Sprachwahrnehmung
- reduziert Innenohrgeräusche, die sich beim Tragen von Gehörschutz aufbauen
- erhältlich in zwei Farben
- Zusatzanforderung: W

uvex hi-com		
Art.-Nr.	2112100	2112101
Ausführung	ohne Kordel	mit Kordel
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	lime	lime
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR

uvex hi-com		
Art.-Nr.	2112095	2112106
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	lime	beige
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	200 PAA, paarweise verpackt in KAR

SNR: 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

Nachfüllboxen für uvex Dispenser „one2click“ auf Seite 88

MADE IN SWEDEN

uvex com4-fit

- Einweggehörschutzstöpsel in kompaktem, ergonomischem Design
- optimal für schmale und kleinere Gehörgänge
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar
- erhöhter Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1



2112012



2112004
2112096
2112131

uvex com4-fit				
Art.-Nr.	2112004	2112096	2112131	2112012
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel	ohne Kordel	mit Kordel
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	light orange	light orange	light orange	light orange
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR	KAR
Inhalt	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	15 PAA, lose in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR

SNR: 33 dB	H: 33 dB	M: 30 dB	L: 29 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

uvex x-fit

- ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1



2112010



2112001
2112094
2112133

uvex x-fit					
Art.-Nr.	2112001	2112094	2112013	2112133	2112010
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel	ohne Kordel	ohne Kordel	mit Kordel
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	lime	lime	lime	lime	lime
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR	KAR	KAR
Inhalt	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	50 PAA, lose in KAR	15 PAA, lose in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

uvex xtra-fit

- Einweggehörschutzstöpsel für mittlere und große Gehörgänge
- passt sich der Form und Größe des Gehörgangs ideal an und minimiert somit Leckagen für eine ideale Anpassung und optimalen Schutz
- sehr weich und angenehm zu tragen
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1



2112060
2112093

uvex xtra-fit		
Art.-Nr.	2112060	2112093
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	orange	orange
Bestelleinheit	BTL	KAR
Inhalt	200 PAA, paarweise verpackt in BTL	100 PAA, paarweise verpackt in KAR

SNR: 36 dB	H: 34 dB	M: 33 dB	L: 32 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5
SD dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0
APV dB	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5

Nachfüllboxen für uvex Dispenser „one2click“ auf Seite 88

MADE IN SWEDEN

uvex

Gehörschutz

Einweggehörschutz · Gehörschutzspender · Nachfüllboxen



2112000
2111988



2111989



2111990 2111991 2111992

uvex Dispenser „one2click“

- leicht zu bedienender, robuster Gehörschutzspender mit zwei verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten
- mit „einem Klick“ liegt der Stöpsel in der Hand
- gewährleistet eine hygienische und bedarfsgerechte Entnahme
- magnetische Wandhalterung somit kein Bohren nötig
- nachfüllen auch bei Restinhalt möglich
- Auffangschale verhindert das Herunterfallen der Gehörschutzstöpsel
- für alle uvex Einweggehörschutzstöpsel geeignet
- Füllmenge: 600 Paar (xtra-fit 500 Paar)
- magnetische Variante zum flexiblen Einsatz auf allen magnetischen Untergründen (2111988)
- Wandbefestigung mittels Schrauben für stationäre Wandbefestigung (2112000)
- magnetische Wandhalterung ist einzeln nachrüstbar (2111989)

uvex Dispenser „one2click“		
Art.-Nr.	2112000	2111988
Ausführung	leer, Schraubbefestigung	leer, magnetische Befestigung
Bestelleinheit	KAR	KAR

uvex Magnethalterung für Dispenser	
Art.-Nr.	2111989
Ausführung	Nachrüstset für Dispenser zur magnetischen Befestigung
Material	Stahl poliert
Bestelleinheit	KAR

uvex Dispenser „one2click“			
Art.-Nr.	2111990	2111991	2111992
Ausführung	Gebrauchsfertig befüllt, Schraubbefestigung 600 Paar x-fit	Gebrauchsfertig befüllt, Schraubbefestigung 600 Paar com4-fit	Gebrauchsfertig befüllt, Schraubbefestigung 600 Paar hi-com
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR

▶ **Für gebrauchsfertige Ausführung in Magnetvariante, zusätzlich die Magnetplatte 2112989 dazu bestellen.**



uvex Dispenser „one2click“ – Nachfüllboxen

	uvex x-fit	uvex com4-fit	uvex xact-fit
Art.-Nr.	2112022	2112023	2124003
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	Zusatzanforderung: S, V, W, E_1	Zusatzanforderung: S, V, W, E_1	Zusatzanforderung: W
SNR	37 dB (sh. Seite 89)	33 dB (sh. Seite 87)	26 dB (sh. Seite 90)
Farbe	lime	light orange	lime
Größe	M	S	M
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR
Inhalt	300 PAA, lose in KAR	300 PAA, lose in KAR	400 PAA, lose in KAR

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
Art.-Nr.	2112118	2112119	2112061
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	Zusatzanforderung: W	Zusatzanforderung: W	Zusatzanforderung: S, V, W, E_1
SNR	24 dB (sh. Seite 86)	24 dB (sh. Seite 86)	36 dB (sh. Seite 87)
Farbe	lime	beige	orange
Größe	M	M	L
Bestelleinheit	KAR	KAR	BTL
Inhalt	300 PAA, lose in KAR	300 PAA, lose in KAR	250 PAA, lose in BTL

MADE IN SWEDEN

uvex

Nachhaltige uvex Verpackung

Außen aus Holz – innen aus Zuckerrohr

Das Verpackungsmaterial der uvex Gehörschutzstöpsel wird aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt:
das Kraftpapier aus Holz und die LD-Polyethylen-Beschichtung auf der Innenseite aus Zuckerrohr.
Somit lässt sich die Verpackung vollständig recyclen.


- **Jetzt aus Kraftpapier statt Vollplastik**
- **Vollständig recyclebar**
- **Nachhaltige Rohstoffe**
- **Optimiert für Energierückgewinnung**



Das Material erfüllt die geltenden Anforderungen der EU-Richtlinie 94/62 / EG und 2004/12 / EG für Verpackungsmaterialien / Verpackungskomponenten.

FSC

SNR 37 dB M L



2112087

MADE IN SWEDEN

uvex x-fit

- ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit	
Art.-Nr.	2112087
Ausführung	ohne Kordel
Norm	EN 352-2
Farbe	lime
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	100 PAA, paarweise verpackt in KAR

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB

Details siehe Seite 87

Gehörschutz

Einweg-Gehörschutzstöpsel · Mehrweg-Gehörschutzstöpsel · uvex xact-fit





Minibox
2124001

2124002

uvex xact-fit

- Einweggehörschutzstöpsel mit Daumenmulden
- spenderfähige Ersatzstöpsel
- passt sich der Form und Größe des Gehörgangs ideal an und minimiert somit Leckagen für eine ideale Anpassung und optimalen Schutz
- Daumenmulden ermöglichen schnelles und einfaches Handling
- der Anatomie des menschlichen Ohrs nachempfundene Form – für jederzeit bequemen Sitz
- weiche Ersatzstöpsel garantieren hohen Tragekomfort
- Zusatzanforderung: W (2124001)

uvex xact-fit		uvex xact-fit Ersatzstöpsel
Art.-Nr.	2124001	2124002
Ausführung	mit wiederverwendbarem Pin in Minibox	Ersatzstöpsel in Minibox
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	lime	lime
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	250 PAA, 5-paarweise in KAR

SNR: 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9



2124017

uvex xact-fit multi

- Mehrweggehörschutzstöpsel mit Daumenmulde
- ovale Stöpsel für optimalen Sitz im Gehörgang
- wechselbare Ersatzstöpsel
- Einsatzbereich mit schmutzigen Händen oder Handschuhen möglich
- in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich
- Zusatzanforderung: W, S

uvex xact-fit multi S		
Art.-Nr.	2124019	2124017
Ausführung	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Minibox	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	grau, transparent	grau, transparent
Größe	S	S
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	50 PAA, paarweise verpackt in KAR



2124018

uvex xact-fit multi M/L		
Art.-Nr.	2124020	2124018
Ausführung	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Minibox	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	grau, transparent	grau, transparent
Größe	M/L	M/L
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	50 PAA, paarweise verpackt in KAR

SNR: 26 dB	H: 27 dB	M: 23 dB	L: 22 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5

MADE IN SWEDEN

Gehörschutz

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel



Minibox
2111201

2111237

uvex whisper

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Stöpselbox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Zusatzanforderung: W, S

uvex whisper		
Art.-Nr.	2111201	2111237
Ausführung	mit Kordel in Minibox	mit Kordel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	orange	orange
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR	50 PAA, paarweise in KAR

SNR: 23 dB	H: 24 dB	M: 20 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2



Minibox
2111212

2111238

uvex whisper+

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Stöpselbox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+		
Art.-Nr.	2111212	2111238
Ausführung	mit Kordel in Minibox	mit Kordel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	lime	lime
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR	50 PAA, paarweise in KAR

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8



2111235

uvex whisper supreme

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Stöpselbox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Zusatzanforderung: W

uvex whisper supreme	
Art.-Nr.	2111235
Ausführung	mit Kordel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2
Farbe	gelb
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR

SNR: 30 dB	H: 31 dB	M: 27 dB	L: 26 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0
SD dB	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4
APV dB	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6

MADE IN SWEDEN

uvex

Gehörschutz

Detektierbar



uvex hi-com detec

- niedrigdämmernder Gehörschutzstöpsel mit exzellenter Sprachwahrnehmung
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- Metallpulver in der Kordel garantiert die ganzheitliche Erkennung
- reduziert Innenohrgeräusche, die sich beim Tragen von Gehörschutz aufbauen
- Zusatzanforderung: W

uvex hi-com detec	
Art.-Nr.	2112114
Ausführung	mit Kordel detektierbar
Norm	EN 352-2
Farbe	blau
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	100 PAA, paarweise in KAR

SNR: 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7



uvex x-fit detec

- ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen der Stöpsel
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit detec	
Art.-Nr.	2112011
Ausführung	mit Kordel detektierbar
Norm	EN 352-2
Farbe	blau
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	100 PAA, paarweise in KAR

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5



uvex xact-fit detec

- detektierbarer Einweggehörschutzstöpsel mit Daumenmulden
- spenderfähige Ersatzstöpsel
- passt sich der Form und Größe des Gehörgangs ideal an und minimiert somit Leckagen für eine ideale Anpassung und optimalen Schutz
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- Daumenmulden ermöglichen schnelles und einfaches Handling
- der Anatomie des menschlichen Ohrs nachempfundene Form – für jederzeit bequemen Sitz
- weiche Ersatzstöpsel garantieren hohen Tragekomfort
- Zusatzanforderung: W (2124011)

uvex xact-fit detec		
Art.-Nr.	2124011	2124013
Ausführung	mit wiederverwendbarem Pin, detektierbar	Ersatzstöpsel
Farbe	blau	blau
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR	400 PAA, lose in KAR

SNR: 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

MADE IN SWEDEN



Gehörschutz

Detektierbar

SNR 23 dB S

uvex whisper detec

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Stöpselbox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Zusatzanforderung: W, S



Minibox
2111261

2111262

uvex whisper detec		
Art.-Nr.	2111261	2111262
Ausführung	mit Kordel detektierbar in Minibox	mit Kordel detektierbar in Stöpselbox
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	blau	blau
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR	50 PAA, paarweise in KAR

SNR: 23 dB	H: 24 dB	M: 20 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

SNR 27 dB M

uvex whisper+ detec

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Stöpselbox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1



Minibox
2111260

2111239

uvex whisper+ detec		
Art.-Nr.	2111260	2111239
Ausführung	mit Kordel detektierbar in Minibox	mit Kordel detektierbar in Stöpselbox
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	blau	blau
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR	50 PAA, paarweise in KAR


SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

MADE IN SWEDEN

uvex

Gehörschutz

Bügelgehörschutz

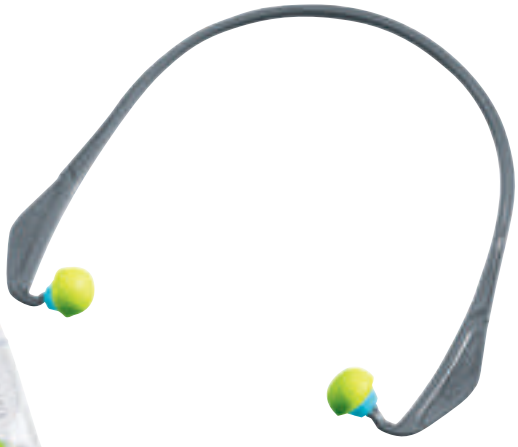



2125361

2125351

uvex x-cap

- ergonomisch geformter Bügelgehörschutz für optimale Trageposition vor dem Kinn
- ergonomisch geformte Ersatzstöpsel für optimalen Tragekomfort
- austauschbare Gehörschutzstöpsel
- Abdichtung vor dem Gehörgang, somit kein Druck im Ohr
- Zusatzanforderung: W, E_3 (2125361)

uvex x-cap		
Art.-Nr.	2125361	2125351
Ausführung	mit Bügel	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2	
Farbe	grau, sky-blue, lime	sky-blue, lime
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in KAR	60 PAA, 5-paarweise in KAR

SNR: 24 dB	H: 27 dB	M: 19 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6
SD dB	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7
APV dB	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9




2125344

uvex x-fold

- ergonomisch geformter Bügelgehörschutz für optimale Trageposition vor dem Kinn
- ergonomisch geformte Ersatzstöpsel für optimalen Tragekomfort
- faltbar und damit stets verfügbar und einfach mitzunehmen

uvex x-fold		
Art.-Nr.	2125344	2125351
Ausführung	mit faltbarem Bügel	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2	
Farbe	grau, sky-blue, lime	sky-blue, lime
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	5 ST, einzeln verpackt in KAR	60 PAA, 5-paarweise in KAR

SNR: 23 dB	H: 26 dB	M: 18 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	24,2	23,8	20,5	18,5	21,6	31,3	36,3	39,4
SD dB	4,4	3,2	3,4	4,7	2,6	3,6	2,5	3,3
APV dB	19,7	20,6	17,1	13,8	19,0	27,8	33,9	36,1

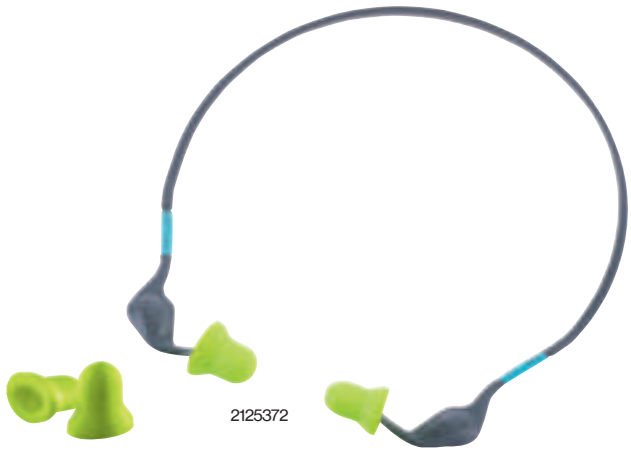

2125372

2124002
2124003

uvex xact-band

- extrem geringes Gewicht von nur 4 Gramm
- Abdichtung erfolgt im Gehörgang, wie bei Einwegstöpsel
- reduzierte Schallübertragung über das Band durch eingearbeitete Schallblocker
- spenderfähige Ersatzstöpsel
- Bügelgehörschutz mit Daumenmulden
- Daumenmulden ermöglichen schnelles und einfaches Handling

uvex xact-band			
Art.-Nr.	2125372	2124002	2124003
Ausführung	mit Bügel	Ersatzstöpsel	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2		
Farbe	grau, sky-blue, lime	lime	lime
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR
Inhalt	5 ST, einzeln verpackt in KAR	250 PAA, 5-paarweise in KAR	400 PAA, lose in KAR

SNR: 26 dB	H: 29 dB	M: 22 dB	L: 21 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9
APV dB	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6

MADE IN SWEDEN



Kapselgehörschutz

uvex

uvex aXess one

safe. active. connected.

Bluetooth®

RAL – Real-Active-Listening
Aktive Mithörfunktion mit individueller Einstellung der Lautstärke von Umgebungsgeräuschen. Sichere Anwendung durch integrierten Schallpegelbegrenzer.

Outdoor geeignet
Dank Verschlusskappen für staubige und feuchte Arbeitsbereiche geeignet.

Bluetooth® 5.0
Gute Klangqualität, schnelle Datenübertragung und eine große Reichweite bei optimiertem Energieverbrauch.

Hands-free Telefonie
Dank Bluetooth-Verbindung ohne Unterbrechung der Arbeit telefonieren.

Dualer Verbindungsmodus
Der Gehörschutz lässt sich gleichzeitig mit zwei Bluetooth-Geräten koppeln.

Zertifizierter Gehörschutz
Dämmwert mit SNR 31dB



LED Anzeige
Signalisiert den Betriebsmodus, z. B. ob man ein Telefonat führt oder ansprechbar ist.

Eindeutige Funktionstasten
Lassen sich gut erfühlen und ermöglichen eine Bedienung auch mit Handschuhen.

Audiostreaming
Ideal für monotone Arbeiten.

Zwei Surround Mikrofone
Für zuverlässige Übertragung der Umgebungsgeräusche.

Sprachmikrofon
Gewährleistet eine optimale Sprachqualität.

Statusmeldungen
Der Audio Assistent informiert per Sprachansage („Bluetooth connected“), somit ist kein Absetzen des Gehörschutzes im Gefahrenbereich nötig.

Externer Audioeingang
Verbindet Funkgeräte oder Mediaplayer per Kabel.

Ladebuchse USB Type C
Schnelle Ladezeit dank höherer Leistung. Einfache Handhabung durch rotationssymmetrischen Stecker.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hören, was wichtig ist

Der smarte Gehörschutz für mehr Arbeitssicherheit

Außenmikrofone für sichere Kommunikation

uvex aXess one ist ein aktiver elektronischer Kapselgehörschutz mit RAL-Funktion (Real-Active-Listening). Diese Funktion gibt einem das Empfinden, als hätte man keinen Gehörschutz auf, was wiederum ermöglicht, aktiv am Umfeld teilzunehmen und das trotz getragenem Gehörschutz. Somit ist eine Kommunikation möglich und Warnsignale können besser wahrgenommen werden. Die Lautstärke von Umgebungsgeräuschen lässt sich individuell einstellen.

Für den sicheren Schutz des Gehörs wird der maximale Ausgangspegel begrenzt. Die Pegelverstärkung unterhalb des Schallpegelbegrenzers ist z.B. bei der Einstellung von Maschinen oder Diagnosearbeiten sehr hilfreich.

Anrufe bequem per Bluetooth® annehmen

uvex aXess one lässt sich per Bluetooth 5.0 mit dem Smartphone verbinden: So werden wichtige Anrufe nicht mehr verpasst, das Telefonieren ist ohne Arbeitsunterbrechung möglich. Durch den Dual Mode kann bei Bedarf ein weiteres Gerät hinzugefügt werden.

Anrufe lassen sich schnell und einfach durch die Funktionstasten an der Gehörschutzkapsel annehmen – so sind beim Telefonieren beide Hände frei. Die große Funkreichweite sorgt dafür, dass gekoppelte Geräte nicht am Arbeitsplatz, sondern an einem geschützten Ort bleiben können.

Bluetooth®



2640001



Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
Verschlusskappen dichten Steckerbuchsen ab.

USB Type C

SNR dB 31

uvex aXess one

- aktiver Bluetooth® Kapselgehörschutz mit faltbarem Kopfband
- Kommunikation, Telefonie und Streaming
- Dämpfung von schädlichem Impulslärm
- Real-Active-Listening-Funktion für deutliche Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen
- formsprechende Funktionstasten
- wassergeschützt ideal für Outdoor-Anwendungen
- Batteriestatusanzeige sowie Batteriewarnungsansage
- stufenlose Längenverstellung für eine perfekte Trageposition
- gepolstertes Kopfband für ein angenehmes Tragegefühl

uvex aXess one	
Art.-Nr.	2640001
Ausführung	aktive Gehörschutzkapsel mit Bluetooth
SNR Dämmwert	31 dB
H-M-L- Wert	H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Gewicht	360 g
Farbe	schwarz matt, grau
Bestelleinheit	ST

uvex

Gehörschutz

Kapselgehörschutz – Geprüft nach DIN EN 352-1



2000002



SNR dB 30

2630010



SNR dB 33

2630020



SNR dB 36

2630030



Hinweis: Kapselgehörschutztasche gesondert bestellen



uvex K10 · uvex K20 · uvex K30

- Kapselgehörschutz mit faltbarem Kopfband
- stufenlose Längenverstellung zur einfachen Einstellung für die perfekte Trageposition
- optimale Kapselgeometrie für druckfreie Umschließung des Außenohrs
- gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- wechselbare Kapselpolster für hohen Hygieneanspruch

	uvex K10	uvex K20	uvex K30	uvex Kapselgehörschutztasche
Art.-Nr.	2630010	2630020	2630030	2000002
Ausführung	mit faltbarem Kopfband	mit faltbarem Kopfband	mit faltbarem Kopfband	mit Gürtelschlaufe und Klettverschluss
SNR Dämmwert	30 dB	33 dB	36 dB	
H-M-L- Wert	H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB	H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB	H: 37 dB, M: 34 dB, L: 26 dB	
Gewicht	185 g	230 g	385 g	
Farbe	schwarz, grün	schwarz, gelb	schwarz, rot	
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST

Gehörschutz

Kapselgehörschutz – Geprüft nach DIN EN 352-1



2630011

uvex KX10

- Kapsel mit gummierter Oberfläche
- mehr Griffigkeit und sicherer Halt, ideal für ölige oder feuchte Umgebung
- Kopfband faltbar
- stufenlose Längenverstellung zur einfachen Einstellung für die perfekte Trageposition
- optimale Kapselgeometrie für druckfreie Umschließung des Außenohrs
- gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- wechselbare Kapselpolster für hohen Hygieneanspruch

uvex KX10	
Art.-Nr.	2630011
Ausführung	Gehörschutzkapsel mit gummierter Oberfläche
SNR Dämmwert	30 dB
H-M-L-Wert	H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB
Gewicht	185 g
Farbe	schwarz matt, grau
Bestelleinheit	ST



2630021

uvex K20 hi-viz

- Kapsel in hochsichtbare Ausführung verfügt über Kapseln in hi-viz Farbe
- Kopfband faltbar
- stufenlose Längenverstellung zur einfachen Einstellung für die perfekte Trageposition
- optimale Kapselgeometrie für druckfreie Umschließung des Außenohrs
- gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- wechselbare Kapselpolster für hohen Hygieneanspruch

uvex K20 hi-viz	
Art.-Nr.	2630021
Ausführung	mit faltbarem Kopfband
SNR Dämmwert	33 dB
H-M-L-Wert	H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB
Gewicht	230 g
Farbe	hi-viz
Bestelleinheit	ST

uvex

Gehörschutz

Kapselgehörschutz – Geprüft nach DIN EN 352-1



SNR dB 28

2600001



SNR dB 32

2600002



SNR dB 33

2600003



SNR dB 35

2600004

uvex K1 · uvex K2 · uvex K3 · uvex K4

- Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- geringes Gewicht und Kapselvolumen
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen (außer uvex K1)

	uvex K1	uvex K2	uvex K3	uvex K4
Art.-Nr.	2600001	2600002	2600003	2600004
Ausführung	mit Kopfband	mit Kopfband	mit Kopfband	mit Kopfband
SNR Dämmwert	28 dB	32 dB	33 dB	35 dB
H-M-L-Wert	H: 35 dB; M: 24 dB; L: 17 dB	H: 37 dB; M: 29 dB; L: 21 dB	H: 36 dB; M: 30 dB; L: 22 dB	H: 38 dB; M: 33 dB; L: 24 dB
Gewicht	180 g	217 g	297 g	356 g
Farbe	schwarz, grün	schwarz, gelb	schwarz, rot	neon lime
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST

Gehörschutz

Kapselgehörschutz – Geprüft nach DIN EN 352-1



2600012

SNR 31 dB



Mögliche Tragevarianten



2600200

SNR 28 dB

uvex K2 faltbar

- dielektrischer Kapselgehörschutz mit Längenverstellung und faltbarem Kopfband
- geringes Gewicht und Kapselvolumen
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam für optimalen Tragekomfort
- hi-viz Design für zusätzliche visuelle Sichtbarkeit des Anwenders

uvex K2 faltbar	
Art.-Nr.	2600012
Ausführung	mit faltbarem Kopfband
SNR Dämmwert	31 dB
H-M-L - Wert	H: 35 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Gewicht	229 g
Farbe	neon lime
Bestelleinheit	ST

uvex K200

- dielektrischer Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- kann in Arbeitsbereichen mit elektrischer Spannung eingesetzt werden
- ideale Anpassung des Kopfbügels gewährt optimalen Schutz
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- Kapsel ist um 360° Grad drehbar und somit für verschiedene Tragepositionen konzeptioniert

uvex K200	
Art.-Nr.	2600200
Ausführung	mit Kopfband 360° drehbar
SNR Dämmwert	28 dB
H-M-L - Wert	H: 33 dB, M: 25 dB, L: 18 dB
Gewicht	173 g
Farbe	schwarz, ocker
Bestelleinheit	ST

SNR 29 dB



2600000



2600010



2600011



2600013

uvex K Junior

- Kapselgehörschutz mit verkürztem Kopfband
- geeignet für Kopfbreiten bis zu 145 mm, dies entspricht den Kopfbreiten S/M
- gepolstertes Kopfband und weiche Auflagekissen für einen optimalen Tragekomfort

uvex K Junior				
Art.-Nr.	2600000	2600010	2600011	2600013
Ausführung	mit verkürztem Kopfband	mit verkürztem Kopfband	mit verkürztem Kopfband	mit verkürztem Kopfband
SNR Dämmwert	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB
H-M-L - Wert	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB
Gewicht	167 g	167 g	167 g	167 g
Farbe	gelb	blau	lime	pink
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST

uvex

Gehörschutz

Helmkapselgehörschutz für 30mm Euroslot – Geprüft nach DIN EN 352-3



2630210

2630220

2630230

uvex K10H · uvex K20H · uvex K30H

- Gehörschutzkapsel für die Befestigung am Schutzhelm im 30mm Euroslot
- Dielektrische Ausführung
- softe Stufenlose Längenverstellung
- Schallentkopplung durch Gummigelagerte Kapseln
- einfach bedienbare Längenverstellung für optimale Anpassung am Helm
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- nicht geeignet für uvex pheos Visiersystem

	uvex K10H	uvex K20H	uvex K30H
Art.-Nr.	2630210	2630220	2630230
Ausführung	dielektrische Helmkapsel für 30mm Euroslot	dielektrische Helmkapsel für 30mm Euroslot	dielektrische Helmkapsel für 30mm Euroslot
SNR Dämmwert	28 dB	30 dB	34 dB
H-M-L-Wert	H: 34 dB; M: 26 dB; L: 18 dB	H: 34 dB; M: 28 dB; L: 20 dB	H: 36 dB; M: 32 dB; L: 24 dB
Gewicht	216 g	263 g	420 g
Farbe	schwarz, grün	schwarz, gelb	schwarz, rot
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Gehörschutz

Helmkapselgehörschutz für 30mm Euroslot – Geprüft nach DIN EN 352-3



SNR 27 dB

2600201



SNR 30 dB

2600202

uvex K1H · uvex K2H

- nicht geeignet für uvex pheos Visiersystem
- einfach bedienbare Längenverstellung für optimale Anpassung am Helm
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung
- weiche Polster passen sich der Auflagefläche beziehungsweise Kopfkontur optimal an und gewähren so optimalen Tragekomfort (uvex K1H)
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen (uvex K2H)

	uvex K1H	uvex K2H
Art.-Nr.	2600201	2600202
Ausführung	Helmkapsel für 30mm Euroslot	Helmkapsel für 30mm Euroslot
SNR Dämmwert	27 dB	30 dB
H-M-L - Wert	H: 32 dB, M: 24 dB, L: 17 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Gewicht	210 g	251 g
Farbe	schwarz, grün	schwarz, gelb
Bestelleinheit	PAA	PAA

Kombinationsmöglichkeiten K10H · K20H · K30H · K1H · K2H

Geeignet für folgende Kombinationen:
uvex Industrieschutzhelme uvex pheos ABS, uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex perfexxion, uvex super boss (S. 115 ff) in Verbindung mit den Helmkapseln K10H, K20H, K30H, K1H, K2H (S. 102/103) und dem Visier 9790 (S. 139)



K10H,K20H,K30H
alle uvex pheos Modelle
K1H, K2H nicht für
uvex pheos E
(nicht dielektrisch)



uvex pheos alpine



uvex airwing



uvex superboss



uvex perfexxion

uvex

Gehörschutz

uvex pheos Helmsystem

Für jeden Einsatz perfekt gerüstet – dank flexiblem Modulsystem.



Mit dem neuen pheos Helmsystem hat uvex eine fortschrittliche Lösung entwickelt, die bis ins kleinste Detail durchdacht ist. Das magnetische Verschlusssystem macht das Anbringen des Visiers und des Kapselgehörschutzes noch einfacher, das ergonomische Gelenksystem sorgt auch bei längeren Einsätzen für besten Tragekomfort.



Magnetisches Verschluss-System für Visier und Gehörschutzkapsel

Montage mit einem Klick

Durch das einzigartige, magnetische Verschluss-System rasten die Teile von selbst ineinander – der Helm kann beim Anbringen oder Wechsel der Kapselgehörschützer bequem auf dem Kopf bleiben.

Extra weicher Kapselgehörschutz

Die Kapselpolster aus extra weichem Memory-Foam sorgen für ein angenehmes Tragegefühl auch bei bei Langzeit-einsätzen.

Gehörschutz

uvex pheos Helmkapseln – Geprüft nach DIN EN 352-3



2600216

SNR dB 28



2600214
2600215

SNR dB 30



uvex pheos K2P
Magnet Verbindung



uvex pheos K2P und K1P
Bajonett Verbindung

uvex pheos K1P · uvex pheos K2P

- K1P weiche Polster passen sich der Kopfkontur optimal an und gewähren so optimalen Tragekomfort
- K2P Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung
- beide Varianten in Bajonett-Ausführung erhältlich, Montage und Demontage sekundenschnell ohne Werkzeug (nur in Verbindung mit einem uvex Helm inkl. montiertem pheos Visier oder am pheos faceguard möglich)
- Helmkapsel kann nur in Verbindung mit den uvex pheos Visieren eingesetzt werden
- K2P in Magnet-Ausführung erhältlich, Kapseln können am getragenen Helm sekundenschnell ohne Werkzeug montiert oder demontiert werden (nur in Verbindung mit dem Helmadapter 9790078 oder einem uvex Helm inkl. montiertem Magnetischen pheos Visiersystem möglich)
- leichte komfortable Höhenverstellung der Kapseln
- dielektrisch

	uvex pheos K1P	uvex pheos K2P	uvex pheos K2P magnet
Art.-Nr.	2600216	2600214	2600215
Ausführung	bajonett Anbindung	bajonett Anbindung	magnetische Anbindung
SNR Dämmwert	28 dB	30 dB	30 dB
H-M-L Wert	H: 34 dB, M: 25 dB, L: 18 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Gewicht	191 g	230 g	237 g
Farbe	schwarz, grau	schwarz, gelb	schwarz, gelb
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Helmadapter magnetisch	
Art.-Nr.	9790078
Ausführung	Helmadapter für magnetische Helmkapseln
Bestelleinheit	PAA

Der Adapter wird benötigt um die Gehörschutzkapsel uvex pheos K2P magnetisch 2600215 am Helm zu befestigen. Falls bereits ein pheos Visier magnetisch verbaut ist, wird dieser Adapter nicht mehr benötigt. Der Adapter kann jederzeit am Helm nachgerüstet werden, die Montage erfolgt über den 30mm Euroslot. Der Adapter passt nur zu den Helmen uvex pheos und uvex pheos alpine.



9790078

Gehörschutz

Zubehör



6177116

uvex clear otoplastik

- silikonfreie Reinigungstücher zur einfachen und schnellen Reinigung von Mehrweg-Gehörschutzstöpseln

uvex clear otoplastik	
Art.-Nr.	6177116
Bestelleinheit	ST
Inhalt	30 Tücher pro ST



2111404

uvex Stöpselbox

- Gehörschutzstöpselbox zur hygienischen Aufbewahrung der Stöpsel
- kompaktes und schmutzabweisendes Design
- für 1 Paar Mehwegstöpel mit Kordel
- oder 2 Paar Mehrwegstöpsel ohne Kordel

uvex Stöpselbox	
Art.-Nr.	2111404
Ausführung	leer ohne Stöpsel
Farbe	transparent
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	50 ST in KAR



2134000

Wandhalterung Spenderbox

- Wandboxspender aus Plexiglas, passend für uvex x-fit (2112001, 2112010, 2112011), uvex com4-fit (2112004, 2112012), uvex one-fit (2112045), uvex xtra-fit (2112060), uvex hi-com (2112100, 2112101, 2112106, 2112114).

Wandhalterung Spenderbox	
Art.-Nr.	2134000
Farbe	transparent
Material	PMMA
Bestelleinheit	ST



2599971
2599972

uvex K-Series · Hygiene kits

	uvex K-Series Hygienekit Standard	uvex K-Series Hygienekit Premium
Art.-Nr.	2599971	2599972
Ausführung	Zubehör für uvex K1, uvex K1H, uvex K1P, uvex K200, uvex K junior	Zubehör für uvex K10, uvex KX10, uvex K20, uvex K30, uvex K10H, uvex K20H, uvex K30H, uvex aXess one
Bestelleinheit	BTL	BTL
Inhalt	2 Kapselkissen und 2 Dämmkissen in BTL	2 Kapselkissen und 2 Dämmkissen in BTL



2599978

uvex K-Series · Komfortpads „uvex dry-pads“

- Zubehör für alle Modelle der uvex K-Series
- die Komfortpads können auf die Dichtkissen aufgebracht werden, um Feuchtigkeit und Schweiß aufzunehmen

uvex K-Series · Komfortpads „uvex dry-pads“	
Art.-Nr.	2599978
Ausführung	selbstklebend für alle Modelle der uvex K-Series
Bestelleinheit	BTL
Inhalt	10 Pads in BTL



2000002

uvex Kapselgehörschutztasche

uvex Kapselgehörschutztasche	
Art.-Nr.	2000002
Ausführung	mit Gürtelschlaufe und Klettverschluss
Bestelleinheit	ST

Gehörschutz

Marketingmaterial





Gehörschutz Guide

- 25 Seiten
- mit Eurolochung
- alle wichtigen Informationen zum Thema Gehörschutz
- Art.-Nr. 1001.214 deutsch
- Art.-Nr. 1001.215 englisch

Testbox Gehörschutz

Finden Sie Ihren passenden Gehörschutz:
- Auswahlbox der uvex Einweg-/Mehrweg- und detektierbaren Gehörschutzstöpsel, sowie Bügelgehörschutz uvex xact-band
- Artikelnummer 1000929





Mustertasche für Gehörschutzkapseln

- leer mit 6 Fächern für Kapselgehörschutz
- Art.-Nr. 2599966

Anwendungsposter

Artikelnummern
- 1001.165 (deutsch)
- 1001.166 (englisch)
- Größe A2

uvex

Gehörschutz

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Name	Produkt	Farbe	Inhalt	Seite
2000002		Kapselgehörschutztasche	schwarz	ST	98/106
2111201	uvex whisper	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	orange	50 PAA, paarweise in KAR	91
2111212	uvex whisper+	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	lime	50 PAA, paarweise in KAR	91
2111235	uvex whisper supreme	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	gelb	50 PAA, paarweise in KAR	91
2111237	uvex whisper	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	orange	50 PAA, paarweise in KAR	91
2111238	uvex whisper+	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	lime	50 PAA, paarweise in KAR	91
2111239	uvex whisper+ detec	Detektorfähiger Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	blau	50 PAA, paarweise in KAR	93
2111260	uvex whisper+ detec	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	blau	50 PAA, paarweise in KAR	93
2111261	uvex whisper detec	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	blau	50 PAA, paarweise in KAR	93
2111262	uvex whisper detec	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	blau	50 PAA, paarweise in KAR	93
2111404		uvex Stöpselbox	transparent	KAR	106
2111988	one 2 click	Dispenser ohne Stöpsel, magnetisch		KAR	88
2111989		Magnetwandhalterung für Dispenser		KAR	88
2111990	one 2 click	Dispenser befüllt mit 600 Paar Stöpsel x-fit		600 PAA, x-fit	88
2111991	one 2 click	Dispenser befüllt mit 600 Paar Stöpsel com4-fit		600 PAA, com4-fit	88
2111992	one 2 click	Dispenser befüllt mit 600 Paar Stöpsel hi-com		600 PAA, hi-com	88
2112000	one 2 click	Dispenser für 600 Paar Stöpsel, unbefüllt		KAR	88
2112001	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	87
2112004	uvex com4-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	light orange	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	87
2112010	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	lime	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	87
2112011	uvex x-fit detec	Detektorfähiger Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	blau	100 PAA, paarweise in KAR	92
2112012	uvex com4-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	light orange	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	87
2112013	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	50 PAA, lose in KAR	87
2112022	uvex x-fit	Nachfüllbox	lime	300 PAA, lose in KAR	88
2112023	uvex com4-fit	Nachfüllbox	light orange	300 PAA, lose in KAR	88
2112060	uvex xtra-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	orange	200 PAA, paarweise verpackt in BTL	87
2112061	uvex xtra-fit	Nachfüllbox	orange	250 PAA, lose in BTL	88
2112087	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	89
2112093	uvex xtra-fit	Minidispenser für 100 Paar Stöpsel	orange	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	87
2112094	uvex x-fit	Minidispenser für 100 Paar Stöpsel	lime	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	87
2112095	uvex hi-com	Minidispenser für 100 Paar Stöpsel	lime	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	86
2112096	uvex com4-fit	Minidispenser für 100 Paar Stöpsel	light orange	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	87
2112100	uvex hi-com	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	86
2112101	uvex hi-com	Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	lime	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	86
2112106	uvex hi-com	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	beige	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	86
2112114	uvex hi-com detec	Detektorfähiger Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	blau	100 PAA, paarweise in KAR	92
2112118	uvex hi-com	Nachfüllbox	lime	300 PAA, lose in KAR	88
2112119	uvex hi-com	Nachfüllbox	beige	300 PAA, lose in KAR	88
2112131	uvex com4-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	light orange	15 PAA, lose in KAR	87
2112133	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	15 PAA, lose in KAR	87
2124001	uvex xact-fit	Gehörschutzstöpsel mit Kordel und Pin	lime, grau	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	90
2124002	uvex xact-fit	Ersatzstöpsel	lime	250 PAA, 5-paarweise in KAR	90/94
2124003	uvex xact-fit	Nachfüllbox	lime	400 PAA, lose in KAR	88
2124011	uvex xact-fit detec	Detektorfähiger Gehörschutzstöpsel mit Pin	blau	50 PAA, paarweise in KAR	92
2124013	uvex xact-fit detec	Ersatzstöpsel	blau	400 PAA, lose in KAR	92
2124017	uvex xact-fit multi S	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	grau, transparent	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	90
2124018	uvex xact-fit multi M/L	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	grau, transparent	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	90
2124019	uvex xact-fit multi S	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	grau, transparent	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	90
2124020	uvex xact-fit multi M/L	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	grau, transparent	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	90
2125344	uvex x-fold	Faltbarer Bügelgehörschützer	grau, sky-blue, lime	5 ST, einzeln verpackt in KAR	94
2125351		Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer uvex x-cap und uvex x-fold	sky-blue, lime	60 PAA, 5-paarweise in KAR	94
2125361	uvex x-cap	Bügelgehörschützer	grau, sky-blue, lime	15 ST, einzeln verpackt in KAR	94
2125372	uvex xact-band	Bügelgehörschützer	grau, sky-blue, lime	5 ST, einzeln verpackt in KAR	94
2134000		Wandhalterung Spenderbox		ST	106
2599971		Hygienekit uvex K-Series standard		2 Kapselkissen und 2 Dämmkissen in BTL	106
2599972		Hygienekit uvex K-Series premium		2 Kapselkissen und 2 Dämmkissen in BTL	106
2599978		Komfortpads		10 Pads in BTL	106
2600000	uvex K Junior	Passiver Kapselgehörschützer	gelb	ST	101
2600001	uvex K1	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz, grün	ST	100
2600002	uvex K2	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	ST	100
2600003	uvex K3	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz, rot	ST	100
2600004	uvex K4	Passiver Kapselgehörschützer	neon lime	ST	100
2600010	uvex K Junior	Passiver Kapselgehörschützer	blau	ST	101
2600011	uvex K Junior	Passiver Kapselgehörschützer	lime	ST	101
2600012	uvex K2 faltbar	Passiver Kapselgehörschützer mit faltbarem Kopfband	neon lime	ST	101
2600013	uvex K Junior	Passiver Kapselgehörschützer	pink	ST	101
2600200	uvex K200	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz, ocker	ST	101
2600201	uvex K1H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, grün	PAA	103
2600202	uvex K2H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	PAA	103
2600214	uvex pheos K2P	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	PAA	105
2600215	uvex pheos K2P magnet	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	PAA	105
2600216	uvex pheos K1P	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, grau	PAA	105
2630010	uvex K10	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, grün	ST	98
2630011	uvex KX10	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz matt, grün	ST	99
2630020	uvex K20	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	ST	98
2630021	uvex K20 hi-viz	Helm-Kapselgehörschützer	hi-viz	ST	99
2630030	uvex K30	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, rot	ST	98
2630210	uvex K10H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, grün	ST	102
2630220	uvex K20H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	ST	102
2630230	uvex K30H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, rot	ST	102
2640001	uvex aXess one	Aktiver Kapselgehörschutz	schwarz matt, grau	ST	97
6177116	uvex clear otoplastik	silikonfreie Reinigungstücher		30 Tücher, ST	106
9790078		Helmadapter, magnetisch	schwarz	PAA	105



Kopfschutz

uvex

protecting planet

Um die eigene Mission für mehr Nachhaltigkeit sichtbar zu machen, hat uvex das Label **protecting planet** etabliert.

protecting planet ist für uvex mehr als ein Label. Basierend auf dem Markenclaim **protecting people** wird es zu einem Versprechen, die drei Nachhaltigkeitssäulen **Ökologie**, **Ökonomie** und **Soziales** in allen Unternehmensbereichen verantwortungsbewusst in alle Handlungen einzubeziehen.

Deshalb prüft, bewertet und optimiert uvex ganzheitlich alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette, an deren Ende das möglichst nachhaltigste Produkt steht.



uvex pheos planet

uvex pheos planet B-WR // uvex pheos planet B-S-WR





Ein wichtiger Bestandteil des Produktsystems **planet series** ist die **uvex pheos planet.**

protecting planet

by using recycled material // by using bio-based material

Die Helmschale besteht zu 30 Prozent aus biobasiertem Kunststoff. Das organische Ursprungsmaterial Zuckerrohr wird durch Einhaltung strengster Qualitätsanforderungen umgewandelt und erreicht eine hohe Stabilität und Festigkeit. Für den Kopfring wird 50 Prozent Mahlgut aus Helmschalen verwendet. Dadurch wird der prozessbedingte Ausschuss in der Produktion signifikant reduziert.

protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Alle Einzelverpackungen bestehen aus regranuliertem Material und wurden der Kreislaufwirtschaft entnommen. Die Verpackung ist sortenrein und kann nach dem Gebrauch wieder dem Recyclingkreislauf zugeführt werden. Dies spart zusätzlich fossile Rohstoffe. Die Gebrauchsanleitungen sind zu 100 Prozent aus recyceltem Altpapier.

uvex pheos planet B-WR
uvex pheos planet B-S-WR

- Helmschale anteilig aus biobasiertem Kunststoff
- Kopfringe aus regranulierten Helmschalen





	uvex pheos planet B-WR	uvex pheos planet B-S-WR
Art.-Nr.	9772042	9772043
Farbe	weiß	weiß
Ausführung	mit langem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

uvex

Normen im Überblick

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Industrieschutzhelme

Schutz vor fallenden Gegenständen und deren Konsequenzen wie Gehirnverletzungen und Schädelbruch

Verbindliche Anforderungen: diese Anforderungen müssen alle Helme die nach EN 397 zertifiziert werden erfüllen.

- Stoßdämpfung vertikal
- Durchdringungsfestigkeit (gegen spitze und scharfe Gegenstände)
- Flammbeständigkeit
- Kinnriemenbefestigung: Kinnriemen löst bei minimal 150 N und maximal 250 N aus

Optionale Anforderungen: diese Anforderungen kann ein Helm, der nach EN 397 zertifiziert ist, erfüllen, es sind aber keine Pflichtanforderungen.

- sehr niedrige Temperaturen (-20 °C oder -30 °C)
- sehr hohe Temperaturen (+150 °C)
- elektrische Isolierung (440 V)
- Molten Metal (MM)
- seitliche Verformung

sehr niedrige Temperaturen (-20 °C oder -30 °C)	 uvex airwing	 uvex super boss	 uvex pheos	 uvex pheos alpine	 uvex perfexxion
sehr hohe Temperaturen (+150 °C)		uvex thermo boss			
elektrische Isolierung (440 V)	 uvex airwing E	 uvex thermo boss			
Molten Metal (MM)			 uvex pheos		
seitliche Verformung					 uvex perfexxion

EN 50365 – Elektrische isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen

Schutz vor elektrischen Schocks und zur Verhinderung einer gefährlichen Körperdurchströmung durch den Kopf

Anforderungen:

- Alle Helme müssen auch die Anforderungen nach EN 397 erfüllen.
- Schutz vor Wechselspannung bis 1000 V (AC) oder Gleichspannung bis 1500 V (DC)
- Isolierende Helme dürfen keine leitfähigen Teile enthalten.
- Belüftungsöffnungen (soweit vorhanden) dürfen keine unabsichtliche Berührung mit unter Spannung stehenden Teilen zulassen.



uvex pheos E

Normenübersicht

EN 12492 · EN 1078

EN 12492 – Bergsteigerhelm

Schutz gegen Gefahren, die bei von Bergsteigern durchgeführten Aktivitäten auftreten können

Anforderungen:

- Stoßdämpfung vertikal, frontal, lateral, dorsal
- Durchdringungsfestigkeit
- Trageeinrichtung (Kinnriemen löst bei min. 500 N)
- Festigkeit der Trageeinrichtung: Kinnriemen darf eine maximale Dehnung von 25 mm aufzeigen
- Wirksamkeit Trageeinrichtung: Helm darf nicht vom Kopf gleiten



uvex pheos alpine



uvex perfexxion

EN 1078 – Europäische Radhelmnorm

Schutz für Radfahrer und Benutzer von Skateboards und Rollschuhen

Anforderungen:

- Stoßdämpfungsvermögen bei vertikaler Krafteinwirkung
- Durchdringfestigkeit
- Niedrige Temperaturen (-20°C)
- Absicherung der Wirksamkeit der Trageeinrichtung durch Abstreifprüfung
- Sicherstellung der mechanischen Festigkeit des Kinnbandes bei zulässiger maximaler Dehnung von 35mm



uvex perfexxion



uvex

uvex perfexxion

Variabler Kopfschutz mit bestem Tragekomfort






Kein Hitzestau – dank maximaler Belüftung

Variable Belüftungsöffnungen sorgen für eine optimale Luftzirkulation und verhindern unangenehmen Hitzestau unter dem Helm



Hoher Tragekomfort

Das eingebaute Mesh-Innennetz und die gepolsterte Innenausstattung sorgen für zusätzlichen Komfort. Das Mesh sorgt für eine optimale Belüftung.



Perfekter Sitz

durch stufenlose Weiten- und Höhenregulierung

uvex perfexxion erfüllt gleichzeitig gleichermaßen die Schutznormen als Industrie-, Bergsteiger- und Fahrradhelm – und trägt sich dank optimaler Klimatisierung und komfortablen Sitz besonders angenehm.

Kopfschutz

uvex perfexxion



9720940



9720040



9720950



9720050

LD-geprüft

uvex perfexxion

- einmalige Kombination der Normen EN 397 (partly), EN 12492 und EN 1078
- seitliche Euroslots-Aufnahmen (30mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- zusätzliche Slots zur Erweiterung mit vielseitigem Zubehör
- Erfüllt folgende Normen:
  - EN 397 (partly) – Industrieschutzhelmnorm
    - optionale Anforderungen: LD, -30°C
  - EN 12492 – Bergsteigerhelmnorm
  - EN 1078 – Fahrradhelmnorm
- erhöhte Seitensteifigkeit (LD) bietet eine zusätzliche Schutzfunktion
- variable und komfortable Belüftungsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weiten- und Höhenregulierung
- Innenausstattung mit komfortablen Innennetz für zusätzlichen Tragekomfort
- optimale Passform durch zwei unterschiedliche Größen (M und L)
- zusätzlicher Ansteckschirm im Lieferumfang enthalten

uvex perfexxion				
Art.-Nr.	9720940	9720950	9720040	9720050
Farbe	schwarz	schwarz	weiß	weiß
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	ABS	ABS	ABS	ABS
Norm	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD
	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078
Größe	M (52 bis 58 cm)	L (59 bis 63 cm)	M (52 bis 58 cm)	L (59 bis 63 cm)
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST

uvex

Kopfschutz

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

9762020


9762220


9762420


9762920


9762130


9762330


9762530

uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex airwing B)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex airwing B-WR)
- ausgestattet mit dem Schweißband 9760005
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex airwing B mit konventioneller Innenausstattung							
Art.-Nr.	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	grün	blau	schwarz
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Größe	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

uvex airwing B-WR mit Drehradsystem						
Art.-Nr.	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	grün	blau
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST


9750020


9750120


9750520

uvex super boss

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-20 °C)
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung
- ausgestattet mit dem Schweißband 9790004
- seitlich einstellbare Lüftungsschlitze
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex super boss mit konventioneller Innenausstattung			
Art.-Nr.	9750020	9750120	9750520
Farbe	weiß	gelb	blau
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

MADE IN GERMANY

Kopfschutz

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss

9762021


9762121


9762221


9762331


9762431


9762531

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex airwing B-S)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex airwing B-S-WR)
- ausgestattet mit dem Schweißband 9760005
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex airwing B-S mit konventioneller Innenausstattung						
Art.-Nr.	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	grün	blau
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Größe	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

uvex airwing B-S-WR mit Drehradsystem						
Art.-Nr.	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	grün	blau
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST


9754000


9754100


9754300

uvex thermo boss

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Regenrinne
- Helmschale aus wärmeresistentem Polycarbonat für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung (440 V AC und +150 °C)
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung
- ausgestattet mit dem Schweißband 9790004
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex thermo boss			
Art.-Nr.	9754000	9754100	9754300
Farbe	weiß	gelb	rot
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	PC mit Glasfasern verstärkt		
Norm	EN 397	EN 397	EN 397
	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Kopfschutz

uvex pheos alpine


9773050


9773150


9773250


9773350


9773450


9773550


9773950

uvex pheos alpine

- Multifunktionshelm für Höhenarbeit und Rettung
- Kombination der Eigenschaften des Industrieschutzhelmes (EN 397) mit den Anforderungen eines Bergsteigerhelmes (EN 12492)
- leichte Helmschale aus ABS bietet Schutz und Strapazierfähigkeit
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und Visier
- Befestigungsmöglichkeiten für Stirnlampe und Vollsichtbrille vorhanden
- dauerhaft geöffnete Lüftungsöffnungen
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30°C)
- fest vernieteter Kinnriemen zur Nutzung nach EN 12492
- Sechs-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet optimale Passform und hohen Komfort
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- standardmäßig wird der Helm mit schwarzen PU-Schweißband (Art.-Nr. 9760009) geliefert, optional steht auch ein helles Schweißband aus Kunstleder zur Verfügung (Art.-Nr. 9760005)

product design award

2013

uvex pheos alpine mit Drehradsystem							
Art.-Nr.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	grün	blau	schwarz
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST,	ST,	ST,	ST,	ST,	ST,	ST,
	einzeln verpackt im KAR	einzeln verpackt im KAR	einzeln verpackt im KAR	einzeln verpackt im KAR	einzeln verpackt im KAR	einzeln verpackt im KAR	einzeln verpackt im KAR
Umverpackung	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST

Weitere Infos finden Sie unter **uvex-safety.com/de/Waldarbeiterset** (oder durch scannen des QR Codes).


9774236


9774237


9774238

uvex pheos forestry

- speziell auf die Anforderungen der Wald- und Forstarbeit abgestimmtes Set bestehend aus dem uvex pheos ABS B-S-WR, uvex pheos Waldarbeitervisier und den uvex pheos K2P mechanisch
- beklebt mit Aufkleberset, inklusive vormontiertem Kinnriemen und Signalpfeife
- erfüllt die Normen EN 397 mit Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30°C) , EN 352-3 und EN 1731
- vollintegriertes Metallgittervisier mit einer hohen Transmission (Lichtdurchlässigkeit) schützt vor Fremdkörpern und gewährleistet eine freie Sicht
- hochdämmende Gehörschutzkapseln (SNR: 30 dB) runden das System perfekt ab und schützen zuverlässig vor dem Lärm von Kettensägen und Freischneidern
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung, Belüftung in Bewegungsrichtung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Einhand-Weitenregulierung

uvex pheos forestry - vormontiertes Set			
Art.-Nr.	9774236	9774237	9774238
Farbe	gelb	orange	rot
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	ABS	ABS	ABS
Norm	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 15 ST	KAR a 15 ST	KAR a 15 ST

uvex pheos forestry - Ersatzteile		
Art.-Nr.		**Bestelleinheit**
9790210	Ersatzvisier Metall	ST
2600214	uvex K2P mechanisch	ST
9760106	Ersatzinnenausstattung pheos ABS	ST
9760009	Schweißband pheos ABS	ST
9790021	4-Punkt-Kinnriemen	ST
9790146	Signalpfeife	ST


9772071


9772171


9772271


9772371

MADE IN GERMANY

uvex pheos ABS

- Schutzhelm aus ABS mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)
- hohe Seitensteifigkeit
- drei variable Lüftungsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung mit Drehradsystem (9760106) und Schweißband (9760009)
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos ABS B-S-WR mit Drehradsystem				
Art.-Nr.	9772071	9772171	9772271	9772371
Farbe	weiß	gelb	orange	rot
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	ABS	ABS	ABS	ABS
Norm	EN 397,	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 24 ST	KAR a 24 ST	KAR a 24 ST	KAR a 24 ST

uvex

Kopfschutz

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR


9772020


9772120


9772220


9772430


9772530

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex pheos B)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex pheos B-WR)
- ausgestattet mit dem Schweißband 9760005
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos B mit konventioneller Innenausstattung						
Art.-Nr.	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	blau	schwarz
Ausführung	mit langem Schirm					
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Größe	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

uvex pheos B-WR mit Drehradsystem							
Art.-Nr.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	grün	blau	schwarz
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST


9772332


9772832


9772932

uvex pheos B-S-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- ausgestattet mit dem Schweißband 9760005
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos B-S-WR mit Drehradsystem							
Art.-Nr.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	blau	dunkelgrau	schwarz
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

MADE IN GERMANY

Kopfschutz

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR


9770020


9770120


9770230


9770430


9770530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- vollständig geschlossene Helmschale für die Verwendung im Elektrikerbereich
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“) und ist nach EN 50365 (1000 V AC) zugelassen
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex pheos E)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex pheos E-WR)
- ausgestattet mit dem Schweißband 9760005 (uvex pheos E) oder 9760009 (uvex pheos E-WR)
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos E mit konventioneller Innenausstattung		
Art.-Nr.	9770020	9770120
Farbe	weiß	gelb
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Größe	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

uvex pheos E-WR mit Drehradsystem							
Art.-Nr.	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	grün	blau	dunkelgrau
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST


9770331


9770832


9770931

uvex pheos E-S-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- vollständig geschlossene Helmschale für die Verwendung im Elektrikerbereich
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“) und ist nach EN 50365 (1000 V AC) zugelassen
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- ausgestattet mit dem Schweißband 9760009
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos E-S-WR mit Drehradsystem								
Art.-Nr.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	grün	blau	dunkelgrau	schwarz
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Kopfschutz

uvex pheos IES · uvex pheos S-KR · Reflexstreifen






9772040


9772140


9772240


9772340


9772540

uvex pheos IES

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln, Helmlampen und Integrated Eyewear System (IES)
- seitliche Euroslots-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung – zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine Schutzbrille uvex pheos, uvex pheos s oder uvex i-works zu montieren
- ausgestattet mit dem Schweißband 9760007
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos IES mit Drehradsystem					
Art.-Nr.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	blau
Ausführung	mit langem Schirm				
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Größe	55 bis 61 cm	55 bis 61 cm	55 bis 61 cm	55 bis 61 cm	55 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

MADE IN GERMANY


9772034


9772134


9772234


9772335


9772534

uvex pheos S-KR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- ausgestattet mit dem Schweißband 9760005
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort
- vormontierter 4-Punkt Gabelkinnriemen
- Befestigungsclip (9790022) zur Positionierung des Gabelkinnriemens in der Parkposition oder als Vollsichtbrillenhalterung
- BG-Bau förderfähige Produkte auf Anfrage erhältlich

uvex pheos S-KR					
Art.-Nr.	9772034	9772134	9772234	9772335	9772534
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	blau
Ausführung	mit kurzem Schirm				
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

MADE IN GERMANY



uvex pheos reflex set L
(Helmfarbe frei wählbar)

▶ Bitte kontaktieren Sie unsere kostenlose Service-Hotline unter **0800 6644893.**

uvex pheos reflex set L

- Schutzhelm mit stark reflektierendem Aufkleberset
- ausgeliefert werden die bereits beklebten Helme

uvex pheos reflex set L					
Art.-Nr.	**Farbe**	**Ausführung**	**Art.-Nr.**	**Farbe**	**Ausführung**
9772026	weiß	uvex pheos B mit Reflexaufkleber	9772038	weiß	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9772126	gelb	uvex pheos B mit Reflexaufkleber	9772137	gelb	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9772226	orange	uvex pheos B mit Reflexaufkleber	9772239	orange	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9772326	rot	uvex pheos B mit Reflexaufkleber	9772334	rot	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9772526	blau	uvex pheos B mit Reflexaufkleber	9772537	blau	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9772926	schwarz	uvex pheos B mit Reflexaufkleber	9770026	weiß	uvex pheos E mit Reflexaufkleber
9772035	weiß	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber	9770126	gelb	uvex pheos E mit Reflexaufkleber
9772138	gelb	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber	9770036	weiß	uvex pheos E-WR mit Reflexaufkleber
9772236	orange	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber	9770136	gelb	uvex pheos E-WR mit Reflexaufkleber
9772437	grün	uvex pheos B-WR mit Refelxaufkleber	9770536	blau	uvex pheos E-WR mit Reflexaufkleber
9772538	blau	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber			
9772936	schwarz	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber			
Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	25 ST				

Kopfschutz

Zubehör



9790065
mit Schutzhelm
(Helm nicht im Lieferumfang enthalten)



9790075
mit Schutzhelm
(Helm nicht im Lieferumfang enthalten)



9790076
mit Schutzhelm
(Helm nicht im Lieferumfang enthalten)



9790068



9790066



9790086
mit Schutzhelm (Helm nicht im Lieferumfang enthalten)



9790086

uvex Winterhaube

- Winterhaube für den Einsatz in allen uvex Helmen
- wind- und wasserabweisendes Außenmaterial
- umlaufendes Reflexband
- seitliches Netz für erhöhte Aufmerksamkeit des Trägers für Umwelteinflüsse (Ohrbereich)
- wärmendes Fleece-Innenfutter

uvex Balaclava

- uvex Balaclava als ideale Ergänzung zur Winterhaube – mit stufenloser Größenverstellung über umgelenkten Klettverschluss

uvex Nackenschutz

- uvex Nackenschutz als Schutz vor Regen, Staub, Splittern und Sonneneinstrahlung
- für den Einsatz mit allen uvex Helmen
- mit Brillenclip 9790022 ausgestattet, um den Nackenschutz in der uvex pheos Helmschale zu befestigen

uvex kühlender Nackenschutz

- mit einzigartiger Kühlfunktion- bis zu 8 Stunden Kühleffekt, Schutz vor Sonneneinstrahlung

	uvex Winterhaube		uvex Balaclava	uvex Nackenschutz		Kühlender Nackenschutz
Art.-Nr.	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Ausführung	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Farbe	leuchtgelb	leuchtorange	schwarz	orange	gelb	gelb
Größe	unisize	unisize	unisize	unisize	unisize	unisize
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST



9790006

9790010



9790015



9790016



9790012



Hygienemützen · Wintermützen

	Hygienemütze	Wintermützen			
Art.-Nr.	9790006	9790010	9790015	9790016	9790012
Ausführung	100% Vlies	50% Baumwolle	50% Baumwolle	60% Polyester, 30% Baumwolle	60% Polyester, 30% Baumwolle
		50% Wolle	50% Schurwolle	8% Nylon, 2% Elasthan	8% Nylon, 2% Elasthan
Farbe	weiß	navyblau	schwarz	schwarz	navyblau
Größe	unisize	unisize	S bis M	L bis XL	unisize
Bestelleinheit	100 ST	ST	ST	ST	ST


uvex

Kopfschutz

Zubehör



9790000



9790004

Zubehör für uvex super boss und uvex thermo boss

	Innenausstattung für uvex super boss und uvex thermo boss	Schweißband für uvex super boss und uvex thermo boss
Art.-Nr.	9790000	9790004
Ausführung	Sechs-Punkt-Textilaufhängung mit Schweißband	Kunstleder
Bestelleinheit	ST	ST



9772001



9760007

Zubehör für uvex pheos IES

	Innenausstattung für IES für uvex pheos (nicht pheos E und pheos alpine)	Schweißband für pheos IES
Art.-Nr.	9772001	9760007
Ausführung	Sechs-Punkt-Textilaufhängung mit Schweißband aus Textil und mit uvex pheos Brillenclip	Textil, Schaumstoff
Bestelleinheit	ST	ST



9760012



9760011

Zubehör für uvex pheos E-WR und uvex pheos alpine

	Innenausstattung für uvex pheos E-WR	Innenausstattung für uvex pheos alpine
Art.-Nr.	9760012	9760011
Ausführung	Sechs-Punkt-Textilaufhängung mit Schweißband	Sechs-Punkt-Textilaufhängung mit Schweißband
Bestelleinheit	ST	ST




9760009



9760014

	Schweißband für uvex pheos alpine und uvex pheos E-WR	Drehradpolsterung
Art.-Nr.	9760009	9760014
Ausführung	PU, Leder	Polyester
Bestelleinheit	ST	ST



9760000



9760001


Zubehör für uvex pheos und uvex airwing

	Konventionelle Innenausstattung für uvex pheos und uvex airwing	Innenausstattung für uvex pheos und uvex airwing (nicht für uvex pheos E) mit Drehradsystem
Art.-Nr.	9760000	9760001
Ausführung	Sechs-Punkt-Textilaufhängung mit Schweißband	Sechs-Punkt-Textilaufhängung mit Schweißband
Bestelleinheit	ST	ST



9760005

	Schweißband für uvex pheos, uvex airwing und uvex pheos alpine
Art.-Nr.	9760005
Ausführung	Kunstleder mit Schweißband
Bestelleinheit	ST




9790018

uvex pheos reflex set M

- hochreflektierendes Aufkleberset
- extrem hohe Helligkeit durch Prismen-Folie
- einfach aufzukleben
- passend für alle uvex pheos und uvex pheos alpine Schutzhelme

uvex pheos reflex set M	
Art.-Nr.	9790018
Bestelleinheit	ST



9790005



9790007



9790035



9790021



9772002



9790023

9790022



9790149



9790071



9790166





9790077





9790153

Zubehör für uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss und uvex thermo boss

	Lederkinnriemen für uvex pheos (nicht für pheos IES und pheos E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss und uvex thermo boss
Art.-Nr.	9790005
Ausführung	Robuste Lederausführung mit Kunststoffösen mit Metallnieten, längenverstellbar
Bestelleinheit	ST

	Gabelkinnriemen	Lederkinnriemen für uvex pheos
	für uvex airwing und pheos	(nicht uvex pheos alpine)
Art.-Nr.	9790007	9790035
Ausführung	Textilband mit Drucktastenschnell-verschluss, Kunststoffösen und Kinnpolster, längenverstellbar	Robuste Lederausführung mit Kunststoffhaken mit Metallnieten, längenverstellbar
Bestelleinheit	ST	ST

	Gabelkinnriemen für uvex pheos (nicht uvex pheos alpine) und uvex pheos E
Art.-Nr.	9790021
Ausführung	Textilband mit Drucktastenschnellverschluss, Kunststoffhaken und Kinnpolster, längenverstellbar
Bestelleinheit	ST

	IES Brillenclip mit Schieber	Stiftehalter für uvex pheos
	für uvex pheos IES System	und uvex pheos E
Art.-Nr.	9772002	9790023
Ausführung	Kunststoff	Kunststoff
Bestellmengenschritte	10 ST	ST

	Vollsichtbrillen-Clip für uvex pheos/Kinnriemen-Clip für uvex pheos alpine
Art.-Nr.	9790022
Ausführung	Kunststoffclip zur Fixierung des Vollsichtbrillenbandes bzw. des Kinnriemens am Helm
Bestellmengenschritte	10 ST

	uvex spiderneck Nackenauflage
Art.-Nr.	9790149
Ausführung	Passend für die Helme uvex pheos und uvex airwing mit Drehrad Innenausstattung, passend für uvex pheos alpine nach Abnahme der Drehpolsterung Vergrößerung der Auflagefläche im Nacken, Erhöhung des Komforts, verbesserte Gewichtsverteilung des Helms Einfache Montage: wird über Drehrad gefädelt
Bestelleinheit	ST

	Visitenkartenhalter
Art.-Nr.	9790166
Inhalt	10 Halterungen + 20 PVC Karten
Bestellmengenschritte	10 ST

	uvex Helmtasche für Aufbewahrung und Transport von uvex Schutzhelmen	Helmslot-Verschlussstopfenset
Art.-Nr.	9790071	9790077
Ausführung	Polyester	Kunststoff
Bestelleinheit	ST	ST

uvex pheos Helmaufkleber

- optimal zur Kennzeichnung unterschiedlicher Gewerke
- dauerhafte und witterungsbeständige Hochleistungs-PVC-Folie

uvex pheos Helmaufkleber							
Art.-Nr.	9790150	9790151	9790152	9790153	9790154	9790155	9790156
Farbe	silber	gelb	orange	rot	grün	blau	schwarz
Material	PVC-Folie	PVC-Folie	PVC-Folie	PVC-Folie	PVC-Folie	PVC-Folie	PVC-Folie
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST

Kopfschutz

Zubehör: Helmlampen

▶ Alle uvex LED Kopflampen passen in den Frontslot der Helme uvex pheos, uvex pheos alpine.



9790062
9790063

uvex Kopflampe pheos Lights · pheos Lights EX

- LED-Helmlampe mit zwei getrennten Reflektoren für Distanz- und Flächenlicht
- kompakte Bauform, sehr geringes Gewicht (80 g), extrem robust
- Stromquelle: 1,7 h Ah-Li-Ion-Akku
- Beleuchtungsstärke: max. 6500 Lux
- Einsatztemperatur: -20 °C bis +50 °C
- Ladeadapter im Lieferumfang enthalten
- Ladedauer: ca. 4,5 Stunden
- Schutzart IP67 (staub- und wasserdicht)
- 9790063: ATEX-Zulassung: II 1G Ex ia op is IIC T4

Schalter drücken	Modi	Lumen	Reichweite	Leuchtdauer
Flächenlicht	niedrig	55	5 m	11 h
	hoch	115	10 m	5,5 h
Distanzlicht	niedrig	55	50 m	11 h
	hoch	115	100 m	5,5 h



9790029

KS-6002-DUO

- LED-Helmlampe mit zwei getrennten Präzisionslinsen für Distanz- und Flächenlicht
- kompakte Bauform
- auszuleuchtende Bereich ist stufenlos einstellbar
- Stromquelle: Lithium-Ionen-Akku 3,7V, 1,7Ah
- Beleuchtungsstärke: max. 8500 Lux
- Einsatztemperatur: -20°C bis +60°C
- Dichtheitsklasse: IP67 (staub- und wasserdicht)
- Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Ladedauer: ca. 5 Stunden

Schalter drücken	Modi	Lumen	Reichweite	Leuchtdauer
Flächenlicht	normal	80	5 m	11 h
	stark	200	10 m	4 h
Distanzlicht	normal	80	80 m	11 h
	stark	160	180 m	5,5 h



9790064

LED Kopflampe u-cap sport · uvex pheos Helmadapter

- LED-Kopflampe mit zwei getrennten Reflektoren für Distanz- und Flächenlicht
- kompakte Bauform, bei sehr geringem Gewicht (55g, ohne Batterien)
- Stromquelle: 3 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Beleuchtungsstärke: ca. 4000 Lux
- Einsatztemperatur: -20 °C bis +45 °C
- Schutzart IP 66 (kompletter Schutz gegen Staub und intensiv spritzendes Wasser)
- Adapter zur Kombination mit den Helmen uvex pheos und uvex pheos alpine

Schalter 1s drücken	Modi	Lumen	Reichweite	Leuchtdauer
Flächenlicht	hoch	30	7 m	80 h
	niedrig	10	3 m	150 h
Distanzlicht	mittel	40	80 m	70 h
	hoch	100	110 m	30 h
	niedrig	5	10 m	150 h

	LED Kopflampe pheos Lights	LED Kopflampe pheos Lights EX	LED Kopflampe KS-6002-DUO	LED Kopflampe uvex u-cap sport	uvex pheos Helmadapter
Art.-Nr.	9790062	9790063	9790029	9790064	9790069
Ausführung	für Helme uvex pheos	für Helme uvex pheos – ATEX	für uvex pheos Helme	für uvex u-cap sport	für LED-Kopflampe uvex u-cap sport zur Kombination mit den Helmen uvex pheos und uvex pheos alpine
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST



9790028

KS-7630-MCII

- kompakte Bauform
- Schutzart IP 67 (Staub- und Wasserdicht)
- Einsatztemperatur -15 °C bis + 50 °C
- Stromquelle: Li-Ion Akku
- Ladedauer: ca. 9 Stunden
- >80% Kapazität nach 500 Ladezyklen
- ATEX-Zulassung (RiLi 2014/34/EU)

Modus	Lumen	Stärke**	Reichweite	Leuchtdauer
Notlicht	70 lm	≥ 3000 lx	80 m	≥ 30 h
Arbeitslicht	180 lm	≥ 5500 lx	140 m	≥ 14 h
Starklicht*	230 lm	≥ 10000 lx	190 m	≥ 6 h

KS 7630 MCII	
Art.-Nr.	9790028
Ausführung	für uvex pheos Helme
Bestelleinheit	ST



9790213



9790214

Suprabeam V3air rechargeable · Universal Silikonband für Suprabeam V3air rechargeable

- LED Kopflampe mit schiebbarem Fokus für Distanz- und Flächenlicht
- Stufenlos dimmbar von 180 bis 8 Lumen
- robuste Bauform bei geringem Gewicht (148g); Gewicht ausbalanciert durch Akku auf der Hinterseite
- Stromquelle: 1,4 Ah Li-Po Akku
- Lichtstrom: bis max. 320 Lumen
- Leuchtdauer: max. 100 Stunden
- Einsatztemperatur: -20°C bis +50°C
- Schutzart IPX4 (Schutz gegen Spritzwasser
- Winkel stark einstellbar: Beleuchtung in der Ferne oder direkt vor dem Träger aus allen Richtungen)
- Reichweite bis zu 210 Meter
- 9790214: zur Befestigung an alle uvex Schutzhelme
- 9790214: verhindert Abrutschen der Lampe vom Helm

	Suprabeam V3air rechargeable	Universal Silikonband
Art.-Nr.	9790213	9790214
Ausführung	mit Stirnband; mit Artikel 9790214 passend für alle uvex Helme	für V3air rechargeable
Bestelleinheit	ST	ST

* nur für KS-7630-MCII
** gemessen in 1 m Entfernung



Visiere und Gesichtsschutz

Visierscheiben, Kennzeichnung und Normen

Für jede Anforderung die richtige Lösung



Polycarbonat Scheiben mit der uvex supravision excellence Beschichtung

Polycarbonat verfügt über eine hohe Kerbschlagfestigkeit. Beschichtete Scheiben sind beschlagfrei auf der Innenseite, kratzfest und chemikalienbeständig auf der Außenseite. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten. Die Scheiben sind durch den Nano-Clean-Effekt besonders reinigungsfreundlich und weniger anfällig für Verschmutzungen.



Cellulose Acetat Scheiben

Gesichtsschutz-Visiere aus Cellulose Acetat eignen sich bestens zum Schutz vor Chemikalien.



Edelstahlnetzgitter

sind robust und verfügen über eine ausgezeichnete Stabilität und lange Lebensdauer. Edelstahlgitter bieten eine höhere Lichttransmission als Nylongitter und werden bei gröberen Arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt.


Normen im Überblick

EN 166 – Persönlicher Augenschutz


Die europäische Norm EN 166 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augenschutz im Allgemeinen. Visiere nach EN 166 bestehen aus Tragkörper und Sichtscheiben.

Kennzeichnungen nach DIN EN 166

Kennzeichnung auf Tragkörper

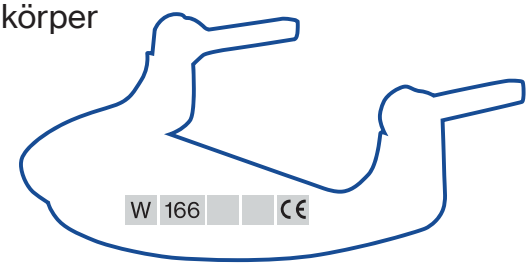

Kennzeichnung Sichtscheiben

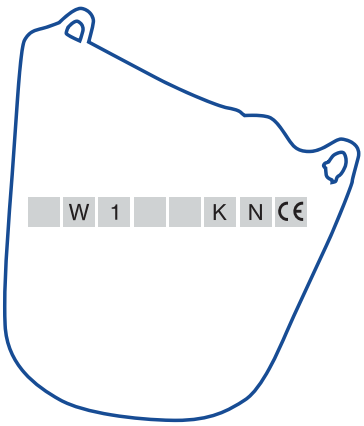

Eine detaillierte Beschreibung der Kennzeichnung von Tragkörper und Sichtscheibe finden Sie auf Seite 25

Kennzeichnung und Normen

EN 170 – Ultraviolettschutzfilter

In den Standards für Produktsonderanforderungen legt die Norm EN 170 die Schutzstufen und Transmissionsanforderungen für Ultraviolettschutzfilter fest. Durch zu langes Einwirken von Ultraviolett-Licht auf die Linse des Auges kann diese ihre Transparenz verlieren. Das kann Sehbeeinträchtigungen oder Sehverlust zur Folge habe. Visier-Scheiben nach EN 170 erfüllen daher Leistungsanforderungen, die das Auge bei gefährdenden Arbeiten vor ultravioletter Strahlung schützen.

EN 1731 – Gesichtsschutz aus Gewebe

Die europäische Norm EN 1731 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augen- und Gesichtsschutzschutz aus Gewebe. Visiere nach EN 1731 bestehen aus Tragkörper und Sichtscheiben.

Technische Informationen auf dem Tragkörper und der Sichtscheibe werden nach EN 1731 in folgender Reihenfolge angegeben:
- Identifikationszeichen des Herstellers
- Nummer der Europäischen Norm
- Symbol für mechanische Festigkeit


	Mechanische Festigkeit
ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	Erhöhte Festigkeit (nur Filter)
F	Stoß mit niedriger Energie (45 m/s)
B	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)
A	Stoß mit hoher Energie (190 m/s)
T	Getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C, +55 °C)

GS-ET 29

Bei Arbeiten an unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, muss das Risiko hinsichtlich der Gefahr durch einen Störlichtbogen bewertet werden. Ein Störlichtbogen entsteht in der Regel durch einen Kurzschluss zwischen den elektrischen Leitern.
Bei dem GS-ET 29 Prüfgrundsatz handelt es sich um eine Zusatzanforderung für die Prüfung und Zertifizierung von Elektriker-Gesichtsschutz.

Bei Visieren dieser Art handelt es sich um ein Kategorie 3 Produkt, das bedeutet es besteht Gefahr für Leib und Leben.
Mit Blick auf verschiedene Störlichtbogenintensitäten ist bei den zertifizierten Produkten zu erkennen ob sie für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet sind. Es werden hierbei zwei Klassen unterschieden, Klasse 1 – bis 4 kA und Klasse 2 – bis 7 kA.

Kennzeichnung gem. GS-ET 29

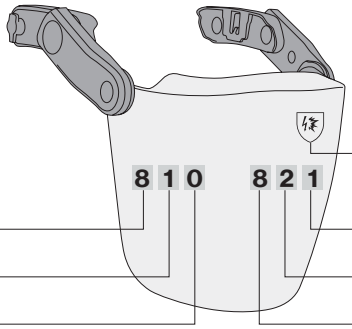

IEC 60417-6353 (2016-02)
Schutz gegen die thermische Wirkung des elektrischen Lichtbogens

Schutz vor Störlichtbögen

Schutz vor Störlichtbögen bis 4 kA

Tageslichttransmission ≥ 75%

Tageslichttransmission > 50% und < 75%*

Schutz vor Störlichtbögen bis 7 kA

Schutz vor Störlichtbögen



Vorher



Nach 7 kA Störlichtbogen

* Es ist eine Zusatzbeleuchtung zu verwenden, um eine Mindestbeleuchtungsstärke von 30 lux hinter dem Gesichtsschutz zu erreichen.

uvex

Visiere und Gesichtsschutz


uvex pheos Visiersystem

uvex pheos Visier

- Visiere aus Polycarbonat mit uvex supravision excellence Beschichtungstechnologie
- Visier ist beschlagfrei auf der Innenseite, extrem kratzfest und chemikalienbeständig auf der Außenseite. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten
- Reinigungsfreundlich dank Nano-Clean-Effekt
- Erhältlich in zwei Befestigungsausführungen: mechanische Hebelarme oder selbstverriegelnde Magnetverschlüsse
- Visiere 9906002, 9906003 und 9906009 sind kombinierbar mit den Industrieschutzhelmen:
  - uvex pheos B-S-WR
  - Höhenarbeitsschutzhelm uvex pheos alpine (Visieradapter Art.-Nr. 9790067 notwendig)
- Visiere uvex pheos SLB 1 (9906005 und 9906006) und uvex pheos SLB 2 (9906007 und 9906008) ausschließlich kombinierbar mit dem Industrieschutzhelm uvex pheos E-S-WR
- Scheibenwechsel möglich
- Erfüllt die Normen EN 166 und EN 170
- Gekennzeichnet nach den Verwendungsbereichen 3 (Flüssigkeiten) und 9 (Schmelzmetall und heiße Festkörper)
- uvex pheos SLB 1 Visiere als Störlichtbogenvisier Klasse 1 (4kA) nach GS-ET 29 zertifiziert
- uvex pheos SLB 2 Visiere als Störlichtbogenvisier Klasse 2 (7kA) nach GS-ET 29 zertifiziert
- Die Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf der nächsten Seite (Seite 132)

Perfekte „Parkposition“ von Visier und Gehörschutz

Wird das Visier nicht benötigt, kann es über der Helmschale eingerastet werden, der Gehörschutz lässt sich nach hinten in eine Parkposition klappen. Alles liegt besonders nah und optimal ausbalanciert am Helm über dem Körperschwerpunkt auf. Die Nackenmuskulatur wird nicht durch unnötiges Gewicht belastet. Das sorgt für bequemen Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit.

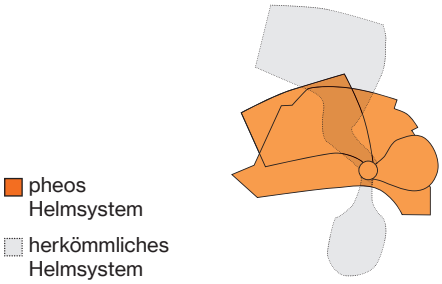

pheos Helmsystem

herkömmliches Helmsystem

Zuverlässiger Schutz des Gesichts

Das beschlagfreie und kratzfeste Visier aus hochwertigem Polycarbonat entspricht optisch der höchsten Güteklasse. Das Visier schließt perfekt mit dem Helm ab:

Die spritzgegossene transparente Schirmabdeckung schützt vor dem Eindringen von Partikeln auf die Innenseite des Visiers.



Magnetisches und Mechanisches Verschluss-System

Alle Visiere sind vormontiert mit einem Helmadapter. Dieser wird in den seitlichen Helmslot eingeklickt und bleibt dort dauerhaft befestigt.

Beim magnetischen Verschluss-System können die Anbauteile, Visier und Kapselgehörschutz, jederzeit demontiert werden. Das Visier wird über einen Klick am seitlichen Verschluss-System abgelöst.

Bei einer erneuten Montage rasten die Teile von selbst wieder ein. Der Helm kann hierfür bequem auf dem Kopf bleiben.

Beim mechanischen Verschluss-System kann der Kapselgehörschutz jederzeit über eine bajonett Anbindung demontiert werden. Das mechanische Visier bleibt dauerhaft am Helm befestigt.



Magnetisches
Verschluss-System für Visier und Gehörschutzkapsel mit magnetischer Anbindung



Mechanisches
Verschluss-System für Visier und Gehörschutzkapsel mit bajonett Anbindung



Visiere und Gesichtsschutz

uvex pheos Visiersystem



9906002
9906005



9906007



9906003
9906006



9906008



9906009

	uvex pheos	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 2
Art.-Nr.	9906002	9906005	9906007
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	mit mechanischen Hebelarmen	Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 1	Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 2
	und bajonett Anbindung für Gehörschutz	mit mechanischen Hebelarmen	mit mechanischen Hebelarmen
		und bajonett Anbindung für Gehörschutz	und bajonett Anbindung für Gehörschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Tragkörper	schwarz	schwarz	schwarz
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Scheibe	PC farblos, UV 400	PC farblos, UV 400	PC blau, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt
Umverpackung	KAR a 24 ST	KAR a 24 ST	KAR a 14 ST
Ersatzscheibe	9906013, einzeln im Polybeutel verpackt	9906012, einzeln im Polybeutel verpackt	9906017, einzeln im Polybeutel verpackt

	uvex pheos magnetic	uvex pheos SLB 1 magnetic	uvex pheos SLB 2 magnetic	uvex pheos magnetic mit Kinnschutz
Art.-Nr.	9906003	9906006	9906008	9906009
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	mit magnetischen Hebelarmen	Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 1	Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 2	mit kleinem Kinnteil und
		mit magnetischen Hebelarmen	mit magnetischen Hebelarmen	magnetischen Hebelarmen
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Scheibe	PC farblos, UV 400	PC farblos, UV 400	PC blau, UV 400	PC farblos, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt
Umverpackung	KAR a 20 ST	KAR a 20 ST	KAR a 14 ST	KAR a 20 ST
Ersatzscheibe	9906013, einzeln im Polybeutel verpackt	9906012, einzeln im Polybeutel verpackt	9906017, einzeln im Polybeutel verpackt	9906014, einzeln im Polybeutel verpackt

uvex

Visiere und Gesichtsschutz

uvex pheos Visiersystem - Kombinationsmöglichkeiten und Zubehör

Kombinationsmöglichkeiten uvex pheos Visiere

	Art.-Nr.	Visierrahmen	Visier	Schutz	passende Helme	Kapselgehörschutz
	9906002	mechanisch	Polycarbonat, farblos	vor mechanischen Einflüssen (z. B. Funken, Splitter)	alle Helme uvex pheos mit kurzem Schirm uvex pheos alpine (mit Visieradapter 9790067)	2600214 
	9906003	magnetisch	Polycarbonat, farblos			2600215 
	9906009	magnetisch	Polycarbonat, farblos mit Kinnschutz			
	9906005	mechanisch	Polycarbonat, farblos mit UV-Absorber	vor Störlichtbögen bis 4 kA (Kiloampere)	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906006	magnetisch	Polycarbonat, farblos mit UV-Absorber			2600215
	9906007	mechanisch	Polycarbonat, blau mit UV-Absorber und Kinnteil	vor Störlichtbögen bis 7 kA (Kiloampere)		2600214
	9906008	magnetisch	Polycarbonat, blau mit UV-Absorber und Kinnteil			2600215



9790067





9790074



9790078





9954362

uvex pheos Visiersystem Zubehör

	Visieradapter
Art.-Nr.	9790067
Ausführung	für die Kombination mit dem Höhenarbeitsschutzhelm uvex pheos alpine zum Aufstecken auf die innere Seite der Stirnabdeckung des Visiers (Visier im Lieferumfang nicht enthalten)
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt

	Helmadapter magnetisch
Art.-Nr.	9790078
Ausführung	Helmadapter bei Verwendung der Gehörschutzkapseln uvex pheos K2P magnet (2600215) ohne Visier, wird nur benötigt, wenn kein Visier verwendet wird
Bestelleinheit	PAA, paarweise im Polybeutel verpackt

	Sonnen-/Regenschutz
Art.-Nr.	9790074
Ausführung	zum Schutz vor Sonne und Regen, zum Aufstecken auf die innere Seite der Stirnabdeckung des Visiers, nicht kombinierbar mit den Visieren uvex pheos SLB 1 und uvex pheos SLB 2
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt

	Stoffbeutel für Visiere
Art.-Nr.	9954362
Ausführung	Beutel zur Aufbewahrung und zum Transport von uvex Visieren und uvex Helmen, schwarz
Bestelleinheit	ST, jeweils lose

Visiere und Gesichtsschutz

9790 · 9725 · 9726 · Waldarbeitervisier



9790048



9790047



9924010



9725514
9726014



uvex 9790

- Visier aus robustem Polycarbonat für die uvex Industrieschutzhelme airwing, pheos und uvex Helmkapseln 3200H, K1H und K2H
- für die Anwendung im Elektrikerbereich muss ein geeigneter Elektrikerhelm und eine dielektrische Helmkapsel verwendet werden
- Visierscheibe, Helmhalterahmen und Adapter müssen als Einzelteile bestellt werden
- für die Kombination Helm und Visier (ohne Helmkapseln) werden zusätzliche Adapter (Art.-Nr. 9924010) benötigt

▶ Helm, Helmhalterahmen und Gehörschutzkapseln sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Scheibe Visier 9790	
Art.-Nr.	9790048
Ausführung	unbeschichtet
	Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 1
	wird an Helmhalterahmen 9790047 montiert
Norm	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Scheibe	PC farblos, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt
Umverpackung	KAR a 100 ST

	Helmhalterahmen Visier 9790	Adapter Visier 9790
Art.-Nr.	9790047	9924010
Ausführung	Helmhalterahmen für das Visier 9790 (9790048)	Adapter für Montage des Visiers ohne Helmkapseln
Tragkörper	schwarz	
	W 166 3 8-1 9 B CE 0196	
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt
Umverpackung	KAR a 90 ST	KAR a 500 ST

uvex 9725 · uvex 9726

- Visiere aus Polycarbonat und Celluloseacetat mit Adaptern zur Montage an die seitlichen Helm-Slots
- leicht durchführbarer Scheibenwechsel
- nicht mit Gehörschutzkapseln kombinierbar
- geeignet für die Helme uvex airwing und uvex superboss

▶ Helm ist nicht im Lieferumfang enthalten!

	9725	9726
Art.-Nr.	9725514	9726014
Ausführung	Celluloseacetat Scheibe	Polycarbonat Scheibe
	innenseitig beschlagfrei	unbeschichtet
	Materialstärke: 1 mm	Materialstärke: 1 mm
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz	schwarz
	W 166 3-F CE	W 166 3-B CE
Scheibe	CA farblos, UV 380	PC farblos, UV 400
	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 B CE
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt
Umverpackung	KAR a 20 ST	KAR a 20 ST
Ersatzscheibe	9050517	9723017

uvex pheos Waldarbeitervisier

- Gittervisier aus Metall für Wald- und Forstarbeit
- geeignet für den Helm uvex pheos ABS
- Kennzeichnung des Visiers: W EN 1731:2006-F

Weitere Infos finden Sie auf Seite 119

uvex

uvex pheos faceguard

Gesichtsschutz-System



Der innovative Gesichtsschutz besteht aus einer höhen- und weitenverstellbaren Kopfhalterung sowie einem hochwertigen Polycarbonat-Visier. Das Visier bietet, dank der uvex Beschichtungstechnologie, eine lange beschlagfreie Sicht und kann stufenlos arretiert werden. Der Kapselgehörschutz wird über einen Drehmechanismus schnell an- und abmontiert. Je nach Anwendungsbereich können Sie das System dank eines großen Zubehörsortiments erweitern und Ihrem Bedarf entsprechend anpassen.

Das Multisystem von uvex im Detail



Schwerpunkt auf der Mitte des Kopfes
Entlastung der Nackenmuskulatur und der Wirbelsäule

Individuelle Höhenverstellung des Systems für eine individuelle Passform



Ergänzende Anstoßkappe
wird in das System verschnappt und schützt den Kopf vor Stößen



Größenverstellbares Drehradsystem mit breiter Nackenauflage
Stufenlose Einhand-Weitenregulierung mit Drehradsystem für eine individuelle Anpassung und einen komfortablen Sitz.
Für die Kopfgrößen 52-64 geeignet

Innenausstattung und Schweißband
Passt sich angenehm an die Kopfform an



Stufenlos arretierbares Visier
Scheibenwechsel möglich





Abnehmbarer Kapselgehörschutz
Für zusätzlichen Schutz

Visier aus robustem Polycarbonat
Außenseitig kratzfest
Innenseitig beschlagfrei
UV400 Schutz



Die Vorteile des uvex pheos faceguard im Überblick:

- Komplett vormontiertes Gesichtsschutz-System – jederzeit einsatzbereit
- Breites Sichtfeld mit höchster optischer Güteklasse
- Robustes Polycarbonat-Visier mit beschlagfreier und kratzfester uvex supravision excellence Beschichtung
- Leichtes Gewicht , schlankes Design und optimaler Schwerpunkt zur Entlastung der Wirbelsäule
- Erweiterbares System mit hoher Modularität
- Austauschbare Einzelteile
- Komfortables Tragegefühl auch mit Brillen und Atemschutzmasken

Weitere Infos finden Sie unter **uvex-safety.com/de/pheosfaceguard** (oder durch scannen des QR Codes).

uvex pheos faceguard

Gesichtsschutz-System

Konstruktion zum Schutz von Gesicht und Halswirbelsäule

Mit dem uvex pheos faceguard haben wir uns der Anatomie des Menschen angepasst. Das Gesichtsschutz-System liegt ausbalanciert auf der Mitte des Kopfes. Durch das geringe Gewicht und den optimalen Schwerpunkt, der eine natürliche Haltung des Kopfes unterstützt, werden Überbelastungen der Halswirbelsäule und des Rückens minimiert. Das schlanke Design und das breite Sichtfeld tragen dazu bei, die natürliche Haltung der Halswirbelsäule zu unterstützen.





9790211



9790212



9790215

	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard mit Gehörschutz	uvex pheos faceguard Gittervisier mit Gehörschutz
Art.-Nr.	9790211	9790212	9790215
Ausführung	vormontiertes System für die Kopfgrößen 52-64 cm, Polycarbonat-Scheibe, uvex supravision excellence Beschichtung ohne Gehörschutz	vormontiertes System für die Kopfgrößen 52-64 cm, Polycarbonat-Scheibe, uvex supravision excellence Beschichtung, mit Gehörschutzkapseln K1P (SNR: 28 dB), weitere Infos finden Sie auf Seite S. 105	vormontiertes System für die Kopfgrößen 52-64 cm Edelstahl Gittervisier mit hoher Lichttransmission mit Gehörschutzkapseln K1P (SNR: 28 dB), weitere Infos finden Sie auf Seite S. 105
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352	EN 1731
Tragkörper	W 166 39B CE	W 166 39B CE	W EN 1731:2006 F CE
Scheibe	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	Edelstahl Gittervisier, Lichttransmission > 60% W EN 1731:2006 F CE
Bestelleinheit	ST, einzeln im Karton verpackt	ST, einzeln im Karton verpackt	ST, einzeln im Karton verpackt

Zubehör



9760107



9760108

9906013



9790074



2600216



9790159



9790160



9790170

	Ersatzinnen-ausstattung	Ersatzschweißband	Ersatzscheibe Visier	Sonnenschutz	Gehörschutzkapseln K1P	uvex pheos faceguard Anstoßkappe	Ersatzscheibe Gittervisier	Sonnen-/ Nackenschutz
Art.-Nr.	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216	9790159	9790160	9790170
Ausführung	Kunststoffinnen-ausstattung für die Kopfgrößen 52-64 cm	Textil	Polycarbonat-uvex supravision excellence Beschichtung	zum Schutz vor Sonne und Regen wird auf das Visier aufgesteckt	Kapselgehörschutz für uvex pheos faceguard SNR 28 dB	Anstoßkappe für das uvex pheos faceguard System, Hartschale aus ABS, schwarz, 52 - 64 cm EN 812	Ersatzscheibe Edelstahl Gittervisier für uvex pheos faceguard	Textil mit Cooling Funktion zum Schutz vor Sonne
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	PAA, paarweise im Karton	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt

uvex

Visiere und Gesichtsschutz

Gesichtsschutz · Vollsichtbrillen



9705014



9706514



9707014



9708514

uvex 9705 · uvex 9706

- Visiere aus Celluloseacetat mit integrierter Stirnabdeckung
- leicht durchführbarer Scheibenwechsel
- nicht mit Schutzhelmen kombinierbar
- Hochklappmechanismus mit stufenloser Einstellbarkeit
- komfortable Einstellmöglichkeit auf die jeweilige Kopfgröße über einen Drehverschluss

uvex 9707 · uvex 9708

- Visier aus Celluloseacetat mit integrierter Stirnabdeckung und zusätzlicher Kopfschutzhaube aus schlagfestem Polystyrol
- leicht durchführbarer Scheibenwechsel
- Hochklappmechanismus mit stufenloser Einstellbarkeit
- komfortable Einstellmöglichkeit auf die jeweilige Kopfgröße über einen Drehverschluss

	Gesichtsschutz 9705	Gesichtsschutz 9706	Gesichtsschutz 9707	Gesichtsschutz 9708
Art.-Nr.	9705014	9706514	9707014	9708514
Ausführung	unbeschichtet	innenseitig beschlagfrei	unbeschichtet	innenseitig beschlagfrei
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Scheibe	CA farblos, UV 380	CA farblos, UV 380	CA farblos, UV 380	CA farblos, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt			
Umverpackung	KAR a 15 ST	KAR a 15 ST	KAR a 10 ST	KAR a 10 ST
Ersatzscheibe	9060017	9050517	9060017	9050517

uvex

Zubehör

uvex pheos



		uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex pheos S-KR	uvex pheos alpine	uvex perfexxion
9760000	konventionelle Innenausstattung	■	□	□	■	□	□	□	□	–	–
9760001	Innenausstattung mit Drehrad	□	■	■	–	–	–	□	■	–	–
9760011	Innenausstattung pheos alpine	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–
9760012	Innenausstattung uvex pheos E-WR	□	□	□	□	■	■	□	□	–	–
9772001	Innenausstattung IES	□	□	□	–	–	–	■	□	–	–
9760009	Schweißband uvex pheos alpine und uvex pheos E-WR	□	□	□	□	■	■	□	□	■	–
9760007	Schweißband IES	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9760005	Schweißband beige	■	■	■	■	□	□	–	■	–	–
9790035	Lederkinnriemen IES	□	□	□	–	–	–	□	□	–	–
9790005	Lederkinnriemen	□	□	□	–	–	–	–	□	□	–
9790021	Gabelkinnriemen	□	□	□	□	□	□	□	■	–	–
9790023	Stiftehalter	□	□	□	□	□	□	□	□	–	–
9772002	IES Brillenclip	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9790022	Vollsichtbrillenclip	□	□	□	□	□	□	□	■	■	–
9790065	Winterhaube, gelb	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9790066	Balaclava	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9790068	Winterhaube, orange	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9790075	Nackenschutz, orange	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9790076	Nackenschutz, gelb	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9790086	kühlender Nackenschutz	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9790166	Visitenkartenhalter	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9790018	uvex pheos Reflexaufkleberset M	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9790151-9790156	uvex pheos Helmaufkleber	□	□	□	□	□	□	□	□	–	–
9906002 9906003	uvex pheos Visier	–	–	□	–	–	□	–	□	□	–
9906005 9906006	uvex pheos Visier SLB1	–	–	–	–	–	□	–	–	–	–
9906007 9906008	uvex pheos Visier SLB2	–	–	–	–	–	□	–	–	–	–
2600201 2600202 2630210 2630220 2630230	uvex K1H/ uvex K2H uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H	□	□	□	–	–	–	□	□	□	□
2600214 2600215 2600216	uvex K1P/ uvex K2P	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9790078	Helmadapter Magnet	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9790062	LED Kopflampe pheos Lights	□	□	□	–	–	–	□	□	□	–
9790063	LED Kopflampe pheos Lights EX	□	□	□	–	–	–	□	□	□	–
9790028	LED Kopflampe KS-7630-MCII	□	□	□	–	–	–	□	□	□	□
9790029	LED Kopflampe KS-6002 DUO	□	□	□	–	–	–	□	□	□	□
9790064	LED Kopflampe u-cap sport	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790069	uvex pheos Helmadapter	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

■ wird standardmäßig geliefert □ kompatibel – nicht kompatibel

Zubehör

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss



		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	konventionelle Innenausstattung	■	□	■	□	–	–
9760001	Innenausstattung mit Drehrad	□	■	□	■	–	–
9790000	Innenaussttatung für uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9760005	Schweißband, beige	■	■	■	■	–	–
9790004	Schweißband für uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9790005	Lederkinnriemen	□	□	□	□	□	□
9790007	Gabelkinnriemen	□	□	□	□	□	□
9790065	Winterhaube, gelb	□	□	□	□	□	□
9790066	Balaclava	□	□	□	□	□	□
9790068	Winterhaube, orange	□	□	□	□	□	□
9790075	Nackenschutz, orange	□	□	□	□	□	□
9790076	Nackenschutz, gelb	□	□	□	□	□	□
9790086	kühlender Nackenschutz	□	□	□	□	□	□
9790047	Helmhalterahmen uvex 9790	□	□	□	□	–	–
9790048	Scheibe uvex 9790	□	□	□	□	–	–
2600201 2600202	uvex K1H/ uvex K2H	□	□	□	□	□	□
2630210 2630220 2630230	uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H	□	□	□	□	□	□

■ wird standardmäßig geliefert □ kompatibel – nicht kompatibel



Kopfschutz – passend zu Ihrer Corporate Identity


Individueller Kopfschutz

Um Ihre Mitarbeiter ganz nach den Vorgaben Ihrer Corporate Identity auszustatten, bietet Ihnen uvex die Möglichkeit, alle uvex Helme und Anstoßkappen nach Ihren Wünschen zu individualisieren.


Für Ihre Anfrage wenden Sie sich gerne jederzeit an das uvex Servicecenter.
Tel. 0800 66 44 896 · E-Mail: Individualisierung@uvex.de





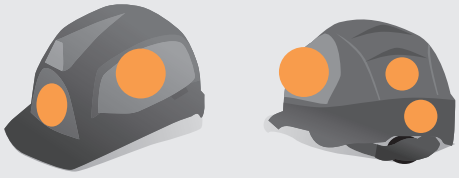

Tampondruck auf dem Helm
(1- bis 5-farbig)
Bedruckbare Bereiche am Beispiel uvex pheos.

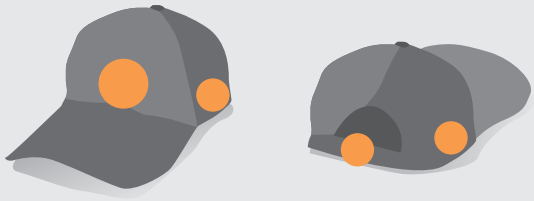

Bestickung und Bedruckung
Bestickbare und bedruckbare Bereiche am Beispiel uvex u-cap sport.

Individualisierung am Helm	uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Sonderfarbe	ab 300 Stück mit Aufpreis ab 600 Stück kostenneutral	ab 600 Stück kostenneutral
neue Variante:		
– bestehende Farbe als Variante Elektriker oder Chemiker	ab 300 Stück	
– bestehende Farbe mit gekürztem Schirm	ab 100 Stück	
– bestehender Helm, andere Innenausstattung, mit Kinnriemen	ab 25 Stück	
Veredelung: Bedruckung, Aufkleber, Reflexset	ab 25 Stück Nachbestellmenge: 25 Stück	

Individualisierung Anstoßkappen	
Sonderfarbe	ab 1.000 Stück
neue Variante:	
– mit bestehender Farbe	ab 600 Stück
Veredelung: Bestickung, Bedruckung	ab 25 Stück

Bitte beachten Sie folgende Rahmenbedingungen:
- Mindestbestellwert 25 Kappen
- Nachbestellmenge: 25 Stück
- Anzahl der Farben zur Bestickung: bis zu 14
- Textilkappe in Sonderfarbe: ab 1.000 Stück
- Vektordatei (.eps, .ai) und Bilddatei (.jpg, .pdf) als Vorlage benötigt

Wie individuell darf's sein?

Wir beraten Sie gern persönlich über die technischen Möglichkeiten zur Individualisierung unseres Kopfschutzes.


uvex

uvex u-cap sport

Sicherer Kopfschutz im sportlichen Design

Schützt zuverlässig und sieht dabei gut aus: uvex u-cap sport ist eine innovative Anstoßkappe nach Norm EN 812, im sportlichen Baseball Cap Design. Die ergonomisch geformte Hartschale mit integrierten Dämpfungselementen sorgt für Sicherheit und optimalen Tragekomfort. Für ein einheitliches Erscheinungsbild Ihres Teams ist sie auch nur als Textilkappe erhältlich – für Mitarbeiter ohne Schutzkappenpflicht.

GOLD 2015
pro-K award



Integrierte Dämpfungselemente mit Wabenstruktur
Die komplette Schutzfunktion nach EN 812 wird über eine speziell entwickelte Trägerkonstruktion mit Wabenstruktur und integrierten Dämpfungselementen abgebildet.





Flexibilität durch Armadillo-Design
Die uvex u-cap sport erhält über das Armadillo-Design zusätzliche Flexibilität und passt sich den unterschiedlichen Kopfformen und -größen ergonomisch an. Der erweiterte Ohrausschnitt verbessert den Einsatz der Kapselgehörschützer.



Stufenlos verstellbar
Über den umgelenkten Klettverschluss lässt sich die uvex u-cap sport schnell und sicher am Kopf fixieren.



LED Kopflampe uvex u-cap sport mit Magnetbefestigung
- Einfache Handhabung: Lässt sich einfach über Magnetbefestigung an die uvex u-cap sport montieren und auch wieder lösen.
- Über ein Gelenk lässt sich die Lampe in jede gewünschte Position ausrichten, um eine optimale Ausleuchtung zu erreichen.
- Verschiedene Beleuchtungsstufen schaltbar.

uvex u-cap sport

Variantenreich für viele Anwendungen



9794400 9794443
9794401 9794423
9794402 9794425



9794409 9794442
9794403 9794422
9794404 9794424



9794110



9794415



9794111

LED-Lampe uvex u-cap sport passend für alle u-cap sport Varianten auf Seite 126 verfügbar.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Art.-Nr.	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Ausführung	mit kurzem Schirm (4 cm), Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle			mit kurzem Schirm (4 cm) und Mesh-Gewebe-Innenausstattung, Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle		
Norm	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Größe	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

Art.-Nr.	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Ausführung	mit langem Schirm (7 cm), Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle			mit langem Schirm (7 cm) und Mesh-Gewebe-Innenausstattung, Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle		
Norm	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Größe	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

uvex u-cap sport Innenausstattung

uvex u-cap sport Innenausstattung	
Art.-Nr.	9794415
Ausführung	weiche, bequeme Mesh-Gewebe-Innenausstattung für erhöhten Tragekomfort in uvex u-cap sport Anstoßkappen
Norm	EN 812
Farbe	schwarz
Größe	unisize
Bestelleinheit	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST

Baseball-Cap

Baseball-Cap		
Art.-Nr.	9794110	9794111
Ausführung	mit langem Schirm (7 cm), ohne Hartschalenelement	mit kurzem Schirm (4 cm), ohne Hartschalenelement
Farbe	schwarz	schwarz
Größe	55 bis 63 cm	55 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz



9794407
9794408



9794430
9794420
9794421

9794444
9794416
9794417



9794480
9794481
9794482



9794490
9794491
9794492

LED-Lampe uvex u-cap sport passend für alle u-cap sport
Varianten auf Seite 126 verfügbar.

uvex u-cap sport

	uvex u-cap sport	
Art.-Nr.	9794407	9794408
Ausführung	mit langem Schirm (7 cm), Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle	
Norm	EN 812	EN 812
Farbe	navy blue	navy blue
Größe	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
Art.-Nr.	9794430	9794420	9794421
Ausführung	mit kurzem Schirm (4 cm), Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle und Mesh-Gewebe		
Norm	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Größe	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

Art.-Nr.	9794444	9794416	9794417
Ausführung	mit kurzem Schirm (4 cm) und Mesh-Gewebe-Innenausstattung, Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle und Mesh-Gewebe		
Norm	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Größe	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
Art.-Nr.	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
Ausführung	mit kurzem Schirm (4 cm), Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle in Signalfarben, entsprechend den Anforderungen nach EN 471 - erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit für den Anwender					
Norm	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	leuchtgelb	leuchtgelb	leuchtgelb	leuchtorange	leuchtorange	leuchtorange
Größe	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

Kopfschutz
Schnellübersicht

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Seite
9050517	Zubehör	Ersatzscheibe, CA beschlagfrei	farblos	133/136
9060017	Zubehör	Ersatzscheibe, CA	farblos	136
9705014	Zubehör	Gesichtsschutzschirm, CA	farblos	136
9706514	Zubehör	Gesichtsschutzschirm, CA beschlagfrei	farblos	136
9707014	Zubehör	Gesichtsschutzschirm, CA	farblos	136
9708514	Zubehör	Gesichtsschutzschirm, CA beschlagfrei	farblos	136
9720040	uvex perfexxion	Schutzhelm	weiß	115
9720050	uvex perfexxion	Schutzhelm	weiß	115
9720940	uvex perfexxion	Schutzhelm	schwarz	115
9720950	uvex perfexxion	Schutzhelm	schwarz	115
9723017	Zubehör	Ersatzscheibe, PC	farblos	133
9725514	Zubehör	Visier, CA	farblos	133
9726014	Zubehör	Visier, PC	farblos	133
9750020	uvex super boss	Schutzhelm	weiß	116
9750120	uvex super boss	Schutzhelm	gelb	116
9750520	uvex super boss	Schutzhelm	blau	116
9754000	uvex thermo boss	Schutzhelm	weiß	117
9754100	uvex thermo boss	Schutzhelm	gelb	117
9754300	uvex thermo boss	Schutzhelm	rot	117
9760000	Zubehör	Innenausstattung, konventionell		124
9760001	Zubehör	Innenausstattung mit Drehrad		124
9760005	Zubehör	Schweißband, Kunstleder		124
9760007	Zubehör	Schweißband, Textil/Schaumstoff		124
9760009	Zubehör	Schweißband pheos ABS		119/124
9760011	Zubehör	Innenausstattung für uvex pheos alpine		124
9760012	Zubehör	Innenausstattung für uvex pheos E-WR		124
9760014	Zubehör	Drehradpolsterung		124
9760106	Zubehör	Ersatzinnenausstattung pheos ABS		119
9760107	Zubehör	Innenausstattung faceguard		135
9760108	Zubehör	Schweißband für Innenausstattung		135
9762020	uvex airwing B	Schutzhelm	weiß	116
9762021	uvex airwing B-S	Schutzhelm	weiß	117
9762030	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	weiß	116
9762031	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	weiß	117
9762120	uvex airwing B	Schutzhelm	gelb	116
9762121	uvex airwing B-S	Schutzhelm	gelb	117
9762130	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	gelb	116
9762131	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	gelb	117
9762220	uvex airwing B	Schutzhelm	orange	116
9762221	uvex airwing B-S	Schutzhelm	orange	117
9762230	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	orange	116
9762231	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	orange	117
9762320	uvex airwing B	Schutzhelm	rot	116
9762321	uvex airwing B-S	Schutzhelm	rot	117
9762330	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	rot	116
9762331	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	rot	117
9762420	uvex airwing B	Schutzhelm	grün	116
9762421	uvex airwing B-S	Schutzhelm	grün	117
9762430	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	grün	116
9762431	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	grün	117
9762520	uvex airwing B	Schutzhelm	blau	116
9762521	uvex airwing B-S	Schutzhelm	blau	117
9762530	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	blau	116
9762531	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	blau	117
9762920	uvex airwing B	Schutzhelm	schwarz	116
9770020	uvex pheos E	Schutzhelm	weiß	121
9770026	uvex pheos E	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiß	122
9770030	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	weiß	121
9770031	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	weiß	121
9770036	uvex pheos E-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiß	122
9770120	uvex pheos E	Schutzhelm	gelb	121
9770126	uvex pheos E	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	gelb	122
9770130	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	gelb	121
9770131	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	gelb	121
9770136	uvex pheos E-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	gelb	122
9770230	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	orange	121
9770231	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	orange	121
9770330	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	rot	121

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Seite
9770331	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	rot	121
9770430	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	grün	121
9770431	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	grün	121
9770530	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	blau	121
9770531	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	blau	121
9770536	uvex pheos E-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	blau	122
9770830	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	dunkelgrau	121
9770832	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	dunkelgrau	121
9770931	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	schwarz	121
9772001	Zubehör	Innenausstattung IES		124
9772002	Zubehör	Brillenclip		125
9772020	uvex pheos B	Schutzhelm	weiß	120
9772026	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiß	122
9772030	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	weiß	120
9772031	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	weiß	120
9772034	uvex pheos S-KR	Schutzhelm	weiß	122
9772035	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiß	122
9772038	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiß	122
9772040	uvex pheos IES	Schutzhelm	weiß	122
9772042	uvex pheos planet B-WR	Schutzhelm	weiß	110/111
9772043	uvex pheos planet B-S-WR	Schutzhelm	weiß	110/111
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Schutzhelm	weiß	119
9772120	uvex pheos B	Schutzhelm	gelb	120
9772126	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	gelb	122
9772130	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	gelb	120
9772131	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	gelb	120
9772134	uvex pheos S-KR	Schutzhelm	gelb	122
9772137	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	gelb	122
9772138	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	gelb	122
9772140	uvex pheos IES	Schutzhelm	gelb	122
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Schutzhelm	gelb	119
9772220	uvex pheos B	Schutzhelm	orange	120
9772226	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	orange	122
9772230	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	orange	120
9772231	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	orange	120
9772234	uvex pheos S-KR	Schutzhelm	orange	122
9772236	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	orange	122
9772239	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	orange	122
9772240	uvex pheos IES	Schutzhelm	orange	122
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Schutzhelm	orange	119
9772320	uvex pheos B	Schutzhelm	rot	120
9772326	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	rot	122
9772330	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	rot	120
9772332	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	rot	120
9772334	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	rot	122
9772335	uvex pheos S-KR	Schutzhelm	rot	122
9772340	uvex pheos IES	Schutzhelm	rot	122
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Schutzhelm	rot	119
9772430	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	grün	120
9772437	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	grün	122
9772520	uvex pheos B	Schutzhelm	blau	120
9772526	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	rot	122
9772530	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	blau	120
9772531	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	blau	120
9772534	uvex pheos S-KR	Schutzhelm	blau	122
9772537	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	blau	122
9772538	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	blau	122
9772540	uvex pheos IES	Schutzhelm	blau	122
9772832	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	dunkelgrau	120
9772920	uvex pheos B	Schutzhelm	schwarz	120
9772926	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	schwarz	122
9772930	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	schwarz	120
9772932	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	schwarz	120
9772936	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	schwarz	122
9773050	uvex pheos alpine	Schutzhelm	weiß	118
9773150	uvex pheos alpine	Schutzhelm	gelb	118
9773250	uvex pheos alpine	Schutzhelm	orange	118
9773350	uvex pheos alpine	Schutzhelm	rot	118

uvex

Kopfschutz

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Seite
9773450	uvex pheos alpine	Schutzhelm	grün	118
9773550	uvex pheos alpine	Schutzhelm	blau	118
9773950	uvex pheos alpine	Schutzhelm	schwarz	118
9774236	uvex pheos	forestry	gelb	119
9774237	uvex pheos	forestry	orange	119
9774238	uvex pheos	forestry	rot	119
9790000	Zubehör	Innenausstattung		124
9790004	Zubehör	Schweißband, Leder		124
9790005	Zubehör	Lederkinnriemen		125
9790006	Zubehör	Hygienemütze	weiß	123
9790007	Zubehör	Gabelkinnriemen		125
9790010	Zubehör	Wintermütze	navy blau	123
9790012	Zubehör	Wintermütze	navy blau	123
9790015	Zubehör	Wintermütze	schwarz	123
9790016	Zubehör	Wintermütze	schwarz	123
9790018	uvex pheos reflex set M	hochreflektierendes Aufkleberset		124
9790021	Zubehör	Gabelkinnriemen		119/125
9790022	Zubehör	Vollsichtbrillen-Clip/Kinnriemen-Clip		125
9790023	Zubehör	Stiftehalter		125
9790028	Zubehör	LED-Kopflampe KS-7630-MCII		126
9790029	Zubehör	LED-Kopflampe KS-6002-DUO		126
9790035	Zubehör	Lederkinnriemen		125
9790047	Zubehör	Helmhalterahmen	schwarz	133
9790048	Zubehör	Visierscheibe, PC	farblos	133
9790062	Zubehör	LED Kopflampe pheos Lights		126
9790063	Zubehör	LED Kopflampe pheos Lights EX		126
9790064	Zubehör	LED Kopflampe u-cap sport		126
9790065	Zubehör	Winterhaube	leuchtgelb	123
9790066	Zubehör	Balaclava	schwarz	123
9790067	Zubehör	Visieradapter	schwarz	132
9790068	Zubehör	Winterhaube	leuchtorange	123
9790069	Zubehör	Helmadapter für LED-Kopflampe u-cap sport		126
9790071	Zubehör	Helmtasche		125
9790074	Zubehör	Sonnen-/Regenschutz		132/135
9790075	Zubehör	Nackenschutz	orange	123
9790076	Zubehör	Nackenschutz	gelb	123
9790077	Zubehör	Helmslot-Verschlussstopfenset		125
9790078	Zubehör	Helmadapter, magnetisch		132
9790086	Zubehör	kühlender Nackenschutz		123
9790146	Zubehör	Signalpfeife		119
9790149	Zubehör	Nackenauflage		125
9790150	Zubehör	uvex pheos Helmaufkleber	silber	125
9790151	Zubehör	uvex pheos Helmaufkleber	gelb	125
9790152	Zubehör	uvex pheos Helmaufkleber	orange	125
9790153	Zubehör	uvex pheos Helmaufkleber	rot	125
9790154	Zubehör	uvex pheos Helmaufkleber	grün	125
9790155	Zubehör	uvex pheos Helmaufkleber	blau	125
9790156	Zubehör	uvex pheos Helmaufkleber	schwarz	125
9790159	Zubehör	uvex pheos faceguard Anstoßkappe	schwarz	135
9790160	Zubehör	Ersatzscheibe Gittervisier		135
9790166	Zubehör	Visitenkartenhalter		125
9790170	Zubehör	Sonnen-/Nackenschutz		135
9790210	Zubehör	Ersatzvisier Metall		119
9790211	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard Gesichtsschutz-System		135
9790212	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard Gesichtsschutz-System mit Gehörschutz		135
9790213	Zubehör	V3air rechargeable		126
9790214	Zubehör	universal Silikonband		126
9790215	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard Gittervisier mit Gehörschutz		135
9794110	Baseball-Cap	mit langem Schirm, Gr. 55 bis 63 cm	schwarz	141
9794111	Baseball-Cap	mit kurzem Schirm, Gr. 55 bis 63 cm	schwarz	141
9794400	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 52 bis 54 cm	schwarz	141
9794401	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 55 bis 59 cm	schwarz	141
9794402	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 60 bis 63 cm	schwarz	141
9794403	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 55 bis 59 cm	schwarz	141
9794404	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 60 bis 63 cm	schwarz	141
9794407	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 55 bis 59 cm	navy blue	142
9794408	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 60 bis 63 cm	navy blue	142
9794409	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 52 bis 54 cm	schwarz	141
9794415	uvex u-cap sport	Innenausstattung	schwarz	141
9794416	uvex u-cap sport vent	Anstoßkappe, Größe 55 bis 59 cm	schwarz	142
9794417	uvex u-cap sport vent	Anstoßkappe, Größe 60 bis 63 cm	schwarz	142
9794420	uvex u-cap sport vent	Anstoßkappe, Größe 55 bis 59 cm	schwarz	142
9794421	uvex u-cap sport vent	Anstoßkappe, Größe 60 bis 63 cm	schwarz	142
9794422	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 55 bis 59 cm	schwarz	141
9794423	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 55 bis 59 cm	schwarz	141
9794424	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 60 bis 63 cm	schwarz	141
9794425	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 60 bis 63 cm	schwarz	141
9794430	uvex u-cap sport vent	Anstoßkappe, Größe 52 bis 54 cm	schwarz	142
9794442	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 52 bis 54 cm	schwarz	141
9794443	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 52 bis 54 cm	schwarz	141
9794444	uvex u-cap sport vent	Anstoßkappe, Größe 52 bis 54 cm	schwarz	142
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Anstoßkappe, Größe 55 bis 59 cm	leuchtgelb	142
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Anstoßkappe, Größe 60 bis 63 cm	leuchtgelb	142
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Anstoßkappe, Größe 52 bis 54 cm	leuchtgelb	142
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Anstoßkappe, Größe 55 bis 59 cm	leuchtorange	142
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Anstoßkappe, Größe 60 bis 63 cm	leuchtorange	142
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Anstoßkappe, Größe 52 bis 54 cm	leuchtorange	142
9906002	Zubehör	uvex pheos Visier, PC	farblos	131
9906003	Zubehör	uvex pheos magnetic Visier, PC	farblos	131
9906005	Zubehör	uvex pheos SLB 1 Visier, PC	farblos	131
9906006	Zubehör	uvex pheos SLB 1 magnetic Visier, PC	farblos	131
9906007	Zubehör	uvex pheos SLB 2 Visier, PC	blau	131
9906008	Zubehör	uvex pheos SLB 2 magnetic Visier, PC	blau	131
9906009	Zubehör	uvex pheos magnetic mit Kinnschutz	schwarz	131
9906012	Zubehör	Ersatzscheibe pheos Visier	farblos	131
9906013	Zubehör	Ersatzscheibe pheos SLB 1 Visier	farblos	131/135
9906014	Zubehör	Ersatzscheibe pheos Visier	farblos	131
9906017	Zubehör	Ersatzscheibe pheos SLB 2 Visier	blau	131
9924010	Zubehör	Adapter	schwarz	133
9954362	Zubehör	Stoffbeutel für Visiere		132



Atemschutz

uvex

EN149:2001+A1:2009

Atemschutzgeräte – filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel

Alle uvex Atemschutzmasken sind gemäß der **Europäischen Norm 149** geprüft und zugelassen. Die Norm definiert verschiedenste Anforderungen an eine Atemschutzmaske mit dem Ziel, dem Anwender den höchsten Schutz und besten Komfort zu bieten.

Die wichtigsten Prüfungen aus der EN149 sind:

- Messung des Ein- und Ausatemwiderstands
- Prüfung des Ausatemventils
- Sichtprüfung (Kennzeichnung, Gebrauchsanleitung)
- Bestimmung der Filterleistung (Schutzklasse)
- Optional: Durchführung der Dolomitstaubprüfung

Ausführlichere Informationen zu den Atemschutz Normen und Richtlinien finden Sie unter:

https://ures.uvex.de

Die Norm unterteilt die Atemschutzmasken je nach Filterleistung und Leckage in drei Schutzklassen:

FFP 1

FFP1 Atemschutzmasken weisen ein Filtervermögen von mind. **80%** auf und filtern bis zu einem 4-fachen des jeweiligen Grenzwertes (AGW*). Die Masken eignen sich für Partikel, die weder toxisch noch fibrogen wirken.

FFP 2

Für gesundheitsschädliche bzw. mindergiftige Partikel, Stäube und Nebel eignen sich FFP2 Atemschutzmasken. Sie filtern mind. **94%** und sind bis zu einem 10-fachen des jeweiligen Grenzwertes (AGW*) einsetzbar.

FFP 3

Mit einer Filterleistung von mind. **99%** entsprechen FFP3 Masken der höchsten Schutzklasse. Sie filtern bis zu einem 30-fachen des jeweiligen Grenzwertes (AGW*) und eignen sich für den Schutz vor giftigen Partikeln, Stäuben und Nebel.



Damit Sie die jeweilige Schutzstufe direkt auf den ersten Blick erkennen können, sind alle uvex FFP1 Masken in **blau**, die FFP2 Modelle in **orange** und die FFP3 Masken in **schwarz** gekennzeichnet.

D

Neben den Standardprüfungen bestehen alle uvex Atemschutzmasken außerdem die Zusatzanforderung der Dolomitstaubprüfung und tragen damit die D-Kennzeichnung.
Die uvex Atemschutzprodukte bieten somit beste Atemfähigkeit auch bei starkem Staubaufkommen und längerer Nutzung.

Die uvex Atemschutzmasken entsprechen den gegenwärtigen Gesetzgebungen der EU. Alle Atemschutzgeräte fallen in die PSA Kategorie III (hohe Risiken).

*AGW = Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) ist die durchschnittliche Konzentration eines Stoffes in der Atemluft am Arbeitsplatz, bis zu der keine Schädigungen (chronisch oder akut) zu erwarten sind, wenn Beschäftigte dort an fünf Tagen der Woche jeweils acht Stunden arbeiten. Der AGW löst die maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK) sowie die technische Richtkonzentration (TKR) ab – solange diesen beiden Werte jedoch noch nicht vollständig im AGW berücksichtigt werden, können sie übergangsweise noch für die Beurteilung von Gefährdungen am Arbeitsplatz herangezogen werden.

Der uvex Atemschutz Navigator

Der schnelle Weg zum richtigen Atemschutz

Die richtige Auswahl von Atemschutzgeräten ist essentiell für den Schutz des Trägers und bedarf größter Sorgfalt. Um die richtige filtrierende Atemschutzmaske auszuwählen, beachten Sie unbedingt folgende Punkte:



- Die Art, Beschaffenheit und Konzentration der Gefahrenstoffe müssen ermittelt werden bzw. bekannt sein (CAS-Nummer und AGW beachten). Die Messung kann z.B. durch die Berufsgenossenschaft erfolgen. Die Mindestanforderungen für ausgewählte Tätigkeiten finden Sie als Orientierung auf der Folgeseite.
- Nach Ermittlung der benötigten Schutzstufe (FFP1, FFP2 oder FFP3) kann nun anhand der untenstehenden Tabelle ein passendes Atemschutzmodell je nach Arbeitsbedingungen ausgewählt werden.
- Es muss ausreichend Sauerstoff in der Umgebung vorhanden sein. Bitte beachten Sie hierzu die gesetzlichen Vorschriften. In Deutschland sind min. 17 Vol % vorgegeben.
- Falls weitere PSA benötigt wird, sollte diese aufeinander abgestimmt werden. Die uvex Atemschutzmasken eignen sich besonders gut für die Kombination mit den uvex Schutzbrillen, eine Auswahlhilfe finden Sie auf Seite 149.
- Atemschutzgeräte sind bei Personen mit Bärten, Kotletten oder tiefen Narben im Bereich der Dichtlinien ungeeignet, da kein Dichtsitz erreicht werden kann. Bitte kontaktieren Sie Ihren Sicherheitsbeauftragten für eine individuelle Lösung.
- Wir empfehlen, Masken mit „NR“-Kennzeichnung für max. 8 Stunden einzusetzen. Masken mit „R“-Kennzeichnung können bis zu 24 Stunden eingesetzt werden, sollten aber nach jedem Einsatz gereinigt werden. Eine Maske sollte vorab ausgetauscht werden, wenn sich der Atemwiderstand spürbar erhöht.
- Wird für den Arbeitsplatz eine Halbmaske mit Gasfiltern benötigt, bieten die uvex Atemschutzmodelle keinen ausreichenden Schutz.

Auswahl

Kurze Einsätze oder leichtere Tätigkeiten mit normalen Umgebungstemperaturen		
Schutzstufe	Faltmaske (mit oder ohne Ventil)	Korbmaske (mit oder ohne Ventil)
FFP1	3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110, 7100, 7110
FFP2	3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310
Lange Einsätze oder schwere, anstrengende Tätigkeiten mit erhöhten Umgebungstemperaturen		
Schutzstufe	Faltmaske (mit Ventil)	Korbmaske (mit Ventil)
FFP1	3110, 8113, 5110, 5110+	2110, 7110
FFP2	3210, 8213, 5210, 5210+	2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317
Mit Aktivkohleschicht gegen unangenehme Gerüche		
Schutzstufe	Faltmaske (mit Ventil)	Korbmaske (mit Ventil)
FFP1	–	–
FFP2	3220, 5220+	2220, 7220
FFP3	5320+	7320

▶ Mindestanforderungen für ausgewählte Anwendungsgebiete finden Sie auf Seite 148.



uvex

uvex silv-Air

Anwendungsübersicht

Tätigkeit	Schadstoffe	Schutzklasse		
		FFP1	FFP2	FFP3
Holzbearbeitung				
Weichholz: Schleifen und Schneiden	Feine Partikel, Holzstaub		■	
Hartholz (Eiche, Buche, Tropenholz): Schleifen und Schneiden	Feine Partikel, Holzstaub			■
Farbe abschleifen/abbürsten	Feine Farbpartikel		■	
Farbe abschleifen/abbürsten (chromhaltige Anstriche)	Feine Farbpartikel			■
Wasserlösliche Anstriche, die Kupfer/Chrom/Arsen enthalten	Feiner Farbnebel			■
Bau- und Baunebengewerbe				
Zement-Arbeiten, Verputzen, Fliesenlegen, Dachdecken	Zement-/ Putz-/ Fliesen-/ Ziegelstaub		■	
Mauerwerk: Schneiden, Bohren, Abbruch			■	
Asbest: Arbeiten geringeren Umfangs	Fasern			■
Dachisolierung: Glas- und Mineralfasern	Staub und Fasern		■	
Spachtelmasse/Füller: Schleifen	Staub		■	
Schweißerarbeiten				
Edelstahl und Aluminium Schweißen	Metall- und Aluminiumoxidrauch			■
Hartlöten	Rauch			■
Metallbearbeitung				
Metall: Bohren, Schleifen, Fräsen, Flexen	Metallstaub		■	
Hochlegierte Stähle/Edelstahl: Bohren, Schleifen, Fräsen, Flexen	Metallstaub			■
Entsorgung/Reinigungsarbeiten				
Müllsortierung und Beseitigung	Staub, Pilze		■	
Entsorgung medizinischer Abfälle	Bakterien, Sporen			■
Kehren von Böden	Staub (nicht toxisch)	■		
Radioaktiv kontaminierte Stäube	Staub			■
Landwirtschaft				
Tierseuchen/Behandlung erkrankter Tiere	Bakterien, Viren			■
Umgang mit Schimmelsporen	Sporen			■
Umgang mit Heu, Getreide, Mehl	Staub	■		
Medizin/Pflege/Gesundheit				
Allergien, Pollen, Hausstaub, Tierhaare	Staub, Partikel, Sporen		■	
Bakterien, Viren, Infektionen, Legionellen	Bakterien, Viren			■

▶ Die angegebenen Filterklassen sind Mindestanforderungen und dienen zur Orientierung. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, vor Einsatz zu prüfen, ob das Atemschutzgerät den Anforderungen bezüglich Gefahrstoff und Konzentration entspricht!

uvex

Perfect Match

Kombinationsmöglichkeiten der uvex Atemschutzmasken mit uvex Schutzbrillen



	Katalogseite	Faltmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3	Formmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3	Formmasken FFP 2, FFP 3	Formmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3	Faltmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3
uvex silv-Air premium	150 - 152					5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+
uvex silv-Air e	153 - 155		7212, 7233, 7312, 7317, 7333	7232, 7330		
uvex silv-Air p	156 - 158	8103, 8113, 8203, 8213, 8313	7100, 7110, 7200, 7210, 7220	7310, 7320		
uvex silv-Air c	159 - 161	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex i-3 uvex i-5	46 - 47 36 - 37	■	□	□	□	■
uvex pheos uvex sportstyle	44 - 45 41	■	■	□	■	■
uvex super fit uvex super g	51 50	■	■	□	□	■
uvex x-fit uvex x-fit pro	39 38	■	■	■	■	■
uvex i-vo	52	■	■	□	■	■
uvex i-works	48	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2	42	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2 sonic	60	■	■	■	■	■
uvex super OTG uvex super f OTG	56 57	■	■	■	■	■
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT	49 53	■	□	□	■	■
uvex carbonvision	67	■	■	□	□	■
uvex ultrasonic uvex ultravision	63 64 - 65	■	■	■	■	■
uvex megasonic	59	■	□	□	■	■

Diese Empfehlungen basieren auf Erfahrungswerten, wir empfehlen in jedem Fall Tragetests durchzuführen.

■ gut geeignet

□ bedingt geeignet

uvex

uvex silv-Air premium

Atemschutzmasken



- Formoptimiertes Design für höchsten Tragekomfort und sicheren Sitz
- Erhältlich in zwei Größen für eine optimale Passform
- Dichtlippe (im Nasenbereich für FFP1 und FFP2, im Nasen- und Kinnbereich für FFP3) und Nasenclip für mehr Komfort und guten Dichtsitz
- Einzeln verpackt entsprechen die Masken höchsten hygienischen Ansprüchen
- Einstellbares Textilkopfband für mehr Schutz und Komfort
- Optional: Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit
- Modelle in FFP2 und FFP3 gegen unangenehme Gerüche erhältlich (5220+, 5320+)




Der flexibel anpassbare Nasenclip garantiert einen besonders guten Dichtsitz.



Die bequeme Dichtlippe bietet höchsten Komfort und einen zuverlässigen Dichtsitz.



Die Masken sind einzeln verpackt und entsprechen damit höchsten hygienischen Ansprüchen.



Das extra breite Textilkopfband sorgt für einen komfortablen und sicheren Sitz der Maske.



Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit.

uvex silv-Air premium

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Faltmasken		Faltmasken		Faltmasken	
Kleine Variante	Große Variante	Kleine Variante	Große Variante	Kleine Variante	Große Variante
 5100 NR D	 5100+ NR D	 5200 NR D	 5200+ NR D		
 5110 NR D	 5110+ NR D	 5210 NR D	 5210+ NR D	 5310 NR D	 5310+ NR D
			 5220+ NR D mit Carbon		 5320+ NR D mit Carbon

uvex silv-Air premium

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP1 und FFP2



8765100
8775100



8765110
8775110

uvex silv-Air 5100 // 5110

- partikelfiltrierende Faltmaske für **kleine-mittlere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- 5110: Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

	uvex silv-Air 5100		uvex silv-Air 5110	
Art.-Nr.	8765100	8775100	8765110	8775110
Ausführung	Faltmaske FFP1 NR D ohne Ventil – kleine Variante		Faltmaske FFP1 NR D mit Ventil – kleine Variante	
Farbe	weiß		weiß	
Bestellmengen-schritt/ -einheit	30 ST	BTL	15 ST	BTL
Inhalt	30 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL



8765101
8775101



8765111
8775111

uvex silv-Air 5100+ // 5110+

- partikelfiltrierende Faltmaske für **größere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- 5110+: Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

	uvex silv-Air 5100+		uvex silv-Air 5110+	
Art.-Nr.	8765101	8775101	8765111	8775111
Ausführung	Faltmaske FFP1 NR D ohne Ventil – große Variante		Faltmaske FFP1 NR D mit Ventil – große Variante	
Farbe	weiß		weiß	
Bestellmengen-schritt/ -einheit	30 ST	BTL		
Inhalt	30 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL



8765200
8775200



8765210
8775210

uvex silv-Air 5200 // 5210

- partikelfiltrierende Faltmaske für **kleine-mittlere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- 5210: Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

	uvex silv-Air 5200		uvex silv-Air 5210	
Art.-Nr.	8765200	8775200	8765210	8775210
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D ohne Ventil – kleine Variante		Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil – kleine Variante	
Farbe	weiß		weiß	
Bestellmengen-schritt/ -einheit	30 ST	BTL	15 ST	BTL
Inhalt	30 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL



8765201
8775201



8765211
8775211



8765221
8775221

uvex silv-Air 5200+ // 5210+ // 5220+

- partikelfiltrierende Faltmaske für **größere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- 5210+/ 5220+: Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes
- 5220+: zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert

	uvex silv-Air 5200+		uvex silv-Air 5210+	
Art.-Nr.	8765201	8775201	8765211	8775211
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D ohne Ventil – große Variante		Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil – große Variante	
Farbe	weiß		weiß	
Bestellmengen-schritt/-einheit	30 ST	BTL	15 ST	BTL
Inhalt	30 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL

uvex silv-Air 5220+		
Art.-Nr.	8765221	8775221
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil und Carbon – große Variante	
Farbe	grau	
Bestellmengenschritt/ -einheit	15 ST	BTL
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL

uvex

uvex silv-Air premium

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP3



8765310
8775310

uvex silv-Air 5310

- partikelfiltrierende Faltmaske für **kleine-mittlere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasen- und Kinnbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

uvex silv-Air 5310		
Art.-Nr.	8765310	8775310
Ausführung	Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil – kleine Variante	
Farbe	weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	15 ST	BTL
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL



8765311
8775311

uvex silv-Air 5310+

- partikelfiltrierende Faltmaske für **größere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasen- und Kinnbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

	uvex silv-Air 5310+	
Art.-Nr.	8765311	8775311
Ausführung	Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil – große Variante	
Farbe	weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	15 ST	BTL
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL



8765321
8775321


uvex silv-Air 5320+

- partikelfiltrierende Faltmaske für **größere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasen- und Kinnbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert

	uvex silv-Air 5320+	
Art.-Nr.	8765321	8775321
Ausführung	Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil und Carbon – große Variante	
Farbe	grau	
Bestellmengenschritt/ -einheit	15 ST	BTL
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL

uvex silv-Air e

Atemschutzmasken

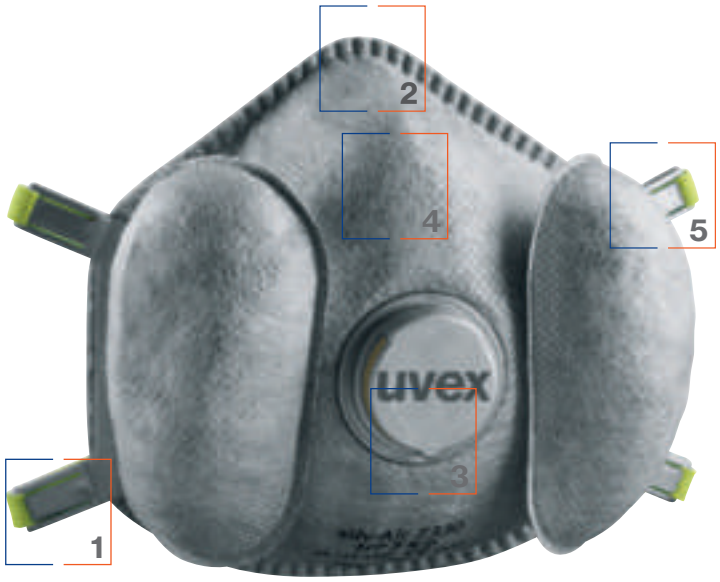

- High-Performance Atemschutzmaske – perfekter Schutz bei höchstem Tragekomfort
- Die Kombination aus hochwertigem Filtermaterial und vergrößerter Filteroberfläche reduziert den Atemwiderstand spürbar
- Die zusätzlichen Einatemventile sorgen zudem für ein angenehm kühles Klima in der Maske (Kühlungseffekt)
- 3D-Nasengeometrie für einen idealen Dichtsitz
- Anpassbares Textilkopfband für einen individuellen und bequem Sitz
- Die integrierte Dichtlippe bietet einen besonders hohen Komfort



Längenverstellbares Kopfband für optimale Anpassung.




Präzise Nasenausformung für einen idealen Dichtsitz.



Große Einatemventile ermöglichen einen sehr geringen Einatemwiderstand.



Nasenaussparung: sorgt für einen idealen Dichtsitz bei nahezu jeder Nasenform.



Flexible 4-Punkt-Befestigung der Kopfbänder für bequeme Bandführung.

uvex silv-Air e

FFP 1	FFP 2	FFP 3
	Formmasken	Formmasken
	 7212 NR D	 7312 R D
		 7317 R D
	 7232 R D	 7333 R D
	 7233 R D	 7330 R D

uvex

uvex silv-Air e

High-Performance Atemschutzmasken Schutzstufe FFP2 und FFP3



8707233
8707333

Aufsetzanleitung



8707232
8707330

uvex silv-Air High-Performance – Atemschutz in neuen Dimensionen

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil und Einatemventilen
- High-Performance climazone System mit drei Kammern für angenehmes, kühles Klima unter der Maske
- flexibles Textilkopfband mit Nackenclip zur individuellen Anpassung
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
- zwei Extra-Filter mit Einatemventilen für geringeren Atemwiderstand und mehr Komfort durch einen leichteren Luftaustausch
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- Kombination aus 3D Nasenbereich und Dichtlippe sorgt für einen idealen Dichtsitz bei nahezu jeder Nasenform

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Art.-Nr.	8707233	8707333
Ausführung	Formmaske FFP2 R D	Formmaske FFP3 R D
	mit Ventilen	mit Ventilen
Farbe	weiß	weiß
Bestellmengenschritte	3 ST	3 ST
Inhalt	3 ST, in BOX verpackt	3 ST, in BOX verpackt

uvex silv-Air High-Performance – perfekter Schutz bei höchstem Tragekomfort

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil und Einatemventilen
- High-Performance climazone System mit drei Kammern für angenehmes, kühles Klima unter der Maske
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
- zwei Extra-Filter mit Einatemventilen für geringeren Atemwiderstand und mehr Komfort durch einen leichteren Luftaustausch
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- Nasenaussparung an der Dichtlippe sorgt für einen idealen Dichtsitz bei nahezu jeder Nasenform

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Art.-Nr.	8707232	8707330
Ausführung	Formmaske FFP2 R D	Formmaske FFP3 R D
	mit Ventilen	mit Ventilen
Farbe	silbergrau	silbergrau
Bestellmengenschritte	3 ST	3 ST
Inhalt	3 ST, in BOX verpackt	3 ST, in BOX verpackt

uvex silv-Air e

High-Performance Atemschutzmasken Schutzstufe FFP2 und FFP3



8707317
8707318

8707312

8707212

uvex silv-Air 7317

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- ohne Nasenclip (metallfrei)
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
- extra breites Textilkopfband für einen sicheren und komfortablen Sitz der Maske

uvex silv-Air 7317		
Art.-Nr.	8707317	8707318
Ausführung	Formmaske FFP3 R D mit Ventil	
Farbe	weiß	weiß
Bestelleinheit	BOX	KAR
Inhalt	5 ST,	80 ST, einzeln
	in BOX verpackt	im KAR verpackt

uvex silv-Air 7312

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

	uvex silv-Air 7312
Art.-Nr.	8707312
Ausführung	Formmaske FFP3 R D mit Ventil
Farbe	weiß
Bestellmengenschritte	5 ST
Inhalt	5 ST, in BOX verpackt

uvex silv-Air 7212

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 7212	
Art.-Nr.	8707212
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D mit Ventil
Farbe	weiß
Bestellmengenschritte	15 ST
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt



Der anatomisch vorgeformte Nasenbereich und der im Filtermaterial eingearbeitete Nasenbügel sorgen für idealen Dichtsitz und höchsten Tragekomfort.



4-Punkt-Befestigung der Kopfbänder für bequeme Bandführung und sicheren Sitz der Maske.




Das hochwertige Filtermaterial sorgt für geringe Atemwiderstände. Durch die weiße, glatte Oberfläche können die Masken auch ideal bei Tätigkeiten unter höchsten hygienischen Bedingungen eingesetzt werden.

uvex

uvex silv-Air p

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP1, FFP2 und FFP3

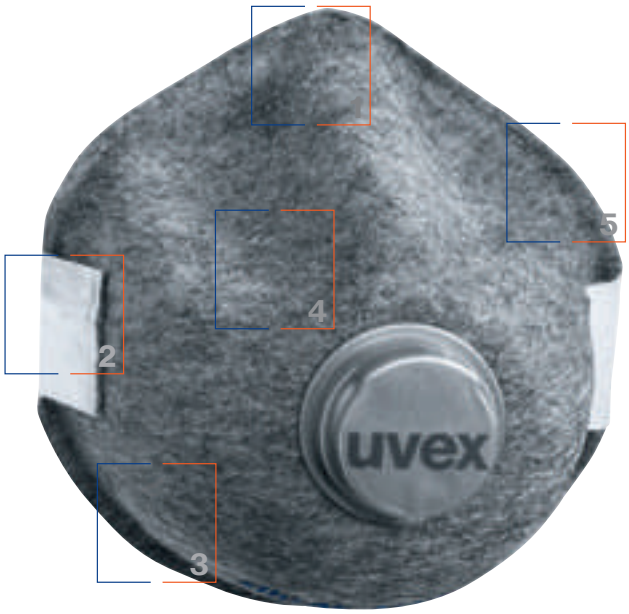

- Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- Optional: Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit
- Höchste Kompatibilität mit uvex Schutzbrillen durch optimiertes Design im Nasenbereich
- Silbergraues uvex silv-Air Obermaterial für eine gute Haptik und gegen frühzeitige Entsorgung aufgrund oberflächlicher Verschmutzung
- Die FFP3 Modelle verfügen zusätzlich über einen Nasenclip und einer 4-Punkt-Kopfbandhalterung für höchsten Komfort




Alle uvex silv-Air FFP1 und FFP2 Formmasken sind komplett metallfrei.




Nahtloses, flexibles Kopfband sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und eine bequeme Bandführung.



Umlaufend weiche Materialkanten für angenehmen Tragekomfort.



Dreidimensional optimierte Form für gute Kombination mit Schutzbrillen und für einen dichten Sitz ohne Nasenclip.



FFP2 Formmaske optional mit Aktivkohlefilter gegen unangenehme Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert.

uvex silv-Air p

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Faltmasken	Formmasken	Faltmasken	Formmasken	Faltmasken	Formmasken
 8103 NR D	 7100 NR D	 8203 NR D	 7200 NR D		
 8113 NR D	 7110 NR D	 8213 NR D	 7210 NR D	 8313 NR D	 7310 R D
			 mit Carbon 7220 NR D		 mit Carbon 7320 R D

uvex silv-Air p

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP1 und FFP2



8707100



8707110



8708103



8708113

uvex silv-Air 7100 // 7110

- partikelfiltrierende Formmaske
- metallfreie Verarbeitung
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- 7110: Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

	uvex silv-Air 7100	uvex silv-Air 7110
Art.-Nr.	8707100	8707110
Ausführung	Formmaske FFP1 NR D ohne Ventil	Formmaske FFP1 NR D mit Ventil
Farbe	silbergrau	silbergrau
Bestellmengenschritte	20 ST	15 ST
Inhalt	20 ST, in BOX verpackt	15 ST, in BOX verpackt

uvex silv-Air 8103 // 8113

- partikelfiltrierende Faltmaske
- hydrophobe Materialbeschichtung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Schaumauflagen im Kinn- und Nasenbereich für optimalen Dichtsitz
- 8113: Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

	uvex silv-Air 8103	uvex silv-Air 8113
Art.-Nr.	8708103	8708113
Ausführung	Faltmaske FFP1 NR D ohne Ventil	Faltmaske FFP1 NR D mit Ventil
Farbe	silber	silber
Bestellmengenschritte	20 ST	15 ST
Inhalt	20 ST, einzeln verpackt in BOX	15 ST, einzeln verpackt in BOX



8707200



8707210



8708220

uvex silv-Air 7200

- partikelfiltrierende Formmaske
- metallfreie Verarbeitung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske

uvex silv-Air 7200	
Art.-Nr.	8707200
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D ohne Ventil
Farbe	silbergrau
Bestellmengenschritte	20 ST
Inhalt	20 ST, in BOX verpackt

uvex silv-Air 7210

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- metallfreie Verarbeitung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 7210	
Art.-Nr.	8707210
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D mit Ventil
Farbe	silbergrau
Bestellmengenschritte	15 ST
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt

uvex silv-Air 7220

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- metallfreie Verarbeitung
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 7220	
Art.-Nr.	8707220
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D mit Ventil und Carbon
Farbe	silber, anthrazit
Bestellmengenschritte	15 ST
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt

uvex

uvex silv-Air p

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP2 und FFP3



8708203



8708213

uvex silv-Air 8203 // 8213

- partikelfiltrierende Faltmaske
- hydrophobe Materialbeschichtung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Schaumauflagen im Kinn- und Nasenbereich für optimalen Dichtsitz
- 8213: klimaoptimierendes Ausatemventil

	uvex silv-Air 8203	uvex silv-Air 8213
Art.-Nr.	8708203	8708213
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D ohne Ventil	Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil
Farbe	silber	silber
Bestellmengenschritte	20 ST	15 ST
Inhalt	20 ST, einzeln verpackt in BOX	15 ST, einzeln verpackt in BOX



8708313

uvex silv-Air 8313

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- hydrophobe Materialbeschichtung
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 8313	
Art.-Nr.	8708313
Ausführung	Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil
Farbe	silber
Bestellmengenschritte	15 ST
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX



8707310



8707320

uvex silv-Air 7310 // 7320

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
- 7320: zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert


	uvex silv-Air 7310	uvex silv-Air 7320
Art.-Nr.	8707310	8707320
Ausführung	Formmaske FFP3 R D mit Ventil	Formmaske FFP3 R D mit Ventil und Carbon
Farbe	silbergrau	silber, anthrazit
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST
Inhalt	5 ST, in BOX verpackt	5 ST, in BOX verpackt

uvex silv-Air c

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP1, FFP2 und FFP3




- Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- Durchlaufendes Textilkopfband für einen sicheren und bequemen Sitz der Maske
- Optional: Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- Dichtlippe (im Nasenbereich für FFP1 und FFP2, rundumlaufend für FFP3) und Nasenclip für höchsten Schutz und Komfort
- FFP2 Modelle gegen unangenehme Gerüche verfügbar (2220, 3220)
- Die FFP3 Formmasken sind in zwei Größen erhältlich und zusätzlich mit einer 4-Punkt-Kopfbandhalterung ausgestattet



Der frei justierbare Nasenclip sorgt für individuelle Anpassbarkeit und höchsten Dichtsitz.



Durch die weichen Materialkanten werden Druckstellen vermieden.



Das frei durchlaufende Kopfband kann an die spezifischen Tragegewohnheiten angepasst werden.




Das 360° öffnende Ventil sorgt für geringste Ausatemwiderstände und ein angenehmes Klima in der Maske.



Die halbe Dichtlippe steigert sowohl den Dichtsitz als auch den Tragekomfort.

uvex silv-Air c

	FFP 1		FFP 2			FFP 3	
Faltmasken	 3100 NR D	 3110 NR D	 3200 NR D	 3210 NR D	 3220 NR D mit Carbon	 3310 NR D	
Formmasken	 2100 NR D	 2110 NR D	 2200 NR D	 2210 NR D	 2220 NR D mit Carbon	 2310 NR D	 2312 NR D

uvex

uvex silv-Air c

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP1 und FFP2



8733100
8753100



8733110
8753110

uvex silv-Air 3100 // 3110

- partikelfiltrierende Faltmaske
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- 3110: Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 3100		
Art.-Nr.	8733100	8753100
Ausführung	Faltmaske FFP1 NR D ohne Ventil	
Farbe	weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	30 ST	BTL
Inhalt	30 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL

uvex silv-Air 3110		
Art.-Nr.	8733110	8753110
Ausführung	Faltmaske FFP1 NR D mit Ventil	
Farbe	weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	15 ST	BTL
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL



8733200
8753200



8733210
8753210

Aufsetzanleitung

uvex silv-Air 3200 // 3210

- partikelfiltrierende Faltmaske
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- 3210: Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 3200		
Art.-Nr.	8733200	8753200
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D ohne Ventil	
Farbe	weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	30 ST	BTL
Inhalt	30 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL

uvex silv-Air 3210		
Art.-Nr.	8733210	8753210
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil	
Farbe	weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	15 ST	BTL
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL



8732100
8752100



8732110
8752110

uvex silv-Air 2100 // 2110

- partikelfiltrierende Formmaske
- durchlaufendes Kopfband und Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- 2110: Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 2100		
Art.-Nr.	8732100	8752100
Ausführung	Formmaske FFP1 NR D ohne Ventil	
Farbe	weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	20 ST	BTL
Inhalt	20 ST, in BOX verpackt	3 ST, im BTL verpackt

uvex silv-Air 2110		
Art.-Nr.	8732110	8752110
Ausführung	Formmaske FFP1 NR D mit Ventil	
Farbe	weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	15 ST	BTL
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt	3 ST, im BTL verpackt



8733220

uvex silv-Air 3220

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 3220	
Art.-Nr.	8733220
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil und Carbon
Farbe	silber
Bestellmengenschritt/ -einheit	15 ST
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX

uvex silv-Air c

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP2 und FFP3



8732200
8752200



8732210
8752210

Aufsetzanleitung



8732220

uvex silv-Air 2200 // 2210

- partikelfiltrierende Formmaske
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- 2210: Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 2200		
Art.-Nr.	8732200	8752200
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D ohne Ventil	
Farbe	weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	20 ST	BTL
Inhalt	20 ST, in BOX verpackt	3 ST, im BTL verpackt

uvex silv-Air 2210		
Art.-Nr.	8732210	8752210
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D mit Ventil	
Farbe	weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	15 ST	BTL
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt	3 ST, im BTL verpackt

uvex silv-Air 2220

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 2220	
Art.-Nr.	8732220
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D mit Ventil und Carbon
Farbe	silber
Bestellmengenschritt/ -einheit	15 ST
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt



8732310
8752311



8732312
8752312

Aufsetzanleitung



8733310
8753311

uvex silv-Air 2310 // 2312

- 2310: partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil für **größere Gesichtsformen**
- 2312: partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil – ergonomisch angepasst auf **kleinere bis mittlere Gesichtsformen**
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für ein optimales Tragegefühl und zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

	uvex silv-Air 2310	
Art.-Nr.	8732310	8752311
Ausführung	Formmaske FFP3 NR D mit Ventil – große Variante	
Farbe	weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	15 ST	BTL
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt	2 ST, im BTL verpackt

uvex silv-Air 2312		
Art.-Nr.	8732312	8752312
Ausführung	Formmaske FFP3 NR D mit Ventil – kleine Variante	
Farbe	weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	15 ST	BTL
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt	2 ST, im BTL verpackt

uvex silv-Air 3310

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- justierbares Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme, umlaufende Dichtlippe für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 3310		
Art.-Nr.	8733310	8753311
Ausführung	Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil	
Farbe	weiß	
Bestellmengen schritt/ -einheit	15 ST	BTL
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX	2 ST, einzeln verpackt im BTL

uvex

uvex silv-Air Atemschutz

Die Produktfeatures im Schnellüberblick

Das **360° Ausatemventil** sorgt für eine spürbare Verringerung des Ausatemwiderstands und reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske.

Rundumlaufende Komfort-Dichtlippe
Die weiche Dichtlippe sorgt für sicheren und angenehmen Dichtsitz.

Weiche Dichtlippe in Nasen- und Kinnbereich
für einen sicheren und angenehmen Dichtsitz.

Komfort-Dichtlippe im Nasenbereich
Die weiche Dichtlippe in Nasenbereich sorgt für einen sicheren und druckfreien Sitz.

Komfort-Nasenclip
Die Maske ist mit einem hochwertigen Nasenclip ausgestattet und somit individuell adaptierbar.

Metallfrei
Die Maske ist komplett metallfrei und aus absolut hautverträglichen Materialien gefertigt.

Die **4-Punkt-Kopfbandbefestigung** ermöglicht einen individuellen und sicheren Sitz, abgestimmt auf die Bedürfnisse des Trägers.

Die Masken sind **einzeln verpackt** und entsprechen höchsten hygienischen Ansprüchen.

Carbon inside
Die zusätzlich im Filtermaterial eingearbeitete Aktivkohleschicht reduziert unangenehme Gerüche.

Der **3D-Nasenbereich** sorgt für einen angenehmen Dichtsitz, eine geringe Leckage und verhindert das Beschlagen von unbeschichteten Brillen.

High-Performance Klimamanagement
Durch die beiden über Einatemventile verbundenen Filterkammern erhält die Maske einen äußerst geringen Atemwiderstand. Das Klimamanagement der High-Performance Masken sorgt für ein Höchstmaß an Tragekomfort.

R-Kennzeichnung
Die Maske ist auf Wiederverwendbarkeit getestet und erfüllt die geforderten Leistungsmerkmale auch für einen Einsatz in der zweiten Arbeitsschicht.

NR-Kennzeichnung
Die Masken sind nicht wiederverwendbar und sollten deshalb nach einer Arbeitsschicht entsorgt werden.

D-Kennzeichnung
Die Maske hat die zusätzliche Dolomitstaubprüfung durchlaufen und bietet somit beste Atemfähigkeit auch bei starkem Staubaufkommen und längerer Nutzung.



8701011

uvex clear

- Reinigungsspray zur Reinigung der mit „R“ gekennzeichneten Atemschutzmasken

uvex clear Reinigungsspray	
Art. Nr.	8701011
Bestellmengenschritte	1 ST
Inhalt	360 ml

uvex

uvex silv-Air

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Eigenschaften	Inhalt	Umkarton Menge in ST	Seite
8701011	uvex clear	Reinigungsspray		1 Dose (360 ml)	100	162
8707100	uvex silv-Air 7100	Formmaske FFP1 ohne Ventil		20 Stück	180	157
8707110	uvex silv-Air 7110	Formmaske FFP1 mit Ventil		15 Stück	135	157
8707200	uvex silv-Air 7200	Formmaske FFP2 ohne Ventil		20 Stück	180	157
8707210	uvex silv-Air 7210	Formmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	135	157
8707212	uvex silv-Air 7212	Formmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	135	155
8707220	uvex silv-Air 7220 mit Carbon	Formmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	135	157
8707232	uvex silv-Air 7232 High-Performance	Formmaske FFP2 Dreikammersystem		3 Stück	36	154
8707233	uvex silv-Air 7233 High-Performance	Formmaske FFP2 Dreikammersystem		3 Stück	36	154
8707310	uvex silv-Air 7310	Formmaske FFP3 mit Ventil		5 Stück	60	158
8707312	uvex silv-Air 7312	Formmaske FFP3 mit Ventil		5 Stück	60	155
8707317	uvex silv-Air 7317	Formmaske FFP3 mit Ventil		5 Stück	60	155
8707318	uvex silv-Air 7317	Formmaske FFP3 mit Ventil		80 Stück	120	155
8707320	uvex silv-Air 7320 mit Carbon	Formmaske FFP3 mit Ventil		5 Stück	60	158
8707330	uvex silv-Air 7330 High-Performance	Formmaske FFP3 Dreikammersystem		3 Stück	36	154
8707333	uvex silv-Air 7333 High-Performance	Formmaske FFP3 Dreikammersystem		3 Stück	36	154
8708103	uvex silv-Air 8103	Faltmaske FFP1 ohne Ventil		20 Stück	480	157
8708113	uvex silv-Air 8113	Faltmaske FFP1 mit Ventil		15 Stück	360	157
8708203	uvex silv-Air 8203	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		20 Stück	480	158
8708213	uvex silv-Air 8213	Faltmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	360	158
8708313	uvex silv-Air 8313	Faltmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	360	158
8732100	uvex silv-Air 2100	Formmaske FFP1 ohne Ventil		20 Stück	240	160
8732110	uvex silv-Air 2110	Formmaske FFP1 mit Ventil		15 Stück	180	160
8732200	uvex silv-Air 2200	Formmaske FFP2 ohne Ventil		20 Stück	240	161
8732210	uvex silv-Air 2210	Formmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	180	161
8732220	uvex silv-Air 2220 mit Carbon	Formmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	180	161
8732310	uvex silv-Air 2310	Formmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	180	161
8732312	uvex silv-Air 2312	Formmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	180	161
8733100	uvex silv-Air 3100	Faltmaske FFP1 ohne Ventil		30 Stück	360	160
8733110	uvex silv-Air 3110	Faltmaske FFP1 mit Ventil		15 Stück	180	160
8733200	uvex silv-Air 3200	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		30 Stück	360	160
8733210	uvex silv-Air 3210	Faltmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	180	160
8733220	uvex silv-Air 3220 mit Carbon	Faltmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	180	160
8752100	uvex silv-Air 2100	Formmaske FFP1 ohne Ventil		3 Stück	60	160
8752110	uvex silv-Air 2110	Formmaske FFP1 mit Ventil		3 Stück	60	160
8752200	uvex silv-Air 2200	Formmaske FFP2 ohne Ventil		3 Stück	60	161
8752210	uvex silv-Air 2210	Formmaske FFP2 mit Ventil		3 Stück	60	161
8752311	uvex silv-Air 2310	Formmaske FFP3 mit Ventil		2 Stück	20	161
8752312	uvex silv-Air 2312	Formmaske FFP3 mit Ventil		2 Stück	20	161
8753100	uvex silv-Air 3100	Faltmaske FFP1 ohne Ventil		3 Stück	60	160
8753110	uvex silv-Air 3110	Faltmaske FFP1 mit Ventil		3 Stück	60	160
8753200	uvex silv-Air 3200	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		3 Stück	60	160
8753210	uvex silv-Air 3210	Faltmaske FFP2 mit Ventil		3 Stück	60	160
8753311	uvex silv-Air 3310	Faltmaske FFP3 mit Ventil		2 Stück	60	161
8765100	uvex silv-Air 5100	Faltmaske FFP1 ohne Ventil		30 Stück	480	151
8765101	uvex silv-Air 5100+	Faltmaske FFP1 ohne Ventil		30 Stück	480	151

uvex

uvex silv-Air

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Eigenschaften	Inhalt	Umkarton Menge in ST	Seite
8765110	uvex silv-Air 5110	Faltmaske FFP1 mit Ventil		15 Stück	240	151
8765111	uvex silv-Air 5110+	Faltmaske FFP1 mit Ventil		15 Stück	240	151
8765200	uvex silv-Air 5200	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		30 Stück	480	151
8765201	uvex silv-Air 5200+	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		30 Stück	480	151
8765210	uvex silv-Air 5210	Faltmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	240	151
8765211	uvex silv-Air 5210+	Faltmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	240	151
8765221	uvex silv-Air 5220+ mit Carbon	Faltmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	240	151
8765310	uvex silv-Air 5310	Faltmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	240	152
8765311	uvex silv-Air 5310+	Faltmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	240	152
8765321	uvex silv-Air 5320+ mit Carbon	Faltmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	240	152
8775100	uvex silv-Air 5100	Faltmaske FFP1 ohne Ventil		3 Stück	60	151
8775101	uvex silv-Air 5100+	Faltmaske FFP1 ohne Ventil		3 Stück	60	151
8775110	uvex silv-Air 5110	Faltmaske FFP1 mit Ventil		3 Stück	60	151
8775111	uvex silv-Air 5110+	Faltmaske FFP1 mit Ventil		3 Stück	60	151
8775200	uvex silv-Air 5200	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		3 Stück	60	151
8775201	uvex silv-Air 5200+	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		3 Stück	60	151
8775210	uvex silv-Air 5210	Faltmaske FFP2 mit Ventil		3 Stück	60	151
8775211	uvex silv-Air 5210+	Faltmaske FFP2 mit Ventil		3 Stück	60	151
8775221	uvex silv-Air 5220+ mit Carbon	Faltmaske FFP2 mit Ventil		3 Stück	60	151
8775310	uvex silv-Air 5310	Faltmaske FFP3 mit Ventil		3 Stück	60	152
8775311	uvex silv-Air 5310+	Faltmaske FFP3 mit Ventil		3 Stück	60	152
8775321	uvex silv-Air 5320+ mit Carbon	Faltmaske FFP3 mit Ventil		3 Stück	60	152




Einweg-schutzbekleidung

uvex

Einwegschutzbekleidung

Leitfaden für Normen und Produkte

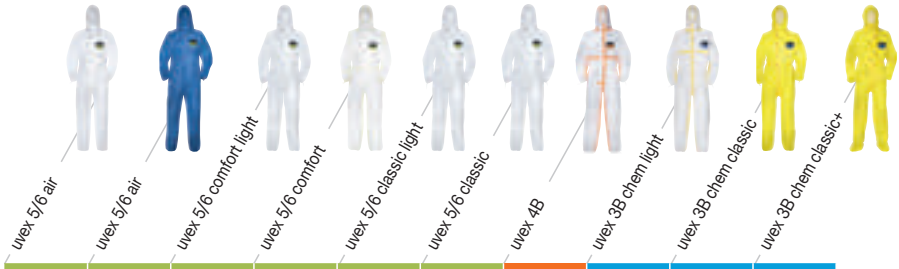


		uvex 5/6 air 98173	uvex 5/6 air 89976	uvex 5/6 comfort light 88497	uvex 5/6 comfort 98710	uvex 5/6 classic light 17595	uvex 5/6 classic 98449	uvex 4B 98375	uvex 3B chem light 89843	uvex 3B chem classic 89880	uvex 3B chem classic+ 88498
EN 14605	Flüssigkeitsdichte Schutzanzüge (Jet-Test)								■	■	■
EN 14605	Sprühdichte Schutzanzüge (Spray-Test)							■	■	■	■
EN 13034	Begrenzt sprühdichte Schutzanzüge (Schutz gegen leichten Sprühnebel)	■	■	■	■	■	■	■	■		
ISO 13982-1	Partikeldichte Schutzanzüge (Schutz gegen feste Partikel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN 1149-5	Schutzbekleidung mit antistatischen Eigenschaften (Die Funktionsfähigkeit der antistatischen Ausrüstung ist nur gewährleistet bei einer Luftfeuchtigkeit > 25%.)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN 14126	Schutzbekleidung gegen Infektionserreger					■	■	■	■	■	■
EN 1073-2	Schutzbekleidung gegen partikuläre radioaktive Kontaminierung (kein Schutz vor radioaktiven Strahlen)	■	■	■		■	■	■	■	■	■
DIN 32781	Schutzbekleidung gegen Pflanzenschutzmittel							■			
ISO 27065	Schutzbekleidung für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln								■		

Detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Zertifikaten, technischen Datenblätter oder der Auslobung am Produkt!

Umgebungsbedingungen definieren

Sind Sie bei Ihren Tätigkeiten staubigen, feuchten oder nassen Konditionen ausgesetzt? Um die Auswahl des passenden Overalls zu erleichtern, sind unsere Overalls mit einer Empfehlung für diese Umgebungen klassifiziert. Die Höhe der jeweiligen Amplitude gibt den Eignungsgrad an.
Ergänzend wird der Grad der Atmungsaktivität dargestellt, um Ihnen ein Auswahlkriterium in Sachen Tragekomfort zur Seite zu stellen.

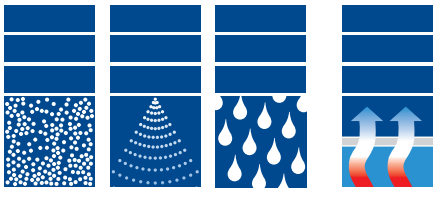

Zusätzliche Merkmale identifizieren

Für manche Arbeitsumgebungen sind zusätzliche Anforderungen zu beachten. Die Symbole zeigen, ob die Artikel frei von Silikon oder lackbenetzungsstörenden Substanzen sind.



Einwegschutzbekleidung

Features Typ 4 und Typ 5/6 und Technologien

1

3-teililge Kapuze

- Optimale Passform
- Keine Einschränkung des Sichtfeldes
- Perfekt an Maske und Brille angepasst
- Gummi entlang der Kante, angenehm verarbeitet

2

Reißverschlussblende

- Reißverschlussblende mit integriertem Klebeband
- einfach zu verkleben
- Zusätzliche Sicherheit

3

Fingerschlaufe

- Fingerschlaufe aus angenehmen, weichem Gummiband
- Verhindert das Hochrutschen der Ärmel
- Zusätzliche Sicherheit

4

Taillengummi

- Eingearbeiteter Taillengummi für optimale Passform
- Angenehme Bewegungsfreiheit


5

Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen

- Gummizüge für gut abschließende Arme und Beine bieten zusätzliche Sicherheit
- Weicher Gummi entlang der Kante für angenehmen Tragekomfort




Technologien



uvex SMS
- Aufbau aus mehreren Lagen Polypropylen-Vlies
- Mischung aus Spunbond und Melt-blown Vlies für ausgewogenes Verhältnis an Festigkeit und Weichheit
- In hohem Maße luftdurchlässig und atmungsaktiv



uvex com4-Laminat
- Polypropylen-Vlies mit einer microporösen Polyethylenfolie laminiert
- Spinnvlies auf der Innenseite für ein angenehmes Gefühl auf der Haut
- Material klebt nicht auf der Haut
- Die microporöse Folie erlaubt für ein gewisses Maß an Atmungs-aktivität



uvex Laminat light
- Polypropylen-Vlies mit einer Poly-ethylenfolie laminiert
- Spinnvlies auf der Innenseite für ein angenehmes Tragegefühl
- Material klebt nicht auf der Haut
- In Kombination mit der Folie wird ein höheres Schutzlevel erreicht, reduziert aber die Atmungs-aktivität



uvex Laminat classic
- Polypropylen-Vlies mit einer Poly-propylenfolie laminiert
- Spinnvlies auf der Innenseite für ein angenehmes Tragegefühl
- Material klebt nicht auf der Haut
- Die Polypropylenfolie bietet eine effektive Barriere gegenüber ei-ner breiten Palette an organi-schen und anorganischen Chemi-kalien

uvex 3B chem classic

Einweg-Chemikalienschutz Typ 3B



89880



88498

Verfügbar ab
Januar 2022

Ausstattung für 88498:



Die doppelte Reißverschlußblende erleichtert das Anziehen



Doppelärmel für ein Plus an Sicherheit



integrierte Stiefelsocke für mehr Sicherheit

uvex 3B chem classic • uvex 3B chem classic+


Allgemeine Merkmale:
- höchste Sicherheit und Barrierewirkung erzielt durch extrem strapazierfähiges Material in Kombination mit ultraschallgeschweißten und getapten Nähten
- leichtes, aber robustes Material, dank textilem Griff auf Innenseite sehr hautfreundlich


Schutzmerkmale:
- bietet Schutz vor einer breiten Palette an Chemikalien
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reißverschlussblende


Komfortmerkmale:
- optimaler Sitz durch Gummizug in der Taille, Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel

Einsatzgebiete:
- Umgang mit organischen und anorganischen Chemikalien
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Bodensanierung und Demontagen
- Industriereinigungs- und Wartungsarbeiten
- Tankreinigung
- Arbeiten mit Lacken und Farben
- Gefahrstoffentsorgung
- Agrarwirtschaft
- Abwasseraufbereitung und Kanalarbeiten
- Müll- und Abfallwirtschaft
- Katastrophenschutz, Rettungsdienste
- Veterinärmedizin und Seuchenabwehr
- Öl- und Petrochemie

Zertifiziert gemäß









	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+
Art.-Nr.	89880	88498
Material	Polypropylen-Spinnvlies, mit Polypropylen-Folie laminiert	Polypropylen-Spinnvlies, mit Polypropylen-Folie laminiert
Farbe	gelb	gelb
Größen	S bis 3XL	S bis 3XL
Bestelleinheit	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

uvex-safety.com/de/overalls

uvex 3B chem light

Einweg-Chemikalienschutz Typ 3B



89843

uvex 3B chem light

Allgemeine Merkmale:
- hoher Tragekomfort durch leichtes und sehr flexibles Material mit hautfreundlichem Vlies-Material auf der Innenseite

Schutzmerkmale:
- ideal für Reinigungsarbeiten
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reißverschlussblende

Komfortmerkmale:
- optimaler Sitz durch Gummizug in der Taille, Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel


Einsatzgebiete:
- Umgang mit Chemikalien in geringer Konzentration
- Reinigungsarbeiten in der Industrie und Gebäudereinigung
- Schiffsbau und Automobilbau
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Umgang mit Farben und Lacken
- Elektronik
- Asbestarbeiten und Demontagen
- Altlastensanierung
- Tierzucht und Veterinärdienst
- Müll- und Abfallwirtschaft


uvex 3B chem light	
Art.-Nr.	89843
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert
Farbe	weiß, gelb
Größen	S bis 3XL
Bestelleinheit	ST
Umverpackung	KAR a 40 ST



Genähte und überklebte Nähte
Optimaler Schutz gegen das Eindringen von flüssigen Aerosolen und Partikeln.

Zertifiziert gemäß

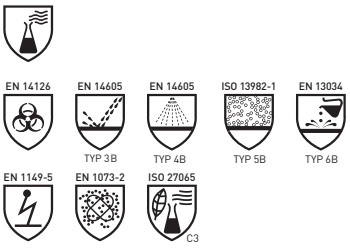





Die gelisteten Chemikalien stellen nur eine Auswahl dar.
Die komplette Übersicht zu den einzelnen Modellen entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern.
Zur Suche steht Ihnen auch unser Chemical Expert System (siehe Seite 177) zur Verfügung.

Chemikalie	CAS-Nr.	89843	89880
		Klasse nach EN 14325	Klasse nach EN 14325
Aceton	67-64-1	6 von 6	1 von 6
Acetonnitril	75-05-8	6 von 6	0 von 6
Eisen(III)-chlorid (aq., 45 %)	7705-08-0	–	6 von 6
Flusssäure (aq., 49 %)	7664-39-3	6 von 6	6 von 6
Flusssäure (aq., 71 bis 75 %)	7664-39-3	–	5 von 6
Flusssäure in Harnstoff (62 bis 64 %)	7664-39-3	–	2 von 6
Formaldehyd (aq., 10 %)	50-00-0	–	6 von 6
Isopropanol	67-63-0	6 von 6	6 von 6
Methanol	67-56-1	6 von 6	6 von 6
Natriumhydroxid 50 %	1310-73-2	6 von 6	6 von 6
Salpetersäure 69,5 %	7697-37-2	–	6 von 6
Salzsäure (aq., 37 %)	7647-01-0	5 von 6	6 von 6
Schwefelsäure 96 %	7664-93-9	6 von 6	6 von 6
Wasserstoffperoxid	7722-84-1	6 von 6	6 von 6

Die in der Tabelle enthaltenen Angaben wurden unter Laborbedingungen (bei einer Temperatur von 21 ± 2 °C) ermittelt. Da in der Praxis häufig zusätzliche Belastungen auftreten wie erhöhte Temperatur und mechanische Einwirkung, können diese Werte nur eine Orientierungshilfe sein. Die Angaben sind unverbindlich und ersetzen keine Eignungstests.

uvex

uvex 4B · uvex 3B chem light

Schutz vor Pestiziden – DIN 32781 / ISO 27065

In der Land-und Forstwirtschaft sind Mitarbeiter immer wieder chemischen und biologischen Gefahrstoffen ausgesetzt.
Je nach Art der Anwendung, der Dauer der Einwirkung und den spezifischen Auswirkungen des Gefahrstoffes kann es erforderlich sein, dass persönliche Schutzausrüstung getragen werden muss. Neben Atemschutzmaske und Handschuhen bildet geeignete Chemikalienschutzkleidung einen wesentlichen Bestandteil zum Schutz des Trägers.



Detaillierte Informationen zu dem Thema finden Sie auf unserem Blogbeitrag zu dem Thema

uvex

uvex 4B

Einweg-Chemikalienschutz Typ 4B



98375



89094



Genähte und überklebte Nähte
Optimaler Schutz gegen das Eindringen von flüssigen Aerosolen und Partikeln.

uvex 4B


Allgemeine Merkmale:
- hoher Tragekomfort durch leichtes und sehr flexibles Material mit hautfreundlichem Vlies-Material auf der Innenseite


Schutzmerkmale:
- getapte Nähte für optimalen Schutz
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reißverschlussblende

Komfortmerkmale:
- optimaler Sitz durch Gummizug in der Taille, Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel

Einsatzgebiete:
- Reinigungsarbeiten in der Industrie mit niedrigem Druck und Gebäudereinigung
- Schiffsbau und Automobilbau
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Umgang mit Farben und Lacken
- Land- und Gartenbauwirtschaft
- Schädlings- und Ungezieferbekämpfung
- Elektronik
- Asbestarbeiten und Demontagen
- Altlastensanierung
- Pharmaindustrie und Laborarbeiten
- Probenentnahmen
- Tierzucht und Veterinärdienst
- Müll- und Abfallwirtschaft

Zertifiziert gemäß







	uvex 4B	uvex 4B mit Füßlingen
Art.-Nr.	98375	89094
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert
Farbe	weiß, orange	weiß, orange
Größen	S bis 3XL	S bis 3XL
Bestelleinheit	ST	ST
Umverpackung	KAR a 40 ST	KAR a 40 ST

uvex-safety.com/de/overalls

uvex

uvex 5/6 classic

Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6



98449



17595



uvex 5/6 classic

Allgemeine Merkmale:
- extrem leichtes und atmungsaktives Material garantiert eine ausgezeichnete Kombination aus Komfort und Sicherheit
- hautfreundliches und weiches Vlies-Material auf der Innenseite

Schutzmerkmale:
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reißverschlussblende

Komfortmerkmale:
- optimaler Sitz durch Gummizug in der Taille, Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit staub- und pulverförmigen Chemikalien
- Lackierarbeiten, Schutz gegen Farbspritzer
- Glasfaserproduktion und -verarbeitung
- industrielle Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Automobilindustrie
- Schleif- und Polierarbeiten
- Zementherstellung
- Steinbruch- und Minenarbeiten
- Abbrucharbeiten und Sanierungen
- Arbeiten mit Asbest
- Holz- und Metallverarbeitung
- Baugewerbe
- Pharmaindustrie

▶ **weitere Artikel auf Anfrage**

Zertifiziert gemäß

EN 14126 · ISO 13982-1 TYP 5B · EN 13034 TYP 6B · EN 1149-5 · EN 1073-2

Typ 5/6

	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 classic light
Art.-Nr.	98449	17595
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert
Farbe	weiß	weiß
Größen	S bis 3XL	S bis 3XL
Bestelleinheit	ST	ST
Umverpackung	KAR a 50 ST	KAR a 50 ST

uvex-safety.com/de/overalls

uvex 5/6 comfort

Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6



98710



88497

Verfügbar ab
Januar 2022



98710: Atmungsfähiges PE-Laminatmaterial mit luftdurchlässiger SMS-Rückenpartie sorgt für ein hohes Level an Feuchtigkeits-management und Atmungsaktivität.



88497: Atmungsfähiges PE-Laminatmaterial mit luftdurchlässiger SMS-Rückenpartie sorgt für ein hohes Level an Feuchtigkeits-management und Atmungsaktivität.



uvex 5/6 comfort

Allgemeine Merkmale:
- Die Kombination eines PE-Laminats und einer SMS-Rückenpartie bietet ein hohes Level an Feuchtigkeitsmanagement, ohne den Schutzgrad zu reduzieren.

Schutzmerkmale:
- 98710: eingefasste Nähte in Kontrastfarbe
- 88497: mit innenliegender Overlocknaht
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reißverschlussblende


Komfortmerkmale:
- optimaler Sitz dank Gummizug in der Taille, eingefasster Gummizüge an Kapuze, Armen und Beinen
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit staub- und pulverförmigen Chemikalien
- Lackierarbeiten, Schutz gegen Farbspritzer
- Glasfaserproduktion und -verarbeitung
- industrielle Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Automobilindustrie
- Schleif- und Polierarbeiten
- Zementherstellung
- Steinbruch- und Minenarbeiten
- Abbrucharbeiten und Sanierungen
- Arbeiten mit Asbest
- Holz- und Metallverarbeitung
- Baugewerbe
- Reinraumanwendungen
- Pharmaindustrie

Zertifiziert gemäß









	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 comfort light
Art.-Nr.	98710	88497
Material	Hauptmaterial: Polypropylen-Spinnvlies	Hauptmaterial: Polypropylen-Spinnvlies
	mit Polyethylenfolie laminiert	mit Polyethylenfolie laminiert
	Rücken: SMS-Spinnvlies	Rücken: SMS-Spinnvlies
Farbe	weiß, lime	weiß
Größen	S bis 3XL	S bis 3XL
Bestelleinheit	ST	ST
Umverpackung	KAR a 40 ST	KAR a 40 ST

uvex

uvex 5/6 air

Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6



98173



89976

uvex 5/6 air

Allgemeine Merkmale:
- luftdurchlässiges SMS-Material für hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement
- ideal bei warmer Arbeitsumgebung und längerer Tragedauer


Schutzmerkmale:
- ideal für staubige Arbeitsumgebung
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reißverschlussblende

Komfortmerkmale:
- optimaler Sitz dank Gummizug in der Taille, Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel

Einsatzgebiete:
- Umgang mit staub- und pulverförmigen Chemikalien
- Arbeiten mit Asbest
- Glasfaser-, Keramikfaser- und Kunstharzproduktion und -verarbeitung
- Holz- und Metallverarbeitung
- Baugewerbe
- Automobilindustrie
- Schleif- und Polierarbeiten
- Zementherstellung
- Steinbruch- und Minenarbeiten
- Sanierungen und Renovierungen
- Pharmaindustrie
- Wartungsarbeiten

Zertifiziert gemäß





uvex 5/6 air		
Art.-Nr.	98173	89976
Material	Polypropylen-Spinnvlies	Polypropylen-Spinnvlies
Farbe	weiß	blau
Größen	S bis 3XL	S bis 3XL
Bestelleinheit	ST	ST
Umverpackung	KAR a 50 ST	KAR a 50 ST

uvex-safety.com/de/overalls



Einweg-Chemikalienschutz

Zubehör



9875200



9875300



9874946
9874948



9875046



8935346



8909746



8909546



8909646

Kapuze · Stulpen · Überschuhe · Überstiefel


	Kapuze	Armstulpen	Überschuhe		Überstiefel
Art.-Nr.	9875200	9875300	9874946	9874948	9875046
Größe	Einheitsgröße	Einheitsgröße	42 bis 46	46 bis 48	42 bis 46
Ausführung	mit Klettverschluss	beidseitig mit Gummizug	Öffnung mit Gummizug		Öffnung mit Gummizug und Band
Material	Polypropylen-Spinnvlies	Polypropylen-Spinnvlies	Polypropylen-Spinnvlies		Polypropylen-Spinnvlies
	mit Polyethylenfolie laminiert	mit Polyethylenfolie laminiert	mit Polyethylenfolie laminiert		mit Polyethylenfolie laminiert
Farbe	weiß	weiß	weiß		weiß
Bestelleinheit	BTL	BTL	BTL		BTL
Inhalt	50 ST, lose verpackt	50 PAA, lose verpackt	100 PAA, lose verpackt		50 PAA, lose verpackt

	Überstiefel	Überschuh mit Antislip	Überstiefel mit Antislip	Überstiefel mit Antislip
Art.-Nr.	8935346	8909746	8909546	8909646
Größe	42 bis 46	42 bis 46	42 bis 46	42 bis 46
Ausführung	Öffnung mit Gummizug und Band	mit Antislip-Sohle,	mit Antislip-Sohle,	mit Antislip-Sohle,
		Öffnung mit Gummizug und Band	Öffnung mit Gummizug und Band	Öffnung mit Gummizug und Band
		verbesserte Passform	verbesserte Passform	
Material	Polypropylen-Spinnvlies	Polypropylen-Spinnvlies	Polypropylen-Spinnvlies	Polypropylen-Spinnvlies
	mit Polypropylenfolie laminiert	mit Polyethylenfolie laminiert	mit Polyethylenfolie laminiert	mit Polyethylenfolie laminiert
Farbe	gelb	weiß	weiß	gelb
Bestelleinheit	BTL	BTL	BTL	BTL
Inhalt	30 PAA, lose verpackt	100 PAA, lose verpackt	25 PAA, lose verpackt	30 PAA, lose verpackt

uvex

Einweg-Chemikalienschutz

Schutz vor Infektionserregern

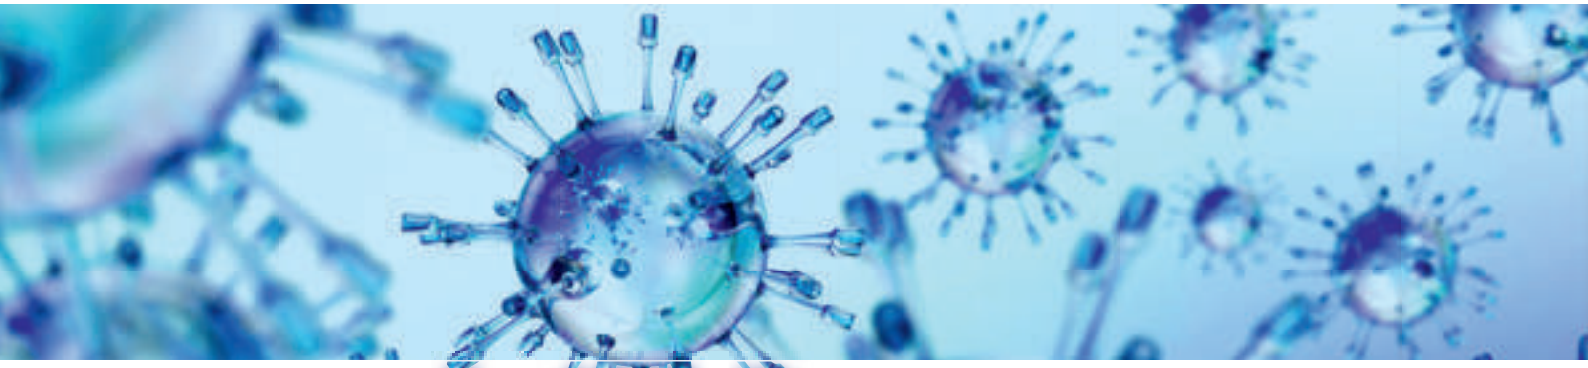

In unterschiedlichen Situationen können Anwender mit biologischen Arbeitsstoffen in Berührung kommen. Um eine mögliche Infektion zu verhindern, ist es nötig sich mit geeigneter Persönlicher Schutzausrüstung auszustatten.
Die Bekleidung zum Schutz vor Infektionserregern soll den Hautkontakt mit den Erregern und die Ausbreitung auf andere Personen oder Situationen unterbinden.

Üblicherweise werden Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Viren als biologische Arbeitsstoffe bezeichnet. Eine detaillierte Definition ist in der EU-Richtlinie 2000/54/EG verankert. Wesentlich ist, dass diese Stoffe zu Infektionen oder Allergien führen oder toxische Wirkung zeigen können.

Entsprechend dem von ihnen ausgehende Infektionsrisiko werden die biologischen Arbeitsstoffe in vier Gruppen eingeteilt:

Risikogruppe 1:
Biologische Arbeitsstoffe, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie beim Menschen eine Krankheit hervorrufen.

Risikogruppe 2:
Biologische Arbeitsstoffe, die eine Krankheit beim Menschen hervorrufen können und eine Gefahr für Arbeitnehmer darstellen könnten. Eine Verbreitung des Stoffes in der Bevölkerung ist unwahrscheinlich, eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung ist normalerweise möglich.

Risikogruppe 3:
Biologische Arbeitsstoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für Arbeitnehmer darstellen können, die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung kann bestehen, doch ist normalerweise eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung möglich.

Risikogruppe 4:
Biologische Arbeitsstoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für Arbeitnehmer darstellen, die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung ist unter Umständen groß, normalerweise ist eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung nicht möglich.

Im Anhang der EU Richtlinie 2000/54/EG sind die Risikogruppen der einzelnen biologischen Arbeitsstoffen umfassend dargestellt.

Typische Anwendungsbereiche, in denen Mitarbeiter infektiösen Substanzen ausgesetzt sein können:
- Abwasseraufbereitung, Kanalarbeiten
- Müllentsorgung
- Landwirtschaft
- Lebensmittelindustrie
- Arbeiten, bei denen Kontakt mit Tieren und/oder Produkten tierischen Ursprungs besteht
- Gesundheitsdienst, Krankenhäuser, Rettungsdienste

Eine ausführliche Auflistung möglicher biologischer Arbeitsstoffe für verschiedene Einsatzbereiche und möglicher Erkrankung ist z. B. im BGIA Report 1/2013 zu finden.

Schutzkleidung gemäß EN 14126:2003

Die Norm EN 14126 definiert die Leistungsanforderungen gegen Infektionserreger. Die definierten Prüfverfahren konzentrieren sich auf das Medium, welches die Mikroorganismen enthält, wie z. B. Flüssigkeiten, Aerosole oder feste Staubpartikel. Aufgrund der Heterogenität der Mikroorganismen ist es nicht möglich, Leistungskriterien für diese festzulegen.
Die in der Norm geforderten Tests beziehen sich ausschließlich auf das Material, Nahttechnologien werden nicht betrachtet. Vertapte Nähte bieten einen höheren Schutz, da die Mikroorganismen klein genug sind um durch die minimale Öffnung der Nadeleinstiche eindringen zu können.

Die Anforderung an den gesamten Schutzanzug verlangt außerdem eine Zertifizierung bezüglich chemischer Schutzkleidung (siehe Seite 177).

Allein das Tragen geeigneter Schutzkleidung ist keine Garantie für ausreichenden Schutz. Auch das richtige An- und Ablegen der PSA ist ein wichtiger Baustein für Ihre Sicherheit (siehe Seite 178). Für Personen die beim Ablegen behilflich sind, besteht ebenso das Risiko einer Kontaminierung.


Modell	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic +	uvex 3B chem light	uvex 4B	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 classic light
Art.-Nr.	89880	88498	89843, 89094	98375	98449	17595
ISO/FDIS 16604/16603 Widerstandsfähig gegen kontaminierte Flüssigkeiten	6 von 6	6 von 6	6 von 6	6 von 6	6 von 6	6 von 6
EN 14126 Anhang A Widerstandsfähig aufgrund mechanischen Kontakts mit Substanzen, die kontaminierte Flüssigkeiten enthalten	6 von 6	6 von 6	6 von 6	6 von 6	6 von 6	6 von 6
ISO/DIS 22611 Widerstandsfähig gegen kontaminierte flüssige Aerosole	3 von 3	3 von 3	3 von 3	3 von 3	3 von 3	3 von 3
ISO/DIS 22612 Widerstandsfähig gegen kontaminierte Feststoffteilchen	3 von 3	3 von 3	3 von 3	3 von 3	3 von 3	3 von 3

Einwegschutzbekleidung

Leitfaden für Normen und Produkte

Die Sicherheit Ihres Teams im Fokus
Von kleinen Flüssigkeitsspritzern bis zu gefährlichen Chemikalien oder radioaktivem Material: im Arbeitsalltag lauern die unterschiedlichsten Gefahren. Um die Auswahl geeigneter Schutzkleidung zu vereinfachen wurden von der Europäischen Union harmonisierte Normen für verschiedenen Schutzklassen (auch als Typen bezeichnet) für den Chemikalienschutz - Kategorie III definiert.

Der durch die Zertifizierung bestätigte Schutztyp gibt an für welche Art von Exposition (Staub, Flüssigkeit, Gas) der Anzug geeignet ist.
Die Erreichung der einzelnen Typen sichert nur die für die Zertifizierung nötigen Mindestanforderungen zu. Details zu den einzelnen Tests entnehmen Sie bitte unseren technischen Datenblättern.

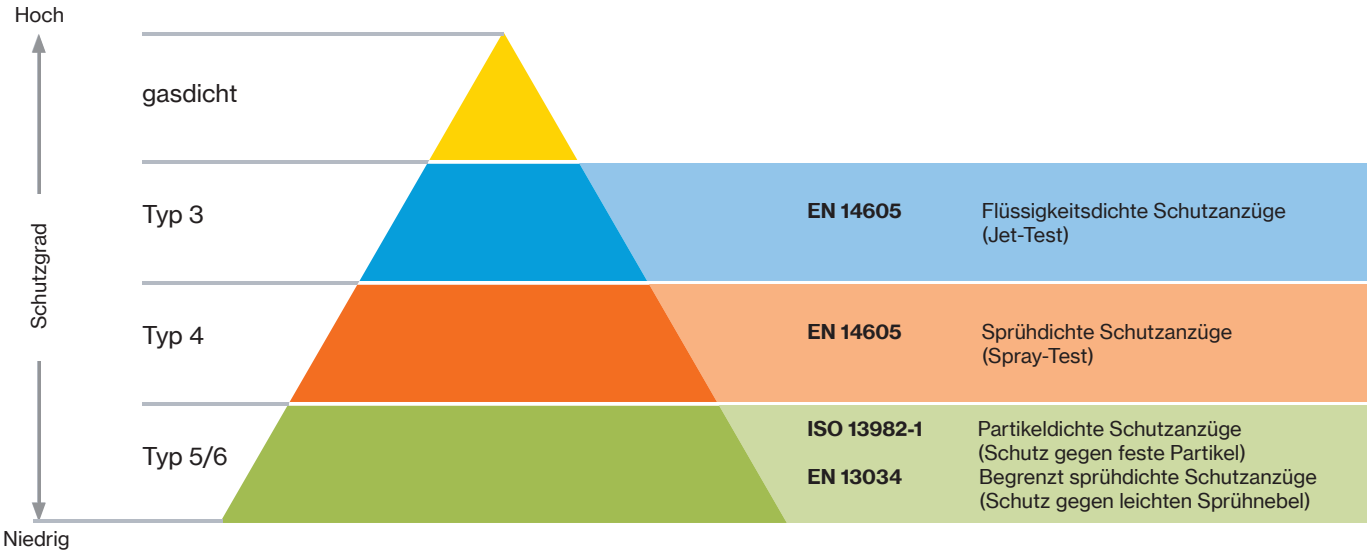

Damit Ihr Team jederzeit optimal geschützt ist, müssen bei Schutzanzügen die Durchbruchszeiten der Permeation beachtet werden. uvex Schutzanzüge sind den geforderten Permeationstests unterzogen worden. Mehr zu den Durchbruchzeiten bestimmter Chemikalien finden Sie in den technischen Datenblättern oder im uvex Chemical Expert System.

Online-Chemikaliendatenbank
Das uvex Chemical Expert System (CES) bietet Ihnen eine umfangreiche Chemikalien-Datenbank zur Auswahl
geeigneter Einwegschutzbekleidung im Umgang mit Gefahrstoffen.
Als Nutzer können Sie individuelle Permeationslisten erstellen oder sich von unseren Experten beraten lassen. Mit wenigen Klicks gelangen Sie zur geeigneten Einweg-
schutzbekleidung und dem passenden Chemikalien-Schutzhandschuh für Ihre spezifische Anforderung.



https://ces.uvex.de

Die Durchbruchszeiten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Da in der Praxis häufig zusätzliche Belastungen auftreten – wie z. B. erhöhte Temperatur oder mechanische Einwirkung – dienen diese Angaben nur als eine Orientierungshilfe. Nach Kontamination, Abnutzung oder Beschädigung ist der Overall umgehend auszuziehen und vorschriftsgemäß zu entsorgen!

uvex

Einweg-Chemikalienschutz

Anwendungshinweise

Hinweise zum An- und Ausziehen



Anziehanleitung

Ausziehanleitung

Anleitung zum Anlegen und Ablegen Typ 3B (PDF)



An-/Ausziehanleitung

Anleitung zum Anlegen und Ablegen Typ 5/6 (PDF)

Info zur Auswahl der richtigen Größe des Einwegschutzanzugs


Um eine optimale Passform und somit den sicheren Umgang bei Arbeiten mit Gefahrenstoffen zu gewährleisten, gibt es die uvex Einwegoveralls in mehreren Größen.
Um die korrekte Größe zu ermitteln, sollten Sie jedoch keineswegs einfach nach Ihrer sonst üblichen Konfektionsgröße gehen. Stattdessen hilft Ihnen die folgende Übersicht, ausgehend von Ihrer Körperhöhe und Ihrem Brustumfang, die richtige Passform herauszufinden.

Körperhöhe in cm	Brustumfang in cm	zu wählende Größe
164 - 170 cm	84 - 92 cm	S
170 - 176 cm	92 - 100 cm	M
176 - 182 cm	100 - 108 cm	L
182 - 188 cm	108 - 116 cm	XL
188 - 194 cm	116 - 124 cm	XXL
194 - 200 cm	124 - 132 cm	XXXL

Auswahl der richtigen Chemikalienschutzbekleidung

Um eine geeignete Auswahl an Chemikalienschutzkleidung für eine spezifische Anwendung in Ihrem Unternehmen treffen zu können, ist es wichtig, diesen Overall von einem geschulten Sicherheitsbeauftragten prüfen zu lassen. Eine Vielzahl an Chemikalien kann schwere, sogar irreparable Verletzungen des Anwenders verursachen, wenn dieser nicht ordnungsgemäß geschützt wird. Deshalb sollte besonderer Wert auf die sorgfältige Auswahl der Chemikalienschutzbekleidung gelegt werden.

Hinweis: Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, selbst zu entscheiden, ob der verwendete Schutzanzug für den jeweiligen Einsatz geeignet und richtig ist. uvex übernimmt in keinem Fall die Verantwortung bei nicht sachgemäßem Einsatz und Gebrauch dieser Produkte.

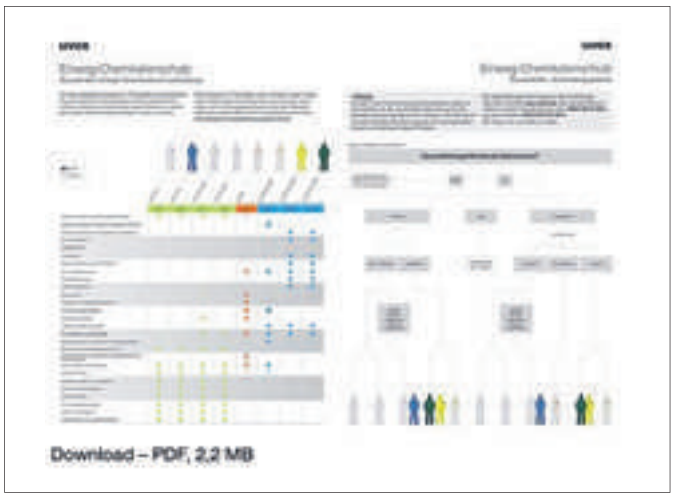

Sachgemäßer Umgang mit uvex Einwegschutzbekleidung

Lagerung
Die uvex Einwegschutzbekleidung muss in ihrer Originalverpackung, lichtgeschützt und in einer trockenen Umgebung bei Temperaturen von 15°-25°C gelagert werden.
Die Produkte müssen nach Gebrauch gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.

Waschen von Einwegschutzanzügen
Die Einwegoveralls sind nur für den Einmalgebrauch bestimmt und dürfen nicht gewaschen werden.

Haltbarkeit
Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 5 Jahren ab dem Produktionsdatum, welches auf dem Etikett ersichtlich ist, zu benutzen.

uvex-safety.com/de/overalls



Schutzhandschuhe

uvex

protecting planet

Um die eigene Mission für mehr Nachhaltigkeit sichtbar zu machen, hat uvex das Label **protecting planet** etabliert.

protecting planet ist für uvex mehr als ein Label. Basierend auf dem Markenclaim **protecting people** wird es zu einem Versprechen, die drei Nachhaltigkeitssäulen **Ökologie**, **Ökonomie** und **Soziales** in allen Unternehmensbereichen verantwortungsbewusst in alle Handlungen einzubeziehen.

Deshalb prüft, bewertet und optimiert uvex ganzheitlich alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette, an deren Ende das möglichst nachhaltigste Produkt steht.



uvex Bamboo TwinFlex® D xg planet







Ein wichtiger Bestandteil des Produktsystems **planet series** ist der **uvex Bamboo TwinFlex® D xg planet.**

protecting planet

**by using bio-based material //
by using recycled material //
by using no harmful substances**

uvex setzt mit der Verwendung von Bambus Viskose auf ein Material, das auf dem nachwachsenden Rohstoff Bambus basiert sowie auf recyceltes Polyamid. Zusammen kommen diese nachhaltigen Materialien auf 45 Prozent des verwendeten Materials! Für den Gesundheitsschutz des Trägers zeichnet sich der Handschuh zudem durch eine deutliche Übererfüllung der REACH-Bestimmungen aus und die Hautverträglichkeit ist durch das proDerm-Institut dermatologisch bestätigt.

protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Die Verpackung der Handschuhe wurde deutlich minimiert. Es werden Papierbanderolen anstatt Gummibändern benutzt. Auf Beutel aus Polyester wird ganz verzichtet.

protecting planet

by having a CO_2 neutral production

Das Unternehmen uvex safety gloves ist sowohl nach dem Umweltmanagement ISO 14001 als auch nach dem Energiemanagement ISO 50001 zertifiziert und verfügt über eine CO_2 neutrale Fertigung. Durch das neu in Betrieb genommene Blockheizkraftwerk wird der Energieverbrauch des Werks in Lüneburg durch den hohen energetischen Wirkungsgrad von >90% der BHKW Technologie weiter gesenkt. Das BHKW erfüllt schon heute die ab dem 01.01.2024 gesetzlich vorgeschriebenen Abgasvorgaben und ist somit eines der ersten BHKWs in Deutschland, die diesem Standard entsprechen.

Bamboo TwinFlex® Technology ist eine eingetragene Marke der UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

uvex

Innovative Schutzhandschuhe „Made in Germany“

Herstellungs- und Technologiekompetenz



Video

uvex Kompetenzzentrum Handschutz in Lüneburg

Ein voll integrierter Entwicklungsprozess, modernste robotergesteuerte Anlagentechnik und strenge Fertigungskontrollen garantieren die erstklassige Qualität unserer Schutzhandschuhe. Die Fertigung in Deutschland sichert eine nachhaltige, ressourcenschonende Produktion und kurze Wege vom Hersteller zum Anwender.

Nachhaltige Produktion

- CO2-neutrale Fertigung
- Keine Produktion mit Lösemitteln und Weichmachern
- Nachhaltiges Umwelt- und Energiemanagement (ISO 14001 / ISO 50001)
- Kurze Wege durch „Made in Germany“

Soziale Verantwortung

- Ganzheitliche Umsetzung des ILO Standard
- Fortlaufende Sozialaudits bei Partnerunternehmen (uvex Sozialstandard)
- Soziales Engagement mit dem Schwerpunkt für benachteiligte Kinder

Gesundheit

- Übererfüllung der REACH-Bestimmungen zur Schadstofffreiheit
- Permanente Analyse von fast 200 kritischen Substanzen (uvex Schadstoffstandard)
- Zertifizierung nach Oeko-Tex® Standard 100
- Keine allergenen Substanzen durch DERMA Standard

Komfort

- Hohes Wohlbefinden durch Verwendung von atmungsaktiven Natur- und Funktionsfasern
- Optimales Tastgefühl durch ergonomische Passform
- Natürliches Tragegefühl auf der Haut

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

TESTED BY INSTITUTE proDERM DERMATOLOGICALLY APPROVED proderm-seal.org

MADE IN GERMANY

TÜV SÜD ISO 9001 Qualitäts-management

TÜV SÜD ISO 50001 Energie-management

TÜV SÜD ISO 14001 Umwelt-management

 Ausführliche Informationen zu den Vergabekriterien der Zertifikatsaussteller OEKO-TEX® und proDERM unter: uvex-safety.de/zertifikate

Exzellentes Know-how gehört bei uns zum Service

Servicekompetenz







Wir kennen Ihre Anforderungen genau.

Wir stehen Ihnen jederzeit kompetent zur Seite. Die Basis bildet eine Risiko-Gefahren-Analyse vor Ort: Gemeinsam mit Ihnen ermitteln unsere Handschutzspezialisten, welche Schutzhandschuhe für Ihre individuellen Anforderungen optimal geeignet sind. Seminare, Laboranalysen und Online-Tools runden unser Service-Angebot ab.

Voll integrierter Entwicklungsprozess

- Eigene Garn- / Linerentwicklung
- Eigenes Compounding (Mischerei)
- Speziell entwickelte Formen- / Prozesstechnik
- Erarbeitung kundenindividueller Lösungen
- Technische Modifikation bestehender Produkte (z. B. Isolierfutter)
- Einzelanfertigung (z. B. Versehrtenhandschuhe)

Beratung / Schulung / Anwendungstechnik

- Beratung durch uvex Produktspezialisten vor Ort
- Praxisorientierte Handschutzseminare (uvex academy)
- Werks- und Laborführungen für Kunden
- Kooperation mit wissenschaftlichen Instituten
- Mess- und Analyseservice in eigenen Labors
  - Mechanische Standardprüfungen nach EN 388
  - Permeationsprüfungen nach EN 374
  - Sonderprüfungen (z. B. Antistatik / Gripmessung / Klimatest)
- Erstellung individueller Bescheinigungen (z. B. zu Inhaltsstoffen, Lackverträglichkeit, Lebensmitteleignung)

Informationen / e-Services

- Chemical Expert System (CES)
- Handschuhplan-Designer
- Online Glove Navigator
- Online-Produktdatenblätter
- Online-Konformitätserklärungen

Weitere Informationen unter
www.uvex-safety.de/usglfilm

uvex

Schutzhandschuhe
Sortiment mechanische Risiken / Sonderrisiken

Präzisionsarbeiten

uvex phynomic













Seite 194	Seite 195	Seite 195	Seite 195	Seite 196	Seite 196	Seite 196	Seite 197	Seite 197	Seite 198	Seite 198
uvex phynomic airLite A ESD	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic XG	uvex phynomic x-foam HV	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus	uvex phynomic pro	uvex phynomic pro 2	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w

uvex rubipor




Seite 199	Seite 199
uvex rubipor XS	uvex rubipor XS

uvex athletic




Seite 200	Seite 200
uvex athletic lite	uvex athletic all-round

uvex unilite




Seite 201	Seite 201
uvex unilite 6605	uvex unilite 7700

uvex unipur








Seite 201	Seite 202	Seite 202	Seite 202	Seite 203	Seite 203
uvex unipur 6634	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631	uvex unipur 6639	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT

uvex unigrip




Seite 203	Seite 203
uvex unigrip 6624	uvex unigrip 6620

Allround

uvex profi







Seite 204	Seite 204	Seite 204	Seite 205	Seite 205
uvex contact ergo ENB20C	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG



Seite 205
uvex glove clip

Heavy Duty






Seite 206	Seite 206	Seite 206	Seite 206
uvex rubiflex	uvex unilite 7710 F	uvex compact NB27E	uvex compact NB27H

Hitzeschutz





Seite 207	Seite 207	Seite 207
uvex nk	uvex k-basic extra	uvex profatherm

Kälteschutz

uvex unilite thermo




Seite 208	Seite 208	Seite 208	Seite 208
uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo HD	uvex unilite thermo plus cut c

Arbeiten unter Spannung

Seite 209	Seite 209
uvex power protect V1000	uvex arc protect g1

Schutzhandschuhe

Schnittschutz

uvex D500 / uvex C500

uvex C500

uvex C300



Seite 213	Seite 214	Seite 214	Seite 215	Seite 215	Seite 215	Seite 215	Seite 216	Seite 216	Seite 216	Seite 217	Seite 217	Seite 217
uvex Bamboo Twinflex® D xg	uvex D500 foam	uvex C500 M foam	uvex C500 sleeve	uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet

Schnittschutz

uvex phynomic

uvex unidur



Seite 218	Seite 219	Seite 219	Seite 219	Seite 220	Seite 220	Seite 220	Seite 220	Seite 221	Seite 221	Seite 221	Seite 221
uvex phynomic airLite B ESD	uvex phynomic airLite C ESD	uvex phynomic C3	uvex phynomic C5	uvex unidur 6641	uvex unidur 6648	uvex unidur 6649	uvex unidur 6643	uvex unidur 6659 foam	uvex athletic D5 XP	uvex unidur sleeve C	uvex unidur sleeve C TL

Sortiment chemische Risiken

Schutzhandschuhe **mit** Textilträger - Beschichtung Nitril

Schnittschutz

uvex rubiflex

uvex u-chem

uvex protector



Seite 224	Seite 224	Seite 224	Seite 225	Seite 225	Seite 226	Seite 226	Seite 226	Seite 227	Seite 228	Seite 230	Seite 230	Seite 230
uvex rubiflex S	uvex rubiflex SZ	uvex rubiflex SZ	uvex rubiflex S XG	uvex rubiflex S	uvex u-chem 3300	uvex u-chem 3200	uvex u-chem 3100	uvex u-chem 3500	uvex rubiflex ESD	uvex protector chemical	uvex protector chemical	uvex u-chem 3200 cut D

Schutzhandschuhe **ohne** Textilträger



Seite 231	Seite 231	Seite 229	Seite 229
uvex profastrong NF33	uvex profapren CF33	uvex profabutyl B-05R	uvex profaviton BV-06

Einwegschutzhandschuhe

uvex u-fit



Seite 233	Seite 233	Seite 233	Seite 233
uvex u-fit strong N2000	uvex u-fit	uvex u-fit ft	uvex u-fit lite

uvex

Inhaltsverzeichnis

Normen und Produktberatung

Internationale Normen für Schutzhandschuhe

Internationale Normen für Schutzhandschuhe		Seite
DIN EN 388:2016-03	Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken	188
DIN EN ISO 374-1:2018-10	Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen	189
DIN EN 16350:2014-07	Schutzhandschuhe - Elektrostatische Eigenschaften	191
DIN EN 60903:2003	Arbeiten unter Spannung - Elektrisch isolierende Handschuhe	191
DIN EN 61482-1-2:2015-08	Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens - Teil 1-2	191
DIN EN 407:2020-06	Schutzhandschuhe und andere Handschutzausrüstung gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)	190
DIN EN 511:2006-07	Schutzhandschuhe gegen Kälte	190
	Lebensmitteltauglichkeit (Handschuhmaterialien)	188

Wir unterstützen Sie bei der richtigen Auswahl von Schutzhandschuhen

	Auf unserer Webseite finden Sie unsere nützlichen Serviceleistungen	Seite
1	uvex Schutzhandschuhberater - Der schnelle Weg zum richtigen Handschuh	222
2	uvex ChemicalExpert System - Chemikaliendatenbank, Permeationslisten - uvex Handschuhplan Designer	222

uvex – Beratungs- und Produktkompetenz aus einer Hand


Inhaltsverzeichnis

Piktogramme

In unserem Katalog helfen Ihnen diese Piktogramme bei der Wahl des richtigen Schutzhandschuhs.

1. Auswahl des Gefahrenpotentials

Worin besteht das Hauptrisiko für den Anwender am Arbeitsplatz?

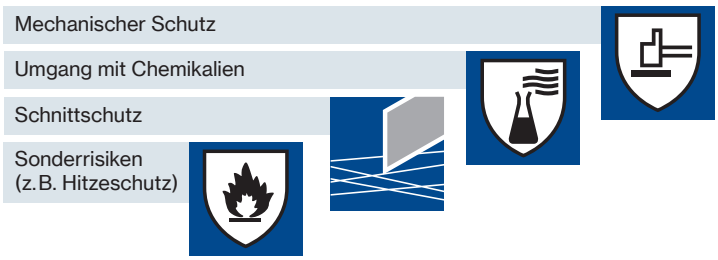

2. Bestimmung der individuellen Anforderungen

Für welche Art von Tätigkeit soll ein Schutzhandschuh ausgewählt werden?



3. Umgebungsbedingungen definieren

Sind die Tätigkeiten in nassen/öligen oder eher in feuchten oder trockenen Arbeitsumgebungen?
Die Höhe der jeweiligen Amplitude gibt den Eignungsgrad an.



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100 Textilien geprüft auf Schadstoffe	MADE IN GERMANY Produziert in Deutschland	clima zone Atmungsaktivität für hohen Tragekomfort
TESTED BY INSTITUTE proDERM DERMATOLOGICALLY APPROVED Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt	Touchscreen-Fähigkeit	Bamboo TwinFlex® Technology für Sicherheit (Schnittschutz) und Komfort (Bambusfasern)

Ausführliche Informationen zu den Vergabekriterien der Zertifikatsaussteller finden Sie unter:
uvex-safety.de/zertifikate

uvex


Normen

EN 388:2016

Norm für Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken

Die EN 388:2016 enthält verschiednene Testverfahren, mit denen die mechanische Leistungsfähigkeit von Handschuhen verglichen werden kann. Der Fokus wird hier auf die folgenden 6 Leistungsstufen gelegt.

EN 388:2016



4 X 3 2 D P

- (f) Schutz gegen Stöße (P wenn bestanden)
- (e) Schnittfestigkeit nach ISO (A bis F)
- (d) Durchstichfestigkeit (0 bis 4)
- (c) Weiterreißfestigkeit (0 bis 4)
- (b) Schnittfestigkeit Coupe-Test (0 bis 5; X = nicht anwendbar oder nicht getestet)
- (a) Abriebfestigkeit (0 bis 4)

Video

(a) **Abriebfestigkeit**
Zum Prüfen der Abriebfestigkeit des Schutzhandschuhs wird das Material mit Schleifpapier unter Druck bearbeitet. Die Anzahl der Zyklen, die erforderlich sind, um ein Loch in das Material zu schleifen, dient als Bezugsgröße. (Höchste Leistungsstufe 4 = 8.000 Zyklen)

(b) **Schnittfestigkeit mit Hilfe des Coupe-Tests**
Zum Prüfen der Schnittfestigkeit eines Schutzhandschuhs wird ein rotierendes Kreismesser eingesetzt, welches bei konstanter Geschwindigkeit und konstanter Krafteinwirkung durch das Handschuhmaterial schneidet. Als Bezugsgröße dient der Vergleich mit einem Referenzmaterial und ein sich daraus ergebender Index.
(Höchste Leistungsstufe 5 = Index 20

(c) **Reißfestigkeit**
Zum Prüfen der Reißfestigkeit wird das Material des Schutzhandschuhs zunächst eingeschnitten. Als Bezugsgröße gilt die Kraft, die erforderlich ist, um das Material zu zerreißen.
(Höchste Leistungsstufe 4 = 75 Newton)

(d) **Durchstichfestigkeit**
Zum Prüfen der Durchstichfestigkeit wird das zu prüfende Material mit einem Nagel (festgelegtes Maß) durchstochen. Die dafür aufgewendete Kraft dient als Bezugsgröße.

(e) **Schnittfestigkeit nach TDM**
Die Anwendung das Prüfverfahrens nach ISO 13997 ist für Materialien relevant, die das rotierende Kreismesser im Rahmen des Coupe Tests (s.o.) abstumpfen lassen Es wird die notwendige Kraft zum Durchschneiden eines Materials auf einer definierten Distanz (20 mm) gemessen (Höchste Leistungsstufe F= 30 Newton)

(f) **Zusätzlicher Schutz gegen Stöße**
Handschuhe mit der der Leistungsstufe „P“ am Ende bieten eine spezifische Aufpralldämpfung.

Lebensmitteltauglichkeit

Schutzhandschuhe für den Lebensmittelkontakt müssen so beschaffen sein, dass sie unter normalen oder vorhersehbaren Bedingungen keine Bestandteile auf die Lebensmittel übertragen (Migration), die die menschliche Gesundheit gefährden.



Anwendungsgebiet	Wässrig pH > 4,5	Sauer pH < 4,5	Alkoholisch	Fettig	Trocken nicht fettend
Beispiele	nichtalkoholische Getränke Früchte Eier Gemüse Krustentiere	Essig Hefe Milch Joghurt	Wein Spirituosen Likör	R1 = Olivenöl R2 = Butter, Margarine R3 = Fisch, Käse, Backwaren R4 = Fleisch, Geflügel R5 = Sandwiches, Fettgebackenes	Brot Nudeln Reis Tee Gewürze Hülsenfrüchte
uvex phynomic airlite A ESD	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex profi ergo/ uvex contact ergo	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex phynomic C3/ uvex phynomic C5	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex rubiflex und uvex rubiflex S	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex profastrong NF 33	JA	JA	JA	JA (R2 – R5)	JA
uvex u-fit	JA	JA	JA	JA (R3 – R5)	JA
uvex phynomic foam	JA	JA	JA	JA (R5)	JA
uvex phynomic lite (w)	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex unilite thermo	JA	JA	JA	NEIN	JA
uvex u-fit strong N2000	JA	NEIN	JA	JA (R3 – R5)	JA
uvex u-fit lite	JA	NEIN	JA	JA (R3 – R5)	JA
uvex u-chem 3300	JA	JA	JA	JA (R2 – R5)	JA

EN ISO 374-1:2018
Norm für Schutzhandschuhe gegen Chemische Risiken

Chemikalienschutzhandschuhe müssen die Anforderungen der europäischen Norm EN ISO 374-1 erfüllen.

Prüfchemikalien: Aus der Liste von 18 Prüfchemikalien muss das Handschuhmaterial im Rahmen des Zertifizierungsprozesses je nach Typenklasse bei 6, 3 oder 1 Chemikalie auf Permeation getestet werden.

Kennung	Prüfchemikalie	Gruppe	Klasse
A	Methanol	polare*	Primärer Alkohol
B	Aceton		Keton
C	Acetonitril		Nitril
G	Diethylamin		Amin
H	Tetrahydrofuran		Heterozyklische, Ätherverbind.
I	Ethylacetat		Ester
T	Formaldehyd 37%		Aldehyd
J	N-Heptan	aliphatische*	
F	Toluol	aromatische*	
D	Dichloromethan	halogenierte*	Chloriert
L	Schwefelsäure 96%	Säuren	Anorganische Säure, oxidierend
M	Salpetersäure 65%		Anorganische Säure, oxidierend
N	Essigsäure 99%		Organische Säure
S	Flusssäure 40%		Anorganische Säure
K	Natriumhydroxid 40%	Basen (Laugen)	Anorganische Base
O	Ammoniakwasser 25%		Organische Base
P	Wasserstoffperoxid 30%	Peroxid (Bleichmittel)	Peroxid

* Lösungsmittel (Kohlenwasserstoffe (KWS))

Kennzeichnung der Schutzhandschuhe

EN ISO 374-1:2016/Type A



JKLMNO

Permeationsbeständigkeit von Typ A:
bei mind. 6 Prüfchemikalien mind. jeweils 30 Minuten.

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKL

Permeationsbeständigkeit von Typ B:
bei mind. 3 Prüfchemikalien mind. jeweils 30 Minuten.

EN ISO 374-1:2016/Type C



Permeationsbeständigkeit von Typ C:
bei mind. 1 Prüfchemikalie mind. jeweils 10 Minuten.

uvex bietet mit dem uvex Chemical Expert System eine mehrsprachige, online-basierte Plattform zur Recherche individueller Permeationszeiten. Zudem stehen Ihnen erfahrene Mitarbeiter vor Ort und im Handschutz-Kompetenzzentrum in Lüneburg gerne beratend rund um alle Fragen zu Schutzhandschuhen gegen chemische Risiken zur Verfügung.

Ihr uvex Kundenbetreuer wird Sie gerne beraten!

DIN EN 374-5: 2016
Norm für Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen

Zum Schutz gegen Mikroorganismen wie Bakterien, Pilzen und Viren, müssen für Schutzhandschuhe spezielle Penetrationstests nach ISO 16604:2004 (Verfahren B) durchgeführt und bestanden werden. Erst dann dürfen sie mit dem Piktogramm für die EN ISO 374-5 gekennzeichnet werden.

Kennzeichnung der Schutzhandschuhe

EN ISO 374-5:2016



Virus


Variante 1:
zum Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

EN ISO 374-5:2016



Variante 2:
zum Schutz vor Bakterien und Pilzen

Kennzeichnung am Handschuhen

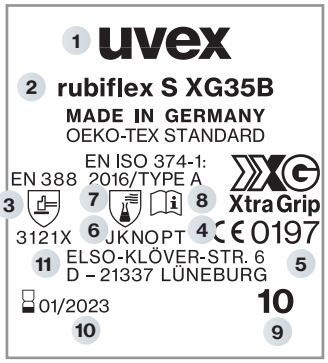

1 Name des Herstellers
2 Handschuhbezeichnung
3 Leistungsstufen, mechanisch
4 EU-Konformitätszeichen
5 Nr. des Prüfinstitutes
6 Buchstaben symbolisieren Prüfchemikalien, gegen die der Handschuh mind. einen Schutzindex Klasse 2 erhalten hat.
7 Piktogramm mit Normenbezeichnung
8 Beiliegende Gebrauchsanweisung beachten
9 Handschuhgröße
10 Verfallsdatum
11 Herstelleradresse

Permeation

Gemessene Durchbruchzeit	Leistungsstufe gegen Permeation
> 10 min	Klasse 1
> 30 min	Klasse 2
> 60 min	Klasse 3
> 120 min	Klasse 4
> 240 min	Klasse 5
> 480 min	Klasse 6

Permeation ist die molekulare Durchdringung durch das Schutzhandschuhmaterial. Die Zeit, die die Chemikalie dazu benötigt, wird in einer Leistungsstufe gemäß EN ISO 374-1 angegeben. Die tatsächliche Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz kann beträchtlich von dieser Leistungsstufe abweichen.

Normen


EN 407:2020 · DIN EN 511:2016

DIN EN 407:2020
Norm für Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken – Hitze

Die Europäische **Norm DIN EN 407** regelt die Anforderungen für Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken bei Anwendungen mit Hitze. Schutzhandschuhe, die nach dieser Norm zertifiziert sind, schützen den Träger beispielsweise vor Kontaktwärme, Strahlungswärme und kleinen Spritzern geschmolzenen Metalls.

Dies betrifft jedoch nicht die spezifische Anwendung von Schutzhandschuhen bei der Brandbekämpfung. Hitzeschutzhandschuhe sollen laut DIN EN 407 folgende Merkmale erfüllen:

- schwere Entflammbarkeit beziehungsweise Flammenausbreitung
- geringer Wärmedurchgang (Schutzwirkung vor Strahlungs-, Konvektions- und Kontakthitze)
- hohe Temperaturbeständigkeit

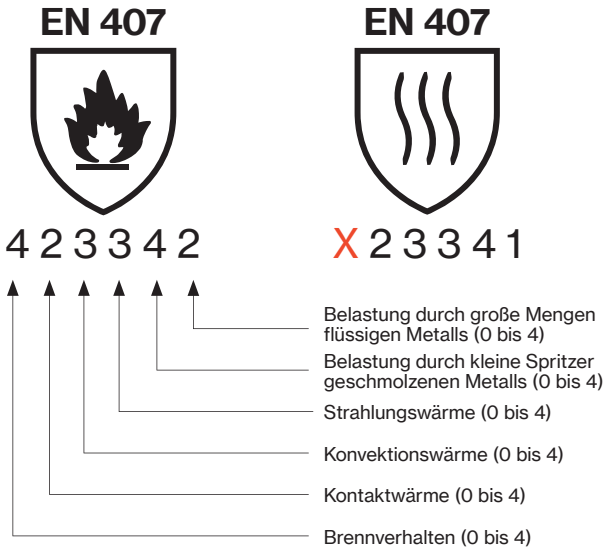

Wichtige Normänderung!


In der neuen DIN EN 407: 2020 wird die erste Leistungsstufe nicht mehr mit Brennverhalten benannt, sondern heißt nun "begrenzte Flammausbildung". Wurde der Handschuh nicht darauf getestet, kommt ein neues Piktogramm zur Anwendung (siehe oben rechts). Änderungen bezüglicher der Leistungsstufen gibt es jedoch keine.

Gemäß der Prüfung nach DIN EN 407 wird der Schutzhandschuhe mit einer Leistungsstufe in Bezug auf jede der einzelnen thermischen Gefahren klassifiziert. Wichtig ist dabei, dass der Handschuh nicht mit offenem Feuer in Kontakt kommen darf, wenn er bei der Prüfung der begrenzten Flammausbildung nicht die Leistungsstufe 3 erfüllt.

DIN EN 511:2006
Norm für Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken – Kälte

Kälteschutzhandschuhe müssen die Anforderungen der europäischen **Norm DIN EN 511** erfüllen. Die darunter zertifizierten Handschuhe sollen den Träger sowohl vor durchdringende Umgebungskälte als auch vor Kontaktkälte durch den direkten Kontakt schützen.

Zusätzlich kann der Handschuh auf Wasserundurchlässigkeit nach EN ISO 15383 geprüft werden und die Hände damit vor Nässe und Feuchtigkeit schützen. Diese Prüfung gilt als bestanden, wenn über 30 Minuten lang kein Wasser in den Schutzhandschuh eingedrungen ist.

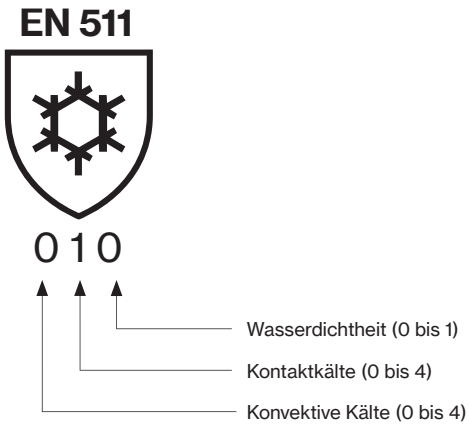

Video

Wie auch beim Schutz vor mechanischen Risiken, ist der Schutzhandschuh für die einzelnen Aspekte in verschiedene Leistungsstufen klassifiziert. Die Leistungsstufen werden mit einer Ziffer von 0 bis 4 neben dem Piktogramm angegeben, wobei 4 die höchste Leistungsstufe umschreibt.



Normen

DIN EN 16350:2014 · DIN EN 60903:2003 · DIN EN 61482-1-2:2015-08

DIN EN 16350:2014 Schutzhandschuhe – Elektrostatische Eigenschaften

Was definiert die Norm?

Die Wahl der geeigneten Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) ist insbesondere dort von großer Bedeutung, wo gefährliche oder gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen vorherrschen. Für brand- und explosionsgefährliche Arbeitsbereiche gibt es mit der DIN EN 16350:2014 Schutzhandschuhe – Elektrostatische Eigenschaften erstmals eine Europäische Norm, welche die Prüfbedingungen und Mindestanforderungen für die elektrostatischen Eigenschaften von Schutzhandschuhen festlegt:

- Der Durchgangswiderstand muss kleiner $1{,}0 \times 10^8$ Ω sein ($Rv < 1{,}0 \times 10^8$ Ω).
- Prüfatmosphäre: Lufttemperatur von 23 ± 1 °C, relative Luftfeuchte von 25 ± 5 %.

Wichtig!
Elektrostatisch ableitfähige Schutzhandschuhe sind nur wirksam, wenn der Träger über einen Widerstand von weniger als 10^8 Ω geerdet ist.

Was sollte der Anwender beachten?

Die DIN EN 16350:2014 legt für Schutzhandschuhe erstmalig einen Grenzwert für den Durchgangswiderstand fest, welcher bislang in der DIN EN 1149 nicht beinhaltet war.
Daher sollten Anwender zwingend auf die Eignung der Schutzhandschuhe nach DIN EN 16350:2014 achten.
Ein Verweis auf die DIN EN 1149 ist nicht mehr ausreichend, da diese lediglich das Testverfahren beschreibt und keinen Grenzwert vorgibt.

Mehr zu diesem Thema:

DIN EN 60903:2003 Arbeiten unter Spannung – Handschuhe aus isolierendem Material

Bei Schutzhandschuhen nach DIN EN 60903 handelt es sich um PSA der Kategorie 3. Je nach Nennspannung der Anlage wird die Isolationsschutzklasse der isolierenden persönlichen Schutzausrüstung (PSA) bestimmt. Dabei werden die maximal zulässige Nenn-Wechselspannung (AC) und Nenn-Gleichspannung (DC) der Anlage ermittelt.

Kennzeichnung der Schutzhandschuhe



Isolationsschutzklasse	Max. zulässige Nenn-Wechselspannung (AC)	Max. zulässige Nenn-Gleichspannung (DC)
00	500 Volt	750 Volt
0	1 000 Volt	1 500 Volt
1	7 500 Volt	11 250 Volt
2	17 000 Volt	25 500Volt
3	26 500 Volt	39 750 Volt
4	36 000Volt	54 000 Volt

Zusatzkennung

	Kategorie	beständig gegen
R	A	Säure
	H	Öl
	Z	Ozon
	C	Extrem niedrige Temperaturen

DIN EN 61482-1-2:2015-08 Arbeiten unter Spannung – Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens

Teil 1-2: Prüfverfahren - Verfahren 2:
Bestimmung der Lichtbogen-Schutzklasse des Materials und der Kleidung unter Verwendung eines gerichteten Prüflichtbogens (Box-Test)

Die Hände sind bei Arbeiten an elektrischen Anlagen dem größten Risiko ausgesetzt, Verbrennungen durch Störlichtbögen zu erleiden. Leider gibt es in Deutschland keine anerkannte Norm für Schutzhandschuhe zur Prüfung von potenziellen Gefahren eines Störlichtbogens. Daher werden Schutzhandschuhe zum Schutz vor thermischen Entladungen eines Störlichtbogens im Allgemeinen in Anlehnung an die EN 61482-1-2 geprüft und dementsprechend klassifiziert.

Klasse	Prüfstrom [kA]	Lichtbogenzeit [ms]	Lichtbogenenergie [kJ]	Einwirkenergie [kJ/m²]
1	4	500	168 +/- 17	146 +/- 28
2	7	500	320 +/- 22	427 +/- 39

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround

Präzision	Allround	Heavy Duty
Tätigkeiten, für die ein hohes Maß an Feinfühligkeit notwendig ist.	Allgemeine, auch wechselnde Tätigkeiten, für die ein robuster und standfester Schutzhandschuh notwendig ist.	Grobe Tätigkeiten, für die ein sehr robuster und abriebfester Schutzhandschuh notwendig ist.
Beispiele: Feinmontage, Arbeiten mit Kleinteilen (z. B. Schrauben), Bedienen von Steuerungselementen, Endkontrolle.	Beispiele: Wartungsarbeiten, Transportarbeiten, leichte Metallbearbeitung, normale Montagetätigkeiten, Instandhaltung.	Beispiele: schwere Transportarbeiten (z. B. Palettentransport), Bauarbeiten, Wartungsarbeiten.

Trocken



uvex phynomic airLite A ESD | uvex phynomic lite/lite w | uvex unipur Serie | uvex rubipor Serie



uvex phynomic foam



uvex phynomic allround | uvex athletic lite



uvex unilite thermo

Feucht / leicht ölig



uvex phynomic wet | uvex phynomic wet plus | uvex phynomic XG | uvex phynomic pro 2 | uvex phynomic pro | uvex unilite thermo plus c

Nass / ölig



uvex contact ergo | uvex profi ergo | uvex rubiflex NB27 | uvex 7710 F | uvex profi XG | uvex compact | uvex unilite thermo HD

Arbeitsbereiche, in denen keine Feuchtigkeit (Wasser, Öl, Fett, Kühlschmierstoff etc.) vorkommt. Schutzhandschuhe für diesen Bereich sind sehr atmungsaktiv.
Beispiele: Qualitätskontrolle, Montagetätigkeiten, Versand, Endbearbeitung.

Arbeitsbereiche, in denen etwas Feuchtigkeit vorkommt. In diesem Bereich sind die Schutzhandschuhe weniger atmungsaktiv. Hier ist eine wasser-/ölabweisende Beschichtung wichtig, die zudem auch Rutschfestigkeit garantiert.
Beispiele: ölbenetzte Werkstücke, wechselnde Tätigkeiten in Trocken- und Feuchtbereichen.

Arbeitsbereiche, in denen die Hand vor Kontaktmedien (keine Chemikalien) geschützt werden soll. Ein möglichst dichter Schutzhandschuh mit hoher Rutschfestigkeit ist gefordert.
Beispiele: Entnahme von öligen/nassen Teilen aus Maschinen, Tätigkeiten in Außenbereichen (witterungsbedingte Feuchtigkeit).

uvex

uvex phynomic
Perfektion in drei Dimensionen

1. Perfekte Passform



3D-Ergo Technology –
Präzision bis in die Fingerspitzen

- Ergonomische Lösung für jeden Träger: bis zu 8 perfekt abgestimmte Größen
- Die Vorteile für den Träger:
  - der Handschuh sitzt wie eine zweite Haut
  - natürliches Tastgefühl
  - maximale Flexibilität für ermüdungsfreies Arbeiten

2. Optimale Funktion



Perfekte auf den Einsatzzweck abgestimmte Beschichtungen

- für trockene Bereiche: Aqua-Polymer-Imprägnierung
- für trockene und leicht feuchte Bereiche: Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- für feuchte und ölige Bereiche: Aqua-Polymer Xtra-Grip-Schaum-beschichtung
- für nasse und ölige Bereiche: Aqua-Polymer-Pro-Beschichtung
- für Anwendungen an Industriemonitoren mit Touchscreens: Aqua-Polymer-Schaumbe-schichtung airLite***

3. Absolute Reinheit



Perfekter Gesundheits- und Produktschutz

Gesundheitsschutz
- sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt*
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- frei von schädlichen Lösemitteln (DMF, TEA)
- frei von allergieauslösenden Beschleunigern

Produktschutz:
- für sensible Oberflächen geeignet
- hinterlässt keine Spuren und Abdrücke
- silikonfrei gemäß Abdrucktest
- lebensmittelzertifiziert**

clima zone

MADE IN GERMANY

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



* Die uvex phynomic Serie wurde von der proDERM® Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburg/Deutschland) klinisch getestet. Die sehr gute Hautverträglichkeit der uvex phynomic Schutzhandschuhe wurde dabei dermatologisch bestätigt (proDERM® Studien: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11). Ausführliche Informationen zu den Vergabekriterien der Zertifikatsaussteller Oeko-Tex® und proDERM® unter: uvex-safety.com/zertifikate

** Modell uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 und uvex phynomic C5

*** Modell uvex phynomic airLite A ESD, uvex phynomic airLite B ESD, uvex phynomic airLite C ESD

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround

Intelligent in die Zukunft
Immer mehr Unternehmen integrieren intelligente Methoden in ihre Produktion. Die Digitalisierung der industriellen Produktion (Industrie 4.0.) ist in vollem Gange. Mit dem uvex phynomic airLite A ESD sind Sie dank seiner Touchscreen-Eignung für die Anwendung auf nahezu allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen für die Zukunft gewappnet.



Dies gilt für alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte.

Gesundheitsschutz und neuste uvex Beschichtungstechnologie
Die neu entwickelte Aqua-Polymerbeschichtung „airLite“ in Kombination mit einem hochfeinen Liner (18 Gauge) bietet, neben der Touchscreen-Eignung, höchstes Tast- und Feingefühl bei Präzisionsarbeiten und der Handhabung kleinster und feinster Bauteile.

Sie wurde zudem durch das Institut proDERM® in einem aufwendigen Verfahren mittel einer Anwenderstudie geprüft und ihre Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.



Die uvex phynomic airLite ESD Serie bietet Ihnen auch Produkte mit Schnittschutz im Cut Level B und C. Diese finden Sie auf Seite 218/219.



EN 16350:2014
EN 388:2016
3110X

60038

TESTED BY INSTITUTE proDERM DERMATOLOGICALLY APPROVED

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite A ESD

- der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse
- ESD-Funktion (DIN EN 16350:2014)
- spürbarer Unterschied im Tragekomfort: Kombination hoher Tast- und Feinfühligkeit, Leichtigkeit und Atmungsaktivität
- Touchscreen-Eignung für die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen
- dünne, atmungsaktive Aqua-Polymerbeschichtung „airLite“ bietet höchstes Tast- sowie Feingefühl und Touchscreen-Eignung in einem
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet.

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Sortierarbeiten
- Qualitätskontrolle

Weitere Informationen finden Sie unter www.uvex-safety.de/airlite

	uvex phynomic airLite A ESD
Artikel-Nr.	60038
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (3 1 1 0 X), EN 16350
Material	Polyamid, Elastan, Carbon
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymerbeschichtung airLite
Eignung	für trockene bis leicht feuchte Einsatzbereiche
Farbe	schwarz
Größen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



EN 388:2016

3121X

60050

MADE IN GERMANY

uvex phynomic foam

- feinfühliger Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hohe Atmungsaktivität der Beschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung
- Verpackungsarbeiten



EN 388:2016

3121X

60049

MADE IN GERMANY

uvex phynomic allround

- leichter und schmutzunempfindlicher Allround-Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hohe Atmungsaktivität der Beschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet

Einsatzgebiete:
- Instandhaltung
- Montage
- Präzisionsarbeiten
- Transport-/Verpackungsarbeiten
- Wartungsarbeiten



EN 388:2016

4121X

60070

MADE IN GERMANY

uvex phynomic XG


- flexibler und extrem robuster Montagehandschuh mit dem besten Öl-Grip seiner Klasse
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die Aqua-Polymer-Xtra-Grip-Beschichtung
- hervorragende Griffsicherheit in öligen Bereichen
- hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Schaumbeschichtung
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von (öligen) Teilen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet

Einsatzgebiete:
- Präzisionsarbeiten
- Montage
- Instandhaltung
- Wartungsarbeiten
- Handwerk
- Beton- und Bauarbeiten

	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic XG
Artikel-Nr.	60050	60049	60070
Ausführung	Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (4 1 2 1 X)
Material	Polyamid, Elastan	Polyamid, Elastan	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer Xtra-Grip-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche	für trockene und leicht feuchte Bereiche	für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	weiß, grau	grau, schwarz	schwarz, schwarz
Größen	5 bis 12	5 bis 12	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



Sollbruchstelle



EN 388:2016
3 1 X 1 X

60054



EN 388:2016
3 1 3 1 X

60060



EN 388:2016
3 1 3 1 X

60061

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

uvex phynomic x-foam HV

- einzigartiger Schutzhandschuh mit Sollbruchstellen
- verringerte Reißfestigkeit im Bereich der Finger durch die Integration einer nahtlosen Sollbruchstelle, welche z. B. die Gefahr von Handverletzungen beim Umgang mit handgeführten Schraubern deutlich reduziert
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hohe Atmungsaktivität der Beschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet

ACHTUNG:
- nur partiell geeignet für den Umgang mit bewegten Maschinenteilen
- vor der Verwendung ist eine gewissenhafte Gefährdungsanalyse mit Unterstützung unserer uvex Handschutzspezialisten zwingend erforderlich

	uvex phynomic x-foam HV
Artikel-Nr.	60054
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (3 1 X 1 X)
Material	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	orange, grau
Größen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

- Schutzhandschuh mit wasserabweisender Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung für den Einsatz in Außenbereichen
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die robuste Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- hohe Atmungsaktivität durch die Beschichtung
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet

Einsatzgebiete:
- Präzisionsarbeiten
- Montage
- Instandhaltung
- Wartungsarbeiten

	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus
Artikel-Nr.	60060	60061
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)
Material	Polyamid, Elastan	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Eignung	für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen	für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	blau, anthrazit	blau, anthrazit
Größen	6 bis 12	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround/Heavy Duty

uvex phynomic pro: Komfort made by uvex

Schutzhandschuhe für Montagetätigkeiten müssen neben der Schutzfunktion weiteren wichtigen Anforderungen des Trägers gerecht werden: Feinfühligkeit, ein angenehmes Klima im Schutzhandschuh und eine flexible, rutschfeste Beschichtung, die das Arbeiten mit dem Handschuh nicht erschwert.

Diesen Anforderungen werden viele derzeit verfügbare Schutzhandschuhe gerecht. Allerdings gibt es häufig „Mischanwendungen“, bei denen starke Verschmutzungen und etwas Feuchtigkeit auftreten, der Anwender aber trotzdem eine sehr hohe Feinfühligkeit benötigt. Werden hier weiter offene Beschichtungen eingesetzt, führt dies zum einen zu verschmutzten, nassen/öligen Händen und zum anderen zu reduzierten Standzeiten der Handschuhe, da diese frühzeitig entsorgt werden müssen.

Genau hier setzt unser neues Produktkonzept an.

Die Beschichtung: Die entwickelte Aqua-Polymer-Pro Beschichtung verfügt über schmutz- und feuchtigkeitsabweisende Eigenschaften. Sie wurde speziell bis über die Knöchel getaucht. Dabei bleibt sie extrem flexibel und bietet einen hervorragenden Trocken- und Nassgriff (sowohl bei wässrigen als auch bei öligen Anwendungen).

Der Liner: Mit unserer patentierten Bamboo Twinflex® Technology haben wir bereits im Schnittschutzsegment einen neuen Standard gesetzt. Jetzt gehen wir auch im Cut 1 Segment mit dem uvex phynomic pro wieder neue Wege.

Der entwickelte Liner besteht aus einer Kombination von Bambus und Polyamid/Elastan. Durch die schmutz- und feuchtigkeitsabweisende Beschichtung ist es besonders wichtig, eine Faserkombination einzusetzen, die Feuchtigkeit von der Haut weg transportieren und speichern kann. Daneben überzeugt das seidige Hautgefühl dieser Faser.

Reinheit „Made in Germany“: Auch dieses Produkt der uvex phynomic Serie wurde durch das Institut proDerm® in einem aufwändigen Verfahren mittels mehrfachem Patchtest und einer Anwenderstudie geprüft und die gute Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.



60064



60062

MADE IN GERMANY

uvex phynomic pro 2 · uvex phynomic pro

- feinfühliger, schmutzunempfindlicher und feuchtigkeitsabweisender Schutzhandschuh
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die robuste Aqua-Polymer-Pro-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- hohe Atmungsaktivität und sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme durch die Bambus-Viskose im Trägermaterial
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl beim Umgang mit Teilen
- hervorragender Tragekomfort auf der Haut durch den Bambus-Polyamid-Elastan-Liner
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet

Einsatzgebiete:
- Montage
- Instandhaltung
- Wartungsarbeiten
- Beton- und Bauarbeiten
- Outdoortätigkeiten

	uvex phynomic pro 2	uvex phynomic pro
Artikel-Nr.	60064	60062
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	Bambus, Polyamid, Elastan	Bambus, Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Pro-Beschichtung	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit Aqua-Polymer-Pro-Beschichtung
Eignung	für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen	für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	blau, anthrazit	blau, anthrazit
Größen	6 bis 12	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



EN 388:2016

2121X

60040



EN 388:2016

2121X

60041

TESTED BY INSTITUTE proDERM proDERM-seal.com DERMATOLOGICALLY APPROVED

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w

- leichter Schutzhandschuh für ermüdungsfreies Arbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die sehr dünne, aber robuste Aqua-Polymer-Imprägnierung
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- sehr hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Beschichtung, reduziert das Schwitzen
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl beim Umgang mit Kleinteilen
- frei von Beschleunigern, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung

	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w
Artikel-Nr.	60040	60041
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	Polyamid, Elastan	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Imprägnierung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Imprägnierung
Eignung	für trockene bis leicht feuchte Einsatzbereiche	für trockene bis leicht feuchte Einsatzbereiche
Farbe	grau, grau	weiß, weiß
Größen	5 bis 12	5 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



60276



60316

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubipor XS

- leichter, elastischer Schutzhandschuh mit Stretch-Baumwollträger
- gute Griffsicherheit in trockenen Bereichen
- hohe Atmungsaktivität durch die dünne NBR-Imprägnierung
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl durch den flexiblen Stretch-Baumwollträger mit Elastan
- ergonomische Passform

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Produktschutz

	uvex rubipor XS2001	uvex rubipor XS5001B
Artikel-Nr.	60276	60316
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (1 1 1 0 X)	EN 388 (1 1 1 0 X)
Material	Baumwoll-Interlock, Elastan	Baumwoll-Interlock, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen	Innenhand und Fingerspitzen
	mit atmungsaktiver	mit atmungsaktiver
	NBR-Spezial-Imprägnierung	NBR-Spezial-Imprägnierung
Eignung	für trockene Einsatzbereiche	für trockene Einsatzbereiche
Farbe	weiß, weiß	weiß, blau
Größen	6 bis 10	6 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



60027

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100



60028

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

uvex athletic lite

- leichter und feinfühliger Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- matte, offenporige und besonders abriebfeste Mikroschaum-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Beschichtung, reduziert das Schwitzen
- perfekte Passform durch das „slim fit“ Design und Elastan im Liner
- schadstofffrei nach Oeko-Tex® Standard 100

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Instandhaltung
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten

uvex athletic allround

- leichter und schmutzunempfindlicher Allround-Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- perfekte Passform durch das „slim fit“ Design und Elastan mit Liner
- schadstofffrei nach Oeko-Tex® Standard 100

Einsatzgebiete:
- Instandhaltung
- Montage
- Transport-/Verpackungsarbeiten
- Sortierarbeiten

	uvex athletic lite
Artikel-Nr.	60027
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 3 2 X)
Material	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR Mikroschaum Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	blau, anthrazit
Größen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

	uvex athletic allround
Artikel-Nr.	60028
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 2 2 X)
Material	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	grau, anthrazit
Größen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



EN 388:2016
4122X

60573



EN 388:2016
4131X

60585



EN 388:2016
4131X

60321

uvex unilite 6605

- leichter Strickhandschuh mit NBR-Schaumbeschichtung für mechanische Präzisionsarbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit des Polyamid-Liners und der Beschichtung
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- atmungsaktiv
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Kleinteilmontage
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten

uvex unilite 7700

- flexibler und robuster Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit des Polyamid-Elastan-Liners und der NBR-Polyurethan-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten bis leicht öligen Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten

uvex unipur 6634

- feuchtigkeitsdichter NBR-Schutzhandschuh für mechanische Anwendungen im Außenbereich
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit des Polyamid-Liners und der NBR-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in feuchten Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- allgemeine Wartungsarbeiten
- Instandhaltung

	uvex unilite 6605
Artikel-Nr.	60573
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 2 2 X)
Material	Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Nitrilschaum-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	schwarz, schwarz
Größen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

	uvex unilite 7700
Artikel-Nr.	60585
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 3 1 X)
Material	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR/Polyurethan-Beschichtung
Eignung	für trockene und feuchte, ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	grau, schwarz
Größen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

	uvex unipur 6634
Artikel-Nr.	60321
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 3 1 X)
Material	Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR-Beschichtung
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	grau, schwarz
Größen	7 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



60943



60944



60248

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

- leichter und sehr feinfühliger PU-Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten

	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631
Artikel-Nr.	60943	60944
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 4 1 X)	EN 388 (4 1 4 1 X)
Material	Polyamid	Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	weiß, weiß	grau, grau
Größen	6 bis 11	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

uvex unipur 6639

- leichter, feinfühliger und schmutzunempfindlicher PU-Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten

	uvex unipur 6639
Artikel-Nr.	60248
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 3 1 X)
Material	Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	schwarz, schwarz
Größen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



60556

Variante mit Innenhandbenoppung



60587

Variante ohne Innenhandbenoppung

MADE IN GERMANY



60238



60135

uvex unipur carbon

- feinfühliger und antistatischer Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten mit elektronischen Teilen
- sehr gute Griffsicherheit
- erfüllt die Anforderung der DIN EN 16350:2014
- sehr hohe Atmungsaktivität
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl

Einsatzgebiete:
- Arbeiten an Touchscreens
- Elektroindustrie
- Arbeiten in antistatischen Bereichen
- Montage elektronischer Bauteile

	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT
Artikel-Nr.	60556	60587
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (2 1 3 1 X)	EN 388 (2 1 3 1 X)
	EN 16350	EN 16350
Material	Polyamid, Carbon	Polyamid, Carbon
Beschichtung	Innenhand mit Carbon-Mikrobenoppung, Finger spitzen mit dünner Elastomer-Beschichtung	Fingerspitzen mit dünner Elastomer-Beschichtung
Eignung	für trockene Einsatzbereiche	
Farbe	grau, schwarz, weiß	grau, weiß
Größen	6 bis 10	6 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

uvex unigrip

- Stricknoppenhandschuhe mit 13 Gauge (uvex unigrip PA und uvex unigrip 6620) für feinere mechanische Arbeiten und 10 Gauge (uvex unigrip 6624) für gröbere mechanische Tätigkeiten
- gute Griffsicherheit durch die dünnen PVC-Noppen in trockenen Bereichen

Einsatzgebiete:
- Montage
- Sortierarbeiten
- Verpackungsarbeiten

	uvex unigrip 6624	uvex unigrip 6620
Artikel-Nr.	60238	60135
Ausführung	Strickbund, 10 Gauge	Strickbund, 13 Gauge
Norm	EN 388 (2 2 4 2 B)	EN 388 (2 2 4 1 B)
Material	Polyamid, Baumwolle	Polyamid, Baumwolle
Beschichtung	Innenhand und Finger mit PVC-Noppen	Innenhand und Finger mit PVC-Noppen
Eignung	für trockene Einsatzbereiche	
Farbe	grau, rot	weiß, blau
Größen	7 bis 10	7 bis 10
Bestelleinheit	10 PAA	10 PAA

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Allround/Heavy Duty



60150



60147



60148

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex contact ergo

- dichter, strapazierfähiger Baumwoll-Interlock-Schutzhandschuh mit NBR-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters

Einsatzgebiete:
- Montage
- Kontrollarbeiten
- Wartungsarbeiten
- Spedition/Logistik
- Verpackungsarbeiten

uvex profi ergo

- universell einsetzbarer Baumwoll-Interlock-Schutzhandschuh mit NBR-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters

Einsatzgebiete:
- Montage
- Kontrollarbeiten
- Instandhaltung
- leichte bis mittlere Metallarbeiten

	uvex contact ergo ENB20C
Artikel-Nr.	60150
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	Innenhand und Finger mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	weiß, orange
Größen	6 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA

	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20
Artikel-Nr.	60147	60148
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Baumwoll-Interlock	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)	Innenhand und gesamter Handrücken mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	weiß, orange	weiß, orange
Größen	6 bis 11	6 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Allround/Heavy Duty

Hervorragender Grip



EN 388:2016
3121X
EN 407:2020
X1XXXX

60558

Hervorragender Grip



EN 388:2016
3121X
EN 407:2020
X1XXXX

60208

Xtra Grip

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



6047900

uvex profi ergo XG

- Schutzhandschuh mit uvex Xtra Grip Technology
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch den Multilayer-Aufbau für erhöhte Standzeit
- hervorragende Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters

Einsatzgebiete:
- Montage
- Kontrollarbeiten
- Instandhaltung
- leichte bis mittlere Metallarbeiten
- Beton- und Bauarbeiten
- Outdoortätigkeiten

	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20
Artikel-Nr.	60558	60208
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (3 1 2 1 X),	EN 388 (3 1 2 1 X),
	EN 407 (X 1 X X X X)	EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Baumwoll-Interlock	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	Innenhand und 3/4 des Handrückens	Innenhand und gesamter
	mit NBR-Spezial-Beschichtung	Handrücken mit NBR spezial
	und Xtra-Grip-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)	und Xtra-Grip-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	weiß, orange, schwarz	weiß, orange, schwarz
Größen	6 bis 11	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

uvex glove clip

- durch Karabinerhaken universelle Befestigungsmöglichkeiten
- einfache Bedienung
- für nahezu alle Handschuhe geeignet
- Handschuhe sind schnell fixiert und gelöst
- perfekter Halt durch gezackte Klemmen
- unkomplizierte Befestigung an der Arbeitskleidung

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Bau- und Metallindustrie
- Feinmontage
- Instandhaltung

	uvex glove clip
Artikel-Nr.	6047900
Ausführung	Handschuhhalter mit Karabinerhaken
Material	Polycarbonat
Beschichtung	ohne
Eignung	für einfachen Zugriff auf Handschuhe
Farbe	schwarz
Bestellmengenschritte	10 ST

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Heavy Duty



89636



60278



60946



60945

EN 388:2016

3111X

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 EN 407:2004

4121X X1XXXX

EN 388:2016

4121B

uvex rubiflex

- vollbeschichteter Baumwoll-Interlock-Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Beschichtung
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform

Einsatzgebiete:
- Kontrollarbeiten
- Instandhaltung
- Wartungsarbeiten
- leichte bis mittlere Metallarbeiten
- Lackierarbeiten

	uvex rubiflex NB27
Artikel-Nr.	89636
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm
Norm	EN 388 (3 1 1 1 X)
Material	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	orange
Größen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex unilite 7710 F

- dichter Montagehandschuh mit Grip
- sehr guter Grip in nassen und öligen Bereichen
- extrem abriebfest für robuste Tätigkeiten.
- Schutz gegen Kontakthitze 100°C (Level 1)
- hochflexibel, nahtloser Polyester-Strick Liner

Einsatzgebiete:
- Instandhaltung, Montage
- Bauindustrie
- Metallindustrie
- Handwerk
- Öl- und Gasindustrie
- Outdoor-Arbeiten

	uvex-unilite 7710F
Artikel-Nr.	60278
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Polyester (nahtlos)
Beschichtung	Innenhand und gesamter Handrücken mit NBR (Nitril-Kautschuk) mit Grip Finish
Eignung	sehr guter Grip in nassen und öligen Bereichen
Farbe	blau, schwarz
Größen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex compact

- sehr robuster NBR-Schutzhandschuh für grobe Arbeiten und Hantieren mit rauen Materialien
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Beschichtung

Einsatzgebiete:
- Beton- und Bauarbeiten
- Eisen- und Stahlindustrie
- Holzverarbeitung
- Spedition/Logistik

	uvex compact NB27E	uvex compact NB27H
Artikel-Nr.	60946	60945
Ausführung	Segeltuchstulpe	Segeltuchstulpe
Norm	EN 388 (4 1 2 1 B)	EN 388 (4 1 2 1 B)
Material	Baumwolljersey	Baumwolljersey
Beschichtung	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)	Innenhand und gesamter Handrücken mit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche	
Farbe	weiß, blau	weiß, blau
Größen	9 bis 10	10
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Hitzeschutz



EN 388:2016 2342X
EN 407:2004 X1XXXX

60213

Sandwich-Futter



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



EN 388:2016 2442D
EN 407:2004 X2XXXX

60179

Baumwoll-Plattierung





EN 388:2016 2241B
EN 407:2004 X2XXXX

60595

uvex nk

- Schutzhandschuh für thermische Anwendungen
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen, feuchten und öligen Bereichen durch die raue Oberfläche
- gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit warmen bis heißen Gegenständen
- geeignet für Kontakthitze bis zu +100 °C (nach EN 407)

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit hoher mechanischer Belastung
- Blechverarbeitung
- Maschinen- und Werkzeugbau
- hantieren mit kalten oder heißen Gegenständen

	uvex NK2722	uvex NK4022
Artikel-Nr.	60213	60202
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 40 cm
Norm	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Baumwoll-Interlock, Aramid-Strick	
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)	
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche	
Farbe	orange	
Größen	9 bis 10	9 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

uvex k-basic extra

- Kevlar®-Grobstrickhandschuh für mechanische und thermische Tätigkeiten
- sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit warmen bis heißen Gegenständen
- geeignet für Kontakthitze bis zu +250 °C
- guter Schnittschutz
- guter Tragekomfort durch das Baumwollfutter an der Innenseite
- atmungsaktiv

Einsatzgebiete:
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Glashandling
- Automobilindustrie

	uvex k-basic extra 6658
Artikel-Nr.	60179
Ausführung	Strickbund, 7 Gauge
Norm	EN 388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)
Material	100 % Kevlar®, Baumwollfutter (innen)
Beschichtung	ohne
Eignung	widerstandsfähig gegen Schnitte und Hitze
Farbe	gelb
Größen	8, 10, 12
Bestellmengenschritte	5 PAA

uvex profatherm

- Schutzhandschuh aus Baumwollschlingengewebe für thermische Anwendungen
- sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit warmen bis heißen Gegenständen
- geeignet für Kontakthitze bis zu +250 °C
- guter Tragekomfort durch das Baumwollschlingengewebe an der Innenseite

Einsatzgebiete:
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Eisen-/Stahlindustrie
- Kunststoffverarbeitende Industrie

	uvex profatherm XB40
Artikel-Nr.	60595
Ausführung	Stulpe, ca. 40 cm
Norm	EN 388 (2 2 4 1 B), EN 407 (X 2 X X X X)
Material	Baumwollschlinge
Beschichtung	ohne
Eignung	wärme- und kälteisolierend
Farbe	weiß
Größen	11
Bestellmengenschritte	6 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Kälteschutz



60593

EN 388:2016 3131X

EN 511 010



60592

EN 388:2016 3131X

EN 511 010



60942

EN 388:2016 3231X

EN 511 12X



60591

EN 388:2016 3X42C

EN 511 02X

uvex unilite thermo

- Winterhandschuh mit zweilagiger Trägerkonstruktion
- gute mechanische Abriebfestigkeit der kälteflexiblen Polymerbeschichtung
- sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit kalten Gegenständen
- gute Passform

Einsatzgebiete:
- Arbeit in kalter Umgebung
- Beton- und Bauarbeiten
- Kühl-/Lagerhäuser
- Staplerfahrer

uvex unilite thermo plus cut c

- hervorragendes Tastgefühl
- hohe Abriebfestigkeit
- kälteflexibel
- mechanische Belastbarkeit
- sehr guter Schnittschutz (Level C)

Einsatzgebiete:
- Arbeit in kalter Umgebung
- Bau- und Metallindustrie
- Kühl – und Lagerhäuser
- Staplerfahrer
- Umgang mit scharfen Teilen bei: Montage, Sortierarbeiten,
- Verpackungsarbeiten

	uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo HD
Artikel-Nr.	60593	60592	60942
Ausführung	Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (3231X), EN 511 (12X)
Material	Acryl und Schurwolle (innen), Polyamid und Elastan (außen)	Acryl und Schurwolle (innen), Polyamid und Elastan (außen)	Baumwollschlingengewebe und Acryl (innen), Nylon (außen)
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit kälteflexibler Polymerbeschichtung	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit kälteflexibler Polymerbeschichtung	Innenhand und gesamter Handrücken mit PVC-Beschichtung, 3/4-Gripbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Arbeitsbedingungen	für trockene und leicht feuchte Arbeitsbedingungen	für feuchte, ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	schwarz, schwarz	schwarz, schwarz	rot, schwarz
Größen	7 bis 11	7 bis 11	8 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA

	uvex unilite thermo plus cut c
Artikel-Nr.	60591
Ausführung	Handrücken teilbeschichtet, Strickbund
Norm	EN 388 (3X42C), EN 511 (02X)
Material	Zweilagige Konstruktion: Acryl (innen), Glas/Polyamid (außen)
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit kälteflexibler Polymerbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Arbeitsbedingungen
Farbe	lime, schwarz
Größen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Arbeiten unter Spannung



60840

EN 60903:2003

Class 0/RC



60838

EN 388:2016 — 1X21X

EN 407:2004 — 4111XX

EN 61482-1-2 — Class 1

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex power protect V1000

- Schutz vor elektrischen Spannungen bis 1000V
- durch die anatomische Passform wird dem Träger ein sehr gutes Tastgefühl ermöglicht
- die hohe Flexibilität des Handschuhmaterials bietet einen angenehmen Tragekomfort, auch bei niedrigen Temperaturen

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Werkstätten, Pannendienst
- Elektroindustrie
- Stromversorger

uvex arc protect g1

- ergonomische Passform
- guter Tragekomfort
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr guter Schutz vor thermischer Entladung
- Störlichtbogenklasse 1 nach EN 61482-1-2 (Boxtest)
- Thermischer Schutz
- zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Elektronikindustrie
- Instandhaltung

	uvex power protect V1000
Artikel-Nr.	60840
Ausführung	Stulpe, vollbeschichtet, ca. 41 cm
Norm	EN 60903 (Class 0/RC)
Material	keine Fütterung
Beschichtung	Naturlatex, ca. 1,6 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Säuren, Öle und Ozon
Farbe	rot
Größen	7 bis 11
Bestelleinheit	PAA

	uvex arc protect g1
Artikel-Nr.	60838
Ausführung	Stulpe, unbeschichtet, ca. 27 cm
Norm	388 (1 X 2 1 X), 407 (4 1 1 1 X X), 61482-1-2 (Class 1)
Material	Modacryl, Baumwolle, Antistatik
Beschichtung	keine
Eignung	für trockene Einsatzbereiche
Farbe	anthrazit
Größen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

Mechanische Risiken

Schnittschutzprodukte im Überblick

ISO Level 13997	Präzision	Allround	Heavy Duty	
D	uvex Bamboo TwinFlex D xg	uvex athletic D5 XP uvex D500 foam		
C	uvex C500 uvex C500 dry uvex C300 dry uvex phynomic airLite C ESD uvex phynomic C5	uvex C300 foam uvex C500 foam uvex unidur 6659 foam uvex C500 M foam uvex C300 wet	uvex C500 wet uvex C500 wet plus uvex C500 XG	
B	uvex phynomic airLite B ESD uvex phynomic C3	uvex unidur 6641 uvex unidur 6648 uvex unidur 6649	uvex unidur 6643	

Trocken Feucht/leicht ölig Nass/ölig

Für Schutzhandschuhe mit Schnittschutzlevel E und höher empfiehlt uvex Produkte von HexArmor®.



Bamboo TwinFlex® Technology

High-Tech für mehr Komfort im Schnittschutzhandschuh

Seidig weiches Gefühl und hohe Feuchtigkeitsaufnahme dank Bambusfaser

uvex Schnittschutzhandschuhe auf Basis der patentierten uvex Bamboo TwinFlex® Technology der neuesten Generation setzen Maßstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität, Taktilität und Wirtschaftlichkeit. Die maßgeschneiderte Schnittschutz-Komfortklasse hilft, die Trageakzeptanz insbesondere bei anspruchsvollen Tätigkeiten zu erhöhen, denn die einzigartige Kombination aus seidig weicher Bambusfaser mit Hightech-Schutzfasern sorgt für hohen Tragekomfort und gute Klimaeigenschaften bei gleichzeitig hoher Schutzwirkung. Denn nur Schutzhandschuhe, die getragen werden, helfen Unfälle zu vermeiden.


Die Technologie

Die patentierte Bamboo TwinFlex® Schutzfunktion
Schnittfeste Glasfasern und abriebfestes Polyamid garantieren einen optimalen mechanischen Schutz. Der Einsatz von Stahlfaser in Kombination mit HPPE und Polyamid erhöht den Schnittschutz sogar auf Level D.

Die patentierte Bamboo TwinFlex® Komfortfunktion
Seidig weiches komfortables Material auf der Innenseite des Handschuhs aus Bambus Viskose sorgt für einen sehr hohen Tragekomfort auf der Haut. Die Bambusfaser fühlt sich nicht nur unglaublich gut auf der Haut an, sie besitzt vor allem eine sehr hohe und schnelle Feuchtigkeitsaufnahme, so dass Ihre Haut beim Arbeiten angenehm trocken bleibt.

Bamboo TwinFlex® Technology[1]

Schnittschutzlevel C

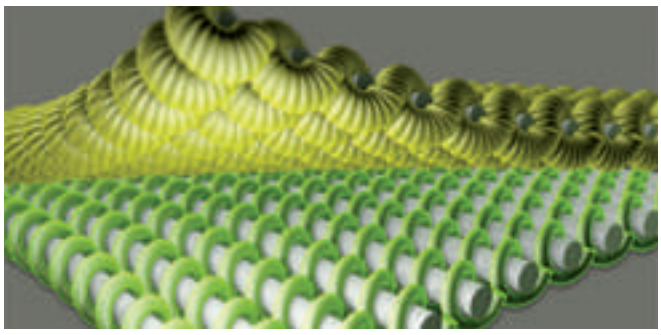

Polyamid (Abriebfestigkeit)



Glasfaser (Schnittschutz)

Bambus (Tragekomfort)




hochwertige HPPE-Faser (Weiterreißfestigkeit)

z. B. uvex C500 M, uvex C500 und uvex C300

Double Face Prinzip

Schnittschutzlevel D

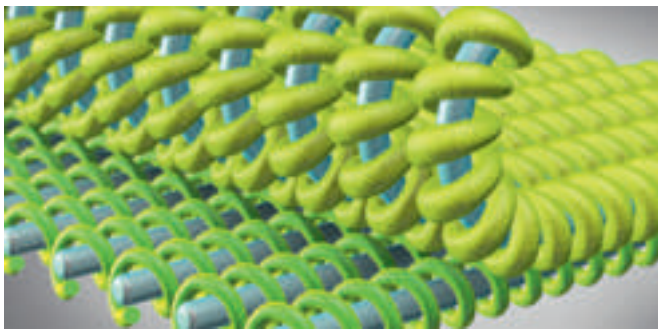

Polyamid (Abriebfestigkeit)



Stahlfaser (Schnittschutz)

Bambus (Tragekomfort)



hochwertige HPPE-Faser (Weiterreißfestigkeit)

z. B. uvex Bamboo Twinflex D xg, uvex D500 foam

1 Bamboo TwinFlex® Technology ist eine eingetragene Marke der UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

uvex

Bamboo TwinFlex® Technology

High-Tech für mehr Komfort im Schnittschutzhandschuh

Erstklassiges Klima

uvex climazone – Messbar mehr Wohlbefinden

- reduziertes Schwitzen
- hohe Atmungsaktivität
- vielfach höhere Feuchtigkeitsaufnahme gegenüber anderen Faserarten

Tragekomfort und ein verbessertes Mikroklima sind das Maß aller Dinge. Deshalb wird das Klimamanagement-System uvex climazone im Handschutz gemeinsam mit marktführenden Partnern und namhaften Prüf- und Forschungsinstituten stetig weiterentwickelt.



clima zone

NEU
uvex
protexxion zone



Fühlbar überlegen in

1. Komfort
2. Gesundheit
3. Wirtschaftlichkeit (langlebig)
4. Schutz, Touchscreen
5. Qualität, Nachhaltigkeit

45%

nachhaltige Materialien:

- Komfortfaser Bambus
- Recyceltes Polyamid

protecting planet
by using biobased material //
by using recycled material //
by using no harmful substances

Bamboo TwinFlex® D xg

Die neuste Generation Schnittschutzhandschuhe - Cut Level D



60090

EN 388:2016 4X41D

EN 407:2020 X1XXXX

Xtra Grip

clima zone

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



Komfortabel: Seidig weiche Bambusfaser



Gesund: auf Hautverträglichkeit geprüft



Langlebig: uvex protexxion zone



Zusatzfunktion: Touchscreen-Fähigkeit



Kurze Wege: Made in Germany

uvex Bamboo TwinFlex® D xg

- die patentierte Bamboo TwinFlex® Garntechnologie sorgt für eine schnelle Aufnahme und hohe Speicherung von Feuchtigkeit und ein seidig weiches Gefühl auf der Haut
- Einsatz nachhaltiger Rohstoffe: Bambusfaser, recyceltes Polyamid
- hohe Feinfühligkeit
- adaptive Passform: passt sich jeder individuellen Handform nach einigen Minuten Tragedauer exakt an
- besonders leicht, dünn und flexibel bei hohem Schnittschutz dank feinstem Stahl (Cut D)
- kein Ausziehen des Handschuhs mehr dank Touchscreen-Fähigkeit
- Hitzeschutz: Schutz vor Kontakt-Hitze bis 100°C
- lange Nutzungsdauer aufgrund der uvex protexxion zone und hochwertige Xtra-Grip-Beschichtung
- uvex protexxion zone mit glatter Materialoberfläche sorgt für reibungslosen Arbeitsablauf
- dermatologisch geprüft, frei von allergieauslösenden Beschleunigern

	uvex Bamboo TwinFlex® D xg
Artikel-Nr.	60090
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4X41D), EN 407 (X1XXXX)
Material	Bambus-Viskose, HPPE, Stahl, Polyamid, Elastan
Beschichtung	Xtra-Grip Xtra Polymer-Beschichtung
Eignung	trockene und feucht/ölige Bereiche
Farbe	grün, schwarz
Größen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

Bamboo TwinFlex® Technology ist eine eingetragene Marke der UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

Schutzhandschuhe

Einsatzbereich: Schnittschutz



EN 388:2016
4X42D

60604

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



Daumenbeugen-
verstärkung ▶



EN 388:2003
4542

EN 388:2016
4X42C

EN 407:2004
X1XXXX

60498

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex D500 foam

- Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort, gut für Allround-Tätigkeiten geeignet
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Umgebungen
- sehr hoher Schnittschutz (Level D) durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- hohe Flexibilitat
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Bauwirtschaft
- Brauerei, Getränkeindustrie
- Glasindustrie
- Instandhaltung
- Metallindustrie

	uvex D500 foam
Artikel-Nr.	60604
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 2 D)
Material	Bambus-Viskose, Dyneema® Diamond, Stahl, Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Soft-Grip-Foam-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	lime, anthrazit
Größen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex C500 M foam

- Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort, gut für Allround-Tätigkeiten geeignet
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch innovative SoftGrip-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Umgebungen
- sehr hoher Schnittschutz durch die patentierte Bamboo TwinFlex® Technology
- partielle Daumenbeugenverstärkung
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl, hohe Flexibilität
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- silikonfrei gemäß Abdrucktest

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Bauwirtschaft
- Brauerei, Getränkeindustrie
- Glasindustrie
- Instandhaltung
- Metallindustrie

	uvex C500 M foam
Artikel-Nr.	60498
Ausführung	Strickbund, Daumenbeugenverstärkung
Norm	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Soft-Grip-Foam-Beschichtung
Eignung	für feuchte Einsatzbereiche
Farbe	lime, schwarz, anthrazit
Größen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA





Dyneema® ist ein Warenzeichen der Royal DSM N.V.

Schutzhandschuhe

Einsatzbereich: Schnittschutz



EN 388:2003 2 5 4 X
EN 388:2016 2 X 4 X C

60491



EN 388:2003 2 5 4 X
EN 388:2016 1 X 4 X C

60497



EN 388:2003 4 5 4 2
EN 388:2016 4 X 4 2 C

60496



EN 388:2003 4 5 4 2
EN 388:2016 4 X 4 2 C

60600

EN 407:2004
X 1 X X X X

MADE IN GERMANY

uvex C500

- Schnittschutzhandschuh bzw. Unterarmschutz (uvex C500 sleeve) mit hervorragendem Tragekomfort, gut für Allround-Tätigkeiten geeignet
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung (uvex C500 wet plus und uvex C500 XG)
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen (alle Modelle), leicht feuchten bzw. nassen (uvex C500 wet plus) und öligen (uvex C500 XG) Umgebungen
- sehr hoher Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- hohe Flexibilität
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- silikonfrei gemäß Abdrucktest

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Montage
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung
- Spedition/Logistik
- Sortierarbeiten
- Glashandling
- Blechverarbeitung
- Papierindustrie
- Bauwirtschaft
- Eisen-/Stahlindustrie

	uvex C500 sleeve		uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG
Artikel-Nr.	60491-07	60491-10	60497	60496	60600
Ausführung	Unterarmschutz mit Klettverschluss, 34 cm (M), 40 cm (L)		Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (2 X 4 X C)		EN 388 (1 X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid		Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	ohne		ohne	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) Beschichtung	Innenhand und gesamter Handrücken mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Xtra-Grip-Beschichtung
Eignung	für trockene Einsatzbereiche		für trockene Einsatzbereiche	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche	für feuchte, nasse, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	lime		lime	lime, anthrazit	lime, anthrazit
Größen	M	L	7 bis 11	7 bis 11	7 bis 11
Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	ST	ST	10 PAA	10 PAA	10 PAA

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



EN 388:2003 254X
EN 388:2016 XX4XC

60499



EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C
EN 407:2004 X1XXXX

60494



EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C
EN 407:2004 X1XXXX

60492

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex C500

- Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung (uvex C500 foam und uvex C500 wet)
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen (alle Modelle), leicht feuchten (uvex C500 foam) und nassen (uvex C500 wet) Umgebungen
- sehr hoher Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- das Modell ist analog EN 407 für Kontaktwärme bis +100 °C geeignet (uvex C500 foam und C500 wet)
- hohe Flexibilität
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- silikonfrei gemäß Abdrucktest

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Montage
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung
- Spedition/Logistik
- Sortierarbeiten
- Glashandling
- Blechverarbeitung
- Papierindustrie
- Bauwirtschaft
- Eisen-/Stahlindustrie

	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet
Artikel-Nr.	60499	60494	60492
Ausführung	Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Finger mit High-Performance-Vinyl-(HPV-) Grip-Benoppung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer- (HPE-) und Soft-Grip-Foam-Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer- (HPE-) Beschichtung
Eignung	für trockene Einsatzbereiche	für feuchte Einsatzbereiche	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	lime, anthrazit	lime, anthrazit	lime, anthrazit
Größen	7 bis 11	7 bis 11	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



EN 388:2003 2 3 4 X
EN 388:2016 X X 4 X C

60549



EN 388:2003 4 3 4 2
EN 388:2016 3 X 4 2 C

60544



EN 388:2003 4 3 4 2
EN 388:2016 4 X 4 2 C

60542

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex C300

- Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung (uvex C300 foam und uvex C300 wet)
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen (alle Modelle), leicht feuchten (uvex C300 foam) und nassen (uvex C300 wet) Umgebungen
- guter Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- hohe Flexibilität
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- silikonfrei gemäß Abdrucktest

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Montage
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung
- Spedition/Logistik
- Sortierarbeiten
- Glashandling
- Blechverarbeitung

	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet
Artikel-Nr.	60549	60544	60542
Ausführung	Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (3 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Finger mit High-Performance-Vinyl-(HPV-)Grip-Benoppung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Soft-Grip-Foam-Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-)Beschichtung
Eignung	für trockene Einsatzbereiche	für feuchte Einsatzbereiche	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Größen	7 bis 11	7 bis 11	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA

Bamboo TwinFlex® Technology ist eine eingetragene Marke der UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland.

uvex

uvex phynomic
Perfektion in drei Dimensionen

1. Perfekte Passform
2. Optimale Funktion
3. Perfekte Reinheit

uvex phynomic Handschuhe zeichnen sich neben der ergonomischen Passform und der auf den Einsatzzweck perfekt abgestimmten Passform vor allem durch höchsten Gesundheitsschutz aus: Sie sind frei von allergieauslösenden Beschleunigern, schädlichen Lösemitteln und ihre Hautverträglichkeit ist auf Basis on Anwendertests dermatologisch durch das proDerm-Institut® bestätigt.
(s. auch S. 193)

Zusätzliche Funktionen wie Touchscreen-, ESD oder Lebensmitteltauglichkeit ermöglichen den Einsatz in speziellen Anwendungsbereichen





◀ superleicht und dünn (18GG)

60078

EN 388:2016
3 X 3 2 B
EN 16350:2014

DERMATOLOGICALLY APPROVED
TESTED BY INSTITUTE
proDERM

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite B ESD

- der leichteste und feinfühligste Schnittschutzhandschuh im Cut Level B
- ESD-Funktion (DIN EN 16350:2014)
- spürbarer Unterschied im Tragekomfort: Kombination höchster Feinfühligkeit, Leichtigkeit und Atmungsaktivität
- Touchscreen-Eignung für die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen
- dünne, atmungsaktive Aqua-Polymerbeschichtung „airLite“, in Kombination mit einem hochfeinen Liner (18 Gauge), bietet höchstes Tast- und Feingefühl bei Präzisionsarbeiten
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- frei von Glas und Stahlfasern

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten

	uvex phynomic airLite B ESD
Artikel-Nr.	60078
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (3 X 3 2 B), EN 16350
Material	Dyneema® Diamond Technology, Polyamid, Elastan, Carbon
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymerbeschichtung airLite
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	light blue, schwarz
Größen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



superleicht und dünn (18GG) ▶

EN 388:2016
3 X 4 2 C
EN 16350:2014

60084

Neuste Garntech-nologie ▶

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



EN 388:2016
4 X 4 3 B

60080

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

EN 388:2016
4 X 4 2 C



60081

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite C ESD

- der leichteste und feinfühligste Schnittschutzhandschuh im Cut Level C
- ESD-Funktion (DIN EN 16350:2014)
- spürbar dünn und feinfühlig in Kombination mit hohem Schnittschutz (Level C) dank innovativer Schnittschutzfaser: Dyneema® Diamond 2.0
- frei von Glas und Stahlfasern
- Touchscreen-Eignung für die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen
- dünne, atmungsaktive Aqua-Polymerbeschichtung „airLite“, in Kombination mit einem hochfeinen Liner (18 Gauge), bietet höchstes Tast- und Feingefühl bei Präzisionsarbeiten
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten

	uvex phynomic airLite C ESD
Artikel-Nr.	60084
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (3 X 4 2 C), EN 16350
Material	Dyneema® Diamond 2.0 Technology, Polyamid, Elastan, Carbon
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymerbeschichtung airLite
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	blau, schwarz
Größen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex phynomic C3

- feinfühliger Schnittschutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- geeignet für die Lebensmittelindustrie
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- guter Schnittschutz und hohe Reißfestigkeit

Einsatzgebiete:
- Montage
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung

	uvex phynomic C3
Artikel-Nr.	60080
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 3 B)
Material	Polyamid, Elastan, HPPE, Glas
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	sky blue, grau
Größen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex phynomic C5

- Allround-Schnittschutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- geeignet für die Lebensmittelindustrie
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- sehr guter Schnittschutz (Level C) und hohe Reißfestigkeit

Einsatzgebiete:
- Montage
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung

protecting planet
by using biobased material // by using no harmful substances

	uvex phynomic C5
Artikel-Nr.	60081
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	Dyneema® Diamond Technology, Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	blau, grau
Größen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



60210



60932



60516



60314

EN 388:2003 4343 EN 388:2016 4343B

uvex unidur 6641

- PU-Schnittschutzhandschuh mit hochwertiger Special Cut Performance PE-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch eine gute Faser-/Beschichtungs-kombination
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- guter Schnittschutz durch die hochwertige Special Cut Performance PE-Faser
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Instandhaltung
- Montage
- Metallbearbeitung
- Verpackungsarbeiten

	uvex unidur 6641
Artikel-Nr.	60210
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 3 4 3 B)
Material	HPPE, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	weiß, grau
Größen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

EN 388:2003 4342 EN 388:2016 4342B

uvex unidur 6648 · uvex unidur 6649

- PU-Schnittschutzhandschuh mit HPPE-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in feuchten und öligen Bereichen
- guter Schnittschutz durch die HPPE-Faser
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Wartungsarbeiten
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Verpackungsarbeiten

	uvex unidur 6648	uvex unidur 6649
Artikel-Nr.	60932	60516
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (4 3 4 2 B)	
Material	HPPE, Elastan	HPPE, Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung	
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche	
Farbe	weiß, schwarz	blau meliert, grau
Größen	6 bis 11	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

EN 388:2003 4344 EN 388:2016 4344B

uvex unidur 6643

- NBR-Schnittschutzhandschuh mit hochwertiger Special Cut Performance PE-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in feuchten und öligen Bereichen
- guter Schnittschutz durch die hochwertige Special Cut Performance PE-Faser
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Instandhaltung
- Montage
- Blechverarbeitung
- Wartungsarbeiten

	uvex unidur 6643
Artikel-Nr.	60314
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 3 4 4 B)
Material	HPPE, Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	grau meliert, schwarz
Größen	7 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



60938



Daumen-beugenver-stärkung ▶



60030



60974

60973

EN 388:2003 4543 EN 388:2016 4X44C

uvex unidur 6659 foam

- Schnittschutzhandschuh mit NBR-Schaum-beschichtung und HPPE-Glas-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Schaumbeschichtung ermöglicht eine hohe Standzeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hoher Schnittschutz durch die HPPE/Glas-Faserkombination
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Montage
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung
- Spedition/Logistik

	uvex unidur 6659 foam
Artikel-Nr.	60938
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 4 C)
Material	HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Nitrilschaum-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	grau meliert, schwarz
Größen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

EN 388:2016 4X43D

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

uvex athletic D5 XP

- sehr hoher Schnittschutz (Level D)
- gute Griffsicherheit bei trockenen und (leicht) öligen/nassen Werkstücken
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit
- Daumenbeugenverstärkung
- hohe Flexibilität, sehr gute Passform
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- Industriewaschbarkeit

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Metallindustrie
- Glasindustrie
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Verpackung

	uvex athletic D5 XP
Artikel-Nr.	60030
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 3 D)
Material	HPPE, Stahl, Polyamid/Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen beschichtet, Micro-NBR-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene leicht feuchte/ölige Einsatzbereiche
Farbe	grau, anthrazit
Größen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

EN 388:2016 2X4XC

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

uvex unidur sleeve C · uvex unidur sleeve C TL

- sehr hoher Schnittschutz (Cut Level C)
- sehr dünn und flexibel
- hoher Komfort
- der Klettbandverschluss ermöglicht eine individuelle Passform
- Oeko-Tex® Standard 100
- 60974: die Daumenschlaufe (TL = thumb loop) sorgt für extra Sicherheit (Schutz vor Schnitt-verletzungen am Handgelenk)

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Glasindustrie
- Metallindustrie
- Montage
- Instandhaltung
- Bauarbeiten

	uvex unidur sleeve C	uvex unidur sleeve C TL
Artikel-Nr.	60973	60974
Ausführung	Unterarmschutz mit Klettbandverschluss 46 cm (M), 50 cm (L)	Unterarmschutz mit Klettbandverschluss mit Daumenschlaufe 46 cm (M), 50 cm (L)
Norm	EN 388 (2 X 4 X C)	
Material	HPPE, Glas, Polyamid	
Beschichtung	ohne Beschichtung	
Eignung	für Trockenbereiche	
Farbe	grau meliert	grau meliert
Größen	M, L	M, L
Bestelleinheit	ST	ST

uvex Chemical Expert System

Beratungs- und Produktkompetenz aus einer Hand

Der uvex Schutzhandschuhberater

Der schnelle Weg zum richtigen Handschuh
Der uvex glove Navigator bietet Orientierung über das gesamte uvex Schutzhandschuhsortiment:

https://www.uvex-safety.com/de/produkte/schutzhandschuhberater/

uvex Chemical Expert System:

Chemikaliendatenbank und Handschuhpläne online
Als Hersteller bieten wir Ihnen Zugang zu unserer umfangreichen online-Chemikaliendatenbank. In wenigen Schritten erhalten Sie Informationen zur Beständigkeit unserer Schutzhandschuhe im Umgang mit Chemikalien.

Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Zugang zu folgenden Premium-Funktionalitäten:

- Vollständiger Zugriff auf die Messergebnisse aller gelisteten Chemikalien
- Erstellung und Verwaltung individueller Permeationslisten
- Nutzung des Handschuhplan Designers: Sie haben Zugriff auf die von unseren Experten erstellten Handschuhpläne.
- Erstellung und Verwaltung individueller Handschuhpläne

https://ces.uvex.de

uvex Chemical Expert System (online)


Chemikalien-Datenbank Schutzhandschuhe

Zuordnung Gefahrstoff ⟷ Schutzhandschuh (Permeationslisten)



Handschuhplan-Designer

Zuordnung Tätigkeit ⟷ Schutzhandschuh (Handschuhpläne)

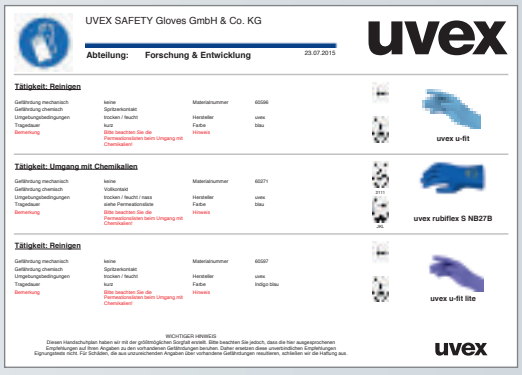



Chemische Risiken

Auswahl des richtigen Handschutzes

Chemikalienschutzhandschuhe kommen in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz und müssen es dem Anwender ermöglichen, seine Tätigkeiten optimal durchführen zu können.

Daher achtet uvex bei der Entwicklung neuer Chemikalienschutzhandschuhe sehr genau auf die Anforderungen, die an das Produkt in den möglichen Einsatzbereichen gestellt werden.

Die dargestellte Matrix hilft Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Materials für Chemieschutzhandschuhe:

Umgang mit Chemikalien	Beispielbranchen	Potentieller Kontakt/ Spritzer	Unregelmäßiger Kontakt	Permanenter Kontakt	Explosions-bereich
aliphatisch (Fett, Mineralöl)	Reinigungsmittel Mineralölindustrie Klebstoffe Lackherstellung	Nitril	Nitril	Nitril	uvex rubiflex ESD
Polar	Reiniger/Universalverdünnung Loctite/ Industriekleber Lackindustrie Druckindustrie Rohstoffe Chemieindustrie Zwischenprodukte Chemieindustrie	Nitril Chloropren	Nitril Chloropren	Butyl	uvex profabutyl
polar (Alkohole)	Desinfektion, Rohstoff Chemieindustrie	Nitril Chloropren	Nitril Chloropren	Nitril Chloropren Butyl	uvex rubiflex ESD, uvex profabutyl
aromatisch, halogeniert	Lösungsmittel für Lacke, Harze, Öle, ... Klebstoffe Druck- u. Lackindustrie	Nitril	Nitril	Viton	
wässrigen Lösungen, verdünnte Säuren/ Basen	Wasseraufbereitung (Klärwerk) Gebäudereinigung	Nitril Chloropren	Nitril Chloropren	Nitril Chloropren Chloropren/Nitril	uvex rubiflex ESD
konzentrierten Säuren/ Basen	Galvanik Oberflächenbehandlung von Alu (Eloxieren), Stahl, Rohstoffe Chemieindustrie, Düngemittelherstellung, Lebensmittelindustrie/ Rohstoff Polymerindustrie	Nitril Chloropren	Nitril Chloropren	Nitril Chloropren Chloropren/Nitril Butyl	uvex profabutyl

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe mit Baumwoll-Träger: NBR-Beschichtung

Verstärkte Ausführung ▶

EN ISO 374-1:2016/Type A
JKNOPT
EN 388:2016
2121X
EN 407:2020
X1XXXX



89646

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

EN ISO 374-1:2016/Type B
JKOPT
EN 388:2016
2121X
EN 407:2020
X1XXXX



89647



89651

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel
- gute Wärmeisolation durch verstärktes Trägermaterial
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- chemische Industrie
- Maschinen- und Werkzeugbau
- Metallbearbeitung
- Sandstrahlarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung

uvex rubiflex S (lange Ausführung)

- langer NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- zusätzlicher Gummizug am Stulpenende (NB60SZ/NB80SZ)
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie
- Kanalbauarbeiten
- Stadtreinigung
- Sandstrahlarbeiten

uvex rubiflex S	NB27S	NB35S	NB40S
Artikel-Nr.	89646	98891	98902
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 35 cm	Stulpe, ca. 40 cm
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)		
Material	Baumwoll-Interlock, verstärkt	Baumwoll-Interlock, verstärkt	Baumwoll-Interlock, verstärkt
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm
Eignung	sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien		
Farbe	grün	grün	grün
Größen	8 bis 11	8 bis 11	8 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA

uvex rubiflex S	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
Artikel-Nr.	89647	60190	89651	60191
Ausführung	Stulpe, ca. 60 cm	Stulpe, ca. 80 cm	Gummizug am Stulpenende, ca. 60 cm	Gummizug am Stulpenende, ca. 80 cm
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type B (J K O P T) EN 407 (X 1 X X X X)			
Material	Baumwoll-, Interlock verstärkt	Baumwoll-, Interlock verstärkt	Baumwoll-, Interlock verstärkt	Baumwoll-, Interlock verstärkt
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm			
Eignung	sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien			
Farbe	grün	grün	grün	grün
Größen	9 bis 11	9 bis 11	9 bis 11	9 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA	10 PAA

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe mit Baumwoll-Träger: NBR-Beschichtung

Hervorragender Grip



EN ISO 374-1:2016/Type A
JKNOPT

EN 388:2016
3121X

EN 407:2020
X1XXXX

60557

Xtra Grip

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

Leicht und flexibel



EN ISO 374-1:2016/Type A
JKNOPT

EN 388:2016
2111X

EN 407:2020
X1XXXX

LABS-Konformität VDMA 24364-A1/A2-L/W

60224

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

- leichter, trikotierter NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit optimalen Grip-Eigenschaften
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit und hohe Standzeit durch den mehrlagigen Aufbau
- hervorragende Griffsicherheit in nassen und öligen Bereichen durch die uvex Xtra Grip Technology
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- sehr hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- chemische Industrie
- Labor
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung

uvex rubiflex S

- sehr leichter, trikotierter NBR-Chemikalienschutzhandschuh für den Umgang mit einer Vielzahl an Chemikalien
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- sehr hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Automobilbranche
- chemische Industrie
- Labor
- Lackierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung

	uvex rubiflex S XG27B	uvex rubiflex S XG35B
Artikel-Nr.	60560	60557
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	
Material	Baumwoll-Interlock	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) und XG-Grip-Beschichtung, ca. 0,40 mm	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) und XG-Grip-Beschichtung, ca. 0,40 mm
Eignung	sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien	sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	blau, schwarz	blau, schwarz
Größen	7 bis 11	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

	uvex rubiflex S NB27B	uvex rubiflex S NB35B
Artikel-Nr.	60271	60224
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (2 1 1 1 X)	EN 388 (2 1 1 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	
Material	Baumwoll-Interlock	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	blau	blau
Größen	7 bis 11	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe mit Bambus-Viskose/Nylon-Träger: NBR-Beschichtung



EN ISO 374-1:2016/Type A
JKLOPT
EN 388:2016
2121X
EN ISO 374-5:2016

60971



EN ISO 374-1:2016/Type A
JKLMOT
EN 388:2016
3131X

60972



EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKLMO
EN 388:2016
4121X

60968

uvex u-chem 3300

- feinfühliger NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit einem nahtlosen Bambus-Viskose/Nylon-Trägermaterial
- hervorragender Tragekomfort durch die angenehme Bambusfaser auf der Haut
- sehr hohe Flexibilität
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- gute Griffsicherheit in feuchten Bereichen
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie
- Druckindustrie
- Instandhaltung
- Lackierarbeiten
- Lebensmittelindustrie
- pharmazeutische Industrie
- Reinigungsarbeiten

	uvex u-chem 3300
Artikel-Nr.	60971
Ausführung	Stulpe, vollbeschichtet, ca. 32 cm
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K L O P T)
Material	Bambus-Viskose/Nylon
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,21 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	blau
Größen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex u-chem 3200

- bester Ölgrip
- flexibilität und Griffsicherheit
- gute mechanische Eigenschaften
- hervorragende Passformn

Einsatzgebiete:
- Bauindustrie
- chemische Industrie
- Druckindustrie
- Kontroll-/Wartungsarbeiten
- Metallarbeiten (Reinigung)
- metallverarbeitende Industrie
- Mineralölindustrie
- Öl- und Gas-Industrie
- Petrochemie

	uvex u-chem 3200
Artikel-Nr.	60972
Ausführung	Stulpe, vollbeschichtet, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K L M O T)
Material	Nylon-Strick
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	petrol, schwarz
Größen	7 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex u-chem 3100

- perfekte Kombination aus Chemikalienschutz und Grip
- sehr guter mechanischer Schutz
- gute Passform
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien
- sehr guter Nass- und Ölgriff
- sehr hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie
- Automobilindustrie
- metallverarbeitende Industrie
- mechanische Industrie, Sandstrahlarbeiten

	uvex u-chem 3100
Artikel-Nr.	60968
Ausführung	Stulpe, vollbeschichtet, ca. 30 cm
Norm	EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (A J K L M O)
Material	Baumwolle (nahtlos)
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	schwarz
Größen	8 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe mit Baumwollträger: CR/NBR-Beschichtung



60188

EN ISO 374-1:2016/Type A
A C J K L M N O P S T

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

EN 407:2004
X 1 X X X X

EN 388:2016
3 1 2 1 X

uvex u-chem 3500

- feinfühliger NBR-Breitband-Chemikalienschutzhandschuh (Schutz vor 11 von 18 Prüfchemikalien)
- Materialkombination aus Nitril und Chloropren schützt mit einer Permationszeit von ≥ 120 Min vor Alkoholen, aliphatischen Kohlenwasserstoffen, konzentrieren Säuren und Basen.
- Schutz gegen Kontaktthitze 100°C (Level 1)
- sehr gute Passform, sehr hoher Tragekomfort durch nahtlosen Baumwoll-Liner

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie: Mischen, umfüllen und verarbeiten von Chemikalien
- Druckindustrie (z.B. Reinigung von Druckwalzen)
- Galvanik
- Oberflächenbehandlung (z.B. Alu-Profile)
- Instandhaltung, Rohrverschraubungen
- Rettungseinsätze bei denen die Art der Chemikalien unklar ist



	uvex u-chem 3500
Artikel-Nr.	60188
Ausführung	Stulpe, vollbeschichtet, ca. 32cm
Norm	EN ISO 374-1:2016 / Typ A (A C J K L M N O P S T), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388 (3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Baumwolle (nahtlos)
Beschichtung	vollbeschichtet mit Chloropren und NBR (Nitril-Kautschuk)
Eignung	gute Beständigkeit bei Aceton, Reinigungsmitteln, Klebern, Lösungsmitteln
Farbe	orange
Größen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex

Chemische Risiken

Schutzhandschuh mit Baumwollträger: Leitfähige NBR-Beschichtung


Die Lösung für explosionsgefährdete Bereiche

Mit dem Beschluss der neuen Norm DIN EN 16350:2014 (Schutzhandschuhe – Elektrostatische Eigenschaften) liegt erstmalig eine Norm vor, welche die elektrostatischen Eigenschaften sowie Prüfmethoden von Schutzhandschuhen für brand- und explosionsgefährdete Arbeitsbedingungen definiert.
Die Prüfbedingungen und Mindestanforderungen entsprechend der DIN EN 16350:2014 sind wie folgt definiert:

- Der Durchgangswiderstand muss kleiner $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ sein ($R_V < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- Geprüft wird der Durchgangswiderstand R_V nach DIN EN 1149-2:1997.
- Prüfatmosphäre: Lufttemperatur von 23 ± 1 °C, relative Luftfeuchte von 25 ± 5 %.

Der uvex rubiflex ESD erfüllt die Anforderungen der neuen Norm DIN EN 16350:2014.

Funktionelle Kombination
aus Liner und Beschichtung

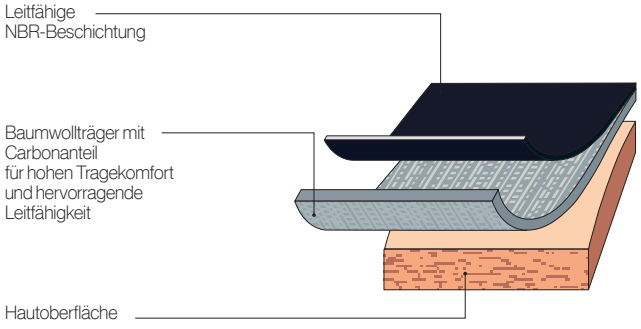



60954

EN ISO 374-1:2016/Type A
JKLOPT

EN 388:2016
2111X

EN 16350:2014

EN 407:2020
X1XXXX

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex ESD

- leichter, trikotierter und antistatischer NBR-Chemikalienschutzhandschuh für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock/Carbon Trägermaterial
- sehr hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- chemische Industrie
- Lackiererei
- Raffinerie
- kunststoffverarbeitende Betriebe
- Arbeiten in antistatischen Bereichen

	uvex rubiflex ESD NB35A
Artikel-Nr.	60954
Ausführung	Stulpe, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K L O P T), EN 16350, EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Baumwoll-Interlock, Carbon
Beschichtung	vollbeschichtet mit leitfähiger NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	schwarz
Größen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe ohne Träger



EN ISO 374-1:2016/Type A
ABIKLNOT
EN 388:2016
2010X
EN 16350:2014

60949

MADE IN GERMANY



EN ISO 374-1:2016/Type A
AFKLMN
EN 388:2016
2120A

60957

MADE IN GERMANY

uvex profabutyl

- untrikotierter Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Resistenz gegenüber polaren Verbindungen wie Ester, Ketone, Aldehyde, Amine, gesättigte Salzlösungen sowie Säuren und Laugen
- gute Passform
- hohe Flexibilität
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 16350:2014

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie
- Arbeiten in antistatischen Bereichen

	uvex profabutyl B-05R
Artikel-Nr.	60949
Ausführung	Stulpe, Rollrand, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (2 0 1 0 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (A B I K L N O T), EN 16350
Material	untrikotiert
Beschichtung	nahtlos beschichtet mit Brombutyl (ca. 0,50 mm)
Eignung	gute Beständigkeit gegen polare Verbindungen sowie Säuren und Laugen
Farbe	schwarz
Größen	7 bis 11
Bestelleinheit	PAA

uvex profaviton

- untrikotierter Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk mit Viton®-Überzug
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Resistenz gegenüber aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen (Hexan, Benzol, Toluol, Xylol und andere), halogenierten Kohlenwasserstoffen (Trichlorethylen, Perchlorethylen, Methylenchlorid und andere), organischen und anorganischen Säuren (verdünnt bis konzentriert) sowie gesättigten Salzlösungen
- gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie

	uvex profaviton BV-06
Artikel-Nr.	60957
Ausführung	Stulpe, Rollrand, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/Type A (A F K L M N)
Material	untrikotiert
Beschichtung	nahtlos beschichtet mit Brombutyl (ca. 0,40 mm) und Viton®-Überzug (ca. 0,20 mm)
Eignung	gute Beständigkeit gegen aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, halogenierte Kohlenwasserstoffe
Farbe	schwarz
Größen	8 bis 11
Bestelleinheit	PAA

VITON® ist eine Marke von E.I. du Pont de Nemours and Company.

Chemische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



60535 60536

EN ISO 374-1:2016/Type A
JKNOPT

EN 388:2016
4X44C

EN 388:2003
4544

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
502-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



60636


EN ISO 374-1:2016/Type A
JKLMOT

EN 388:2016
4X41D

uvex protector chemical

- sehr robuster Schutzhandschuh, der durch Multi-Layer-Technologie Dichtigkeit und optimalen Schnittschutz kombiniert
- sehr hoher Schnittschutz durch die mehrlagige Konstruktion des
- Trägermaterials aus Baumwolle, HPPE und Glas
- gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- der uvex protector chemical bietet zudem Schutz gegen Chemikalien
- guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit hoher Schnittgefährdung und Chemikalienkontakt
- Arbeiten mit hoher mechanischer Belastung
- Blechverarbeitung
- Maschinen- und Werkzeugbau

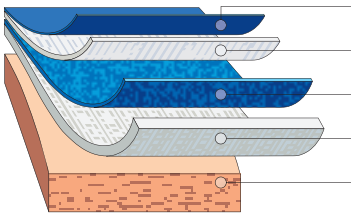

	uvex protector chemical NK2725B	uvex protector chemical NK4025B
Artikel-Nr.	60535	60536
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 40 cm
Norm	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/ Type A (J K N O P T)
Material	Sandwichausführung: Baumwoll-Interlock, HPPE, Glas, PA	
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)	
Eignung	gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien	
Farbe	blau	blau
Größen	9 bis 10	9 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

uvex u-chem 3200 cut D

- bester Ölgrip
- flexibilität und Griffsicherheit
- hoher Schnittschutzlevel D
- hervorragende Passform
- Umgang mit scharfkantigen Teilen

Einsatzgebiete:
- Bauindustrie
- chemische Industrie
- Druckindustrie
- Kontroll-/Wartungsarbeiten
- Metallarbeiten (Reinigung)
- metallverarbeitende Industrie
- Mineralölindustrie
- Öl- und Gas-Industrie
- Petrochemie
- Reparatur/Instandhaltung

	uvex u-chem 3200 cut D
Artikel-Nr.	60636
Ausführung	Stulpe, vollbeschichtet, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (4 X 4 1 D), EN ISO 374-1:2016/ Type A (J K L M O T)
Material	Stahl, PES, PA
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien
Farbe	petrol, schwarz
Größen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe ohne Träger



EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKLOT
EN 388:2016
4101X
EN ISO 374-5:2016
VIRUS

60122



EN ISO 374-1:2016/Type A
AKLMNO
EN 388:2016
3131X
EN ISO 374-5:2016

60119

uvex profastrong

- feinfühliger NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit Baumwollbeflockung
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen durch die Grip-Struktur in der Innenhand
- gute Resistenz gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- chemische Industrie
- Druckindustrie
- Laborbereiche
- Lebensmittelindustrie

uvex profapren

- flexibler Chloropren-Chemikalienschutzhandschuh mit Baumwollbeflockung
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen durch die Grip-Struktur in der Innenhand
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien und Lösemittel
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie
- Druckindustrie
- Metallarbeiten (Reinigung)
- Reinigungsarbeiten

	uvex profastrong NF33
Artikel-Nr.	60122
Ausführung	Stulpe, Innenhand mit Grip-Struktur, ca. 33 cm
Norm	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T)
	EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Material	Baumwollbeflockung
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,38 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren und Lösungsmittel
Farbe	grün
Größen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	12 PAA

	uvex profapren CF33
Artikel-Nr.	60119
Ausführung	Stulpe, Innenhand geraut, ca. 33 cm
Norm	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (A K L M N O)
	EN ISO 374-5:2016
Material	Baumwollbeflockung
Beschichtung	vollbeschichtet mit Polychloropren (Innenseite Latex), ca. 0,71 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien
Farbe	dunkelblau
Größen	7 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex

Chemische Risiken

Einwegschutzhandschuhe

uvex bietet mit der Produktserie uvex u-fit hochwertige Einwegschutzhandschuhe, die ein hohes Maß an Sicherheit und Funktionalität gewährleisten.
uvex u-fit bietet in unterschiedlichen Anwendungsbereichen wie in der Chemie, der Medizin und der Lebensmittelindustrie sowie beim Einsatz in der Produktion einen sicheren Schutz und ermöglicht ein komfortables und präzises Arbeiten.

Um diesen vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden, sind die Einwegschutzhandschuhe von uvex in vier Varianten erhältlich:

uvex u-fit lite
uvex u-fit
uvex u-fit ft
uvex u-fit strong N2000

	uvex u-fit lite	uvex u-fit; uvex u-fit ft	uvex u-fit strong N2000
Material	beschleunigerfreies NBR (Nitril-Kautschuk)	NBR (Nitril-Kautschuk)	NBR (Nitril-Kautschuk)
	Wandstärke 0,06 mm	Wandstärke 0,10 mm	Wandstärke 0,20 mm
	silikonfrei	silikonfrei	silikonfrei
	puderfrei	puderfrei	puderfrei
	frei von Latexproteinen	frei von Latexproteinen	frei von Latexproteinen
Zertifizierung	EN ISO 374	EN ISO 374	EN ISO 374
	Umgang mit Lebensmitteln	Umgang mit Lebensmitteln	Umgang mit Lebensmitteln
Eigenschaften	sehr hohe Feinfühligkeit	gute mechanische Festigkeit	sehr gute mechanische Festigkeit
	allergikerfreundlich	gute chemische Beständigkeit (Spritzerschutz)	erhöhte chemische Beständigkeit (Spritzerschutz)
Handhabung	einfaches Anziehen durch verstärkten Rollrand	einfaches Anziehen durch verstärkten Rollrand	einfaches Anziehen durch verstärkten Rollrand





Fordern Sie bei Bedarf unsere detaillierte Beständigkeitsliste an.

Detaillierte Informationen bietet auch unser uvex Chemical Expert System online unter **https://ces.uvex.de**

Einsatzgebiet	uvex u-fit lite	uvex u-fit; uvex u-fit ft	uvex u-fit strong N2000
Feinmontage trocken/ölig	+ +	+	–
Montage trocken/ölig	+	+	++
Produktschutz	++	++	+
Leichte Reinigungsarbeiten	+	+	++
Kontrollarbeiten	++	++	+
Lebensmittel	+	+	+
Chemikalien	Kurzzeittätigkeiten gem. Beständigkeitsliste	Kurzzeittätigkeiten gem. Beständigkeitsliste	gem. Beständigkeitsliste
Lackiererei	als Spritzerschutz	als Spritzerschutz	Vollkontakt gem. Beständigkeitsliste

Chemische Risiken

Einwegschutzhandschuhe

Beschleunigerfrei

EN ISO 374-1:2016 / Type B
KPT
EN ISO 374-5:2016
VIRUS



60597

EN ISO 374-1:2016 / Type B
KPT
EN ISO 374-5:2016
VIRUS



60596

EN ISO 374-1:2016 / Type B
JKPT
EN ISO 374-5:2016
VIRUS



60166

EN ISO 374-1:2016 / Type A
JKLOPST
EN ISO 374-5:2016
VIRUS



60962









uvex u-fit lite

- sehr leichter und dünner NBR-Einweghandschuh (0,06 mm)
- gute Griffsicherheit durch die angerauten Fingerkuppen
- gute mechanische Festigkeit
- zuverlässiger Spritzerschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen oder wässerigen Salzlösungen
- silikonfrei gemäß Abdrucktest
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- sehr hohe Flexibilität
- frei von Beschleunigern

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Kontrollarbeiten
- kurzzeitiger Umgang mit Chemikalien
- Lackiererei (als Spritzerschutz)
- Lebensmittelverarbeitung
- leichte Reinigungsarbeiten
- Produktschutz

uvex u-fit · uvex u-fit ft

- dünner und zuverlässiger NBR-Einweghandschuh (0,10 mm)
- gute Griffsicherheit durch die angeraute Handschuhoberfläche
- 60166: gute Griffsicherheit durch die angerauten Fingerkuppen
- sehr gute mechanische Festigkeit
- zuverlässiger Spritzerschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen oder wässerigen Salzlösungen
- silikonfrei gemäß Abdrucktest
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- sehr hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Kontrollarbeiten
- kurzzeitiger Umgang mit Chemikalien
- Lackiererei (als Spritzerschutz)
- Lebensmittelverarbeitung
- leichte Reinigungsarbeiten
- Produktschutz
- 60166: Healthcare

uvex u-fit strong N2000

- verstärkter Einwegschutzhandschuh aus Nitrilkautschuk (0,20 mm)
- Spritzerschutz im Umgang mit vielen Chemikalien
- gute Griffsicherheit
- hohes Maß an Feingefühl
- sehr gute mechanische Festigkeit
- silikonfrei gemäß Abdrucktest

Einsatzgebiete:
- Labor
- chemische Industrie
- Feinmontage
- Lackierarbeiten
- Reinigungsarbeiten
- Lebensmittelindustrie

	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit ft	uvex u-fit strong N2000
Artikel-Nr.	60597	60596	60166	60962
Ausführung	Fingerkuppen geraut, ca. 24 cm	Handschuh-Oberfläche geraut, ca. 24 cm	Fingerkuppen geraut, ca. 24 cm	Fingerkuppen geraut, ca. 28 cm
Norm	EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T), EN 374-5:2016 VIRUS	EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T), EN 374-5:2016 VIRUS	EN ISO 374-1:2016/Type B (J K P T), EN 374-5:2016 VIRUS	EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T) EN 374-5:2016 VIRUS
Material	untrikotiert	untrikotiert	untrikotiert	untrikotiert
Beschichtung	NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,06 mm	NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,10 mm	NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,10 mm	NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,20 mm
Eignung	hohe Beständigkeit gegen Fette und Öle	hohe Beständigkeit gegen Fette und Öle	hohe Beständigkeit gegen Fette und Öle	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	indigo-blau	blau	blau	blau
Größen	S bis XL	S bis XL	XS bis XL	S bis XXL
Bestelleinheit	BOX	BOX	BOX	BOX
Inhalt	100 ST pro BOX	100 ST pro BOX	100 ST pro BOX	50 ST pro BOX

uvex

Schutzhandschuhe

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Größen	VE	Seite
60027	uvex athletic lite	6 bis 11	10 Paar/Bündel	200
60028	uvex athletic allround	6 bis 11	10 Paar/Bündel	200
60030	uvex athletic D5 XP	6 bis 11	10 Paar/Bündel	221
60038	uvex phynomic airLite A ESD	6 bis 12	10 Paar/Bündel	194
60040	uvex phynomic lite	5 bis 12	10 Paar/Bündel	198
60041	uvex phynomic lite w	5 bis 12	10 Paar/Bündel	198
60049	uvex phynomic allround	5 bis 12	10 Paar/Bündel	195
60050	uvex phynomic foam	5 bis 12	10 Paar/Bündel	195
60054	uvex phynomic x-foam HV	6 bis 12	10 Paar/Bündel	196
60060	uvex phynomic wet	6 bis 12	10 Paar/Bündel	196
60061	uvex phynomic wet plus	6 bis 12	10 Paar/Bündel	196
60062	uvex phynomic pro	6 bis 12	10 Paar/Bündel	197
60064	uvex phynomic pro 2	6 bis 12	10 Paar/Bündel	197
60070	uvex phynomic XG	6 bis 12	10 Paar/Bündel	195
60078	uvex phynomic airLite B ESD	6 bis 12	10 Paar/Bündel	218
60080	uvex phynomic C3	6 bis 12	10 Paar/Bündel	219
60081	uvex phynomic C5	6 bis 12	10 Paar/Bündel	219
60084	uvex phynomic airLite C ESD	6 bis 12	10 Paar/Bündel	219
60090	uvex BambooTwinflex®	6 bis 12	10 Paar/Bündel	213
60119	uvex profapren CF33	7 bis 10	10 Paar/Bündel	231
60122	uvex profastrong NF33	7 bis 11	12 Paar/Bündel	231
60135	uvex unigrip 6620	7 bis 10	10 Paar/Bündel	203
60147	uvex profi ergo ENB20A	6 bis 11	10 Paar/Bündel	204
60148	uvex profi ergo ENB20	6 bis 10	10 Paar/Bündel	204
60150	uvex contact ergo	6 bis 10	10 Paar/Bündel	204
60166	uvex u-fit ft	XS bis XL	100 Stück/Karton	233
60179	uvex k-basic extra 6658	8, 10, 12	10 Paar/Bündel	207
60188	uvex u-chem 3500	7 bis 11	10 Paar/Bündel	227
60190	uvex rubiflex S NB80S	9 bis 11	10 Paar/Bündel	224
60191	uvex rubiflex S NB80SZ	9 bis 11	10 Paar/Bündel	224
60202	uvex NK4022	9 bis 10	10 Paar/Bündel	207
60208	uvex profi ergo XG20	6 bis 11	10 Paar/Bündel	205
60210	uvex unidur 6641	6 bis 11	10 Paar/Bündel	220
60213	uvex NK2722	9 bis 10	10 Paar/Bündel	207
60224	uvex rubiflex S NB35B	7 bis 11	10 Paar/Bündel	225
60238	uvex unigrip 6624	7 bis 10	10 Paar/Bündel	203
60248	uvex unipur 6639	6 bis 11	10 Paar/Bündel	202
60271	uvex rubiflex S NB27B	7 bis 11	10 Paar/Bündel	225
60276	uvex rubipor XS2001	6 bis 10	10 Paar/Bündel	199
60278	uvex unilite 7710F	7 bis 11	10 Paar/Bündel	206
60314	uvex unidur 6643	7 bis 10	10 Paar/Bündel	220
60316	uvex rubipor XS5001B	6 bis 10	10 Paar/Bündel	199
60321	uvex unipur 6634	7 bis 10	10 Paar/Bündel	201
6047900	uvex glove clip	-	10 Stück/Box	205
60491	uvex C500 sleeve	M, L	1 Stück	215
60492	uvex C500 wet	7 bis 11	10 Paar/Bündel	216
60494	uvex C500 foam	7 bis 11	10 Paar/Bündel	216
60496	uvex C500 wet plus	7 bis 11	10 Paar/Bündel	215
60497	uvex C500	7 bis 11	10 Paar/Bündel	215

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Größen	VE	Seite
60498	uvex C500 M foam	7 bis 11	10 Paar/Bündel	214
60499	uvex C500 dry	7 bis 11	10 Paar/Bündel	216
60516	uvex unidur 6649	7 bis 11	10 Paar/Bündel	220
60535	uvex protector chemical NK2725B	9 bis 10	10 Paar/Bündel	230
60536	uvex protector chemical NK4025B	9 bis 10	10 Paar/Bündel	230
60542	uvex C300 wet	7 bis 11	10 Paar/Bündel	217
60544	uvex C300 foam	7 bis 11	10 Paar/Bündel	217
60549	uvex C300 dry	7 bis 11	10 Paar/Bündel	217
60556	uvex unipur carbon	6 bis 10	10 Paar/Bündel	203
60557	uvex rubiflex S XG35B	7 bis 11	10 Paar/Bündel	225
60558	uvex profi ergo XG20A	6 bis 11	10 Paar/Bündel	205
60560	uvex rubiflex S XG27B	7 bis 11	10 Paar/Bündel	225
60573	uvex unilite 6605	6 bis 11	10 Paar/Bündel	201
60585	uvex unilite 7700	7 bis 11	10 Paar/Bündel	201
60587	uvex unipur carbon FT	6 bis 10	10 Paar/Bündel	203
60591	uvex unilite thermo plus cut c	7 bis 11	10 Paar/Bündel	208
60592	uvex unilite thermo plus	7 bis 11	10 Paar/Bündel	208
60593	uvex unilite thermo	7 bis 11	10 Paar/Bündel	208
60595	uvex profatherm XB40	11	6 Paar/Bündel	207
60596	uvex u-fit	S bis XL	100 Stück/Box	233
60597	uvex u-fit lite	S bis XL	100 Stück/Box	233
60600	uvex C500 XG	7 bis 11	10 Paar/Bündel	215
60604	uvex D500 foam	7 bis 11	10 Paar/Bündel	214
60636	uvex u-chem 3200 cut D	7 bis 11	10 Paar/Bündel	230
60838	uvex arc protect g1	7 bis 11	10 Paar/Bündel	209
60840	uvex power protect V1000	7 bis 11	1 Paar	209
60932	uvex unidur 6648	6 bis 11	10 Paar/Bündel	220
60938	uvex unidur 6659 foam	6 bis 11	10 Paar/Bündel	221
60942	uvex unilite thermo HD	8 bis 11	10 Paar/Bündel	208
60943	uvex unipur 6630	6 bis 11	10 Paar/Bündel	202
60944	uvex unipur 6631	6 bis 11	10 Paar/Bündel	202
60945	uvex compact NB27H	10	10 Paar/Bündel	206
60946	uvex compact NB27E	9 bis 10	10 Paar/Bündel	206
60949	uvex profabutyl B-05R	7 bis 11	1 Paar	229
60954	uvex rubiflex ESD NB35A	6 bis 11	10 Paar/Bündel	228
60957	uvex profaviton BV-06	8 bis 11	1 Paar	229
60962	uvex u-strong N2000	S bis XL	50 Stück/Box	233
60968	uvex u-chem 3100	8 bis 11	10 Paar/Bündel	226
60971	uvex u-chem 3300	7 bis 11	10 Paar/Bündel	226
60972	uvex u-chem 3200	7 bis 12	10 Paar/Bündel	226
60973	uvex unidur sleeve C	M, L	1 Stück	221
60974	uvex unidur sleeve TL	M, L	1 Stück	221
89636	uvex rubiflex NB27	7 bis 11	10 Paar/Bündel	206
89646	uvex rubiflex S NB27S	8 bis 11	10 Paar/Bündel	224
89647	uvex rubiflex S NB60S	9 bis 11	10 Paar/Bündel	224
89651	uvex rubiflex S NB60SZ	9 bis 11	10 Paar/Bündel	224
98891	uvex rubiflex S NB35S	8 bis 11	10 Paar/Bündel	224
98902	uvex rubiflex S NB40S	8 bis 11	10 Paar/Bündel	224


HexArmor®

uvex

SuperFabric®

Stets einen Schritt voraus

HexArmor® ist im Bereich PSA für industrielle Anwendungen ein exklusiver Lizenznehmer von SuperFabric®*-Markenmaterial. HexArmor®-Produkte mit SuperFabric®-Markenmaterial gewährleisten einen besonders guten Schutz vor Schnittverletzungen, wie ihn kaum ein anderer Schutzhandschuh bieten kann. Die SuperFabric®-Technologie wurde speziell entwickelt, um zu verhindern, dass Schnitte bis zur Haut durchdringen. Die Wirksamkeit wird zusätzlich durch den Einsatz dünner „Schutzkacheln" verbessert.

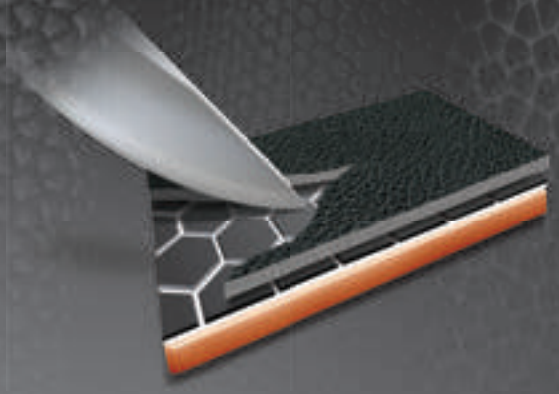

Stoßfestigkeit

Stöße können in allen Formen und Größenordnungen für Arbeiter spürbar werden. Ob durch herabfallende Werkzeuge, Geräte oder Quetschungen – Stöße haben eines gemeinsam: ihre Unvorhersehbarkeit. Arbeiter müssen stets auf Stöße und Quetschungen vorbereitet sein und vor diesen geschützt werden: der patentierte IR-X® Impact Exoskeleton™ von HexArmor® reduziert Verletzungen und ihre Folgeerscheinungen erwiesenermaßen.



Nadelstichfestigkeit

Nadeln sind scharfe, abgeschrägte Stichinstrumente, die darauf ausgelegt sind, die Haut zu durchbohren. Bei den nadelabweisenden HexArmor®-Produkten wird das SuperFabric®-Markenmaterial übereinander geschichtet. Die Schutzkacheln aus SuperFabric®-Markenmaterial blocken und weisen Gefahren durch Nadelstiche ab oder lenken sie auf die kleinen Zwischenräume zwischen den Schutzkacheln. Mehrere übereinander geschichtete Stofflagen bieten zusätzlichen Schutz vor Nadelstichen.

HexArmor®-Produkte wurden unter realen Bedingungen getestet und reduzieren erwiesenermaßen Verletzungen infolge von Nadelstichen. Mit dem richtigen Testverfahren können Sie den passenden Schutzhandschuh zum Schutz Ihrer Mitarbeiter ermitteln. Wie immer empfehlen wir einen praxisnahen Tragetest, um den für Ihren Einsatzbereich erforderlichen angemessenen Schutz zu finden.



Two brands with one global mission:
protecting people
HexArmor® + uvex

SuperFabric®

Detaillierte Informationen
https://www.uvex-safety.com/de/hexarmor



uvex und HexArmor® - zwei Marken mit einer globalen Mission: protecting people. Allen uvex Kunden der östlichen Hemisphäre (Europa, Afrika, Nahost und Russland) bieten wir ein ausgewähltes Schutzhandschuhsortiment aus dem HexArmor-Portfolio an. Entdecken Sie das HexArmor® Sortiment auf **www.uvex-safety.com/de/hexarmor**



Sicherheitsschuhe

uvex

protecting planet

Um die eigene Mission für mehr Nachhaltigkeit sichtbar zu machen, hat uvex das Label **protecting planet** etabliert.

protecting planet ist für uvex mehr als ein Label. Basierend auf dem Markenclaim **protecting people** wird es zu einem Versprechen, die drei Nachhaltigkeitssäulen **Ökologie**, **Ökonomie** und **Soziales** in allen Unternehmensbereichen verantwortungsbewusst in alle Handlungen einzubeziehen.

Deshalb prüft, bewertet und optimiert uvex ganzheitlich alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette, an deren Ende das möglichst nachhaltigste Produkt steht.



uvex 1 G2 planet







Ein wichtiger Bestandteil des Produktsystems **planet series** ist die **uvex 1 G2 planet.**

protecting planet

by using bio-based material //
by using recycled material //
by using no harmful substances

Das Obermaterial der Sicherheitsschuhe besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester aus PET-Flaschen. Die textile Durchtrittthemmung wird ebenfalls zu 100 Prozent aus recycelten Fasern hergestellt. Für die TPR-Überkappe wird 40 Prozent recyceltes TPU verwendet. Das Distance-Mesh-Futter des Schuhs besteht zu 52 Prozent aus recyceltem Polyester und zu 18 Prozent aus Bambusfasern. Auch das auswechselbare Klimakomfortfußbett ist zu 100 Prozent aus recyceltem PU-Schaum und Polyester hergestellt. Der gesamte Sicherheitsschuh wird ohne schädliche Substanzen gemäß Schadstoffverbotsliste hergestellt.

protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Alle uvex Schuhkartons bestehen zu 90 Prozent aus recyceltem Karton. Es wird 100 Prozent recyceltes Seidenpapier verwendet, die Gebrauchsanweisungen sind ebenfalls zu 100 Prozent aus Recyclingpapier.

protecting planet

by reducing waste //
by reducing CO_2 emissions

Das uvex Werk im italienischen Ceva ist bereits vor einigen Jahren komplett auf Ökostrom und Ökogas umgestellt worden und ist seit 2017 nach dem Umweltmanagementsystem ISO 14001 zertifiziert. Zudem setzt das Werk mit einer Photovoltaik-Anlage auf erneuerbare Energie. Einen besonderen Fokus legt uvex auf die Abfallvermeidung. So wurden bereits vor einigen Jahren Änderungen an den Sohlenformen vorgenommen, wodurch der Abfall deutlich reduziert werden konnte. Auch der Reinigungs- und Einspritzprozess wird laufend optimiert. Zusätzlich wird seit einiger Zeit der PU-Abfall gesammelt, zu Granulat verarbeitet und wiederverwendet. Für die TPU Laufsohle des uvex 1 G2 planet wird bis zu 10 Prozent wiederaufbereiteter PU-Abfall aus der eigenen Produktion verwendet.



uvex

Sicherheitsschuhe für höchste Ansprüche

uvex Sicherheitschuh Kompetenzzentrum



Innovation:
Eine der modernsten Produktionsstätten Europas

Laserrauhzelle für optimale und qualtitativ hochwertige Rauhkonturen für eine optimale Sohlenhaftung.

uvex Kompetenzzentrum Fußschutz in Ceva (CN), Italien

Entwicklungskompetenz, modernste robotergesteuerte Fertigungssysteme und optimierte Prozessstrukturen zur Einhaltung höchster ökologischer Standards garantieren die erstklassige und nachhaltige Qualität unserer Sicherheitsschuhe.

Die Fertigung in Italien, welche zu einer der modernsten Produktionsstätten für Sicherheitsschuhe in Europa zählt, sichert eine effiziente, ressourcenschonende Produktion und kurze Wege vom Hersteller zum Anwender.

Know-how

- Fertigung direktbesohlter uvex Sicherheitsschuhe mit Laufsohlen aus Polyurethan, thermoplastischem Polyurethan und Gummi
- Innovative Produktionstechnologien, z. B. zur Nutzung von Reboundeigenschaften
- Vier DESMA-Direktbesohlungsautomaten zur Produktion von uvex Laufsohlen, drei davon mit DESMA AMIR-System (Automatisierte Materialführung mit integriertem Roboter)
- Umfangreich ausgestattetes Prüflabor zur Qualitäts- und Produktionsabsicherung und für die Produktentwicklung



Spezialisierung:
Direktbesohlung von uvex Sicherheitsschuhen

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Folgeseiten des Katalogs oder kontaktieren Sie gerne direkt die uvex Experten.

Made in uvex
Made in Italy

Nachhaltigkeit

- Nutzung von 100 % Green Energy und Green Gas
- Nutzung umweltfreundlicher Sonnenenergie (Photovoltaikanlage seit 2011)
- PUR-Abfallmanagement zum Recycling und zur Einsparung von Polyurethanabfällen
- Nutzung wasserbasierter Trennmittel (durch zahlreiche Freigaben aus der Automobil- und Zulieferindustrie bestätigt)



Zertifizierungen

- ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem (seit 2003)
- ISO 14001 zertifiziertes Umweltmanagementsystem (seit 2017, erstes Zertifikat in der uvex safety group)
- ISO 45001 zertifiziertes Arbeitsschutzmanagementsystem (seit 2020, Ersatz für die OHSAS 18001-Zertifizierung)

Kompetenzen am uvex Stammsitz Fürth, Deutschland

- Produktdesign und -entwicklung
- Biomechanik
- Modellbau und Prototyping
- Qualitäts- und internationale Fertigungsbetreuung
- Supply-Chain-Management
- Kaufmännische Abwicklung
- Verfahrenstechnik
- Schulungen, Produktmanagement und Marketing







uvex

Sicherheitsschuhe

Einsatzbereiche leicht · mittel · schwer













leichte
Einsatzbereiche

Die leichte Anwendung umfasst alle Bereiche, in denen insbesondere Indoor gearbeitet wird und die keine hohen Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften der Laufsohle stellen. Dazu gehören als Beispiele Montagearbeitsplätze sowie Lager- und Logistikbereiche.

mittlere
Einsatzbereiche

Mittlere Anwendungen finden meist im Wechsel In- und Outdoor statt und die Anforderungen an die Robustheit der Laufsohle sind sehr viel höher. Typische Benutzer sind Mitarbeiter im Handwerk, öffentliche Arbeitgeber und die Chemische Industrie.

schwere
Einsatzbereiche

Schwere Anwendungen stellen umfangreiche Anforderungen durch externe Einflüsse auf den Schuh, dessen Haltbarkeit und Stabilität. Sie finden sich insbesondere im schweren Maschinenbau und in Bereichen des Baugewerbes, hier insbesondere im Hoch- und Tiefbau.

uvex Mehrweitensystem

Unter einem Mehrweitensystem für Sicherheitsschuhe versteht man das Angebot eines Schuhmodells derselben Größe in verschiedenen Weiten. Diese verschiedenen Weiten werden an der breitesten Stelle des Fußes gemessen. Dabei wird der Umfang des Fußes im Bereich zwischen Groß- und Kleinzehengrundgelenk in belastetem Zustand ermittelt, alternativ kann auch die Breite des Fußes an dieser Stelle (Projektion) gemessen werden.


Die Einteilung der Größen und der zugehörigen Maße finden Sie in nachfolgender Tabelle
(alle Maßangaben in mm):



uvex Schuhgröße	Fußlänge	UK Größe	Weite 10	Weite 11 (Standard)	Weite 12	Weite 14
			Umfang	Umfang	Umfang	Umfang
35	217	3	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	3,5	221	227	233	245
37	232	4	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	5	230	236	242	254
39	247	6	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	6,5	239	245	251	263
41	262	7	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	8	248	254	260	272
43	277	9	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	10	257	263	269	281
45	292	10,5	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	11	266	272	278	290
47	307	12	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	13	275	281	287	299
49	322	14	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	14,5	284	290	296	308
51	337	15	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	16	293	299	305	317

Alle Angaben in mm

Entsprechend der Fußlänge des Trägers wird aus der Tabelle die benötigte Weite abgelesen.

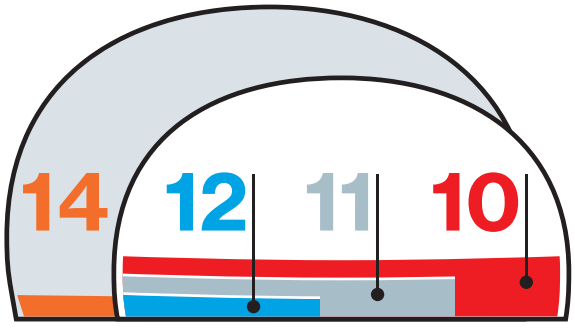

uvex Größenberater App

Bei Sicherheitsschuhen ist die Wahl der richtigen Schuhgröße für die Wahrnehmung der Schutzfunktion der Schuhe besonders wichtig. Außerdem garantiert nur eine perfekte Passform dauerhaften Tragekomfort. Je nach Hersteller können Größenangaben aber variieren. Mit der uvex Größenberater App können Sie die richtige uvex Schuhgröße und Weite ermitteln, um ein perfektes und beschwerdefreies Trageerlebnis im Arbeitsalltag zu erzielen.

Sicherheitsschuhe

Übersicht der Piktogramme

uvex climazone
uvex climazone ist das innovative Klimamanagement von Kopf bis Fuß.
Die Kombination der uvex Kompetenzen bei Forschung, Produktentwicklung und Einsatz von intelligenten Material- und Verarbeitungstechnologien führt zu einem einzigartigen klimaoptimierten Produktsystem, zum Beispiel Sicherheitsschuhen.

uvex bionom x
Auf Grundlagen der Biomechanik hat uvex einen einzigartigen Ansatz für das Design von Sicherheitsschuhen definiert. Das spiegelt sich in sichtbaren, gemeinsamen Linien wider, die die Interaktion zwischen Fuß, Schuhoberteil, Sohle und Boden optimieren und außergewöhnliche Leistung und Komfort für alle Anwendungen ermöglichen.

ESD
ESD bezeichnet die kontrollierte Ableitung elektrostatischer Energie, die bei unkontrollierter Entladung elektronische Bauteile schädigen oder Explosionen auslösen kann. Mit dem ESD-Symbol gekennzeichnete Sicherheitsschuhe erfüllen die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm. Detailerklärung siehe Seite 247.

Silikonfreiheit
Bestimmte Materialien wie Silikone, Weichmacher und ähnliches können die Lackbenetzung von Oberflächen beeinträchtigen. Die Sohlenmaterialien von Schuhen mit diesem Kennzeichen wurden von der Automobilindustrie entsprechend geprüft und freigegeben.

uvex medicare
uvex medicare kennzeichnet Sicherheitsschuhe, welche für orthopädische Anpassungen und Schuhzurichtungen gemäß deutscher DGUV Regel 112-191 und/oder österreichischer ÖNORM Z 1259 zertifiziert sind.

uvex construction
Besonders geeignet für den Einsatz in der Bauindustrie.

uvex Damen- und Herrenleisten
Zur passgerechten Versorgung der Trägerinnen und Träger von Sicherheitsschuhen ist es notwendig, den spezifischen Anforderungen von Damen- und Herrenfüßen nachzukommen. Sicherheitsschuhe, die mit diesen Symbolen gekennzeichnet sind, wurden in den Größen 35 bis 40 über einen reinen Damenleisten gefertigt.

The BOA® Fit System.

Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen, die in Produkten in den verschiedensten Kategorien (Sport, Arbeitsschutz und im medizinischen Bereich) zum Einsatz kommen. Es besteht aus: einem feineinstellbaren Drehverschluss, einem leichten, aber dennoch extrem belastbaren Seil und reibungsarmen Seilführungen.

The BOA® benefits.

Performance durch Passform.
Gelange schnell und mühelos zur präzisen Passform. Selbst Feineinstellungen lassen sich blitzschnell und einfach während der Arbeit durchführen, sodass du dich ganz auf deine Arbeit konzentrieren kannst.

Vertrauen in jeder Situation.
Das BOA® Fit System ist sehr robust und wird unter den härtesten Bedingungen getestet. Es arbeitet zuverlässig, sodass du stets konzentriert und fokussiert bleiben kannst, ohne dabei jemals die Handschuhe auszuziehen.

Sicher.
Die präzisionsgefertigten Seile von BOA® befinden sich innerhalb der Drehverschlusseinheit und können sich daher nirgendwo verfangen oder selbsttätig lösen.

Fit for life with BOA®.

BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.

Wie es funktioniert.

Zum Einrasten drücken

Zum Festziehen drehen

Zum Öffnen ziehen




sympatex®

Optimaler Komfort für jedes Wetter: wasserdicht, atmungsaktiv, winddicht

Nichts ist unangenehmer als nasskalte Kleidung und Schuhe. Deshalb hat sympatex eine spezielle Membran entwickelt, die den Wasserdampf aufnimmt und nach außen leitet. So bleibt der Fuß auch in Extremsituationen immer warm und trocken.

Das Beste dabei: Je höher die körperliche Aktivität, desto effizienter arbeitet die sympatex Membran. Außerdem fungieren die Schuhe mit sympatex Membran als wirkungsvoller Schutz gegen Kälte und Regen.

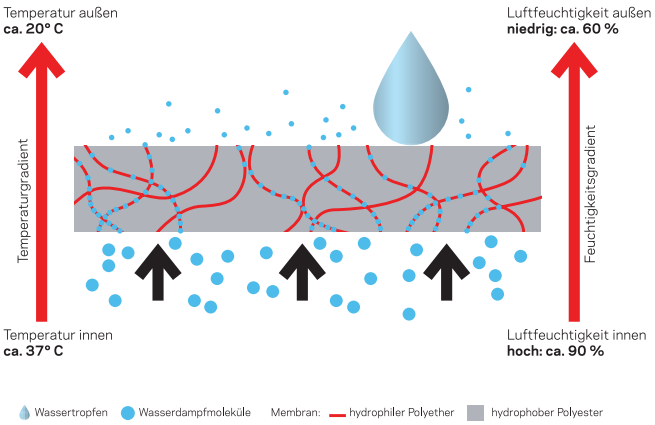



100% WASSERDICHT
100% WINDDICHT
OPTIMAL ATMUNGSAKTIV
LANGLEBIG
RECYCELBAR & RECYCELT
PFC-FREI
PTFE-FREI
CO2 NEUTRAL



www.sympatex.com


Boa® und Boa Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc. , USA.
sympatex® ist eine eingetragene Marke der sympatex Technologies GmbH.

uvex

Sicherheitsschuhe

Normen · Kennzeichnungen

Kennzeichnung am Schuh

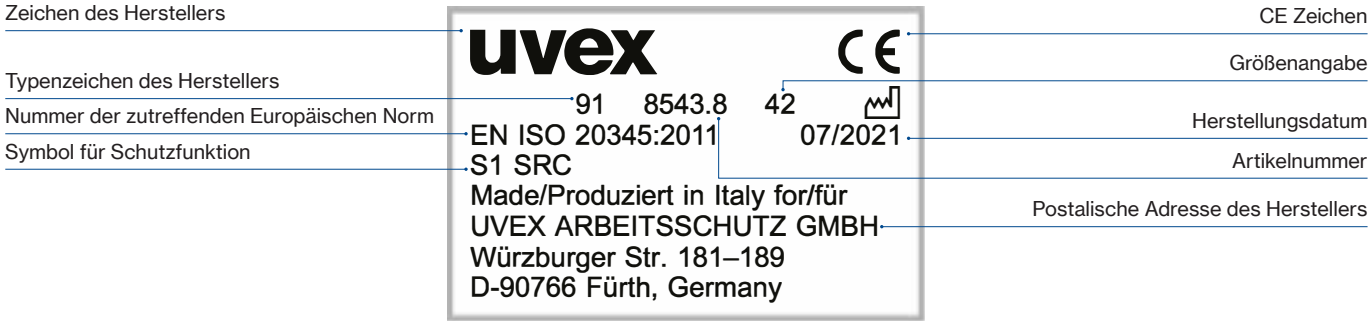

Grund- und Zusatzanforderungen für z. B. Schuhe aus Leder	Sicherheitsschuhe EN ISO 20345	Berufsschuhe EN ISO 20347
Grundanforderungen für Schuhe und Widerstand der Zehenkappe gegen Stoßeinwirkung	SB 200 Joule	OB keine Anforderung
Zusatzanforderungen: Geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Kraftstoffbeständigkeit	S1	O1 (ohne Kraftstoffbeständigkeit)
Zusatzanforderungen: wie vor, zusätzlich Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	S2	O2
Zusatzanforderungen: wie vor, zusätzlich Durchtritthemmung *, Profilierte Laufsohle	S3	O3
Grund- und Zusatzanforderungen für z. B. Schuhe aus PVC oder PU		
Grundanforderungen für Schuhe und Widerstand der Zehenkappe gegen Stoßeinwirkung	SB 200 Joule	OB keine Anforderung
Zusatzanforderungen: Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Kraftstoffbeständigkeit, Durchtritthemmung *, Profilierte Laufsohle	S5	O5

Der Einsatz der jeweiligen Schuhe richtet sich nach der Art der Gefährdung. Bei allen Schuhen können Zusatzanforderungen erforderlich werden (z. B. Anforderungen an die Wärme- oder Kälteisolierung, Durchtritthemmung oder den elektrischen Durchgangswiderstand bei ESD). Diese Schuhe sind dann entsprechend zu kennzeichnen.
Die Prüfgrundsätze für alle Grund- und Zusatzanforderungen sind in der EN ISO 20344 festgelegt.

Eine der drei folgenden Anforderungen muss erfüllt und im Schuh gekennzeichnet werden.

Kennz.	**Prüfmedien**	**Prüfbedingung**	**Reibungskoeeffizient**
SRA	Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung NaLS	Vorwärtsgleiten der Ferse Ebenes Vorwärtsgleiten	nicht weniger als 0,28 nicht weniger als 0,32
SRB	Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin	Vorwärtsgleiten der Ferse Ebenes Vorwärtsgleiten	nicht weniger als 0,13 nicht weniger als 0,18
SRC	Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung und auf Stahlboden mit Glycerin	Umfasst alle unter a. und b. genannten Prüfbedingungen	

Zusatzanforderungen für besondere Anwendungen mit entsprechenden Symbolen (Auszug)

SYMBOL	**GEDECKTES RISIKO**	**EN ISO 20345**					**EN ISO 20347**			
		SB	**S1**	**S2**	**S3**	**S5**	**OB**	**O1**	**O2**	**O3**
–	Grundanforderung	■	■	■	■	■	■	■	■	■
P	Durchtritthemmung *	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A	Antistatische Schuhe	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HI	Wärmeisolierung	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CI	Kälteisolierung	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WRU	Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und -aufnahme	■		■	■		■		■	■
HRO	Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (+300 °C/min)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WR	Wasserdichtheit des ganzen Schuhs	■	■	■	■		■	■	■	■
M	Mittelfußschutz	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FO	Öl- und Benzinbeständigkeit	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Erfüllt vorgeschriebene Anforderung ■ Anforderung kann erfüllt sein, ist aber nicht vorgeschrieben

Zum Jahreswechsel 2021/22 wird eine Revision der Normenreihe EN ISO 20344 ff. veröffentlicht. Bei Fragen zu anstehenden Änderungen oder Ergänzungen kontaktieren Sie bitte Ihren Vertriebsmitarbeiter.

* Durchtritthemmung

Achtung: Bitte beachten Sie, dass die Durchtritthemmung dieses Schuhwerks im Labor unter Benutzung eines stumpfen Prüfnagels von 4,5 mm Durchmesser und einer Kraft von 1100 N ermittelt wurde. Höhere Kräfte oder dünnere Nägel können das Risiko der Durchdringung erhöhen. In solchen Fällen sind alternative präventive Maßnahmen in Betracht zu ziehen.
Zwei allgemeine Arten von durchtritthemmenden Einlagen sind derzeit in der PSA Schuhwerk verfügbar. Dies sind metallische und nichtmetallische Materialien. Beide erfüllen die Mindestanforderungen an den Widerstand gegen Durchdringung der Normen, die am Schuh gekennzeichnet sind, aber jede hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile oder Nachteile einschließlich der folgenden:

Metall – wird weniger durch die Form des spitzen Gegenstandes/Gefahr (z. B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinträchtigt. Auf Grund der Einschränkungen in der Schuhfertigung wird nicht die gesamte Lauffläche der Schuhe abgedeckt.
Nichtmetall – kann leichter, flexibler sein und deckt eine größere Fläche im Vergleich zu Metall ab, aber der Widerstand gegen Durchdringung wird mehr von der Form des spitzen Gegenstandes/Gefahr (z. B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinflusst.
Für weitere Informationen über die Art der durchtritthemmenden Einlage in Ihren Schuhen kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder Lieferanten wie in der Benutzerinformation angegeben.


Elektrostatik

Die Kontrolle von ungewollter elektrostatischer Aufladung spielt eine wichtige Rolle in der Industrie. Immer mehr Arbeitnehmer sind mit elektrostatisch empfindlichen Vorgängen oder mit elektrostatisch empfindlichen Werkstoffen oder Gegenständen in Kontakt. An allen diesen Arbeitsplätzen besteht oft die Notwendigkeit, Sicherheitsschuhe als Teil eines Systems zur Ableitung von elektrostatischer Aufladung zu nutzen.

Unabhängig von unterschiedlichen Messverfahren gilt ein Durchgangswiderstand im Bereich zwischen 100 Kiloohm (1,0 x 10^5 Ohm) und 100 Megaohm (1 x 10^8 Ohm), um die verschiedenen relevanten Normen zu erfüllen (z. B. EN ISO 20345, EN 61340).

Alle so zertifizierten Produkte in diesem Katalog sind mit dem ESD-Symbol gekennzeichnet.

Diese Produkte sind auch geeignet gemäß der Spezifikation für ableitfähiges Schuhwerk in der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 727 „Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen“.

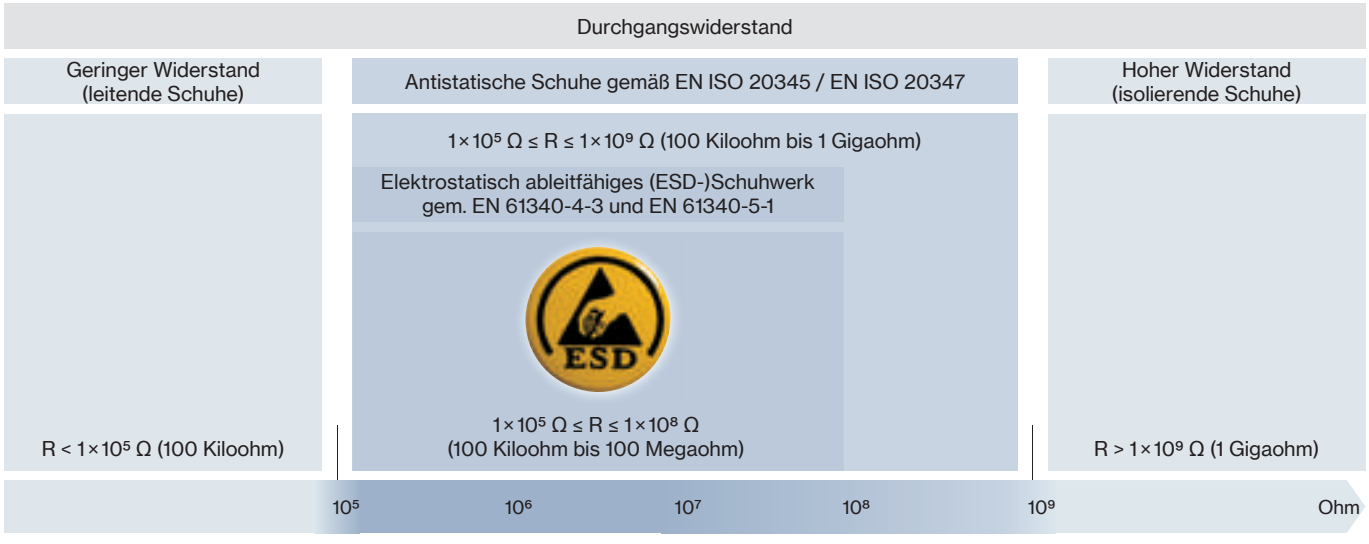

R = elektrischer Widerstand

uvex

uvex 1 G2 – Science. Not Fiction.

uvex x-dry knit Technology

100% Performance. 100% Tragekomfort.
100% trockene Füße.
Die einzigartige uvex x-dry knit Technologie sorgt für noch nie da gewesenen Tragekomfort und trockene Füße: 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Ermöglicht wird dies durch die intelligente Kombination von herrausragender Atmungsaktivität mit wasserabweisenden Eigenschaften des innovativen uvex x-dry knit-Strickschafts. Schwitzen durch Überhitzung der Füße oder nasse Füße durch zu schnellen Wassereintritt von außen gehören der Vergangenheit an. Unabhängige Tests beim PFI Pirmasens beweisen die einzigartige Performance der uvex x-dry knit Technologie.

Wasserdampfdurchlässigkeit
40x
besser als Mindestanforderung aus EN ISO 20345

Wasserdampfzahl
17x
besser als Mindestanforderung aus EN ISO 20345

Wasserdurchtritt
100%
besser als Mindestanforderung aus EN ISO 20345

Wasseraufnahme
10x
besser als Mindestanforderung aus EN ISO 20345

uvex x-tended grip Technology

100% Performance. Mehr Stabilität und Sicherheit. Längere Lebensdauer.
Die uvex x-tended grip Technologie garantiert auf Basis einer TPU-Laufsohle der neuesten Generation noch mehr Performance bei Abriebfestigkeit des Laufsohlenprofils sowie Rutschhemmung auf glatten oder nassen Böden. Das Ergebnis: Mehr Stabilität und Sicherheit für den Anwender beim Gehen. Weniger Verschleiß und damit geringere Kosten durch eine längere Nutzungsdauer.

Abrieb uvex x-tended grip
66%
weniger Abrieb als die Norm erlaubt

Bei doppelter Belastung
33%
weniger Abrieb als die Norm vorgibt



Mehr Sicherheit durch optimierte Rutschhemmung



Rutschfestigkeit optimiert ++
TPU-Material und rubber modifier

Abrieb optimiert

Rutschfestigkeit optimiert
TPU-Material

Rutschfestigkeit optimiert ++
TPU-Material und rubber modifier

uvex

Science. Not Fiction.
uvex i-PUREnrj Technology

Dämpft. Stabilisiert. Gibt Energie zurück.

Mehr Stabilität. Weniger Verletzungsrisiko. Mehr Sicherheit.

Hervorragende Stabilität und sicherer Sitz im Schuh durch angeschäumten Fersenkorb und angepasste Dichte der uvex i-PUREnrj Technologie. Reduziert Verletzungsrisiko durch Umknicken.




Weniger Ermüdung. Mehr Komfort. Mehr Performance.

21%

geringere Ermüdung im Vergleich zu Standard-Polyurethan-Sohlen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.uvex-safety.de/uvex1G2

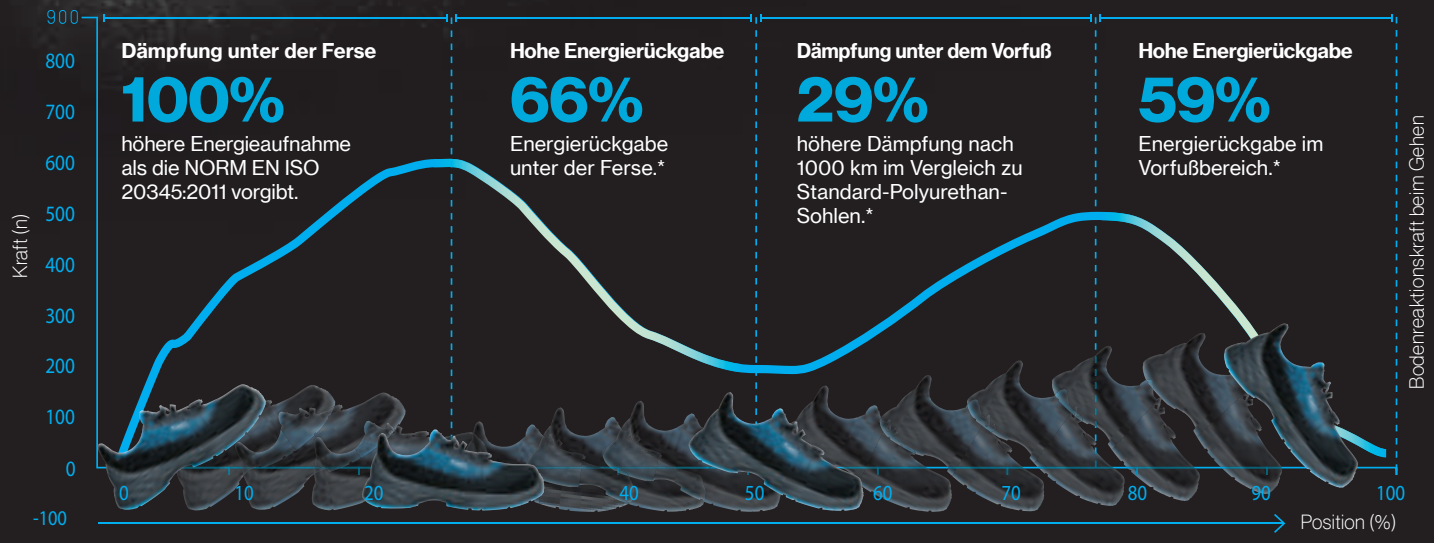



* Alle markierten Resultate dokumentiert in: Testreport Nr. L190714889 CTC Lyon, 22.08.2019

uvex

uvex 1 G2 planet

100% Performance.
25% recycled.*

protecting planet
by using
recycled material



Weitere Informationen finden Sie unter www.uvex-safety.de/uvex1G2planet

Vom Obermaterial bis zur Sohle bietet der neue uvex 1 G2 planet beides: Nachhaltigkeit und Performance in einem. Gemäß der Norm DIN EN ISO 14021:2016 besteht er - bezogen auf sein Gewicht - zu 25% aus recycelten Materialien, ohne seine schützenden Eigenschaften und den Komfort gegenüber den bekannten uvex 1 G2 Modellen einzubüßen.

Viele Schuhbestandteile, beispielsweise das Obermaterial und die Einlegesohle, werden zu 100% aus wiederverwendeten Materialien hergestellt. Außerdem nutzen wir bereits Teile unseres eigenen PU-Abfalls für die Produktion der Laufsohle: bis zu 10% werden in der uvex x-tended grip planet verwendet.

*berechnet gemäß Norm DIN EN ISO 14021:2016

40%
recycceltes Material
in der TPR-Überkappe

100%
recycelte
Schnürsenkel

Durchtritthemmung
aus
100%
recycelten Fasern



uvex x-tended grip planet

10%
der TPU-Laufsohle aus
wiederaufbereitetem PU-Abfall




Klimakomfortfußbett

100%
recycceltes
Polyester und PU-Schaum



uvex x-dry knit planet

100%
recycelte PET-Flaschen
im Obermaterial

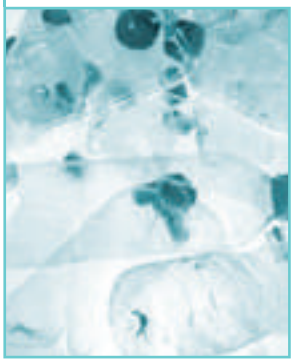

Distance-Mesh-Futter

18%
des Futters besteht aus Bambus,
52% aus recyceltem Polyester





uvex i-PUREnrj Technology

Dämpft. Stabilisiert. Gibt Energie zurück.

- herausragende Dämpfung und Energierückgabe
- hervorragende Stabilität durch angeschäumten Fersenkorb reduziert das Verletzungsrisiko



uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2 planet



68232



68242

clima zone



uvex 1 G2 planet · Halbschuh S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte S1 P-Sicherheitsschuhe aus recycelten und nachhaltigen Materialien gefertigt
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei

Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- uvex x-tended grip planet TPU Laufsohle mit bis zu 10% wiederaufbereitetem PU-Abfall aus unserer Produktion, setzt neueste biomechanische Erkenntnisse um, ist besonders haltbar und dadurch sehr rutschhemmend, die Profilierung eignet sich insbesondere für den Einsatz auf Industrieböden
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage aus 100% recyceltem Material, nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- TPU-Überkappe aus 40% recyceltem Material schützt das Obermaterial vor Verschleiß

Komfortmerkmale:
- atmungsaktives Innenfutter aus 18% Bambus und 52% recyceltem Polyester für ein optimiertes Klimamanagement
- uvex x-dry knit planet Textilmaterial aus 100% recycelten PET-Flaschen
- außerordentlicher Tragekomfort dank eines neu entwickelten, breiteren Leisten
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Textilmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Oberfläche aus 100% recycelten PET-Flaschen und Schaum aus wiederaufbereitetem PU-Produktionsabfall und recyceltem PU; mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, zu großen Teilen aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 G2 planet	Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 11	**68232**	**68242**
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 P SRC
Obermaterial	Textil	Textil
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68427
68428
68429
68420

68437
68438
68439
68430

68447
68448
68449
68440

68457
68458
68459
68450

clima zone

uvex 1 G2 · Sandale S1 SRC · gelochter Halbschuh S1 SRC · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte S1-Sicherheitssandale bzw. gelochter Sicherheitshalbschuh, S2-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuhe), individuell anpassbarer, doppelter Klettverschluss optimal auf die Bedürfnisse des Trägers einzustellen (Sandale)

Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- ergonomisch gestaltete TPU-Laufsohle uvex x-tended grip setzt neueste biomechanische Erkenntnisse um, ist besonders haltbar und dadurch sehr rutschhemmend, die Profilierung eignet sich insbesondere für den Einsatz auf Industrieböden
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter, breiterer Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikrovelourmaterial, perforiert (S1-Modelle) bzw. hydrophobiert (S2-Modelle)
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe
- weich gepolsterte Staublasche (Halbschuh, Schnürstiefel) und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 G2	Sandale	gelochter Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68427	68437	68447	68457
Art.-Nr. Weite 11	**68428**	**68438**	**68448**	**68458**
Art.-Nr. Weite 12	68429	68439	68449	68459
Art.-Nr. Weite 14	68420	68430	68440	68450
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68341
68342
68343
68344



68361
68362
68363
68364



68371
68372
68373
68374

clima zone



uvex 1 G2 · Sandale S1 P SRC · gelochter Halbschuh S1 P SRC · Halbschuh S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte S1 P-Sicherheitssandale bzw. gelochter Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuhe), individuell anpassbarer, doppelter Klettverschluss optimal auf die Bedürfnisse des Trägers einzustellen (Sandale)

Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- ergonomisch gestaltete TPU-Laufsohle uvex x-tended grip setzt neueste biomechanische Erkenntnisse um, ist besonders haltbar und dadurch sehr rutschhemmend, die Profilierung eignet sich insbesondere für den Einsatz auf Industrieböden
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform
- nichtmetallische, durchtrittthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter, breiterer Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus extrem atmungsaktivem und hydrophobiertem uvex x-dry knit Textilmaterial (Modell 6834) bzw. aus Hightech-Mikroveloursmaterial, perforiert (Modelle 6836 und 6837)
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 G2	Halbschuh	Sandale	gelochter Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	68341	68361	68371
Art.-Nr. Weite 11	**68342**	**68362**	**68372**
Art.-Nr. Weite 12	68343	68363	68373
Art.-Nr. Weite 14	68344	68364	68374
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 P SRC	S1 P SRC
Obermaterial	Textil	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68381
68382
68383
68384



68401
68402
68403

BOA®



68391
68392
68393
68394

clima zone



uvex 1 G2 · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte S3-Sicherheitshalbschuhe bzw. stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh 68381 bis 68384)
- BOA® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort (Halbschuh 68401 bis 68403)

Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- ergonomisch gestaltete TPU-Laufsohle uvex x-tended grip setzt neueste biomechanische Erkenntnisse um, ist besonders haltbar und dadurch sehr rutschhemmend, die Profilierung eignet sich insbesondere für den Einsatz auf Industrieböden
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform
- nichtmetallische, durchtrittthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter, breiterer Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus hydrophobiertem Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1 G2	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68381	68401	68391
Art.-Nr. Weite 11	**68382**	**68402**	**68392**
Art.-Nr. Weite 12	68383	68403	68393
Art.-Nr. Weite 14	68384	-	68394
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

BOA® und BOA Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc. , USA

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68267
68268

68287
68288
68289
68280

68297
68298
68299
68290

68317
68318
68319
68310

68329

clima zone

uvex 1 G2 · Sandale S1 SRC · gelochter Halbschuh S1 SRC · gelochter Schnürstiefel S1 SRC · gelochter Klettstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte S1-Sicherheitsschuhe
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh), individuell anpassbarer, doppelter Klettverschluss, optimal auf die Bedürfnisse des Trägers einzustellen (Sandale und Klettstiefel)

Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter, breiterer Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial, perforiert
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe
- weich gepolsterte Staublasche (Halbschuh, Schnürstiefel) und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 G2	gelochter Halbschuh	Sandale	gelochter Halbschuh	gelochter Schnürstiefel	gelochter Klettstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68267	68287	68297	68317	-
Art.-Nr. Weite 11	**68268**	**68288**	**68298**	**68318**	**-**
Art.-Nr. Weite 12	-	68289	68299	68319	68329
Art.-Nr. Weite 14	-	68280	68290	68310	-
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 43	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68307
68308
68309
68300



68337
68338
68339
68330

clima zone



uvex 1 G2 · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte S2-Sicherheitsschuhe
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter, breiterer Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1 G2	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68307	68337
Art.-Nr. Weite 11	**68308**	**68338**
Art.-Nr. Weite 12	68309	68339
Art.-Nr. Weite 14	68300	68330
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S2 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68487
68488
68489
68480

68467
68468
68469
68460

68477
68478
68479
68470

DESIGN AWARD 2020

clima zone

uvex 1 G2 · Sandale S1 SRC · gelochter Halbschuh S1 SRC · gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte S1-Sicherheitssandale, gelochter Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh), individuell anpassbarer, doppelter Klettverschluss, optimal auf die Bedürfnisse des Trägers einzustellen (Sandale)

Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter, breiterer Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial, perforiert
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe
- weich gepolsterte Staublasche (Halbschuh, Schnürstiefel) und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 G2	Sandale	gelochter Halbschuh	gelochter Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68487	68467	68477
Art.-Nr. Weite 11	**68488**	**68468**	**68478**
Art.-Nr. Weite 12	68489	68469	68479
Art.-Nr. Weite 14	68480	68460	68470
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68497
68498
68499
68490



68507
68508
68509
68500

clima zone

uvex 1 G2 · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter S2-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter, breiterer Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial, hydrophobiert
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 G2	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68497	68507
Art.-Nr. Weite 11	**68498**	**68508**
Art.-Nr. Weite 12	68499	68509
Art.-Nr. Weite 14	68490	68500
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S2 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393


uvex
Video

uvex

Winners at work – uvex 1 sport



DESIGN AWARD 2018

reddot design award winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

Designed for Individuals







Sportlich.

Sportives Design trifft auf durchdachte Funktionalität: Der uvex 1 sport begeistert mit seinem jungen, modischen Look genauso wie mit erstklassigem Tragekomfort. Dafür sorgen sein geringes Gewicht, klimaoptimierte Hightech-Materialien und die ergonomisch gestaltete Laufsohle.

uvex 1 sport – der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus.

Atmungsaktiv.

Das atmungsaktive Mesh-Obermaterial sorgt für optimierte Klimaregulierung. Der sportive Look der uvex 1 sport trägt zur Erhöhung der Trageakzeptanz von Sicherheitsschuhen bei.

Website

Leicht. Ergonomisch.

uvex 1 sport Sohle

- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan für leichte Anwendungen
- hervorragender Laufkomfort
- universell einsetzbar auf nahezu allen Untergründen
- sehr gute rutschhemmende Eigenschaften (SRC)
- abriebfest
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand < 35 Megaohm
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Jetzt auch als Berufsschuhe auf der Seite 265 erhältlich.

Sicherheitsschuhe

uvex 1 sport



65971
65972
65973
65974

65987
65988
65989
65980

65991
65992
65993
65994

DESIGN AWARD 2018

reddot design award winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

clima zone

uvex 1 sport · Halbschuh S1 SRC/S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- moderner, besonders leichter und flexibler S1- und S1 P-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (S1 P Halbschuh)

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 sport	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	65971	65987	65991
Art.-Nr. Weite 11	**65972**	**65988**	**65992**
Art.-Nr. Weite 12	65973	65989	65993
Art.-Nr. Weite 14	65974	65980	65994
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC
Obermaterial	Textil	Textil	Textil
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 43	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

Sicherheitsschuhe

uvex 1 sport



S1P 65941 65942 65943 65944 **S1** 65947 65948 65949 65940

65961 65962 65963 65964

65901 65902 65903 65904

65921 65922 65923 65924

DESIGN AWARD 2018

reddot design award winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

clima zone

uvex 1 sport · Halbschuh S3 SRC/S1 P SRC/S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- moderne, besonders leichte und flexible S1-, S1 P- und S3-Sicherheitshalbschuhe
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (S1 P- und S3-Halbschuh)

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 sport	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	65941	65947	65901	65961	65921
Art.-Nr. Weite 11	**65942**	**65948**	**65902**	**65962**	**65922**
Art.-Nr. Weite 12	65943	65949	65903	65963	65923
Art.-Nr. Weite 14	65944	65940	65904	65964	65924
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S3 SRC	S3 SRC
Obermaterial	Textil	Textil	Textil	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 sport white



65807
65808
65809



65817
65818
65819



65821
65822
65823

clima zone



uvex 1 sport white · Halbschuh S2 SRC/S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- moderner, metallfreier, besonders leichter und flexibler S2- bzw. S3-Sicherheitshalbschuh
- Schaft aus hydrophobiertem, leicht zu reinigendem Mikrofasermaterial
- Anzahl der Nähte auf das Notwendigste beschränkt, um das Festsetzen von Verunreinigungen zu erschweren
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- waschbar bis 30° Celsius
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nichtleitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit hervorragender Dämpfung und sehr guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (S3-Halbschuh)

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- gepolsterte Staublasche (Halbschuh S3) und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 sport white	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	65807	65817	65821
Art.-Nr. Weite 11	**65808**	**65818**	**65822**
Art.-Nr. Weite 12	65809	65819	65823
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S2 SRC	S3 SRC
Obermaterial	Mikrofaser	Mikrofaser	Mikrofaser
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

Berufsschuhe

uvex 1 sport NC



65937
65938
65939



65957
65958
65959

clima zone



uvex 1 sport NC · Halbschuh O1 FO SRC

Allgemeine Merkmale:
- moderne, besonders leichte und flexible O1-Berufshalbschuhe ohne Zehenschutzkappe
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeits-transportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1 sport NC	Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	65937	65957
Art.-Nr. Weite 11	**65938**	**65958**
Art.-Nr. Weite 12	65939	65959
Norm	EN ISO 20347:2012	EN ISO 20347:2012
	O1 FO SRC	O1 FO SRC
Obermaterial	Textil	Textil
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

uvex

uvex 1 – Leistung neu definieren



Next Level Equipment

Optimierte Formgebung im Gelenkbereich für optimale Torsion und hohe Flexibilität

Selbstreinigendes, optimal rutschhemmendes Profil (SRC-Kennzeichnung)



Herausragende Flexibilität. Optimaler Laufkomfort.

Die ergonomische Gestaltung der Laufsohle unterstützt die natürliche Abrollbewegung und Flexibilität des Fußes.

Besonders abriebfeste TPU-Einsätze für sicheres Auftreten und Abrollen helfen, Unfälle zu vermeiden

Gelenkeinlage für sicheren Leiterstand

Drehpunkt erleichtert Drehbewegungen im Stand



100 % mehr Dämpfung. Wohlbefinden hoch[3].

Das uvex 1 Multi-Layer-Dämpfungssystem aus zweischichtiger uvex 1-PU-Sohle und dem Komfortfußbett mit optimaler Vorfuß- und Fersendämpfung schont den Bewegungsapparat. Die Energieaufnahme unter der Ferse ist nahezu 100 % höher als von der EN ISO 20345 verlangt. Das ist Laufkomfort pur.



Hohe Stabilität. Zuverlässiger Halt und Sicherheit.

Solide Standfestigkeit ist ausschlaggebend für sicheres, unfallfreies Arbeiten. Der außen sichtbare, in den Sohlenverlauf integrierte Fersenkorb sorgt für Stabilität, Führung und zusätzlichen Schutz. Die x-tended support Variante bietet eine zusätzliche seitliche Stützfunktion und erweiterten Umknick- und Schlagschutz. Beide Sohlenvarianten umschließen den Fuß sicher, ohne die Flexibilität des Fußes zu beeinträchtigen.



uvex monoskin Schaftdesign. Druckfreier und bequemer Sitz.

Der komplett metallfreie uvex monoskin Schaft aus Hightech-Mikrofaser bietet durch die weitgehend nahtfreie Verarbeitung höchsten Tragekomfort ohne Druckstellen bei längeren Standzeiten.



uvex climazone Standard. Perfektes Wohlfühlklima.

Großflächige Perforationen, hoch atmungsaktives Obermaterial und Distance Mesh-Futter sowie das Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem verhindern einen Wärmestau und reduzieren unangenehmes Schwitzen.

Sicherheitsschuhe

uvex 1



85427
85428
85429
85420

85437
85438
85439
85430

65657
65658
65659

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

DESIGNPREIS
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
2014
NOMINIERT

clima zone

uvex 1 · Sandale S1 SRC · gelochter Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte, vielseitige S1-Sicherheitssandale bzw. gelochter Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelter, längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale) bzw. individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh 8543)
- BOA® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort (Halbschuh 6565)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven, perforierten Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1	Sandale	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	85427	85437	65657
Art.-Nr. Weite 11	**85428**	**85438**	**65658**
Art.-Nr. Weite 12	85429	85439	65659
Art.-Nr. Weite 14	85420	85430	-
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

BOA® und BOA Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc. , USA

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1



85447
85448
85449
85440



65667
65668
65669

BOA®



85457
85458
85459
85450

clima zone



uvex 1 · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter, vielseitiger S2-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh 8544)
- BOA® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort (Halbschuh 6566)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	85447	65667	85457
Art.-Nr. Weite 11	**85448**	**65668**	**85458**
Art.-Nr. Weite 12	85449	65669	85459
Art.-Nr. Weite 14	85440	-	85450
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

BOA® und BOA Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc., USA

Sicherheitsschuhe

uvex 1 ladies



85607
85608

85617
85618

85627
85628

85647
85648

clima zone

uvex 1 ladies · Sandale S1 SRC · gelochter Halbschuh S1 SRC · Halbschuh S2 SRC · gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte, vielseitige Sicherheitsschuhe
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelter längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale)
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuhe)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation (Sandale)
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen, S2-Halbschuh mit Staublasche

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1	Sandale	gelochter Halbschuh	Halbschuh	gelochter Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	85607	85617	85627	85647
Art.-Nr. Weite 11	**85608**	**85618**	**85628**	**85648**
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC	S1 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1



85467
85468
85469



85477
85478
85479

clima zone



uvex 1 · gelochter Halbschuh S1 SRC · gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1	gelochter Halbschuh	gelochter Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	85467	85477
Art.-Nr. Weite 11	**85468**	**85478**
Art.-Nr. Weite 12	85469	85479
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-tended support



85127
85128
85129



85117
85118
85119

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

German
Design Award
WINNER 2015

clima zone

uvex 1 x-tended support · gelochter Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- mediale und laterale Unterstützung für den Fuß durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen – dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 x-tended support	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	85127	85117
Art.-Nr. Weite 11	**85128**	**85118**
Art.-Nr. Weite 12	85129	85119
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363

85141
85142
85143

65681
65682
65683

85191
85192
85193

clima zone

uvex 1 x-tended support · Sandale S1 P SRC · gelochter Halbschuh S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1 P-Sicherheitshalbschuh bzw. -sandale
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuhe 8514 und 8519)
- doppelter längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale)
- BOA® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort (Halbschuh 6568)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmun
- mediale und laterale Unterstützung für den Fuß durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen – dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz (nur Halbschuhmodelle)
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 x-tended support	Sandale	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	85361	85141	65681	85191
Art.-Nr. Weite 11	**85362**	**85142**	**65682**	**85192**
Art.-Nr. Weite 12	85363	85143	65683	85193
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 P SRC	S1 P SRC	S1 P SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

BOA® und BOA Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc. , USA

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-tended support



85161
85162
85163



65671
65672
65673

BOA®



85171
85172
85173

clima zone



uvex 1 x-tended support · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter, vielseitiger S3-Sicherheitshalbschuh und -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh 8516)
- BOA® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort (Halbschuh 6567)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- mediale und laterale Unterstützung für den Fuß durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen – dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz (Halbschuh und Stiefel)
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1 x-tended support	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	85161	65671	85171
Art.-Nr. Weite 11	**85162**	**65672**	**85172**
Art.-Nr. Weite 12	85163	65673	85173
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

BOA® und BOA Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc. , USA

uvex

uvex 1 business – das Beste für zwei Welten

Perfekter Auftritt in Büro und Werkhalle.

Vom Meeting mal eben in die Produktion? uvex vereint die Klassiker aus der Modewelt – Derbyhalbschuh, Desert- und Chelsea-Boots in einer neuen Sicherheitsschuh-Produktlinie. Die Sicherheitsschuhe uvex 1 business machen alles mit – stilvoll und sicher zugleich! Ihr attraktiver Look harmoniert bestens mit Smart Business- und Casual-Style, ihre neue Stahlkappenform sorgt für eine große Zehenfreiheit und maximalen Schutz. Dabei überzeugen sie jederzeit durch erstklassigen Tragekomfort. Von morgens bis abends.

Hohe Trageakzeptanz
Die besonders leichten Sicherheitsschuhe im modernen Businesslook sind als S2- und als S3-Variante erhältlich – in stilvollem Schwarz, Blau oder Grau.



Gewohnte Sicherheit
Die extrabreite Stahlkappe, eine metallfreie, durchtrittthemmende Einlage sowie die rutschfeste Laufsohle, welche die Anforderungen der Norm an die Dämpfung um nahezu 100 % übertrifft, bieten optimalen Schutz.



Atmungsaktive Materialien
Hoch atmungsaktive, chromfreie Materialien und das antistatische Komfortfußbett sorgen für ein angenehmes Fußklima – auch bei längeren Einsätzen.



Angenehmes Tragegefühl
Das innovative Mikrovelours-Material mit weicher Polsterung und die Einlegesohle mit zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung garantieren ein druckfreies Tragegefühl.



ESD

Orthopädische Lösungen gemäß DGUV 112-191* und ÖNORM Z1259

clima zone

Weitere Informationen finden Sie unter www.uvex-safety.de/uvex1business

* ehemals BGR 191

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393


uvex
Highstreet
Fashion
meets Safety

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 business



uvex 1 business · Halbschuh S2 SRC/S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC · Schlupfstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- moderne, besonders leichte und flexible S2- und S3-Sicherheitshalbschuhe und -stiefel - sicher, stylisch, super bequem - im modernen Business-Look
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- robuste, besonders breite Stahlzehenkappe für besten Tragekomfort
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (S3-Varianten)

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- aus Hightech-Mikroveloursmaterial, angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 business	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel	Schlupfstiefel
Art.-Nr. Weite 10	84697	84281	84271	84261
Art.-Nr. Weite 11	**84698**	**84282**	**84272**	**84262**
Art.-Nr. Weite 12	84699	84283	84273	84263
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Textil	Textil	Textil	Textil
Größe	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

Sicherheitsschuhe

uvex 1 business



84301
84302
84303



84481
84482
84483



84491
84492
84493

clima zone

uvex 1 business · Halbschuh S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- moderne, besonders leichte und flexible S3-Sicherheitshalbschuhe - sicher, stylisch, super bequem - im modernen Business-Look
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt (Modell 8430)
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- robuste, besonders breite Stahlzehenkappe für besten Tragekomfort
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- aus Hightech-Mikroveloursmaterial (Modell 8430) oder weichem, hydrophobiertem, vollnarbigem Glattleder (Modelle 8448, 8449), angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1 business	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	84301	84481	84491
Art.-Nr. Weite 11	**84302**	**84482**	**84492**
Art.-Nr. Weite 12	84303	84483	84493
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder
Futtermaterial	Textil	Textil	Textil
Größe	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex motion style



69898

69988



69788

69798

clima zone

uvex motion style · gelochter Halbschuh S1 SRC · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichter S1- bzw. S2-Sicherheitshalbschuh und -stiefel im sportlichen Design
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, außerdem Klimakomfort-fußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich

Nachhaltigkeit:
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex motion style	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 11	**69898**	**69988**	**69788**	**69798**
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Textil	Textil	Textil	Textil
Größe	36 bis 50	36 bis 50	36 bis 50	36 bis 50
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

Sicherheitsschuhe

uvex motion 3XL



64963

clima zone

uvex motion 3XL · Halbschuh S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- extrem weiter innovativer Halbschuh
- geeignet für Chromallergiker, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- variable PU Laufsohle, individuell anpassbar mit verschiedensten Schuhzurichtungen
- ausreichend Platz für Diabetes-adaptiertes Fußbett

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- verlängerte uvex anti-twist Hinterkappe für erhöhte Stabilität und Umknickschutz

Komfortmerkmale:
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- weich gepolsterter Schaftabschluss und gepolsterte Staublasche
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung
- individuell veränderbares, antistatisches EVA-Fußbett

Nachhaltigkeit:
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen



uvex motion 3XL	Halbschuh
Art.-Nr. Weite >15	**64963**
Norm	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC
Obermaterial	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 50
Bestelleinheit	PAA

▶ Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf den Seiten 383 bis 391

uvex

Winners at Work – uvex 2

Pushing the Limits!







Überlegen in allen Disziplinen

Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.

Kraftsparendes Leichtgewicht.
Beugt Ermüdungserscheinungen vor.

Dämpfungssystem für die Profiliga.
Entlastet bei jedem Schritt.

Zuverlässige Stabilität.
Bei maximaler Bewegungsfreiheit.

Druckfreier und bequemer Sitz.
Dank uvex monoskin Schaftdesign.


Anatomische Passform.
Optimal ist, wenn alles passt.


Laufkomfort mit Wohlfühlklima.
Hoch atmungsaktiv durch uvex climazone.

100 % besser als die Norm
Mit nahezu 40 Joule Energieaufnahme im Fersenbereich sorgen die Sicherheitsschuhe uvex 2 für eine reduzierte Belastung des Körpers.

Trotz durchtrittthemmender Zwischensohle ist die Energieaufnahme unter der Ferse rund 100 % höher als von der EN ISO 20345 verlangt.


Das mehrschichtige uvex 2 Multi-Layer-Dämpfungssystem und ein antistatisches Komfortfußbett mit Vorfuß- und Fersendämpfung schont den Bewegungsapparat auf harten und unwegsamen Untergründen.





1 Komfortfußbett
2 Zwischensohle aus PU
3 Laufsohle aus PU oder Gummi





Neue Leichtigkeit
Die uvex 2 Serie gehört zu den leichtesten S3 und S1 P-Sicherheitsschuhen für robuste Anwendungen im vergleichbaren PSA-Angebot.[1]

1 Messdaten beziehen sich auf perforierten Halbschuh, Größe 42.

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT
2017

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

GOLD
AWARD
2016 *

GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2016 *

Website

Video











Volle Flexibilität
Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit auch bei knienden Tätigkeiten dank der flexiblen durchtrittshemmenden, metallfreien Zwischensohle. Das uvex Schnellschnürsystem garantiert bei Halbschuhen eine individuelle Anpassung an den Fuß und festen Halt in einem[2].

Hohe Stabilität
Die direkt angespritzte PU-Überkappe schützt den Schaft zuverlässig vor Verschleiß bei knienden Tätigkeiten. Der außen sichtbare in den Sohlenverlauf integrierte Fersenkorb sorgt für Stabilität, Führung und zusätzlichen Schutz – ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen.

2 Ausstattung modellabhängig. Optional können auch beiliegende Standardschnürsenkel genutzt werden.



uvex

uvex 2 – MACSOLE® Technologie

Die MACSOLE® Gummitechnologie

Die MACSOLE® Gummitechnologie wird seit über 20 Jahren erfolgreich für die speziellen Anforderungen von äußerst innovativen, komfortablen Sicherheitsschuhen mit sehr hohem Qualitätsanspruch verwendet. Die patentierte Gummimischung der uvex safety group wird sowohl für die Schuhmodelle der Marke uvex als auch für die Marke Heckel eingesetzt, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.

Gummi ist für seine hervorragenden Eigenschaften in unterschiedlichen Einsatzgebieten bekannt. Rutschfestigkeit, Haltbarkeit, Abriebfestigkeit, Griffigkeit, Hitze- und Kältebeständigkeit, Chemikalienresistenz und hohe Elastizität zeichnen Gummi aus. Basierend auf diesen Eigenschaften entwickelt uvex neue Gummisohlen-Technologien unter der Marke MACSOLE®. Die MACSOLE®-Sohle wird aus einer speziellen und exklusiven hundertprozentigen Gummimischung hergestellt, die das Ergebnis der ständigen Forschung unserer Forschungs- und Entwicklungslabore ist.







Haltbarkeit

Die MACSOLE®-Sohle wird aus einer einmaligen und exklusiven Gummimischung, die unseren Produkten eine hervorragende Abriebfestigkeit und Langlebigkeit verleiht, hergestellt.

Rutschfestigkeit

Unser exklusiver MACSOLE®- Gummi bietet aufgrund seiner Formulierung eine unübertroffene Rutschhemmung, die weit über die Anforderungen der Sicherheitsschuhnorm hinaus reicht.



Resistent gegen extreme Temperaturen

Nur Gummi ist temperaturbeständig bis 300°C und erfüllt die Zusatzanforderung HRO der Sicherheitsschuhnorm.

Stoßdämpfung

Die einzigartige und exklusive Gummimischung, die für sämtliche MACSOLE®-Modelle verwendet wird, sorgt zusammen mit der weichen PU-Zwischensohle für eine sehr gute Dämpfung und natürliche Elastizität. MACSOLE®-Modelle tragen dazu bei, das Unfallrisiko zu mindern, indem sie das Ermüden der Beine und Füße infolge des Gehens und längerem Aufrechtstehen verringern.

MACSOLE® ist eine eingetragene Marke der UVEX HECKEL s.a.s.

Sicherheitsschuhe

uvex 2 STX MACSOLE®



65241
65242
65243



65251
65252
65253

sympatex®
clima zone

uvex 2 STX MACSOLE® · Halbschuh S3 WR HI HRO SRC · Schnürstiefel S3 WR HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtiger und flexibler, wasserdichter Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel in S3 WR
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (65241 bis 65243)

Schutzmerkmale:
- wasserdicht und atmungsaktiv durch sympatex®-Ausstattung (WR-Kennzeichnung)
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®- Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stoßdämpfender Polyurethan-Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle mit uvex MACSOLE®-Technologie
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- atmungsaktiv und dennoch wasserdicht durch sympatex®-Ausstattung
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- erhöhte Kälteflexibilität der uvex MACSOLE®-Gummisohle
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 STX MACSOLE®	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	65241	65251
Art.-Nr. Weite 11	**65242**	**65252**
Art.-Nr. Weite 12	65243	65253
Art.-Nr. Weite 14	-	-
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 WR HI HRO SRC	S3 WR HI HRO SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	sympatex®-Laminat	sympatex®-Laminat
Größe	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

sympatex® ist eine eingetragene Marke der sympatex Technologies GmbH.

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2 MACSOLE®



uvex 2 MACSOLE® · Halbschuh S3 HI HRO SRC · Schnürstiefel S3 HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtige und flexible S3-Sicherheitshalbschuhe bzw. -stiefel
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh 6522)
- BOA® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort (Halbschuh 6531)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stoßdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle mit uvex MACSOLE®-Technologie
- kälteisolierender Schuhaufbau (CI-Kennzeichnung gem. EN ISO 20345, nur Winterstiefel)
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs und bietet keine Kältebrücken

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- erhöhte Kälteflexibilität der uvex MACSOLE®- Gummisohle
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 MACSOLE®	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel	Winterschnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	65221	65311	65231	-
Art.-Nr. Weite 11	**65222**	**65312**	**65232**	**-**
Art.-Nr. Weite 12	65223	65313	65233	65303
Art.-Nr. Weite 14	65224	-	65234	-
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC	S3 CI HI HRO SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Warmfutter
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

BOA® und BOA Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc., USA

Sicherheitsschuhe

uvex 2 MACSOLE®



65201
65202
65203
65204

65211
65212
65213
65214

65281
65282
65283
65284

65291
65292
65293
65294

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT 2017

MAC sole

clima zone

uvex 2 MACSOLE® · Sandale S1 P HRO SRC · gelochter Halbschuh S1 P HRO SRC · Halbschuh S3 HI HRO SRC · Schnürstiefel S3 HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtige und flexible Sicherheitsschuhe
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- doppelter, längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale) bzw. individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuhe)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stoßdämpfender Polyurethan-Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle mit uvex MACSOLE®-Technologie
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C, nur S3-Modelle)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen (S3-Modelle)
- erhöhte Kälteflexibilität der uvex MACSOLE®-Gummisohle
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 MACSOLE®	Sandale	perforierter Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	65201	65211	65281	65291
Art.-Nr. Weite 11	**65202**	**65212**	**65282**	**65292**
Art.-Nr. Weite 12	65203	65213	65283	65293
Art.-Nr. Weite 14	65204	65214	65284	65294
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P HRO SRC	S1 P HRO SRC	S3 HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2



65021
65022
65023
65024



65031
65032
65033
65034

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT
2017

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

GOLD AWARD 2016

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

clima zone

uvex 2 · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtige und flexible S3 Sicherheitshalbschuhe bzw. -stiefel
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	65021	65031
Art.-Nr. Weite 11	**65022**	**65032**
Art.-Nr. Weite 12	65023	65033
Art.-Nr. Weite 14	65024	65034
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S3 SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

Sicherheitsschuhe

uvex 2



65001
65002
65003
65004

65011
65012
65013
65014

65081
65082
65083
65084

65091
65092
65093
65094

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT 2017

clima zone

uvex 2 · Sandale S1 P SRC · gelochter Halbschuh S1 P SRC · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtige und flexible Sicherheitsschuhe
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- doppelter, längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale) bzw. individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuhe)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen (S3-Modelle)
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2	Sandale	perforierter Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	65001	65011	65081	65091
Art.-Nr. Weite 11	**65002**	**65012**	**65082**	**65092**
Art.-Nr. Weite 12	65003	65013	65083	65093
Art.-Nr. Weite 14	65004	65014	65084	65094
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 P SRC	S3 SRC	S3 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2 construction



The essential allrounder



Sicher. Innovativ. Robust.

Entwickelt wurde der neue uvex 2 construction für die spezifischen Herausforderungen der Bauindustrie. Speziell das Bau- und das verarbeitende Industriegewerbe stellt seine Mitarbeiter:innen und ihr Schuhwerk auf eine ganz besondere Probe. Neben hohen mechanischen Ansprüchen, kommen teilweise extreme Witterungsverhältnisse hinzu.

Die uvex 2 construction Modelle bieten dank ihrer intelligenten Konstruktion und ihren innovativen Technologien zuverlässigen Schutz, Stabilität und außergewöhnlichen Komfort.

clima zone



uvex waterstop Technologie
Die uvex waterstop Technologie schützt zuverlässig 4x länger gegen Wasserdurchtritt als es die Norm erfordert.



Stabilität und Umknickschutz
Der anatomisch geformte Fersenkorb bietet Stabilität und Schutz vor Umknicken speziell auf unebenen Flächen.



Erhöhte Sichtbarkeit
Reflektierende Seitenbänder sorgen für optimale Sichtbarkeit und Sicherheit speziell in schlecht beleuchteter Arbeitsumgebung.



Sichere Rutschhemmung
Das tiefe, selbstreinigende Profil der Sohle sorgt selbst auf Leitern oder glattem Untergrund für perfekten Halt ohne Wegrutschen.



Sicherheitsschuhe

uvex 2 construction

65101
65102
65103

65121
65122
65123

65131
65132
65133

uvex 2 construction · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster, leichter und moderner S3-Sicherheitsschnürstiefel mit breiter Passform
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges und hitzeunempfindliches Schnürsystem

Schutzmerkmale:
- wasserabweisendes Leder mit uvex waterstop Technologie für sicheren Schutz gegen Spritzwasser bei Regen und Reinigungsarbeiten
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle
- Anatomisch geformter, angeschäumter Fersenkorb aus Polyurethan für Stabilität und Schutz gegen Umknicken
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- reflektierende Seitenbänder für optimale Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus wasserabweisendem Leder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Größen 35-40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

▶ **uvex empfiehlt für besonders anspruchsvolle Bereiche, wie Bau- und Baunebengewerbe, eine Stahlzwischensohle.**

uvex 2 construction	Schnürstiefel	Schnürstiefel	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	65101	65121	65131
Art.-Nr. Weite 11	**65102**	**65122**	**65132**
Art.-Nr. Weite 12	65103	65123	65133
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder
Futtermaterial	Textil	Textil	Textil
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

uvex

uvex 2 xenova® – Robuste Vielfalt

Richtungsweisende Allrounder





Indoor und Outdoor-Einsatz

Mit der uvex 2 xenova® Sicherheitsschuhserie ist man immer souverän, robust und komfortabel unterwegs. Ob Indoor oder Outdoor, die uvex 2 xenova® sind die richtige Wahl in Einsatzgebieten wie Maschinen- und Anlagenbau, Metallverarbeitung, Energie (Erzeugung, Versorgung & Netzbetrieb), Kommunalbetriebe, Autobahnmeistereien, Bahn, Transport & Logistik, Flughäfen, Handwerk, Baunebengewerbe sowie Garten- und Landschaftsbau. uvex 2 xenova® – die richtungsweisenden Allrounder für ein breites Einsatzspektrum.

Metallfreie Sicherheit

Optimale Sicherheit bietet das uvex xenova® System aus metallfreier Zehenschutzkappe und optionaler metallfreier und durchtrittthemmender flexibler Zwischensohle – ohne Kältebrücken, leicht und flexibel für dauerhaften Tragekomfort.



Komfortable und leichte Begleiter

Kompromisslos auf Laufkomfort ausgerichtet, präsentieren sich die uvex 2 xenova® Sicherheitsschuhe. Perfekte Dämpfung, hohe Atmungsaktivität, geringes Gewicht und hervorragende Passform garantiert die einzigartige Kombination von uvex Technologien.


Weitere Informationen finden Sie unter www.uvex-safety.de/uvex2xenova



uvex climazone Standard Hoch atmungsaktives Obermaterial und Distance Mesh-Futter sowie das Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem verhindern einen Wärmestau und reduzieren unangenehmes Schwitzen.



uvex Mehrweitensystem in 3 Weiten und ein neu entwickelter Leisten für eine hervorragende Passform.



Leichte und robuste uvex Zweidichten-Polyurethan-Sohle mit hoher Rutschhemmung (SRC) und Multilayer-Dämpfung.

Beeindruckende Vielfalt

Auf Basis von hochwertigem schwarzen Microvelours oder Glattleder bietet die uvex 2 xenova® Serie über die volle Bandbreite der Schutzklassen von S1, S1 P, S2 und S3 eine beeindruckende Style-Vielfalt in den Akzentfarben Blau, Grün und Rot.

Eine Übersicht aller uvex 2 xenova® Modelle befindet sich auf Seite 292.




uvex

uvex

uvex 2 xenova®

Modellübersicht

uvex 2 xenova® mit Mikrovelours-Obermaterial			
S1 Sandale	 95537 95538 95539	 95597 95598 95599	 95047 95048 95049
S1 P Sandale	 95531 95532 95533	 95591 95592 95593	 95041 95042 95043
S1 gelochter Halbschuh	 95547 95548 95549	 95607 95608 95609	 95057 95058 95059
S1 P gelochter Halbschuh mit BOA® Fit System	 95581 95582 95583		
S2 Halbschuh	 95577 95578 95579	 95687 95688 95689	 95087 95088 95089
uvex 2 xenova® mit Leder-Obermaterial			
S2 Halbschuh	 95557 95558 95559	 95647 95648 95649	 95067 95068 95069
S2 Schnürstiefel	 95567 95568 95569	 95667 95668 95669	 95077 95078 95079
S3 Halbschuh	 95551 95552 95553	 95641 95642 95643	 95061 95062 95063
S3 Schnürstiefel	 95561 95562 95563	 95661 95662 95663	 95071 95072 95073
S3 Schnürstiefel mit BOA® Fit System	 95691 95692 95693		

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



S1 P 95531 95532 95533 **S1** 95537 95538 95539



S1 P 95591 95592 95593 **S1** 95597 95598 95599



S1 P 95041 95042 95043 **S1** 95047 95048 95049

clima zone



uvex 2 xenova® · Sandale S1 SRC/S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichte und moderne S1 bzw. S1 P-Sicherheitssandale
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungs-störenden Substanzen
- doppelte, individuell anpassbare Gegenzugklettriemen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (S1 P-Modelle)
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 xenova®	Sandale	Sandale	Sandale	Sandale	Sandale	Sandale
Art.-Nr. Weite 10	95531	95537	95591	95597	95041	95047
Art.-Nr. Weite 11	**95532**	**95538**	**95592**	**95598**	**95042**	**95048**
Art.-Nr. Weite 12	95533	95539	95593	95599	95043	95049
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95547
95548
95549

95581
95582
95583



95607
95608
95609

95057
95058
95059

clima zone

uvex 2 xenova® · gelochter Halbschuh S1 SRC/S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichter und moderner, gelochter S1 bzw. S1 P-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungs-störenden Substanzen
- BOA® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort (Halbschuh 9558)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (Halbschuh 9558)
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien sowie das perforierte Obermaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 xenova®	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	95547	95581	95607	95057
Art.-Nr. Weite 11	**95548**	**95582**	**95608**	**95058**
Art.-Nr. Weite 12	95549	95583	95609	95059
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 P SRC	S1 SRC	S1 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

BOA® und BOA Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc., USA

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95577
95578
95579



95687
95688
95689



95087
95088
95089

clima zone



uvex 2 xenova® · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichter und moderner S2-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungs-störenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen

Nachhaltigkeit:
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen



uvex 2 xenova®	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	95577	95687	95087
Art.-Nr. Weite 11	**95578**	**95688**	**95088**
Art.-Nr. Weite 12	95579	95689	95089
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



Alle S3-Varianten mit PU-beschichteter Lederüberkappe



S3 95551 95552 95553 **S2** 95557 95558 95559



S3 95641 95642 95643 **S2** 95647 95648 95649



S3 95061 95062 95063 **S2** 95067 95068 95069

clima zone



uvex 2 xenova® · Halbschuh S2 SRC/S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter, vielseitiger S2 bzw. S3-Sicherheitshalbschuh
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch PU-beschichtete Lederüberkappe (S3-Modelle)
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungs-störenden Substanzen
- hitzebeständiges Schlaufenschnürsystem

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (S3-Modelle)
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 xenova®	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	95551	95557	95641	95647	95061	95067
Art.-Nr. Weite 11	**95552**	**95558**	**95642**	**95648**	**95062**	**95068**
Art.-Nr. Weite 12	95553	95559	95643	95649	95063	95069
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S2 SRC	S3 SRC	S2 SRC	S3 SRC	S2 SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



Alle S3-Varianten mit PU-beschichteter Lederüberkappe



95691
95692
95693

BOA®



S3 95561 95562 95563 **S2** 95567 95568 95569



S3 95661 95662 95663 **S2** 95667 95668 95669



S3 95071 95072 95073 **S2** 95077 95078 95079

clima zone



uvex 2 xenova® · Schnürstiefel S2 SRC/S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter, vielseitiger S2 bzw. S3-Sicherheitsschnürstiefel
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch PU-beschichtete Lederüberkappe (S3-Modelle)
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungs-störenden Substanzen
- hitzebeständiges Schlaufenschnürsystem und zwei Schnürhakenpaare
- BOA® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort (Schnürstiefel 9569)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (S3-Modelle)
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 xenova®	Schnürstiefel	Schnürstiefel	Schnürstiefel	Schnürstiefel	Schnürstiefel	Schnürstiefel	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	95691	95561	95567	95661	95667	95071	95077
Art.-Nr. Weite 11	**95692**	**95562**	**95568**	**95662**	**95668**	**95072**	**95078**
Art.-Nr. Weite 12	95693	95563	95569	95663	95669	95073	95079
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S3 SRC	S2 SRC	S3 SRC	S2 SRC	S3 SRC	S2 SRC
Obermaterial	hydrophobiertes,	hydrophobiertes,	hydrophobiertes,	hydrophobiertes,	hydrophobiertes,	hydrophobiertes,	hydrophobiertes,
	vollnarbiges Glattleder	vollnarbiges Glattleder	vollnarbiges Glattleder	vollnarbiges Glattleder	vollnarbiges Glattleder	vollnarbiges Glattleder	vollnarbiges Glattleder
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

BOA® und BOA Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc. , USA

uvex

uvex 2 trend – Sicherheit und Komfort neu definiert

So bunt kann der Arbeitsalltag sein.

Ob Montage oder Produktion, Indoor oder Outdoor:
In den uvex 2 trend Sicherheitsschuhen sind viele bewährte Technologien in einer modernen Einstiegsproduktlinie für mittlere Anwendungen (S1–S3) verbaut. uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Umknickschutz und hochwertige Laufsohlenmaterialien zusammen mit sportivem Look und frischen Farben sorgen dafür, dass sie gerne getragen werden. Das Ergebnis: höchster Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag.



Affordable Quality and Comfort

Sportliches Design
Zeitgemäße Farben und die lange, flexible Schnürleiste verleihen der uvex 2 trend Linie einen sportiven Look – und erhöhen die Trageakzeptanz.

Verbesserte Sichtbarkeit
Reflektierende Elemente sorgen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen für mehr Sichtbarkeit – und damit für mehr Sicherheit.

Angenehmes Fußklima
Das atmungsaktive, chromfreie Material aus Mikrovelours gewährleistet jederzeit ein optimales Fußklima – auch bei längeren Einsätzen.



clima zone

Orthopädische Lösungen gemäß DGUV 112-191* und ÖNORM Z1259

Weitere Informationen finden Sie unter www.uvex-safety.de/uvex2trend



Erstklassiger Tragekomfort
Die Sohle folgt den Linien des Fußes und macht das Tragen der Sicherheitsschuhe besonders angenehm.



Sichere Rutschhemmung
Die ergonomisch gestaltete Laufsohle folgt der Abrollbewegung des Fußes. Die neuen Laufsohlenprofile bieten besten Grip auf nahezu jedem Untergrund.



Stabile Überkappe **
Die direkt angespritzte PU-Überkappe bei den S3-Varianten schützt den Schaft zuverlässig vor Verschleiß bei knienden Tätigkeiten.



Zuverlässiger Umknick-Schutz
Die innovative uvex anti-twist-Hinterkappe gibt dem Fuß zusätzlichen Halt – und verhindert effektiv ein schmerzhaftes Umknicken.

* ehemals BGR 191 ** bei ausgewählten Modellen

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



S1 P 69361 69362 69363 **S1** 69367 69368 69369



69061
69062
69063



69461
69462
69463

clima zone

uvex 2 trend · Sandale S1 SRC/S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- sportliche S1- bzw. S1 P-Sicherheitssandale mit breiter Passform
- atmungsaktives Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungs-störenden Substanzen
- doppelte, individuell anpassbare Gegenzugklettriemen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle (S1 P-Modelle), Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, außerdem Klimakomfort-fußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 trend	Sandale	Sandale	Sandale	Sandale
Art.-Nr. Weite 10	69361	69367	69061	69461
Art.-Nr. Weite 11	**69362**	**69368**	**69062**	**69462**
Art.-Nr. Weite 12	69363	69369	69063	69463
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 P SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	36 bis 52	36 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



69381
69382
69383



69081
69082
69083



S1 P 69371 69372 69373 | **S1** 69377 69378 69379



69077
69078
69079



69477
69478
69479

clima zone

uvex 2 trend · gelochter Halbschuh S1 SRC/S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- sportlicher S1 bzw. S1 P-Sicherheitshalbschuh mit breiter Passform
- atmungsaktives Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungs-störenden Substanzen
- BOA® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort (Modell 6938 und 6908)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle (S1 P-Modelle), Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, außerdem Klimakomfort-fußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 trend	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	69371	69377	69381	69077	69081	69477
Art.-Nr. Weite 11	**69372**	**69378**	**69382**	**69078**	**69082**	**69478**
Art.-Nr. Weite 12	69373	69379	69383	69079	69083	69479
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

BOA® und BOA Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc., USA

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



69397
69398
69399



69097
69098
69099



69497
69498
69499

clima zone

uvex 2 trend · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- sportlicher S2-Sicherheitshalbschuh mit breiter Passform
- atmungsaktives Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungs-störenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 trend	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	69397	69097	69497
Art.-Nr. Weite 11	**69398**	**69098**	**69498**
Art.-Nr. Weite 12	69399	69099	69499
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	36 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



69341
69342
69343

69347
69348
69349



69351
69352
69353

69357
69358
69359

clima zone

uvex 2 trend · Halbschuh S2/S3 SRC · Schnürstiefel S2/S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- sportlicher S2- und S3-Sicherheitshalbschuh bzw. -schnürstiefel mit breiter Passform
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungs-störenden Substanzen
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges und hitzeunempfindliches Schnürsystem
- Schutz des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe (S3-Modelle)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle (S3-Modelle), Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 trend	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	69341	69347	69351	69357
Art.-Nr. Weite 11	**69342**	**69348**	**69352**	**69358**
Art.-Nr. Weite 12	69343	69349	69353	69359
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S2 SRC	S3 SRC	S2 SRC
Obermaterial	vollnarbiges, weiches Leder	vollnarbiges, weiches Leder	vollnarbiges, weiches Leder	Vollnarbiges, weiches Leder
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

uvex

uvex 3 – Sicherheit und Komfort mit Leichtigkeit.

Der uvex 3 wurde speziell für die extremen Ansprüche innerhalb der schweren Anwendungen entwickelt. Er verbindet die notwendige Robustheit mit sportlich-dynamischem Design. Er ist mit den neuesten uvex Technologien ausgestattet und schützt seine Träger:innen zuverlässig mit viel Komfort.

Hard work. Easy going.



Nachhaltigkeit - Recycelte Einlegesohle
Der uvex 3 wird nachhaltig und gemäß der Schadstoffverbotsliste ohne schädliche Substanzen hergestellt. Ferner ist die Einlegesohle aus 100 % recycelten Fasern und Schaum.



Außerordentliches Feingefühl
Vor allem zum Bedienen von Maschinen, die per Fuß gesteuert werden, ist eine hohe Empfindsamkeit und die Flexibilität der Sohle besonders wichtig.



uvex waterstop Technologie
Die uvex waterstop Technologie schützt zuverlässig 4x länger gegen Wasserdurchtritt als es die Norm erfordert.







uvex i-PUREnrj Technologie
Die neuartige Polyurethan-Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj gibt die Auftrittsenergie über die gesamte Sohle an die Träger:innen zurück und definiert Dämpfung sowie Stabilität neu. Die Sohle des uvex 3 wirkt besonders anti-ermüdend dank 68% Energierückgabe im Vorfußbereich, 65% Energierückgabe unter der Ferse und der hohen Dämpfung von 44 Joule.

bionom x
clima zone

Orthopädische Lösungen gemäß DGUV 112-191* und ÖNORM Z1259







uvex anklepro
Schützt hervorragend gegen schmerzhafte Stoßeinwirkungen im Knöchelbereich.

uvex lacelock
Optimierte Schnürung für mehr Stabilität durch arretierende Schnürhaken.

uvex bionom x
Das uvex bionom x Prinzip ist eine Herangehensweise, die bei der Erstellung neuer Produkte, die essenziellen biomechanischen Funktionsweisen des Körpers mit den Funktionsweisen des Schuhwerks verbindet und so eine harmonierende Einheit aus Körper, Schuhwerk und Umwelt schafft. Nur wenn unser Körper seine maximale Leistungsfähigkeit erreicht, kann er uns optimal vor Verletzungen schützen. uvex bionom x wurde zusammen mit unserem Experten der Biomechanik Dr. Caleb Wegener der uvex safety group in Australien entwickelt.

* ehemals BGR 191

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 3



68741
68742
68743

bionom x
clima zone

uvex 3 · Schnürstiefel S3 CI SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster, moderner und leichter Sicherheitsschnürstiefel mit extra breiter Passform
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- schmutzunempfindliches und leichtgängiges Schnürsystem

Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- innovatives uvex bionom x Design bildet eine biomechanische Symbiose zwischen Fuß, Schuhoberteil, Sohle und Boden
- wasserabweisendes Leder mit uvex waterstop Technologie für sicheren Schutz gegen Spritzwasser bei Regen und Reinigungsarbeiten
- extrem dämpfender Knöchelschaum uvex anklepro zum Schutz gegen schmerzhafte Stoßeinwirkungen
- arretierender Klemmhaken uvex lacelock für sicheren Halt und mehr Stabilität beim Schnüren
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- anatomisch geformter, angeschäumter Fersenkorb aus Polyurethan für Stabilität und Schutz gegen Umknicken
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- reflektierende Elemente für optimale Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus wasserabweisendem Leder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lederstaublasche und Kragen aus abriebfestem Textil

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendungen

▶ **uvex empfiehlt für besonders anspruchsvolle Bereiche, wie Bau- und Baunebengewerbe, eine Stahlzwischensohle.**

uvex 3	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68741
Art.-Nr. Weite 11	**68742**
Art.-Nr. Weite 12	68743
Norm	EN ISO 20345:2011
	S3 CI SRC
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder
Futtermaterial	Textil
Größe	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

Sicherheitsschuhe

uvex 3



68721
68722
68723



68731
68732
68733

bionom x
clima zone

uvex 3 · Schnürstiefel S3 CI SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster, moderner und leichter Sicherheitsschnürstiefel mit extra breiter Passform
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- schmutzunempfindliches und leichtgängiges Schnürsystem

Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- innovatives uvex bionom x Design bildet eine biomechanische Symbiose zwischen Fuß, Schuhoberteil, Sohle und Boden
- wasserabweisendes Leder mit uvex waterstop Technologie für sicheren Schutz gegen Spritzwasser bei Regen und Reinigungsarbeiten
- extrem dämpfender Knöchelschaum uvex anklepro zum Schutz gegen schmerzhafte Stoßeinwirkungen
- arretierender Klemmhaken uvex lacelock für sicheren Halt und mehr Stabilität beim Schnüren
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtrittthemmende Stahlzwischensohle
- anatomisch geformter, angeschäumter Fersenkorb aus Polyurethan für Stabilität und Schutz gegen Umknicken
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- reflektierende Elemente für optimale Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus wasserabweisendem Leder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lederstaublasche und Krageneinsatz aus perforiertem Leder

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendungen

▶ **uvex empfiehlt für besonders anspruchsvolle Bereiche, wie Bau- und Baunebengewerbe, eine Stahlzwischensohle.**

uvex 3	Schnürstiefel	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68721	68731
Art.-Nr. Weite 11	**68722**	**68732**
Art.-Nr. Weite 12	68723	68733
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 CI SRC	S3 CI SRC
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder
Futtermaterial	Textil	Textil
Größe	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex quatro STX



84062



84072

sympatex®
clima zone

uvex quatro STX · Halbschuh S3 WR HI CI HRO SRC · Schnürstiefel S3 WR HI CI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster und moderner, wasserdichter Sicherheitshalbschuh bzw.- schnürstiefel in S3 WR mit extra breiter Passform
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges Schnürsystem
- sehr widerstandsfähiges, hydrophobiertes Oberleder mit geschäumter Überkappe, die das Material zusätzlich schützt

Schutzmerkmale:
- wasserdicht und atmungsaktiv durch sympatex®-Ausstattung (WR-Kennzeichnung)
- Zweikomponenten-Sohle, bestehend aus schockabsorbierender PU-Zwischensohle und widerstandsfähiger und rutschfester Gummilaufsohle
- weitgehend chemikalienresistente, sehr schnittfeste Laufsohle, die auch optimal gegen Hitze und Kälte schützt
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle, Stahl-Zehenkappe und stabilisierende Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung CI für kälteisolierenden Schuhaufbau
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: atmungsaktives sympatex®-Membranfutter, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- atmungsaktiv und dennoch wasserdicht durch sympatex®-Ausstattung
- weich gepolsterter Kragen (Stiefel), weich gepolsterter Schaftabschluss (Halbschuh) und gepolsterte Staublasche
- herausnehmbares, antistatisches Fußbett für optimale Fußunterstützung

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendungen

▶ **uvex empfiehlt für besonders anspruchsvolle Bereiche, wie Bau- und Baunebengewerbe, eine Stahlzwischensohle.**

uvex quatro STX	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 11	**84062**	**84072**
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 WR HI CI HRO SRC	S3 WR HI CI HRO SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, robustes Nappaleder	hydrophobiertes, robustes Nappaleder
Futtermaterial	sympatex®-Laminat	sympatex®-Laminat
Größe	38 bis 48	38 bis 48
Bestelleinheit	PAA	PAA

sympatex® ist eine eingetragene Marke der sympatex Technologies GmbH.

Sicherheitsschuhe

uvex quatro pro



84002 84012 84022 84032 84039

clima zone

uvex quatro pro · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC · Winter-Schnürstiefel S3 CI SRC · Winter-Reißverschlussstiefel S3 CI SRC/S2 CI SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuste, moderne Sicherheitsschuhe mit extra breiter Passform
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges Schnürsystem (Schnürmodelle)

Schutzmerkmale:
- sehr widerstandsfähiges, hydrophobiertes Oberleder mit geschäumter Überkappe, die das Material zusätzlich schützt
- Outdoor-Sohlen-Design bietet eine hohe Stabilität durch Fersenklammer, Steighilfe im Gelenkbereich sowie ein grobes, griffiges und selbstreinigendes Profil
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtrittshemmende Stahlzwischensohle, Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- kälteisolierender Schuhaufbau (CI-Kennzeichnung gem. EN ISO 20345) (Wintermodelle)

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: atmungsaktives Textilfutter, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Kragen (Stiefel), weich gepolsterter Schaftabschluss (Halbschuh) und gepolsterte Staublasche
- bequemer Ein- und Ausstieg durch auf der Innenseite positionierten Reißverschluss (84032, 84039)
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich

Nachhaltigkeit:
- um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt
- gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendungen

▶ **uvex empfiehlt für besonders anspruchsvolle Bereiche, wie Bau- und Baunebengewerbe, eine Stahlzwischensohle.**

uvex quatro STX	Halbschuh	Schnürstiefel	Winterstiefel	Winterstiefel	Winterstiefel
Art.-Nr. Weite 11	84002	84012	84022	84032	84039
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S3 SRC	S3 CI SRC	S3 CI SRC	S2 CI SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, robustes Oberleder	hydrophobiertes, robustes Oberleder	hydrophobiertes, robustes Oberleder	hydrophobiertes, robustes Oberleder	hydrophobiertes, robustes Oberleder
Futtermaterial	Textil	Textil	Weblammfutter	Weblammfutter	Weblammfutter
Größe	38 bis 50	38 bis 50	38 bis 50	38 bis 50	38 bis 50
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393



Heckel Sicherheitsschuhe

Performance with style

Eine Marke der uvex group
Das Unternehmen Heckel, das seinen Hauptsitz in Frankreich hat, ist seit 1970 auf Sicherheitsschuhe spezialisiert und gehört zu den Pionieren in der Branche. Heckel ist seit 2001 Teil der uvex group und wird in mehr als 30 Ländern vertrieben.

Performance with style
Der Name Heckel steht für Leistungsfähigkeit. Heckel Sicherheitsschuhe bieten dem Träger stets einen perfekten Schutz und Tragekomfort, selbst unter extremsten Bedingungen. Bei der Qualität und Kontrolle unserer Produkte gehen wir keine Kompromisse ein und garantieren so die Leistungsfähigkeit unserer Sicherheitsschuhe und den Schutz Ihrer Träger. Sicherheitsschuhe von Heckel schützen nicht nur vor mechanischen und chemischen Gefahren sowie vor Hitze, Kälte und Feuchtigkeit, sondern setzen den Fokus außerdem auf Stil.

Die MACSOLE®-Technologie
Heckel ist ein echter Spezialist für Gummisohlen und arbeitet seit mehr als 20 Jahren stetig an seiner eigenen Technologie: MACSOLE®. MACSOLE®-Sohlen wurden aus einzigartigen Nitrilkautschuk-Mischungen entwickelt und bieten unerreichte Rutschhemmung und Langlebigkeit sowie unvergleichbaren Komfort.

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

MACSOLE® ADVENTURE 3.0



MAC SOLE ADVENTURE 3.0



Robust und langlebig
Die MACSOLE® ADVENTURE 3.0 Gummisohlen garantieren eine unerreichte Rutschhemmung und Langlebigkeit und sind zudem beständig gegen Kontakthitze.



Perfekt für Arbeiten im Freien
Mit der robusten Überkappe aus Gummi und „Agile Ankle Guard"-Verstärkung für Stabilität und Schutz des Knöchels sind diese Schuhe ideal für Arbeiten im Freien und auf schwierigem Terrain.



Komfortabel und verschleißfest
Die natürlichen elastischen Eigenschaften von Gummi kombiniert mit der innovativen MACABSORB-Technologie bieten 85 % mehr Energieaufnahme als von der Norm gefordert für einen dauerhaften Tragekomfort.

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

Sicherheitsschuhe



67323



67313

MACCROSSROAD 3.0 S3 LOW + HIGH S3 CI HI HRO SRC

MAC sole
ADVENTURE 3.0

Sohle Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit EVA MACABSORB-Einsätzen in Ferse und Vorfuß | **Obermaterial** geöltes Narbenleder beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, hintere und seitliche Verstärkung „Agile Ankle Guard“ | **Futter** 3D-Polyestermesh | **Schutzkappe** metallfrei | **Durchtrittsichere Sohle** metallfrei | **Einlegesohle** herausnehmbar, mit Stoßdämpfung vorne und hinten, hergestellt aus 85 % recyceltem PU-Schaumstoff

Einsatzgebiete: schwere Anwendungen

Um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt. Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen.

	MACCROSSROAD 3.0 S3 LOW	MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH
Artikel-Nr.	67323	67313
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Farbe	schwarz, lime	schwarz, lime
Größen	36 bis 48	36 bis 48
Gewicht	650 g	700 g
Bestelleinheit	PAA	PAA

Sicherheitsschuhe



M



D30

67353



BOA



BOA

67363



MAC sole
ADVENTURE 3.0

MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH META S3 M CI HI HRO SRC + **HIGH BOA** S3 CI HI HRO SRC

Sohle Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit EVA MACABSORB-Einsätzen in Ferse und Vorfuß | **Obermaterial** geöltes Narbenleder beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, hintere und seitliche Verstärkung „Agile Ankle Guard" | **BOA® Fit System** einfache Schnellverschlusslösung, individuell anpassbar (BOA) | **integrierter Mittelfußschutz** D30 mit 100 J Energieaufnahme, extrem flexibel (META) | **Futter** 3D-Polyestermesh | **Schutzkappe** metallfrei | **Durchtrittsichere Sohle** metallfrei | **Einlegesohle,** herausnehmbar mit Stoßdämpfung vorne und hinten, hergestellt aus 85 % recyceltem PU-Schaumstoff

Einsatzgebiete: schwere Anwendungen

Um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt.
Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen.

	MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH META	MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH BOA
Artikel-Nr.	67353	67363
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 M CI HI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Farbe	schwarz, lime	schwarz, blau
Größen	36 - 48	36 - 48
Gewicht	740 g	700 g
Bestelleinheit	PAA	PAA

Sicherheitsschuhe



67533



67153

MACSTOPAC 300 S3 LOW + HIGH S3 HRO SRC

Sohle Gummisohle MACSOLE® PLUS 2.0 | **Obermaterial** geöltes Narbenleder beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten | **Futter** Distance-Mesh aus Textil | **Schutzkappe** metallfrei | **Durchtrittsichere Sohle** metallfrei | **Einlegesohle** mit hoher Kapazität zur Aufnahme von Feuchtigkeit aus 100 % recyceltem PU-Schaumstoff

Einsatzgebiete: schwere Anwendungen

Um Ressourcen zu schonen, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt. Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen.

	MACSTOPAC 300 S3 LOW	MACSTOPAC 300 S3 HIGH
Artikel-Nr.	67533	67153
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
Farbe	schwarz	schwarz
Größen	37 bis 48	37 bis 48
Gewicht	640 g	690 g
Bestelleinheit	PAA	PAA

Sicherheitsschuhe



ASPHALT

62993



EN 20349

62963



MACSOLE® 1.0 NTX SB P CI HI HRO SRC **+ WLD LOW** S3 CI HI-1 HRO WG SRC

Sohle profillose Gummisohle MACSOLE® 1.0 (NTX) Gummisohle MACSOLE® 1.0 (WLD LOW) | **Obermaterial** pigmentiertes Narbenleder beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten | **Nähte** aus feuerresistentem Kevlar®-Material, Schaftabschluss mit Spritzschutzfunktion aus pigmentiertem Narbenleder, doppelter Verschluss Velcro® (WLD LOW) | **Futter** Mesh | **Schutzkappe** metallfrei | **Durchtrittsichere Sohle** Edelstahl | **Einlegesohle** aluminisiert zur Wärmeisolation (NTX), PU -Sohle (WLD LOW)

Einsatzgebiete: Modell für Asphaltarbeiten (NTX), Schweißen, bietet Schutz vor Metallspritzern und Funken (WLD LOW)

Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen.

	MACSOLE® 1.0 NTX	MACSOLE® 1.0 WLD LOW
Artikel-Nr.	62993	62963
Norm	EN ISO 20345:2011 SB P WRU HI HRO SRA	EN ISO 20349-2:2017 S3 CI HI-1 HRO WG SRC
Farbe	schwarz	schwarz
Größen	38 bis 48	38 bis 48
Gewicht	780 g	810 g
Bestelleinheit	PAA	PAA

uvex

Sicherheitsschuhe

Zubehör · Einlegesohlen



clima zone

Klimakomfortfußbett uvex 1 G2 · uvex 3 · uvex 1 sport · uvex 1 sport white · uvex 1 sport NC · uvex 1 business · uvex 2 trend · uvex 1 · uvex 2 · uvex 2 construction · uvex 2 xenova®

- verbesserte, vollflächige Dämpfung des Fußes
- hochatmungsaktive, feuchtigkeitsabsorbierende und schnell rücktrocknende Materialien
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fußgewölbe
- waschbar, Handwäsche 30°C

Zubehör - Einlegesohlen	Fußbett uvex 1 G2, uvex 3	Fußbett uvex 1 sport, uvex 1 sport white	Fußbett uvex 1 sport NC	Fußbett uvex 1 business	Fußbett uvex 2 trend	Fußbett uvex 1, uvex 2, uvex 2 construction, uvex 2 xenova®
Art.-Nr. Weite 10	94907	95797	95177	95157	95187	95347
Art.-Nr. Weite 11	**94908**	**95798**	**95178**	**95158**	**95188**	**95348**
Art.-Nr. Weite 12	94909	95799	95179	95159	95189	95349
Art.-Nr. Weite 14	94900	95790	-	-	-	95340
Ausführung	für uvex 1 G2, uvex 3	für uvex 1 sport, uvex 1 sport white	für uvex 1 sport NC	für uvex 1 business	für uvex 2 trend	für uvex 1, uvex 2, uvex 2 construction, uvex 2 xenova®
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	39 bis 52	36 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA



LOW
Art.-Nr. 95281
Art.-Nr. 95284
Art.-Nr. 95287
Größen 35-52



MEDIUM
Art.-Nr. 95282
Art.-Nr. 95285
Art.-Nr. 95288
Größen 35-52



HIGH
Art.-Nr. 95283
Art.-Nr. 95286
Art.-Nr. 95289
Größen 35-52

clima zone

uvex tune-up Komfortfußbett

Antistatisches Einlegesohlenkonzept für Sicherheitsschuhe. Erhöht den Tragekomfort, verbessert die Ergonomie durch optimale Unterstützung des Fußgewölbes und trägt dazu bei, die Ermüdung der Füße zu reduzieren.

- unterstützt das Fußgewölbe in drei unterschiedlichen Ausführungen: High, Medium, Low
- sehr gute Dämpfung für angenehmen Laufkomfort
- reduziert Ermüdungserscheinungen
- vermeidet Druckstellen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- atmungsaktiv und Feuchtigkeit absorbierend
- antibakteriell
- antistatisch
- geeignet für ESD-Schuhe
- waschbar, Handwäsche 30° C
- zertifiziert für nachfolgende uvex Sicherheitsschuhe

Zubehör - Einlegesohlen	uvex tune-up Komfortfußbett	uvex tune-up Komfortfußbett	uvex tune-up Komfortfußbett
Art.-Nr. Fußgewölbeunterstützung low	95281	95284	95287
Art.-Nr. Fußgewölbeunterstützung medium	**95282**	**95285**	**95288**
Art.-Nr. Fußgewölbeunterstützung high	95283	95286	95289
Ausführung zertifiziert nach EN ISO 20345:2011 für die Sicherheitsschuhtypen	uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	uvex 1 sport	uvex 1 G2
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA



95954
95956

clima zone

Klimakomfortfußbett uvex 3D hydroflex® foam

- vollflächige Dämpfung des Fußes durch zusätzliche Dämpfungselemente in der Ferse und unter dem Vorfuß für Komfort in exponierten Belastungszonen
- hochatmungaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Perforation für mehr Atmungsaktivität
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fußgewölbe

Zubehör - Einlegesohlen	Fußbett uvex quatro pro, uvex origin	Fußbett uvex motion style
Art.-Nr. Weite 11	**95954**	**95956**
Ausführung	für uvex quatro pro, uvex origin	für uvex motion style
Größe	38 bis 50	36 bis 50
Bestelleinheit	PAA	PAA

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex care system



uvex nano shoe add on

Schuhimprägnierung zum Schutz vor Durchfeuchtung und Flecken


Funktionsweise
Die wasserbasierte uvex nano shoe add on Imprägnierung bildet einen farblosen, unsichtbaren Film auf Leder- oder Textiloberflächen und schützt Schuhe vor Durchfeuchtung und Flecken durch Wasser oder Öl.
Das technologische Know-How stammt aus der chemischen Nanotechnologie, jedoch ohne dass Nanopartikel zum Einsatz kommen: Die Oberfläche des Schuhs wird durch die uvex nano shoe add on Imprägnierung so glatt, dass Flüssigkeiten einfach abperlen. Dennoch bleiben Optik und Atmungsaktivität des imprägnierten Materials unverändert, ganz gleich ob auf Rauhleder, Glattleder oder textilen Obermaterialien angewendet. Es werden keine aggressiven Wirkstoffe verwendet, die die Schuhoberfläche angreifen könnten.

Wirkung
- Schutz vor Durchfeuchtung:
  Die Durchfeuchtungsgeschwindigkeit behandelter Leder- oder Textiloberflächen nimmt deutlich ab, Wasser und Öle perlen auf der Oberfläche ab.
- Erhaltung der Atmungsaktivität:
  Die uvex nano shoe add on Imprägnierung beeinträchtigt die Atmungsaktivität des Schuhobermaterials nicht.
- Reinigungsverbessernde Wirkung:
  Mit uvex nano shoe add on behandelte Schuhoberflächen lassen sich einfacher reinigen, da Wasser- und Ölflecken nicht tief ins Gewebe eindringen können.
- Dauerhaft geringere Wiederverschmutzung:
  Regelmäßig angewendet nimmt die Wiederverschmutzung durch Flüssigkeiten auf Wasser/Öl-Basis erheblich ab.
- Keine sicht- oder spürbare Veränderung der Oberfläche:
  Haptik und Optik werden durch die farbneutrale uvex nano shoe add on Imprägnierung nicht verändert.
  Die uvex nano shoe add on Imprägnierung ist formaldehyd- und phenolfrei und enthält keine Nanopartikel.

uvex nano shoe add on	
Art.-Nr.	9698100
Inhalt	100 ml
Bestelleinheit	ST

Anwendung
- Leder- bzw. Textiloberfläche gründlich vorab reinigen
- Lösung vor Gebrauch schütteln, dann so auf das Material aufsprühen, dass sich ein dünner Film auf der Oberfläche bildet (Tropfenbildung vermeiden)
- Gegebenenfalls überschüssige Flüssigkeit mit einem Tuch verteilen
- Bei Raumtemperatur mind. 12 Stunden trocknen lassen
- Zur Auffrischung wie bei der Erstbehandlung verfahren

Das nano shoe add on Wirkprinzip

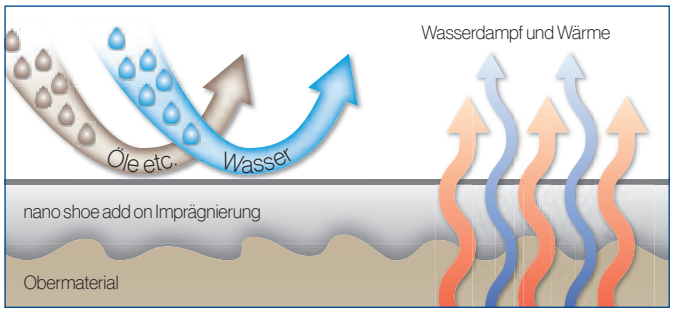



uvex nano shoe add in

Schuhdesinfektion gegen Fußgeruch und Fußpilz


Funktionsweise
Das uvex nano shoe add in Schuhdeo nutzt eine speziell entwickelte Technologie zur kontrollierten Freisetzung von Wirkstoffen mit kontinuierlichem Langzeiteffekt: Antimikrobielle und pilzabtötende Wirkstoffe sind so in die Schuhdesinfektion „eingebaut“, dass Bakterien und Pilze aktiv und dauerhaft eliminiert werden. Dieses Know-How stammt aus der chemischen Nanotechnologie, ohne dass jedoch Nanopartikel eingesetzt werden:
In der Schuhdesinfektion finden ausschließlich zugelassene Wirkstoffe Verwendung, die auch in der Kosmetik seit Jahren angewendet werden (formaldehydfrei, phenolfrei).

Wirkung
- Geruchsprävention:
  In neuen Schuhen regelmäßig angewendet, verhindert uvex nano shoe add in von Anfang an die Entstehung von Geruch. Anders als bei Deos, die Schweißgeruch einfach überlagern, wird hier die Ursache des Geruchs bekämpft: Bakterien.
- Kontinuierliche Geruchsbekämpfung:
  Bereits getragene Schuhe werden durch den Einsatz des Schuhdeos wieder geruchsneutral.
- Tötet Fußpilz ab:
  Faden- oder Hefepilze zählen zu den häufigsten Verursachern von Hauterkrankungen am Fuß („Fußpilz“). Das uvex nano shoe add in Schuhdeo tötet vorhandene Pilze ab und verhindert deren Neubildung.

uvex nano shoe add in	
Art.-Nr.	9698300
Inhalt	125 ml
Bestelleinheit	ST

Anwendung
- Kann für alle Schuhinnenflächen angewendet werden
- Schuhinnenraum an der frischen Luft mit dem uvex nano shoe add in Schuhdeo einsprühen (ca. 5-10 Hübe), nach ca. 15 Minuten trocknen können die Schuhe getragen werden
- Empfohlene Erstbehandlung bei stark belasteten Schuhen: drei Anwendungen pro Woche
- Regelmäßige Anwendung verhindert dauerhaft Geruch- und Pilzentwicklung

Das nano shoe add in Wirkprinzip
Kontrollierte Freisetzung keimabtötender Wirkstoffe gegen Fußgeruch und Fußpilze

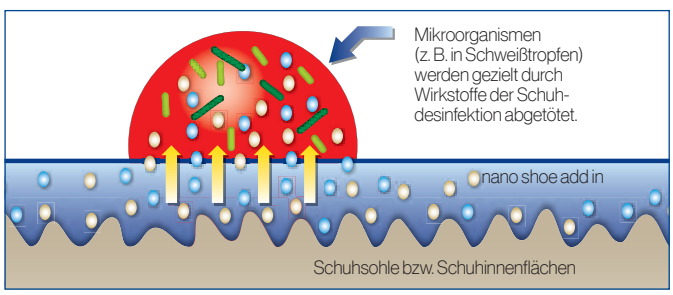

Sicherheitsschuhe

Polymerstiefel · Zubehör



94756



94766



98754

NORA Sicherheitsstiefel S5 SRC

Allgemeine Merkmale:
- hoher PVC-Sicherheitsstiefel

Schutzmerkmale:
- frei von Weichmachern, die in der SVHC-Kandidatenliste der REACH-Verordnung enthalten sind
- resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel
- mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Spitzen- und Fersenverstärkung, außerdem Knöchelschutz
- antistatisch

Komfortmerkmale:
- anatomisch geformte Leisten beugen der Ermüdung des Fußes vor
- Schafthöhe 33 cm (in Größe 42)
- Langschaft, individuell kürzbar
- anatomisch geformtes Fußbett
- Ausziehhilfe

NORA Sicherheitsstiefel S5 SRC		
Art.-Nr.	94756	94766
Norm	EN ISO 20345:2011 S5 SRC	EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Obermaterial	PVC	PVC
Größe	37 bis 48	36 bis 47
Bestelleinheit	PAA	PAA

uvex Trikot-Einziehsocke

- hautfreundlich
- extrem feuchtigkeitsabsorbierend
- waschbar bis 30 °C
- elastisch

uvex Trikot-Einziehsocke	
Art.-Nr.	98754
Größe	39/40 bis 47/48
Bestelleinheit	PAA

uvex

Sicherheitsschuhe

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Kollektion	Ersatzfußbett	Seite
64963	uvex motion 3XL	–	279
65001	uvex 2	95347	287
65002	uvex 2	95348	287
65003	uvex 2	95349	287
65004	uvex 2	95340	287
65011	uvex 2	95347	287
65012	uvex 2	95348	287
65013	uvex 2	95349	287
65014	uvex 2	95340	287
65021	uvex 2	95347	286
65022	uvex 2	95348	286
65023	uvex 2	95349	286
65024	uvex 2	95340	286
65031	uvex 2	95347	286
65032	uvex 2	95348	286
65033	uvex 2	95349	286
65034	uvex 2	95340	286
65081	uvex 2	95347	287
65082	uvex 2	95348	287
65083	uvex 2	95349	287
65084	uvex 2	95340	287
65091	uvex 2	95347	287
65092	uvex 2	95348	287
65093	uvex 2	95349	287
65094	uvex 2	95340	287
65101	uvex 2 construction	95347	289
65102	uvex 2 construction	95348	289
65013	uvex 2 construction	95349	289
65121	uvex 2 construction	95347	289
65122	uvex 2 construction	95348	289
65123	uvex 2 construction	95349	289
65131	uvex 2 construction	95347	289
65132	uvex 2 construction	95348	289
65133	uvex 2 construction	95349	289
65201	uvex 2 MACSOLE®	95347	285
65202	uvex 2 MACSOLE®	95348	285
65203	uvex 2 MACSOLE®	95349	285
65204	uvex 2 MACSOLE®	95340	285
65211	uvex 2 MACSOLE®	95347	285
65212	uvex 2 MACSOLE®	95348	285
65213	uvex 2 MACSOLE®	95349	285
65214	uvex 2 MACSOLE®	95340	285
65221	uvex 2 MACSOLE®	95347	284
65222	uvex 2 MACSOLE®	95348	284
65223	uvex 2 MACSOLE®	95349	284
65224	uvex 2 MACSOLE®	95340	284
65231	uvex 2 MACSOLE®	95347	284
65232	uvex 2 MACSOLE®	95348	284
65233	uvex 2 MACSOLE®	95349	284
65234	uvex 2 MACSOLE®	95340	284
65241	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	283
65242	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	283
65243	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	283
65251	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	283
65252	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	283
65253	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	283
65281	uvex 2 MACSOLE®	95347	285
65282	uvex 2 MACSOLE®	95348	285
65283	uvex 2 MACSOLE®	95349	285
65284	uvex 2 MACSOLE®	95340	285
65291	uvex 2 MACSOLE®	95347	285
65292	uvex 2 MACSOLE®	95348	285
65293	uvex 2 MACSOLE®	95349	285
65294	uvex 2 MACSOLE®	95340	285
65303	uvex 2 MACSOLE®	95349	284
65311	uvex 2 MACSOLE®	95347	284
65312	uvex 2 MACSOLE®	95348	284
65313	uvex 2 MACSOLE®	95349	284
65657	uvex 1	95347	267
65658	uvex 1	95348	267
65659	uvex 1	95349	267
65667	uvex 1	95347	268
65668	uvex 1	95348	268
65669	uvex 1	95349	268
65671	uvex 1 x-tended support	95347	273
65672	uvex 1 x-tended support	95348	273
65673	uvex 1 x-tended support	95349	273
65681	uvex 1 x-tended support	95347	272
65682	uvex 1 x-tended support	95348	272
65683	uvex 1 x-tended support	95349	272
65807	uvex 1 sport white	95797	264
65808	uvex 1 sport white	95798	264
65809	uvex 1 sport white	95799	264
65817	uvex 1 sport white	95797	264
65818	uvex 1 sport white	95798	264
65819	uvex 1 sport white	95799	264
65821	uvex 1 sport white	95797	264
65822	uvex 1 sport white	95798	264
65823	uvex 1 sport white	95799	264
65901	uvex 1 sport	95797	263
65902	uvex 1 sport	95798	263
65903	uvex 1 sport	95799	263
65904	uvex 1 sport	95790	263

Art.-Nr.	Kollektion	Ersatzfußbett	Seite
65921	uvex 1 sport	95797	263
65922	uvex 1 sport	95798	263
65923	uvex 1 sport	95799	263
65924	uvex 1 sport	95790	263
65937	uvex 1 sport NC	95177	265
65938	uvex 1 sport NC	95178	265
65939	uvex 1 sport NC	95179	265
65940	uvex 1 sport	95790	263
65941	uvex 1 sport	95797	263
65942	uvex 1 sport	95798	263
65943	uvex 1 sport	95799	263
65944	uvex 1 sport	95790	263
65947	uvex 1 sport	95797	263
65948	uvex 1 sport	95798	263
65949	uvex 1 sport	95799	263
65957	uvex 1 sport NC	95177	265
65958	uvex 1 sport NC	95178	265
65959	uvex 1 sport NC	95179	265
65961	uvex 1 sport	95797	263
65962	uvex 1 sport	95798	263
65963	uvex 1 sport	95799	263
65964	uvex 1 sport	95790	263
65971	uvex 1 sport	95797	262
65972	uvex 1 sport	95798	262
65973	uvex 1 sport	95799	262
65974	uvex 1 sport	95790	262
65980	uvex 1 sport	95790	262
65987	uvex 1 sport	95797	262
65988	uvex 1 sport	95798	262
65989	uvex 1 sport	95799	262
65991	uvex 1 sport	95797	262
65992	uvex 1 sport	95798	262
65993	uvex 1 sport	95799	262
65994	uvex 1 sport	95790	262
68232	uvex 1 G2 planet	–	252
68242	uvex 1 G2 planet	–	252
68267	uvex 1 G2	94907	256
68268	uvex 1 G2	94908	256
68280	uvex 1 G2	94900	256
68287	uvex 1 G2	94907	256
68288	uvex 1 G2	94908	256
68289	uvex 1 G2	94909	256
68290	uvex 1 G2	94900	256
68297	uvex 1 G2	94907	256
68298	uvex 1 G2	94908	256
68299	uvex 1 G2	94909	256
68300	uvex 1 G2	94900	257
68307	uvex 1 G2	94907	257
68308	uvex 1 G2	94908	257
68309	uvex 1 G2	94909	257
68310	uvex 1 G2	94900	256
68317	uvex 1 G2	94907	256
68318	uvex 1 G2	94908	256
68319	uvex 1 G2	94909	256
68329	uvex 1 G2	94909	256
68330	uvex 1 G2	94900	257
68337	uvex 1 G2	94907	257
68338	uvex 1 G2	94908	257
68339	uvex 1 G2	94909	257
68341	uvex 1 G2	94907	254
68342	uvex 1 G2	94908	254
68343	uvex 1 G2	94909	254
68344	uvex 1 G2	94900	254
68361	uvex 1 G2	94907	254
68362	uvex 1 G2	94908	254
68363	uvex 1 G2	94909	254
68364	uvex 1 G2	94900	254
68371	uvex 1 G2	94907	254
68372	uvex 1 G2	94908	254
68373	uvex 1 G2	94909	254
68374	uvex 1 G2	94900	254
68381	uvex 1 G2	94907	255
68382	uvex 1 G2	94908	255
68383	uvex 1 G2	94909	255
68384	uvex 1 G2	94900	255
68391	uvex 1 G2	94907	255
68392	uvex 1 G2	94908	255
68393	uvex 1 G2	94909	255
68394	uvex 1 G2	94900	255
68401	uvex 1 G2	94907	255
68402	uvex 1 G2	94908	255
68403	uvex 1 G2	94909	255
68420	uvex 1 G2	94900	253
68427	uvex 1 G2	94907	253
68428	uvex 1 G2	94908	253
68429	uvex 1 G2	94909	253
68430	uvex 1 G2	94900	253
68437	uvex 1 G2	94907	253
68438	uvex 1 G2	94908	253
68439	uvex 1 G2	94909	253
68440	uvex 1 G2	94900	253
68447	uvex 1 G2	94907	253
68448	uvex 1 G2	94908	253

Art.-Nr.	Kollektion	Ersatzfußbett	Seite
68449	uvex 1 G2	94909	253
68450	uvex 1 G2	94900	253
68457	uvex 1 G2	94907	253
68458	uvex 1 G2	94908	253
68459	uvex 1 G2	94909	253
68460	uvex 1 G2	94900	258
68467	uvex 1 G2	94907	258
68468	uvex 1 G2	94908	258
68469	uvex 1 G2	94909	258
68470	uvex 1 G2	94900	258
68477	uvex 1 G2	94907	258
68478	uvex 1 G2	94908	258
68479	uvex 1 G2	94909	258
68480	uvex 1 G2	94900	258
68487	uvex 1 G2	94907	258
68488	uvex 1 G2	94908	258
68489	uvex 1 G2	94909	258
68490	uvex 1 G2	94900	259
68497	uvex 1 G2	94907	259
68498	uvex 1 G2	94908	259
68499	uvex 1 G2	94909	259
68500	uvex 1 G2	94900	259
68507	uvex 1 G2	94907	259
68508	uvex 1 G2	94908	259
68509	uvex 1 G2	94909	259
68721	uvex 3	94907	307
68722	uvex 3	94908	307
68723	uvex 3	94909	307
68731	uvex 3	94907	307
68732	uvex 3	94908	307
68733	uvex 3	94909	307
68741	uvex 3	94907	306
68742	uvex 3	94908	306
68743	uvex 3	94909	306
69061	uvex 2 trend	95187	300
69062	uvex 2 trend	95188	300
69063	uvex 2 trend	95189	300
69077	uvex 2 trend	95187	301
69078	uvex 2 trend	95188	301
69079	uvex 2 trend	95189	301
69081	uvex 2 trend	95187	301
69082	uvex 2 trend	95188	301
69083	uvex 2 trend	95189	301
69097	uvex 2 trend	95187	302
69098	uvex 2 trend	95188	302
69099	uvex 2 trend	95189	302
69341	uvex 2 trend	95187	303
69342	uvex 2 trend	95188	303
69343	uvex 2 trend	95189	303
69347	uvex 2 trend	95187	303
69348	uvex 2 trend	95188	303
69349	uvex 2 trend	95189	303
69351	uvex 2 trend	95187	303
69352	uvex 2 trend	95188	303
69353	uvex 2 trend	95189	303
69357	uvex 2 trend	95187	303
69358	uvex 2 trend	95188	303
69359	uvex 2 trend	95189	303
69361	uvex 2 trend	95187	300
69362	uvex 2 trend	95188	300
69363	uvex 2 trend	95189	300
69367	uvex 2 trend	95187	300
69368	uvex 2 trend	95188	300
69369	uvex 2 trend	95189	300
69371	uvex 2 trend	95187	301
69372	uvex 2 trend	95188	301
69373	uvex 2 trend	95189	301
69377	uvex 2 trend	95187	301
69378	uvex 2 trend	95188	301
69379	uvex 2 trend	95189	301
69381	uvex 2 trend	95187	301
69382	uvex 2 trend	95188	301
69383	uvex 2 trend	95189	301
69397	uvex 2 trend	95187	302
69398	uvex 2 trend	95188	302
69399	uvex 2 trend	95189	302
69461	uvex 2 trend	95187	300
69462	uvex 2 trend	95188	300
69463	uvex 2 trend	95189	300
69477	uvex 2 trend	95187	301
69478	uvex 2 trend	95188	301
69479	uvex 2 trend	95189	301
69497	uvex 2 trend	95187	302
69498	uvex 2 trend	95188	302
69499	uvex 2 trend	95189	302
69788	uvex motion style	95956	278
69798	uvex motion style	95956	278
69898	uvex motion style	95956	278
69988	uvex motion style	95956	278
84002	uvex quatro pro	95954	309
84012	uvex quatro pro	95954	309
84022	uvex quatro pro	95954	309
84032	uvex quatro pro	95954	309

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

Art.-Nr.	Kollektion	Ersatzfußbett	Seite
84039	uvex quatro pro	95954	309
84062	uvex quatro STX		308
84072	uvex quatro STX		308
84261	uvex 1 business	95157	276
84262	uvex 1 business	95158	276
84263	uvex 1 business	95159	276
84271	uvex 1 business	95157	276
84272	uvex 1 business	95158	276
84273	uvex 1 business	95159	276
84281	uvex 1 business	95157	276
84282	uvex 1 business	95158	276
84283	uvex 1 business	95159	276
84301	uvex 1 business	95157	277
84302	uvex 1 business	95158	277
84303	uvex 1 business	95159	277
84481	uvex 1 business	95157	277
84482	uvex 1 business	95158	277
84483	uvex 1 business	95159	277
84491	uvex 1 business	95157	277
84492	uvex 1 business	95158	277
84493	uvex 1 business	95159	277
84697	uvex 1 business	95157	276
84698	uvex 1 business	95158	276
84699	uvex 1 business	95159	276
85117	uvex 1 x-tended support	95347	271
85118	uvex 1 x-tended support	95348	271
85119	uvex 1 x-tended support	95349	271
85127	uvex 1 x-tended support	95347	271
85128	uvex 1 x-tended support	95348	271
85129	uvex 1 x-tended support	95349	271
85141	uvex 1 x-tended support	95347	272
85142	uvex 1 x-tended support	95348	272
85143	uvex 1 x-tended support	95349	272
85161	uvex 1 x-tended support	95347	273
85162	uvex 1 x-tended support	95348	273
85163	uvex 1 x-tended support	95349	273
85171	uvex 1 x-tended support	95347	273
85172	uvex 1 x-tended support	95348	273
85173	uvex 1 x-tended support	95349	273
85191	uvex 1 x-tended support	95347	272
85192	uvex 1 x-tended support	95348	272
85193	uvex 1 x-tended support	95349	272
85361	uvex 1 x-tended support	95347	272
85362	uvex 1 x-tended support	95348	272
85363	uvex 1 x-tended support	95349	272
85420	uvex 1	95340	267
85427	uvex 1	95347	267
85428	uvex 1	95348	267
85429	uvex 1	95349	267
85430	uvex 1	95340	267
85437	uvex 1	95347	267
85438	uvex 1	95348	267
85439	uvex 1	95349	267
85440	uvex 1	95340	268
85447	uvex 1	95347	268
85448	uvex 1	95348	268
85449	uvex 1	95349	268
85450	uvex 1	95340	268
85457	uvex 1	95347	268
85458	uvex 1	95348	268
85459	uvex 1	95349	268
85467	uvex 1	95347	270
85468	uvex 1	95348	270
85469	uvex 1	95349	270
85477	uvex 1	95347	270
85478	uvex 1	95348	270
85479	uvex 1	95349	270
85607	uvex 1 ladies	95347	269
85608	uvex 1 ladies	95348	269
85617	uvex 1 ladies	95347	269
85618	uvex 1 ladies	95348	269
85627	uvex 1 ladies	95347	269
85628	uvex 1 ladies	95348	269
85647	uvex 1 ladies	95347	269
85648	uvex 1 ladies	95348	269
94756	Zubehör	–	319
94766	Zubehör	–	319
94900	Einlegesohlen	–	316
94907	Einlegesohlen	–	316
94908	Einlegesohlen	–	316
94909	Einlegesohlen	–	316
95041	uvex 2 xenova®	95347	293
95042	uvex 2 xenova®	95348	293
95043	uvex 2 xenova®	95349	293
95047	uvex 2 xenova®	95347	293
95048	uvex 2 xenova®	95348	293
95049	uvex 2 xenova®	95349	293
95057	uvex 2 xenova®	95347	294
95058	uvex 2 xenova®	95348	294
95059	uvex 2 xenova®	95349	294
95061	uvex 2 xenova®	95347	296
95062	uvex 2 xenova®	95348	296
95063	uvex 2 xenova®	95349	296
95067	uvex 2 xenova®	95347	296
95068	uvex 2 xenova®	95348	296
95069	uvex 2 xenova®	95349	296
95071	uvex 2 xenova®	95347	297
95072	uvex 2 xenova®	95348	297
95073	uvex 2 xenova®	95349	297
95077	uvex 2 xenova®	95347	297
95078	uvex 2 xenova®	95348	297
95079	uvex 2 xenova®	95349	297
95087	uvex 2 xenova®	95347	295
95088	uvex 2 xenova®	95348	295
95089	uvex 2 xenova®	95349	295
95157	Einlegesohlen	–	316
95158	Einlegesohlen	–	316
95159	Einlegesohlen	–	316
95177	Einlegesohlen	–	316
95178	Einlegesohlen	–	316
95179	Einlegesohlen	–	316
95187	Einlegesohlen	–	316
95188	Einlegesohlen	–	316
95189	Einlegesohlen	–	316
95281	Einlegesohlen	–	317
95282	Einlegesohlen	–	317
95283	Einlegesohlen	–	317
95284	Einlegesohlen	–	317
95285	Einlegesohlen	–	317
95286	Einlegesohlen	–	317
95287	Einlegesohlen	–	317
95288	Einlegesohlen	–	317
95289	Einlegesohlen	–	317
95340	Einlegesohlen	–	316
95347	Einlegesohlen	–	316
95348	Einlegesohlen	–	316
95349	Einlegesohlen	–	316
95531	uvex 2 xenova®	95347	293
95532	uvex 2 xenova®	95348	293
95533	uvex 2 xenova®	95349	293
95537	uvex 2 xenova®	95347	293
95538	uvex 2 xenova®	95348	293
95539	uvex 2 xenova®	95349	293
95547	uvex 2 xenova®	95347	294
95548	uvex 2 xenova®	95348	294
95549	uvex 2 xenova®	95349	294
95551	uvex 2 xenova®	95347	296
95552	uvex 2 xenova®	95348	296
95553	uvex 2 xenova®	95349	296
95557	uvex 2 xenova®	95347	296
95558	uvex 2 xenova®	95348	296
95559	uvex 2 xenova®	95349	296
95561	uvex 2 xenova®	95347	297
95562	uvex 2 xenova®	95348	297
95563	uvex 2 xenova®	95349	297
95567	uvex 2 xenova®	95347	297
95568	uvex 2 xenova®	95348	297
95569	uvex 2 xenova®	95349	297
95577	uvex 2 xenova®	95347	295
95578	uvex 2 xenova®	95348	295
95579	uvex 2 xenova®	95349	295
95581	uvex 2 xenova®	95347	294
95582	uvex 2 xenova®	95348	294
95583	uvex 2 xenova®	95349	294
95591	uvex 2 xenova®	95347	293
95592	uvex 2 xenova®	95348	293
95593	uvex 2 xenova®	95349	293
95597	uvex 2 xenova®	95347	293
95598	uvex 2 xenova®	95348	293
95599	uvex 2 xenova®	95349	293
95607	uvex 2 xenova®	95347	294
95608	uvex 2 xenova®	95348	294
95609	uvex 2 xenova®	95349	294
95641	uvex 2 xenova®	95347	296
95642	uvex 2 xenova®	95348	296
95643	uvex 2 xenova®	95349	296
95647	uvex 2 xenova®	95347	296
95648	uvex 2 xenova®	95348	296
95649	uvex 2 xenova®	95349	296
95661	uvex 2 xenova®	95347	297
95662	uvex 2 xenova®	95348	297
95663	uvex 2 xenova®	95349	297
95667	uvex 2 xenova®	95347	297
95668	uvex 2 xenova®	95348	297
95669	uvex 2 xenova®	95349	297
95687	uvex 2 xenova®	95347	295
95688	uvex 2 xenova®	95348	295
95689	uvex 2 xenova®	95349	295
95691	uvex 2 xenova®	95347	297
95692	uvex 2 xenova®	95348	297
95693	uvex 2 xenova®	95349	297
95790	Einlegesohlen	–	316
95797	Einlegesohlen	–	316
95798	Einlegesohlen	–	316
95799	Einlegesohlen	–	316
95954	Einlegesohlen	–	317
95956	Einlegesohlen	–	317
9698100	uvex nano shoe add on	–	318
9698300	uvex nano shoe add in	–	318
98754	Zubehör	–	319

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

Art.-Nr.	Kollektion	Seite
67323	MACCROSSROAD 3.0 LOW	312
67313	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	312
67353	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	313
67363	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	313
67533	MACSTOPAC 300 LOW	314
67153	MACSTOPAC 300 HIGH	314
62993	MACSOLE 1.0 NTX	315
62963	MACSOLE 1.0 WLD LOW	315



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 385 bis 393

uvex

uvex academy

Industrieller Fußschutz





Das praxisorientierte Seminar unterstützt bei der Aufgabe, anhand der Gefährdungsanalyse die für den Schutz des Mitarbeiters notwendigen Ausstattungen zu definieren und passenden Fußschutz auszuwählen

- Vermittlung von Grundlagen für die Einsatzgebiete persönlicher Schutzausrüstung im Fußschutz
- Informationen über Normung, Unterschiede zwischen Grund- und Zusatzanforderungen und ihre Einsatzbereiche
- Darstellung der Kennzeichnung von Fußschutz und Bedeutung der verschiedenen Kodierungen
- Identifikation und Bewertung von Gefahren, Erstellung einer Gefährdungsanalyse und Ableitung der benötigten Ausstattungen
- Materialkunde, Herstellungsverfahren und Anwendungsgebiete, u. a.
  – Obermaterialien/Futtermaterialien
  – Laufsohlen
  – Zehenschutzkappe
  – Durchtrittthemmende Einlagen
- Auswahl des passenden Fußschutzes für einen Einsatzbereich

Zielgruppe
Mitarbeiter eines Unternehmens, die für die betriebliche Arbeitssicherheit der Beschäftigten verantwortlich sind, z. B. Sicherheitsfachkräfte, Fachein-käufer und Betriebsratsmitglieder







Weitere Informationen und Anmeldung unter **uvex-academy.de**, telefonisch unter **+49 911 9736-1710** oder unter **academy@uvex.de**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz







Individuelle PSA

uvex

SBU Occupational Health

Individuelle Persönliche Schutzausrüstung von uvex



INDIVIDUELLE ANPASSUNG

Individuelle Persönliche Schutzausrüstung von uvex

Die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter ist durch die uvex Mission **protecting people** für uns von zentraler Bedeutung.

uvex bietet individuelle Premiumlösungen zum Schutz des Auges, des Gehörs und des Fußes – und damit maximale Sicherheit für Ihr Team.

Individuelle persönliche Schutzausrüstung vereint eine hohe Innovationskraft und individuelle Anpassung an den Träger, wodurch jedes Produkt einzigartig wird. Alle Produkte aus dem Bereich Optik, Otoplastik und Orthopädie werden individuell angepasst und sind somit maßgeschneidert für die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter.

Denn Schutzausrüstung, die Ihren Mitarbeitern perfekt passt, wird gerne getragen – und schützt Ihr Team zuverlässig

Unsere individualisierten Schutzprodukte zeichnen sich insbesondere durch ihre Langlebigkeit aus. Im Vergleich zu Standardprodukten (z.B. Überbrillen, Einweg-Gehörschutz) werden sie um ein Vielfaches länger verwendet, wodurch wir wertvolle Ressourcen schonen und, gerechnet auf die gesamte Einsatzzeit, viel weniger Abfall produzieren.

protecting planet
by creating durable products

ANSPRUCH AN QUALITÄT

‚Made in uvex'

Jahrzehntelange Erfahrung und innovative Technologien bilden die Basis für Produkte, die nach strengsten Sicherheitsstandards gefertigt werden.

Ob Augen-, Gehör- oder Fußschutz: Unsere individuelle persönliche Schutzausrüstung garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort.

Sie überzeugt durch ausgezeichneten Tragekomfort, attraktives Design und durchdachte Funktionalität. Unsere Innovationen setzen in puncto Qualität und Technologie neue Maßstäbe.

Unser Anspruch ‚Made in uvex' garantiert ein umfassendes Qualitätssystem und bestmögliche verarbeitungstechnische Ausführungen. Alle zum Einsatz kommenden Materialien sind frei von Schadstoffen und werden regelmäßig überprüft.

uvex legt Wert auf ein nachhaltiges Produktionskonzept mit erstklassigen Produkten und einer Wertschöpfungskette aus eigener Hand, mit Fokus auf Fertigungsstätten in Deutschland und Europa. Zudem bietet uvex maximalen Service bei maximaler Flexibilität.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Folgeseiten des Katalogs oder kontaktieren Sie gerne direkt die uvex Experten.

SBU Occupational Health

Individuelle Persönliche Schutzausrüstung von uvex

Individueller Augenschutz – uvex Schutzbrillen mit Sehstärke



- zertifizierte Schutzbrillen mit Sehstärke gemäß EN 166 und PSA Verordnung (EU) 2016/425
- breite Auswahl an Fokustypen und Scheibenmaterialien für jede Anforderung
- das große Angebot an Fassungen in verschiedenen Designs berücksichtigt die vielfältigen Kopfformen Ihrer Mitarbeiter und dies international
- qualifizierte Beratung und individuelle Anpassung durch die uvex Fachspezialisten

Individueller Augenschutz – uvex Bildschirmbrillen




- Bildschirmbrillen für die berufliche Tätigkeit vor einem Computer-Monitor, bei der keine Schutzbrillentragepflicht vorgeschrieben ist
- breite Auswahl an Fokustypen und Scheibenmaterialien für jede Anforderung
- qualifizierte Beratung und individuelle Anpassung durch die uvex Fachspezialisten

Individueller Gehörschutz – uvex high-fit



- zertifizierte Gehörschutz Otoplastiken gemäß EN 352
- für (nahezu) jeden Einsatzbereich die richtige Otoplastik durch eine große Auswahl an Filtern, Otoplastikformen und Otoplastikmaterialien
- individuelle Anpassung durch qualifiziertes Fachpersonal

Orthopädische Lösungen für uvex Sicherheitsschuhe – uvex medicare

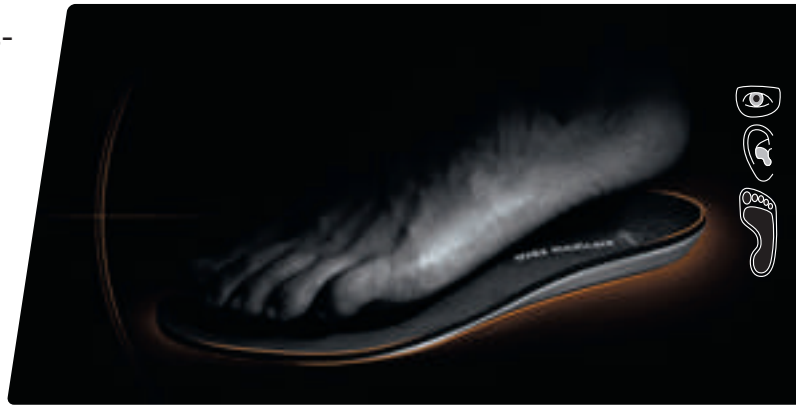

- zertifizierter orthopädischer Fußschutz gemäß EN ISO 20345:2011
- z. B. Komfort-Maßeinlagen und Schuhzurichtungen
- vielseitige Palette verwendbarer uvex Sicherheitsschuhe
- uvex motion 3XL für extrabreite Füße und medizinische Problemstellungen (z. B. Diabetiker)
- individuelle Anpassung durch Orthopädie Spezialisten

uvex

SBU Occupational Health

Individuelle Persönliche Schutzausrüstung von uvex



ONE **BRAND.**
ONE **VISION.**
ONE **MISSION.**

UNSERE MISSION

#protecting people

Die Mission der Marke uvex. Sie ist unser Anspruch und unsere Verantwortung. uvex schützt den Menschen – bei der Arbeit, beim Sport und in der Freizeit.

Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung realisieren wir einen kontinuierlichen Wissenstransfer in den Bereichen Arbeitsschutz und Spitzensport. Auf diese Weise fördern wir die stetige Weiterentwicklung unserer Produkte.

So entstehen Innovationen und Lösungen mit fortschrittlichen Technologien, die den Menschen zuverlässig schützen: an der Produktionsanlage, auf der Skipiste oder auf dem Mountainbike.

UNSERE ZUKUNFT

Nachhaltiges Handeln und Sozialkompetenz

Wenn Sie auf uvex vertrauen, ist Ihnen ein nachhaltiges Handeln garantiert. Ob Umweltschutz oder gesellschaftliches Engagement: Mit uvex setzen Sie auf einen Partner, der unternehmerische Verantwortung täglich lebt.

Im Mittelpunkt unseres Engagements steht der Schutz des Menschen:

- nachhaltiges Produktkonzept
- über die REACH-Verordnung hinausgehender Verzicht auf den Einsatz von schädlichen Inhaltsstoffen (eigene uvex Schadstoffverbotsliste)
- uvex Sozialstandard für alle Produktionsstätten
- soziales Engagement (z. B. Rainer Winter Stiftung, Vision for the World)

UNSER SERVICE

Zeitlich und örtlich an Ihre Wünsche angepasst

Als erfahrener Spezialist für Arbeitssicherheit bietet uvex einen professionellen Rundum-Service für individuelle persönliche Schutzausrüstung – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen Ihres Unternehmens. Individuelle PSA-Produkte erfordern fundiertes Know-how in der Beratung. Deshalb wird die Anpassung von hoch qualifizierten Experten vorgenommen – z. B. Optikern, Akustikern oder Orthopädieschuhmachern – zeitlich und örtlich an Ihre Wünsche angepasst.

RX Web App: Digitales Beratungstool für Augenschutz mit Sehstärke.

Individuelle PSA: Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website.

uvexsafetygroup | uvexsafetygroup | uvexsafety | uvexsafetygroup



Schutzbrillen mit Sehstärke und Bildschirmbrillen

uvex

Schutzbrillen mit Sehstärke

Individueller Augenschutz von uvex



uvex Schutzbrillen mit Sehstärke sind an die Fehlsichtigkeit des Brillenträgers, individuell angepasst und bieten gleichzeitig bestmöglichen Schutz am Arbeitsplatz.

Die Brillen sind gemäß EN 166 zertifiziert und gekennzeichnet, daher dürfen sie an Arbeitsplätzen mit Schutzbrillentragepflicht verwendet werden. Sie schützen als Arbeitsschutzbrillen nicht nur die Augen (vor UV-Strahlung, umherfliegenden Teilchen, Staub uvm.), sondern sind zugleich eine Sehhilfe, weil das Brillenglas eine dioptrische Wirkung hat.

uvex bietet ein breites Spektrum an hochwertigen Scheibenmaterialien, Fokustypen und Fassungen an. Eine Umstellung zwischen privat getragener Brille und vom Arbeitgeber gestellter Schutzbrille fällt somit leichter, was die Trageakzeptanz erhöht.

Das umfassende uvex Qualitätssystem garantiert beste optische und verarbeitungstechnische Ausführung. Alle zum Einsatz kommenden Materialien (Scheiben, Fassungen, Etuis, etc.) sind frei von Schadstoffen und werden regelmäßig überprüft.

Die Kollektion

uvex bietet eine Vielzahl von Fassungen für Schutzbrillen mit Sehstärke an.

uvex RX Basiskollektion Kunststoff



- in unterschiedlichen Formen, Größen und Farben

uvex RX Basiskolletion Metall



- in unterschiedlichen Formen, Größen und Farben

uvex RX ti



- aus hochwertigem Titan
- extrem stabil
- geringes Gewicht
- allergieneutral

uvex RX cb



Geeignet für Personen mit:
- flachem Nasenrücken
- hohen Wangenknochen
- breiten Schläfen

uvex RX cd



- Schutzbrillen im sportlichen Design

uvex RX sp



- Schutzbrillen im wrap-around Design für anatomic Sportverglasung

uvex flip up



- für Arbeitsplätze mit Spezialanforderungen

uvex RX goggle



- Vollsichtbrille zur Direktverglasung mit individueller Sehstärke
- optimale optische Qualität

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Folgeseiten des Katalogs oder kontaktieren Sie gerne direkt die uvex Experten.

Schutzbrillen mit Sehstärke

Individueller Augenschutz von uvex

uvex als Partner für individuelle Schutzausrüstung

Unser Augenlicht ist besonders schützenswert – und bei vielen Tätigkeiten in unserem Arbeitsleben drohen ihm drastische Gefahren. uvex geht bei Augenschutz keine Kompromisse ein und bietet zuverlässigen Schutz durch individuell, angepasste Schutzbrillen.

Jahrzehntelange Erfahrung und innovative Technologien bilden die Basis für die uvex Produkte, die nach strengsten Sicherheitsstandards gefertigt werden. Neben Sicherheit garantiert uvex zudem ein Höchstmaß an Komfort und Qualität. Die Schutzausrüstung, die perfekt passt, wird gerne getragen und schützt den Mitarbeiter zuverlässig.

Unser Service – Ihre Vorteile

uvex bietet maximalen Service bei maximaler Flexibilität. Unsere Fachspezialisten beraten Sie gerne zu professionellen und flexiblen Lösungen, individuell auf die Anforderungen in Ihrem Unternehmen zugeschnitten.

Durch unsere breit aufgestellte uvex Kollektion finden wir eine Schutzbrille mit Sehstärke für jeden Ihrer Mitarbeiter.

uvex Experten:
- vor Ort Service qualifizierter Augenoptiker und Augenoptikermeister
- qualifizierte Berater/Beraterinnen im uvex Kundenservice
- flächendeckendes uvex Optik-Servicepartner Netzwerk in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie in weiteren europäischen Ländern

uvex Flexibilität:
- Produktberatung und Anpassungen auf Wunsch im Betrieb
- Termine auch in der Früh-, Spät- oder Nachtschicht möglich
- optimale Planbarkeit durch das uvex Online-Termintool

uvex Know-how:
- jahrzehntelange Erfahrung in der Optik und kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte
- Angebot von Schulungen/Praxisseminaren für Ihre Mitarbeiter (z.B. Betriebsärzte, Arbeitssicherheitsfachkräfte)
- Qualität ‚Made in uvex': Erstklassige Produkte mit einer Wertschöpfungskette aus eigener Hand und Fokus auf Fertigungsstätten in Deutschland/Europa

Ihre Schritte zur Schutzbrille mit Sehstärke

1 Terminvereinbarung und Beratung

Vereinbaren Sie einen Termin, telefonisch oder per E-Mail und lassen Sie sich zum Thema Schutzbrille mit Sehstärke von uvex Experten beraten.

Deutschland
0800 8839572 ksb@uvex.de

Österreich
+43 7242 210745 safety@uvex.at

Schweiz
+41 61 6388444 info@uvex.ch

2 Arbeitsplatzanalyse und Produktfindung

Unsere uvex Fachspeziallisten stellen Ihnen gerne unsere uvex Kollektion persönlich, bei Ihnen im Unternehmen, vor und führen gemeinsam mit Ihnen eine Arbeitsplatzanalyse durch, um die optimalen Produkte für Sie und Ihre Mitarbeiter zu finden.

3 Fertige Schutzbrille mit Sehstärke


Nach Brillenaufnahme vor Ort oder bei einem der uvex Optik-Servicepartner steht die Schutzbrille mit Sehstärke zeitnah für Sie bereit.

Kontaktieren Sie uns bitte gerne unverbindlich für weitere Informationen.

uvex

Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex Servicekompetenz international

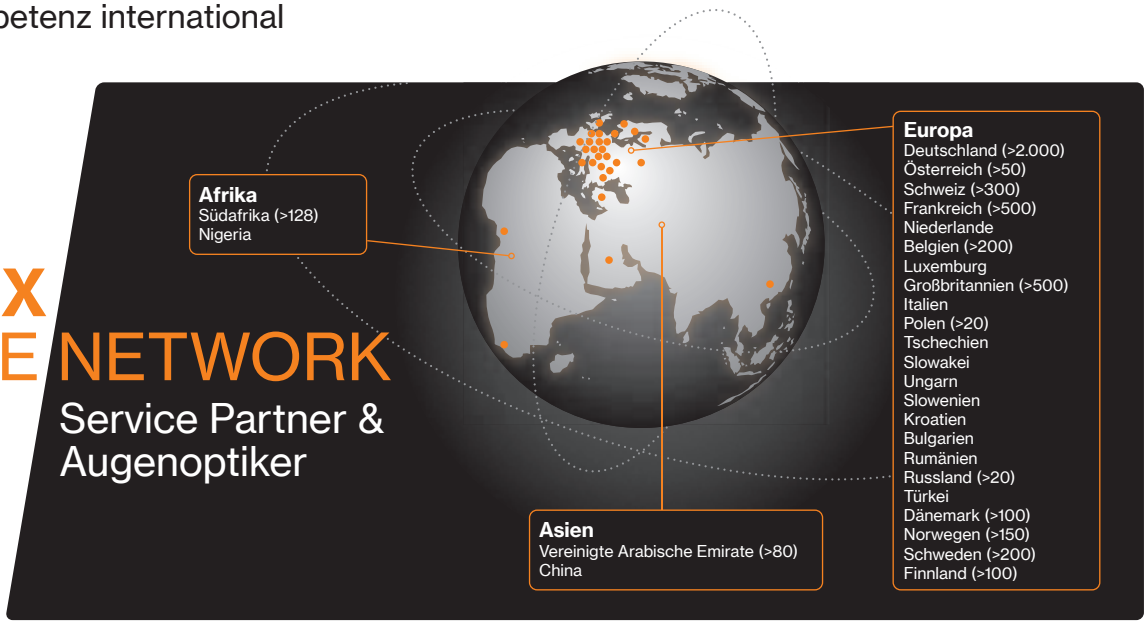

Ganz egal in welchem Land Ihr Unternehmen ansässig ist, uvex ist bestrebt, Sie und Ihre Mitarbeiter mit uvex Schutzbrillen mit Sehstärke zu versorgen. Dazu bieten wir ein internationales uvex Netzwerk an Produktionsstätten und Servicepartnern in vielen Ländern, welches kontinuierlich ausgebaut wird.



Perfekte Passform rund um den Globus

Viele Fassungen lassen sich anatomisch an unterschiedliche Kopfformen anpassen und sorgen für einen perfekten Sitz, z. B. an


hohe Wangenknochen


flache Nasenrücken


breite Schläfen

Unsere Kollektionen uvex RX cb und uvex RX cd erfüllen die Normanforderungen an Gesichtsfeld und Abdeckungsbereich neben dem europäischen Prüfkopf auch für den asiatischen Prüfkopf.



Weitere Informationen erhalten Sie unter:

+49 911 9736-1400
customerservice.sbu-oh@uvex.de

uvex RX App

Der virtuelle Berater für Schutzbrillen mit Sehstärke

Optimale Produktauswahl – bequem per Knopfdruck.

Welche Vorteile bieten die verschiedenen Glastypen und Beschichtungen der innovativen uvex Schutzbrillen mit Sehstärke? Mit der praktischen uvex RX App finden Sie ganz einfach das optimale Produkt für Ihre Anforderungen.

So können Sie z. B. per Knopfdruck testen, wie sich bestimmte Filter auf die optischen Eigenschaften der Brille auswirken. Oder sich in anschaulichen Videos zeigen lassen, wie die Scheiben in Beschusstests auf ihre Stabilität geprüft werden. Für detaillierte Infos lassen sich auch umfassende Produktbroschüren downloaden.

Vielfältige Informationen
Welches ist die optimale Schutzbrille mit Sehstärke für Ihren Bedarf? Die uvex RX App bietet umfassende Infos – von innovativen Produktdetails bis zu Beschusstest-Videos.



Realistischer „Durchblick“
Die uvex RX App ermöglicht Ihnen z. B. das Seherlebnis mit einer Gleitsichtbrille realitätsgetreu nachzuempfinden.

www.uvex-safety.com/uvex_app/uvex-rx



Alles im Blick
Die uvex RX App erleichtert Ihnen die Produktauswahl.

uvex

Schutzbrillen mit Sehstärke

Basiskollektion Kunststofffassungen



6109219
6109203



6109204

uvex RX 5503

- Kunststofffassung in klassischer Scheibenform
- transparenter Seitenschutz mit integrierter Augenrandabdeckung
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg

uvex RX 5503			
Art.-Nr.	6109219	6109203	6109204
Ref.-Nr.	5503 1300 50/17	5503 1300 54/17	5503 7415 54/17
Scheibengröße	50 mm	54 mm	54 mm
Stegweite	17 mm	17 mm	17 mm
Farbe	anthrazit	anthrazit	grün, grau
Extras			Metallbügel mit Federscharnier
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6108215

uvex RX 5502

- Kunststofffassung mit dichtschließender Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg
- Bügel in vier Stufen individuell längenverstellbar, mit anpassbaren Softform-Komfortbügelenden

uvex RX 5502	
Art.-Nr.	6108215
Ref.-Nr.	5502 1725 56/15
Scheibengröße	56 mm
Stegweite	15 mm
Farbe	grau
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE



6109210

uvex RX 5506

- Kunststofffassung mit komfortabler Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg

uvex RX 5506	
Art.-Nr.	6109210
Ref.-Nr.	5506 1725 56/18
Scheibengröße	56 mm
Stegweite	18 mm
Farbe	hellgrau, transluzent
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE

Schutzbrillen mit Sehstärke

Basiskollektion Kunststofffassungen



6109206



6109207

uvex RX 5504

- Kunststofffassung in ovaler Scheibenform
- transparenter Seitenschutz mit integrierter Augenrandabdeckung
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg

uvex RX 5504		
Art.-Nr.	6109206	6109207
Ref.-Nr.	5504 1300 55/20	5504 1525 55/20
Scheibengröße	55 mm	55 mm
Stegweite	20 mm	20 mm
Farbe	anthrazit	grau, transluzent
Extras		Metallbügel mit Federscharnier
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE	W 166 FT CE



Schutzbrillen mit Sehstärke

Basiskollektion Metallfassungen



6109114

uvex RX 5109

- Metallfassung in moderner, runder Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare Nasenpads und Bügelenden

uvex RX 5109	
Art.-Nr.	6109114
Ref.-Nr.	5109 6100 50/19
Scheibengröße	50 mm
Stegweite	19 mm
Farbe	gold
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE



6109115

uvex RX 5110

- Metallfassung in klassischer, eckiger Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare Nasenpads und Bügelenden

uvex RX 5110	
Art.-Nr.	6109115
Ref.-Nr.	5110 1300 55/17
Scheibengröße	55 mm
Stegweite	17 mm
Farbe	anthrazit
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE



6109116

uvex RX 5111

- große Metallfassung im Retro-Design mit Doppelsteg
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare Nasenpads und Bügelenden

uvex RX 5111	
Art.-Nr.	6109116
Ref.-Nr.	5111 1800 57/19
Scheibengröße	57 mm
Stegweite	19 mm
Farbe	silber
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE

Schutzbrillen mit Sehstärke

Basiskollektion Metallfassungen



6109100
6109101

uvex RX 5102

- Metallfassung in trendiger Pilot-Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX 5102		
Art.-Nr.	6109100	6109101
Ref.-Nr.	5102 1400 51/20	5102 1400 53/20
Scheibengröße	51 mm	53 mm
Stegweite	20 mm	20 mm
Farbe	gun, matt	gun, matt
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109104
6109105

uvex RX 5103

- Metallfassung in zeitlosem Design mit Doppelsteg
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare Nasenpads und Bügelenden

uvex RX 5103		
Art.-Nr.	6109104	6109105
Ref.-Nr.	5103 1400 53/17	5103 1400 55/17
Scheibengröße	53 mm	55 mm
Stegweite	17 mm	17 mm
Farbe	gun, matt	gun, matt
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109108
6109109

uvex RX 5106

- Metallfassung in zeitlosem Design
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX 5106		
Art.-Nr.	6109108	6109109
Ref.-Nr.	5106 1400 50/20	5106 1400 52/20
Scheibengröße	50 mm	52 mm
Stegweite	20 mm	20 mm
Farbe	gun, matt	gun, matt
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109112
6109113

uvex RX 5108

- Metallfassung in schmaler, ausdrucksstarker Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX 5108		
Art.-Nr.	6109112	6109113
Ref.-Nr.	5108 3400 54/19	5108 3400 56/19
Scheibengröße	54 mm	56 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	stahlblau	stahlblau
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109103

uvex RX 5101

- Metallfassung in zeitlosem Design mit Doppelsteg
- Seitenschutz aus Drahtgewebe für gute Luftzirkulation
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare Nasenpads
- Bügel mit Federscharnier und leicht anpassbaren Bügelenden

uvex RX 5101	
Art.-Nr.	6109103
Ref.-Nr.	5101 1018 56/17
Scheibengröße	56 mm
Stegweite	17 mm
Farbe	schwarz, silber
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE

uvex

Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex RX ti



6109400

uvex RX ti 5900

- Titanfassung mit ovaler Scheibenform
- transparenter Seitenschutz
- Fassung ist leicht, allergieneutral und korrosionsbeständig
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX ti 5900	
Art.-Nr.	6109400
Ref.-Nr.	5900 1600 49/20
Scheibengröße	49 mm
Stegweite	20 mm
Farbe	titanblau
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE



6109401

uvex RX ti 5901

- Titanfassung in zeitlosem Design
- transparenter Seitenschutz
- Fassung ist leicht, allergieneutral und korrosionsbeständig
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX ti 5901	
Art.-Nr.	6109401
Ref.-Nr.	5901 1600 50/20
Scheibengröße	50 mm
Stegweite	20 mm
Farbe	titanblau
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE



6109402

uvex RX ti 5902

- Titanfassung in schmaler, ausdrucksstarker Form
- transparenter Seitenschutz
- leichtes, allergieneutrales Mittelteil aus Pur-Titan und flexible Bügel aus Beta-Titan
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX ti 5902	
Art.-Nr.	6109402
Ref.-Nr.	5902 1600 52/19
Scheibengröße	52 mm
Stegweite	19 mm
Farbe	titanblau
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE

Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex RX cb



6109232

uvex RX cb 5580

- breite Kunststofffassung mit optimierter Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- leicht anpassbare Softform-Komfortbügelenden
- sehr gut geeignet für Personen mit flachen Nasenrücken, hohen Wangenknochen und/oder breiten Schläfen
- geprüft für Verwendung mit Asia Prüfkopf 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580	
Art.-Nr.	6109232
Ref.-Nr.	5580 3015 57/14
Scheibengröße	57 mm
Stegweite	14 mm
Farbe	dunkelblau, grau
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE



6109233

uvex RX cb 5581

- Kunststofffassung mit maximaler Schläfenbreite
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- leicht anpassbare Softform-Komfortbügelenden
- sehr gut geeignet für Personen mit flachen Nasenrücken, hohen Wangenknochen und/oder breiten Schläfen
- geprüft für Verwendung mit Asia Prüfkopf 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5581	
Art.-Nr.	6109233
Ref.-Nr.	5581 1542 58/14
Scheibengröße	58 mm
Stegweite	14 mm
Farbe	grau, dunkelrot
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE



uvex

Schutzbrillen mit Sehstärke

Verglasungsoptionen Basiskollektion Kunststoff-/Metallfassungen · uvex RX ti · uvex RX cb

Focustyp		Ausführung	Einschleifparameter
Beschreibung			**Durchblickshöhe** Kastenmaß
Einstärken, monofokal			
– Korrektur eines Sehfehlers im Fern-, Nah- oder Zwischenbereich		**Einstärken, Einstärken HD**	Einstärken HD ≥ Scheibenmitte Hauptblickrichtung
Zertifizierter Korrektionsbereich			
Comfortscheiben			
Nahcomfort – Ausführung mit erweitertem Nahbereich – ideal für Arbeitsbereiche von 30 cm bis ca. 2 m		**Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima** Ausführungen siehe Seite 356	min. 17 mm Hauptblickrichtung
Distanzcomfort – Berechnung der individuellen Korrektur für definierte Entfernungen (1 m, 2 m oder 4 m)		**Distanzcomfort Optima**	min. 17 mm Nullblickrichtung
Einstärken Relax – Akkommodationsunterstützung durch Anstieg der Korrektur um +0,5 dpt. im unteren Bereich der Scheibe		**Einstärken Relax**	min. 15 mm Nullblickrichtung
Zertifizierter Korrektionsbereich			
Zweistärken, Bifokal und Bifokal Comfort			
– Korrektur des Sehfehlers im Fern- und Nahbereich – Sichtbar eingearbeitetes Segment für den Nahbereich – Sprunghafter Übergang von Fern- zum Nahbereich an Nahteilkante – Bifokal: Spontanverträglich für „Einsteiger“, da sichtbare Kante zur Orientierung hilft Ausführung Bifokal Comfort siehe Seite 357	Bifokal  Bifokal Comfort 	Nahteilbreite 28 mm	
Zertifizierter Korrektionsbereich		Bifokal Comfort (nur CR 39 und PC) +4,5 bis -10,0 dpt. im stärksten HS cyl. +/- 6,0 dpt. Add. +3,0	
Gleitsichtgläser, multigressiv			
– Korrektur des Sehfehlers im Fern-, Nah- und Zwischenbereich – Unsichtbar eingearbeiteter Zwischen- und Nahbereich – Gleitender Übergang von Fern- zum Nahbereich		**Gleitsicht Standard** – Konventioneller Fern- und Nahbereich – Lange, schmale Progressionszone	min. 23 mm Nullblickrichtung
		**Gleitsicht Pro Work** – Großer Fernbereich – Breite Progressionszone – Optimierter Nahbereich	min. 20 mm Nullblickrichtung
		**Gleitsicht Piccolo** – Komfortabler Fern- und Nahbereich – Verkürzte Progressionszone, daher gut geeignet für flache Fassungen	min. 17 mm Nullblickrichtung
		**Gleitsicht Top One** – Sehr komfortabler, großer Fern- und Nahbereich – Breite, komfortable Progressionszone – Unschärfebereiche im Randbereich minimiert	min. 19 mm Nullblickrichtung
	Gleitsicht Optima, Optima HD  Gleitsicht OR 	**Gleitsicht Optima, Optima HD, Gleitsicht OR** – Individualglas der neuesten Generation – Breites, sehr komfortables Sichtfeld in allen Bereichen – Optimale Abbildungseigenschaften durch innenseitig eingearbeitete Progressionszone » Ausführung HD siehe Seite 356 » Ausführung OR siehe Seite 357	Optima und Gleitsicht OR min. 17 mm Optima HD min. 16 mm (abhängig von Korridorlänge) Nullblickrichtung
Zertifizierter Korrektionsbereich		Gleitsicht OR (nur CR 39 und PC) +4,5 bis -10,0 dpt. im stärksten HS cyl. +/- 6,0 dpt. Add. +3,0	

- **Diese Übersicht zeigt die maximalen Korrektionswerte, die für die jeweiligen Scheibenausführungen geprüft und zertifiziert sind.**
  In Abhängigkeit von Fassungsgröße und Zentrierparameter ist die Machbarkeit ggf. eingeschränkt.
- **Bitte berücksichtigen Sie bei der Ermittlung der Durchblickspunkte die Angaben der Blickrichtung.**

	Material						Vergütungen, optional					
	Kunststoff					Silikat						
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Hartglas	Einfach ET	Multi ET	Super ET	UV blue protect	Tönung	Variomatic braun
	■	■	■	■	■	HD nicht erhältlich	■	■	■	■	■	■
		inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich Empfehlung: ab +/– 4,0 dpt.	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich Empfehlung: ab +/– 6,0 dpt.	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht		nur Einstärken	nur Einstärken nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC		nur Polycarbonat oder Trivex
	+10,0 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt.	+12,0 bis –13,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt.	+13,0 bis –14,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt.	+9,5 bis –12,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt.	+8,0 bis –11,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±7,0 dpt.	+7,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.						+7,5 bis –8,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt.
	Standard/ Optima	nur Optima	nur Optima	Standard/ Optima	nur Optima	–	■	nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC	–	–
	■	■	■	■	■	–	■	nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC	–	–
	■	■	■	■	■	–	■	nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC	–	–
	+9,0 bis –7,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt.	+8,0 bis –8,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt.	+9,0 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt.	+9,0 bis –4,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt.	+7,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –4,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.						
	■	nur Bifokal	–	■	–	nur Bifokal	■	nicht für Hartglas	■	–	■	–
	+7,0 bis –8,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+8,5 bis –10,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt. Add. +3,0		+10,0 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0		+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 Add. +3,0						
	■	■	■	■	–	■	■	nicht für Hartglas	■	–	■	nur Polycarbonat
	■	■	■	■	■	■	■	nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
	■	■	■	■	–	■	■	–	■	–	■	nur Polycarbonat
	■	■	■	■	–	■	■	nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat
	■	nur Optima und Optima HD	nur Optima und Optima HD	■	nur Optima und Optima HD	–	nur Optima	nur Optima nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
	+6,0 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+9,5 bis –12,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+10,0 bis –12,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+9,5 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+6,0 bis –13,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt. Add. +3,0						+7,5 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0

uvex

Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex RX cd





6109249*



reflektierendes uvex Logo

uvex RX cd 5521

- moderne Kunststofffassung mit reflektierendem uvex Logo
- transparenter Scheibenrahmen für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasenbereich
- sportliche Bügel aus Hart- und Weichkomponenten für bequemen und rutschfreien Sitz

uvex RX cd 5521	
Art.-Nr.	6109249*
Ref.-Nr.	5521 1813 54/22
Scheibengröße	54 mm
Stegweite	22 mm
Farbe	silber, anthrazit
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE



6109225*



6109226*

uvex RX cd 5514

- Kunststofffassung mit dichtschließender Passform
- transparenter Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- softer, verstellbarer Nasensteg
- leicht anpassbare Softform-Komfortbügelenden

uve x RX cd 5514		
Art.-Nr.	6109225*	6109226*
Ref.-Nr.	5514 1033 53/18	5514 1045 55/18
Scheibengröße	53 mm	55 mm
Stegweite	18 mm	18 mm
Farbe	schwarz, blau	schwarz, rot
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 346/347.

Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex RX cd



6109234*



6109230*



6109231*

uvex RX cd 5518

- Fassung in sportlichem Design: attraktives Aussehen und robuste Qualität
- metallfrei
- angenehm weiche Bügel (uvex duo component technology), rutschfester Sitz ohne Druckstellen
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasenbereich

uvex RX cd 5518			
Art.-Nr.	6109230*	6109231*	6109234*
Ref.-Nr.	5518 1341 54/22	5518 5074 54/22	5518 1333 54/22
Scheibengröße	54 mm	54 mm	54 mm
Stegweite	22 mm	22 mm	22 mm
Farbe	anthrazit, rot	dunkelbraun, grün	anthrazit, blau
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 346/347.



6109236*



6109246*

uvex RX cd 5520

- moderne Kunststofffassung in attraktiven Trendfarben
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasenbereich
- transluzenter Scheibenrahmen für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- uvex Comfort Slider ermöglichen eine individuelle Anpassung der Bügellänge und -neigung
- optional kann die Brille ohne uvex Comfort Slider getragen werden
- komplett metallfrei

uvex RX cd 5520		
Art.-Nr.	6109236*	6109246*
Ref.-Nr.	5520 1333 54/18	5520 1344 54/18
Scheibengröße	54 mm	54 mm
Stegweite	18 mm	18 mm
Farbe	anthrazit, blau	anthrazit, pink
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 346/347.

Das Zubehör der uvex x-fit pro Planschutzbrille ist mit unseren uvex RX cd 5520 kompatibel und kann im uvex onlineshop erworben werden.
www.uvex-safety-shop.de



uvex Comfort Slider
Art.-Nr. 9958024
Bestelleinheit: 1 ST
Inhalt: 5 Paar

uvex mini LED light
Art.-Nr. 9999100
Bestelleinheit: 1 ST

uvex x-fit pro Kopfband
Art.-Nr. 9958023
Bestellmengenschritte: 5 ST

* Diese Fassungen erfüllen die Anforderungen an Gesichtsfeld (7.1.1) und Seitenschutz (7.2.8) gemäß EN 166:2002 in Bezug auf den asiatischen Prüfkopf 2M, definiert in DIS ISO 18526-4:2018.



Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex RX cd



6109250

uvex RX cd 5522

- moderne Kunstofffassung im robusten Design
- transluzente Rahmenfarbe für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- Ventilationsöffnungen oben und seitlich
- softer, verstellbarer Nasensteg
- sportliche Bügel aus Hart- und Weichkomponenten für bequemen und rutschfreien Sitz
- softe, verstellbare Bügelenden mit Metalleinlage

uvex RX cd 5522	
Art.-Nr.	6109250
Ref.-Nr.	5522 2533 58/15
Scheibengröße	58 mm
Stegweite	15 mm
Farbe	transluzent-grau, blau
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 346/347.

Zubehör uvex RX cd 5522





6118012



6109250 montiert mit uvex tight-fit-kit 6118012

uvex RX cd 5522 tight-fit-kit

- Set bestehend aus Abdichtungsrahmen und Kopfband
- Abdichtungsrahmen aus Hart- und Weich-komponenten für dichtschließenden Sitz
- Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen) – Kennzeichnung 3, gem. EN 166
- Kopfband für festeren Sitz, zur Direktmontage an die Brillenbügel

uvex RX cd 5522 tight-fit-kit	
Art.-Nr.	6118012
Farbe	schwarz, anthrazit
Kennzeichnung Dichtrahmen	W 166 3F CE
Kompatibel mit	6109250
Bestelleinheit	ST

Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex RX cd



6109227



6109228*



6109229*

uvex RX cd 5515

- Kunststofffassung mit dichtschließender Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- softer, verstellbarer Nasensteg
- leicht anpassbare Softform-Komfortbügelenden

uvex RX cd 5515			
Art.-Nr.	6109227	6109228*	6109229*
Ref.-Nr.	5515 1347 51/17	5515 1371 53/17	5515 1342 57/17
Scheibengröße	51 mm	53 mm	57 mm
Stegweite	17 mm	17 mm	17 mm
Farbe	anthrazit, coralle	anthrazit, petrol	anthrazit, dunkelrot
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 346/347.



6109208
6109209

uvex RX cd 5505

- Kunststofffassung mit dichtschließender Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert für eine außergewöhnlich dichte Passform
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg
- Bügel inklinierbar und individuell längenverstellbar, mit anpassbaren Softform-Komfortbügelenden

uvex RX cd 5505		
Art.-Nr.	6109208	6109209
Ref.-Nr.	5505 2900 55/19	5505 2900 57/19
Scheibengröße	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	transparent	transparent
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 346/347.



6118000
6118001



uvex RX cd 5505 mit uvex RX cd seal

uvex RX cd 5505 seal

- Schaumstoff-Dichtrahmen für uvex RX cd 5505 zur Verwendung beim Umgang mit Staub, Spänen oder Flüssigkeiten
- entspricht EN 166 „Schutz gegen Tropfen und Flüssigkeiten“ (Kennzeichnung „3“)

uvex RX cd 5505 seal		
Art.-Nr.	6118000	6118001
Ref.-Nr.	5505 seal 55/19	5505 seal 57/19
Scheibengröße	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	schwarz	schwarz
Bestelleinheit	ST	ST
Kennzeichnung seal	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE

uvex

Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex RX cd 5505 flip-up – Sondervarianten



6109237
6109238

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium

- hochklappbarer Vorhänger inkl. Didymiumscheiben ohne Sehstärke
- Didymiumscheiben sind Spezial-Filter mit hoher Absorption bei 589 nm
- sie filtern das sog. „helle gelbe Natriumflackern“
- Polycarbonatfilter mit geringem Gewicht und hoher mechanischer Festigkeit
- Schutzstufe 2-2 gemäß EN 170, mech. Festigkeit F gemäß EN 166
- **Hinweis:** Didymiumscheiben bieten keine erhöhte Schutzwirkung gegen Infrarotstrahlung (IR)

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium		
Art.-Nr.	6109237	6109238
Ref.-Nr.	5505 9910 55/19	5505 9910 57/19
Scheibengröße	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	kristall matt, grün	kristall matt, grün
Ausstattung Vorhänger		
Scheiben	PC violett, Didymium	PC violett, Didymium
Scheibenmarkierung	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE	W 166 F CE



6109247
6109248

RX cd 5505 flip-up Didymium plan PC SET

- Kunststofffassung mit hochklappbarem Vorhänger für Anwender, die keine Korrektion benötigen
- Hauptfassung inkl. Polycarbonat-Scheiben ohne Sehstärke mit Super-Entspiegelung
- hochklappbarer Vorhänger inkl. Didymiumscheiben ohne Sehstärke, zum Filtern des sog. „hellen gelben Natriumflackern“ (589 nm)

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium plan PC SET		
Art.-Nr.	6109247	6109248
Ref.-Nr.	5505 9051 55/19	5505 9051 57/19
Scheibengröße	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	kristall matt, grün	kristall matt, grün
Scheiben Hauptfassung	PC transparent, SET	PC transparent, SET
Scheibenmarkierung	W 1 FT CE	W 1 FT CE
Ausstattung Vorhänger		
Scheiben	PC violett, Didymium	PC violett, Didymium
Scheibenmarkierung	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE	W 166 F CE



6109241
6109242

uvex RX cd 5505 flip-up Röntgenschutz

- hochklappbarer Vorhänger inkl. mineralischen Scheiben ohne Sehstärke, die Schutz vor Röntgenstrahlen bieten
- der Bleigleichwert der Schutzscheiben ist 0,75
- die Röntgenschutzscheiben sind nicht nach EN 166 geprüft und markiert

uvex RX cd 5505 flip-up Röntgenschutz		
Art.-Nr.	6109241	6109242
Ref.-Nr.	5505 9975 55/19	5505 9975 57/19
Scheibengröße	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	kristall matt, grün	kristall, matt
Ausstattung Vorhänger		
Scheiben	bleihaltiges Mineralglas	bleihaltiges Mineralglas
Scheibenmarkierung	Pbeq 0,75	Pbeq 0,75
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE	W 166 F CE

Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex RX cd 5505 flip-up – Sondervarianten



6109243
6109244

uvex RX cd 5505 flip-up CBR65

- hochklappbarer Vorhänger inkl. CBR65 Scheiben ohne Sehstärke
- kontrastreiches und ermüdungsfreies Sehen
- blaues Licht wird an extrem hellen Arbeitsplätzen um bis zu 50% reduziert
- leichte Tönung für hohe visuelle Anforderungen bei extrem hellem Kunstlicht und natürlichem Licht

uvex RX cd 5505 flip-up CBR65		
Art.-Nr.	6109243	6109244
Ref.-Nr.	5505 9965 55/19	5505 9965 57/19
Scheibengröße	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	kristall matt, grün	kristall matt, grün
Ausstattung Vorhänger		
Scheibe	PC CBR65	PC CBR65
Scheibenmarkierung	5-1,4 W 1 FK CE	5-1,4 W 1 FK CE
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE	W 166 F CE



6109239
6109240

uvex RX cd 5505 flip-up Polarisationsfilter

- hochklappbarer Vorhänger inkl. Polarisationsfilter ohne Sehstärke
- polarisierende Filter sind nur für Strahlung aus einer Schwingungsrichtung durchlässig – Streustrahlung (z.B. Reflektionen an Wasseroberflächen) wird unterdrückt
- besonders geeignet an Arbeitsplätzen mit hohem Blendrisiko (z.B. Offshore, maritimes Umfeld, Bauindustrie) und / oder stark reflektierenden Oberflächen
- Schutzstufe 5-3,1 gemäß EN 172, mech. Festigkeit F gemäß EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up Polarisationsfilter		
Art.-Nr.	6109239	6109240
Ref.-Nr.	5505 9911 55/19	5505 9911 57/19
Scheibengröße	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	kristall matt, grün	kristall matt, grün
Ausstattung Vorhänger		
Scheibe	PC grau, polarisierend	PC grau, polarisierend
Scheibenmarkierung	5-3,1 W 1 F CE	5-3,1 W 1 F CE
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE	W 166 F CE



6109218
6109235

uvex RX cd 5505 flip-up Schweißerschutz


- hochklappbarer Vorhänger mit Schweißerschutzscheiben ohne Sehstärke
- Schweißerschutz-Stufe 5, geeignet für Autogenschweißen
- neue Filtertechnologie mit grau getönten Scheiben – schützt zuverlässig vor UV- und Infrarotstrahlung und ermöglicht perfekte Farbwahrnehmung
- **Hinweis:** Schweißerschutzscheiben bieten keinen ausreichenden Schutz vor Laserstrahlung!
- Schutzstufe 5 gemäß EN 169, mech. Festigkeit F gemäß EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up Schweißerschutz		
Art.-Nr.	6109218	6109235
Ref.-Nr.	5505 9905 55/19	5505 9905 57/19
Scheibengröße	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	schwarz, grün	schwarz, grün
Ausstattung Vorhänger		
Scheibe	PC grau, Schweißerschutz 5 uvex Infradur plus	PC grau, Schweißerschutz 5 uvex Infradur plus
Scheibenmarkierung	5 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE	W 166 F CE

uvex

Verglasungsoptionen

uvex RX cd · uvex skyguard NT RX · uvex carbonvision RX

Beschreibung		Ausführung	Einschleifparameter
			Durchblickshöhe Kastenmaß
Einstärken, monofokal			
		**Einstärken, Einstärken HD**	Einstärken HD min. Scheibenmitte Hauptblickrichtung
Korrektionsbereich			
Comfortscheiben			
 Nahcomfort Standard  Nahcomfort Optima  Distanzcomfort Optima  Einstärken Relax		**Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima** (Ausführungen siehe Seite 356)	min. 17 mm Hauptblickrichtung
		Distanzcomfort Optima	min. 17 mm Nullblickrichtung
		Einstärken Relax	min. 15 mm Nullblickrichtung
Korrektionsbereich			
Zweistärken, bifokal			
 Bifokal  Bifokal Comfort		Nahteilbreite 28 mm	
Korrektionsbereich		Bifokal Comfort (nur CR 39 und PC) +4,5 bis -6,0 dpt. im stärksten HS cyl. +/- 6,0 dpt. Add. +3,0	
Gleitsichtgläser, multigressiv			
 Gleitsicht Standard  Gleitsicht Pro Work  Gleitsicht Piccolo  Gleitsicht Top One  Gleitsicht Optima Gleitsicht Optima HD  Gleitsicht OR		**Gleitsicht Standard**	min. 23 mm Nullblickrichtung
		Gleitsicht Pro Work	min. 20 mm Nullblickrichtung
		Gleitsicht Piccolo	min. 17 mm Nullblickrichtung
		Gleitsicht Top One	min. 19 mm Nullblickrichtung
		Gleitsicht Optima	min. 17 mm Nullblickrichtung
		Gleitsicht Optima HD	min. 16 mm (abhängig von der Korridorlänge) Nullblickrichtung
		Gleitsicht OR	min. 17 mm Nullblickrichtung
Korrektionsbereich		Gleitsicht OR (nur CR 39 und PC) +4,5 bis -6,0 dpt. im stärksten HS cyl. +/- 6,0 dpt. Add. +3,0	


- **Um optimale Abbildung zu gewährleisten, werden die Bestellwerte entsprechend des Fassungsscheibenwinkels (FSW) umgerechnet. Optionen zur Verglasung der uvex RX cd Fassungen sind in u. a. Übersicht dargestellt. Bitte achten Sie unbedingt auch auf die Passform der Fassung!**
- **Bitte berücksichtigen Sie bei Ermittlung der Durchblickspunkte die Angaben der Blickrichtung.**

	Material					Vergütungen, optional					
	Kunststoff										
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Einfach ET	Multi ET	Super ET	UV blue protect	Tönung	Variomatic braun
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht	nur Einstärken	nur Einstärken		nur HI 1,67 oder PC		nur Polycarbonat oder Trivex
	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.						+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.
	Standard/ Optima	nur Optima	nur Optima	Standard/Optima	nur Optima	■	■	■	nur Optima, HI 1,67 oder PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	–	nur Polycarbonat
	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.						
	■	nur Bifokal	–	■	–	■	■	■	–	■	–
	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.		+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.							
	■	■	■	■	–	■	■	■	–	■	nur Polycarbonat
	■	■	■	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
	■	■	■	■	–	■	–	■	–	■	nur Polycarbonat
	■	■	■	■	–	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat
	■	■	■	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
	■	■	■	■	■	nur Optima	nur Optima	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
	■	–	–	■	–	■	■	■	–	■	–
	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.						+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.

uvex

uvex RX sp

Lifestyle am Arbeitsplatz

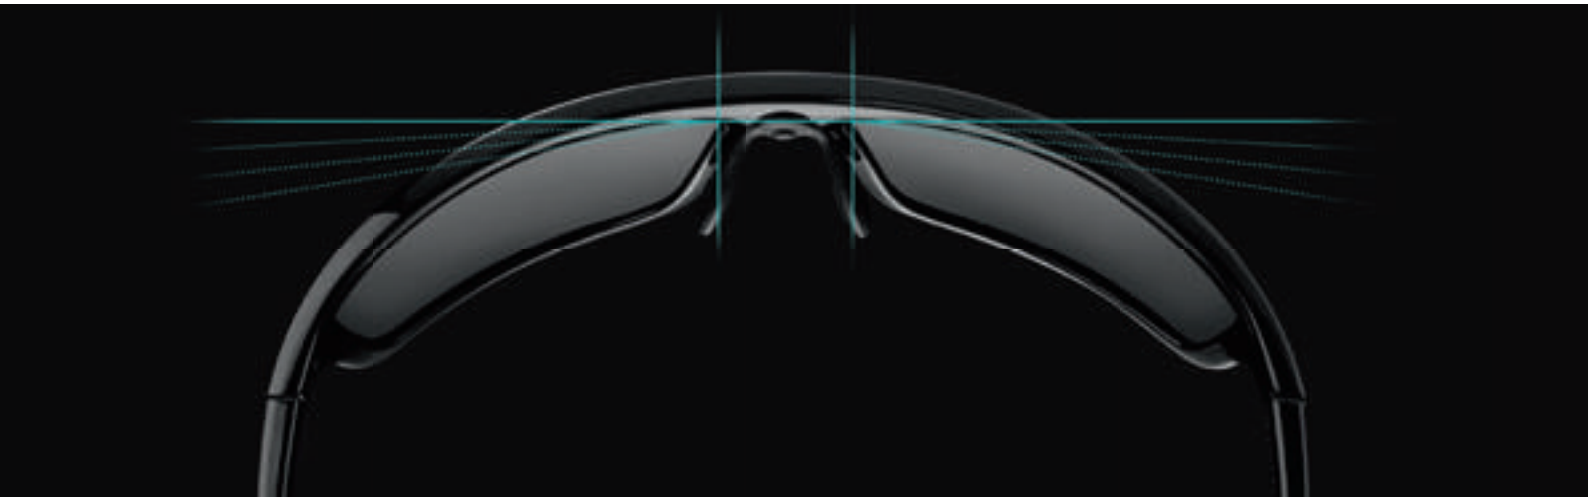


uvex RX sp Fassungen

Kennzeichnend für die uvex RX sp Kollektion sind das sportliche Design und die freundliche Farbgebung der Fassungen.
Sämtliche Schutzfunktionen sind vollständig in das Fassungsdesign integriert – somit ist kein separat angebrachter Seitenschutz, wie bei herkömmlichen Brillen üblich, erforderlich.


Das sogenannte wrap-around Design
bietet perfekte Passform und maximalen Schutz durch breite Bügel und stark gewölbte Scheiben.
Wie bei allen uvex Fassungen werden ausschließlich hochwertige Kunststoffmaterialien verwendet.

uvex anatomic Sportverglasung

- Wir verwenden Scheiben, deren Basiskurve identisch der Fassungskrümmung ist.
- Ihre Korrektionswerte werden entsprechend der Schrägstellung der Scheiben neu berechnet und für die Verglasung berücksichtigt.



Konventionelle Korrektionsbrille:
Die Ebenen der rechten und dåer linken Scheibe sind nahezu deckungsgleich.



Brille mit stärker gekrümmten Scheiben:
Die Ebenen der rechten und der linken Scheibe sind stark zueinander verkippt.



6109216



6109217

uvex RX sp 5510

- sportliche Kunststofffassung im „Wrap-around"-Design mit gewölbten Scheiben für anatomic Sportverglasung
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in das Fassungsdesign integriert
- guter Sitz durch anatomisch geformten, soften Nasensteg
- sportliche Steckbügel aus Hart- und Weichkomponenten für bequemen und rutschfreien Sitz

uvex RX sp 5510		
Art.-Nr.	6109216	6109217
Ref.-Nr.	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
Scheibengröße	62 mm	62 mm
Stegweite	17 mm	17 mm
Farbe	mattschwarz, hellgrau	mattschwarz, orange
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX sp auf den Seiten 352/353.

Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex RX sp

uvex RX sp 5513



6109222

- sportliche Kunststofffassung im „Wrap-around"-Design mit großflächigen Scheiben für anatomic Sportverglasung
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in das Fassungsdesign integriert
- guter Sitz durch anatomisch geformten, soften Nasensteg
- sportliche Steckbügel aus Hart- und Weichkomponenten für bequemen und rutschfreien Sitz

uvex RX sp 5513	
Art.-Nr.	6109222
Ref.-Nr.	5513 1577 62/16
Scheibengröße	62 mm
Stegweite	16 mm
Farbe	grau, hellgrün
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX sp auf den Seiten 352/353.

uvex RX sp 5512



6109220



6109221

- sportliche Kunststofffassung im „Wrap around"-Design mit gewölbten Scheiben für anatomic Sportverglasung
- uvex tight-fit-kit, bestehend aus Kopfband und Schaumstoffrahmen, erhältlich
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in das Fassungsdesign integriert
- für einen festen Halt bei Arbeiten in Extremsituationen können die Bügel gegen ein Kopfband getauscht werden
- mit dem Schaumstoffrahmen ist ein dicht abschließender, fester Sitz gewährleistet
- sehr guter Sitz durch anatomisch anpassbaren, soften Nasensteg
- sportliche Steckbügel aus Hart- und Weichkomponenten für bequemen und rutschfreien Sitz

Einsatzgebiete in Kombination mit dem tight-fit-kit:
- Arbeiten in Extremsituationen, etwa über Kopf oder in beengter Umgebung
- Arbeiten mit Flüssigkeiten (Tropfen) oder Spänen und Staub
- entspricht EN 166 „Schutz gegen Tropfen und Flüssigkeiten" (Kennzeichnung „3")

uvex RX sp 5512		
Art.-Nr.	6109220	6109221
Ref.-Nr.	5512 5573 65/16	5512 1348 65/16
Scheibengröße	65 mm	65 mm
Stegweite	16 mm	16 mm
Farbe	braun, oliv	anthrazit, orange
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE	W 166 F CE

uvex tight-fit-kit		
Art.-Nr.	6118004	6118005
Ausführung	uvex tight-fit-kit für uvex RX sp 5512	uvex tight-fit-kit für uvex RX sp 5512
Farbe	braun, oliv	anthrazit, orange
Bestelleinheit	ST	ST
Kennzeichnung tight-fit-kit	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX sp auf den Seiten 352/353.



6118004



6109220 montiert mit uvex tight-fit-kit 6118004



6118005



6109221 montiert mit uvex tight-fit-kit 6118005

Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex skyguard NT RX · uvex carbonvision RX



6108200

uvex skyguard NT RX 5500

- Bügelbrille mit Rundumschutz
- fest verbauter RX-Einsatz für Ihre individuelle Sehstärke
- Zusatzkennzeichnung 3 (Flüssigkeiten, Tropfen) und 4 (Grobstaub) erfüllt
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügellängenverstellung ermöglicht Anpassung an jede Gesichtsform
- flexible Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an

uvex skyguard NT RX 5500	
Art.-Nr.	6108200
Scheibengröße RX-Einsatz	48 mm
Stegweite RX-Einsatz	20 mm
Farbe	blau, grau
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 34 F CE
Scheibe	PC farblos
Scheibenmarkierung	2C-1,2 W 1 FKN

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 346/347.



6108201

uvex carbonvision RX 5501

- kleine Vollsichtbrille mit fest verbautem RX-Einsatz für Ihre individuelle Sehstärke
- Zusatzkennzeichnung 3 (Flüssigkeiten, Tropfen) und 4 (Grobstaub) erfüllt
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- Rahmenaufbau mit geringen Volumen
- indirekte Ventilation

uvex carbonvision RX 5501	
Art.-Nr.	6108201
Scheibengröße RX-Einsatz	48 mm
Stegweite RX-Einsatz	20 mm
Farbe	schwarz, grau
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos
Scheibenmarkierung	2C-1,2 W 1 FKN

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 346/347.

uvex RX goggle

Vollsichtbrille mit Direktverglasung



Anwendungsempfehlung / Verglasung

Scheibenmaterial PC⁺

- Arbeitsplätze mit hohem Risiko mechanischer Gefährdung
- z.B. spanabnehmende Verformung, Drehen, Schleifen, Fräsen
- Mechanische Festigkeit „B“ 120 m/s

Scheibenmaterial Trivex

- Arbeitsplätze mit hohem Risiko der chemischen Gefährdung
- z.B. Laborarbeiten, Umgang mit Chemikalien in kleiner Menge
- Mechanische Festigkeit „F“ 45 m/s

uvex RX goggle 9501

- Vollsichtbrille mit individueller Sehstärke
- Direktverglasung sorgt für höchste optische Qualität ohne Abbildungsfehler und Lichtverlust
- komfortabler TPE Rahmen, auch für längere Tragedauer
- höchste mechanische Festigkeit B (120 m/s)
- Zusatzkennzeichnung 3 (Flüssigkeiten, Tropfen) und 4 (Grobstaub) erfüllt

uvex RX goggle 9501	
Art.-Nr.	6109501
Ref.-Nr.	9501 1333 61/14
Scheibengröße	61 mm
Stegweite	14 mm
Farbe	anthrazit, blau
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 34 B CE



▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX goggle auf den Seiten 352/353.

Direkte Verglasung
In den Scheibenrahmen werden die Korrektionsschutzscheiben, nach individuellen Rezeptwerten, direkt eingebaut.

Durchdachte Belüftung
Die Anordnung von direkten und indirekten Ventilationsöffnungen gewährleistet optimalen Schutz und ausreichend Luftzirkulation für ein angenehmes Augenklima.

Flexibler Kopfbandhaken
Der flexible Kopfbandhaken gleicht unterschiedliche Gesichtsbreiten aus. Das bequeme Textilkopfband hält die uvex RX goggle sicher in ihrer Position.

Weitere Informationen zu Scheibenmaterialien, -ausführungen und Kennzeichnungen finden Sie auf unseren Informationsseiten 354 bis 360.

uvex

Schutzbrillen mit Sehstärke

Verglasungsoptionen uvex RX sp Modelle · Sonderverglasung uvex RX goggle

uvex RX sp 5510		Wichtiger Hinweis	Ausführung	Einschleifparameter
	Beschreibung			**Durchblickshöhe** Kastenmaß
	**Einstärken, monofokal**			
		**für uvex RX sp 5510 gilt:** **Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Einstärken** **Einstärken HD**	Hauptblickrichtung
	Comfortscheiben			
	 Nahcomfort Optima · Distanz-comfort Optima · Einstärken Relax	**für uvex RX sp 5510 gilt:** **Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Nahcomfort Optima**	min. 17 mm Hauptblickrichtung
			Distanzcomfort Optima	min. 17 mm Nullblickrichtung
			Einstärken Relax	min. 15 mm Nullblickrichtung
	Gleitsichtgläser, multigressiv			
	 Gleitsicht Pro Work · Gleitsicht Optima Gleitsicht Optima HD	**für uvex RX sp 5510 gilt:** **Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Gleitsicht Pro Work**	min. 20 mm Nullblickrichtung
			Gleitsicht Optima	min. 17 mm Nullblickrichtung
			Gleitsicht Optima HD	min. 16 mm Nullblickrichtung
	Korrektionsbereich			
uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513				
	**Einstärken, monofokal**			
		**Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Einstärken** **Einstärken HD**	Hauptblickrichtung
	Comfortscheiben			
	 Nahcomfort Optima · Distanz-comfort Optima · Einstärken Relax	**Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Nahcomfort Optima**	min. 17 mm Hauptblickrichtung
			Distanzcomfort Optima	min. 17 mm Nullblickrichtung
			Einstärken Relax	min. 15 mm Nullblickrichtung
	Gleitsichtgläser, multigressiv			
	 Gleitsicht Pro Work · Gleitsicht Optima Gleitsicht Optima HD	**Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Gleitsicht Pro Work**	min. 20 mm Nullblickrichtung
			Gleitsicht Optima	min. 17 mm Nullblickrichtung
			Gleitsicht Optima HD	min. 16 mm Nullblickrichtung
	Korrektionsbereich			
uvex RX goggle		**Wichtiger Hinweis**	**Ausführung**	**Einschleifparameter**
	**Beschreibung**			**Durchblickshöhe** Kastenmaß
	Einstärken, monofokal			
		**Bei Verwendung von PC oder PC⁺** **Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Bei Verwendung vonTrivex** **Mindest-PD ≥ 34,0 mm**	**Einstärken** **Einstärken HD**	Hauptblickrichtung
	Gleitsichtgläser, multigressiv			
	 Gleitsicht Pro Work · Gleitsicht Optima Gleitsicht Optima HD	**Bei Verwendung von PC oder PC⁺** **Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Bei Verwendung vonTrivex** **Mindest-PD ≥ 34,0 mm**	**Gleitsicht Pro Work**	min. 20 mm Nullblickrichtung
			Gleitsicht Optima	min. 17 mm Nullblickrichtung
			Gleitsicht Optima HD	min. 16 mm Nullblickrichtung
	Korrektionsbereich			

- **Um optimale Abbildung zu gewährleisten wird ausschließlich die anatomic Sportverglasung angewendet. Optionen zur Verglasung der uvex RX sp Fassungen und der uvex RX goggle sind in u. a. Übersicht dargestellt. Bitte achten Sie unbedingt auch auf die Passform der Fassung!**
- **Bitte berücksichtigen Sie bei Ermittlung der Durchblickspunkte die Angaben der Blickrichtung.**

Material					Vergütungen, optional					
Kunststoff										
CR 39	Hl 1,6	Hl 1,67	PC	Trivex	Normal ET	Multi ET	Super ET	UV blue protect	Tönung	Variomatic braun
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht				nur Hl 1,67 oder PC		nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	–	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.						+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht				nur Hl 1,67 oder PC		nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	–	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.						+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.

Material					Vergütungen, optional					
Kunststoff										
CR 39	Hl 1,6	Hl 1,67	PC/ PC+	Trivex	Normal ET	Multi ET	Super ET	UV blue protect	Tönung	Variomatic braun
–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■
	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht				nur Hl 1,67 oder PC		nur Polycarbonat oder Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
			+3,50 bis –3,50 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+3,50 bis –3,50 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.						+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.

Schutzbrillen mit Sehstärke


Zertifizierung und Kennzeichnung

Zertifizierung

Individuell hergestellte uvex Schutzbrillen mit Sehstärke werden in regelmäßigen Intervallen, nach den Anforderungen der EN 166 von unabhängigen Prüfinstituten geprüft und zertifiziert.



Kennzeichnung der Sichtscheiben gemäß EN 166

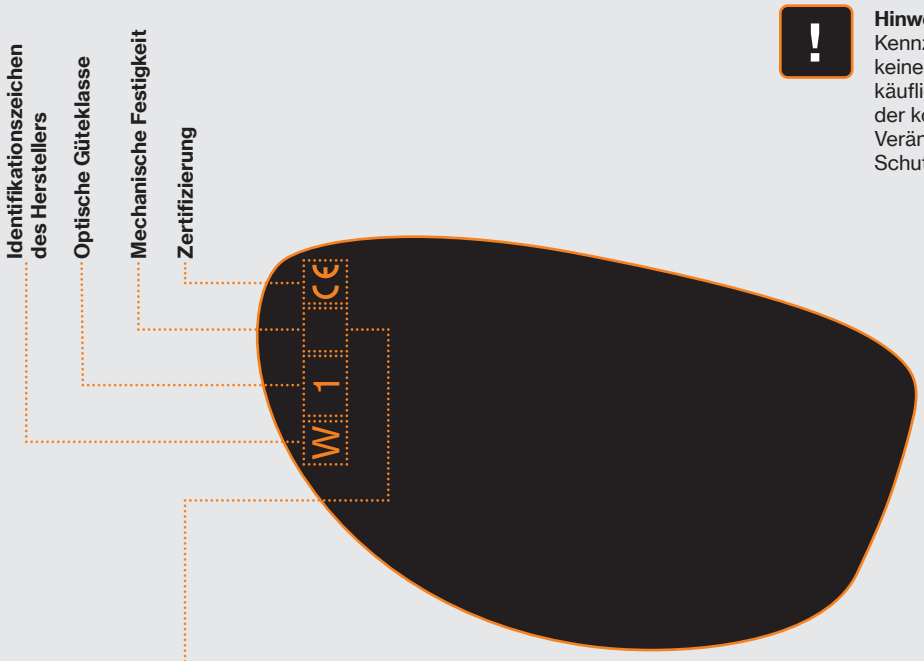

Hinweis: Auf Grund der Kennzeichnungspflicht sind keine unverglasten Fassungen käuflich. Bitte nehmen Sie an der komplettierten Brille keine Veränderungen vor, welche die Schutzfunktion mindern.

S	**Erhöhte Festigkeit**: Kugelfalltest, Bewurf der Scheibe mit einer Stahlkugel (44 g) aus 1,30 m Höhe
F	**Stoßfest, geringe Energie**: Beschuss der Scheibe mit einer Stahlkugel (0,88 g), Auftreffgeschwindigkeit 45 m/sek. (≙162 km/h)
B	**Stoßfest, mittlere Energie**: Beschuss der Scheibe mit einer Stahlkugel (0,88 g), Auftreffgeschwindigkeit 120 m/sek. (≙432 km/h)
T	Wahlfreie Anforderungen gemäß EN 166 (Auszug): **geprüft unter Extremtemperaturen (–5, +55°C)**, diese Markierung steht immer in Kombination mit der mechanischen Festigkeit (z. B. FT)

Schutzbrillen mit Sehstärke

Zertifizierung und Kennzeichnung


Kennzeichnung

- Tragkörper und Scheiben werden dauerhaft gekennzeichnet
- sollte sich die Kennzeichnung auf Scheibe und Fassung unterscheiden, so gilt für das gesamte Augenschutzgerät die geringere mechanische Festigkeit
- gemäß PSA Verordnung müssen uvex Schutzbrillen mit Sehstärke mit dem Fabriksymbol und Produktionsdatum gekennzeichnet werden: MM/YYYY



Kennzeichnung gemäß EN 166 an Scheibe und Innenseite Tragkörper

Kennzeichnung der Tragkörper gemäß EN 166

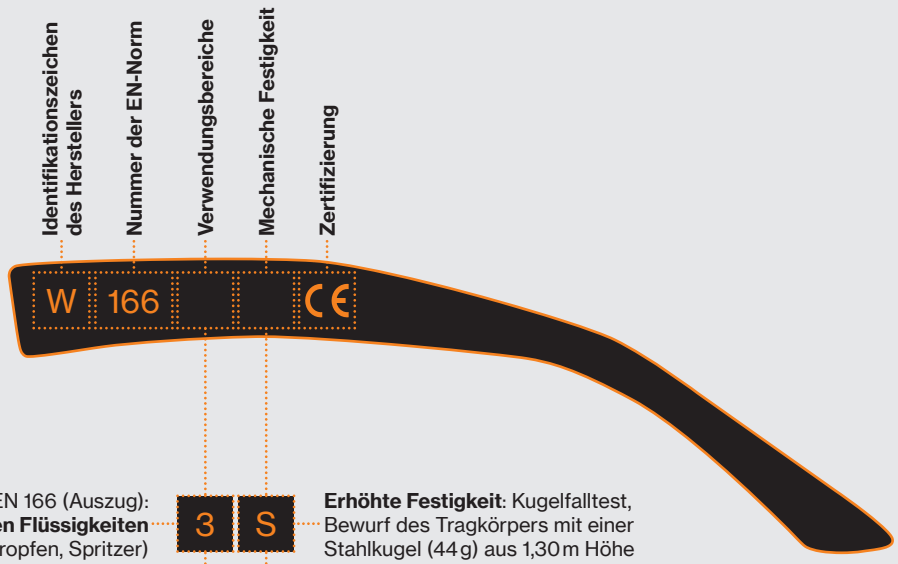

Zusatzanforderungen gem. EN 166 (Auszug): **Beständigkeit gegen Flüssigkeiten** (Tropfen, Spritzer)	3	S	**Erhöhte Festigkeit**: Kugelfalltest, Bewurf des Tragkörpers mit einer Stahlkugel (44 g) aus 1,30 m Höhe
Zusatzanforderungen gem. EN 166 (Auszug): **Beständigkeit gegen Grobstaub** (Korngröße > 5 µm)	4	F	**Stoßfest, geringe Energie**: Beschuss des Tragkörpers mit einer Stahlkugel (0,88 g), Auftreffgeschwindigkeit 45 m/sek. (≙162 km/h)
ohne Ziffer = **allgemeine Verwendung**: nicht spez. mechanische Risiken, Gefährdungen durch UV- und/oder sichtbare IR-Strahlung		B	**Stoßfest, mittlere Energie**: Beschuss des Tragkörpers mit einer Stahlkugel (0,88 g), Auftreffgeschwindigkeit 120 m/sek. (≙432 km/h)
		T	Wahlfreie Anforderungen gem. EN 166 (Auszug): **geprüft unter Extremtemperaturen (–5, +55°C)**, diese Markierung steht immer in Kombination mit der mechanischen Festigkeit (z. B. FT)

uvex

Schutzbrillen mit Sehstärke

Fokustypen

Einstärkenscheiben

Einstärken

- Sehfehler im Fern- oder Nahbereich werden korrigiert

Einstärken HD – mehr an Individualität geht nicht!

- Freiform gefertigtes Einstärkenglas
- Für die Herstellung werden Individualparameter, wie Hornhautscheitelabstand, Fassungsscheibenwinkel und Inklination berücksichtigt
- Berechnung der Dioptrien auf hundertstel genau



Comfort-Scheiben

- Ideal für die Anwendung an Bildschirmarbeitsplätzen
- Durch übergangslose Korrekturbereiche entlasten Comfort-Scheiben das Auge beim Blick in die Nähe und in Zwischenentfernungen
- Comfort-Scheiben sind eine gute Alternative, wenn die Korrektionsschutzbrille ausschließlich an Arbeitsplätzen eingesetzt wird bei denen das Sehen in der Ferne (> 5 m Entfernung) nicht hauptsächlich erforderlich ist.



Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima

- Ideale Lösung für einen Arbeitsbereich von 30 cm bis ca. 2 m
- Der mittlere Bereich der Scheibenfläche ergibt sich durch die gewählte Degression und ist auf eine Entfernung von ca. 60 bis 80 cm abgestimmt
- Drei Typen lieferbar, abhängig vom erforderlichen Nahzusatz (Addition, optional vom Alter des Brillenträgers)
- Für die Bestellung ist die Angabe der Nahwerte und der gewünschten Ausführung (Typ A, B, C) ausreichend
- Bei Bestellung der Variante Nahcomfort Optima wird die Innenfläche der Rohscheiben unter Berücksichtigung der Korrektion, der Glaskurve und des Augenabstandes berechnet und gefertigt

Typ A	Typ B	Typ C
Degression** 0,75 dpt	Degression** 1,25 dpt	Degression** 1,75 dpt
unter 50 Jahre	50 bis 55 Jahre	ab 55 Jahre

** Degression: Abschwächung der Korrektionswirkung, ausgehend vom Nahwert!

Hinweis:
Ideal für den Einsatz in Bildschirmbrillen. Am Zentrierkreuz wirken ca. 60% der Degression, deswegen gilt die Anpass-Empfehlung nach Hauptblickrichtung

Distanzcomfort Optima

- Perfekte Lösung für einen Arbeitsbereich von 30 cm bis 1 m, 2 m oder 4 m
- Durch Angabe der Sehentfernung, die am Arbeitsplatz erforderlich ist, werden die Korrekturbereiche individuell berechnet
- Für die Bestellung ist die Angabe der Fern- und Nahwerte (Addition), der maximalen Sehentfernung (ein, zwei oder vier Meter) sowie der Zentrierparameter (Augenabstand und Durchblickshöhe) erforderlich
- Anpassempfehlung Nullblickrichtung, Fernwerte und Addition

Einstärken Relax

- Dieser Scheibentyp richtet sich an Personen ab ca. 30 Jahre.
- Durch eine unsichtbar integrierte Änderung des Korrekturwertes um +0,5 dpt. im unteren Scheibenbereich wird die Augenlinse bei Blick in die Nähe entlastet (sog. Akkommodationsunterstützung)
- Die Fernkorrektur bleibt unverändert vorhanden
- Für die Bestellung ist die Angabe der Fernwerte und der Zentrierparameter (Augenabstand und Durchblickshöhe) erforderlich
- Wir empfehlen Einstärken Relax Scheiben für Berufstätige, die für ihre tägliche Arbeit mobile Geräte (Notebook, Tablet, Smartphone etc.) benutzen

Schutzbrillen mit Sehstärke

Fokustypen



Bifokalscheiben

Bifokal

- Sichtbar eingeschliffenes Segment für den Nahbereich („Lesefeld“)
- Spontanverträglich, da sichtbare Kante zur Orientierung hilft
- Zwischenbereiche werden nicht korrigiert



Bifokal Comfort

- Freiform gefertigte Bifokalscheibe mit rundem verblendetem Nahteil für eine ästhetischere Erscheinung
- Spontanverträglichkeit durch weichen Übergang in das Nahteil
- Handhabung wie herkömmliche Bifokalscheiben
- Zwischenbereiche werden nicht korrigiert




Gleitsichtscheiben

- Stufenloser Übergang vom Fern- zum Nahbereich, sog. Progressionskanal
- Der unsichtbare Progressionskanal korrigiert Zwischenentfernungen
- Scharfe Abbildung in allen Sehentfernungen
- Gegebenenfalls wird eine Eingewöhnungsphase benötigt

Gleitsicht Optima HD – mehr an Individualität geht nicht!

- Freiform gefertigtes Gleitsichtglas unter Berücksichtigung der Individualparameter, wie Hornhautscheitelabstand, Fassungsscheiben-winkel und Inklination
- Berechnung der Dioptrien auf hundertstel genau

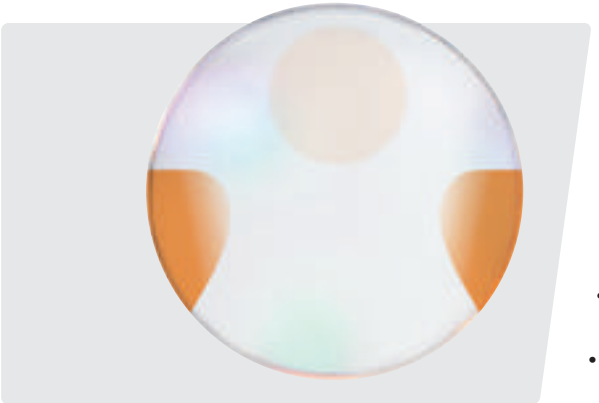


Gleitsicht OR

- Freiform gefertigte Gleitsichtscheibe mit verblendetem Nahteil im oberen Bereich, ermöglicht eine erleichterte Überkopfarbeit
- Auswahl der Addition im oberen Nahteil (je nach Arbeitsentfernung)
- Die Addition im oberen Nahsegment ist abhängig von der Addition im progressiven Teil des Glases
- Gewählt werden kann:
- Typ A: Additionsverteilung 100% unten und 100% oben
- Typ B: Additionsverteilung 100% im progressiven Nahteil und 60% im verblendeten Nahteil oben
- Beispiel Typ B: Addition unten 2,0 dpt. / oben 1,2 dpt.

Schutzbrillen mit Sehstärke

Scheibenmaterial

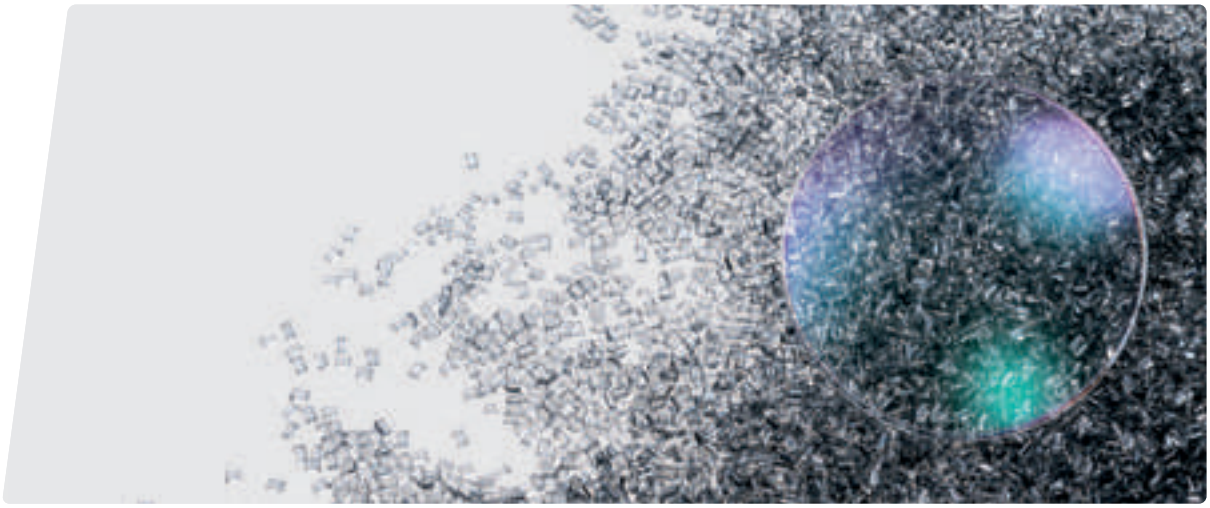

Polycarbonat

- mechanische Festigkeit „F“ (45 m/sec)
- organisches Material mit sehr hoher Bruchfestigkeit
- nur bedingt chemikalienbeständig
- PC⁺ – Polycarbonat mit erhöhter Mittendicke und mechanischer Festigkeit „B“ (120 m/sec), speziell für die uvex RX goggle
- PC und PC⁺: Kennzeichnung 2C-1,2 gem. EN 170

Trivex™

- mechanische Festigkeit „F“ (45 m/sec)
- bestes „Allroundscheibenmaterial“
- sehr gute Beständigkeit gegen Reinigungslösungen, Öle, Kosmetika und gute Kratzbeständigkeit
- geringes Gewicht, auch bei hohen Korrekturwerten empfehlenswert

CR39, modifiziert (Kunststoff)

- mechanische Festigkeit „S“ (Kugelfalltest)
- organisches Material mit geringem Gewicht, geeignet für Chemikalien und Lackierarbeiten
- gute Kratzbeständigkeit durch Hartschicht (optional)

HI (high index)

organische Scheiben mit hohem Brechungsindex – 1,6 bzw. 1,67

- mechanische Festigkeit „S“ (Kugelfalltest)
- organisches Material, geeignet für Chemikalien und Lackierarbeiten
- die Scheibe ist dünner und ästhetischer

HI 1,6: empfehlenswert bei Korrektur > +/-4,0 dpt.
HI 1,67: empfehlenswert bei Korrektur > +/-6,0 dpt.

Hartglas, modifiziert


(Brillenkronglas, Silikat, Mineralglas, Glas)

- mechanische Festigkeit „S“ (Kugelfalltest)
- sehr kratzbeständige Oberfläche, geeignet für Chemikalien und Lackierarbeiten
- hohes Gewicht, bei Korrekturwerten größer als +/-4,0 dpt. nicht zu empfehlen
- Funkeneinbrand bei Schweiß- und Schleifarbeiten

UV blue protect

Dem Scheibenmaterial wurde ein spezieller Absorber beigemengt, der UV-Strahlen komplett filtert und zudem den Blaulichtanteil reduziert.

- Die Scheiben absorbieren UV-Strahlung bis 400 nm zu 100 %, filtern kurzwelliges, blaues Licht bis 410 nm nahezu vollständig und reduzieren das Spektrum von 410 nm bis 420 nm um 86 %.
- uvex UV blue protect Scheiben wirken kontraststeigernd und beugen Ermüdungserscheinungen sowie altersbedingter Makuladegenaration (AMD) effektiv vor
- UV blue protect ist optional erhältlich für Scheiben aus Polycarbonat (PC) und HI 1,67
- Die mechanische Festigkeit der Scheiben ist gewährleistet, klare Scheiben mit UV blue protect erhalten die Kennzeichnung 2C-1,2 gem. EN 170

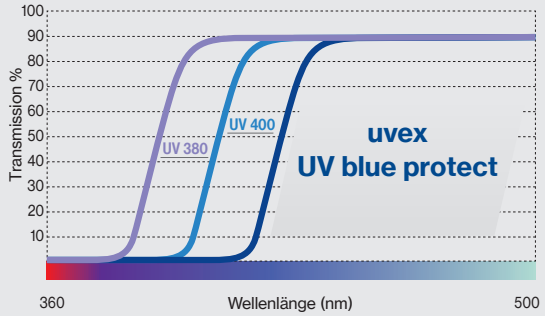

Schutzbrillen mit Sehstärke


Veredelungen

Entspiegelung

Die Entspiegelung ist eine Schicht, die außen- und innenseitig aufgedampft wird. Sie mindert deutlich Reflexionen an den Oberflächen. Sie bietet einen kosmetischen Vorteil und erhöht die Lichttransmission.

Es sind 3 Qualitäten erhältlich:
- Normal Entspiegelung
- Multi Entspiegelung
- Super Entspiegelung

Normale Entspiegelung	Super Entspiegelung
Gute Reflexminderung	Maximale Reflexminderung
Pro Fläche einmal aufgedampfte Metalloxyde	Pro Fläche mehrmals aufgedampfte Metalloxyde
Restreflex ≈ 4%	Restreflex < 2%

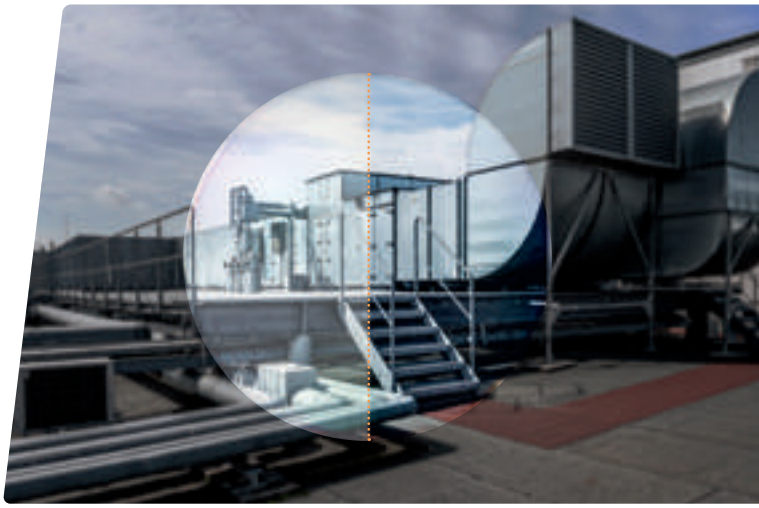

Kratzfestschicht

Um eine ideale Oberflächenhärte zu gewährleisten sind alle unsere Kunststoff-Scheiben mit einem Hard coatingbeschichtet (optional bei CR 39).




Tönung

Getönte Scheiben schützen effektiv gegen Blendung bei hoher Lichtintensität (z. B. Sonnenlicht)

Konstante Tönung
- erhältlich in den Farben braun oder grau
- Tönungsstufen: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %


Veränderliche Tönung – Variomatic™
- in Abhängigkeit von UV-Strahlung und Temperatur tönen sich die Scheiben selbst
- Tönung von ca. 8 % bis 80 % in braun
- als Korrektionsschutzscheibe aus Polycarbonat und Trivex™ verfügbar

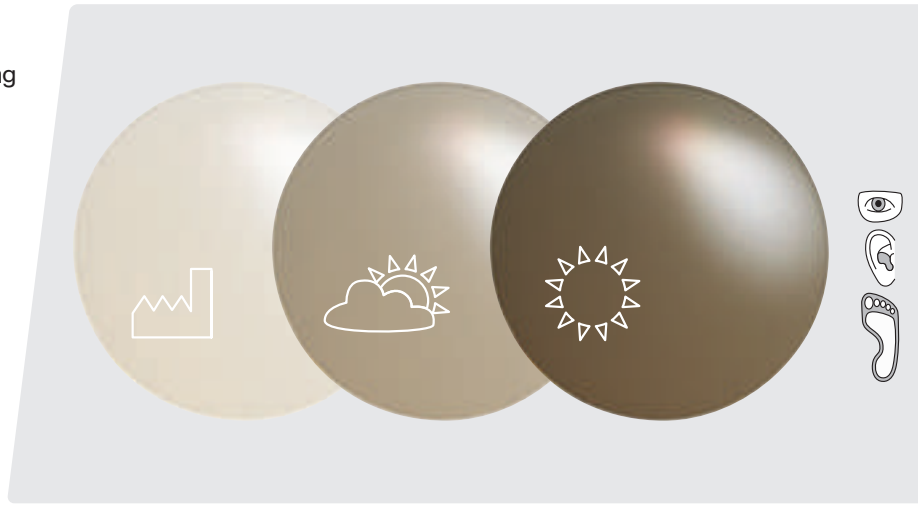

uvex

Schutzbrillen mit Sehstärke

Sonderscheiben

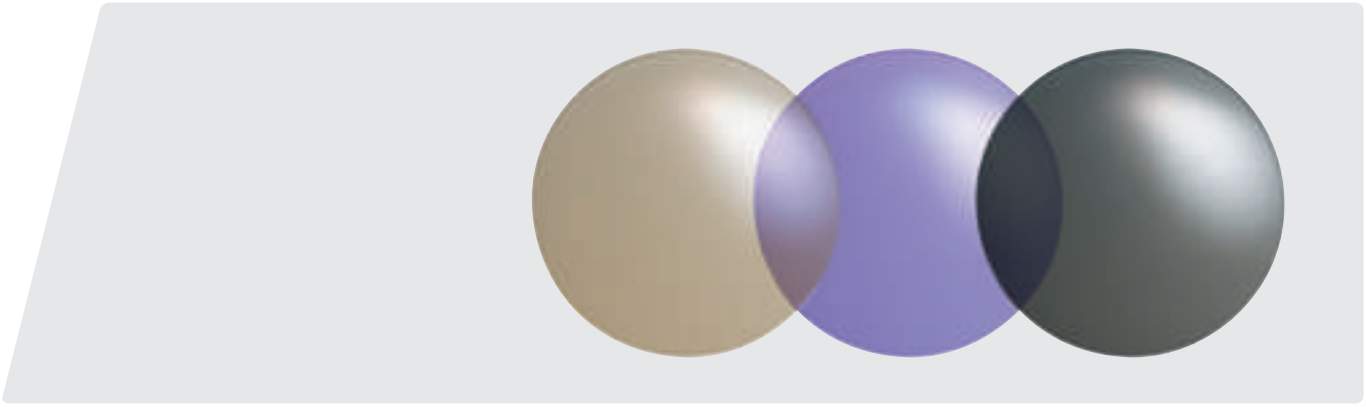

Sonderscheiben für Spezialanforderungen sind in Kombination mit unseren RX cd 5505 flip-up Modellen verfügbar. In das flip-up sind Sonderscheiben ohne Sehstärke verbaut. Die Hauptfassung wird individuell mit Korrektionsschutzscheiben verglast

Didymium
- Spezial-Filter mit hoher Absorption bei 589 nm, daraus resultiert die charakteristisch violette Farbe
- Das sog. „helle gelbe Natriumflackern" wird gefiltert
- Polycarbonatfilter mit geringem Gewicht und mechanischer Festigkeit „F" (45 m/s)
- Schutzstufe 2-2 gemäß EN 170
- Kennzeichnung: 2-2 W 1 F CE
- Hinweis: Didymiumscheiben bieten keine erhöhte Schutzwirkung gegen Infrarotstrahlung (IR)

Einsatzgebiete:
Glasherstellung, Glasbearbeitung, z.B. Glasbläserei

Röntgenschutz
- Mineralische Scheiben, die Schutz vor Röntgenstrahlen bieten
- Der Bleigleichwert der Schutzscheiben ist 0,75
- Durch den Bleigehalt in der Scheibe resultiert die charakteristisch graue Farbe (ca. 10% Färbung)
- Kennzeichnung: Pbeq 0,75
- Hinweis: Röntgenschutzscheiben sind nicht nach EN 166 geprüft und gekennzeichnet

Einsatzgebiete:
z.B. Riss- und Materialprüfung

Schweißerschutz
- Schweißerschutz-Stufe 5 gemäß EN 169
- Grau getönte Polycarbonatfilter für zuverlässigen Schutz gegen UV- und Infrarotstrahlung mit mechanischer Festigkeit „F" (45 m/s)
- Perfekte Farbwahrnehmung beim Schweißprozess
- Kennzeichnung: 5 W 1 FTK CE
- Hinweis: Schweißerschutzscheiben bieten keinen ausreichenden Schutz vor Laserstrahlung!

Einsatzgebiete:
Autogenschweißen

CBR65
- Contrast – Kontraststeigerung
  für ein spürbar kontrastreiches und angenehmes Sehen, selbst bei diffusem Licht
- Bluelight reduction – Blaulichtreduzierung
  blaues Licht wird an extrem hellen Arbeitsplätzen um bis zu 50% reduziert
- Relaxed vision – Relaxtes Sehen
  Geringere Ermüdung der Augen auch bei längeren Einsätzen
- 65% transmission – leichte Tönung
  Optimaler Schutz vor Blendung – für hohe visuelle Anforderungen bei extrem hellem Kunstlicht und natürlichem Licht
- Polycarbonatfilter mit geringem Gewicht und mechanischer Festigkeit „F" (45 m/s)
- Kennzeichnung: 5-1,4 W 1 FK CE

Einsatzgebiete:
Arbeitsplätze mit hohen visuellen Anforderungen bei extrem hellem Kunstlicht oder natürlichem Licht

Polarisationsfilter
- Polarisierende Filter sind nur für Strahlung aus einer Schwingungsrichtung durchlässig, Streustrahlung (z.B. Reflektionen an Wasseroberflächen) wird unterdrückt
- Polycarbonatfilter mit geringem Gewicht und mechanischer Festigkeit „F" (45 m/s)
- Kennzeichnung 5-3,1 W 1 F CE

Einsatzgebiete:
- besonders geeignet an Arbeitsplätzen mit hohem Blendrisiko und/oder stark reflektierenden Oberflächen
- Offshore, maritimes Umfeld, Bauindustrie

uvex i-3 add

Beste Sicht in jeder Situation

Optimaler Augenschutz heißt: sicher und besser sehen.

uvex i-3 add ist eine Schutzbrille mit unsichtbar integrierter Dioptrienkorrektur für den Nahbereich. So wird das Auge (z. B. beim Lesen) wirksam entlastet, die patentierte Scheibentechnologie sorgt für eine hohe Spontanverträglichkeit. Gleichzeitig bietet uvex i-3 add sicheren Schutz und optimalen Tragekomfort.




Variable Bügelinklination
Die Bügelinklination mit fünf Rasterstufen ermöglicht eine individuelle Anpassung und optimale Augenraumabdeckung.



Addition
Für die individuelle Unterstützung im Nahbereich werden zwei Varianten angeboten. (+1,0 dpt. und +2,0 dpt.)





Flexible Nasenschlingen
Die extrem weichen und verstellbaren Softflex-Nasenschlingen sorgen auf jeder Nase für einen rutschfesten und individuell angepassten Sitz.


uvex supravision excellence
Das uvex supravision excellence Coating bietet extreme Kratzfestigkeit auf der Außenseite und dauerhafte Beschlagfreiheit auf der Innenseite.

MADE IN GERMANY

Patent-Nr.: DE 10 2012 207 384

Perfektion im Detail
Durch die patentierte Scheibentechnologie sind in die Innenseite einer duosphärischen Einscheibenbrille zwei Progressionszonen für den Nahbereich integriert. Die Pluswirkung im unteren Bereich weist +1,0 bzw. +2,0 dpt. auf.
Entscheidendes Qualitäts- und Alleinstellungsmerkmal ist, dass durch die patentierte Herstellungstechnologie die Frontfläche und damit die Grundkurve der Scheibe nicht geändert wird.
Dadurch wird die sehr gute Abdeckung und Passform bis in den Seitenbereich mit den Vorteilen der progressiven Innenfläche kombiniert.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die progressive Zone nicht sichtbar ist und alle sicherheitsrelevanten Standards gemäß EN Norm eingehalten werden.



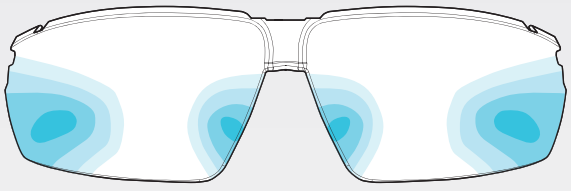

optical lens designed by optiswiss® original since 1937

Progressionszonen
Die schematische Darstellung der Scheibe zeigt die große, optisch einwandfreie, nutzbare Zone. Die unsichtbar integrierte, optische Korrektur beginnt etwa ab Scheibenmitte und wird zum unteren Scheibenrand hin stufenlos stärker. Die optische Wirkung erreicht, je nach Modell, 1,0 dpt. bzw. 2,0 dpt.
Das Freiform-Scheibendesign wurde nach Standardparametern gefertigt und für einen Augenabstand von ca. 64 mm ausgelegt. Die Schutzbrille ersetzt nicht dauerhaft eine individuell angepasste Korrektionsschutzbrille!

uvex i-3 add

	uvex i-3 add 1.0	uvex i-3 add 2.0
Art.-Nr.	6108210	6108211
Tragkörper	anthrazit, lime	anthrazit, lime
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Korrektion	1,0 dpt.	2,0 dpt.
Bestelleinheit	ST	ST



Inklusive Soft-Brillenetui mit Mikrofasertuch

Bildschirmbrillen

Individueller Augenschutz am Bildschirm



uvex Bildschirmbrillen sind speziell für die Arbeit am Bildschirm konzipiert und ermöglichen somit ein beschwerdefreies Sehen am Computer-Arbeitsplatz.

Das Besondere einer Bildschirmbrille ist der Abstand, für den sie optimiert ist. Normalerweise ist das Brillenglas zum Korrigieren einer Alterssichtigkeit für eine Sehdistanz von ca. 30 cm ausgelegt (Leseentfernung). Ein Bildschirm ist üblicherweise ca. 50 cm – 80 cm von dem menschlichen Auge entfernt.

Um unterschiedliche Entfernungen kontinuierlich fokussieren zu können, ist der Anwender gezwungen, eine unnatürliche Kopf- und Körperhaltung einzunehmen. Dies kann zu haltungsbedingten Beschwerden unterschiedlichster Art führen, wie zum Beispiel einer Überanstrengung der Schulter- und Nackenmuskulatur, Ermüdungserscheinungen oder Kopfschmerzen. Für die meisten Menschen, die im Alltag eine Lesebrille oder Gleitsichtbrille tragen, ist eine Bildschirmbrille zu empfehlen, wenn der berufliche Tätigkeitsschwerpunkt mit dem Sehen eines Computer-Monitors verbunden und keine Schutzbrillentragepflicht vorgeschrieben ist.

uvex bietet unterschiedliche Scheibenmaterialien, Fokustypen und Fassungen für Bildschirmbrillen an. Das ‚Made in uvex' Qualitätssystem garantiert beste optische- und verarbeitungstechnische Ausführung. Alle zum Einsatz kommenden Materialien sind frei von Schadstoffen und werden regelmäßig überprüft.

Die Kollektion

uvex bietet für Bildschirmbrillen verschiedene Fassungen an. Zahlreiche Modelle gibt es als Metall-, Kunststoff- oder Titanfassungen.

Fassungen aus Metall



Fassungen aus Kunststoff



Fassungen aus Titan



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Folgeseiten des Katalogs oder kontaktieren Sie gerne direkt die uvex Experten.

Bildschirmbrillen

Individueller Augenschutz am Bildschirm

uvex als Partner für individuelle Bildschirmbrillen

Die Positionierung von Bildschirm, Tastatur und Arbeitsvorlage an Büroarbeitsplätzen stellt eine spezielle Sehanforderung dar. uvex bietet individuelle Lösungen im Bereich Bildschirmbrillen. Jahrzehntelange Erfahrung und innovative Technologien bilden die Basis für die uvex Produkte, die nach höchsten Fertigungsstandards produziert werden. Neben beschwerdefreiem Sehen bei der Arbeit garantiert uvex zudem ein Höchstmaß an Komfort und Qualität. Die Bildschirmbrille, die perfekt passt, wird gerne getragen und unterstützt den Mitarbeiter zuverlässig.

Unser Service – Ihre Vorteile

uvex bietet maximalen Service bei maximaler Flexibilität. Unsere Fachspezialisten beraten Sie gerne zu professionellen und flexiblen Lösungen, individuell auf die Anforderungen in Ihrem Unternehmen zugeschnitten.

Durch unsere breit aufgestellte uvex Kollektion finden wir eine Bildschirmbrille für jeden Ihrer Mitarbeiter.

uvex Experten:
- vor Ort Service qualifizierter Augenoptiker und Augenoptikermeister
- qualifizierte Berater/Beraterinnen im uvex Kundenservice
- flächendeckendes uvex Optik-Servicepartner Netzwerk in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie in weiteren europäischen Ländern

uvex Flexibilität:
- Produktberatung und Anpassungen auf Wunsch im Betrieb
- Termine auch in der Früh-, Spät- oder Nachtschicht möglich
- optimale Planbarkeit durch das uvex Online-Termintool

uvex Know-how:
- jahrzehntelange Erfahrung in der Optik und kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte
- Angebot von Schulungen/Praxisseminaren für Ihre Mitarbeiter (z.B. Betriebsärzte, Arbeitssicherheitsfachkräfte)
- Qualität ‚Made in uvex': Erstklassige Produkte mit einer Wertschöpfungskette aus eigener Hand und Fokus auf Fertigungsstätten in Deutschland/Europa

Ihre Schritte zur Bildschirmbrille

1 Terminvereinbarung und Beratung

Vereinbaren Sie einen Termin, telefonisch oder per E-Mail und lassen Sie sich zum Thema Bildschirmbrille von uvex Experten beraten.

Deutschland
0800 8839572 ksb@uvex.de

Österreich
+43 7242 210745 safety@uvex.at

Schweiz
+41 61 6388444 info@uvex.ch

2 Arbeitsplatzanalyse und Produktfindung

Unsere uvex Fachspeziallisten stellen Ihnen gerne unsere uvex Kollektion persönlich, bei Ihnen im Unternehmen, vor und führen gemeinsam mit Ihnen eine Arbeitsplatzanalyse durch, um die optimalen Produkte für Sie und Ihre Mitarbeiter zu finden.

3 Fertige Bildschirmbrille

Nach Brillenaufnahme vor Ort oder bei einem der uvex Optik-Servicepartner steht die Bildschirmbrille zeitnah für Sie bereit.

Kontaktieren Sie uns bitte gerne unverbindlich für weitere Informationen.

uvex


Bildschirmbrillen

Fokustypen

Haltungsbedingte Beschwerden? Die Problemlösung – uvex Nahcomfort-Gläser

Vermeiden Sie haltungsbedingte Beschwerden durch eine individuell an den Brillenträger angepasste Bildschirmbrille.
Nahcomfort-Gläser bieten eine optimal auf den Computer-Arbeitsplatz abgestimmte Glasgestaltung für das beschwerdefreie Sehen an Bildschirmarbeitsplätzen. Die Vorteile sind dadurch übergangsloses, scharfes Sehen von 30 cm bis ca. 2 m. Ein deutliches Sehen von Tastatur, Bildschirm und Arbeitsvorlage bei idealer Kopfhaltung. Somit ist eine merkliche Reduzierung haltungsbedingter Beschwerden spürbar, da Kopf und Nacken in natürlicher Position bleiben.



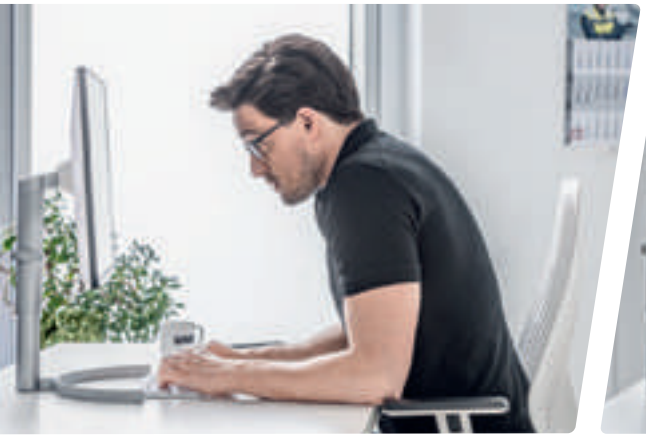





Nahcomfort

- Im unteren Bereich befindet sich die gewöhnliche Nahkorrektur, der sog. Lesewert.
- Nach oben hin schwächt sich der Korrekturwert der Scheibe kontinuierlich ab (Degression, im oberen Bereich der Scheibe kann auf eine Entfernung von max. 2 m klar und deutlich gesehen werden). Die Übergänge zwischen den Bereichen sind stufenlos, ähnlich dem Gleitsichtglas.
- Für die Bestellung ist die Angabe der Nahwerte der gewünschten Ausführung (Typ A, B, C) ausreichend.
- Es ist notwendig die Durchblickshöhe mittels Hauptblickrichtung zu bemessen. Eine Mindesteinschleifhöhe von 17 mm in der Fassung ist einzuhalten.

Typ A	Typ B	Typ C
Degression** 0,75 dpt	Degression** 1,25 dpt	Degression** 1,75 dpt
unter 50 Jahre	50 bis 55 Jahre	ab 55 Jahre

** Degression: Abschwächung der Korrektionswirkung, ausgehend vom Nahwert!

Bildschirmbrillen

Veredelungen

uvex UV blue

- Oberflächenveredelung bestehend aus unterschiedlichen Lagen. Sie enthält u.a. eine Schicht, die kurzwelliges, sichtbares Licht im blau-violetten Bereich verstärkt filtert.
- Ermüdungserscheinungen und Kopfschmerzen, die vorwiegend durch langes Arbeiten an Bildschirmen und/oder mit digitalen Medien entstehen, wird effektiv vorgebeugt.
- Das uvex UV blue Schichtsystem beinhaltet immer auch eine Super-Entspiegelung, Kratzfestbeschichtung und Pflegeleichtschicht.



Tönung

Getönte Scheiben schützen effektiv gegen Blendung bei hoher Lichtintensität (z. B. Sonnenlicht)

Konstante Tönung
- erhältlich in den Farben braun oder grau
- Tönungsstufen: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %


Veränderliche Tönung – Variomatic™
- in Abhängigkeit von UV-Strahlung und Temperatur tönen sich die Scheiben selbst
- Tönung von ca. 8 % bis 80 % in braun oder grau
- verfügbar mit Scheibenmaterial CR 39



Super-Entspiegelung inkl. Pflegeleichtschicht

Die Entspiegelung ist eine Schicht, die außen- und innenseitig aufgedampft wird. Sie mindert deutlich Reflexionen an den Oberflächen. Sie bietet einen kosmetischen Vorteil und erhöht die Lichttransmission.
Die Pflegeleichtschicht erleichtert das Reinigen der Brille.

- Maximale Reflexminderung
- Pro Fläche mehrmals aufgedampfte Metalloxyde
- Restreflex < 2%

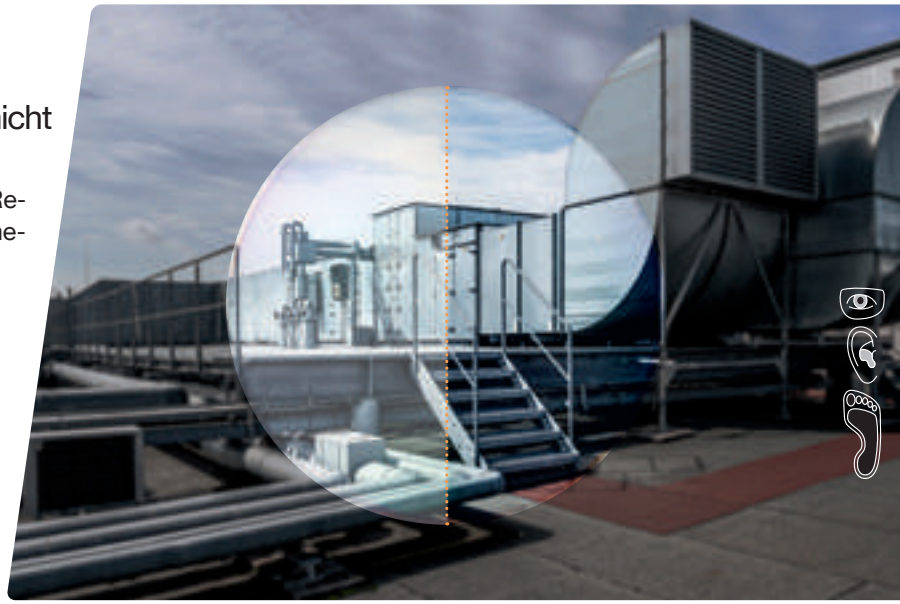

uvex

Bildschirmbrillen

Metallfassungen



6110049



6110052



6110053



6110054



6110055



6110056

	uvex 3111	uvex 3114	uvex 3115	uvex 3116	uvex 3117	uvex 3118
Art.-Nr.	6110049	6110052	6110053	6110054	6110055	6110056
Ref.-Nr.	3111 1172 59/15	3114 1000 52/16	3115 4000 54/16	3116 5500 53/17	3117 1590 48/20	3118 7190 55/17
Scheibengröße	59 mm	52 mm	54 mm	53 mm	48 mm	55 mm
Stegweite	15 mm	16 mm	16 mm	17 mm	20 mm	17 mm
Farbe	schwarz, khaki	schwarz	bordeaux	braun	grau, vintage	petrol, vintage

Bildschirmbrillen

Metallfassungen



6110050



6110051



6110019



6110033



6110034



6110018

	uvex 3112	uvex 3113	uvex 3106	uvex 3107	uvex 3108	uvex 3103 Halbbrille
Art.-Nr.	6110050	6110051	6110019	6110033	6110034	6110018
Ref.-Nr.	3112 1233 54/17	3113 1000 53/18	3106 5100 50/20	3107 1000 55/17	3108 1400 54/18	3103 1400 51/20
Scheibengröße	54 mm	53 mm	50 mm	55 mm	54 mm	51 mm
Stegweite	17 mm	18 mm	20 mm	17 mm	18 mm	20 mm
Farbe	schwarz, blau	schwarz	maron	schwarz	gun	gun

uvex

Bildschirmbrillen

Kunststofffassungen



6110046



6110048



6110037



6110039

	uvex 3510	uvex 3512	uvex 3506	uvex 3508
Art.-Nr.	6110046	6110048	6110037	6110039
Ref.-Nr.	3510 1025 52/17	3512 1341 52/18	3506 3329 55/16	3508 1000 54/18
Scheibengröße	52 mm	52 mm	55 mm	54 mm
Stegweite	17 mm	18 mm	16 mm	18 mm
Farbe	schwarz, transluzent	anthrazit, rot	blau, transparent	schwarz

Bildschirmbrillen

Kunststofffassungen



6110060



6110059



6110061

	uvex 3513	uvex 3514	uvex 3515
Art.-Nr.	6110059	6110060	6110061
Ref.-Nr.	3513 3000 50/20	3514 5441 49/19	3515 5426 55/18
Scheibengröße	50 mm	49 mm	55 mm
Stegweite	20 mm	19 mm	18 mm
Farbe	dunkelblau	havanna, rot	havanna, matt

uvex

Bildschirmbrillen

Titanfassungen · Nylorfassungen



6110057



6110024



6110058



6110043

	Titanfassungen		Nylor-Fassungen aus Metall	
	uvex 3900	uvex 3901	uvex 2104	uvex 2105
Art.-Nr.	6110057	6110058	6110024	6110043
Ref.-Nr.	3900 5500 53/16	3901 1400 56/17	2104 1900 54/18	2105 1174 52/17
Scheibengröße	53 mm	56 mm	54 mm	52 mm
Stegweite	16 mm	17 mm	18 mm	17 mm
Farbe	braun	gun	silber, matt	schwarz, grün



uvex high-fit

uvex

uvex high-fit Gehörschutz Otoplastiken

Individueller Gehörschutz von uvex



uvex Gehörschutz Otoplastiken sind individuell an das Ohr des Trägers angepasst und bieten gleichzeitig bestmöglichen Schutz am Lärmarbeitsplatz.

Die uvex high-fit Gehörschutz Otoplastiken sind gemäß EN 352 geprüft, zertifiziert und für den Lärmarbeitsplatz zugelassen. Durch die individuelle Anpassung und den druckfreien Sitz im Gehörgang bietet dieser Gehörschutz ein Höchstmaß an Tragekomfort bei einer langen Tragedauer.

uvex bietet ein breites Spektrum an Otoplastiken aus verschiedenen Materialen, in unterschiedlichen Bauformen und Dämmwirkungen an.

Alle zum Einsatz kommenden Materialien sind frei von Schadstoffen und werden regelmäßig überprüft. Die Einsatzdauer einer individuellen Otoplastik liegt bei rund 5 Jahren, was ein nachhaltiges Handeln unterstützt.

Die Kollektion

Die uvex high-fit Otoplastiken sind individuell angepasst und in verschiedenen Ausführungen Material, Bauform, Filterstärke sowie als detektierbare Variante, erhältlich.

uvex high-fit u-cut / flex



- aus softem Silikon
- sehr angenehm zu tragen
- flexiblere Anpassung an den Gehörgang (uvex high-fit u-cut)

uvex high-fit temp flex / duro



- uvex high-fit temp flex aus thermoplastischem Kunststoff
- uvex high-fit duro aus Acryl
- silikonfrei
- ideal zur Anwendung in der lackverarbeitenden Industrie

uvex high-fit duro active



- maßangepasste Gehörschutz-Otoplastik mit volldigitaler, aktiver Lärmbegrenzung
- unterstützt bei schwierigen Hörsituationen (Kommunikation / frühzeitiges Erkennen leiser Geräusche)
- herausragendes Verhalten der elektronischen Begrenzungstechnik bei Impulsschall (Knall / Schuss)

Die Bemerkungen sind wie folgt definiert:

S – Signalhören im Gleisoberbau
V – Signalhören im Straßenverkehr
W – Warnsignalhören, allgemein
E – Signalhören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer im Eisenbahnbetrieb möglich

E1 – sehr gut geeignet, insbesondere für Personen mit Hörminderung geeignet
E2 – gut geeignet

Entsprechende Hinweise finden Sie bei den einzelnen Produkten

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Folgeseiten des Katalogs oder kontaktieren Sie gerne direkt die uvex Experten.

uvex high-fit Gehörschutz Otoplastiken

Individueller Gehörschutz von uvex

uvex als Partner für individuelle Schutzausrüstung

Lärmschwerhörigkeit ist eine der häufigsten Berufskrankheiten und entsteht schleichend, sowie ohne Schmerzen. Lärm belastet nicht nur das Gehör, sondern wirkt sich negativ auf den menschlichen Organismus aus. Mit der vielfältigen Auswahl der uvex Gehörschutz Otoplastiken, bietet uvex nicht nur Schutz, sondern auch ein Höchstmaß an Komfort und Qualität.





Ohrabformung: Die uvex Experten fertigen bei Ihnen im Unternehmen eine Ohrabformung des Mitarbeiters an, auf deren Basis der individuelle Gehörschutz von uvex erstellt wird.

Funktionsprüfung: Die uvex Gehörschutz Otoplastiken unterliegen der Pflicht einer fachgerechten Funktionskontrolle, welche im Regelfall vor der ersten Verwendung, spätestens aber nach 6 Monaten erfolgen muss.
Eine regelmäßige, wiederkehrende Überprüfung im Abstand von höchstens 3 Jahren wird empfohlen, um die Schutzwirkung der Otoplastik zu gewährleisten.

Unser Service – Ihre Vorteile

uvex bietet maximalen Service bei maximaler Flexibilität.

Durch unsere umfangreiche uvex Otoplastik Kollektion, bieten wir für jeden Mitarbeiter die geeignete Gehörschutz Otoplastik.

uvex Experten:
- Fachspezialisten im vor Ort Service
- qualifizierte Berater/Beraterinnen im uvex Kundenservice
- flächendeckendes uvex Akustik-Servicepartner Netzwerk in Deutschland

uvex Flexibilität:
- Produktberatung und Anpassungen auf Wunsch im Betrieb
- Termine auch in der Früh-, Spät- oder Nachtschicht möglich
- optimale Planbarkeit durch das uvex Online-Termintool

uvex Know-how:
- jahrzehntelange Erfahrung in der Akustik und kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte
- Angebot von Schulungen/Praxisseminaren für Ihre Mitarbeiter (z.B. Betriebsärzte, Arbeitssicherheitsfachkräfte)
- Qualität ‚Made in uvex': Anspruch an umfassendes Qualitätssystem und Fokus auf Fertigungsstätten in Deutschland/Europa

Ihre Schritte zum individuellen Gehörschutz

1 Terminvereinbarung und Beratung

Vereinbaren Sie einen Termin, telefonisch oder per E-Mail und lassen Sie sich zum Thema angepassten Gehörschutz von uvex Experten beraten.

Deutschland
0800 8839686 high-fit@uvex.de

Österreich
+43 7242 210745 safety@uvex.at

Schweiz
+41 61 6388444 info@uvex.ch

2 Arbeitsplatzanalyse und Produktfindung

Unsere uvex Fachspezialisten stellen Ihnen gerne unsere uvex Kollektion persönlich, bei Ihnen im Unternehmen vor, um die idealen Produkte für Sie und zum Schutz Ihrer Mitarbeiter zu finden.

3 Fertige Otoplastik

Nach der Ohrabformung vor Ort oder bei einem der uvex Akustik-Servicepartnern, wird die Otoplastik zeitnah ausgeliefert und unterliegt einer finalen Funktionsprüfung, die im Regelfall vor der ersten Verwendung erfolgt.

uvex

uvex high-fit

Industrie-Otoplastiken



6170022



6170820
6170826

Beide Bauformen Halb-und Vollconcha sind in den Materialien Silikon und Acryl erhältlich

uvex high-fit flex RS · uvex high-fit duro RS

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz Otoplastik
- neue lineare Filtertechnik verschiedenen Filterstärken
- optimale lineare Dämmung über den kompletten Frequenzbereich
- in den Materialien Silikon oder Acryl erhältlich
- in den Bauformen Halb-oder Vollconcha wählbar
- kompatibel mit den uvex Kommunikations-Headsets

Einsatzgebiete:
Industriearbeitsplätze mit hohem Kommunikationsbedarf, Musiker, Telefonie


	uvex high-fit flex RS	uvex high-fit duro RS	
Art.-Nr.	6170022	6170820	6170826
SNR	22 dB	20 dB	26 dB
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

Die Otoplastiken werden aus transparenten Materialien gefertigt.
Eine Kennzeichnung für die rechte bzw. linke Seite ist durch eine Gravur sowie unterschiedlich farbige Kordelhülsen gegeben.

Gegen Aufpreis fertigen wir Ihre Otoplastik in den den Farben schwarz, weiß, orange, lila, grün, pink

Auf Wunsch erhalten Sie die Otoplastik uvex high-fit flex RS in rot und/oder blau ohne Mehrpreis

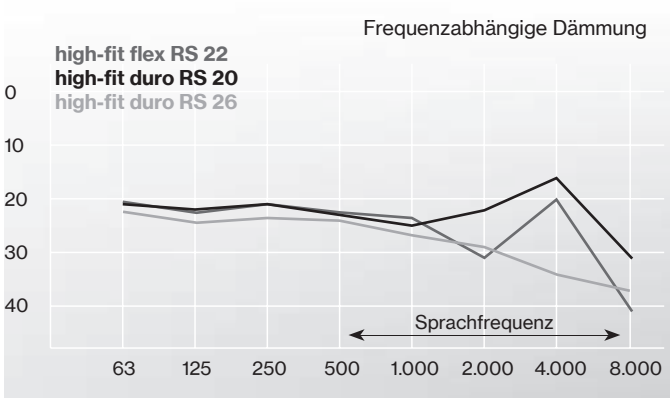

uvex high-fit flex RS 22 (graues Filterelement)
SNR 22 dB – H 21 dB M 20 dB L 19 dB Bemerkung: W, X, S, E_1

uvex high-fit duro RS 20 (schwarzes Filterelement)
SNR 20 dB – H 18 dB M 20 dB L 18 dB Bemerkung: W, X, S, V, E_1

uvex high-fit duro RS 26 (graues Filterelement)
SNR 26 dB – H 28 dB M 23 dB L 20 dB Bemerkung: W, S, V, E_2

uvex C-com · uvex B-com

Otoplastik Headsets


uvex C-com · uvex B-com


- speziell entwickeltes Headset mit Richtmikrofon
- wählbar zwischen einem Kabelgebundenen Headset mit Klinkenanschluss und Schwanenhals oder Stereo wireless Headset
- ideal für Telefonie und Kommunikation am Lärmarbeitsplatz
- höchste Sprach-und Klangqualität am Lärmarbeitsplatz
- Lautstärkeregelung durch integrierte Fernbedienung
- freihändig telefonieren am Arbeitsplatz und am Steuer
- praktische und sichere Trageweise mit uvex high-fit RS Gehörschutz Otoplastiken und Ohrbügel

Einsatzgebiete:
Industriearbeitsplätze mit hohem Kommunikationsbedarf, Musiker, Telefonie



	uvex high-fit C-com	uvex high-fit B-com
Art.-Nr.	6177161	6177162
Norm	EN 352-2;8	EN 352-2;8
Kompatibel mit	uvex high-fit flex RS, uvex high-fit duro RS	
Bestelleinheit	ST	ST

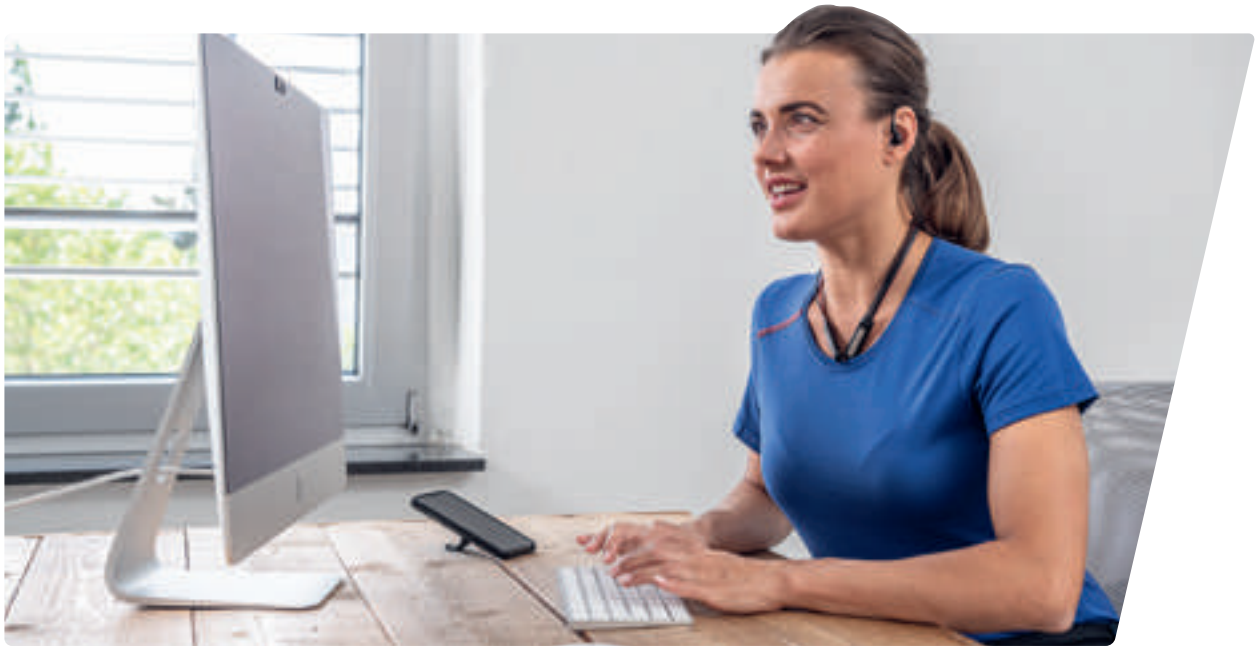

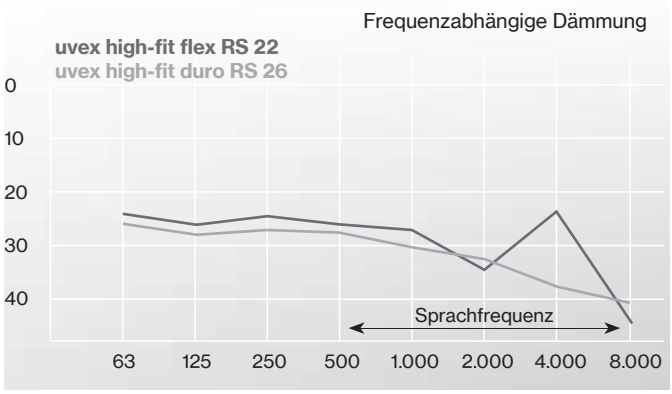

	uvex high-fit C-Com	uvex high-fit B-Com
uvex high-fit flex RS 22	SNR 22 dB – H 21 dB M 20 dB L 19 dB	SNR 22 dB – H 21 dB M 20 dB L 19 dB
uvex high-fit duro RS 26	SNR 26 dB – H 28 dB M 23 dB L 20 dB	SNR 26 dB – H 28 dB M 23 dB L 20 dB

uvex

uvex high-fit

Industrie-Otoplastiken



6170720
6170726

uvex high-fit u-cut HC

- halb-concha Otoplastik nach individueller Abformung
- softes Silikonmaterial (Hautverträglichkeit bestätigt)
- durch Materialentnahme im Gehörgangsbereich der Otoplastik bietet diese höchste Flexibilität und kann dadurch starke Kieferbewegungen ausgleichen
- durch die besondere Bauform ist diese Otoplastik weicher, leichter und flexibler im Gehörgangsbereich sowie in der Ohrmuschel, dies bietet ein Höchstmaß an Tragekomfort
- Ausstattung mit antibakterieller Nanobeschichtung

Einsatzgebiete:
für alle Bereiche mit starker Hitzeentwicklung und Personen mit druckempfindlichen Ohren.


uvex high-fit u-cut HC		
Art.-Nr.	6170720	6170726
Norm	EN 352	EN 352
	–	S, W, E_2
SNR	20 dB	26 dB
Farbe	transparent	transparent

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

Die Otoplastiken werden aus transparenten Materialien gefertigt. Eine Kennzeichnung für die rechte bzw. linke Seite ist durch eine Gravur sowie unterschiedlich farbige Kordelhülsen gegeben.

Gegen Aufpreis fertigen wir Ihre Otoplastik in den den Farben schwarz, weiß, orange, lila, grün, pink

Auf Wunsch erhalten Sie die Otoplastik in rot und/oder blau ohne Mehrpreis

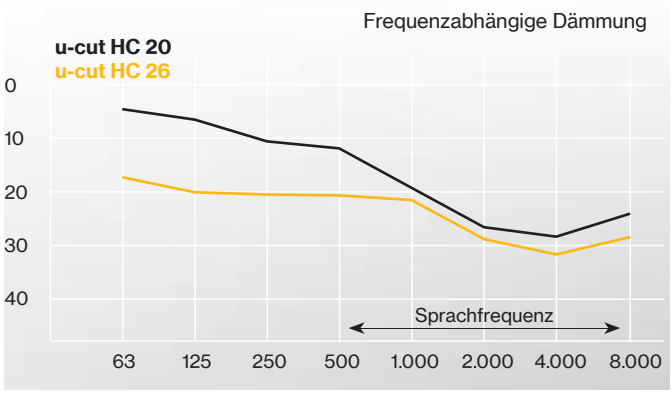

uvex high-fit u-cut HC 20 (schwarzes Filterelement)				
SNR 20 dB	H 25 dB	M 17 dB	L 12 dB	

uvex high-fit u-cut HC 26 (gelbes Filterelement)				
SNR 26 dB	H 28 dB	M 23 dB	L 21 dB	Bemerkung: S, W, --, E_2



6170703
6170704

uvex high-fit u-cut FC

- voll-concha Otoplastik nach individueller Abformung
- softes Silikonmaterial (Hautverträglichkeit bestätigt)
- durch Materialentnahme im Gehörgangsbereich der Otoplastik bietet diese höchste Flexibilität und kann dadurch starke Kieferbewegungen ausgleichen
- durch die besondere Bauform ist diese Otoplastik weicher, leichter und flexibler im Gehörgangsbereich sowie in der Ohrmuschel, dies bietet ein Höchstmaß an Tragekomfort
- Ausstattung mit antibakterieller Nanobeschichtung

Einsatzgebiete:
Für alle Bereiche mit starker Hitzeentwicklung und Personen mit druckempfindlichen Ohren.


uvex high-fit u-cut FC		
Art.-Nr.	6170703	6170704
Norm	EN 352	EN 352
	–	S, W, E_2
SNR	20 dB	26 dB
Farbe	transparent	transparent

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

Die Otoplastiken werden aus transparenten Materialien gefertigt. Eine Kennzeichnung für die rechte bzw. linke Seite ist durch eine Gravur sowie unterschiedlich farbige Kordelhülsen gegeben.

Gegen Aufpreis fertigen wir Ihre Otoplastik in den den Farben schwarz, weiß, orange, lila, grün, pink

Auf Wunsch erhalten Sie die Otoplastik in rot und/oder blau ohne Mehrpreis

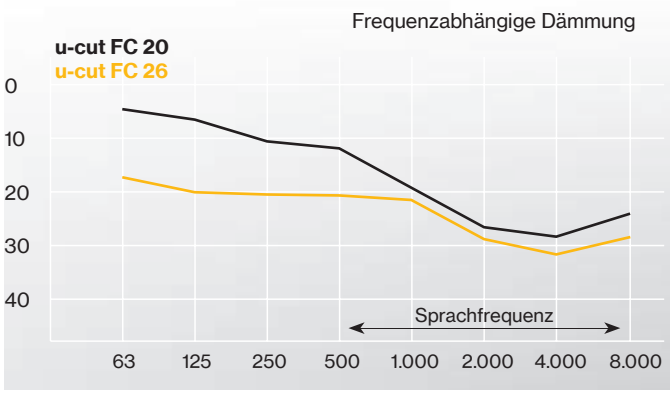

uvex high-fit u-cut FC 20 (schwarzes Filterelement)
SNR 20 dB – H 25 dB M 17 dB L 12 dB

uvex high-fit u-cut FC 26 (gelbes Filterelement)
SNR 26 dB – H 28 dB M 23 dB L 21 dB Bemerkung: S, W, --, E_2

uvex

uvex high-fit

Industrie-Otoplastiken



6170023
6170026
6170028

uvex high-fit flex · uvex high-fit flex detec

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- hoher Tragekomfort durch das softe Silikonmaterial
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- antibakterielle Nanobeschichtung
- detektierbare Varianten mit Metallkugel und blauer, detektierbarer Kordel, um die Auffindung durch Metalldetektoren zu gewährleisten

uvex high-fit flex			
Art.-Nr.	6170023	6170026	6170028
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
		S, W, E_2	S, W, E_1
SNR	23 dB	26 dB	28 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent

uvex high-fit flex detec			
Art.-Nr.	6170423	61700426	6170428
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
		S, W	S, W
SNR	23 dB	26 dB	28 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent


▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

Die Otoplastiken werden aus transparenten Materialien gefertigt. Eine Kennzeichnung für die rechte bzw. linke Seite ist durch eine Gravur sowie unterschiedlich farbige Kordelhülsen gegeben.

Gegen Aufpreis fertigen wir Ihre Otoplastik in den den Farben schwarz, weiß, orange, lila, grün, pink

Auf Wunsch erhalten Sie die Otoplastik in rot und/oder blau ohne Mehrpreis

Frequenzabhängige Dämmung

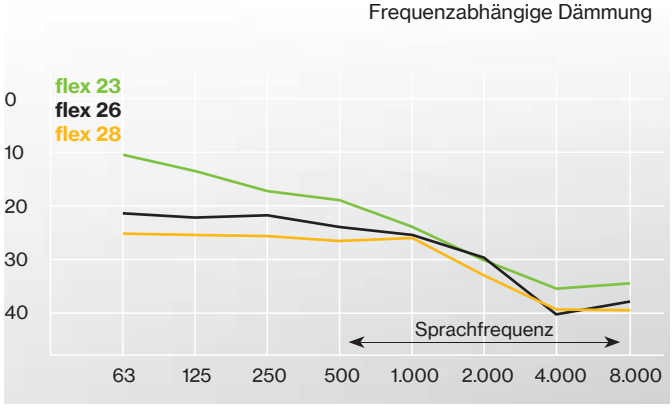

uvex high-fit flex 23 (grünes Filterelement)
SNR 23 dB – H 27 dB M 19 dB L 15 dB

uvex high-fit flex 26 (schwarzes Filterelement)
SNR 26 dB – H 28 dB M 23 dB L 20 dB Bemerkung: S, W, ---, E_2

uvex high-fit flex 28 (gelbes Filterelement)
SNR 28 dB – H 29 dB M 24 dB L 22 dB Bemerkung: S, W, ---, E_1

uvex high-fit
Industrie-Otoplastiken



6170524
6170528

uvex high-fit temp flex


- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik
- absolut silikonfrei
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- passt sich perfekt der Anatomie des Trägers an: beim Einsetzen ist die Otoplastik formstabil, aufgrund der Temperatur im Gehörgang das Material nach einigen Minuten weicher

Einsatzgebiete:
- ideal geeignet für die lackverarbeitende Industrie

uvex high-fit temp flex		
Art.-Nr.	6170524	6170528
Norm	EN 352-2	EN 352-2
		S, W, E_2
SNR	24 dB	28 dB
Farbe	transparent	transparent

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

Die Otoplastiken werden aus transparenten Materialien gefertigt.
Eine Kennzeichnung für die rechte bzw. linke Seite ist durch eine Gravur sowie unterschiedlich farbige Kordelhülsen gegeben.

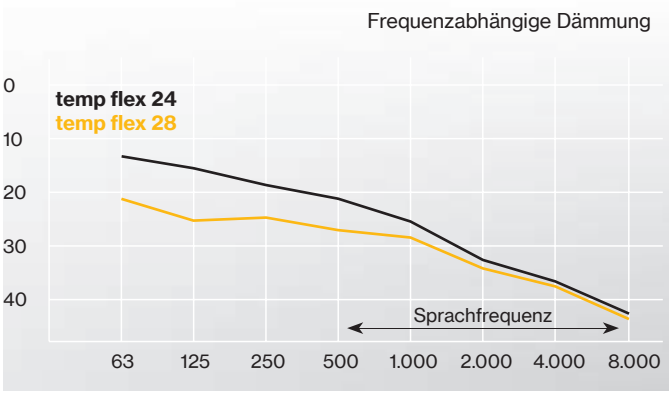

uvex high-fit temp flex 24 (schwarzes Filterelement)
SNR 24 dB – H 28 dB M 21 dB L 16 dB

uvex high-fit temp flex 28 (gelbes Filterelement)
SNR 28 dB – H 30 dB M 24 dB L 21 dB Bemerkung: S, W, ---, E_2

uvex

uvex high-fit

Industrie-Otoplastiken



6170824
6170828
6170832

uvex high-fit duro · uvex high-fit duro detec

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik aus formstabilem Duroplastmaterial
- absolut silikonfrei
- detektierbare Varianten mit Metallkugel und blauer, detektierbarer Kordel, um die Auffindung durch Metalldetektoren zu gewährleisten
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- homogene, glatte Oberfläche
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- antibakterielle Nanobeschichtung

Einsatzgebiete:
- ideal geeignet für die lackverarbeitende Industrie und für Bereiche mit sehr feinem Staub
- uvex high-fit duro detec ideal geeignet für Bereiche der Lebensmittelindustrie


uvex high-fit duro			
Art.-Nr.	6170824	6170828	6170832
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2 S, W, V, E_1
SNR	24 dB	28 dB	32 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent

uvex high-fit duro detec			
Art.-Nr.	6170424	6170418	6170432
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2 S, W, V, E_1
SNR	24 dB	28 dB	32 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent
Besonderheit	detektierbar	detektierbar	detektierbar

Die Otoplastiken werden aus transparenten Materialien gefertigt. Eine Kennzeichnung für die rechte bzw. linke Seite ist durch eine Gravur sowie unterschiedlich farbige Kordelhülsen gegeben.

Auf Wunsch erhalten Sie die Otoplastik in rot und/oder blau ohne Mehrpreis

Frequenzabhängige Dämmung

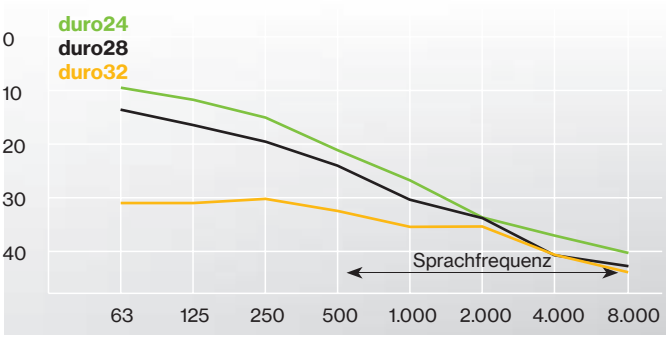

uvex high-fit duro 24 (grünes Filterelement)
SNR 24 dB – H 30 dB M 21 dB L 18 dB

uvex high-fit duro 28 (schwarzes Filterelement)
SNR 28 dB – H 32 dB M 24 dB L 18 dB

uvex high-fit duro 32 (gelbes Filterelement)
SNR 32 dB – H 33 dB M 29 dB L 27 dB Bemerkung: S, W, V, E_1

uvex high-fit
Industrie-Otoplastiken




6170840

uvex high-fit duro active

- individuell an den Gehörgang angepasste aktive Gehörschutz-Otoplastik
- fein abgestimmte und hochsensible Mikrofone.
- bestes Richtungshören sowie optimales Umgebungshören.
- sehr hohe passive Grunddämmung.
- herausragende High-Tech-Verstärkertechnik bei Impulslärm.
- schützt bei einem Schuss oder Knall (bis 164 dB).
- elektronische Begrenzung schließt in unter 10 Millisekunden.
- Cerumen-Filtersystem schützt vor Feuchtigkeit und Schweiß.
- unterstützt bei schwierigen Hörsituationen, z.B. bei der Kommunikation oder das frühzeitige Erkennen von leisen Geräuschen auf der Jagd (Schleichgeräusche).

Einsatzgebiete:
Industriearbeitsplätze mit hohem Kommunikationsbedarf, Mitarbeiter mit Hörverlust am Lärmarbeitsplatz, Impulsschall

Frequenzabhängige Dämmung

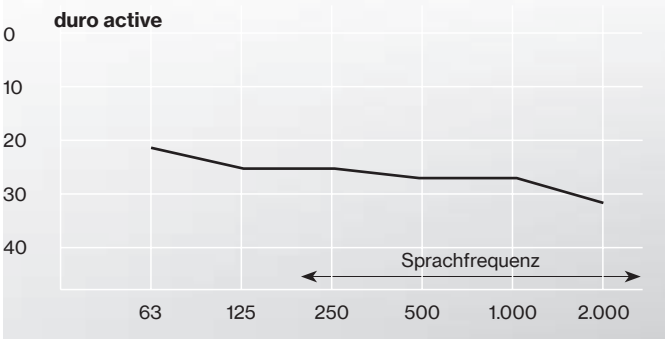

uvex high-fit duro active	
Art.-Nr.	6170840
Norm	EN 352-2, EN 352-7
SNR	26 dB
Farbe	schwarz, beige

uvex high-fit duro active (schwarzes Filterelement)
SNR 26 dB – H 28 dB M 22 dB L 20 dB



6177157

6177158

Lieferumfang

- individuell an den Gehörgang angepasste aktive Gehörschutz -Otoplastik
- Hartschalen Etui
- 1 Blister Zink-Luft Batterien Typ 312
- 1 Blister cerumen Siebe
- uvex Reinigungstücher für Otoplastiken
- Benutzerinformation

Ersatzbatterien	
Art.-Nr.	6177157
Ausführung	1 ST Blister á 6 Zink-Luft Batterien Typ 312
Bestellmengenschritte	10 ST

Ersatz-Cerumen Siebe	
Art.-Nr.	6177158
Ausführung	1 ST Blister á 8 Siebe
Bestellmengenschritte	5 ST

uvex

uvex high-fit

Sonderausführung



6170315
6170320
6170326

uvex high-fit u-cut com4

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik
- softes Silikonmaterial (Hautverträglichkeit bestätigt)
- durch Materialentnahme im Gehörgangsbereich der Otoplastik bietet diese höchste Flexibilität
- durch die kleine Gehörgangs-Bauform ohne Griffstück, ist diese Otoplastik ideal für Freizeitaktivitäten geeignet
- Ausstattung mit antibakterieller Nanobeschichtung

Einsatzgebiete:
- Schlafen, Fliegen, Großraumbüro, Telefonieren, Konzerte, Arbeitsplätze ohne ausgewiesenen Lärmbereich


Bitte beachten Sie, dass unser u-cut com4 mit einem SNR von 15 dB nicht für ausgewiesene Lärmbereiche geeignet und zertifiziert ist.

uvex high-fit u-cut com4			
Art.-Nr.	6170315	6170320	6170326
Norm	EN 352	EN 352	EN 352
			S, W, E_2
SNR	15 dB	20 dB	26 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent

Die Otoplastiken werden aus transparenten Materialien gefertigt. Eine Kennzeichnung für die rechte bzw. linke Seite ist durch eine Gravur sowie unterschiedlich farbige Kordelhülsen gegeben.

Gegen Aufpreis fertigen wir Ihre Otoplastik in den den Farben schwarz, weiß, orange, lila, grün, pink

Auf Wunsch erhalten Sie die Otoplastik in rot und/oder blau ohne Mehrpreis

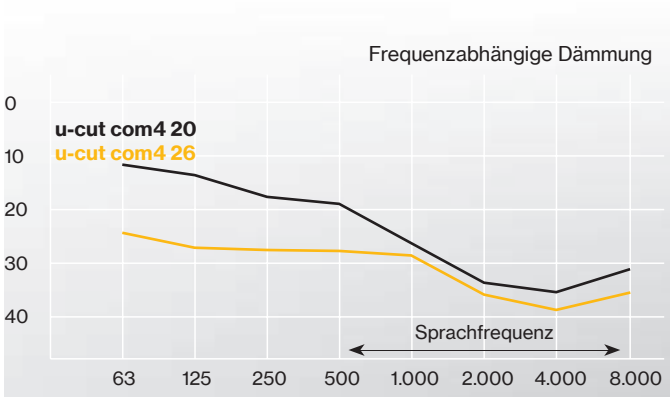

uvex high-fit u-cut com4 20 (schwarzes Filterelement)
SNR 20 dB – H 25 dB M 17 dB L 12 dB

uvex high-fit u-cut com4 26 (gelbes Filterelement)
SNR 26 dB – H 28 dB M 23 dB L 21 dB

Bemerkung: S, W, --, E_2

uvex OTOCheck

Anleitung zur Online-Funktionskontrolle

Der uvex OTOCheck ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Durchführung Ihrer Funktionskontrolle der uvex Gehörschutz Otoplastiken und zwar online. Nach einfacher Registrierung erhalten Sie eine Übersicht zu Ihren Otoplastik Aufträgen und können ganz einfach via Ampel System den Status einer Funktionskontrolle abrufen.



Funktionsprüfung:
Die uvex Gehörschutz Otoplastiken unterliegen der Pflicht einer fachgerechten Funktionskontrolle, welche im Regelfall vor der ersten Verwendung, spätestens aber nach 6 Monaten erfolgen muss. Eine regelmäßige, wiederkehrende Überprüfung im Abstand von höchstens 3 Jahren wird empfohlen, um die Schutzwirkung der Otoplastik zu gewährleisten.

Ihre Vorteile im Überblick:

- ☑ Funktionskontrolle ganz einfach und digital
- ☑ Unkomplizierter Registrierungsprozess
- ☑ Mögliche Einrichtung von mehreren Benutzerkonten unter einem Account
- ☑ Übersichtliches Datenmanagement Ihrer Otoplastik Aufträge
- ☑ Statusprüfung der durchgeführten Funktionskontrolle möglich
- ☑ Qualitätssicherung durch Dokumentation aller Prüfprotokolle

Was Sie für den uvex OTOCheck benötigen:

- ☑ PC, Tablet oder Laptop
- ☑ Internetverbindung
- ☑ Kopfhörer

Wir empfehlen Ihnen zum uvex OTOCheck den dazu geeigneten Kopfhörer (Artikelnummer 6178121). Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.



uvex

uvex high-fit

Zubehör



Lieferumfang

uvex high-fit Otoplastiken werden im Reißverschlussetui geliefert, inklusive Textilkordel, Reinigungstäbchen, Reinigungstücher und Benutzerinformation.

Otoplastiken aus Silikonmaterial ist zusätzlich eine Tube audinell Gel beigelegt.

uvex click Etui

• kleines click Etui für Otoplastiken

uvex click Etui	
Art.-Nr.	6177115
Bestellmengenschritte	10 ST

uvex clear otoplastik

• silikonfreie Reinigungstücher zur einfachen und schnellen Reinigung der Gehörschutz-Otoplastik, geeignet für alle Otoplastik-Materialien
• Verpackungseinheit: 30 Stück in Kartonbox

uvex clear otoplastik	
Art.-Nr.	6177116
Bestelleinheit	ST
Inhalt	30 Tücher pro ST

uvex high-fit Tragebügel

• Nacken-Tragebügel für Gehörschutz-Otoplastiken im Reißverschluss-Etui
• einfache Anbringung der Otoplastik an den Bügel mittels farbkodierter Befestigungshülsen
• keine störenden Übertragungsgeräusche, weil der Bügel das Reiben des Haltebands an der Kleidung verhindert
• deutliche Zugentlastung durch Bügel
• bequemes Tragen um den Hals während der Pausen

Einsatzgebiete:
• ideal bei Tätigkeiten mit häufigen und/oder schnellen Kopfbewegungen

Tragebügel	
Art.-Nr.	6177112
Bestelleinheit	ST

uvex high-fit Ersatzkits

Ersatzkit detektierbar für:
• uvex high-fit flex detec
• uvex high-fit duro detec

Ersatzkit detektierbar für:
• uvex high-fit flex com detec

Ersatzkit Textilkordel	
Art.-Nr.	6177156
Ausführung	bestehend aus Textilkordel 900 mm sowie einem Paar Befestigungshülsen (rot/blau)
Bestellmengenschritte	10 ST

Ersatzkit detektierbar	
Art.-Nr.	6177111
Ausführung	bestehend aus Elastikband 800 mm (blau, detektierbar) sowie einem Paar Befestigungshülsen (blau, detektierbar)
Bestellmengenschritte	10 ST

Ersatzkit detektierbar	
Art.-Nr.	6177211
Ausführung	bestehend aus Elastikband 800 mm (blau, detektierbar) sowie je einem Paar Befestigungshülsen (blau, detektierbar), Verschlussstöpsel (rot/blau) und Einweg-Plugs
Bestellmengenschritte	10 ST

uvex medicare

uvex

uvex medicare

Orthopädische Lösungen für uvex Sicherheitsschuhe

MADE FOR
YOUR FEET
MADE IN **UVEX**



Mit den individuellen Lösungen von uvex medicare werden, die in der Arbeitswelt existierenden, medizinischen Problemstelllungen rund um den Fuß thematisiert und mit fachgerechten, orthopädischen Speziallösungen behoben.

uvex medicare bietet dafür die Versorgung mit orthopädischen Einlagen, als auch orthopädische Zurichtungen für uvex Sicherheitsschuhe an.

Die orthopädischen uvex medicare Lösungen sind in Kombination mit uvex Sicherheitsschuhen gemäß DIN EN ISO 20345 geprüft und zertifiziert.

Im Wesentlichen schreibt die DGUV Regel 112-191 die ausschließliche Verwendung einer vollständig zertifizierten orthopädischen Lösung vor. Demzufolge ist das Tragen von privaten, orthopädischen Einlagen in Sicherheitsschuhen nicht zulässig.

Alle, zum Einsatz kommenden uvex Materialien, sind frei von Schadstoffen und werden regelmäßig überprüft.

Die Kollektion

uvex motion 3XL



Ein echtes Raumwunder:
- deutlich mehr Volumen als vergleichbare Sicherheitsschuhe
- deutlich mehr als Weite 15
- extrem hohe und anatomisch geformte Vorderkappe
- Vermeidung von Druckstellen

Orthopädische uvex Komfort Maßeinlagen



Alle uvex Sicherheitsschuhe, die mit dem uvex medicare Symbol gekennzeichnet sind, können mit orthopädischen uvex Komfort Maßeinlagen ausgestattet oder eine orthopädische Zurichtung vorgenommen werden.

uvex medicare

Orthopädische Lösungen für uvex Sicherheitsschuhe

uvex als Partner für individuelle Schutzausrüstung

Wissenschaftliche Studien belegen, dass weit über die Hälfte der Bevölkerung an Fußproblemen, wie Senk-, Knick-, Spreiz- und Plattfuß leidet. Die Auswirkungen dieser Probleme auf den gesamten Bewegungsapparat und auch auf die Leistungsfähigkeit des Menschen sind unbestritten.

Mit unseren orthopädischen uvex medicare Lösungen für uvex Sicherheitsschuhe, als auch dem uvex motion 3XL bieten wir unterschiedliche orthopädische Schutzlösungen, abgestimmt für jeden einzelnen Mitarbeiter. Ein Höchstmaß an Komfort und Qualität ist dabei garantiert.

Unser Service – Ihre Vorteile

uvex bietet maximalen Service bei maximaler Flexibilität. Unsere Fachspezialisten beraten Sie gerne zu professionellen und flexiblen Lösungen, individuell auf die Anforderungen in Ihrem Unternehmen zugeschnitten.

uvex Experten:
- Fachspezialisten im vor Ort Service
- qualifizierte Berater/Beraterinnen im uvex Kundenservice
- flächendeckendes uvex Orthopädie-Servicepartner Netzwerk in Deutschland

uvex Flexibilität:
- Produktberatung und Anpassungen auf Wunsch im Betrieb
- Termine auch in der Früh-, Spät- oder Nachtschicht möglich
- optimale Planbarkeit durch das uvex Online-Termintool

uvex Know-how:
- jahrzehntelange Erfahrung in der Orthopädie und kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte
- Angebot von Schulungen/Praxisseminaren für Ihre Mitarbeiter (z.B. Betriebsärzte, Arbeitssicherheitsfachkräfte)
- Qualität ‚Made in uvex': Anspruch an umfassendes Qualitätssystem und Fokus auf Fertigungsstätten in Deutschland/Europa

Ihre Schritte zur orthopädischen Lösung für uvex Sicherheitsschuhe

1 Terminvereinbarung und Beratung

Vereinbaren Sie einen Termin, telefonisch oder per E-Mail und lassen Sie sich von uvex Experten beraten.

Deutschland
08003334323 medicare@uvex.de

Österreich
+437242210745 safety@uvex.at

Schweiz
+41616388444 info@uvex.ch

2 Arbeitsplatzanalyse und Produktfindung

Unser uvex Fachspeziallisten stellen Ihnen gerne unser uvex medicare Programm persönlich, bei Ihnen im Unternehmen vor. Die orthopädische medicare Lösung wird nach ärztlicher Diagnose und mittels Blauabdruck des Fußes bestimmt.

Gemeinsam werden wir die idealen Produkte für Sie und zum Schutz Ihrer Mitarbeiter finden.

3 Fertige orthopädische Lösung

Die Auslieferung erfolgt zeitnah und unkompliziert.

Kontaktieren Sie uns bitte gerne unverbindlich für weitere Informationen.

uvex

uvex medicare

uvex motion 3XL

Wenn Standard **eine** Lösung ist

Viele Menschen können aufgrund von Fußproblemen keine Standardsicherheitsschuhe tragen und es muss häufig auf teure Maßanfertigungen zurückgegriffen werden. Als Experte für Arbeitsschutz hat uvex mit dem uvex motion 3XL einen Sicherheitsschuh entwickelt, welcher ein Bindeglied zwischen Standardsicherheitsschuhen und Maßschuhen darstellt. uvex motion 3XL erfüllt alle Anforderungen an Sicherheit und Tragekomfort vorbildlich – eine professionelle und praxisgerechte Lösung.

uvex motion 3XL: mehr als nur Sicherheitsschuhe

Der uvex motion 3XL, bietet flexible Möglichkeiten für den Einsatz orthopädischer Einlagen und Schuhzurichtungen. Das Volumen des uvex motion 3XL bietet ausreichend Platz für die Aufnahme starker Fußbettungen, wie z.B. bei einem Diabetes-adaptierten Fußbett.

Wo der **uvex motion 3XL** helfen kann



Diabetes



Fußfehlstellung oder -deformationen



Fußgelenkentzündungen und Arthrosen



Gelenkblockaden, Sehnenverkürzungen, Fersensporn



Probleme im Bereich der Unterschenkel

uvex

uvex medicare

uvex motion 3XL



64963

uvex motion 3XL · Halbschuh S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- extrem weiter innovativer Halbschuh
- nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion
- weitgehende Vermeidung von Druckstellen
- weitgehend metallfrei
- weitgehend silikon- und weichmacherfrei
- einer der leichtesten therapeutischen Sicherheitsschuhe seiner Klasse
- hilft Ausfallzeiten zu verkürzen
- bietet genügend Raum für Diabetes-adaptiertes Fußbett

Schutzmerkmale:
- erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- rutschhemmende Laufsohle und nichtmetallische durchtritthemmende Einlage – trotzdem hohe Flexibilität des Schuhs
- 100 % metallfreie uvex medi-cap Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund optimaler Profilgestaltung mit selbstreinigenden Stollen und zusätzlichem stabilem Gelenk

Komfortmerkmale:
- jederzeit perfektes Fußklima dank atmungsaktivem Futter- und Obermaterial
- ergonomische Leichtbaukonstruktion und überdurchschnittliche Dämpfungseigenschaften steigern Tragekomfort und verhindern Ermüdung
- bequem und nahezu druckfrei
- gepolsterter Schaftrand, dreilagiges Polsterfutter
- individualisierbares orthopädisches Komplettpaket
- uvex medicare zertifiziert bis 3 cm Sohlenerhöhung
- Bewegungszugabe im Zehenbereich 1 cm

Einsatzgebiete:
- mittleres Einsatzgebiet, in Branchen wie Chemie, Transport und Logistik, Energie, Maschinenbau und Handwerk
- auch für therapeutische Zwecke z. B. Diabetikerversorgung geeignet

uvex motion 3 XL	Halbschuh S3 SRC
Art.-Nr.	64963
Weite	> 15
Norm	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Obermaterial	atmungsaktives, hydrophobiertes
	Hightech-Mikrovelours
Größe	35 bis 50

uvex

uvex medicare

uvex motion 3XL Sicherheitsschuh – Funktionalität in jedem Detail



Extrem hohe und anatomisch geformte Vorderkappe
Die besonders hohe und breite Zehenschutzkappe **uvex medi-cap** bietet genug Platz für deformierte Füße (z. B. Hammer-Krallen-Zehe), Schiene, Innenschuh oder einen leichten Fußverband und vermindert so die Gefahr von Druckstellen. Außerdem bietet sie eine gute Bewegungsfreiheit der Zehen unter Berücksichtigung der Großzehenachse.

Sicheres und anpassbares Schnürsystem
Extra weich gepolsterte Lasche mit außenliegendem Schnürsystem.



Weicher elastischer Übergang
Der Übergang von Zehenkappe zur Lasche schützt die Zehengrundgelenke.

Mehr Platz
Bewegungszugabe zur Reduzierung von Druckstellen.





Umlaufende Verschalung als Anstoßschutz
Die umlaufende Sohlenverschalung erhöht den Schutz für den Träger und die Haltbarkeit der Schuhe.

Metallfreie Vorderkappe und Zwischensohle
Die durchtrittsichere Sohle und die Vorderkappe bestehen aus Hightech-Kunststoffen und erfüllen die S3-Anforderungen nach EN ISO 20345:2011.

Höchster Komfort
Dreilagiges Futter mit extra weicher Polsterung.

66 %
mehr Volumen

uvex motion 3XL

Das „Raumwunder“

Minimaler Einsatz von Nähten
Um mögliche Scheuerstellen zu vermeiden, hat der Schuh nur drei Nähte, die mit der Bewegungsrichtung des Fußes im Schuh arbeiten. Ein weiterer Faktor zur Vermeidung von Reibung.

Verlängerte Hinterkappe
Die verlängerte Hinterkappe innen und außen sorgt für eine optimale Fersenführung. Damit wird die Körperstatik verbessert und die Standsicherheit erhöht.





Gepolsterter Schuhschaft
Spezielle Polster z. B. im Schaftabschluss sowie im Knöchel- und Achillessehnenbereich verhindern Druckstellen.

Großzügige Fußweite
Deutlich mehr als Weite 15. Bietet ausreichend Platz für die Aufnahme einer starken Fußbettung, wie z. B. bei einem Diabetes-adaptierten Fußbett.

20 % mehr Weite

Orthopädisches Komplettpaket
Aufbaumaterial aus weichem, leitfähigem EVA, Dicke 6 mm, in Kombination mit orthopädischer Einlage mit EVA-Kern.

uvex


uvex medicare

Komfort-Maßeinlagen – Einlagetechnologie für die individuelle Maßversorgung

EVA Weichschaumtechnik


uvex 3D hydroflex® foam

- Optimale Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
- Sehr gute Dämpfung exponierter Stellen wie Ballen- und Fersenbereich
- Samtige Oberfläche
- Sehr gute Abriebfestigkeit



ORTHOPÄDISCHE ANPASSUNG


- Modulbauweise
- Passt sich den natürlichen Bewegungen an

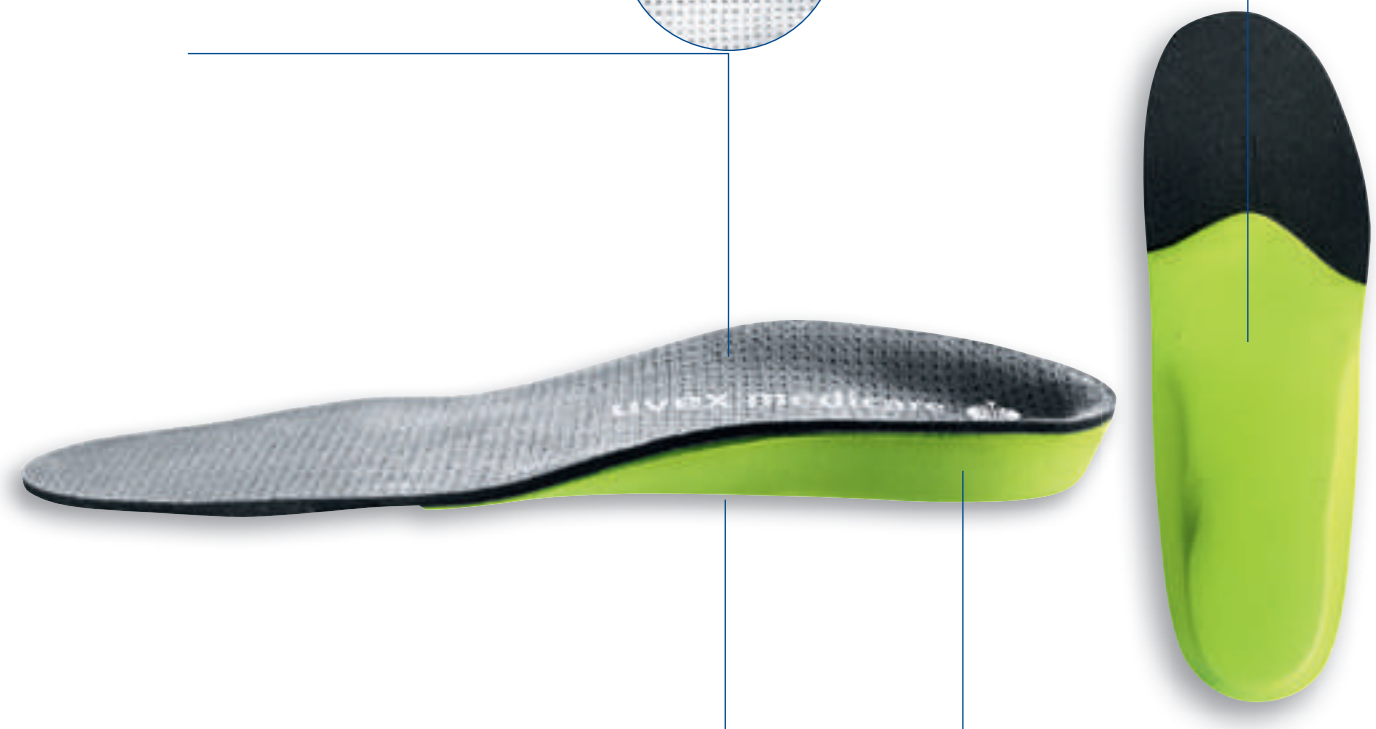


VERSCHIEDENE MEDIZINISCHE KONZEPTE

anwendbar – je nach Indikation:

- Konventionell orthopädisch
- Sensomotorik
- Spiraldynamik®
- Unterstützt biomechanisch korrekte Abrollung
- Schnelle Eingewöhnung
- Hoher Tragekomfort





STÜTZKERN

- 2 Shore-Härten (medium/soft) wahlweise einsetzbar: Individuell an Körperstatur und Stützanforderung adaptierbar
- Hohe Stütz-, Führungs- und Dämpfungsfunktion durch weiche erhöhte Fersenschalung

Orthopädische uvex Komfort Maßeinlage EVA	
Art.-Nr.	6499902

Alle für orthopädischen Fußschutz geeigneten Produkte sind in diesem Katalog mit dem uvex medicare Symbol gekennzeichnet.

Unsere orthopädischen uvex Komfort Maßeinlagen und orthopädischen Schuhzurichtungen sind jeweils nur mit bestimmten Sicherheitsshuhen zertifiziert.

Zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken ist es zwingend notwendig, dass Sie den richtigen Sicherheitsschuh zum Produkt auswählen (Hinweis im Hauptkatalog). Für nicht zertifizierte Kombinationen übernehmen wir keinerlei Haftung.

Falls Sie Zweifel hinsichtlich des passenden Sicherheitsschuhs haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen.

Unsere orthopädischen uvex Komfort-Maßeinlagen und orthopädischen Schuhzurichtungen sind zertifiziert gemäß EN ISO 20345:2011 in Kombination mit uvex Sicherheitsschuhen, die im

Spiraldynamik® ist eine eingetragene Marke von Dr. Christian Larsen, Bern (CH).

Orthopädische Schuhzurichtungen



6499911

Schuherhöhung
Schuherhöhungen werden benötigt, um Längendifferenzen der Beine auszugleichen. Die Erhöhung eines Schuhes sollte max. 3 cm betragen.


Orthopädische Schuhzurichtungen	
Art.-Nr.	6499911
Ausführung	orthopädische Schuherhöhung bis 1 cm pro Seite
Art.-Nr.	6499912
Ausführung	Schuherhöhung je weiterer angefangener cm (bis max. 3 cm) pro Seite



6499913

Sohlenrolle
Eine Sohlenrolle entlastet den Fuß in der Schrittabwicklung.
Die Wirkung richtet sich nach der Lage des Abrollscheitelpunktes. Die mechanische Schrittlänge wird somit beeinflussbar.


Art.-Nr.	6499913
Ausführung	Abrollsohle
Art.-Nr.	6499914
Ausführung	Schmetterlingsrolle

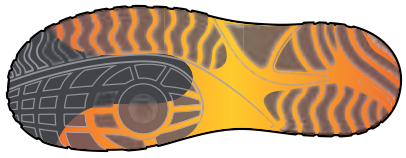

6499914

Schmetterlingsrolle
Die Schmetterlingsrolle dient mit ihrer Aussparung der Entlastung empfindlicher Mittelfußköpfchen, indem der Bodendruck durch ein
Polster abgefedert wird. Eine zusätzliche Abrollwirkung kann durch Verändern des Abrollscheitelpunktes erzielt werden (nicht bei S3-Ausführung möglich).

Art.-Nr.	6499915
Ausführung	Außen- oder Innenranderhöhung
Art.-Nr.	6499907
Ausführung	Sohlenversteifung (nur als Zusatz in Verbindung mit einer Schuhzurichtungsgrundposition)

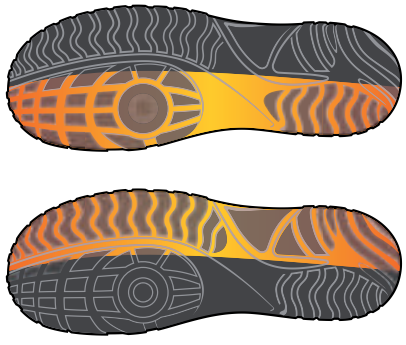

6499915

Innen-/Außenranderhöhung der Laufsohle
(Supination/Pronation)
Durch die Sohlenranderhöhung werden im Stand die Auftrittsebene des Beines bzw. des Fußes und beim Gehen die Abwicklungsrichtung verändert.

uvex Katalog mit dem uvex medicare Symbol gekennzeichnet sind.
Die Konformitätserklärungen stehen für Sie zum Download bereit: **www.uvex-safety.de/ce-medicare**

Hinweis: Bei Schuhzurichtungen wird die Temperaturbeständigkeit der Sohle auf 60 °C reduziert.
Die Modellreihen uvex origin und uvex 2 GTX Vibram sind mit uvex Komfort Maßeinlagen geprüft und zertifiziert.
Eine individuelle Zurichtung (Erhöhung, Schmetterlingsrolle, etc.) ist nicht möglich!

Hinweis: Für Österreich und die Schweiz gelten ggf. abweichende Regelungen.
Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.uvex-safety.at und www.uvex-safety.ch

uvex

uvex academy





Korrigierende Brillen im betrieblichen Arbeitsschutz

Die wesentlichen Punkte, die eine die Fehlsichtigkeit korrigierende Schutzbrille in sich vereint, sind der Ausgleich der Fehlsichtigkeit des Brillenträgers und der Schutz des Auges vor mechanischen und optischen Einflüssen. Dieses Seminar versetzt den Teilnehmer in die Lage, im Unternehmen als kompetenter Ansprechpartner für korrigierende Schutzbrillen bis hin zur Anpassung dieser tätig zu sein

- Informationen über gesetzliche Grundlagen, Prüfgrundlagen und Normen
- Vermittlung von Kenntnissen über optisch korrigierte Schutzbrillen
- Erläuterung der unterschiedlichen Glas- und Fassungsmaterialien, deren Besonderheiten und Eigenschaften
- Erklärung der verschiedenen Fokustypen und deren optimaler Einsatz
- Beurteilung der Risiken des jeweiligen Arbeitsplatzes und Auswahl der optimalen Korrektionsschutzbrille
- Fähigkeit, die zur Anpassung notwendigen Parameter für eine korrigierende Brille ermitteln zu können
- Praktische Durchführung von Auswahl, Beratung und Anpassung von Korrektionsschutzbrillen
- Hinweise zu Handhabung und Pflege korrigierender Schutzbrillen

Zielgruppe
Mitarbeiter eines Unternehmens, die für die betriebliche Arbeitssicherheit zuständig sind bzw. die die Anpassung optischer Schutzbrillen vornehmen, z. B. Sicherheitsfachkräfte, Betriebsärzte, Mitarbeiter betriebsärztlicher Dienste.







Weitere Informationen und Anmeldung unter **uvex-academy.de**, telefonisch unter **+49 911 9736-1710** oder unter **academy@uvex.de**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz



Workwear
Schutzbekleidung

uvex

protecting planet

Um die eigene Mission für mehr Nachhaltigkeit sichtbar zu machen, hat uvex das Label **protecting planet** etabliert.

protecting planet ist für uvex mehr als ein Label. Basierend auf dem Markenclaim **protecting people** wird es zu einem Versprechen, die drei Nachhaltigkeitssäulen **Ökologie**, **Ökonomie** und **Soziales** in allen Unternehmensbereichen verantwortungsbewusst in alle Handlungen einzubeziehen.

Deshalb prüft, bewertet und optimiert uvex ganzheitlich alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette, an deren Ende das möglichst nachhaltigste Produkt steht.



uvex suXXeed greencycle planet



Ein wichtiger Bestandteil des Produktsystems **planet series** ist die Kollektion **uvex suXXeed greencycle planet**

protecting planet

by reducing waste //
by using compostable material //
by using no harmful substances

Alle Materialbestandteile der Bekleidung sind vollständig kompostierbar und alle Produkte tragen das Gütesiegel cradle to cradle™. Herausragend hierbei ist neben der Baumwolle der Einsatz eines speziellen Polyesters, welches sich durch die Co-Polymerstruktur innerhalb kürzester Zeit zersetzt. Für die cradle to cradle™-Bekleidung werden ausschließlich Inhaltsstoffe verwendet, welche nachweislich die Gesundheit des Menschen nicht beeinträchtigen. Weiterhin wird durch das cradle to cradle™-Zertifikat Gold sichergestellt, dass keinerlei Prozesschemikalien ins Abwasser gelangen. Nach Verschleiß der Kleidung können die Bestandteile der Kleidung durch Kompostierung dem Kreislauf wieder zugeführt werden.

protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Die Einzelverpackungen inklusive aller Hangtags und Etiketten sind ebenfalls biologisch abbaubar.

protecting planet

by saving energy

Bei der Produktion der Bekleidung wird auf erneuerbare Energie gesetzt. Gleichzeitig werden mindestens 50 Prozent der direkten Vor-Ort -Emissionen kompensiert. Durch die Produktion in Europa und die damit verbundenen kurze Transportwege wird sichergestellt, dass keine unnötigen Umweltbelastungen entstehen.

Cradle to Cradle Certified™ ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

uvex

uvex workwear
Nachhaltigkeit

Seit über 90 Jahren produzieren und vertreiben wir hochwertige Produkte für den Schutz des Menschen in Sport, Freizeit und Beruf. Wer den Menschen schützen will, muss Verantwortung übernehmen. Genau aus dieser Mission heraus leitet sich die Verpflichtung ab, nachhaltig, gesellschaftlich und sozial verantwortlich zu handeln.

nachhaltige Materialien

TENCEL™ und recyceltes Polyester für Nachhaltigkeit



nachhaltige Verpackung

I'm green™ Polybags aus Zuckerrohr statt aus Erdöl

Cradle to Cradle™

geschlossener Kreislauf und recyclingfähige Produkte

I´m green™ ist eine eingetragene Marke von PAPUSO Industrielle Verpackungen GmbH & Co.KG
TENCEL™ ist eine registrierte Marke der Lenzing Gruppe
Cradle to Cradle Certified™ ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Products Innovation Institute.



Herstellerkompetenz

Designed and Made in Europe
für konsequente Qualität

amfori BSCI

Verantwortung für bessere
soziale Nachhaltigkeit

uvex Schadstoffliste

Vermeidung von Schadstoffen
und Umweltbelastung

DIN EN ISO 9001

Qualität durch optimierte
Arbeitsprozesse

www.tuev-sued.de/ms-zert

OEKO-TEX Standard 100

Umfassender Verzicht auf
gesundheitsschädliche Stoffe

GLS – KlimaProtect

klimaneutrale Paketzustellung
dank CO_2-Kompensation

Ausführliche Informationen zu den Vergabekriterien
des Zertifikatsausstellers OEKO-TEX® unter:
uvex-safety.de/zertifikate

uvex

workwear Kollektionen

uvex suXXeed greencycle planet
uvex suXXeed
uvex suXXeed basic
uvex suXXeed seamless underwear
uvex Kollektion 26
uvex perfeXXion
uvex metal
uvex metal pro
uvex perfect
uvex syneXXo + light
uvex extra
uvex plus
uvex eco
uvex whitewear
uvex basics




uvex

uvex suXXeed family

Ein Design, eine Passform, eine Familie.



uvex suXXeed



uvex suXXeed basic

Von Kopf bis Fuß, von Unterwäsche bis Störlichtbogenschutz, von Freizeit bis Schutzkleidung: bei dem umfassenden Sortiment der uvex suXXeed family ist garantiert für jeden etwas dabei. Egal ob Sie nach leasinggerechter Berufs- und Schutzkleidung suchen oder nach einem nachhaltigen Freizeitstyle – die uvex suXXeed Kollektionen sind so umfangreich und flexibel wie die Aufgaben, für die sie geschaffen wurden.

Dank unterschiedlicher Passformen und perfekt abgestimmten Materialien sind Flexibilität und Tragekomfort garantiert. Die Schnitte und der 360° performance fit sorgen für einen perfekten Sitz und dank der verschiedenen Modelle für Damen und Herren kann wirklich jeder die außergewöhnliche workwear hautnah erleben.



uvex suXXeed construction



uvex suXXeed arc






uvex suXXeed greencycle planet



uvex suXXeed seamless underwear

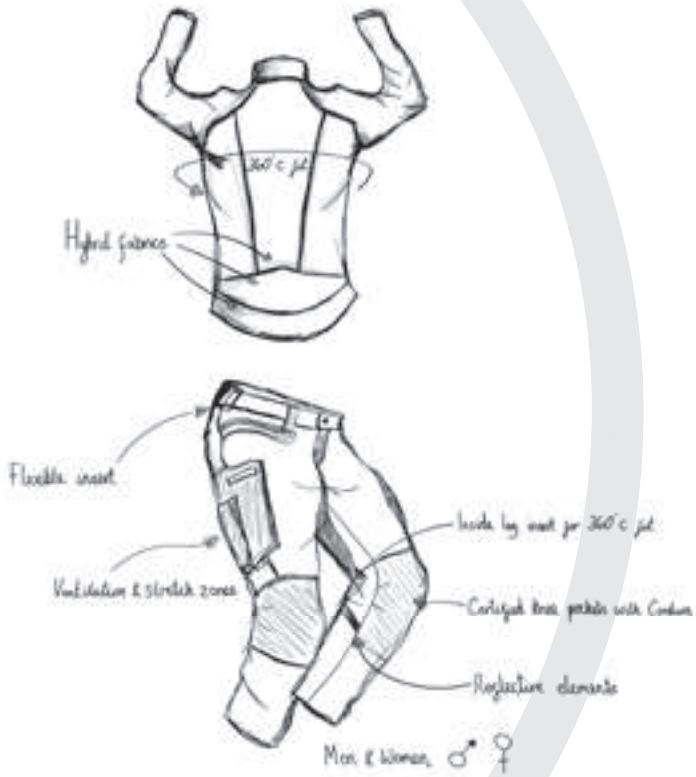

uvex suXXeed ESD

Lust auf etwas Abwechslung? Sämtliche Produkte der Kollektion sind dank der ausgewählten Farben und Materialien perfekt auf die verschiedensten Anforderungen der Arbeitsplätze angepasst. Durch aufeinander abgestimmte Kollektionsteile steht aber auch mix-and-match nichts im Wege und Sie können sich selbst Ihre Lieblingsteile zusammenstellen. So trifft Sicherheit auf Style.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

uvex suXXeed multifunction





uvex

Die erste komplett kompostierbare workwear Kollektion

uvex suXXeed greencycle planet

Bei unserer ersten Workwear-Kollektion, die komplett kompostierbar ist und jeder Knopf, jedes Stück Garn und alle Verpackungen Cradle to Cradle™ gold zertifiziert sind, haben wir an alles gedacht. Von erneuerbaren Energien über kurze Transportwege in Europa bis zu hohen Sozialstandards werden alle Kriterien von einem unabhängigen Institut geprüft und zertifiziert. So folgen wir nicht nur unserem Motto protecting people, sondern schützen auch die nachfolgenden Generationen und die Umwelt.



Ökologische Kleidung
Die Kleidung wird innerhalb von ca. 400 Tagen zersetzt und dem natürlichen Kreislauf zurückgeführt.

Recycling
Knöpfe, Garne, Stoffe und Färbemittel – alles ist komplett kompostierbar.

Verpackung
Papiertüte und Hangtags sind aus Holzfasern gefertigt.



Ökologische Kleidung von uvex
Unsere Kollektion uvex suXXeed greencycle planet wurde designed to be recycled. Am Lebensende des Produkts, kann es zu 100% wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden. Dazu kommt es auf den Heimkompost oder kann einer industriellen Kompostierung zugeführt werden.

Der Zersetzungsprozess benötigt Mikroorganismen, Luftsauerstoff, Feuchtigkeit und Wärme. Alle eingesetzten Materialien inklusive der Farbstoffe sind dabei zu 100% kompostierbar. Das Material wird auf diesem Weg der Natur zurückgeführt und neue Rohstoffe können entstehen.

uvex

uvex suXXeed greencycle planet

Nachhaltige workwear auf ganzer Linie

Mit der uvex suXXeed greencycle planet Kollektion ist es uns gelungen, die erste Workwear Kollektion, sicher für biologische Kreisläufe, zu schaffen. Geeignet für Damen und Herren in Lager, Büro oder Freizeit bieten sie einen zeitlosen Look und sind sogar Cradle to Cradle™ zertifiziert.

Website



Bermuda

Art.-Nr. **88811** anthrazit
Größe 42 bis 64
Material 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elasthan, ca. 230 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • biologisch abbaubares Polyester und Elasthan • kreislauffähiges Produkt für eine saubere Zukunft • regular fit • ergonomische Schnittführung • eingesetzter Keil im Schrittbereich • Gummizug im hinteren Bund, Schlitz mit Knopfleiste • links eine Seitentasche mit Knopfverschluss • Zollstocktasche, sowie Stifttasche rechts • Gesäßtaschen • uvex Logo graviert • Cradle to Cradle™ gold zertifiziert



Cargohose

men

Art.-Nr. **88868** anthrazit
Größe 42 bis 64, 90 bis 110

women

Art.-Nr. **88876** anthrazit
Größe 34 bis 54
Material 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elasthan, ca. 230 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • biologisch abbaubares Polyester und Elasthan • kreislauffähiges Produkt für eine saubere Zukunft • regular fit • ergonomische Schnittführung • eingesetzter Keil im Schrittbereich • Gummizug im hinteren Bund, Schlitz mit Knopfleiste • links eine Seitentasche mit Knopfverschluss • Zollstocktasche, sowie Stifttasche rechts • Gesäßtaschen • uvex Logo graviert • Cradle to Cradle™ gold zertifiziert



worker Hemd

Art.-Nr. **88812** anthrazit
Größe S bis 6XL
Material 48 % Baumwolle, 48 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 230 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • biologisch abbaubares Polyester und Elasthan • kreislauffähiges Produkt für eine saubere Zukunft • regular fit • Knopfleiste in der vorderen Mitte • Umlegekragen • eine Brusttasche mit Brillen- und Stiftschlaufe • Ärmelbündchen mit Knopfverschluss • Cradle to Cradle™ gold zertifiziert



T-Shirt

men

Art.-Nr. **88888** moosgrün
88889 hellgrau
88890 hellblau
Größe S bis 6XL

women

Art.-Nr. **88885** moosgrün
88886 hellgrau
88887 hellblau
Größe XS bis 4XL
Material 98 % Baumwolle, 2 % Elasthan, ca. 170 g/m²

Beschreibung: • biologisch abbaubares Elasthan • kreislauffähiges Produkt für eine saubere Zukunft • regular fit • runder Halsausschnitt (men) • U-Boot Ausschnitt (women) • Cradle to Cradle™ gold zertifiziert



Cradle to Cradle Certified™ ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

uvex

uvex suXXeed



Der Klassiker für Jeden. Und Jede.

Handwerk und Industrie, regular und slim fit, Damen- und Herrenkleidung – das müssen keine Gegensätze sein. Die uvex suXXeed Kollektion vereint mit ihrem 360°-Fit und ihrem sportlichen Design das Beste aus verschiedenen Welten. Ungewöhnliche Materialkombinationen und eine hervorragende Passform bieten die Lösung für alle, die keine Kompromisse bei ihrer Arbeitskleidung eingehen möchten.





Video

Poloshirt

Art.-Nr. **89169** chili
89302 ultramarin

Größe XS bis 6XL
Material 60 % Lyocell, 40 % Polyester, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • sehr leichtes und hochfunktionelles Material für optimale Bewegungsfreiheit • höchster Tragekomfort • herausragendes Feuchtigkeitsmanagement durch den Einsatz der nachhaltigen Faser TENCEL™, zugleich geruchsmindernde Wirkung

T-Shirt

men

Art.-Nr. **89315** chili
89316 ultramarin

Größe S bis 6XL

women – regular fit

Art.-Nr. **89313** chili
89314 ultramarin

Größe XS bis 4XL
Material 60 % Lyocell, 40 % Polyester, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • nachhaltiges TENCEL™-Material mit optimalem Feuchtigkeitsmanagement • normaler Fit (men) • taillierter Schnitt (women) • OEKO-TEX® Standard 100

TENCEL™ ist eine registrierte Marke der Lenzing Gruppe. Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.







EN 14404

Typ 2 - Level 1

in Verbindung mit Knieschutzpolster (Art.-Nr. 9868900)

Cargohose

men – regular fit

Art.-Nr.	**89668**	nachtblau
	89669	graphit
Größe	23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis 110	

women – regular fit

Art.-Nr.	**89686**	nachtblau
	89688	graphit
Größe	19 bis 26, 34 bis 54	
Material	65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • Flexbund • Belüftungszonen mit Stretcheinsatz am hinteren Oberschenkel • zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen jeweils mit CORDURA® verstärkt • integrierte Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche • Knieverstärkung aus CORDURA® sowie innenliegende Kniepolstertaschen für Kniepolster (Art. 9868900) (men) • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

Cargohose

men – slim fit

Art.-Nr.	**89659**	nachtblau
	89665	graphit
Größe	23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis 110	

woman – slim fit

Art.-Nr.	**88288**	nachtblau
	88287	graphit
Größe	19 bis 26, 34 bis 54	
Material	60 % Baumwolle, 20 % Polyester, 20 % Elastomultiester, ca. 280 g/m²	

Beschreibung: • sportlicher slim-fit mit zusätzlichem elastischen Anteil für noch mehr Bewegungsfreiheit • Flexbund • Belüftungszonen mit Stretcheinsatz am hinteren Oberschenkel • zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen jeweils mit CORDURA® verstärkt • integrierte Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche • schmaler Beinabschluss • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

Latzhose

Art.-Nr.	**89702**	nachtblau
	89703	graphit
Größe	23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis 110	
Material	65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • seitliche Stretcheinsätze • Bund mit Gummizug • Stretchträger • Belüftungszonen am hinteren Oberschenkel • Latztasche mit Reißverschluss und Stiftfach • zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen jeweils mit CORDURA® verstärkt • integrierte Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche • Knieverstärkung aus CORDURA® sowie innenliegende Kniepolstertaschen für Kniepolster (Art. 9868900) • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

Bermuda

Art.-Nr.	**89706**	nachtblau
	89707	graphit
Größe	42 bis 66	
Material	siehe Latzhose	

Beschreibung: • Flexbund • zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen jeweils mit CORDURA® verstärkt • integrierte Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche • OEKO-TEX® Standard 100

CORDURA® ist eine eingetragene Marke von INVISTA™. Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.





Street Hoody

Art.-Nr. **89309** nachtblau
89311 graphit

Größe XS bis 6XL

Material 94 % Polyester, 6 % Elasthan, ca. 260 g/m²

Beschreibung: • seitliche Eingrifftaschen • weitenverstellbare Kapuze • sehr elastischer Bund- und Ärmelsaum • hoher Tragekomfort durch angenehm weiches Material • OEKO-TEX® Standard 100



Wetterjacke

Art.-Nr. **89418** nachtblau
89419 graphit

Größe XS bis 6XL

Material Oberstoff: 95 % Polyester, 5 % Elasthan
2. Oberstoff: 80 % Nylon, 20 % Polyester
Futter: 100 % Polyester

Beschreibung: • Wetterjacke mit weitenverstellbarer, abnehmbarer Kapuze und mit ebenfalls weitenverstellbarem Saum • in Kombination kann die Jacke mit der Steppjacke getragen werden, um idealen Schutz vor Wind und Wetter zu bieten • Atmungsaktivität MVP 10.000 g/m²/24h; Wassersäule von 10.000 mm



Steppjacke

Art.-Nr. **89304** chili
89654 ultramarin

Größe XS bis 6XL

Material 1. Oberstoff: 100 % Polyester
2. Oberstoff: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
Futter und Wattierung: 100 % Polyester

Beschreibung: • federleichte Steppinnenjacke zum Unterziehen unter die Wetterjacke – bietet idealen Schutz vor Wind und Wetter

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.





Softshelljacke

Art.-Nr.	**89317**	nachtblau
	89330	graphit
Größe	XS bis 6XL	
Material	95 % Polyester, 5 % Elasthan, ca. 240 g/m²	

Beschreibung: • zwei seitliche Taschen und eine Brusttasche • 3-Lagen-Laminat • Wassersäule von 10.000 mm • Atmungsaktivität MVP 5.000 g/m²/24h • OEKO-TEX® Standard 100

Realworker Jacket

men

Art.-Nr.	**89466**	nachtblau
	89467	graphit
Größe	S bis 6XL	

women

Art.-Nr.	**89474**	nachtblau
	89653	graphit
Größe	XS bis 4XL	
Material	1. Oberstoff: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, ca. 230 g/m² 2. Oberstoff: 92 % Polyester, 8 % Elasthan 3. Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²	

Beschreibung: • Kombination aus robustem Mischgewebe, Softshell-Material sowie Stretcheinsätzen im Rückenbereich für optimalen Tragekomfort • neue Passform mit „high rise" Armkonstruktion und zusätzlichem Stretch für noch mehr Bewegungsfreiheit • eine Brust- und zwei Seitentaschen für Arbeitsutensilien • eine Innentasche links mit Klett • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100 (Art.-Nr. 89653)

Hybridjacke

Art.-Nr.	**89332**	nachtblau
	89349	graphit
Größe	XS bis 6XL	
Material	1. Oberstoff: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, ca. 240 g/m² 2. Oberstoff: 100 % Polyester, Ripstop, ca. 60 g/m² 3. Oberstoff: 100 % Polyester, ca. 230 g/m² Füllung: 100 % Polyester, ca. 120 g/m²	

Beschreibung: • sportlicher Schnitt mit neuer „high-rise" Armkonstruktion und zusätzlichen Stretchzonen für noch mehr Beweglichkeit • wärmend, aber dennoch sehr leicht • OEKO-TEX® Standard 100

Weste

Art.-Nr.	**89708**	nachtblau
	89709	graphit
Größe	XS bis 6XL	
Material	65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**

Beschreibung: • eine Brusttasche rechts mit Reißverschluss • eine Innentasche links mit Klett • zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.

uvex suXXeed basic

Auf diese Basis kann man sich verlassen

Ein Allrounder, der die Basics für alle Tätigkeiten liefert. Ergonomisch und komfortabel bildet diese Kollektion die perfekte Grundlage für Industrie und Handwerk. In Graphit und Nachtblau ist hier für Damen und Herren das passende dabei.







Halfzip Shirt

Art.-Nr. **98165** nachtblau
98166 graphit

Größe XS bis 6XL
Material 92% Polyester, 8% Elasthan, ca. 230g/m²

Beschreibung: • regular fit • optimaler Tragekomfort durch Elasthananteil • Oberstoff mit Rippenstruktur, innen Fleece • Einstickung am linken Armabschluss • OEKO-TEX® Standard 100

Jacke basic

Art.-Nr. **98109** nachtblau
98110 graphit

Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Art.-Nr. **98113** nachtblau
98114 graphit

Größe S bis 6XL
Material 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 280 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • „high rise" Ärmelkonstruktion • Brusttasche links, zwei Seitentaschen • vordere Mitte mit Reißverschluss • Direkteinstickung in Kragen und linken Arm • OEKO-TEX® Standard 100

Damenjacke basic

Art.-Nr. **98136** nachtblau
98137 graphit

Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Art.-Nr. **98140** nachtblau
98141 graphit

Größe XS bis 4XL
Material 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 280 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • „high rise" Ärmelkonstruktion • Brusttasche links, zwei Seitentaschen • vordere Mitte mit Reißverschluss • Direkteinstickung in Kragen und linken Arm • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.



Damenhose basic

Art.-Nr. **98145** nachtblau
98146 graphit

Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Art.-Nr. **98149** nachtblau
98150 graphit

Größe 19 bis 26, 36 bis 54
Material 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 280 g/m²

INDUSTRIALWASH●●

Beschreibung: • eingesetzter Schrittkeil für mehr Bewegungsfreiheit • Stretchbund mit Patentknopf • Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss • Zollstocktasche rechts • Direkteinstickung an Zollstocktasche • OEKO-TEX® Standard 100

Hose basic

Art.-Nr. **98118** nachtblau
98119 graphit

Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Art.-Nr. **98122** nachtblau
98123 graphit

Größe 23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis 110
Material 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 280 g/m²

INDUSTRIALWASH●●

Beschreibung: • eingesetzter Schrittkeil für mehr Bewegungsfreiheit • Stretchbund mit Patentknopf • Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss • Zollstocktasche rechts • Gesäßtaschen • Direkteinstickung an Zollstocktasche • OEKO-TEX® Standard 100

Latzhose basic

Art.-Nr. **98127** nachtblau
98128 graphit

Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Art.-Nr. **98131** nachtblau
98132 graphit

Größe 23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis 110
Material 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 280 g/m²

INDUSTRIALWASH●●

Beschreibung: • eingesetzter Schrittkeil für mehr Bewegungsfreiheit • Stretchbund • Brusttasche mit Stiftfach • links eine Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss • Zollstocktasche rechts • Gesäßtaschen • Direkteinstickung an Zollstocktasche • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.

uvex

uvex suXXeed seamless underwear

Unter der Kleidung, bestens geschützt

Nicht nur die Kleidung im Arbeitsalltag ist wichtig. An kalten Tagen kommt es auch aufs „Drunter“ an. Ohne Seitennähte, dafür mit Funktionszonen, die jede Bewegung unterstützen. Durch die regulierenden Eigenschaften und unterschiedlichen Längen für jeden geeignet, vom Skifahrer bis zum Bauarbeiter.







Langarmshirt

men

Art.-Nr. **88301** ■ schwarz
Größe S, M/L bis 5XL/6XL

women

Art.-Nr. **88305** ■ schwarz
Größe XS/S bis 3XL/4XL
Material 60 % Polypropylen, 28 % Wolle, 8 % Polyamid, 4 % Elasthan, ca. 250 g/m²

Beschreibung: • ohne störende Nähte • optimale Unterstützung durch intelligente Materialkombination mit Wolle • für den Einsatz bei der Arbeit oder in der Freizeit • schnelltrocknend, geruchsneutralisierend, wärmend und feuchtigkeitsregulierend • intelligentes Zonenkonzept für erhöhte Bewegungsfreiheit • OEKO-TEX® Standard 100

Kurzarmshirt

men

Art.-Nr. **88303** ■ schwarz
Größe S, M/L bis 5XL/6XL
Material 68 % Polypropylen, 28 % Lyocell, 4 % Elasthan, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • seamless • für den Einsatz bei der Arbeit oder in der Freizeit • schnelltrocknend, antibakteriell, geruchsneutralisierend • für die warmen Tage geeignet • OEKO-TEX®

Bustier

women

Art.-Nr. **88307** ■ schwarz
Größe XS/S bis 3XL/4XL
Material 68 % Polypropylen, 28 % Lyocell, 4 % Elasthan, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • seamless • Materialmischung mit TENCEL™ ohne störende Nähte • bügellos • für den Einsatz bei der Arbeit oder in der Freizeit • zum Yoga geeignet • schnelltrocknend, antibakteriell und geruchsneutralisierend • gibt sicheren Halt • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.



7/8 Hose

women

Art.-Nr. **88306** ■ schwarz

Größe XS/S bis 3XL/4XL

Material 68 % Polypropylen, 28 % Lyocell, 4 % Elasthan, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • mit TENCEL™ ohne störende Nähte • für den Einsatz bei der Arbeit oder in der Freizeit • zum Yoga geeignet • schnelltrocknend, antibakteriell und geruchsneutralisierend • OEKO-TEX® Standard 100



lange Hose

men

Art.-Nr. **88302** ■ schwarz

Größe S, M/L bis 5XL/6XL

Material 60 % Polypropylen, 28 % Wolle, 8 % Polyamid, 4 % Elasthan, ca. 250 g/m²

Beschreibung: • für den Einsatz bei der Arbeit oder in der Freizeit • ohne störende Nähte • Materialmischung mit Wolle • schnelltrocknend, geruchsneutralisierend, wärmend und feuchtigkeitsregulierend• intelligentes Zonenkonzept für erhöhte Bewegungsfreiheit • OEKO-TEX® Standard 100



Shorts

men

Art.-Nr. **88304** ■ schwarz

Größe S, M/L bis 5XL/6XL

Material 68 % Polypropylen, 28 % Lyocell, 4 % Elasthan, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • bequem und seamless mit TENCEL™ • für den Einsatz bei der Arbeit oder in der Freizeit • schnelltrocknend, antibakteriell, geruchsneutralisierend • für die warmen Tage geeignet • OEKO-TEX® Standard 100

TENCEL™ ist eine registrierte Marke der Lenzing Gruppe. Dryarn® ist eine registrierte Marke der Aquafil AG.
Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.



uvex

uvex Kollektion 26

Ob drinnen oder draußen – mit uvex 24/7/365 bei Arbeit, Sport & Freizeit

Seit 1926 schützt uvex Menschen bei der Arbeit, beim Sport und in der Freizeit. Die Trendfarben und speziellen Materialien der Kollektion 26 zeigen, mit welcher Qualität wir heute Arbeitskleidung und freizeittaugliches Design zusammenbringen.

Bei jedem Wetter. Strapazierfähig. Urban. Freizeittauglich.



Poloshirt

men

Art.-Nr. **88360** ■ schwarz
88361 □ weiß

Größe S bis 4XL

women

Art.-Nr. **88362** ■ schwarz
88363 ■ beere

Größe XS bis 3XL
Material 70 % Baumwolle, 30 % Polyester Pique, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • Poloshirt in hautfreundlichem Materialmix und legerer Schnittführung • cleaner Look und lockerer Sitz • OEKO-TEX® Standard 100



Sweater

women

Art.-Nr. **88357** ■ beere

Größe XS bis 3XL
Material 73 % Baumwolle, 27 % Polyester, ca. 280 g/m²

Beschreibung: • figurnah mit cleaner Optik • „high rise" Armkonstruktion • sportlicher Schnitt und halsferner Ausschnitt



Strickpullover

men

Art.-Nr. **88356** ■ steingrau

Größe S bis 4XL
Material 100 % Baumwolle, ca. 280 g/m²

Beschreibung: • mit eingestrickter Brusttasche • weiches und hautfreundliches Material • cleane Optik

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.







Regenjacke

men

Art.-Nr. **88354** safran
Größe S bis 4XL

women

Art.-Nr. **88355** safran
Größe XS bis 3XL
Material 100% Polyester (recycled), ca. 110 g/m²

Beschreibung: • leicht und funktional mit geringem Packmaß • wasserdichter Reißverschluss und Kapuze für regnerische Tage in der City • „high rise" Armkonstruktion • taillliert • Atmungsaktivität MVP 8.000 g/m²/24 h • Wassersäule von 10.000 mm

Parka

men

Art.-Nr. **88352** dunkelblau
88323 olive
Größe S bis 4XL

women

Art.-Nr. **88353** dunkelblau
Größe XS bis 3XL
Material Oberstoff: 100 % Nylon
Futter und Wattierung: 100 % Polyester, ca. 170 g/m²

Beschreibung: • wärmend und zugleich wind- und wasserabweisend • cleaner urbaner Look • Wattierung für optimale Wärmeisolierung • vorgeformter taillierter Schnitt (women) für maximale Bewegungsfreiheit • Taschen mit Reißverschluss • Atmungsaktivität MVP 10.000 g/m²/24 h • Wassersäule von 10.000 mm

Funktionshose

men

Art.-Nr. **88350** schwarz
Größe 42 bis 64, 90 bis 110

women

Art.-Nr. **88351** schwarz
Größe 34 bis 50
Material 92 % Polyamid, 8 % Elasthan, ca. 178 g/m²

Beschreibung: • stylisch und ultraleicht • aussen abriebfest • innen gebrusht • Chinoform mit intelligenter 3D-Schnittkonstruktion • Taschen mit Reißverschluss



Beanie

Wendemütze

Art.-Nr. **8835800** safran/dunkelblau
Größe one size
Material 60% Baumwolle, 40% Acryl, ca. 135 g/m²

Beschreibung: • Wendemütze in safran und dunkelblau • weich und hautfreundlich • für die kalten Tage in der Stadt

uvex

uvex perfeXXion

Erst bunt gemischt, dann sauber gewaschen.

Wer einen Allrounder sucht, wird hier fündig. Ob für den Garten-und Landschaftsbau, das Gebäudemanagement oder in der Holzverarbeitung, hier ist für jeden etwas dabei. Die strapazierfähigen Hosen und Oberteile der uvex perfeXXion Kollektion sind für alle, die robuste Kleidung in gewohnt hoher Qualität suchen. Das Beste daran: Alle Einzelstücke sind miteinander kombinierbar und wäschereigeeignet.



EN 14404

Typ 2 - Level 1

in Verbindung mit Knieschutzpolster (Art.-Nr. 9868900)



Bermuda premium

Art.-Nr.	**17200**	kakao
	17201	tanne
	17202	schiefer
Größe	42 bis 66	
Material	siehe Hose Premium	

Beschreibung: • sehr robustes Material durch strapazierfähige Garne und besondere Gewebestruktur • jeweils zwei multifunktionale Gesäß- und Oberschenkeltaschen inkl. Zollstock- , Handy- und Werkzeugtaschen sowie Stifttfächer und Hammerschlaufe • zwei Gesäßtaschen • eingehaltener Gummizug im hinteren Bund • OEKO-TEX® Standard 100



EN 14404

Typ 2 - Level 1

in Verbindung mit Knieschutzpolster (Art.-Nr. 9868900)

Hose basic

Art.-Nr.	**17194**	kakao
	17195	tanne
	17196	schiefer
Größe	23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis110	
Material	siehe Hose Premium	

Beschreibung: • sehr robustes Material durch strapazierfähige Garne und besondere Gewebestruktur• zwei aufgesetzte Seitentaschen inkl. Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche sowie Stifttfächern • zwei Gesäßtaschen• eingehaltener Gummizug im hinteren Bund • OEKO-TEX® Standard 100

Hose premium

mit Knietaschen

Art.-Nr.	**17191**	kakao
	17192	tanne
	17193	schiefer
Größe	23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis110	
Material	65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 g/m²	

60° C | INDUSTRIAL**WASH**●●


Beschreibung: siehe zusätzlich auch Bermuda premium • verdeckter Stretcheinsatz am Knie sowie aufgesetzte Knietaschen aus CORDURA® • Kniepolster (Art. 9868900) • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

Latzhose premium

Art.-Nr.	**17197**	kakao
	17198	tanne
	17199	schiefer
Größe	23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis110	
Material	siehe Hose Premium	

Beschreibung: siehe zusätzlich auch Bermuda premium • außen und innen aufgesetzte Latztasche • Stretchträger mit Steckschließen • seitlicher Stretcheinsatz ohne Seitenöffnung • verdeckter Stretcheinsatz am Knie sowie aufgesetzte Knietaschen aus CORDURA® • Kniepolster (Art. 9868900) • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

CORDURA® ist eine eingetragene Marke von INVISTA™.
Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.

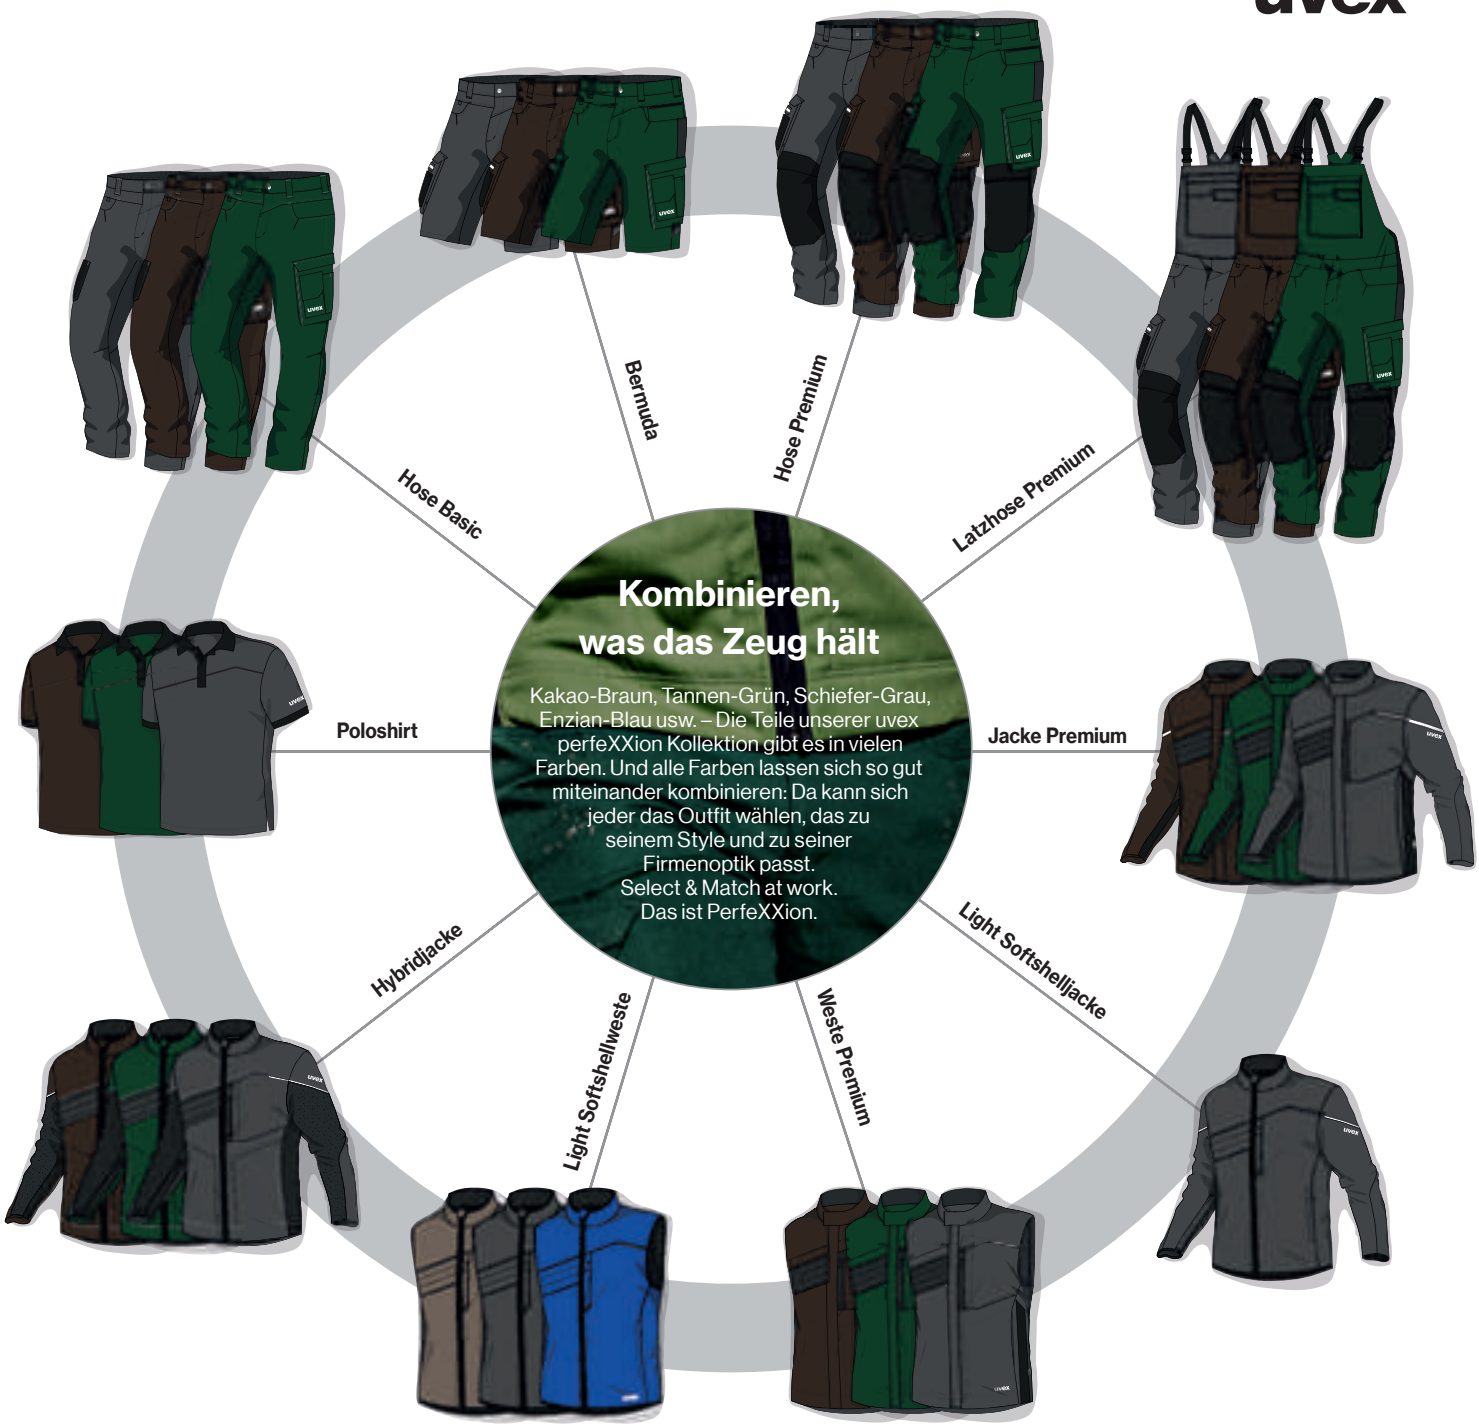

Kombinieren, was das Zeug hält

Kakao-Braun, Tannen-Grün, Schiefer-Grau, Enzian-Blau usw. – Die Teile unserer uvex perfeXXion Kollektion gibt es in vielen Farben. Und alle Farben lassen sich so gut miteinander kombinieren: Da kann sich jeder das Outfit wählen, das zu seinem Style und zu seiner Firmenoptik passt.
Select & Match at work.
Das ist PerfeXXion.

Kombinationsbeispiele:







Jacke premium

Art.-Nr.	**17210**	kakao
	17211	tanne
	17212	schiefer

Größe XS bis 6XL
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 275 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • sehr robustes Material durch strapazierfähige Garne und besondere Gewebestruktur • Brusttasche rechts mit horizontalem Eingriff und verdecktem Klettverschluss • Brusttasche links mit vertikalem Eingriff und verdecktem Reißverschluss • zwei Seitentaschen in der Teilungsnaht • Stretcheinsätze seitlich, am Armabschluss und im Schulterbereich • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100



Hybridjacke basic

Art.-Nr.	**17222**	kakao
	17223	tanne
	17224	schiefer

Größe XS bis 6XL
Material 1. Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 275 g/m²
2. Oberstoff: 100 % Polyester, ca. 310 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • intelligente Materialkombination mit Partien aus Fleece • eine Brusttasche links mit vertikalem Eingriff und verdecktem Reißverschluss • zwei Seitentaschen • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100



Light Softshelljacke

Art.-Nr.	**17207**	schiefer

Größe XS bis 6XL
Material 100 % Polyester mit PU-Membran, ca. 270 g/m²

Beschreibung: • Brusttasche links mit vertikalem Eingriff und verdecktem Reißverschluss • zwei Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss in der Teilungsnaht • Frontreißverschluss und Kinnschutz • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.

uvex perfeXXion



Weste premium

Art.-Nr. **17216** kakao
17217 tanne
17218 schiefer

Größe XS bis 6XL
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 275 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • sehr robustes Material durch strapazierfähige Garne und besonderer Gewebestruktur • eine Brusttasche links mit vertikalem Eingriff und verdecktem Reißverschluss • zwei Seitentaschen in der Teilungsnaht • seitliche Stretcheinsätze • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100



Light Softshellweste

Art.-Nr. **17228** schiefer
17229 enzian
17230 kiesel

Größe XS bis 6XL
Material 100 % Polyester mit PU-Membran, ca. 270 g/m²

Beschreibung: • Brusttasche links mit vertikalem Eingriff und verdecktem Reißverschluss • zwei Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss in der Teilungsnaht • Frontreißverschluss und Kinnschutz • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100



Poloshirt

Art.-Nr. **17231** kakao
17232 tanne
17233 schiefer

Größe XS bis 6XL
Material 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ca. 185 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • 3er Knopfleiste, Kragen und Ärmelbündchen in Kontrastfarbe • Seitenschlitze • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.



uvex

uvex metal

Kühler Kopf trotz heißer Umgebung

Das perfekte Outfit für die metallverarbeitende Industrie: uvex metal und uvex metal pro. Durch den optimalen Schutz vor Funkenflug und beschichtete Partien lässt es sich länger in brenzligen Situationen aushalten. Dank der vielen Taschen hat man außerdem immer alle Hände frei, wenn man alle Hände voll zu tun hat.



Kniepolster Multipad

elastischer Gürtel

Holstertasche

Werkzeugtasche

Gürtel mit Steckschließe



Die passende Ergänzung

Art.-Nr.		
9887603	elastischer Gürtel	90 cm
9887604	elastischer Gürtel	100 cm
9887605	elastischer Gürtel	110 cm
9887606	elastischer Gürtel	120 cm
9887607	elastischer Gürtel	130 cm
9887610	Gürtel mit Steckschließe	one size
8174506	Werkzeugtasche	one size
8174507	Holstertasche	one size
9868900	Kniepolster Multipad	one size
Material	100 % Polyester	

Softshelljacke

Art.-Nr. **98826** anthrazit/orange

Größe XS bis 3XL

Material Außen: 94 % Polyester, 6 % Elasthan
Innen: 100 % Polyester-Fleece
ca. 270g/m²

Beschreibung: • atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Material • Seiten- und Brusttasche mit Reißverschluss • Weitenverstellung möglich an Saum und Ärmeln • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

3-in-1 Wetterjacke

Art.-Nr. **98819** anthrazit/orange

Größe XS bis 3XL

Material Außen: 100 % Polyamid mit PU-Beschichtung
Innen: 100 % Polyester
Innenjacke 100 % Polyester (Fleece)

Beschreibung: • atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Material • Seiten-, Brust- und Handytasche mit Verschlussmöglichkeit • Weitenverstellung möglich an Kapuze, Saum und an den Ärmeln • regulierbare Ventilationsöffnungen unter den Armen • herausnehmbare Fleecejacke • Reflexdetails • Atmungsaktivität MVP 5.000 g/m²/24 h • Wassersäule von 5.000 mm • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.

uvex metal pro



EN 14404

Typ 2 - Level 1

in Verbindung mit Knieschutzpolster (Art.-Nr. 9868900)



Jacke

Art.-Nr. **89961** anthrazit/orange

Größe XS bis 3XL, 90/94 bis 106/110

Material 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 315 g/m²

Beschreibung: • zusätzlicher Schutz vor Funkenflug an Unterarmen und im Bauchbereich durch den Einsatz uvex exklusiver Beschichtung • Seiten-, Brust und Napoleontasche mit Verschlussmöglichkeit • regulierbare Ventilationsöffnung unter den Armen • Stretch-Einsatz in der Rückenmitte für mehr Bewegungsfreiheit • mit Klettverschluss verstellbare Armabschlüsse • verlängertes Rückenteil • Reflexdetails

uvex exklusive Funktionsbeschichtung

Speziell entwickelt für die Anforderungen im Metallhandwerk

Workwear mit optimal platzierten Schutzzonen

- Einsatz der Beschichtung an Stellen, die dem Funkenflug stark ausgesetzt sind
- umfangreiche Taschenlösungen
- variable Ventilationsöffnungen
- Stretchzonen
- Knieschutzzertifizierung nach EN 14404:2004

Beschichtung platziert auf Stellen, die dem Funkenflug stark ausgesetzt sind:

- im Bauchbereich und am Arm ab Ellbogen bis Saum
- Oberschenkel und Knie

Material nach Funkeneinwirkung



ohne Funktionsbeschichtung | mit Funktionsbeschichtung

Cargohose

Art.-Nr. **98770** anthrazit/orange

Größe 42 bis 64, 90 bis 110

Material 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 315 g/m²

Beschreibung: • zusätzlicher Schutz vor Funkenflug am Oberschenkel (inkl. der Taschenbeutel) und Knie durch den Einsatz uvex exklusiver Beschichtung • weitenverstellbarer Bund • Seiten- und Zollstocktasche, jeweils zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen inkl. Cutter-, Stift- und Handytasche mit Verschlussmöglichkeit • Kniepolstertasche für Kniepolster (Art. 9868900) • regulierbare Ventilationsöffnungan an der Beinrückseite • Stretcheinsatz im Knie für mehr Bewegungsfreiheit • Reflexdetails

Latzhose

Art.-Nr. **98762** anthrazit/orange

Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material siehe Cargohose

Beschreibung: siehe Cargohose

Funktions-beschichtung gegen Funken



uvex

uvex perfect



Perfekte Einheit durch vielfältige Möglichkeiten

Wir haben Perfektion mit der uvex perfect Kollektion neu definiert. Großes Sortiment, viele Farben, verschiedene Materialien – und alles passt zusammen. Die vielfältigen Styles lassen sich perfekt miteinander kombinieren und schaffen auf diese Weise eine optische Zugehörigkeit zum Team. Alternativ können die Designs auch individuell ausgesucht werden. Mix & Match statt langweiligem Einheitsgrau.



Bermuda

Art.-Nr. **98841** kornblau **98842** anthrazit
Größe 42 bis 64
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • Seitentaschen, zwei Gesäßtaschen und Oberschenkeltaschen mit Verschlussmöglichkeit • aufgesetzte Handy-, Stift- und Zollstocktasche • Details mit Reflexpaspeln • fünf Gürtelschlaufen • mit Knopf verstellbarer Gummizug im Bund • OEKO-TEX® Standard 100



Bundhose

Art.-Nr. **98837** kornblau **89243** anthrazit
98838 navy
Größe 42 bis 64, 90 bis 110
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Art.-Nr. **98833** kornblau **98835** rot
98836 grün **89959** anthrazit
98834 grau
Größe 42 bis 64, 90 bis 110
Material 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 310 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • verstellbarer Gummizug im Bund • Seiten-, doppelte Zollstock-, Gesäß- und Oberschenkeltasche mit Verschlussmöglichkeit • Stretchzonen an der Außenseite der Knie für mehr Bewegungsfreiheit • OEKO-TEX® Standard 100



Damenhose

Art.-Nr. **89036** kornblau **89037** anthrazit
Größe 34 bis 54,19 bis 26
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • Gummizug im teilelastischen Bund • Seiten- und Zollstocktasche, zwei Gesäßtaschen und Oberschenkeltaschen mit Verschlussmöglichkeit • OEKO-TEX® Standard 100

Cargohose

Art.-Nr. **98358** kornblau **98364** anthrazit
Größe 42 bis 64, 90 bis 110
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • verstellbarer Gummizug im Bund • Seiten- und Zollstocktasche, Gesäß- und Oberschenkel inkl. Handy- und Stifttasche mit Verschlussmöglichkeit • Kniepolstertaschen aus CORDURA® für Kniepolster (Art. 9868900) • Stretchzone über dem Knie für mehr Bewegungsfreiheit • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

CORDURA® ist eine Eingetragene Marke von INVISTA™
Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.



Latzhose

Art.-Nr. **98831** kornblau **89239** anthrazit
98832 navy

Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Art.-Nr. **98827** kornblau **98828** rot
98830 grün **89958** anthrazit
98829 grau

Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 310 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • verstellbarer Gummizug im Bund • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen • Stretchzonen am Knie und am Bund für mehr Bewegungsfreiheit • Oberschenkel-, Gesäß-, Latztasche inkl. Handytasche jeweils mit Verschlussmöglichkeit, aufgesetzte Seitentaschen und doppelte Zollstocktasche • OEKO-TEX® Standard 100



Bundjacke

Art.-Nr. **16269** kornblau **16272** rot
16270 grün **89957** anthrazit
16271 grau

Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 310 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Art.-Nr. **16273** kornblau **89219** anthrazit
16274 navy

Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • Frontverschluss mit verdeckten Metalldruckern • zwei Brusttaschen mit Stiftfach sowie eine Brustinnentasche mit Verschlussmöglichkeit • zwei Seitentaschen mit schrägem Eingriff • Stretchzonen an den Schultern für mehr Bewegungsfreiheit • weitenverstellbarer Saum und Armabschluss • OEKO-TEX® Standard 100



Softshell-Weste

Art.-Nr. **16281** anthrazit

Größe 40/42 bis 64/66
Material Außen: 95 % Polyester, 5 % Elasthan mit PU-Membran,
Innen: 100 % Polyester, ca. 310 g/m²

Beschreibung: • zwei Seitentaschen in der Teilungsnaht, • eine Brusttasche mit Reißverschluss • atmungsaktiv und windabweisend • 4-Way-Stretchmaterial für hohen Tragekomfort • OEKO-TEX® Standard 100



Mantel

Art.-Nr. **16282** kornblau
16283 grün
16284 grau

Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material 65% Baumwolle, 35% Polyester, ca. 310 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • Brust- und Brustinnentasche mit Verschlussmöglichkeit • aufgesetzte und verstärkte Seitentaschen • Stretchzonen an den Schultern für mehr Bewegungsfreiheit • Länge: 96 cm • OEKO-TEX® Standard 100



Softshelljacke

Art.-Nr. **89407** anthrazit-melange/schwarz

Größe S bis 6XL
Material 80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Innenseite: 100 % Polyester Fleece, ca. 420 g/m²

Beschreibung: • atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material • Seiten- und Brusttasche mit Reißverschluss • weitenverstellbarer Saum • Reflexdetails



3-in-1 Wetterjacke

Art.-Nr. **98378** schwarz/grau
98379 schwarz/blau

Größe S bis 6XL
Material 100 % Polyamid
Futter: 100 % Polyester
Innenjacke: 100 % Polyester-Mikrofleece, ca. 145 g/m²

Beschreibung: • Seiten-, Brust- und Handytasche mit Verschlussmöglichkeit • Saum, Ärmel und Kapuze weitenverstellbar • herausnehmbare Fleecejacke • Reflexdetails • atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Material (Wassersäule von 5.000 mm mit getapten Nähten • Atmungsaktivität MVP 5.000 g/m²/24h)



Fleecejacke basic

Art.-Nr. **89408** schwarz

Größe S bis 6XL
Material 100 % Polyester, ca. 250 g/m²

Beschreibung: Seiten- und Brusttasche mit Reißverschluss • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100



Fleecejacke

Art.-Nr. **98439** grau

Größe S bis 3XL
Material 100 % Polyester, ca. 310 g/m²

Beschreibung: • sehr wärmend • zwei Seitentaschen in der Teilungsnaht • weitenverstellbarer Saum • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.

uvex

uvex syneXXo

Wherever you work

Mit der Kollektion uvex syneXXo und uvex syneXXo light haben wir eine sportliche und robuste Arbeitskleidung entwickelt.
Soll es extrem robust sein für Outdoorarbeiten oder doch eher etwas leichter für Indoor?
Die uvex syneXXo und uvex syneXXo light lassen Dich überall gut aussehen.







Softshelljacke

Art.-Nr. **89068** ■ schwarz
Größe XS bis 6XL
Material 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • atmungsaktiv, wasserabweisend und winddicht • weitenverstellbare Kapuze • zwei Seitentaschen mit Kunststoffreißverschluss in der Teilungsnaht • weitenverstellbarer Saum • Reflexdetails

Jacke

Art.-Nr. **89067** ■ schwarz
Größe XS bis 6XL
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • Stehkragen • verdeckter Frontreißverschluss • zwei Brusttaschen mit Verschlussmöglichkeit • zwei Seitentaschen in der Teilungsnaht • eine Oberarmtasche • weitenverstellbarer Armabschluss • Reflexdetails

Cargohose

Art.-Nr. **89062** ■ schwarz
Größe 42 bis 64, 90 bis 110
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • Kniepolstertaschen aus CORDURA® für Kniepolster (Art. 9868900) • multifunktionale Oberschenkeltaschen beidseitig • zwei Gesäßtaschen mit Verschlussmöglichkeit • Reflexdetails

CORDURA® ist eine Eingetragene Marke von INVISTA™

uvex
syneXXo light



Softshelljacke

Art.-Nr. **88466** ■ schwarz
Größe XS bis 6XL
Material 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 250 g/m²

Beschreibung: • leichte Softshelljacke • atmungsaktiv, wasserabweisend sowie winddicht • ohne Kapuze • verdeckte Verschlüsse • zwei Seitentaschen • weitenverstellbarer Saum • Reflexdetails

Jacke

Art.-Nr. **88467** ■ schwarz
Größe XS bis 6XL
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m²

Beschreibung: • reduziertes Flächengewicht bei gleichem Komfort • verdeckter Frontreißverschluss • verlängerter Rücken • eine Brusttasche mit Patte • zwei Seitentaschen, Eingriff mit CORDURA® verstärkt • alle Verschlüsse verdeckt • Ärmeltasche links • weitenverstellbarer Ärmelsaum • Reflexdetails

Bundhose

Art.-Nr. **88465** ■ schwarz
Größe 42 bis 64, 90 bis 110
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m²

Beschreibung: • leichte Variante • hoher Tragekomfort durch 3-D-Schnittführung • Reflexdetails • zwei Seitentaschen, Eingriff mit CORDURA® verstärkt • verdeckte Verschlüsse • Oberschenkeltasche links mit Patte, viel Stauraum • doppelte Zollstocktasche rechts, CORDURA®-Verstärkung an den relevanten Stellen • Gesäßtasche mit Patte, Klettverschluss

CORDURA® ist eine Eingetragene Marke von INVISTA™

Besonders geeignet für den Einsatz in der Bauindustrie

uvex

uvex extra

Vielfältiger Klassiker im zeitlosen Look

Egal ob klassischer Blaumann, grüne Arbeitshose oder robuste Jacke: mit den Kollektionen uvex extra, plus und eco sind Sie immer auf der richtigen Seite, wenn Sie bequeme und robuste Kleidung für vielfältige Tätigkeiten suchen. Gefertigt aus Baumwolle und Mischgewebe ergibt sich ein strapazierfähiger und atmungsaktiver Allrounder, der nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert ist.





Jacke

Art.-Nr. **81192** kornblau
82327 grün
82326 marine

Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material 100 % Baumwolle, ca. 320 g/m²

Beschreibung: • Brust-, Multifunktions- und kleine Innentasche mit Verschlussmöglichkeit, Seiten-, und Innentasche, sowie kleine Innentasche und Brillenschlaufe • Armabschluss mit Schlitz und Weitenverstellung durch Metall-Druckknöpfe • OEKO-TEX® Standard 100

Jacke

Art.-Nr. **88722** kornblau
88723 grün
88724 marine

Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 310 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • zwei Brusttaschen (links mit integrierter Handy- und Stifttasche sowie Brillenschlaufe) und Innentasche jeweils mit Verschlussmöglichkeit, weitere Innen- und seitliche Eingrifftaschen • verdeckte Metall-Druckknopfleiste • Armabschluss mit Schlitz und Weitenverstellung durch Metall-Druckknöpfe • OEKO-TEX® Standard 100

Latzhose

Art.-Nr. **81193** kornblau
82329 grün
82328 marine

Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material siehe Jacke

Beschreibung: • Latz-, Gesäß-, Oberschenkeltasche mit Verschlussmöglichkeit sowie Stifttächer, Brillenschlaufe und Zollstocktasche • mit Knöpfen verstellbarer Bund (links) • Einstieg mit Metall-Druckknöpfen für optimale Handhabung (links) • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung • OEKO-TEX® Standard 100

Latzhose

Art.-Nr. **88731** kornblau
88732 grün
88733 marine

Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material siehe Jacke

Beschreibung: Latz-, Gesäß-, Oberschenkeltasche mit Verschlussmöglichkeit sowie Stifttächer, Brillenschlaufe und Zollstocktasche • mit Knöpfen verstellbarer Bund (links) • Einstieg mit Metall-Druckknöpfen für optimale Handhabung (links) • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung • OEKO-TEX® Standard 100

Bundhose

Art.-Nr. **81195** kornblau
82336 grün
82335 marine

Größe 42 bis 64, 90 bis 110
Material siehe Jacke

Beschreibung: • Gesäß- und Oberschenkeltasche mit Verschlussmöglichkeit, Seiten- sowie doppelte Zollstocktasche • mit Knopf verstellbarer Gummizug im Bund für optimalen Sitz • OEKO-TEX® Standard 100

Bundhose

Art.-Nr. **88734** kornblau
88735 grün
88736 marine

Größe 42 bis 64, 90 bis 110
Material siehe Jacke

Beschreibung: • Gesäß- und Oberschenkeltasche mit Verschlussmöglichkeit, Seiten- sowie doppelte Zollstocktasche • mit Knopf verstellbarer Gummizug im Bund für optimalen Sitz • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.



uvex extra · uvex plus

Mantel

Art.-Nr. **81105** kornblau
Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material 100 % Baumwolle, ca. 240 g/m²

Beschreibung: • verdeckte Knopfleiste, eine Brustaußentasche (links), eine Brustinnentasche (rechts), zwei Seitentaschen • Länge: ca. 96 cm • zwei Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit • OEKO-TEX® Standard 100

Jacke

Art.-Nr. **88709** kornblau
Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • verdeckte Knopfleiste, Umlegekragen, aufgesetzte Seitentaschen, Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, Innentasche (links) • Armabschluss mit Schlitz und Weitenverstellung durch Knöpfe • OEKO-TEX® Standard 100



Latzhose

Art.-Nr. **88710** kornblau
Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • Latz-, Gesäß- und Oberschenkeltasche mit Verschlussmöglichkeit, doppelte Zollstocktasche und aufgesetzte Seitentaschen • Einstieg mit Knöpfen für optimale Handhabung, links • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung • OEKO-TEX® Standard 100

Bundhose

Art.-Nr. **88711** kornblau
Größe 42 bis 66, 90 bis 110
Material 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • Oberschenkel- und Gesäßtasche mit Verschlussmöglichkeit sowie Sift-, Seiten- und Zollstocktasche • Bund mit eingearbeitetem Gummizug für mehr Komfort • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.

uvex

uvex eco



auch in weiß erhältlich
(sh. Seite 432/433)

Damenmantel

Art.-Nr. **81009** kornblau
Größe 36 bis 54
Material 100 % Baumwolle, ca. 210 g/m²

INDUSTRIALWASH●●

Beschreibung: • verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Reverskragen, aufgesetzte Seitentaschen, Brusttasche (links) • Länge: 105 cm • Armabschluss mit Weitenverstellung durch Metall-Druckknöpfe • OEKO-TEX® Standard 100

Langjacke

Art.-Nr. **88770** kornblau
Größe 42 bis 64, 90 bis 110
Material 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • sichtbare Knopfleiste, Umlegekragen, aufgesetzte Seitentaschen, aufgesetzte Brusttasche (links), gerader Armabschluss • OEKO-TEX® Standard 100

Latzhose

Art.-Nr. **88771** kornblau
Größe 42 bis 64, 90 bis 110
Material 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • Eingriff mit Knöpfen, aufgesetzte Seitentaschen, jeweils eine Gesäß- und Zollstocktasche (rechts), Latztasche mit Reißverschluss • Bund und Einstieg mit Knopf • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung • OEKO-TEX® Standard 100

Bundhose

Art.-Nr. **88772** kornblau
Größe 42 bis 64, 90 bis 110
Material 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • Eingriff und Bund mit Knopfleiste, Seitentaschen, jeweils eine Gesäß- und Zollstocktasche (rechts) • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.





Herrenmantel

Art.-Nr. **88721** kornblau

Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

95°C | INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Reverskragen, Seitentaschen, aufgesetzte Brusttasche (links) • Länge: ca. 100 cm • zwei Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit • OEKO-TEX® Standard 100

Latzhose

Art.-Nr. **88713** kornblau

Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

60°C | INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • Eingriff mit Metall-Druckknöpfen, Latztasche mit Patte und Metall-Druckknopf, aufgesetzte Seitentaschen, jeweils eine Gesäß- und Zollstocktasche (rechts) • Bund mit Metall-Knopf (links) • Einstiegsschlitz mit Knopf für optimale Handhabung (links) • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung • OEKO-TEX® Standard 100

Jacke

Art.-Nr. **88712** kornblau

Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

60°C | INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Umlegekragen, aufgesetzte Seitentaschen, glatter Rücken • Armabschluss mit Weitenverstellung durch Metall-Druckknöpfe • OEKO-TEX® Standard 100

Bundhose

Art.-Nr. **88714** kornblau

Größe 42 bis 64, 90 bis 110

Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

60°C | INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • Eingriff mit Druckknöpfen, Seitentaschen, jeweils eine Gesäß- und Zollstocktasche (rechts) • OEKO-TEX® Standard 100

vielfältige Taschen — Farbauswahl



uvex extra: 60 % Baumwolle
40 % Polyester



uvex eco: 65 % Polyester
35 % Baumwolle



uvex extra: 100 % Baumwolle



uvex plus: 100 % Baumwolle



uvex eco: 100 % Baumwolle

INDUSTRIAL**WASH**●● — schlichtes Design — kornblau — 95°C — 60°C — 60°C

Haushaltswäsche

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.

uvex

uvex whitewear

weiß. weißer. uvex whitewear.

Mit ihrer weißen Farbe ist die uvex whitewear Kollektion so rein, wie ihr OEKO-TEX Standard 100, mit dem sie zertifiziert ist. Diese basic Kollektion setzt auf maximalen Komfort und bequemen Sitz mit cleaner Optik.







Herrenmantel

Art.-Nr. **89324** ☐ weiß
Größe XS bis 3XL, 90/94 bis 106/110
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Seitentaschen mit Metall-Druckknopf • Brusttasche (links) • Reverskragen, welcher durch einen Druckknopf geschlossen getragen werden kann • individuelle Weitenverstellung: Ärmelsaum mit Metall-Druckknöpfen • OEKO-TEX® Standard 100 • erfüllt Hygiene-Risikoklasse 1 bis 3 gemäß DIN 10524

Lange Jacke

Art.-Nr. **88773** ☐ weiß
Größe 42 bis 64, 90 bis 110
Material 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • sichtbare Knopfleiste, Umlegekragen, aufgesetzte Seitentaschen, aufgesetzte Brusttasche (links), gerader Armabschluss • Rückenlänge bei Gr. 50 = 70 cm • OEKO-TEX® Standard 100

Art.-Nr. **82190** ☐ weiß
Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: siehe Herrenmantel (Art.-Nr. 81996)

Herrenmantel

Art.-Nr. **98308** ☐ weiß
Größe 42 bis 64
Material 100 % Baumwolle, ca. 210 g/m²

Beschreibung: • verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Reverskragen, aufgesetzte verstärkte Seitentaschen, eine Brust- und Innentasche, Rückengurt und Seitenschlitze • Länge: 115 cm • zwei Seitenschlitze • OEKO-TEX® Standard 100

Bundhose

Art.-Nr. **88775** ☐ weiß
Größe 42 bis 64, 90 bis 110
Material 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • Eingriff und Bund mit Knopfleiste, Seitentaschen, jeweils eine Gesäß- und Zollstocktasche (rechts) • OEKO-TEX® Standard 100

Art.-Nr. **81996** ☐ weiß
Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material 100 % Baumwolle, ca. 240 g/m²

Beschreibung: • verdeckte Knopfleiste, eine Brustaußentasche (links), eine Brustinnentasche (rechts), zwei Seitentaschen, gerader Armabschluss • Länge: ca. 96 cm • zwei Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.



Herrenbundhose

Art.-Nr. **89321** ☐ weiß
Größe 44 bis 66, 90 bis 110
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

95°C | INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • Bund und Eingriff, Seitentaschen mit Metall-Druckknöpfen, Gesäßtasche mit Patte und Metall-Druckknöpfen • mit Knopf verstellbarer Gummizug im Bund für einen optimalen Sitz • OEKO-TEX® Standard 100 • erfüllt Hygiene-Risikoklasse 1 bis 3 gemäß DIN 10524

Latzhose

Art.-Nr. **88774** ☐ weiß
Größe 42 bis 64, 90 bis 110
Material 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

60°C

Beschreibung: • Eingriff mit Knöpfen, aufgesetzte Seitentaschen, jeweils eine Gesäß- und Zollstocktasche (rechts), Latztasche mit Reißverschluss • Bund und Einstieg mit Knopf • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung • OEKO-TEX® Standard 100



Damenhose

Art.-Nr. **81529** ☐ weiß
Größe 36 bis 54
Material 100 % Baumwolle, ca. 210 g/m²

60°C

Beschreibung: • Eingriffstasche in der Seitennaht mit verdecktem Metall-Druckknopf (rechts) • Bund mit eingearbeitetem Gummizug und einem glatten Vorderbundeinsatz für mehr Komfort • OEKO-TEX® Standard 100

Art.-Nr. **81530** ☐ weiß
Größe 34 bis 54
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 215 g/m²

95°C | INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • Seitentasche mit Metall-Druckknopf in der Seitennaht (rechts) • Bund mit Gummizug • OEKO-TEX® Standard 100 • erfüllt Hygiene-Risikoklasse 1 bis 3 gemäß DIN 10524



Damenmantel

Art.-Nr. **89325** ☐ weiß
Größe 36/38 bis 52/54
Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

95°C | INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Seitentaschen mit Metall-Druckknopf • Brusttasche (links) • Reverskragen, welcher durch einen Druckknopf geschlossen werden kann • individuelle Weitenverstellung: Ärmelsaum mit Metall-Druckknöpfen • OEKO-TEX® Standard 100 • erfüllt Hygiene-Risikoklasse 1 bis 3 gemäß DIN 10524

Art.-Nr. **81509** ☐ weiß
81510 ☐ weiß
Größe 36 bis 54
Material 100 % Baumwolle, ca. 210 g/m² (81509)
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 200 g/m² (81510)

95°C (81509)
60°C | INDUSTRIAL**WASH●●** (81510)

Beschreibung: • verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Reverskragen, aufgesetzte Seitentaschen, Brusttasche (links) • Länge: 105 cm • Armabschluss mit Weitenverstellung durch Metall-Druckknöpfe • OEKO-TEX® Standard 100



uvex

uvex basics

Die Allrounder-Basis für jeden

Von Unterwäsche über T-Shirts bis Sweatshirts ist bei uvex basics alles dabei, was man im Arbeitsalltag braucht. Dieser Alleskönner ist zu jeder Jahres- und Tageszeit einsatzbereit und bietet 365 Tage im Jahr optimale Ausstattung im Handwerk.







T-Shirt basic

Art.-Nr.	**88162**	weiß
	88163	ash melange
	88164	kornblau
	88165	marine
	88166	schwarz
	88167	rot
Größe	XS bis 6XL	
Material	100 % Baumwolle (außer ash melange) 85 % Baumwolle, 15 % Viskose, (ash melange) ca. 140g/m²	

Beschreibung: • klassisch • regular fit • angenehme und komfortable Single Jersey Qualität • OEKO-TEX® Standard 100

Sweatshirt basic

Art.-Nr.	**88156**	weiß
	88157	ash melange
	88158	kornblau
	88159	marine
	88160	schwarz
	88161	rot
Größe	S bis 6XL	
Material	70 % Baumwolle, 30 % Polyester, ca. 300 g/m²	

Beschreibung: • elastisches Hals-, Ärmel- und Saumbündchen • angenehmes Tragegefühl durch angeraute Innenseite • regular fit • OEKO-TEX® Standard 100

Poloshirt basic

Art.-Nr.	**88168**	ash melange
	88169	kornblau
	88170	marine
	88171	schwarz
	88172	rot
	88173	weiß
Größe	XS bis 6XL	
Material	100 % Baumwolle, ca. 230 g/m² ash melange: 85 % Baumwolle, 15 % Viskose	

Beschreibung: • klassisch geschnitten in Pikee Qualität • Dreier-Knopfleiste • links eine aufgesetzte Brusttasche • regular fit • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.







Softshell-Outdoorjacke

Art.-Nr. 89431 schwarz

Größe S bis 6XL
Material 94 % Polyester, 6 % Elasthan
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester

Beschreibung: • wärmendes Thermofutter • Bewegungsfreiheit durch Stretchmaterial • Arm-, Brust- und Seiten- und Innentaschen mit Reißverschluss sowie Handy-Innentasche mit Verschlussmöglichkeit • OEKO-TEX® Standard 100

Thermo-Steppweste

Art.-Nr. 98667 schwarz/blau

Größe S bis 6XL
Material 100 % Polyamid mit PU Beschichtung
Wattierung: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester

Beschreibung: • wärmende Fleeceinnenseite • abnehmbare und weitenverstellbare Kapuze • Brust-, Innen- und Seitentaschen • verlängerter Rücken und verstellbarer Gummizug am Saum • wasserabweisend • OEKO-TEX® Standard 100

Thermo Steppjacke

Art.-Nr. 98668 schwarz/blau

Größe S bis 6XL
Material 100 % Polyamid mit PU Beschichtung
Wattierung: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester

Beschreibung: • wärmende Fleeceinnenseite • abnehmbare und weitenverstellbare Kapuze • Brust-, Innen- und Seitentaschen • verlängerter Rücken und verstellbarer Gummizug am Saum • wasserabweisend • OEKO-TEX® Standard 100







T-Shirt

Art.-Nr. 98878 grau
98665 navy
98958 schwarz
98174 rot

Größe XS bis 6XL
Material 60 % Lyocell, 40 % Polyester, ca. 180 g/m²

Beschreibung: • sehr leichtes und hochfunktionelles Material für optimale Bewegungsfreiheit • die eingesetzte TENCEL™-Faser reduziert die Geruchsbildung ist zusätzlich sehr pflegeleicht • regular fit • OEKO-TEX® Standard 100

Langarmshirt

Art.-Nr. 89343 schwarz

Größe XS bis 3XL
Material siehe LongJohn

Beschreibung: siehe LongJohn

Boxershort

Art.-Nr. 89344 schwarz

Größe XS bis 3XL
Material siehe LongJohn

Beschreibung: siehe LongJohn

Poloshirt

Art.-Nr. 98959 grau
98919 navy
98929 schwarz
89048 rot

Größe XS bis 6XL
Material 60 % Lyocell, 40 % Polyester, ca. 220 g/m²

Beschreibung: siehe T-Shirt

Kurzarmshirt

Art.-Nr. 89342 schwarz

Größe XS bis 3XL
Material 50% Baumwolle, 50% Polyester, ca. 155 g/m²

Beschreibung: siehe LongJohn

LongJohn

Art.-Nr. 89345 schwarz

Größe XS bis 3XL
Material 50% Baumwolle, 50% Polyester, ca. 155 g/m²

Beschreibung: • sportive Funktionswäsche mit bestem Tragekomfort • Verminderung von Geruchsbildung durch antibakterielle Wirkung • AIRNET-Einsätze für besonders schnellen Wärmetransport • Flatlocknähte zur Vermeidung von Druckstellen und Hautreizungen

TENCEL™ ist eine registrierte Marke der Lenzing Gruppe
Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.



uvex

Persönliche Schutzausrüstung

uvex suXXeed arc
uvex suXXeed multifunction
uvex protection perfect multifunction
uvex banwear+
uvex protection fire + arc
uvex banox+
uvex banox pro
uvex welding
uvex protection perfect acid
uvex protection active flash
uvex protection active flash + storm
uvex protection multifunction + high-vis
uvex suXXeed construction
uvex protection flash
uvex protection Regenbekleidung
uvex cut
uvex suXXeed ESD

PSA


uvex

uvex

uvex Normen Übersicht



PSA der Kategorie I

Diese Kategorie umfasst Produkte zum Schutz der Anwender:innen vor geringfügigen Risiken. Der Hersteller geht davon aus, dass die PSA-Nutzer:innen die Wirksamkeit der PSA selbst einschätzen können.
Zu Kategorie I zählen ausschließlich PSA zum Schutz gegen:

- oberflächliche mechanische Verletzungen
- Berührungen mit heißen Oberflächen (Temperaturen unter 50 °C)
- Witterungsbedingungen, nicht extremer Art (z.B. Regen)

PSA der Kategorie II

Produkte, die weder in Kategorie I noch in Kategorie III eingeordnet werden können, gehören zur Kategorie II. Generell sollen diese Produkte einen Standard-Schutz vor mechanischen Risiken bieten. Nach dem Verordnungsvorschlag der EU Kommission fallen auch maßgefertigte und individuell angepasste PSA in diese Kategorie.

PSA der Kategorie III

Diese Risikogruppe erfasst die komplexe persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden. Dieser Kategorie unterliegt PSA, die gegen Gefährdungen schützen sollen, die die Verwender:innen nicht selbst einschätzen können. Gemäß Anhang I der PSA-Verordnung fallen unter Kategorie III PSA zum Schutz vor folgenden Risiken:

- gesundheitsgefährdende Stoffe und Gemische
- warme Umgebung, mit vergleichbaren Auswirkungen wie bei einer Lufttemperatur von 100 °C oder mehr
- kalte Umgebung, mit vergleichbaren Auswirkungen wie bei einer Lufttemperatur von -50 °C oder weniger
- Stürze aus der Höhe
- Stromschlag und Arbeit an unter Spannung stehenden Teilen
- Ertrinken
- Schnittverletzungen durch handgeführte Kettensägen

Quelle: http://www.psa-richtlinien.de/psa-kategorien/

Normen, Richtlinien und Schutzkriterien

EN ISO 11611



EN ISO 11611

Schweißerschutzbekleidung
Schutzbekleidung für Schweißen und verwandte Verfahren gemäß EN ISO 11611 schützt den Träger vor kleinen Metallspritzern, kurzzeitigem Kontakt mit Flammen und Strahlungswärme aus dem Lichtbogen. Die Bekleidung kann geeignet sein für Personen beim Schweißen und bei verwandten Verfahren, bei denen die gleiche Art und die gleichen Gefahren auftreten. Die Schutzwirkung wird erzielt durch ein flammhemmendes Gewebe in Verbindung mit bestimmten Verarbeitungsmerkmalen, die durch die EN ISO 11611 definiert werden.

EN ISO 11612



EN ISO 11612

Schutzbekleidung für hitzeexponierte Arbeiter
Schutzbekleidung der Norm EN ISO 11612 – Bekleidung zum Schutz vor Hitze und Flammen – dient dem Schutz der Arbeiter bei kurzzeitigem Kontakt mit Flammen und vor wenigstens einer Art Hitze. Erreicht wird die Schutzwirkung durch ein flammhemmendes Gewebe in Verbindung mit bestimmten Verarbeitungsmerkmalen.

EN 61482-2



EN 61482-2

Schutzbekleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens
Bei Schutzbekleidung nach der Norm EN 61482-2 – Schutzbekleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens – handelt es sich um eine PSA. Diese ist geeignet für Arbeiten im Niederspannungsbereich, dort wo thermische Gefahren durch Störlichtbogen auftreten können.

DIN EN 1149-5



EN 1149-5

Elektrostatische Eigenschaften
Bei dieser Bekleidung handelt es sich um eine elektrostatisch ableitfähige Schutzbekleidung. Durch die Bekleidung wird die elektrostatische Personenaufladung vermindert und damit auch die Entstehung von zündfähigen Entladungsfunken. Dies ist in Bereichen erforderlich, wo explosionsfähige Atmosphären auftreten können. Die Norm definiert die elektrostatischen Anforderungen an die Bekleidung zur Vermeidung der zündfähigen Entladungen.

DIN EN 13034
Typ 6



EN 13034 Typ 6

Begrenzt sprühdichte Schutzanzüge
Die Norm DIN EN 13034 bezieht sich auf die Mindestanforderungen an begrenzt sprühdichte Schutzanzüge des Typ 6 (Klassifizierung der Chemieschutzanzüge). Schutzbekleidung, die der Europäischen Norm entspricht, bietet in Bereichen, in denen das Risiko einer chemischen Einwirkung als eher gering bewertet wird, eingeschränkten Schutz gegen die Einwirkung von flüssigen Aerosolen, Spray und leichten Spritzern.

EN ISO 20471



EN 20471

Warnbekleidung
Die Norm EN ISO 20471 regelt die Mindestanforderungen an Warnbekleidung. Warnbekleidung dient dazu, die Anwesenheit des Trägers visuell zu signalisieren – und so den Träger in gefährlichen Situationen, bei allen möglichen Lichtverhältnissen am Tag sowie beim Anstrahlen mit Scheinwerfern in der Dunkelheit auffällig zu machen.

DIN EN 343



EN 343

Schutz gegen Regen
Die europäische Norm DIN EN 343 regelt im Rahmen der Arbeitsschutzbekleidung die Anforderungen an Kleidung zum Schutz gegen Regen. Bei dieser Kleidung handelt es sich um eine Schutzbekleidung, die gegen Niederschlag, Regen, Nebel und Wind bei Temperaturen von größer gleich –5 °C schützt.

EN 61340-5-1



EN 61340-5-1

Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene
Hierbei geht es nicht darum, denjenigen vor möglichen Schäden zu schützen, der am Produkt arbeitet, sondern das Produkt selbst. Bei der Bekleidung handelt es sich daher in diesem Fall auch nicht um PSA. Die problematischen Spannungen können beispielsweise durch Reibung, Influenz-, Korona- oder Kontaktaufladung entstehen.

UV-Standard 801



Mit diesem Verfahren wird der UV-Schutzfaktor eines Textils ermittelt, der die menschliche Haut vor schädigender UV-Strahlung schützt. Der ermittelte UPF (UV Protection Factor) wird als Multiplikator für die Eigenschutzzeit der Haut verwendet und gibt an, wie lange man sich mit dem Textil effektiv in der Sonne aufhalten kann, ohne Schädigungen der Haut davonzutragen. Bei Nichteinhaltung ist die Erkrankung an Hautkrebs nicht ausgeschlossen. Hautkrebs gehört zu den zweithäufigsten Berufskrankheiten und sollte nicht unterschätzt werden. Es können UV-Schutzstufen von 2 (niedriger Schutz) - 80 (hoher Schutz) erreicht werden.

EN 388



EN 388

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
Die Europäische Norm DIN EN 388:2019 beschreibt die Anforderungen, Prüfverfahren und Kennzeichnungen von Schutzhandschuhen gegen mechanische Risiken beim Ausführen von Arbeiten.
Die EN 388 wurde um die Prüfmethode ISO 13977 erweitert. Dieses Testverfahren nach ISO 13997 ermöglicht eine bessere Aussage über die Schnittbeständigkeit bei Arbeiten mit unterschiedlichen Krafteinwirkungen. Unsere Produkte sind in Anlehnung an die EN 388 getestet, da es für Bekleidung noch keine Norm gibt.

Quelle: http://www.psa-richtlinien.de/psa-kategorien/



uvex Normenmatrix für Schutzkleidung

			EN ISO 11611				EN ISO 11612									EN 61482-2	
			Klasse 1		Klasse 2											Klasse 1 APC=1	Klasse 2 APC=2
	Seite	Produkte	A1	A2	A1	A2	A1	A2	B1	B2	C1	C2	E1	E2	E3	F1	4kA/0,5s	7kA/0,5s
uvex protection perfect multifunction																		
uvex protection perfect multifunction	444	Jacke	■				■		■		■			■		■	■	(■)
	444	Bundhose/Latzhose	■				■		■		■			■		■	■	
uvex suXXeed																		
uvex suXXeed multifunction	443	Jacke	■				■		■		■			■		■	■	(■)
	443	Bundhose/Latzhose	■				■		■		■			■		■	■	
	454	Parka warngelb/navy	■				■			■		■			■	■		■
	454	Parka navy	■				■			■		■			■	■		■
uvex suXXeed arc	442	Jacke	■				■		■		■					■		■
	442	Bundhose/Latzhose	■				■		■		■					■		■
uvex suXXeed construction	456	Jacke																
	457	Bundhose/Latzhose/Bermuda																
	456	Fleecejacke																
	456	Poloshirts																
uvex suXXeed ESD	462/463	Jacke/Shirt																
	463	Bundhose/Mantel																
uvex protection fire + arc																		
uvex protection perfect banwear+	445	Jacke/Bundhose/Latzhose	■				■		■		■		■			■	■	
uvex protection fire + arc Langarmhemd pro	447	Hemd					■		■		■					■	■	
uvex protection Langarmpolo pro	446	Poloshirt					■		■		■						■	
uvex protection fire Langarmpolo	446	Poloshirt					■		■		■					■		
uvex protection fire Langarmhemd	447	Hemd					□											
uvex welding																		
uvex protection banox+	448	Jacke/Bundhose/Latzhose	■	■			■	■	■		■		■					
uvex protection banox pro	449	Jacke/Bundhose/Latzhose			■	■	■	■	■		■				■	■		
uvex protection heavy welding	450	Jacke/Bundhose/Latzhose			■	■	■	■	■		■				■	■		
uvex protection perfect acid																		
uvex protection perfect acid	451	Jacke/Bundhose/Latzhose																
uvex protection multifunction + high-vis																		
uvex protection multifunction + high-vis	455	Jacke	■				■		■		■					■	■	(■)
	455	Jacke (Stehkragen)	■				■		■		■					■		■
	455	Latzhose/Bundhose	■				■		■		■					■	■	
uvex protection active flash · uvex protection flash + storm																		
uvex protection active flash	452	Softshelljacke																
	452	Warnweste 4LL																
	452	Warnweste 2LL																
uvex protection flash + storm	453	Softshelljacke																
	453	Cargohose																
	458	Parka																
uvex protection flash	458/459	Jacke/Latzhose																
	459	Bundhose																
	459	Warnweste																
	458	Softshelljacke																

□ Das Langarmhemd (Art.-Nr. 89687) ist gemäß Norm EN ISO 14116 Index 3 zertifiziert (ohne Piktogramm).

(■) in Kombination mit Shirt

Detailiertere Informationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Zertifikaten, technischen Datenblätter oder der Auslobung am Produkt!



EN 1149-5	EN 13034 Typ 6	EN 20471				EN 343	UV Standard 801	EN 61340-5-1	
		X1	X2	X3	in Kombination höhere Klasse möglich	selbst leuchtend				
									Anwendungsgebiete
■	■								Schweißarbeiten, Stahlwerke, Flüssiges Eisen, Automobilindustrie, Stadtwerke, Elektroinstallation, Anlagenbau, Energieversorger, Elektrohandwerk, Chemieindustrie
■	■								
									Anwendungsgebiete
■	■								Schweißarbeiten, Stahlwerke, Flüssiges Eisen, Automobilindustrie, Stadtwerke, Elektroinstallation, Anlagenbau, Energierversorger, Elektrohandwerk, Chemieindustrie
■	■								
■	■		■				■		
■	■						■		
■									
■									
			■		■		■		Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum, Hoch- und Tiefbau, Straßenbau
		■			■		■		
			■		■		■		
		■	■		■		■		
								■	Laborbereich der Mikroelektronik, Leitertechnik/ Halbleiterfertigung, Kabelkonfektionierung, Baugruppenfertigung, Montage von Geräteeinheiten, Zulieferer der Automobilindustrie
								■	
									Anwendungsgebiete
■									Schweißarbeiten, Stahlwerke, Flüssiges Eisen, Automobilindustrie, Stadtwerke, Elektroinstallation, Anlagenbau, Energieversorger, Elektrohandwerk
■									
■									
■									Laborbereich der Mikroelektronik, Leitertechnik/Halbleiterfertigung, Kabelkonfektionierung, Baugruppenfertigung, Montage von Geräteeinheiten, Zulieferer der Automobilindustrie
■									
									Anwendungsgebiete
									Intensive Schweißarbeiten, Metallbau
■									
									Anwendungsgebiete
■	■								Chemieindustrie
									Anwendungsgebiete
■			■		■				Schweißarbeiten, Stadtwerke, Energieversorger, Elektroinstallation, Anlagenbau, Elektrohandwerk, Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum und dunklen Umgebungen
■			■		■				
■			■		■				
									Anwendungsgebiete
			■			■			Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum und dunklen Umgebungen
		■				■			
			■			■			
									Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum, auf Baustellen, in dunklen Umgebungen
			■						
				■			■		
			■		■				Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum und dunklen Umgebungen
		■			■				
			■		■				Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum und dunklen Umgebungen
			■	■	■				

uvex

uvex suXXeed arc

Für alle, die unter Spannung arbeiten

Die suXXeed arc Kollektion baut auf höchste Sicherheitsstandards für schwere und gefährliche Arbeiten. Neben dem Schutz vor Hitze und Flammen bietet sie einen erweiterten Schutz vor Störlichtbögen. So ist sie optimal geeignet für Arbeiten an elektrisch geladenen Bauteilen und sitzt dank 3D Schnittführung bei allen Bewegungen perfekt.

IEC 61482-2 APC 2 (7ka)
IEC 61482-2 APC 2 in 2- lagigen Bereichen der Jacke und Hosen (Front und Ärmel)

IEC 61482-1-1 ATPV
in 2- lagigen Bereichen der Jacke und Hosen (Front und Ärmel) = 46 cal/cm²
in 2- lagigen Bereichen der Jacke (Front und Ärmel) in Kombination mit Shirt 7937 = 62 cal/cm²
in 2- lagigen Bereichen der Jacke (Front und Ärmel) in Kombination mit Hemd 7421 = 57 cal/cm ²

Erfolgreiche Prüfung mit erhöhter Lichtbogenenergien von 558.7 – 564.8 kJ
für Jacke 2-lagig mit Shirt Modell 7937
In Anlehnung an IEC 61482-1-2 bei 11,7 kA / 0,5 s (geprüft bei Eurotest)

EN ISO 11611	EN ISO 11612	EN 61482-2	EN 1149-5
Klasse 1-A1	A1, B1, C1, F1	APC=1 APC=2 nur in Frontbereich und Ärmel	







Jacke

Art.-Nr. **88492** graphit

Größe S bis 6XL

Material Oberstoff: 50% Baumwolle, 49% Polyester, 1% antistatische Faser, 345 g/m²
Abfütterung: 88% Baumwolle, 12% Polyamid, 200 g/m²

60°C | INDUSTRIAL WASH●●

Beschreibung: • multifunktional und für höchste Schutzansprüche • ergonomische Schnittführung • doppellagige Konstruktion im Frontbereich und Ärmel • integrierte Stretchzonen für mehr Bewegungsfreiheit unter den Armen und im Rücken • "high rise" Ärmelkonstruktion • schwer entflammbare Reflexstreifen • orange farbene Piktogramme zur schnellen Unterscheidung der Schutzklassen • höchsten Schutz in Kombination mit Langarmhemd (Art.-Nr. 89312; 89409; 89798) oder Polo pro

Hose

Art.-Nr. **88493** graphit

Größe 42 bis 66, 90 bis 110, 23 bis 32

Material siehe Jacke

Beschreibung: • für höchste Schutzansprüche in gefährdeten Umgebungen • besonders weicher und hautfreundlicher Tragekomfort • doppellagige Konstruktion im Frontbereich • eingesetzter Schrittkeil für größte Bewegungsfreiheit • zwei Bein- und Seitentaschen • mit innenliegenden Knietaschen • schwer entflammbare Reflexstreifen • orange farbene Piktogramme zur Unterscheidung

Latzhose

Art.-Nr. **88494** graphit

Größe 42 bis 66, 90 bis 110, 23 bis 32

Material siehe Jacke

Beschreibung: • maximaler Schutz bei Arbeiten in extremen Bedingungen • besonders weicher und hautfreundlicher Tragekomfort • doppellagige Konstruktion im Frontbereich • integrierte Stretchzonen an den Seiten für mehr Bewegungsfreiheit • schwer entflammbare Reflexstreifen • orange farbene Piktogramme zur Unterscheidung



uvex suXXeed multifunction

Sicherheit trifft auf Funktionalität

Dem schwer entflammbaren Stoff können weder Hitze noch Störlichtbögen etwas anhaben. Gleichzeitig sorgt die „high rise“ Armkonstruktion dafür, dass dieser Allrounder bei jeder Bewegung mithält. Damit sind Sie genauso flexibel wie die Einsatzgebiete dieser Kollektion. Egal ob in Elektro-, Automobil- oder Stahlindustrie, die uvex suXXeed multifunction Kollektion erfüllt unsere Mission „protecting people“.

EN ISO 11611	EN ISO 11612	EN 61482-2	EN 1149-5	EN 13034
Klasse 1-A1	A1, B1, C1, E2, F1	APC=1		Typ 6

Jacke

Art.-Nr. **88281** nachtblau
88282 graphit

Größe S bis 6XL

Material 49 % Modacryl, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, ca. 300 g/m²

60°C | INDUSTRIALWASH●●

Beschreibung: • multifunktional und für höchste Schutzansprüche im uvex suXXeed Design • flammhemmendes Gewebe und die Verwendung von Para-Aramid und Polyamidfasern sorgen für hohe Strapazierfähigkeit und einem multifunktionellen Schutz vor flüssigem Eisen-E2 und dem Umgang mit Chemikalien geringer Gefährlichkeit • besonders weicher und hautfreundlicher Tragekomfort • integrierte Stretchzonen für mehr Bewegungsfreiheit • „high rise“ Ärmelkonstruktion • schwer entflammbare Reflexstreifen



Hose

Art.-Nr. **88283** nachtblau
88284 graphit

Größe 23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis110

Material siehe Jacke

Beschreibung: • für höchste Schutzansprüche in gefährdeten Umgebungen im uvex suXXeed Design • innenliegende Kniepolstertasche • schwer entflammbare Reflexstreifen



Latzhose

Art.-Nr. **88285** nachtblau
88286 graphit

Größe 23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis110

Material siehe Jacke

Beschreibung: • maximaler Schutz bei Arbeiten in extremen Bedingungen • im uvex suXXeed Design • integrierte Stretchzonen für mehr Bewegungsfreiheit • innenliegende Kniepolstertasche • schwer entflammbare Reflexstreifen

uvex

uvex protection perfect multifunction

Einmal PSA mit allem zum Mitnehmen, bitte.

Egal ob Chemikalien, Störlichtbögen, Hitze, Flammen, Metallspritzer oder alles gleichzeitig: die uvex protection perfection multifunction deckt alle Gefahren in der Industrie ab. Die Kollektion als Allrounder zu bezeichnen wäre schon untertrieben – da sie mit ihren Stretcheinsätzen alle Bewegungen mitmacht und so immer den gesamten Körper schützt.

EN ISO 11611	EN 1149-5	EN ISO 11612	EN 61482-2	EN 13034
Klasse 1-A1		A1, B1, C1, E2, F1	APC= 1	Typ 6







Jacke

Art.-Nr. **17241** kornblau
17242 dunkelgrau

Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material 49 % Modacryl, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, ca. 300 g/m²

60°C | INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • vordere Leiste mit verdecktem Reißverschluss und Klettverschluss • Brust-, Napoleon- und Seitentasche mit Verschlussmöglichkeit • flammhemmendes Gewebe • schwer entflammbare Reflexstreifen • Stretcheinsätze im hinteren Schulterbereich • weitenverstellbarer Ärmelsaum mit Klettverschluss • dank hohem Baumwollanteil besonders weicher und hautfreundlicher Tragekomfort

Hose

Art.-Nr. **17245** kornblau
17246 dunkelgrau

Größe 23 bis 32, 42 bis 64, 90 bis 110

Material 49 % Modacryl, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, ca. 300 g/m²

60°C | INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • Bein-, Gesäß- und Zollstocktasche mit Verschlussmöglichkeit • Stretchzonen an der Knieaußenseite für mehr Bewegungsfreiheit • flammhemmendes Gewebe • schwer entflammbare Reflexstreifen • innenliegende Kniepolstertasche • dank hohem Baumwollanteil besonders weicher und hautfreundlicher Tragekomfort

Latzhose

Art.-Nr. **17251** kornblau
17252 dunkelgrau

Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material siehe Hose

Beschreibung: • Latz-, Bein-, Gesäß- und Zollstocktasche mit Verschlussmöglichkeit • Stretchzonen an der Knieaußenseite für mehr Bewegungsfreiheit • flammhemmendes Gewebe • schwer entflammbare Reflexstreifen • innenliegende Kniepolstertasche

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.**

uvex

uvex banwear+



Hose uvex banwear+

Art.-Nr. **98422** kornblau/dunkelgrau

Größe 42 bis 64, 90 bis 110

Material siehe Jacke

Beschreibung: • Seiten-, Gesäß-, Oberschenkel-, und Zollstocktasche jeweils mit Verschlussmöglichkeit • permanenter Hitze- und Flammschutz • integrierte Stretchzonen im Kniebereich für optimale Bewegungsfreiheit • mit Knopf verstellbarer Gummizug im Bund für perfekten Sitz



Jacke uvex banwear+

Art.-Nr. **98417** kornblau/dunkelgrau

Größe 40/42 bis 64/66,90/94 bis 106/110

Material 50 % Baumwolle, 49 % Polyester, 1 % antistatische Fasern, ca. 340 g/m²

Beschreibung: • Seiten-, Brust- und Napoleontasche jeweils mit Verschlussmöglichkeit • verdeckte Metall-Druckknopfleiste • permanenten Hitze- und Flammschutz • integrierte Stretchzonen im Schulterbereich und ein ergonomischer Schnitt ermöglichen optimale Bewegungsfreiheit • weitenverstellbarer Ärmelsaum

Latzhose uvex banwear+

Art.-Nr. **98421** kornblau/dunkelgrau

Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110


Material siehe Jacke

Beschreibung: • Seiten-, Gesäß-, Oberschenkel-, Zollstock- und Latztasche jeweils mit Verschlussmöglichkeit • permanenter Hitze- und Flammschutz • integrierte Stretchzonen im Kniebereich und Bund für optimale Bewegungsfreiheit • mit Knopf verstellbarer Gummizug im Bund für optimalen Sitz • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung


Die Firewall der Workwear

Wer Feuer und Flamme für seinen Beruf ist, braucht auch entsprechende Schutzkleidung. Mit uvex banwear+ bieten wir optimalen Schutz vor Störlichtbögen und statischer Aufladung. Außerdem bietet die Kollektion einen permanenten Flammenschutz und lässt Sie selbst bei Hitze cool aussehen. Der hohe Tragekomfort und die Atmungsaktivität ist natürlich standardmäßig dabei.

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.**

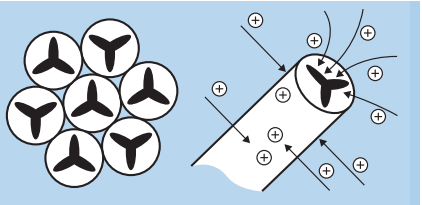

Systematische Darstellung des Nega-Stat®-Garns

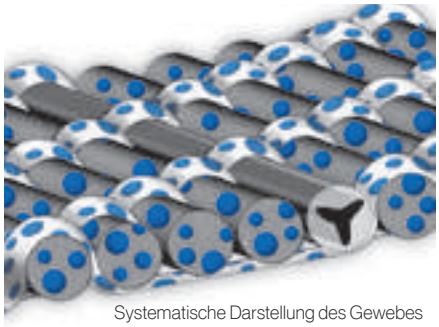

Systematische Darstellung des Gewebes



Nega-Stat® ist eine eingetragene Marke der William Barnet & Son, LLC.

uvex

uvex protection fire + arc shirts

Optimale Kombinierbarkeit innerhalb der Produktfamilien

Die uvex protection fire + arc Produktfamilie bietet sicheren Schutz vor thermischen Gefahren. In Kombination z.B. mit dem Langarmhemd pro erreichen unsere Produkte sogar noch höhere Schutzklassen.



Jacke APC=1 + Hemd APC=1 = in Kombination mit Langarmhemd pro APC=2





EN ISO 11612 A1, B1, C1 | EN 61482-2 APC=1 | EN 1149-5

Langarm-Polo pro

Art.-Nr. **17237** orange
17238 grau
17239 kornblau

Größe XS bis 3XL
Material 54 % Modacryl (Protex), 44 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern, ca. 270 g/m²

Beschreibung: • Kragen mit Einstickung • Knopfleiste mit verdeckten Kunststoffdruckknöpfen • Verstärkung im Schulterbereich • Ärmeleinsatz aus Rippstrick • angenehm weiches Jersey-Material sorgt für besten Komfort

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5

Langarm-Polo

Art.-Nr. **89798** grau

Größe XS bis 5XL
Material 54 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern, ca. 190 g/m²

Beschreibung: • Blende mit Kunststoffdruckknöpfen • Strickbündchen am Armsaum • Modacryl-Faser für hohe Hitze- und Flammbeständigkeit • hoher Tragekomfort durch den Einsatz von Baumwolle • OEKO-TEX® Standard 100

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.**





EN ISO 14116
Index 3

EN 1149-5

Langarmhemd

Art.-Nr. **89687** blaugrau

Größe 35/36 bis 49/50

Material 49 % Modacryl (FR), 49 % Viskose (FR), 2 % antistatische Fasern, ca. 165 g/m²

Beschreibung: • Brusttasche mit Patte und Knopf (links) • Modacryl-Faser für hohe Hitze- und Flammbeständigkeit • Ärmelbündchen mit Weitenverstellung • hoher Tragekomfort durch den Einsatz von Viskose



EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 61482-2
APC=1

EN 1149-5

Langarmhemd pro

Art.-Nr. **89312** marine
89409 anthrazit melange

Größe 37/38 bis 49/50

Material 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern, ca. 165 g/m²

INDUSTRIALWASH●●

Beschreibung: • verdeckte Druckknopfleiste in der vorderen Mitte • eine Brusttasche mit Patte und Klettverschluss sowie Brillen- und Stiftschlaufe • Modacryl-Faser für hohe Hitze- und Flammbeständigkeit • Direkteinstickung im Kragen • Ärmelbündchen mit verdecktem Druckknopfverschluss

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.


uvex

uvex banox+

banox+

Technik trifft auf Tragekomfort

Dass Flammenschutz auch natürlich geht, zeigt uvex banox+. Das Schutzgewebe besteht zu 100% aus Baumwolle und ist dennoch flammenhemmend. Gleichzeitig nimmt es Schweiß sehr gut auf und sorgt so für ein angenehmes Tragegefühl. Durch die atmungsaktiven Eigenschaften der Kollektion wird für eine optimale Klimaregulierung gesorgt. Und weil wir keine halben Sachen machen, haben wir den Flammenschutz in die Faser eingearbeitet. So bleibt er dauerhaft und sorgt für permanente Sicherheit.





Systematische Darstellung des Gewebes

EN ISO 11611

Klasse 1 (A1+A2)

EN ISO 11612

A1+A2,B1,C1,E1







Jacke

Art.-Nr. **98176** kornblau

Größe 42 bis 64, 90 bis 110

Material 100 % Baumwolle (FR), ca. 350 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • verdeckte Kunststoff-Druckknopfleiste • Seiten-, Napoleon- und Brustinnentaschen mit Verschlussmöglichkeit • dauerhaft flammhemmendes Schutzgewebe • individuelle Weitenverstellung: Ärmelsaum mit Klettverschluss

Latzhose

Art.-Nr. **98177** kornblau

Größe 42 bis 64, 90 bis 110

Material 100 % Baumwolle (FR), ca. 350 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • Eingriff mit Reißverschluss aus Kunststoff • Seiten- und Latzinnentasche • jeweils eine Gesäß- , Oberschenkel- und Latztasche mit Verschlussmöglichkeit • elastische Träger • dauerhaft flammhemmendes Schutzgewebe

Hose

Art.-Nr. **98175** kornblau

Größe 42 bis 64, 90 bis 110

Material 100 % Baumwolle (FR), ca. 350 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • Bund mit verdecktem Knopf, Eingriff mit einem Reißverschluss aus Kunststoff • Seitentaschen und jeweils eine Gesäß- und Oberschenkeltasche mit Verschlussmöglichkeit • dauerhaft flammhemmendes Schutzgewebe

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.**

uvex

uvex banox+ pro



Jacke

Art.-Nr. **88181** dunkelblau

Größe 42 bis 64, 90 bis 110

Material 79 % Baumwolle, 20 % Polyester, 1 % antistatische Fasern, ca. 450 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • Sicherer Schutz vor Funken und Flammen • Jacke mit Teilungsnähten und neuem, modischen Schnitt • Stehkragen mit Klett • verdeckte Knopfleiste mit Kunststoffdruckern • Napoleontasche links mit Klett • 1 Brustinnentasche rechts • 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Kunststoffdruckern • Ärmelsaum mit Klett weitenverstellbar • Kontrastnähte • Label mit Piktogrammen

Latzhose

Art.-Nr. **88183** dunkelblau

Größe 42 bis 64, 90 bis 110

Material 79 % Baumwolle, 20 % Polyester, 1 % antistatische Fasern, ca. 450 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • Sicherer Schutz vor Funken und Flammen • Latzhose mit neuem modischen Schnitt • Seiten- und Latzinnentasche • eine Gesäß-, Oberschenkel- und Latz-Tasche mit Verschlussmöglichkeit • Elastische Träger • Label mit Piktogrammen

Hose

Art.-Nr. **88182** dunkelblau

Größe 42 bis 64, 90 bis 110

Material 79 % Baumwolle, 20 % Polyester, 1 % antistatische Fasern, ca. 450 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • Sicherer Schutz vor Funken und Flammen • Bundhose mit neuem modischen Schnitt • Bund mit verdecktem Knopf • Eingriff mit einem Reißverschluss aus Kunststoff, Seitentaschen und jeweils eine Gesäß- und Oberschenkeltasche mit Verschlussmöglichkeit • Label mit Piktogrammen

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.**

uvex

uvex welding

Wir verschweißen Sicherheit mit Komfort

Damit Sie schweißen können, ohne ins Schwitzen zu kommen, haben wir uvex welding entworfen. Die Kollektion bietet optimalen Schutz bei riskanten Schweißerarbeiten. Natürlich aus schwer entflammbarem Material, für einen permanenten und bleibenden Schutz bei der Arbeit.

EN ISO 11611
Klasse 2-A1+A2
EN ISO 11612
A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149-5







Jacke

Art.-Nr. **16846** kornblau/grau
Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material 98 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern, ca. 460 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • Brust-, Napoleon- und Seitentaschen mit Verschlussmöglichkeit • optimaler Schutz bei riskanten Schweißarbeiten durch permanent schwer entflammbares Material • Komfort durch verstellbare Ärmelsäume mit Druckknopfverschluss

Latzhose

Art.-Nr. **16849** kornblau/grau
Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material 98 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern, ca. 460 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • eine Latz-, Gesäß-, Zollstock- und Beintasche mit Druckknopfverschluss • optimaler Schutz bei riskanten Schweißarbeiten durch permanent schwer entflammbares Material • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung

Hose

Art.-Nr. **16850** kornblau/grau
Größe 42 bis 64, 90 bis 110
Material 98 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern, ca. 460 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • Gesäß-, Zollstock und Beintasche mit Verschlussmöglichkeit • optimaler Schutz bei riskanten Schweißarbeiten durch permanent schwer entflammbares Material

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.**

uvex protection perfect acid





Saubere Sache und sicherer Schutz

Die uvex protection perfect acid Kollektion hält, was der Name verspricht. Sie bietet optimale Abweisung von Öl, Chemikalien und Schmutz. So wird die Arbeit in dreckigen Umgebungen zur sauberen Sache. Außerdem beugt sie elektrostatischer Aufladung vor und verhindert so Funkenbildung. Um die Schutzwirkung aufrecht zu erhalten, wird eine Nachimprägnierung nach jeder Wäsche empfohlen.

Hose

Art.-Nr. **98403** kornblau/grau

Größe 42 bis 64, 90 bis 110
Material 99 % Polyester, 1 % antistatische Fasern, ca. 290 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • Bund mit verdecktem Knopf, Eingriff mit Reißverschluss aus Kunststoff • Seiten-, Gesäß- und Oberschenkeltasche mit Verschlussmöglichkeit sowie Zollstocktasche • FC-Ausrüstung für optimale Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Schmutz und Öl bei gering einzustufendem Risiko • OEKO-TEX® Standard 100

Jacke

Art.-Nr. **98402** kornblau/grau

Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material 99 % Polyester, 1 % antistatische Fasern, ca. 290 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • verdeckte Metall-Druckknopfleiste • Seiten-, Brust- und Brustinnentasche mit Verschlussmöglichkeit • FC-Ausrüstung für optimale Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Schmutz und Öl bei gering einzustufendem Risiko • individuelle Weitenverstellung: Ärmelsaum mit Metall-Druckknöpfen • OEKO-TEX® Standard 100

Latzhose

Art.-Nr. **98404** kornblau/grau

Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material siehe Hose

Beschreibung: • Eingriff mit Reißverschluss aus Kunststoff • Seiten-, Gesäß-, Oberschenkel- und Latztasche mit Verschlussmöglichkeit sowie Zollstocktasche • FC-Ausrüstung für optimale Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Schmutz und Öl bei gering einzustufendem Risiko • mit Knöpfen verstellbarer Bund (links) • Einstieg mit Metall-Druckknopf für optimale Handhabung (links) • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung • OEKO-TEX® Standard 100

Penetrations-beständigkeit	Penetrations-index P	Abweisungs-index R
H_2SO_4 – 30 %	3 von 3	3 von 3
NaOH – 10 %	3 von 3	3 von 3
o-Xylen (unverdünnt)	3 von 3	3 von 3
Butan-1-ol (unverdünnt)	0 von 3	0 von 3

Chemikalienschutzbekleidung entspricht der Kategorie III.

Static-Control™ und TenCate Tecawork™ sind angemeldete und/oder eingetragene Marken und/oder Handelslogos von Koninklijke Ten Cate nv und/oder ihren Tochtergesellschaften.
Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.**



uvex

uvex protection active flash



Sehen und gesehen werden

Reflexstreifen sind bei Dunkelheit und schlechter Sicht ein Muss. Wir legen die Latte höher und haben ein innovatives Lichtleitersystem eingebaut, das aktiv leuchtet. So ist man selbst ohne externe Lichtquelle gut sichtbar. Dass die Kollektion perfekt passt, ist dabei kein Lichtblick, sondern selbstverständlich.



EN ISO 20471

2

Softshelljacke

Art.-Nr. **89910** warngelb/grau

Größe S bis 6XL

Material 100% Polyester, mit 3-Lagen Membran, ca. 240 g/m²

Beschreibung: • wind- und wasserabweisende Warnschutz-Softshelljacke • eine Napoleontasche links sowie zwei große Seitentaschen mit Reißverschluss • aktiver Schutz durch integriertes Lichtleitersystem • 10.000 mm Wassersäule • leichtes, robustes und atmungsaktives Material



EN ISO 20471

1

Weste

mit Schalter

Art.-Nr. **17322** warngelb/warnorange

Größe M bis 3XL

Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • aktiver Schutz durch horizontal und vertikal verlaufendes Lichtleitersystem • Klettverschluss zum schnellen Schließen der Weste • mit Schalter für verschiedene Leuchtmodi



Akkupack

für Modelle mit Schalter

Art.-Nr. **1733200** weiß

Beschreibung: • mobiler externer Akku für Art.-Nr. 17322, 17323, 17324 • Maße: 93 x 58 x 12 mm, ca. 83 g

EN ISO 20471

2

Weste

mit Schalter

Art.-Nr. **17323** warngelb
17324 warnorange

Größe M bis 3XL

Material 100 % Polyester, Mesh

Beschreibung: • aktiver Schutz durch vertikal verlaufendes Lichtleitersystem • Klettverschluss zum schnellen Schließen der Weste • mit Schalter für verschiedene Leuchtmodi

Besonders geeignet für den Einsatz in der Bauindustrie

uvex protection active flash + storm



EN ISO 20471

2

Softshelljacke

Art.-Nr. **89382** warngelb/grau

Größe XS bis 6XL

Material 100 % Polyester mit 3-Lagen Membran, ca. 240 g/m²

Beschreibung: • wind- und wasserabweisende Warnschutz-Softshelljacke • eine Napoleontasche links sowie zwei große Seitentaschen mit Reißverschluss • 10.000 mm Wassersäule • leichtes, robustes und atmungsaktives Material

EN 14404

Typ 2 - Level 1



EN ISO 20471

2

Hose

uvex protection flash+storm

Art.-Nr. **89656** warngelb/schwarz
17288 warnorange/schwarz

Größe 42 bis 64, 90 bis 110

Material 67 % Polyester, 33 % Baumwolle, ca. 270 g/m²

Beschreibung: • Besatz aus CORDURA® an stark beanspruchten Stellen • jeweils zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen inkl. Zollstock-, Handy- und Werkzeugtaschen • innenliegende Kniepolstertaschen • zertifizierter Knieschutz Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster (Art.-Nr. 9868900) • OEKO-TEX® Standard 100

Bei schlechtem Wetter gut geschützt

Wenn es draußen stürmt, ist es in der uvex protection flash+storm Kollektion immer noch trocken und sicher. Sie schützt nicht nur vor kaltem Wetter, sondern dank Warnschutz und Reflexstreifen auch vor Gefahren.

CORDURA® ist eine eingetragene Marke von INVISTA™. Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.



uvex

uvex suXXeed multifunction

EN ISO 11611	EN ISO 11612	EN 61482-2	EN 1149-5	EN 13034	EN 343	EN ISO 20471
Klasse 1-A1	A1, B2, C2, E3, F1	APC=2		Typ 6	3 / 2	2
						nur Art.-Nr. 88468



▶ **Hinweis: Die Normen werden ausschließlich durch die Außenjacke erfüllt.**
Die Innenjacke erfüllt keine Schutzwirkung und hat nur eine wärmende Funktion in der kalten Jahreszeit.

Parka

Art.-Nr. **88469** navy
Größe S bis 6XL
Material siehe Parka (Art.-Nr. 88468)

Beschreibung: • wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv • zwei große Seitentaschen mit viel Stauraum • mit einzippbarer Innenjacke • Länge ca. 80 cm • verlängerter Rücken • abnehmbare und weitenverstellbare Kapuze • weitenverstellbarer Ärmelsaum

Parka

Art.-Nr. **88468** warngelb/navy
Größe S bis 6XL
Material Außenjacke:
Oberstoff: 55 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern, ca. 265 g/m²
Abfütterung: 50 % Meta-Aramid, 50 % Viskose, ca 120 g/m²
Innenjacke: 100 % Polyester, ca 345 g/m²

60°C | INDUSTRIAL WASH

Beschreibung: • wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv • zwei große Seitentaschen mit viel Stauraum • mit einzippbarer Innenjacke • Länge ca. 80 cm • abnehmbare und weitenverstellbare Kapuze • weitenverstellbarer Ärmelsaum

uvex

uvex protection multifunction + high-vis

Damit die Gefahr Sie kommen sieht

Die uvex suXXeed protection multifunction high-visibility Kollektion schützt nicht nur vor Störlichtbögen, sie ist außerdem noch schwer entflammbar. Und weil es selbst bei Strom und Feuer manchmal dunkel ist, ist die Linie komplett mit Reflexstreifen ausgestattet. So werden Sie garantiert nicht übersehen.

Passende Poloshirts siehe S. 447/448

EN ISO 11611	EN ISO 11612	EN 61482-2	EN 1149-5	EN ISO 20471
Klasse 1-A1	A1, B1, C1, F1	APC=1 APC= 2 für Artikel 17134		







Latzhose

Art.-Nr. **17132** warngelb
Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material siehe Bundhose

Beschreibung: siehe auch Bundhose • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung

Bundhose

Art.-Nr. **17131** warngelb
Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material einlagig, inhärent schwer entflammbar, 49 % Modacryl, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, ca. 300 g/m²

60°C | INDUSTRIAL WASH●●

Beschreibung: • Gesäß-, Zollstock-, Bein- und Handytasche mit Verschlussmöglichkeit • Kniepolstertaschen als add on Möglichkeit • multifunktioneller Schutz in dunkler Umgebung • Warnschutzklasse 3 wird in Kombination von Jacke mit Bundhose erreicht • verstellbarer Gummizug im Bundbereich

Jacke

mit Umlegekragen

Art.-Nr. **17133** warngelb
Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material Außen: einlagig, inhärent schwer entflammbar, 49 % Modacryl, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, ca. 300 g/m²

60°C | INDUSTRIAL WASH●●

Beschreibung: • Störlichtbogenschutz APC=1 • Verschluss mit zweifach abgedecktem Reißverschluss und zusätzlichem Klettverschluss • zwei Brust- und Seitentaschen mit verdecktem Klettverschluss • eine Innentasche mit Klettverschluss

Jacke

mit Stehkragen

Art.-Nr. **17134** warngelb
Größe 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Material Außen: einlagig, inhärent schwer entflammbar, 49 % Modacryl, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, ca. 300 g/m²
Innen: permanent schwer entflammbar ausgerüstet, 88 % Baumwolle, 12 % Polyamid, ca. 280 g/m²

60°C | INDUSTRIAL WASH●●

Beschreibung: • Störlichtbogenschutz APC=2 durch zweilagiges Material • Vorderteil und Ärmel mit Funktionsfutter • Brust-, Seiten- und Innentasche jeweils mit verdecktem Klettverschluss

Beschreibung Art.-Nr. 17133 und 17134:
• höchste Warnschutzklasse • Warnschutzklasse 3 wird in Kombination von Jacke mit Bundhose/Latzhose erreicht • ergonomischen Stretcheinsätzen im hinteren Schulterbereich • weitenverstellbarer Ärmelsaum mit Klettverschluss

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.**

uvex

uvex suXXeed construction

Der Ganzkörper-Sonnenschirm für alle Outdoor-Worker

Auf Baustellen lauern viele Gefahren. Nicht nur offensichtliche Verletzungsrisiken, sondern auch Sonnenbrand und Hautkrebs. Deshalb haben wir einen UV-Schutz in die uvex suXXeed construction Kollektion eingebaut. Neben dem Sonnenschutz bietet die Linie einen perfekten Sitz dank 3D Passform und ist teilweise aus nachhaltigen Materialien gefertigt.



EN ISO 20471 2

UV PROTECT 80 UV STANDARD 801



EN ISO 20471 2

MADE PARTLY FROM

UV PROTECT 80 UV STANDARD 801



EN ISO 20471 1 Größe S - M

EN ISO 20471 2 Größe L - 6XL

UV PROTECT 20 UV STANDARD 801

MADE PARTLY FROM

Bundjacke

Art.-Nr. **88265** warnorange
88266 warngelb

Größe XS bis 4XL
Material 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m²

60°C | INDUSTRIAL**WASH**●●

Beschreibung: • high-rise Armkonstruktion • 3D Schnittführung • zwei Seitentaschen • Reißverschluss in vorderer Mitte • zwei Innentaschen • Reflexstreifen • verstellbarer Ärmelsaum • UV-Schutz zertifiziert nach UV Standard 801 mit UPF 80 • OEKO-TEX® Standard 100

Fleecejacke

Art.-Nr. **88308** warngelb
88309 warnorange

Größe XS bis 4XL
Material 100 % Polyester, ca. 300 g/m²

30°C | INDUSTRIAL**WASH**●○

Beschreibung: • nachhaltig und aus 100% recycled Polyester • „high-rise" Armkonstruktion • wärmendes Material • Stehkragen und Seitentaschen mit Reißverschluss • UV-Schutz zertifiziert nach UV Standard 801 mit UPF 80 • OEKO-TEX® Standard 100

Poloshirt

kurzarm

Art.-Nr. **88279** warnorange
88280 warngelb

Größe S bis 6XL
Material 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, ca. 180 g/m²

40°C

langarm

Art.-Nr. **88277** warnorange
88278 warngelb

Größe S bis 6XL
Material 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, ca. 180 g/m²

40°C

Beschreibung: • Polokragen mit Knopfleiste • 50% recyceltes Polyester • Reflexstreifen rundum • UV-Schutz zertifiziert nach UV Standard 801 mit UPF 20 • langarm: zusätzlich geprüft nach DIN EN 13758-1 mit UPF 30 (klassifiziert nach AS/NZS 4399) • BG Bau förderfähig • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.







EN ISO 20471 1

Bundhose

Art.-Nr.	**88267**	warnorange
	88268	warngelb
Größe	23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis 110	
Material	50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • eingesetzter Schrittkeil für mehr Bewegungsfreiheit • Stretchbund mit Patentknopf • zwei Gesäßtaschen • Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links • Zollstocktasche rechts • UV-Schutz zertifiziert nach UV Standard 801 mit UPF 80 • OEKO-TEX® Standard 100

Latzhose

Art.-Nr.	**88269**	warnorange
	88270	warngelb
Größe	23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis 110	
Material	50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • eingesetzter Schrittkeil für mehr Bewegungsfreiheit • Stretchbund mit Patentknopf • zwei Gesäßtaschen • Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links • Zollstocktasche rechts • Brusttasche mit Stiftfach • UV-Schutz zertifiziert nach UV Standard 801 mit UPF 80 • OEKO-TEX® Standard 100

Bermuda

Art.-Nr.	**88490**	warnorange
	88491	warngelb
Größe	42 bis 66	
Material	50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • ergonomische Schnittführung • eingesetzter Schrittkeil für mehr Bewegungsfreiheit • Stretchbund mit Patentknopf • eine innenliegende Beintasche mit Handytasche links • Zollstocktasche rechts • UV-Schutz zertifiziert nach UV Standard 801 mit UPF 80 • OEKO-TEX® Standard 100

REPREVE® ist eine Polyesterfaser aus recycelten Materialien (inklusive Kunststoffflaschen).

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.



uvex

uvex protection flash

Hier geht der Sicherheit ein Licht auf

Früh erkannt werden ist besonders im Dunkeln oder bei Regen wichtig. Durch die Reflexstreifen ist ein hoher Warnschutz bei uvex protection flash garantiert. Wie der Name verrät, reflektiert die Kollektion das Licht optimal, sodass höchste Sicherheit auf Baustellen garantiert ist.



EN ISO 20471 3 | EN 343 3 1 | construction

Parka

Art.-Nr. **98614** warngelb/navy
98615 warnorange/navy

Größe S bis 6XL

Material 100 % Polyester mit PU-Beschichtung, Futter und Wattierung: 100 % Polyester

max. 25 Wäschen

Beschreibung: • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss und Kinnschutzblende • Seiten-, Brust-, Brustinnen- und Handytasche mit Verschlussmöglichkeit • individuelle Weitenverstellung: Taillen- (innenliegend) und Saumregulierung durch Gummiband und Stopper • wattiertes, fest eingearbeitetes Futter zur Thermoisolierung • OEKO-TEX® Standard 100



EN ISO 20471 3 Jacke | EN ISO 20471 2 Weste | construction

Softshelljacke

Art.-Nr. **98096** warngelb/navy

Größe S bis 6XL

Material Außen: 94 % Polyester, 6 % Elasthan
Innen: 100 % Polyester

INDUSTRIAL WASH

Beschreibung: • praktische Warnschutz-Softshelljacke mit abnehmbaren Ärmeln • Front-Reißverschluss mit Untertritt, Seitentaschen sowie eine Brusttasche mit Blende und Reißverschluss • abtrennbare Ärmel für besten Klimakomfort an wärmeren Tagen • individuelle Weitenverstellung: Saum mit Gummizug und Stopper, Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss • weiche Fleece-Innenseite • OEKO-TEX® Standard 100



EN ISO 20471 2

Jacke

Art.-Nr. **98412** warnorange

Größe 42 bis 64, 90 bis 110

Material Außen: 67 % Polyester, 33 % Baumwolle, ca. 270 g/m²

INDUSTRIAL WASH

Beschreibung: • verdeckte Metall-Druckknopfleiste • Seiten-, Brustinnen- und Handytasche mit Verschlussmöglichkeit • in Kombination mit der (Latz-)Hose (Art.-Nr. 98413 und 98414) wird die Norm EN ISO 20471, Klasse 3 erfüllt • individuelle Weitenverstellung: Ärmelsaum mit Metall-Druckknöpfen • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.



uvex protection Regenbekleidung

Wir lassen Sie nicht im Regen stehen

Der zeitlose Klassiker im bekannten uvex Design bringt sie trocken ans Ziel. Regen- und winddicht macht diese Kollektion jedem anderen Friesennerz Konkurrenz und besticht durch die auffällig gelbe Farbe und den Tragekomfort dank weichem Innenfutter.



EN ISO 20471

2

Weste

Art.-Nr. **89373** warngelb
89374 warnorange

Größe M bis 3XL
Material 100 % Polyester, Mesh

Beschreibung: • beste Sichtbarkeit auch in gebeugter Haltung durch Reflexstreifen über den Schultern • Klettverschluss zum schnellen Schließen der Weste • OEKO-TEX® Standard 100



EN ISO 20471

1

Latzhose

Art.-Nr. **98413** warnorange

Größe 42 bis 64, 90 bis 110
Material siehe Jacke (Art.-Nr. 98412)

Beschreibung: siehe auch Bundhose • mit Knöpfen verstellbarer Bund (links) • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung • OEKO-TEX® Standard 100

Bundhose

Art.-Nr. **98414** warnorange

Größe 42 bis 64, 90 bis 110
Material siehe Jacke (Art.-Nr. 98412)

Beschreibung: • Bund mit verdecktem Knopf, Eingriff mit Reißverschluss aus Kunststoff, aufgesetzte Seitentaschen, jeweils eine Gesäß- und Oberschenkeltasche mit Patte und Metall-Druckknöpfen, Zollstocktasche (rechts) • in Kombination mit der Jacke (Art.-Nr. 98412) wird die Norm EN ISO 20471 Klasse 3 erfüllt • OEKO-TEX® Standard 100





Regenjacke

Art.-Nr. **88310** gelb

Größe S bis 3XL
Material siehe Regen-Latzhose

Beschreibung: siehe auch Regen-Latzhose • lange Jacke mit Kapuze • angenehmes Tragegefühl dank innenliegendem Polyester-Strickgewirke • Reißverschluss in vorderer Mitte • Kordel zum Verstellen in Kapuze • zwei Seitentaschen

Regen-Latzhose

Art.-Nr. **88311** gelb

Größe S bis 3XL
Material 100 % Polyester mit PU-Beschichtung, ca. 170 g/m²

Beschreibung: • leichte und dehnbare Regenbekleidung • sehr lange Lebensdauer • geräuscharm • einseitige PU-Beschichtung und hochfrequenzverschweißte Nähte sorgen für dauerhaften, undurchlässigen Schutz gegen Wasser und Wind • Latzhose mit elastischen Trägern und Steckschließen • angenehmes Tragegefühl dank innenliegenden Polyester-Strickgewirke

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.

Besonders geeignet für den Einsatz in der Bauindustrie

uvex

uvex cut quatroflex, doubleflex, nanoflex

Schützt, wenn die Arbeit Kante zeigt

Glasfaser ist nicht nur gut für schnelles Internet. Bei der uvex cut Kollektion sorgt die schnittfeste Faser für höchsten Schutz vor scharfen Kanten, Glas und Klingen. Innen ist die Kleidung mit Bambusgarn ausgekleidet und angenehm weich. Somit ist diese Kollektion gleichzeitig robust und bequem, auch nach mehreren industriellen Reinigungen.

Das Schnittschutzgestrick schützt gegen oberflächliche mechanische Verletzungen und erreicht das Leistungslevel D entsprechend der EN 388:2019, geprüft nach ISO 13977:1999.







Poloshirt uvex cut quatroflex

Art.-Nr. **17266** schwarz/anthrazit (Ärmel)
Größe S bis 3XL
Material Poloshirt: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, 3/4 Ärmel aus Schnittschutz-Gestrick, ca. 185 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**

Beschreibung: siehe unten

Hose uvex cut quatroflex

Art.-Nr. **17270** schwarz/anthrazit (Vorderseite Hosenbeine)
Größe 42 bis 64, 90 bis 110
Material Hose: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Vorderseite Hosenbeine aus Schnittschutz-Gestrick, ca. 245 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**

Beschreibung: • sportlicher Schnitt • funktionaler, hoch elastischer Streifen im Kniebereich • angestrickte Einsätze für eine Querdehnung entlang der Seitennaht • Gummizug im hinteren Bund • zwei Gesäßtaschen • Schutzfunktion und Tragekomfort bleiben nach vielen Waschzyklen erhalten • Schnittschutz aus Bamboo TwinFlex® Material: außen extrem strapazierbar, innen angenehm kühlend

T-Shirt uvex cut quatroflex

Art.-Nr. **17268** schwarz/anthrazit (Ärmel)
Größe S bis 3XL
Material Shirt: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 3/4 Ärmel aus Schnittschutz-Gestrick, 160 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**

Beschreibung: • körpernah geschnitten aus Single Jersey mit Schnittschutzärmeln in hoher Schnittschutzklasse • funktionaler, hoch elastischer Streifen im Ellbogenbereich • Armabschluss mit angestricktem Bündchen ohne störende Nähte • Schutzfunktion und Tragekomfort bleiben nach vielen Waschzyklen erhalten • Schnittschutz aus Bamboo TwinFlex® Material: außen extrem strapazierfähig, innen angenehm kühlend

Art.-Nr. **17267** schwarz/anthrazit (Ärmel)
Größe S bis 3XL
Material Poloshirt: 54 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern, 3/4 Ärmel aus Schnittschutz-Gestrick, ca. 195 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**

Beschreibung: • körpernah geschnitten • Ärmel aus schnittfesten Material in hoher Schnittschutzklasse in Verbindung mit hitzebeständigen Korpusmaterial aus atmungsaktiver Funktionsfaser • 3er Knopfleiste • funktionaler, hoch elastischer Streifen im Ellbogenbereich • Armabschluss mit angestricktem Bündchen ohne störende Nähte • Schutzfunktion und Tragekomfort bleiben nach vielen Waschzyklen erhalten • Schnittschutz aus Bamboo TwinFlex® Material: außen extrem strapazierbar, innen angenehm kühlend

Bamboo TwinFlex® Technology ist eine eingetragene Marke der UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland





T-Shirt uvex cut doubleflex

Art.-Nr. **17265** dunkelgrau melange/anthrazit (Ärmel)

Größe S bis 3XL

Material Shirt: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 3/4 Ärmel aus Schnittschutz-Gestrick ca. 160 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Beschreibung: • körpernah geschnitten aus Single Jersey mit Schnittschutzärmeln in hoher Schnittschutzklasse • Armabschluss mit angestricktem Bündchen ohne störende Nähte • Schutzfunktion und Tragekomfort bleiben nach vielen Waschzyklen erhalten • Schnittschutz aus Bamboo TwinFlex® Material: außen extrem strapazierbar, innen angenehm kühlend



T-Shirt uvex cut nanoflex

Art.-Nr. **17261** dunkelgrau melange (Ärmel)

Größe S bis 3XL

Material Shirt: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 3/4 Ärmel aus Schnittschutzgestrick ca. 160 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Beschreibung: • körpernah geschnitten aus Single Jersey mit Schnittschutzärmeln in hoher Schnittschutzklasse • Unterarm mit hoch elastischen Einsätzen • Schutzfunktion und Tragekomfort bleiben nach vielen Waschzyklen erhalten • Schnittschutz aus Bamboo TwinFlex® Material: außen extrem strapazierfähig, innen angenehm kühlend

Poloshirt uvex cut nanoflex

Art.-Nr. **89881** hellgrau/anthrazit (Ärmel + Kragen)

89882 royalblau/anthrazit (Ärmel)

89883 orange/anthrazit (Ärmel)

Größe S bis 3XL

Material Poloshirt: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ca. 185 g/m² (Art.-Nr. 89881) 100 % Baumwolle, ca. 230 g/m² (Art.-Nr. 89882) 54 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern, ca. 270 g/m² (Art.-Nr. 89883) 3/4 Ärmel aus Schnittschutz-Gestrick

INDUSTRIAL**WASH**●○ (nur für Art.-Nr. 89881 und 89882)

Beschreibung: • körpernah geschnitten aus atmungsaktiver Funktionsfaser mit Schnittschutzärmeln in hoher Schnittschutzklasse • 3er Knopfleiste mit Kontrast-Blende • Unterarm mit hoch elastischen Einsätzen • Reflexdetail auf der Schulter (Art.-Nr. 89883) • Schutzfunktion und Tragekomfort bleiben nach vielen Waschzyklen erhalten • Schnittschutz aus Bamboo TwinFlex® Material: außen extrem strapazierbar, innen angenehm kühlend

Bamboo TwinFlex® Technology ist eine eingetragene Marke der UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland

uvex

uvex suXXeed ESD



Mensch und Maschine bestens geschützt

Mit der uvex suXXeed ESD Kollektion werden elektrostatische Entladungen des Trägers oder der Trägerin auf eine Maschine verhindert. So werden empfindliche elektronische Bauteile geschützt. Mit gewohnter 3D-Passform und High-rise Armkonstruktion bleibt der Sitz immer perfekt, sowohl bei Damen- als auch Herrenmodellen. ESD bedeutet übrigens electrostatic discharge, also elektrostatische Entladung.



seamless Shirt

men

Art.-Nr. **88264** ■ schwarz
Größe XS/S bis 3XL/4XL

women

Art.-Nr. **88264** ■ schwarz
Größe XS, S/M bis XXL/3XL, 4XL
Material 91% Polypropylen, 7% Polyamid, 2% Silber

Beschreibung: • ESD geeignet mit antistatischer Faser • schnelltrocknend, antibakteriell, geruchsneutralisierend durch den Einsatz innovativer Dryarn® - Faser • nahtlose Verarbeitung für absolutes Wohlbefinden • OEKO-TEX® Standard 100

Poloshirt ESD

Art.-Nr. **98627** □ weiß
Größe S bis 2XL
Material 54 % Baumwolle, 44 % Polyester, 2 % antistatische Fasern, ca. 185 g/m²

Beschreibung: • sichtbare 2er-Knopfleiste • bei sicherer Erdung des Trägers ermöglicht der Einsatz von Resistat®-Garn den Schutz vor elektrostatischen Phänomenen, die Materialien bzw. Bauteile zerstören können • hoher Tragekomfort

Dryarn® ist eine registrierte Marke der Aquafil AG.
Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.



Bundjacke

Art.-Nr. **88262** ■ graphit

Größe S bis 2XL

Material 66,5 % Polyester, 32 % Baumwolle, 1,5 % antistatische Fasern, ca. 245 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • Schutz mit antistatischer Faser für optimalen Ladungsabbau und Leitfähigkeit • „high rise" Armkonstruktion • Brusttasche links, zwei Seitentaschen und eine Zollstocktasche • Stehkragen • OEKO-TEX® Standard 100



Hose

Art.-Nr. **88263** ■ graphit

Größe 23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis 110

Material 66,5 % Polyester, 32 % Baumwolle, 1,5 % antistatische Fasern, ca. 245 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • höchster Schutz mit antistatischer Faser für optimalen Ladungsabbau und Leitfähigkeit • eingesetzter Schrittkeil für mehr Bewegungsfreiheit • Stretchbund mit Patentknopf • links eine Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss • OEKO-TEX® Standard 100



Mantel

Art.-Nr. **88260** □ weiß
88261 ■ graphit

Größe S bis 6XL

Material 66,5 % Polyester, 32 % Baumwolle, 1,5 % antistatische Fasern, ca. 245 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Beschreibung: • mit antistatischer Faser für optimalen Ladungsabbau und Leitfähigkeit • ergonomische 3D Schnittführung • „high rise" Armkonstruktion • Brusttasche links, zwei Seitentaschen • Stehkragen • OEKO-TEX® Standard 100



Damenjacke

Art.-Nr. **88488** ■ graphit

Größe XS bis 4XL

Material siehe Bundjacke

Beschreibung: • 3D-Schnittführung im uvex suXXeed Design • mit antistatischer Faser für optimalen Ladungsabbau und Leitfähigkeit • „high rise" Armkonstruktion • Brusttasche links, zwei Seitentaschen • Stehkragen • taillierter Schnitt • OEKO-TEX® Standard 100



Damenhose

Art.-Nr. **88489** ■ graphit

Größe 36 bis 54, 19 bis 26

Material siehe Herrenhose

Beschreibung: • höchster Schutz mit antistatischer Faser für optimalen Ladungsabbau und Leitfähigkeit • eingesetzter Schrittkeil für mehr Bewegungsfreiheit • Stretchbund mit Patentknopf • links eine Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss • OEKO-TEX® Standard 100



Damenmantel

Art.-Nr. **88258** □ weiß
88259 ■ graphit

Größe XS bis 4XL

Material siehe Herrenmantel

Beschreibung: • 3D-Schnittführung im uvex suXXeed Design • mit antistatischer Faser für optimalen Ladungsabbau und Leitfähigkeit • „high rise" Armkonstruktion • Brusttasche links, zwei Seitentaschen • Stehkragen • taillierter Schnitt • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 467.

uvex


uvex add on




1 Reflextransferlogo
Motiv liegt auf einem Trägermaterial (Hintergrund) und wird mit Temperatur und Druck aufgepresst



2 Transferlogo
Motiv liegt auf einem Trägermaterial (Hintergrund) und wird mit Temperatur und Druck aufgepresst

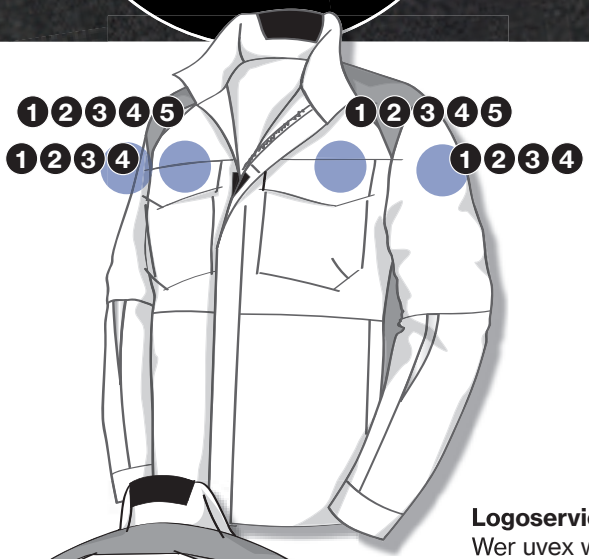




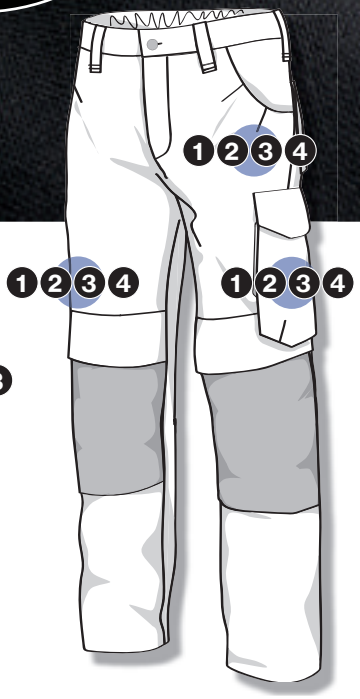



Logoservice
Wer uvex workwear trägt, gehört zum Team. Und jeder soll es sehen. Dafür sorgt unser Logoservice. Je nach Material sticken, drucken, oder nähen wir den Firmennamen auf Oberteile und Hosen: Jedes Logo ist applizierbar. Jede Farbe ist möglich. Die Positionierungsoptionen sind vielfältig.


5 Stick-/Namensticklogo
Logo/Name wird auf ein Hintergrundmaterial aufgestickt. Der Rand ist eingefasst. Das Logo wird knappkantig am Rand aufgenäht.

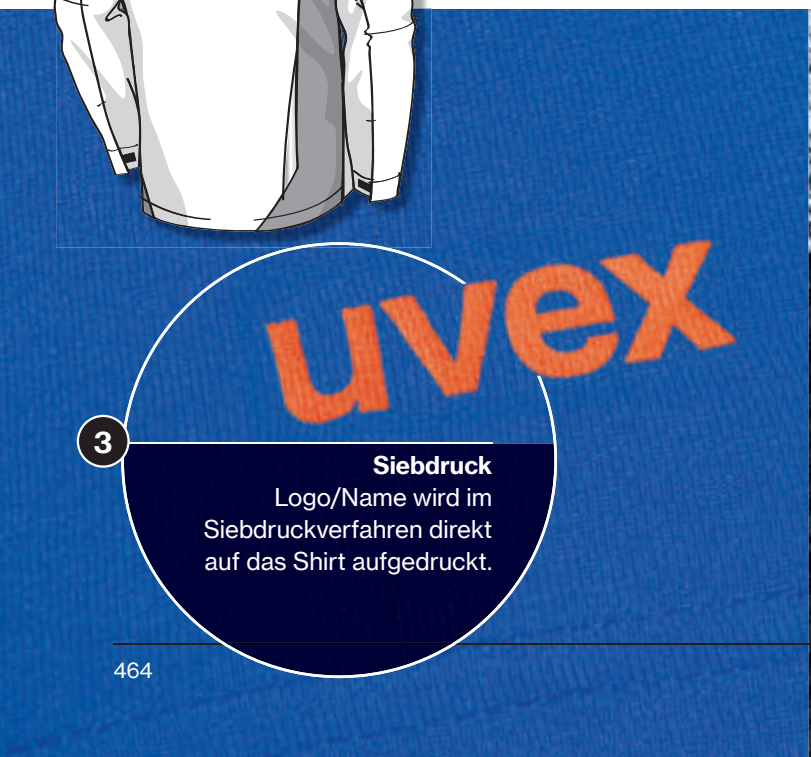

3 Siebdruck
Logo/Name wird im Siebdruckverfahren direkt auf das Shirt aufgedruckt.



4 Direkteinstickung
Das Logo wird direkt in die jeweilige Bekleidung eingestickt.

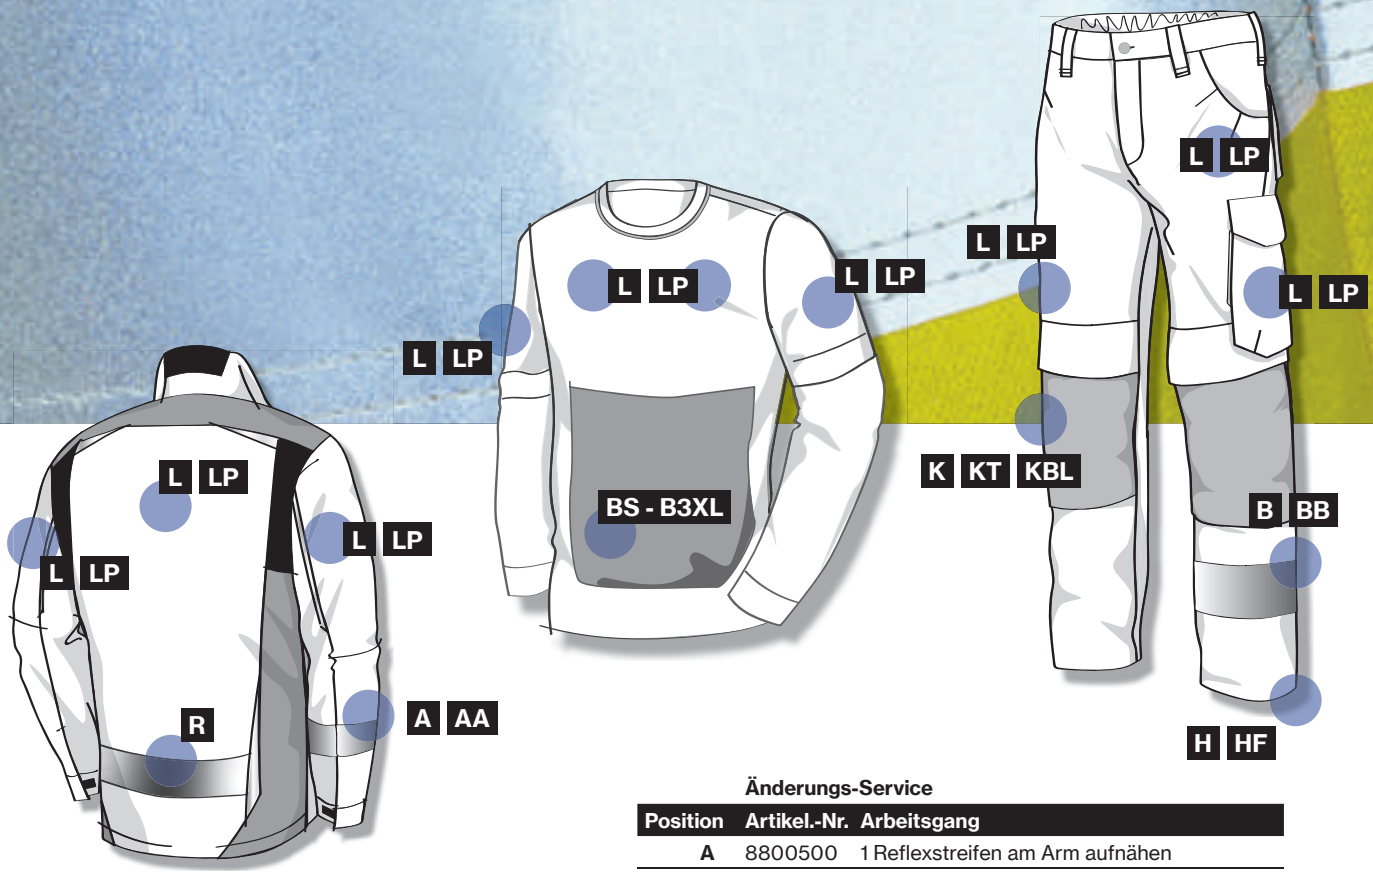

Ihr Wohlfühl- und Individualisierungs-baukasten auf einen Blick: uvex-safety.de/add-on

Änderungs-Service

Position	Artikel.-Nr.	Arbeitsgang
A	8800500	1 Reflexstreifen am Arm aufnähen
AA	8800600	2 Reflexstreifen am Arm aufnähen
B	8800700	1 Reflexstreifen am Bein aufnähen
BB	8800800	2 Reflexstreifen am Bein aufnähen
R	8800900	1 Reflexstreifen am Rücken aufnähen
H	8801200	Kürzen von Hosenbeinlängen, variabel
HF	8801300	Kürzen von Beinlängen, fixiert
K	8803000	Knieverstärker, Codura®, grau
KT	8804700	Kniepolstertaschen, Codura®, grau
KBL	8809400	Kniepolstertaschen, Bundhose + Latzhose perfect
BS	8809409	Bauchschutz Mod. 9141 Größe S
BM	8809410	Bauchschutz Mod. 9141 Größe M
BL	8809411	Bauchschutz Mod. 9141 Größe L
BXL	8809412	Bauchschutz Mod. 9141 Größe XL
BXXL	8809413	Bauchschutz Mod. 9141 Größe XXL
B3XL	8809414	Bauchschutz Mod. 9141 Größe 3XL
LP	9892114	Logo patchen
L	9892115	Logo aufnähen

CORDURA® ist eine eingetragene Marke von INVISTA™.



Industriewäsche und Stufen

Die Einhaltung der Pflegeanweisung ist beim Tragen von Arbeitsschutzkleidung sicherheitsrelevant und gewährleistet Hygiene- und Sicherheitsstandards. Kontaminierung durch falsche Chemikalien oder Reflexstreifen, die nicht mehr reflektieren durch Benutzen des falschen Waschmittels sind Beispiele für die Risiken, die beim Waschen in privaten Haushalten den Schutz der Arbeitskleidung schwächen.

PSA, also persönliche Schutzausrüstung, sollte daher nur von einem industriellen Waschservice gereinigt werden. Hier wird auf den pH-Wert des Waschmittels geachtet, um die Reflexstreifen zu schonen. Auch eine professionelle Nachbehandlung zur Neutralisierung von Chemikalien oder dem Schutz vor Keimen gehört zum Service. Eine Kontamination mit Alltagskleidung ist hierbei selbstverständlich ausgeschlossen. Nur so ist sichergestellt, dass der Schutz der PSA weiterhin besteht und Sie weder in der Arbeit noch daheim ein Risiko eingehen.

Damit Ihre Kleidung nicht nur sauber, sondern sicher bleibt, haben wir bei unseren industriell waschbaren Produkten unser neues „industrial wash"-Symbol hinzugefügt.

Auch bei unserer Kleidung für den alltäglichen Gebrauch, die nicht mit schädlichen Substanzen in Berührung kommt, gibt es einiges zu beachten. Hier kommt es insbesondere auf die Temperatur beim Waschen und Bügeln an.

INDUSTRIAL**WASH●○**

Industrial wash 1: Hier wird bei 60°C gewaschen. Das Waschverfahren wird durch einen Trocknungsgang in einem Tunnelfinisher oder Tumblertrockner abgerundet. Der pH-Wert bleibt unter 10, sodass die Reflexstreifen geschützt werden. Außerdem hellt das Waschmittel nicht optisch auf.

INDUSTRIAL**WASH●●**

Industrial wash 2: Mit 75°C liegt die Waschtemperatur etwas höher als bei Stufe eins. Die weiteren Standards nach EN ISO 15797 werden aber wie gewohnt eingehalten. Tunnelfinisher, pH-Wert unter 10 und der Verzicht auf optische Aufheller sorgen für ein sauberes und sicheres Ergebnis.

Bei unseren „home wash" Produkten setzen wir auf die bekannten Pflegesymbole.



Home wash 30°C/40°C:
Die Wäsche wird zuhause bei 30°C oder 40°C gewaschen. Besonders geeignet ist dieser Waschgang für dunkelbunte Kleidung aus Baumwolle, Polyester und Mischgewebe.



Home wash 60°C:
Hier wird die Wäsche bei 60°C gewaschen. Dieser Waschgang eignet sich besonders für nicht kochechte Buntwäsche aus Baumwolle, Modal, Polyester und Mischgewebe.



OEKO-TEX® Standard 100 Zertifikate

Nach den Kriterien des OEKO-TEX® Standard 100 geprüfte Textilien gewährleisten, dass keine Substanzmengen vorliegen, die den Menschen gesundheitlich beeinträchtigen. Nur Produkte, die die sehr strengen Anforderungen erfüllen und sich laufenden Kontrollen unterziehen, werden mit dem OEKO-TEX®-Zertifikat ausgezeichnet. Hier sehen Sie die Produkte, zugeordnet zum Zertifikat:

S20-0516 HOHENSTEIN HTTI
gilt für die folgenden Artikel:
16269, 16270, 16271, 16272, 16281, 16282, 16283, 16284, 17191, 17192, 17193, 17194, 17195, 17196, 17197, 17198, 17199, 17200, 17201, 17202, 17207, 17210, 17211, 17212, 17216, 17217, 17218, 17222, 17223, 17224, 17228, 17229, 17230, 17231, 17232, 17233, 17288, 81009, 81105, 81192, 81193, 81195, 81509, 81510, 81529, 81530, 81996, 82190, 82326, 82327, 82328, 82329, 82335, 82336, 88258, 88259, 88260, 88261, 88262, 88263, 88265, 88266, 88267, 88268, 88269, 88270, 88287, 88288, 88709, 88710, 88711, 88712, 88713, 88714, 88721, 88722, 88723, 88724, 88731, 88732, 88733, 88734, 88735, 88736, 88770, 88771, 88772, 88773, 88774, 88775, 89036, 89037, 89239, 89243, 89321, 89324, 89325, 89656, 89659, 89665, 89668, 89669, 89686, 89688, 89702, 89703, 89706, 89707, 89708, 89709, 89798, 89957, 89958, 89959, 98109, 98110, 98113, 98114, 98118, 98119, 98122, 98123, 98127, 98128, 98131, 98132, 98136, 98137, 98140, 98141, 98145, 98146, 98149, 98150, 98308, 98358, 98364, 98402, 98403, 98404, 98412, 98413, 98414, 98439, 98827, 98828, 98829, 98830, 98831, 98832, 98833, 98834, 98835, 98836, 98837, 98838, 98841, 98842

14.HTR.53207 HOHENSTEIN HTTI
gilt für die folgenden Artikel:
88360, 88361, 88362, 88363

18.HCN.32524 HOHENSTEIN HTTI
gilt für die folgenden Artikel:
88308, 88309, 89304, 89309, 89311, 89317, 89330, 89332, 89349, 89407, 89408, 89418, 89419, 89431, 89466, 89467, 89653, 89654, 98096, 98165, 98166, 98378, 98379, 98614, 98615, 98667, 98668, 98669, 98819, 98826

33074 OeTI
gilt für die folgenden Artikel:
88264, 88301, 88302, 88303, 88304, 88305, 88306, 88307


09.HBD.66950 HOHENSTEIN HTTI
gilt für die folgenden Artikel:
88156, 88157, 88158, 88159, 88160, 88161, 88162, 88163, 88164, 88165, 88166, 88167, 88168, 88169, 88170, 88171, 88172, 88173, 88277, 88278, 88279, 88280, 89048, 89313, 89314, 89315, 89316, 98174, 98665, 98878, 98919, 98929, 98958, 98959

BEGO 084522 TESTEX
gilt für die folgenden Artikel:
89373, 89374

uvex

Maßtabelle

Maß- und Größenzuordnung · Zuschläge

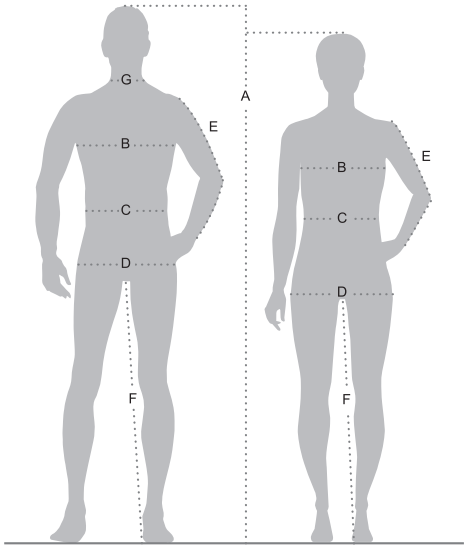

Körpermaß bitte direkt am Körper messen, ohne die Haut mit dem Maßband einzuschnüren:

A. Körperhöhe: senkrecht gemessener Abstand von Scheitel bis Sohle bei aufrechter Körperhaltung – ohne Schuhe

B. Brustumfang: breitester Umfang der Brust, waagerecht unter den Achselhöhlen, bei normaler Atmung – die Arme hängen locker herunter

C. Taillenumfang: schmalste Stelle der Taille zwischen Hüftknochen und unterster Rippe

D. Hüftumfang: breitester waagerechter Umfang der Hüfte/des Gesäßes mit der stärksten seitlichen Ausprägung

E. Armlänge außen: Abstand zwischen Armkugel und Handwurzelknochen über den leicht angewinkelten Ellenbogen

F. Innere Beinlänge: vertikale Distanz an der Beininnenseite vom Schritt bis zur Fußsohle bei einem hüftbreiten Stand

G. Kragenweite: Halsumfang unterhalb des Kehlkopfs

Herren	Normale Größe		42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72			
	Kurzgröße		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	–	–	–	–			
	Langgröße		86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	–	–	–	–			
Körpermaße Herren	Körperhöhe		176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191			
	Körperhöhe Kurzgröße		168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	–	–	–	–			
	Körperhöhe Langgröße		184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	–	–	–	–			
	Brustumfang		84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144			
	Taillenumfang		72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	–	–	–	–			
	Hüftumfang		90	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	–	–	–	–			
	Armlänge außen		62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5	70			
	Armlänge außen Kurzgröße		60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	–	–	–	–			
	Armlänge außen Langgröße		65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5	70	70,5	–	–	–	–			
	Innere Beinlänge		81	81,5	82	82,5	83	83,5	84	84,5	85	85,5	86	86,5	87	87,5	88	88,5			
	Innere Beinlänge Kurzgröße		77	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	–	–	–	–			
	Innere Beinlänge Langgröße		85	85,5	86	86,5	87	87,5	88	88,5	89	89,5	90	90,5	–	–	–	–			
	Kragenweite Hemd				37/38		39/40		41/42		43/44		45/46		47/48		49/50				
Damen	Normale Größe		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56							
	Kurzgröße		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	27							
	Langgröße		68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	108							
Körpermaße Damen	Körperhöhe		168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168							
	Körperhöhe Kurzgröße		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160							
	Körperhöhe Langgröße		176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176							
	Brustumfang		80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134							
	Taillenumfang		66	69	72	76	80	85	90	96	103	109	116	122							
	Hüftumfang		89	93	97	100	103	106	114	119	124	130	136	142							
	Armlänge außen		59	59	59	59	60	60	60	60	61	61	61	61							
	Armlänge außen Kurzgröße		57	57	57	57	58	58	58	58	59	59	59	59							
	Armlänge außen Langgröße		62	62	62	62	63	63	63	63	64	64	64	64							
	Innere Beinlänge		78	78	78	78	78	78	78	77,5	77,5	77	77	77							
	Innere Beinlänge Kurzgröße		73,5	73,5	73	73	73	73	73	73	72,5	72,5	72,5	72							
	Innere Beinlänge Langgröße		83	83	83	83	83	82,5	82,5	82,5	82,5	82	82	82							

Unisex Größenzuordnung Damen und Herren	Herren	XS 42/44	S 46/48	M 48/50	L 52/54	XL 54/56	XXL 58/60	3XL 60/62	4XL 64/66	5XL 66/68	6XL 70/72
	Damen	XS 32/34	S 36/38	M 38/40	L 42/44	XL 44/46	XXL 48	3XL 50	4XL 52		

Gute Passform ist uns extrem wichtig, daher haben wir uns auf kleine Größensprünge festgelegt und scheuen uns nicht vor der Größenvielfalt. Damit kann der Träger entscheiden, ob die Bekleidung eher eng oder weit getragen werden soll. Hat jemand eine Konfektionsgröße 48, passt er sowohl in die Größe S (enger geschnitten) als auch in die Größe M (weiter geschnitten).

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Mod.-Nr.	Seite
16269	uvex perfect	Bundjacke	kornblau	8864	425
16270	uvex perfect	Bundjacke	grün	8864	425
16271	uvex perfect	Bundjacke	grau	8864	425
16272	uvex perfect	Bundjacke	rot	8864	425
16273	uvex perfect	Bundjacke	kornblau	8865	425
16274	uvex perfect	Bundjacke	navy	8865	425
16281	uvex perfect	Softshellweste	anthrazit	8868	425
16282	uvex perfect	Mantel	kornblau	8869	425
16283	uvex perfect	Mantel	grün	8869	425
16284	uvex perfect	Mantel	grau	8869	425
16846	uvex welding	Jacke	kornblau / grau	4950	450
16849	uvex welding	Latzhose	kornblau / grau	3494	450
16850	uvex welding	Hose	kornblau / grau	3263	450
17131	uvex protection multifunction und high visibility	Bundhose	warngelb	3299	455
17132	uvex protection multifunction und high visibility	Latzhose	warngelb	3623	455
17133	uvex protection multifunction und high visibility	Jacke Umlegekragen	warngelb	4741	455
17134	uvex protection multifunction und high visibility	Jacke Stehkragen	warngelb	4742	455
17191	uvex perfeXXion	Hose premium mit Knietaschen	kakao	3852	418
17192	uvex perfeXXion	Hose premium mit Knietaschen	tanne	3852	418
17193	uvex perfeXXion	Hose premium mit Knietaschen	schiefer	3852	418
17194	uvex perfeXXion	Hose basic	kakao	3853	418
17195	uvex perfeXXion	Hose basic	tanne	3853	418
17196	uvex perfeXXion	Hose basic	schiefer	3853	418
17197	uvex perfeXXion	Latzhose premium	kakao	3660	418
17198	uvex perfeXXion	Latzhose premium	tanne	3660	418
17199	uvex perfeXXion	Latzhose premium	schiefer	3660	418
17200	uvex perfeXXion	Bermuda premium	kakao	3854	418
17201	uvex perfeXXion	Bermuda premium	tanne	3854	418
17202	uvex perfeXXion	Bermuda premium	schiefer	3854	418
17207	uvex perfeXXion	Light Softshelljacke	schiefer	4788	420
17210	uvex perfeXXion	Jacke premium	kakao	4786	420
17211	uvex perfeXXion	Jacke premium	tanne	4786	420
17212	uvex perfeXXion	Jacke premium	schiefer	4786	420
17216	uvex perfeXXion	Weste premium	kakao	7933	421
17217	uvex perfeXXion	Weste premium	tanne	7933	421
17218	uvex perfeXXion	Weste premium	schiefer	7933	421
17222	uvex perfeXXion	Hybridjacke basic	kakao	4787	420
17223	uvex perfeXXion	Hybridjacke basic	tanne	4787	420
17224	uvex perfeXXion	Hybridjacke basic	schiefer	4787	420
17228	uvex perfeXXion	Light Softshellweste	schiefer	7934	421
17229	uvex perfeXXion	Light Softshellweste	enzian	7934	421
17230	uvex perfeXXion	Light Softshellweste	kiesel	7934	421
17231	uvex perfeXXion	Poloshirt	kakao	7935	421
17232	uvex perfeXXion	Poloshirt	tanne	7935	421
17233	uvex perfeXXion	Poloshirt	schiefer	7935	421
17237	uvex protection fire+arc	Langarm-Polo pro	orange	7937	446
17238	uvex protection fire+arc	Langarm-Polo pro	grau	7937	446
17239	uvex protection fire+arc	Langarm-Polo pro	kornblau	7937	446
17241	uvex protection perfect multifunction	Jacke	kornblau	4792	444
17242	uvex protection perfect multifunction	Jacke	dunkelgrau	4792	444
17245	uvex protection perfect multifunction	Hose	kornblau	3855	444
17246	uvex protection perfect multifunction	Hose	dunkelgrau	3855	444
17251	uvex protection perfect multifunction	Latzhose	kornblau	3661	444
17252	uvex protection perfect multifunction	Latzhose	dunkelgrau	3661	444
17261	uvex cut nanoflex	T-Shirt	dunkelgrau / anthrazit	7928	461
17265	uvex cut doubleflex	T-Shirt	dunkelgrau / anthrazit	7929	461
17266	uvex cut quatroflex	Poloshirt	schwarz / anthrazit	7926	461
17267	uvex cut quatroflex	Poloshirt	schwarz / anthrazit	7927	460
17268	uvex cut quatroflex	T-Shirt	schwarz / anthrazit	7930	460
17270	uvex cut quatroflex	Hose	schwarz / anthrazit	3850	460
17288	uvex protection active flash + storm	Hose flash+storm	warnorange / schwarz	7432	453
17322	uvex protection active flash	Weste mit Schalter	warngelb / warnorange	7973	453
17323	uvex protection active flash	Weste mit Schalter	warngelb	7974	453
17324	uvex protection active flash	Weste mit Schalter	warnorange	7974	453
81009	uvex eco	Damenmantel	blau	239	430
81105	uvex extra	Mantel	kornblau	414	429
81192	uvex extra	Jacke	kornblau	520	428
81193	uvex extra	Latzhose	kornblau	521	428
81195	uvex extra	Bundhose	kornblau	523	428
81509	uvex whitewear	Damenmantel	weiß	239	433
81510	uvex whitewear	Damenmantel	weiß	245	433
81529	uvex whitewear	Damenhose	weiß	248	433
81530	uvex whitewear	Damenhose	weiß	246	432
81996	uvex whitewear	Herrenmantel	weiß	414	432
82190	uvex whitewear	Herrenmantel	weiß	494	432
82326	uvex extra	Jacke	marine	520	428
82327	uvex extra	Jacke	grün	520	428
82328	uvex extra	Latzhose	marine	521	428
82329	uvex extra	Latzhose	grün	521	428
82335	uvex extra	Bundhose	marine	523	428
82336	uvex extra	Bundhose	grün	523	428
88156	uvex basics	Sweatshirt	weiß	7458	434
88157	uvex basics	Sweatshirt	ash melange	7458	434
88158	uvex basics	Sweatshirt	kornblau	7458	434
88159	uvex basics	Sweatshirt	marine	7458	434
88160	uvex basics	Sweatshirt	schwarz	7458	434
88161	uvex basics	Sweatshirt	rot	7458	434
88162	uvex basics	T-Shirt	weiß	7459	434
88163	uvex basics	T-Shirt	ash melange	7459	434
88164	uvex basics	T-Shirt	kornblau	7459	434
88165	uvex basics	T-Shirt	marine	7459	434
88166	uvex basics	T-Shirt	schwarz	7459	434
88167	uvex basics	T-Shirt	rot	7459	434
88168	uvex basics	Poloshirt	ash melange	7460	434
88169	uvex basics	Poloshirt	kornblau	7460	434
88170	uvex basics	Poloshirt	marine	7460	434
88171	uvex basics	Poloshirt	schwarz	7460	434
88172	uvex basics	Poloshirt	rot	7460	434
88173	uvex basics	Poloshirt	weiß	7460	434
88181	uvex banox pro	Jacke	dunkelblau	6825	449
88182	uvex banox pro	Hose	dunkelblau	3887	449
88183	uvex banox pro	Latzhose	dunkelblau	3683	449
88258	uvex suXXeed ESD	Damenmantel	weiß	7463	463
88259	uvex suXXeed ESD	Damenmantel	graphit	7463	463
88260	uvex suXXeed ESD	Herrenmantel	weiß	7464	463
88261	uvex suXXeed ESD	Herrenmantel	graphit	7464	463
88262	uvex suXXeed ESD	Bundjacke	graphit	7465	463
88263	uvex suXXeed ESD	Herrenhose	graphit	7466	463
88264	uvex suXXeed ESD	seamless Shirt	schwarz	7467	462
88265	uvex suXXeed construction	Bundjacke	warnorange	7468	456
88266	uvex suXXeed construction	Bundjacke	warngelb	7468	456
88267	uvex suXXeed construction	Bundhose	warnorange	7470	457
88268	uvex suXXeed construction	Bundhose	warngelb	7470	457
88269	uvex suXXeed construction	Latzhose	warnorange	7469	457
88270	uvex suXXeed construction	Latzhose	warngelb	7469	457
88277	uvex suXXeed construction	Poloshirt langarm	warnorange	7474	456
88278	uvex suXXeed construction	Poloshirt langarm	warngelb	7474	456
88279	uvex suXXeed construction	Poloshirt kurzarm	warnorange	7479	456
88280	uvex suXXeed construction	Poloshirt kurzarm	warngelb	7479	456
88281	uvex suXXeed multifunction	Jacke	nachtblau	7475	443
88282	uvex suXXeed multifunction	Jacke	graphit	7475	443

uvex


Schnellübersicht

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Mod.-Nr.	Seite
88283	uvex suXXeed multifunction	Hose	nachtblau	7476	443
88284	uvex suXXeed multifunction	Hose	graphit	7476	443
88285	uvex suXXeed multifunction	Latzhose	nachtblau	7478	443
88286	uvex suXXeed multifunction	Latzhose	graphit	7478	443
88287	uvex suXXeed	Cargohose women slim fit	graphit	7481	409
88288	uvex suXXeed	Cargohose women slim fit	nachtblau	7481	409
88301	uvex suXXeed seamless underwear	Langarmshirt men	schwarz	7482	414
88302	uvex suXXeed seamless underwear	lange Hose men	schwarz	7483	415
88303	uvex suXXeed seamless underwear	Kurzarmshirt men	schwarz	7484	414
88304	uvex suXXeed seamless underwear	Shorts men	schwarz	7485	415
88305	uvex suXXeed seamless underwear	Langarmshirt women	schwarz	7486	414
88306	uvex suXXeed seamless underwear	7/8 Hose women	schwarz	7487	415
88307	uvex suXXeed seamless underwear	Bustier women	schwarz	7488	414
88308	uvex suXXeed construction	Fleecejacke	warngelb	7489	456
88309	uvex suXXeed construction	Fleecejacke	warnorange	7489	456
88310	uvex protection Regenbekleidung	Regenjacke	gelb	7491	459
88311	uvex protection Regenbekleidung	Regen-Latzhose	gelb	7492	459
88323	uvex Kollektion 26	Parka men	olive	7302	417
88350	uvex Kollektion 26	Funktionshose men	schwarz	7300	417
88351	uvex Kollektion 26	Funktionshose women	schwarz	7301	417
88352	uvex Kollektion 26	Parka men	dunkelblau	7302	417
88353	uvex Kollektion 26	Parka women	dunkelblau	7303	417
88354	uvex Kollektion 26	Regenjacke men	safran	7304	417
88355	uvex Kollektion 26	Regenjacke women	safran	7305	417
88356	uvex Kollektion 26	Strickpullover men	steingrau	7306	416
88357	uvex Kollektion 26	Sweater women	beere	7307	416
88360	uvex Kollektion 26	Poloshirt men	schwarz	7309	416
88361	uvex Kollektion 26	Poloshirt men	weiß	7309	416
88362	uvex Kollektion 26	Poloshirt women	schwarz	7310	416
88363	uvex Kollektion 26	Poloshirt women	beere	7310	416
88465	uvex syneXXo light	Bundhose	schwarz	7649	427
88466	uvex syneXXo light	Softshelljacke	schwarz	7650	427
88467	uvex syneXXo light	Jacke	schwarz	7651	427
88468	uvex suXXeed multifunction	Parka	warngelb / navy	7652	454
88469	uvex suXXeed multifunction	Parka	navy	7653	454
88488	uvex suXXeed ESD	Damenjacke	graphit	7659	463
88489	uvex suXXeed ESD	Damenhose	graphit	7660	463
88490	uvex suXXeed construction	Bermuda	warnorange	7661	457
88491	uvex suXXeed construction	Bermuda	warngelb	7661	457
88492	uvex suXXeed arc	Jacke	graphit	7654	442
88493	uvex suXXeed arc	Hose	graphit	7655	442
88494	uvex suXXeed arc	Latzhose	graphit	7656	442
88709	uvex plus	Jacke	kornblau	8832	429
88710	uvex plus	Latzhose	kornblau	8833	429
88711	uvex plus	Bundhose	kornblau	8834	429
88712	uvex eco	Jacke	kornblau	8835	431
88713	uvex eco	Latzhose	kornblau	8836	431
88714	uvex eco	Bundhose	kornblau	8837	431
88721	uvex eco	Herrenmantel	kornblau	8838	431
88722	uvex extra	Jacke	kornblau	8839	428
88723	uvex extra	Jacke	grün	8839	428
88724	uvex extra	Jacke	marine	8839	428
88731	uvex extra	Latzhose	kornblau	8840	428
88732	uvex extra	Latzhose	grün	8840	428
88733	uvex extra	Latzhose	marine	8840	428
88734	uvex extra	Bundhose	kornblau	8841	428
88735	uvex extra	Bundhose	grün	8841	428
88736	uvex extra	Bundhose	marine	8841	428
88770	uvex eco	Langjacke	kornblau	125	430
88771	uvex eco	Latzhose	kornblau	126	430
88772	uvex eco	Bundhose	kornblau	127	430

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Mod.-Nr.	Seite
88773	uvex whitewear	Lange Jacke	weiß	125	432
88774	uvex whitewear	Latzhose	weiß	126	433
88775	uvex whitewear	Bundhose	weiß	127	432
88811	uvex suXXeed greencycle planet	Bermuda	anthrazit	7338	406
88812	uvex suXXeed greencycle planet	worker Hemd	anthrazit	7339	407
88868	uvex suXXeed greencycle planet	Cargohose men	anthrazit	7334	406
88876	uvex suXXeed greencycle planet	Cargohose women	anthrazit	7336	406
88885	uvex suXXeed greencycle planet	T-Shirt women	moosgrün	7340	407
88886	uvex suXXeed greencycle planet	T-Shirt women	hellgrau	7340	407
88887	uvex suXXeed greencycle planet	T-Shirt women	hellblau	7340	407
88888	uvex suXXeed greencycle planet	T-Shirt men	moosgrün	7341	407
88889	uvex suXXeed greencycle planet	T-Shirt men	hellgrau	7341	407
88890	uvex suXXeed greencycle planet	T-Shirt men	hellblau	7341	407
89036	uvex perfect	Damenhose	kornblau	8975	424
89037	uvex perfect	Damenhose	anthrazit	8975	424
89048	uvex basics	Poloshirt	rot	8916	435
89062	uvex syneXXo	Cargohose	schwarz	8982	426
89067	uvex syneXXo	Jacke	schwarz	8983	426
89068	uvex syneXXo	Softshelljacke	schwarz	8984	426
89169	uvex suXXeed	Poloshirt	chilli	7401	408
89219	uvex perfect	Bundjacke	anthrazit	8865	425
89239	uvex perfect	Latzhose	anthrazit	8925	425
89243	uvex perfect	Bundhose	anthrazit	8927	424
89302	uvex suXXeed	Poloshirt	ultramarin	7401	408
89304	uvex suXXeed	Steppjacke	chilli	7407	409
89309	uvex suXXeed	Street Hoody	nachtblau	7403	409
89311	uvex suXXeed	Street Hoody	graphit	7403	409
89312	uvex protection fire+arc	Langarmhemd pro	marine	7421	447
89313	uvex suXXeed	T-Shirt Damen	chilli	8999	408
89314	uvex suXXeed	T-Shirt Damen	ultramarin	8999	408
89315	uvex suXXeed	T-Shirt Herren	chilli	7434	408
89316	uvex suXXeed	T-Shirt Herren	ultramarin	7434	408
89317	uvex suXXeed	Softshelljacke	nachtblau	7405	411
89321	uvex whitewear	Herrenbundhose	weiß	443	433
89324	uvex whitewear	Herrenmantel	weiß	473	432
89325	uvex whitewear	Damenmantel	weiß	474	433
89330	uvex suXXeed	Softshelljacke	graphit	7405	411
89332	uvex suXXeed	Hybridjacke	nachtblau	7406	411
89342	uvex basics	Kurzarmshirt	schwarz	192	435
89343	uvex basics	Langarmshirt	schwarz	193	435
89344	uvex basics	Boxershort	schwarz	197	435
89345	uvex basics	LongJohn	schwarz	198	435
89349	uvex suXXeed	Hybridjacke	graphit	7406	411
89373	uvex protection flash	Weste	warngelb	8960	459
89374	uvex protection flash	Weste	warnorange	8960	459
89382	uvex protection active flash + storm	Softshelljacke	warngelb / grau	7431	453
89407	uvex perfect	Softshelljacke	anthrazit / schwarz	8949	425
89408	uvex perfect	Fleecejacke basic	schwarz	8950	425
89409	uvex protection fire+arc	Langarmhemd pro	anthrazit	7421	447
89418	uvex suXXeed	Wetterjacke	nachtblau	7408	410
89419	uvex suXXeed	Wetterjacke	graphit	7408	410
89431	uvex basics	Softshelljacke	schwarz	9816	435
89466	uvex suXXeed	Realworker jacket men	nachtblau	7423	411
89467	uvex suXXeed	Realworker jacket men	graphit	7423	411
89474	uvex suXXeed	Realworker jacket woman	nachtblau	8996	411
89653	uvex suXXeed	Realworker jacket woman	graphit	8996	411
89654	uvex suXXeed	Steppjacke	ultramarin	7407	410
89656	uvex protection active flash + storm	Hose flash+storm	warngelb / schwarz	7432	453
89659	uvex suXXeed	Cargohose men slim fit	nachtblau	7424	409
89665	uvex suXXeed	Cargohose men slim fit	graphit	7424	409
89668	uvex suXXeed	Cargohose men regular fit	nachtblau	8997	409
89669	uvex suXXeed	Cargohose men regular fit	graphit	8997	409
89686	uvex suXXeed	Cargohose women regular fit	nachtblau	7429	409

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Mod.-Nr.	Seite
89687	uvex protection fire+arc	Langarmhemd	blaugrau	8850	447
89688	uvex suXXeed	Cargohose women regular fit	graphit	7429	409
89702	uvex suXXeed	Latzhose	nachtblau	8998	409
89703	uvex suXXeed	Latzhose	graphit	8998	409
89706	uvex suXXeed	Bermuda	nachtblau	7426	409
89707	uvex suXXeed	Bermuda	graphit	7426	409
89708	uvex suXXeed	Weste	nachtblau	7427	411
89709	uvex suXXeed	Weste	graphit	7427	411
89798	uvex protection fire+arc	Langarm-Polo	grau	8907	446
89881	uvex cut nanoflex	Poloshirt	hellgrau / anthrazit	7437	461
89882	uvex cut nanoflex	Poloshirt	royalblue / anthrazit	7438	461
89883	uvex cut nanoflex	Poloshirt	orange / anthrazit	7439	461
89910	uvex protection active flash	Softshelljacke	warngelb / grau	7443	452
89957	uvex perfect	Bundjacke	anthrazit	8864	425
89958	uvex perfect	Latzhose	anthrazit	8924	425
89959	uvex perfect	Bundhose	anthrazit	8926	424
89961	uvex metal-pro	Jacke	anthrazit / orange	8937	423
98096	uvex protection flash	Softshelljacke	warngelb / navy	9907	458
98109	uvex suXXeed basic	Herrenjacke basic	nachtblau	7450	412
98110	uvex suXXeed basic	Herrenjacke basic	graphit	7450	412
98113	uvex suXXeed basic	Herrenjacke basic	nachtblau	7450	412
98114	uvex suXXeed basic	Herrenjacke basic	graphit	7450	412
98118	uvex suXXeed basic	Herrenhose basic	nachtblau	7451	413
98119	uvex suXXeed basic	Herrenhose basic	graphit	7451	413
98122	uvex suXXeed basic	Herrenhose basic	nachtblau	7451	413
98123	uvex suXXeed basic	Herrenhose basic	graphit	7451	413
98127	uvex suXXeed basic	Latzhose basic	nachtblau	7452	413
98128	uvex suXXeed basic	Latzhose basic	graphit	7452	413
98131	uvex suXXeed basic	Latzhose basic	nachtblau	7452	413
98132	uvex suXXeed basic	Latzhose basic	graphit	7452	413
98136	uvex suXXeed basic	Damenjacke basic	nachtblau	7453	412
98137	uvex suXXeed basic	Damenjacke basic	graphit	7453	412
98140	uvex suXXeed basic	Damenjacke basic	nachtblau	7453	412
98141	uvex suXXeed basic	Damenjacke basic	graphit	7453	412
98145	uvex suXXeed basic	Damenhose basic	nachtblau	7454	413
98146	uvex suXXeed basic	Damenhose basic	graphit	7454	413
98149	uvex suXXeed basic	Damenhose basic	nachtblau	7454	413
98150	uvex suXXeed basic	Damenhose basic	graphit	7454	413
98165	uvex suXXeed basic	Halfzip Shirt	nachtblau	7455	412
98166	uvex suXXeed basic	Halfzip Shirt	graphit	7455	412
98174	uvex basics	T-Shirt	rot	8915	435
98175	uvex banox+	Hose	kornblau	8885	448
98176	uvex banox+	Jacke	kornblau	8883	448
98177	uvex banox+	Latzhose	kornblau	8884	448
98308	uvex whitewear	Herrenmantel	weiß	143	432
98358	uvex perfect	Cargohose	kornblau	8970	424
98364	uvex perfect	Cargohose	anthrazit	8970	424
98378	uvex perfect	3-in-1 Wetterjacke	schwarz / grau	8922	425
98379	uvex perfect	3-in-1 Wetterjacke	schwarz / blau	8922	425
98402	uvex protection perfect acid	Jacke	kornblau / grau	8880	451
98403	uvex protection perfect acid	Hose	kornblau / grau	8881	451
98404	uvex protection perfect acid	Latzhose	kornblau / grau	8882	451
98412	uvex protection flash	Jacke	warnorange	8892	458
98413	uvex protection flash	Latzhose	warnorange	8893	459
98414	uvex protection flash	Bundhose	warnorange	8894	459
98417	uvex banwear+	Jacke	kornblau / grau	8895	445
98421	uvex banwear+	Latzhose	kornblau / grau	8896	445
98422	uvex banwear+	Hose	kornblau / grau	8897	445
98439	uvex perfect	Fleecejacke	schwarz	8905	425
98614	uvex protection flash	Parka	warngelb / navy	8845	458
98615	uvex protection flash	Parka	warnorange / navy	8845	458
98627	uvex suXXeed ESD	Poloshirt ESD	weiß	9872	462
98665	uvex basics	T-Shirt	navy	8915	435
98667	uvex basics	Thermo-Steppweste	schwarz/blau	9892	435
98668	uvex basics	Thermo-Steppjacke	schwarz/blau	9894	435
98762	uvex metal pro	Latzhose	anthrazit / orange	8972	423
98770	uvex metal pro	Cargohose	anthrazit / orange	8971	423
98819	uvex metal	3-in-1 Wetterjacke	anthrazit / orange	8943	422
98826	uvex metal	Softshelljacke	anthrazit / orange	8945	422
98827	uvex perfect	Latzhose	kornblau	8924	425
98828	uvex perfect	Latzhose	rot	8924	425
98829	uvex perfect	Latzhose	grau	8924	425
98830	uvex perfect	Latzhose	grün	8924	425
98831	uvex perfect	Latzhose	kornblau	8925	425
98832	uvex perfect	Latzhose	navy	8925	425
98833	uvex perfect	Bundhose	kornblau	8926	424
98834	uvex perfect	Bundhose	grau	8926	424
98835	uvex perfect	Bundhose	rot	8926	424
98836	uvex perfect	Bundhose	grün	8926	424
98837	uvex perfect	Bundhose	kornblau	8927	424
98838	uvex perfect	Bundhose	navy	8927	424
98841	uvex perfect	Bermuda	kornblau	8929	424
98842	uvex perfect	Bermuda	anthrazit	8929	424
98878	uvex basics	T-Shirt	grau	8915	435
98919	uvex basics	Poloshirt	navy	8916	435
98929	uvex basics	Poloshirt	schwarz	8916	435
98958	uvex basics	T-Shirt	schwarz	8915	435
98959	uvex basics	Poloshirt	grau	8916	435
1733200	uvex protection active flash	Akkupack für Modelle mit Schalter	weiß	9828	452
8174506	Zubehör	Werkzeugtasche	schwarz	299	422
8174507	Zubehör	Holstertasche	schwarz	299	422
8835800	uvex Kollektion 26	Beanie	safran	7308	417
9868900	Zubehör	Kniepolster Multipad	schwarz	keine	422
9887603	Zubehör	elastischer Gürtel	schwarz	8971	422
9887604	Zubehör	elastischer Gürtel	schwarz	8971	422
9887605	Zubehör	elastischer Gürtel	schwarz	8971	422
9887606	Zubehör	elastischer Gürtel	schwarz	8971	422
9887607	Zubehör	elastischer Gürtel	schwarz	8971	422
9887610	Zubehör	Gürtel mit Steckschließe	schwarz	8917	422



uvex academy

Profitieren Sie von unserem Wissen

Die uvex academy bietet Ihnen qualifizierte Aus- und Weiterbildung zu den Themen Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und betriebliche Arbeitssicherheit.

Alle von der uvex academy angebotenen Schulungen können auch als Inhouse- oder Firmenseminar gebucht werden. Auf Wunsch entwickeln wir Seminare nach Ihren individuellen Vorgaben.

- Laserschutz
- Augenschutz (Nähere Informationen: Seite 61)
- Schutzbrillen mit Sehstärke (Nähere Informationen: Seite 394)
- Gehörschutz
- Handschutz
- Fußschutz (Nähere Informationen: Seite 322)
- Praktika







Die uvex academy ist
Ihr kompetenter Partner
für qualifizierte Aus- und Weiterbildung.

Weitere Informationen finden Sie unter uvex-academy.de




uvex

EUROPA

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY

T: 0800 6644893
F: 0800 6644894
E: serviceteam@uvex.de
I: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Textiles GmbH

Robert-Schumann-Straße 33
08236 Ellefeld
GERMANY

T: +49 3745 740-0
F: +49 3745 740-100
E: corporatefashion@uvex.de
I: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG

Elso-Klöver-Straße 6
21337 Lüneburg
Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg
GERMANY

T: +49 4131 9502-0
F: +49 4131 84338
E: gloves@uvex.de
I: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Austria GmbH

Kamerlweg 33
4600 Wels
AUSTRIA

T: +43 7242 210 745
F: +43 7242 210 745-28
E: safety@uvex.at
I: uvex-safety.at

UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG

Uferstrasse 90 - Postfach
4019 Basel
SWITZERLAND

T: +41 61 638 84 44
E: info@uvex.ch
I: uvex-safety.ch
I: heckel-safety.ch

UVEX HECKEL s.a.s.

44 rue d'Engwiller
La Walck
67350 Val de Moder
FRANCE

T: +33 3 88 07 61 08
F: +33 3 88 72 51 06
E: contact.france@uvex-heckel.fr
I: uvex-heckel.fr

UVEX SAFETY (UK) LTD

uvex House
Farnham Trading Estate
Farnham
Surrey
GU9 9NW
UNITED KINGDOM

T: +44 1252 73 12 00
E: safety@uvex.co.uk
I: uvex-safety.co.uk

UVEX Safety Italia S.R.L.

Corso Grosseto 437
10151 Torino
ITALY

T: +39 011 4536511
F: +39 011 7399522
E: info@uvex-safety.it
I: uvex-safety.it

UVEX Safety Scandinavia AB

Pumpvägen 4
24393 Höör
SWEDEN

T: +45 75661612
M: +45 21466656
E: nordic@uvex.de
I: uvex-safety.se

UVEX SPR OOO

Blagodatnaya str. 67
196105 St. Petersburg
RUSSIA

T: +7 812 327 6781 and
8 800 500 78 90
F: +7 812 327 6781
E: uvex@uvex-safety.ru
I: uvex-safety.ru

UVEX SAFETY Polska sp. z o.o. sp.k.

Większyce, ul. Głogowska 3A
47-208 Reńska Wieś
POLAND

T: +48 77 482 62 58
F: +48 77 482 62 57
E: uvex@uvex-integra.pl
I: uvex-safety.pl

UVEX Safety CZ, k.s.

Na Jamách 394
516 01 Rychnov nad Kněžnou
CZECH REPUBLIC

T: +420 494 531 331
F: +420 494 533 395
E: info@uvex.cz
I: uvex-safety.cz

UVEX Safety SK k.s.

Jesenná 1
080 05 Prešov
SLOVAKIA

T: +421 517 732 138
M: +421 918 964 591
E: uvex@uvex-safety.sk
I: uvex-safety.sk

UVEX Safety Hungaria Bt.

Terstyánszky u. 23.
2083 Solymár
HUNGARY

T: +36 26 560093
M: +36 30 4773135
F: +36 26 560092
E: e.boros@uvex.de
I: uvex-safety.hu

ASIA · PACIFIC · AUSTRALIA

UVEX (GUANGZHOU) SAFETY CO. LTD

No. 3, Building ShenLan Industrial Zone
ShiBei Avenue Dashi Panyu
Guangzhou Guangdong
CHINA 511430

T: +86 20 3479 2338
F: +86 20 3479 1098
E: info@uvex.com.cn
I: uvex.com.cn

For Indonesia:

UVEX SAFETY SINGAPORE PTE LTD

Representative Office Indonesia
Pondok Indah Office Tower 3, 17th Floor
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA
Pondok Indah, Jakarta 12310
INDONESIA

T: +6221 2953 8910
E: sales@uvex-safety.com.sg
I: uvex-safety.co.id/id

UVEX SAFETY SINGAPORE PTE LTD

25 International Business Park Rd,
#03-112/113, German Centre
SINGAPORE 609916

T: +65 6162 8138
E: sales@uvexsafety.com.sg
I: uvex-safety.com.sg

For Malaysia:

UVEX SAFETY SINGAPORE PTE LTD

Representative Office Malaysia
Regional Office Malaysia
1 Sentral, Level 16,
Jalan Stesen Sentral 5,
KL Sentral, Kuala Lumpur 50470
MALAYSIA

T: +603 2092 9261
E: sales@uvex-safety.com.sg
I: uvex-safety.com.my

UVEX SAFETY AUSTRALIA LIMITED PARTNERSHIP

Unit 3 Riverside Centre
24-28 River Road West
Parramatta NSW 2150
AUSTRALIA

T: +61 2 9891 1700
F: +61 2 9891 1788
E: info@uvex.com.au
I: uvex-safety.com.au

Sydney 1800 815 790
Melbourne +61 3 9832 0851
Brisbane +61 7 3394 8414
Adelaide +61 8 8376 0732
Perth +61 8 9209 1444

UVEX Safety New Zealand Pty Ltd

T: +64 800 698 839
E: info@uvex.co.nz
I: uvex-safety.co.nz

AFRICA · MIDDLE EAST AND INDIA

uvex safety South Africa (Pty) Ltd

2 Kubu Avenue,
Riverhorse Valley,
Effingham, Durban, 4051
SOUTH AFRICA

T: +27 31 569 67 80
E: info@uvex.co.za
I: uvex.co.za

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Dubai Office
B6-606
HQ Building
Dubai Silicon Oasis
Dubai
UAE

Middle East & India:
T: +971 4 372 4753
E: sales@uvex.co.za
I: uvex-safety.com

Es gelten die Internationalen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der uvex group (10/2021). Diese wurden Ihnen bereits übermittelt, sofern sie einschlägig sind. Abweichend hierzu gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der uvex group (10/2021), sofern Kunde und liefernde uvex-Gesellschaft ihren Sitz in Deutschland haben. Die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen senden wir Ihnen auf Wunsch gern kostenfrei zu. Alle vorgenannten Bedingungen finden Sie auch zum Download unter: https://www.uvex-group.com/de/agbs/vertriebsbedingungen.

uvex Schutzbrillen 17

Beschichtungstechnologie 22
Kennzeichnung und Normen 25
Scheibentönungen 26
Bügelbrillen 30
Überbrillen 56
Vollsichtbrillen 59
Schweißerschutz 69
Zubehör 71
Kordel-Etuis-Matrix 74
Anwendungsempfehlungen 75
Schnellübersicht Schutzbrillen 76

uvex Gehörschutz 79

Ganz Ohr beim Thema Sicherheit 80
Größe und Passform 82
Einweg-Gehörschutzstöpsel 86
Mehrweg-Gehörschutzstöpsel 90
Detektierbare Gehörschutzstöpsel 92
Bügelgehörschutz 94
Kapselgehörschutz 97
Kombination mit uvex pheos Helmsystem 103
Zubehör 106
Schnellübersicht Gehörschutz 108

uvex Kopfschutz 109

Normen im Überblick 112
Schutzhelme 115
Zubehör 123
Helmlampen 126
Visierscheiben, Kennzeichnung und Normen 128
Visiere und Gesichtsschutz 130
Gesichtsschutz-System 134
Zubehör – Kombinationsmöglichkeiten 137
Anstoßkappen 141
Schnellübersicht Kopfschutz 143

uvex Atemschutz 145

Atemschutzberater 146
Der uvex Atemschutznavigator 147
Anwendungsübersicht 148
Kombinationsmöglichkeiten mit uvex Schutzbrillen 149
Atemschutzmasken uvex silv-Air premium 150
Atemschutzmasken uvex silv-Air e 153
Atemschutzmasken uvex silv-Air p 156
Atemschutzmasken uvex silv-Air c 159
Piktogrammübersicht – Funktionen 162
Schnellübersicht Atemschutz 163

uvex Einwegschutzbekleidung 165

Leitfaden für Normen und Produkte 166
Einweg-Chemikalienschutz Typ 3B 168
Einweg-Chemikalienschutz Typ 4B 170
Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6 172
Zubehör 175
Schutz vor Infektionserregern 176
Chemikaliendatenbank 177
Anwendungshinweise und Auswahl 178

uvex Schutzhandschuhe 179

Normen 188
Lebensmittelsicherheit 188
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken 192
uvex Chemical Expert System 222
Schutzhandschuhe gegen chemische Risiken 223
Einweg-Schutzhandschuhe 232
Schnellübersicht Schutzhandschuhe 234

uvex Sicherheitsschuhe 237

Einsatzbereiche 242
uvex Mehrweitensystem 243
Piktogrammübersicht 244
Technologien 245
Normen und Kennzeichnungen, ESD 247
Sicherheitsschuhe 252
Zubehör: Einlegesohlen 316
uvex care system 318
Polymerstiefel 319
Schnellübersicht Sicherheitsschuhe 320

uvex Individuelle Persönliche Schutzausrüstung 323

Schutzbrillen mit Sehstärke 328
Bildschirmbrillen 366
Individuell angepasster Gehörschutz uvex high-fit 372
Orthopädischer Fußschutz uvex medicare 386

uvex Workwear 395

workwear Kollektion 398
Persönliche Schutzausrüstung 436
Normenübersicht 438
add on 464
Maßtabelle 468
Schnellübersicht workwear 469

Inhaltsverzeichnis zum Ausklappen

uvex



1.001.587/09.21/3.5/8 · Printed in Germany.
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. © 2021 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH

protecting planet
uvex verwendet für die Herstellung dieses Katalogs umweltfreundliches Steinbeis Recyclingpapier. Gegenüber Frischfaser-Papier bedeutet dies für die Auflage des Kataloges eine deutliche Einsparung von Ressourcen:

Holz	Wasser	Energie	CO_2-Emissionen
182.756 kg	2.641.300 l	471.097 kWh	38.979 kg

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/11586-2107-1007

Der Druck ist klimaneutral zertifiziert.

Deutsche Ausgabe

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY

T: 0800 6644893
F: 0800 6644894
E: serviceteam@uvex.de
I: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Austria GmbH
Kamerlweg 33
4600 Wels
AUSTRIA

T: +43 7242 210 745
F: +43 7242 210 745-28
E: safety@uvex.at
I: uvex-safety.at

protecting people